

CATALOGUE

Numéro
35



Vidéosurveillance

Réseaux & Télécom

Routage, Firewall & UTM

Câblage & Infrastructure réseaux

Distribution & Sécurité électrique

Commutateurs KVM

Intégration & Cartes ADD ON

Moniteurs

Imprimantes



Printemps - Eté 2008

CONNECTPLUS


- 1** Intégration & maintenance
P. 5
- 2** Cartes, adaptateurs
& convertisseurs I/O
P. 29
- 3** Outillage & appareils de
mesure
P. 43
- 4** Câblage & connectique
informatique
P. 49
- 5** Stockage & sauvegarde
P. 65
- 6** Périphérique multimédia
& accessoires USB
P. 75
- 7** Accessoires pour portables
P. 89
- 8** Produits réseaux actifs
P. 97
- 9** Routeurs & firewall
P. 119
- 10** Téléphonie sur IP
P. 131
- 11** Vidéosurveillance
P. 139
- 12** Câblage réseaux &
infrastructure
P. 145
- 13** Commutateurs KVM
P. 161
- 14** Onduleurs & distribution
électrique
P. 173
- 15** Périphériques point de
vente
P. 181
- 16** Imprimantes & moniteurs
P. 185
- 17** Consommables &
nettoyage
P. 193

ACCESSOIRES POUR BAIES DE BRASSAGE	155	CARTES USB	30	MULTI-PRISES PILOTEES	180
ACCESSOIRES POUR PORTABLES	89	CARTES VIDEO	42	NAPPES INTERNES	60
ACCESSOIRES POUR VENTILATION	11	CARTES WIFI PCI	100	ONDULEURS	173
ADAPTATEURS ALIMENTATION INTERNE	60	CARTES WIFI PCMCIA	100	OUTILLAGES	43
ADAPTATEURS CPL	118	CASQUE TELEPHONIQUE	137	PABX IP	133
ADAPTATEURS CPL AUDIO	118	CASQUES AUDIO	79	PANNEAUX DE BRASSAGE	154
ADAPTATEURS ETHERNET EXPRESS CARD	108	CDR ET DVDR	197	PAPIERS SPECIAUX	196
ADAPTATEURS ETHERNET PCMCIA	108	CHARGEURS DE BATTERIE	90	PARASURTENSEUR WIFI	107
ADAPTATEURS ETHERNET SERIE	40	CLAVIERS	18	PARASURTENSEURS	178
ADAPTATEURS ETHERNET USB	112	COFFRETS DE BRASSAGE	156	PASSERELLES TELEPHONIE SUR IP	134
ADAPTATEURS FIREWIRE CARDBUS	31	COMMUTATEURS AUTOMATIQUES		PAVES NUMERIQUES	92
ADAPTATEURS POE	117	COMMUTATEURS KVM	163	PILES	90
ADAPTATEURS SCSI	58	COMMUTATEURS MANUELS		PILES BOUTON	90
ADAPTATEURS USB BLUETOOTH	38	CONNECTIQUE ADSL	63	PISTOLETS CODES BARRES	182
ADAPTATEURS USB CARDBUS	30	CONNECTIQUE TELEPHONIE	63	POE POWER OVER ETHERNET	116
ADAPTATEURS USB INFRA ROUGE	38	CONSOLE KVM TFT	168	POINTS D'ACCES WIFI	101
ADAPTATEURS USB PARALLELES	38	CONSOMMABLES BROTHER	194	PONTS WIFI	101
ADAPTATEURS USB SERIE RS422	40	CONSOMMABLES POUR SAUVEGARDES	197	PRISES RESEAUX RJ45	149
ADAPTATEURS USB SERIES	39	CONTROLEURS IDE	30	PRISES TELEPHONE	63
ADAPTATEURS WIFI USB	100	CONTROLEURS RAID	30	PROCESSEUR	17
ALIMENTATIONS PC	22	CONTROLEURS SATA	31	PRODUITS DE NETTOYAGE	198
ALIMENTATIONS PORTABLES	25	CONTROLEURS SCSI	30	ROUTEURS FIREWALL BEWAN	122
ALIMENTATIONS SERVEURS	23	CONVERTISSEURS DE MEDIA	83	ROUTEURS FIREWALL DLINK	124
ALIMENTATIONS SPECIFIQUES	24	CONVERTISSEURS PC TV	83	ROUTEURS FIREWALL DRAYTEK	126
ALIMENTATIONS UNIVERSELLES	26	CONVERTISSEURS SATA/PATA	38	ROUTEURS FIREWALL ZYXEL	128
AMPLIFICATEUR WIFI	100	CONVERTISSEURS TV PC	83	ROUTEURS G-SHDSL	132
ANALYSEUR WIFI	45	DISQUES EXTERNES	83	ROUTEURS SOHO PLANET	
ANTENNES WIFI	106	DISQUES INTERNES	14	ROUTEURS VDSL	132
ANTI VOLS KENSINGTON	200	DOUCHETTES CODES BARRES	183	SACOCHE APPAREILS PHOTOS	98
BACKPLANES SATA	15	DUPLICATEURS DE CD DVD	76	SACOCHE DISQUES DURS	98
BACKPLANES SCSI	15	DUPLICATEURS DE PORTS VIDEO	84	SACOCHE POUR PORTABLES	95
BAIES DE BRASSAGE RESEAUX	157	ETIQUETTES		SAUVEGARDES AUTOLOADER	72
BAIES DE BRASSAGE SERVEURS	158	ETIQUETTEUSES		SAUVEGARDES DAT	72
BATTERIES RECHARGEABLES	90	EXTENDER VIDEO	84	SAUVEGARDES LTO	72
BOITIERS EXTERNES 2"1/2	69	FIBRES OPTIQUE	152	SERVEURS D'IMPRESSION PARALLELE	120
BOITIERS EXTERNES IDE	66	FILTRES ADSL	63	SERVEURS D'IMPRESSION WIFI	120
BOITIERS EXTERNES NAS	71	GRAVEURS DE CD OU DVD		SERVEURS DE PORTS SERIES ETHERNET	120
BOITIERS EXTERNES RAID	70	HAUT PARLEURS	80	SEVEURS D'IMPRESSION USB	120
BOITIERS EXTERNES SATA	67	HOT SPOT ZYXEL	105	SOURIS	18
BOITIERS PC MINI ITX	6	HUBS USB EXTERNES	88	SUPPORTS MONITEURS	202
BOITIERS PC PROFESSIONNELS	6	HUBS USB INTERNES	88	SWITCH ETHERNET FORMAT 10"	109
BOITIERS PC SOHO	7	IMPRIMANTES CAISSE	184	SWITCH ETHERNET MODULABLES	110
BOITIERS SERVEURS	10	IMPRIMANTES LASER COULEURS	189	SWITCH ETHERNET NIVEAU 2	113
BOITIERS SERVEURS RACKABLE 19"	8	IMPRIMANTES LASER DEPARTEMENTALES	188	SWITCH ETHERNET NIVEAU 3	114
CABLES ANTENNES WIFI	107	IMPRIMANTES LASER PERSONNELLES	188	SWITCH ETHERNET POE	116
CABLES AUDIO	54	IMPRIMANTES LASER SOHO	188	SWITCH ETHERNET RACKABLES BASIC	109
CABLES D'ALIMENTATION	176	KVM OVER IP	165	SWITCH ETHERNET SOHO 100Mbps	108
CABLES FIREWIRE A & B	51	LECTEURS CODES BARRES FIXES	180	SWITCH ETHERNET SOHO GIGABYTE	108
CABLES HDMI	53	LECTEURS DE CARTES MULTIMEDIA	85	SWITCH KVM RACKABLE ATEN	166
CABLES IMPRIMANTES	56	LECTEURS DE CARTES PCMCIA sur USB	87	SWITCH KVM RACKABLE BELKIN	170
CABLES PARALLELES	56	LECTEURS DE CD OU DVD		SWITCH KVM SOHO ATEN	164
CABLES PROLONGATEURS	57	LOGICIELS ANTI-VIRUS	28	SWITCH KVM SOHO BELKIN	174
CABLES RETAILS POUR BOUTIQUE	64	LOGICIELS BUREAUTIQUE	27	SWITCH USB	89
CABLES RJ45 CATEGORIE 5E	146	LOGICIELS DE GRAVAGE	27	SWITCH WIFI	102
CABLES RJ45 CATEGORIE 6	147	LOGICIELS DE SAUVEGARDE	72	SYSTEME D'EXPLOITATION	27
CABLES SAS	61	LOGICIELS DE VIDEO SURVEILLANCE	144	SYSTEMES RAID IDE	70
CABLES SCSI	58	LOGICIELS D'OPTIMISATION	27	SYSTEMES RAID SATA	70
CABLES SERIAL ATA	61	LOGICIELS SYSTEME D'EXPLOITATION	27	SYSTEMES RAID SCSI	70
CABLES SERIES	57	MAGNETOSCOPE NUMERIQUE		TELECOPIEURS	190
CABLES USB	50	MEDIA CENTER	82	TELEPHONES IP	132
CABLES VIDEOS	52	MEMOIRES POUR PC	14	TERMINATEURS SCSI	58
CAMERA IP	140	MEMOIRES POUR PORTABLE	94	TESTEURS D'ALIMENTATIONS DE PC	44
CAMERA IP MOTORISEES	141	MEMOIRES USB, SD, CF...	86	TESTEURS DE CABLAGE RESEAUX	45
CAMERA IP WIFI	141	MICROS	80	TIROIRS AMOVIBLES IDE	15
CAPTURE VIDEO	83	MODEMS ADSL	136	TIROIRS AMOVIBLES SATA	15
CARTES ETHERNET PCI	108	MODEMS ANALOGIQUES	136	TIROIRS AMOVIBLES SCSI	15
CARTES FIREWIRE	31	MODULES MINI GBIC	110	TUNER ANALOGIQUE	83
CARTES MEMOIRES MULTIMEDIA	86	MONITEURS TFT	191	TUNER TNT	83
CARTES MERES	16	MULTIFONCTIONS JET D'ENCRE	186	TV TFT	191
CARTES MULTIVOIES EQUINOX	41	MULTIFONCTIONS LASER AVEC FAX	187	VENTILATEURS POUR BOITIERS	11
CARTES PARALLELES	32	MULTIFONCTIONS LASER COULEUR	189	VENTILATEURS POUR CHIPSET	11
CARTES SERIES	32	MULTIFONCTIONS LASER SANS FAX	187	VENTILATEURS POUR PROCESSEURS	12
CARTES SERIES RS422	40	MULTIPRISES	179	WEB CAM	81

Intégration & Maintenance

Chapitre numéro 1

Boîtiers pour intégration de PC ou serveurs	
- Boîtiers professionnels	6
- Boîtiers Mini ITX	6
- Boîtiers SOHO	7
- Boîtiers serveurs rackables	8
- Boîtiers serveurs	10
Systèmes de ventilation	
- Ventilateurs pour boîtiers	11
- Ventilateurs pour périphériques	11
- Ventilateurs pour processeurs	12
Accessoires pour l'intégration	
- Disques durs 3"1/2 ou 2"1/2	14
- Rack amovibles pour disques durs	15
- Backplanes pour disques durs	15
- Cartes mères	16
- Processeurs	17
Périphériques de saisie et de pointage	
- Claviers et souris Cherry	18
- Claviers et souris Logitech	19
- Claviers et souris Microsoft	20
- Claviers et souris Perixx	21
Alimentations	
- Alimentations ATX économiques	22
- Alimentations Xilence	22
- Alimentations SuperFlower	22
- Alimentations Fortron	23
- Alimentations formats spécifiques	24
- Alimentations pour portables	25
- Alimentations universelles	26
- Testeurs d'alimentation	22
Logiciels	
- Systèmes d'exploitation	27
- Logiciels bureautiques	27
- Suite de gravage Nero	27
- Logiciels d'optimisation Diskeeper	27
- Logiciels d'optimisation TuneUP	27
- Logiciels anti-virus Kaspersky	28

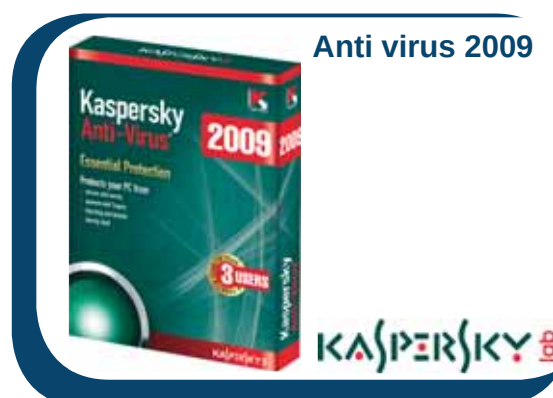

Boîtiers PC Pro et Mini ITX

Boîtier Pro Slim desktop / Tour - micro ATX 300W

Ce boîtier micro ATX Slim Line est équipé d'une alimentation ATX V2.0 de 300W au format 20+4 points. Emplacements disponibles en façade: 1 x 5"1/4 et 2x 3"1/2. Emplacements disponibles en interne : 1 x 3"1/2 USB et Audio en façade. Ouverture du boîtier et fixation périphérique sans vis.

- Format: Slim Desktop / Tour
- Carte mère: Micro ATX
- Alimentation: ATX 300 W 20+4 pins

- Emplacements
 - Externes: 2 x 3"1/2 + 1 x 5"1/4
 - Internes: 1 x 3"1/2
 - Façade: 2 x USB + 2 x Audio

- Dimensions: 330 x 417 x 100 mm



BT1290



BT1610

Réf.	Désignation
BT1290	Boîtier Pro Slim desktop / tour 300W Modèle 1290
BT1610	Boîtier Pro Slim desktop / tour 300W Modèle 1610

Boîtier Pro Mini Tour - micro ATX 400W

- Format: Mini tour
- Carte mère: Micro ATX
- Alimentation: ATX 400W 20+4 points

- Emplacements BT3505
 - Externes: 2 x 3"1/2 + 2 x 5" 1/4
 - Internes: 2 x 3"1/2
 - Façade: 2 x USB + 2 x Audio + 1 Firewire
- Dimensions: 190 x 362 x 420 mm

- Emplacements BT6199
 - Externes: 1 x 3"1/2 + 4 x 5" 1/4
 - Internes: 1 x 3"1/2
 - Façade: 2 x USB + 2 x Audio + 1 Firewire
- Dimensions: 185 x 361 x 421 mm



BT3505



BT6199

Réf.	Désignation
BT3505	Boîtier Pro Mini Tour 400W Noir/Silver - Modèle 3505
BT6199	Boîtier Pro Mini Tour 400W Noir - Modèle 6199

Boîtier Pro Moyen Tour - ATX 400W

- Format: Moyen tour
- Carte mère: ATX, Micro ATX
- Alimentation: ATX 400W 20+4 points

- Emplacements BT4292 / BT4502
 - Externes: 2 x 3"1/2 + 4 x 5" 1/4
 - Internes: 2 x 3"1/2
 - Façade: 2 x USB + 2 x Audio
- Dimensions: 192 x 426 x 482 mm

- Emplacements BT5292
 - Externes: 1 x 3"1/2 + 4 x 5" 1/4
 - Internes: 2 x 3"1/2
 - Façade: 2 x USB + 2 x Audio + 1 x eSATA
- Dimensions: 192 x 426 x 482 mm



BT4292



BT4502



BT5292

Réf.	Désignation
BT4292	Boîtier Pro Moyen Tour 400W Noir/Silver - Modèle 4292
BT4502	Boîtier Pro Moyen Tour 400W Noir/Silver - Modèle 4502
BT5292	Boîtier Pro Moyen Tour 400W Noir - Modèle 5292

Boîtier Mini ITX

- Format de carte mère: ITX (17x17cm)
- Position: Horizontal ou Vertical

28480

- Nombre d'emplacements: 1 x 3"1/2 Int. + 1 x 5"1/4 Slim Ext.
- Façade: 2 x USB + 1 x Firewire + 1 x Audio
- Alimentation: 80W
- Dimensions: 202L x 97H x 273P (mm)
- Ventilation: 1 ventilateur de 80mm Low Noise

28481

- Nombre d'emplacements: 1 x 3"1/2 Interne
- Façade: 2 x USB + 1 x Firewire + 1 x Audio
- Alimentation: 60W
- Dimensions: 230L x 90H x 205P (mm)
- Ventilation: Aucune

Réf.	Désignation
28480	Boîtier Mini ITX - Noah - avec alimentation 80W
28481	Boîtier Mini ITX - Ventilation Passive - avec alimentation 60W
28481V	Kit de montage VESA pour boîtier 28481



28480

Support Vesa pour 28481



28481V



Boîtiers pour intégration SOHO

Boîtier Mini Tour et Micro ATX 400W

- Format: Mini Tour
- Carte mère: ATX, Micro ATX
- Alimentation: ATX 400 W 20+4 pins

Modèle 28445 / 28455

- Emplacements externes: 2 x 3"1/2 + 2 x 5"1/4
- Emplacements internes: 1 x 3"1/2
- Connectiques en façade: 2 x USB + 2 x Audio
- Dimensions: 365x180x400mm

Modèle 28438

- Emplacements externes: 2 x 3"1/2 + 1 x 5"1/4
- Emplacements internes: 1 x 3"1/2
- Connectiques en façade: 2 x USB + 2 x Audio
- Dimensions: 401x140x356mm

NEW



28438

28455

28445

Réf.	Désignation
28445	Boîtier Mini Tour Noir/Silver 400W modèle 437-01
28455	Boîtier Mini Tour Noir/Silver 400W modèle 437-08
28438	Boîtier Mini Tour Noir 400W modèle 648-01

Boîtier Moyen Tour / ATX 400W

- Format: Moyen Tour ATX
- Alimentation: ATX 400 W 20+4 pins

Modèles 28433 / 28462 / 28463

- Emplacements externes: 2 x 3"1/2 + 4 x 5"1/4
- Emplacements internes: 5 x 3"1/2
- Connectiques en façade: 2 x USB + 2 x Audio
- Dimensions: 420x170x410mm

Modèle 28441

- Emplacements externes: 2 x 3"1/2 + 4 x 5"1/4
- Emplacements internes: 7 x 3"1/2
- Connectiques en façade: 2 x USB + 2 x Audio
- Dimensions: 450x200x415mm



28433

28439

28463

Réf.	Désignation
28433	Boîtier Moyen Tour Noir/Silver 400W modèle 435
28439	Boîtier Moyen Tour Noir/Silver 400W modèle 313-52
28441	Boîtier Moyen Tour Noir/Silver 400W modèle 431-07
28462	Boîtier Moyen Tour Noir/Silver 400W modèle 321-17
28463	Boîtier Moyen Tour Noir/Silver 400W modèle 321-18

Boîtier Design Moyen Tour / ATX

- Format: Moyen Tour
- Carte mère: ATX, Micro ATX
- Alimentation: ATX 420 W 20+4 pins (sur 28447B)

Modèle Design Apple - 28447B

- Emplacements externes: 2 x 3"1/2 + 2 x 5"1/4 w
- Emplacements internes: 5 x 3"1/2
- Connectiques en façade: 2 x USB + 2 x Audio
- Dimensions: 475x180x480mm

Modèle Média center - 28459

- Tour ou desktop
- Emplacements externes: 1 x 3"1/2 + 2 x 5"1/4
- Emplacements internes: 1 x 3"1/2
- Connectiques en façade: 2 x USB + 1 x audio
- Dimensions: 450x370x140mm

NEW

SUPER FLOWER



28459

28447B

Réf.	Désignation
28447B	Boîtier Moyen Tour Design Apple Noir/Silver 420W
28459	Boîtier Media Center Noir 2 DVD - sans alimentation

Boîtier et accessoires Zignum

Modèle ZI-BT

- Format: Moyen Tour ATX sans alimentation
- Emplacements externes: 1 x 3"1/2 + 4 x 5"1/4
- Emplacements internes: 6 x 3"1/2
- Connectiques en façade: 2 x USB + 2 x Audio + 1 x Firewire
- Dimensions: 435 x 200 x 480 mm

Modèle ZI-BTSL

- Format: Slim Desktop Micro ATX - 250W
- Emplacements externes: 1 x 3"1/2 + 1 x 5"1/4
- Emplacements internes: 1 x 3"1/2
- Connectiques en façade: 2 x USB + 2 x Audio
- Dimensions: 94 x 345 x 385 mm

NEW

zignum.



ZI-BTSL

ZI-BT

ZI-KBC

ZI-SO

Réf.	Désignation
ZI-BT	Boîtier Moyen Tour Design Blanc sans alimentation
ZI-BTSL	Boîtier Slim Line Micro ATX Design Blanc 250W
ZI-HP	Haut-Parleurs Stéreo USB - 0.5W
ZI-KB2	Clavier 105 touches USB Design Blanc
ZI-KBC	Clavier 105 touches USB avec calculatrice Design Blanc
ZI-SO	Souris USB Design Blanc

Boîtiers 19" pour l'intégration de serveurs en rack

Boîtier Serveur rackable 19" hauteur 4U Economique

Boîtier pour montage de PC industriel économique au format rackable 19" 4U. Ce boîtier dispose de 3 emplacements 5"1/4 et 1 emplacement 3"1/2 externes ainsi que 1 emplacement 3"1/2 interne. Ce boîtier dispose de deux ventilateurs internes 80x80mm. Livré sans alimentation.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 5 verticaux sur carte mère
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 3
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 1+1 (Ext. / Int.)
- Alimentation: Non livrée
Format PS2 standard
- Dimensions: 440L x 180H x 530P (mm)
- Ventilation: 2 ventilateurs de 80mm



4U

Réf.	Désignation
IPC4	Boîtier PC industriel 4U beige économique sans alimentation
IPC4B	Boîtier PC industriel 4U noir économique sans alimentation

Boîtier Serveur rackable 19" hauteur 4U

Boîtier pour montage de PC industriel rackable 19" nécessitant 4U de hauteur. Ce boîtier dispose de 3 emplacements 5"1/4 et 1 emplacement 3"1/2 externes ainsi que 4 emplacements 3"1/2 internes. Disponible avec différentes alimentations, en beige ou noir.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 7 verticaux sur carte mère
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 3
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 1+4
- Dimensions: 482.6L x 177H x 508P (mm)
- Ventilation: 2 ventilateurs de 90mm avec filtre lavable



4U

Réf.	Désignation
Beige	
IPC4A	Boîtier PC industriel 4U - beige - avec alim 550W ATX
IPC4E	Boîtier PC industriel 4U - beige - avec alim 550W ATX / EPS.
IPC4E7	Boîtier PC industriel 4U - beige - avec alim 700W ATX / EPS
Noir	
IPC4BA	Boîtier PC industriel 4U - noir - avec alim 550W ATX
IPC4BE	Boîtier PC industriel 4U - noir - avec alim 550W ATX / EPS.
IPC4BE7	Boîtier PC industriel 4U - noir - avec alim 700W ATX / EPS

Boîtier Serveur + stockage rackable 19" hauteur 4U

Boîtier pour montage de PC industriel rackable 19" nécessitant 4U de hauteur et un nombre important d'emplacements de stockage. Ce boîtier dispose de 10 emplacements 5"1/4 (8 horizontaux et 2 verticaux). Séparation entre la partie stockage et carte mère. Support pour carte bi-xéon. Disponible avec différentes alimentations.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 7 verticaux sur carte mère
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 10
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 0
- Alimentation: 480W à 900W
- Dimensions: 482.6L x 177H x 674P (mm)
- Ventilation: 3 ventilateurs de 80mm



4U

Réf.	Désignation
IPC4SA	Boîtier PC industriel + stockage 4U alim 550W ATX
IPC4SE	Boîtier PC industriel + stockage 4U alim 550W ATX / EPS
IPC4SE7	Boîtier PC industriel + stockage 4U alim 700W ATX / EPS
IPC4SE9	Boîtier PC industriel + stockage 4U alim 900W ATX / EPS
IPC4SR5	Boîtier PC industriel + stockage 4U alim 500W redondante EPS
IPC4SR6	Boîtier PC industriel + stockage 4U alim 650W redondante EPS

10 emplacements 5"1/4 en façade

Boîtier Serveur rackable 19" hauteur 3U

Boîtier pour montage de PC industriel rackable 19" 3U de hauteur avec portes en façade. Ce boîtier dispose de 4 emplacements 5"1/4 et 1 emplacement 3"1/2 externes ainsi que 4 emplacements 3"1/2 internes. Ports USB 2.0 en façade. Il dispose en façade de 3+1 emplacements 5"1/4, ce qui permet d'installer un backplane SAS ou SAS de 5 disques.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 7 verticaux sur carte mère
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 3+1
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 1+4(Ext. / Int.)
- Alimentation: 480W à 900W
- Dimensions: 482.61L x 133H x 534P (mm)
- Ventilation: 1 ventilateur de 80mm



3U

Réf.	Désignation
IPC3S	Boîtier PC industriel 3U noir alim ATX 550W
IPC3SE	Boîtier PC industriel 3U noir alim EPS 550W
IPC3SE7	Boîtier PC industriel 3U noir alim EPS 700W
IPC3SE9	Boîtier PC industriel 3U noir alim EPS 900W

Boîtiers 19" série Thermal Line de 2 à 4U

Boîtier Serveur rackable 19" hauteur 2U Thermal Line

Boîtier pour montage de PC industriel rackable 19" 2U de hauteur, avec portes en façade en alu. Ce boîtier dispose de 1 emplacement 5"1/4 et 1 emplacement 3"1/2 externes ainsi que 4 emplacements 3"1/2 internes. Ports USB 2.0 en façade. Ce boîtier dispose de sa propre unité de contrôle de ventilation avec capteurs, alarme et permet de piloter jusqu'à 8 ventilateurs. 2 portes en façade avec serrure de sécurité. Pour des raisons de compatibilité avec les riser cards, il est préférable d'utiliser une carte mère intégrant la vidéo et le réseau.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 3 sur Riser carte (PCI uniquement)
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 1
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 1+4(Ext. / Int.)
- Alimentation: 480W
- Dimensions: 482.6L x 88.4H x 688P (mm)
- Ventilation: 4 ventilateurs de 80mm avec filtre lavable

Réf.	Désignation
IPC2E	Boîtier PC industriel 2U - noir - avec alim 480W EPS/ATX



INTEGRATION

Boîtier Serveur rackable 19" hauteur 3U Thermal Line

Boîtier pour montage de PC industriel rackable 19" 3U de hauteur, avec portes en façade en alu. Ce boîtier dispose de 4 emplacements 5"1/4 et 2 emplacements 3"1/2 externes ainsi que 2 emplacements 3"1/2 internes. Ports USB 2.0 en façade. Il dispose de sa propre unité de contrôle de ventilation avec capteurs, alarme et permet de piloter jusqu'à 8 ventilateurs. 2 portes en façade avec serrure de sécurité. Existe en versions pré-équipées de Backplane SATA ou SCSI SCA.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 7 verticaux sur carte mère
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 4 (2x2)
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 2+2(Ext. / Int.)
- Alimentation: 400W
- Dimensions: 482.6L x 132.6H x 688P (mm)
- Ventilation: 3 ventilateurs de 80mm
1 ventilateur de 60mm avec filtre lavable

Réf.	Désignation
IPC3E	Boîtier PC industriel 3U noir 400W EPS / ATX



Boîtier Serveur rackable 19" hauteur 4U Thermal Line

Boîtier pour montage de PC industriel rackable 19" 4U de hauteur, avec portes en façade en alu. Ce boîtier dispose de 4 emplacements 5"1/4 et 1 emplacement 3"1/2 externes ainsi que 2 emplacements 3"1/2 internes. 2 ports USB 2.0 en façade. Il dispose également de sa propre unité de contrôle de ventilation avec capteurs, alarme.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 7 verticaux sur carte mère
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 4
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 1+2 (Ext. / Int.)
- Alimentation: 480 à 900W
- Dimensions: 482.6L x 176.8H x 528P (mm)
- Ventilation: 1 ventilateur de 120mm
1 ventilateur de 80mm avec filtre lavable

Réf.	Désignation
IPC4FA	Boîtier PC industriel 4U Thermal - noir - avec alim 550W ATX
IPC4FE	Boîtier PC industriel 4U Thermal - noir - avec alim 550W ATX / EPS
IPC4FE7	Boîtier PC industriel 4U Thermal - noir - avec alim 700W ATX / EPS
IPC4FE9	Boîtier PC industriel 4U Thermal - noir - avec alim 900W ATX / EPS
IPC4FP	Boîtier PC industriel 4U Thermal - noir - avec alim 500W redondante
IPC4FP6	Boîtier PC industriel 4U Thermal - noir - avec alim 600W redondante



Solutions pour boîtiers rackables 19"

Vous trouverez ci-dessous des accessoires particulièrement pratiques pour l'intégration de vos serveurs rackables format 19".

- Lecteur de disquette 3"1/2 en version Slim
- Lecteur de CD/DVD en version Slim
- Ventilateur + Radiateur pour AMD et Pentium
- Glissières de montage télescopiques en 24" et 26"

Référence	Désignation
3227S	Lecteur de disquette 3"1/2 Slim Line couleur noire
CDRS2	Lecteur de CD ROM + DVD Slim Line
IPCv2	Radiateur + ventilateur AMD cuivre Slim Line XP18000+
IPCv4	Radiateur + ventilateur Pentium 4 cuivre Slim Line 3.2Ghz
IPCv5	Radiateur + ventilateur pour AMD K8 socket 754/939/940
IPCv6	Radiateur + ventilateur Pentium 4 cuivre socket 775 2U
IPCR	Glissières de montage télescopiques 24" fixation sur 2U
IPCR1U	Glissières de montage télescopiques 26" fixation sur 1U



IPCv2



CDRS2



3227S



IPCv6



IPCR1U

Boîtiers serveurs

Boîtier serveur SF-566

Le boîtier moyen tour serveur SF-566 de Super Flower permet de satisfaire tous les désirs du client: Qualité, Design, Fonctionnalité, Qualité/Prix. Les lecteurs sont protégés par une façade coulissante cachant cinq emplacements 5"1/4 pour vos lecteurs ou backplanes. Un panel sur le haut du boîtier vous permet de brancher deux périphériques USB tel une clé ou un disque dur ainsi que votre micro et votre casque. Livré sans alimentation mais peut être configuré avec une alimentation de 400 à 700W.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 7
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 5
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 7 Int.
- Façade: 2 x USB + Audio
- Alimentation: de 400 à 700W SuperFlower
- Tôle: 0.6 mm
- Dimensions: 205Lx510Hx485P (mm)
- Ventilation: 1 ventilateur de 140mm (Air Duct)
1 ventilateur de 120mm à l'arrière
1 ventilateur de 140mm à l'avant
- Poids hors alim.: 9.5 Kg

NEW



SUPER FLOWER

Ref.	Désignation
2895C	Boîtier serveur SF-566 - sans alimentation
2895A	Boîtier serveur SF-566 - avec alim 400W ATX
2895E	Boîtier serveur SF-566 - avec alim 550W ATX / EPS
2895E7	Boîtier serveur SF-566 - avec alim 700W ATX / EPS PFC

Boîtier serveur - série NITRO AX

Les boîtiers serveurs NITRO AX représentent un excellent compromis Prix/Qualité pour un boîtier serveur entrée de gamme. Il dispose en façade de 5 emplacements 5"1/4 qui peuvent recevoir des backplanes SCSI, SAS ou SATA et de 2 emplacements 3"1/2. Ports USB, Firewire et audio en façade. Ce boîtier est compatible avec les exigences Prescott, FMB 2.0 et CAG 1.1. Il permet d'intégrer très facilement des solutions serveur entrée de gamme pouvant recevoir des Backplanes SAS ou SATA.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 7 verticaux sur carte mère
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 5
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 2 + 5 (Ext. / Int.)
- Façade: 2 x USB / 1 x Firewire / + Audio
- Alimentation: Sans / de 550 à 900W
- FMB 2.0 «AIRDUCT» FMB 2.0 et CAG1.1
- Tôle: 1 mm
- Dimensions: 205Lx540Hx488P (mm)
- Ventilation: 1 ventilateur de 120mm
+ emplacements en façade
- Poids hors alim.: 9.3Kg



PROCASE



Ref	Désignation
2894C	Boîtier serveur Nitro AX sans alimentation
2894A	Boîtier serveur Nitro AX - noir - avec alimentation 550W ATX
2894E	Boîtier serveur Nitro AX - noir - avec alimentation 500W EPS
2894E7	Boîtier serveur Nitro AX - noir - avec alimentation 700W EPS
2894E9	Boîtier serveur Nitro AX - noir - avec alimentation 900W EPS

Boîtier serveur modulaire série CRS8000 (Tour/rack)

Les boîtiers serveurs CRS8000 représentent un excellent compromis Prix/Qualité pour un boîtier serveur milieu de gamme. Il existe en version beige ou noire, et dispose en façade d'emplacements 5"1/4 qui peuvent recevoir des backplanes SCSI, SAS ou SATA. Configurable en version tour ou en version rack (kit de montage optionnel). Pour plus de sécurité, il est possible de verrouiller mécaniquement le boîtier grâce à son encoche «Pad Lock». Un contact de détection d'intrusion permet d'alerter le serveur de toute tentative d'ouverture du boîtier.

- Format de carte mère: ATX, Micro ATX
- Emplacement pour carte PCI: 7 verticaux sur carte mère
- Nombre d'emplacements 5"1/4: 8 (5+3 séparé)
- Nombre d'emplacements 3"1/2: 1 Ext.
- Alimentation: de 480 à 900W
- Tôle: 1 mm
- Dimensions: 220Lx500Hx450P (mm)
- Ventilation: 1 ventilateur de 120mm
- Poids hors alim.: 15.4Kg
- Montage rack: Hauteur 5U (option)



PROCASE



Ref.	Désignation
2892A	Boîtier serveur CRS8000 - noir - avec alim 550W ATX PFC
2892E	Boîtier serveur CRS8000 - noir - avec alim 550W ATX/EPS PFC
2892E7	Boîtier serveur CRS8000 - noir - avec alim 700W ATX/EPS PFC
2892E9	Boîtier serveur CRS8000 - noir - avec alim 900W ATX/EPS PFC
2892P	Boîtier serveur CRS8000 - noir - avec alim redondante 2x500W
2892PC	Boîtier serveur CRS8000 - noir - avec alim redondante 2x650W
Option	
2892KIT	Kit Rack 19" - noir - pour coffret série 2892x

Disponible aussi en beige

Ventilateurs pour boîtier

Ventilateurs ultra silencieux Green Vision

Titan propose un produit développé pour produire un minimum de nuisances sonores et bénéficiant d'un montage sur roulement.

- TTF80G : 1400 trs/min - 15.1 dBA
- TTF90G : 1200 trs/min - 11.6 dBA
- TTF120G : 800 trs/min - 16.1 dBA



Réf.	Désignation
TTF80G	Ventilateur Titan Green Vision - 80 x 80
TTF90G	Ventilateur Titan Green Vision - 92 x 92
TTF120G	Ventilateur Titan Green Vision - 120 x 120

Ventilateurs économiques

Ventilateurs économiques pour boîtiers, montage sans roulement.

- Ventilateur: 80 x 80 x 25 mm
92 x 92 x 25 mm
- Vitesse: 1500tr/mn - 19 dBA
- Tension: 12v / 0.07A
- Connecteur: Molex et 3 pins



Réf.	Désignation
66930E	Ventilateur économique - 80 x 80 mm
66930-92E	Ventilateur économique - 92 x 92 mm
66930-120E	Ventilateur économique - 120 x 120 mm

Ventilateurs toutes dimensions "Long Life"

- Alimentation: 12V / 3 pins
- Montage sur roulements



Réf.	Désignation
66930-30	Ventilateur 30x30x7mm 6000-8000 tr/mn
66930-40	Ventilateur 40x40x10.5mm 4500-5500 tr/mn
66930-50	Ventilateur 50x50x10mm 4000-5000 tr/mn
66930-60	Ventilateur 60x60x20mm 3500-4500 tr/mn
66930-70	Ventilateur 70x70x10mm 3500-4500 tr/mn
66930	Ventilateur 80x80x25mm 2000-3000 tr/mn
66930-92	Ventilateur 92x92x25.4mm 1800-2600 tr/mn
66930-120	Ventilateur 120x120x25mm 900-1100 tr/mn

Ventilateurs PWM

Ventilateurs avec fonctions Power Management pour boîtiers. Montage sur roulement.

- Ventilateur: 80 x 80 / 92 x 92 / 120 x 120
- Vitesse: 1500~1800tr/mn - 22~29 dBA
- Tension: 12v / 0.10~0.23A
- Connecteur: 4 pins PWM



Réf.	Désignation
66930PWM	Ventilateur PWM - 80 x 80 mm - 1500 trs/min
66930-92PWM	Ventilateur PWM - 92 x 92 mm - 1800 trs/min
66930-120PWM	Ventilateur PWM - 120 x 120 mm - 1500 trs/min

Kit de ventilation pour chipset vidéo

Kit de refroidissement pour chipset de carte vidéo livré avec 4 modèles de clip de fixation pour une utilisation sur un grand nombre de modèles de cartes vidéo.

- Clip de fixation: 52.0, 54.8, 59.0 ou 79.8mm
- Ventilateur: 50 x 50 x 10mm
- Vitesse: 4500tr/mn - < 23 dBA
- Tension: 12v / 0.13A / 3 pins
- Durée de vie: 35.000 heures



Réf.	Désignation
66935	Kit de refroidissement pour chipset vidéo

Ventilateur pour chipset carte mère

- Ventilateur: 40 x 40 x 7 mm
- Vitesse: 5000tr/mn - < 26 dBA
- Tension: 12V
- Courant: 0.10A
- Connecteur: 4 pins



Réf.	Désignation
66911	Ventilateur pour chipset carte mère

Kit de refroidissement passif pour disque dur

Kits de refroidissement passifs pour disques durs IDE, SATA ou SCSI permettant de réduire la température de fonctionnement et d'augmenter la durée de vie et la fiabilité de vos disques durs.



Réf.	Désignation
669320	Kit de refroidissement passif en alu format plaque
669321	Kit de refroidissement passif en alu format boîtier

Kit de ventilation pour disque dur 3"1/2

- Ventilateur: 60 x 60 x 10 mm
- Vitesse: 3600tr/mn - < 26 dBA
- Tension: 12V
- Courant: 0.12A
- Connecteur: 4 pins Molex



Réf.	Désignation
66922	Kit de ventilation PVC pour disque dur 3"1/2

Kit de fixation anti-vibration

Vous trouverez ci-dessous des kits de fixation pour ventilateur ou alimentation permettant de réduire les vibrations.



Réf.	Désignation
XP-RF80	Kit de fixation anti-vibration pour ventilateur 80 mm
XP-RF92	Kit de fixation anti-vibration pour ventilateur 92 mm
XP-RF120	Kit de fixation anti-vibration pour ventilateur 120 mm
2710	Kit de fixation anti-vibration pour alimentation

Filtres à air pour ventilateurs

- Ventilateurs : 80 x 80mm
92 x 92mm
120 x 120mm
- Filtration : Mousse



Réf.	Désignation
XP-FF80	Filtre à air pour ventilateur 80 mm
XP-FF92	Filtre à air pour ventilateur 92 mm
XP-FF120	Filtre à air pour ventilateur 120 mm

Réduction de vitesse pour ventilateur

Ces kits permettent de réduire la vitesse de rotation des ventilateurs de boîtier afin de limiter le niveau sonore et les vibrations.



Réf.	Désignation
2720	Kit de réduction de vitesse pour ventilateur 12/9v
2721	Kit de réduction de vitesse pour ventilateur 12/9v

Variateur de vitesse pour ventilateur

Ce kit est équipé d'un potentiomètre permettant d'ajuster au mieux la vitesse de ventilation (donc de réduire le niveau sonore).



Réf.	Désignation
66930VM	Variateur de vitesse pour ventilateur
66930VMF	Variateur de vitesse pour 4 ventilateurs en façade

Ventilateur + Radiateur - Socket 370 / 462 / A

- Socket: 370 / 462 et A
- Processeur: Intel Coppermine < 1.3GHz
Intel Tualatin < 2.2GHz
AMD Duron < 1.3GHz
- Dimensions
Radiateur: 60 x 50 x 40 mm
Ventilateur: 45 x 45 x 15 mm
- Vitesse: 4500 trs/min
- Bruit: < 29 dBA
- Tension: 12V / 0.15A / 3 pins



Réf.	Désignation
66939	Ventilateur + Radiateur - Socket 370 / 462 / A

Ventilateur + Radiateur - Socket 478

- Socket: 478
- Processeur: Intel Pentium IV < 3.2GHz
Celeron < 2.8GHz
- Dimensions
Radiateur: 70 x 70 x 40 mm
Ventilateur: 80 x 80 x 25 mm
- Vitesse: 3150 trs/min
- Bruit: < 33 dBA
- Tension: 12V / 0.19A / 3 pins



Réf.	Désignation
66940	Ventilateur + Radiateur - Socket 478

Ventilateur + Radiateur - Socket A / 370

- Socket: A et 370
- Processeur: Intel PIII et Celeron
AMD Duron < 1.4GHz
AMD Athlon Xp3400+
- Dimensions
Radiateur: 80 x 80 x 40 mm
Ventilateur: 80 x 80 x 25 mm
- Vitesse: 2300 trs/min
- Bruit: < 26 dBA
- Tension: 12V / 0.13A / 3 pins



Réf.	Désignation
66914	Ventilateur + Radiateur - Socket A / 370

Ventilateur + Radiateur - Socket 775 PWM

- Socket: 775 avec Power Management
- Processeur: Intel Pentium IV E670
Celeron D / Core 2 E6700
Quad Q6600 / X6800
- Dimensions
Radiateur: 90 x 90 x 30mm
Ventilateur: 92 x 92 x 25 mm
- Vitesse: 1600~3400 trs/min
- Bruit: < 34.8 dBA
- Tension: 12V / 0.44A / 4 pins



Réf.	Désignation
66989	Ventilateur + Radiateur - Socket 775 + PWM

Ventilateur + Radiateur - Socket AM2 / K8

- Socket: AM2 et K8
- Processeur: AMD K8
AMD Athlon 64x2
- Dimensions
Radiateur: 80 x 75 x 35mm
Ventilateur: 80 x 80 x 25 mm
- Vitesse: 2000 trs/min
- Bruit: < 22.5 dBA
- Tension: 12V / 0.08A / 3 pins



Réf.	Désignation
66987	Ventilateur + Radiateur - Socket AM2 / K8

Ventilateur + Radiateur - Socket AM2 / K8

- Socket: AM2 et K8
- Processeur: AMD K8
AMD Athlon 64x2
- Dimensions
Radiateur: 90 x 90 x 30mm
Ventilateur: 92 x 92 x 25 mm
- Vitesse: 2200 trs/min
- Bruit: < 26.1 dBA
- Tension: 12V / 0.20A / 3 pins



Réf.	Désignation
66988	Ventilateur + Radiateur - Socket AM2 / K8

Ventilateur + Radiateur - Socket 775

- Socket: 775
- Processeur: Intel Pentium IV E640
Celeron D
Core 2 Duo >E6700
- Dimensions
Radiateur: 90 x 90 x 35mm
Ventilateur: 95 x 95 x 25mm
- Vitesse: 2000 trs/min
- Bruit: <16.4 dBA
- Tension: 12V / 0.20A / 3 pins



Réf.	Désignation
66985	Ventilateur + Radiateur - Socket 775

Ventilateur + Radiateur - Socket 775 PWM

- Socket: 775 avec Power Management
- Processeur: Intel Pentium IV E670
Celeron D / Core 2 Duo E6700
Quad Q6600 / Extreme X6800
- Dimensions
Radiateur: 90 x 90 x 40mm
Ventilateur: 95 x 95 x 25mm
- Vitesse: 1600~2600 trs/min
- Bruit: < 22 dBA
- Tension: 12V / 0.24A / 4 pins PWM



Réf.	Désignation
66986	Ventilateur + Radiateur - Socket 775 + PWM

Ventilateur + Radiateur - Socket 370/462 - 1U

- Socket: 370/462
- Processeur: Intel PIII Coppermine/Tualatin
Intel Celeron / CeleronII
AMD Duron / Thunderbird
- Dimensions
Radiateur: 60 x 60 x 15 mm
Ventilateur: 60 x 60 x 10 mm
- Vitesse: 4800 trs/min
- Bruit: 36 dBA
- Tension: 12V / 0.22A / 3 pins



Réf.	Désignation
IPCv2	Ventilateur + Radiateur Cuivre - Socket 370/462 - 1U

Ventilateur + Radiateur - Socket 478 - 1U


- Socket: 478
- Processeur: Intel Pentium IV < 3.4GHz
- Dimensions
Radiateur: 83.2 x 76.9 x 25.4 mm
Ventilateur: 60 x 60 x 10 mm
- Vitesse: 4800 trs/min
- Bruit: < 36 dBA
- Tension: 12V / 0.22A / 3pins



Réf.	Désignation
IPCv4	Ventilateur + Radiateur Cuivre - Socket 478 - 1U

Ventilateur + Radiateur - Socket 775 - 2U

- Socket: 775
- Processeur: Intel P4 E / Celeron D
Core 2 Duo E6700
- Dimensions
Radiateur: 91 x 91 x 25 mm
Ventilateur: 70 x 70 x 10 mm
- Vitesse: 4300 trs/min
- Bruit: < 36 dBA
- Tension: 12V / 0.24A / 3 pins



Réf.	Désignation
IPCv6	Ventilateur + Radiateur Cuivre - Socket 775 - 2U

Ventilateur + Radiateur - Socket 940 - 1U

- Socket: 940
- Processeur: AMD K8
- Dimensions
Radiateur: 100 x 70 x 15 mm
Ventilateur: 70 x 70 x 10 mm
- Vitesse: 3900 trs/min
- Bruit: < 36 dBA
- Tension: 12V / 0.27A / 3 pins



Réf.	Désignation
IPCv5	Ventilateur + Radiateur Cuivre - Socket 940 - 1U

Ventilateur + Radiateur - Socket A

- Socket: A
- Processeur: AMD Athlon XP 3200+
AMD Duron < 1.8 GHz
AMD Sempron 2800+
- Dimensions
Radiateur: 84 x 84 x 45 mm
Ventilateur: 80 x 80 x 25 mm
- Vitesse: 2600 trs/min
- Bruit: < 22 dBA
- Tension: 12V / 0.09A / 3 pins



AMD

Réf.	Désignation
66956	Ventilateur + Radiateur - Socket A

Ventilateur + Radiateur - Socket 478

- Socket: 478
- Processeur: Intel Pentium IV 3.0GHz
Intel Celeron 478 < 2.8GHz
- Dimensions
Radiateur: 95 x 70 x 43 mm
Ventilateur: 80 x 80 x 25 mm
- Vitesse: 2800 trs/min
- Bruit: 19~23 dBA
- Tension: 12V / 0.10A / 3 pins



intel

Réf.	Désignation
66955	Ventilateur + Radiateur - Socket 478

Ventilateur + Radiateur - Socket AM2/939/940/754

- Socket: AM2 / 939 / 940 / 954
- Processeur: AMD Athlon 64x2 5400+ (AM2)
AMD Athlon 64x2 4400+ (939)
AMD Sempron (754/939/AM2)
- Dimensions
Radiateur: 90 x 75 x 40 mm
Ventilateur: 92 x 92 x 25 mm
- Vitesse: 2200 trs/min
- Bruit: 22 dBA
- Tension: 12V / 0.12A / 3 pins



AMD

Réf.	Désignation
66953	Ventilateur + Radiateur - Socket AM2 / 939 / 940 / 754

Ventilateur + Radiateur - Socket 775

- Socket: 775
- Processeur: Intel Core 2 Duo E6700
Intel Pentium D / Pentium IV
Intel Celeron D
- Dimensions
Radiateur: 90 x 90 x 45 mm
Ventilateur: 92 x 92 x 25 mm
- Vitesse: 2800 trs/min
- Bruit: 19~23 dBA
- Tension: 12V / 0.12A / 3 pins



intel

Réf.	Désignation
66954	Ventilateur + Radiateur - Socket 775

Ventilateur + Radiateur - Socket AM2/939/940/754

- Socket: AM2 / 940 / 939 / 754
- Processeur: AMD Athlon 64x2 (AM2)
AMD Opteron 2400 (940)
AMD Athlon 64x2 4400+ (939)
AMD Athlon 64 3700+ (754)
- Dimensions
Radiateur: 92 x 92 x 38 mm
- Vitesse: 2300 trs/min
- Bruit: 22 dBA
- Tension: 12V /

NEW



intel

Réf.	Désignation
66990	Ventilateur + Radiateur - Socket AM2/939/940/754

Ventilateur + Radiateur - Socket 775 PWM

- Socket: 775 avec Power Management
- Processeur: Intel Core 2 Duo E6700
Intel Pentium D / Pentium IV
Intel Celeron D
- Dimensions
Radiateur: 92 x 92 x 38 mm
- Vitesse: 2300 trs/min
- Bruit: 22 dBA
- Tension: 12V /

NEW



intel

Réf.	Désignation
66991	Ventilateur + Radiateur - Socket 775 + PWM

Ventilateur + Radiateur - Heat Pipe - Universel

- Socket: Intel 478 / 775
AMD K8 (754 / 939 / 940)
AMD AM2
- Dimensions
Radiateur: 80
- Ventilateur: 90 x 90 x 25 mm
- Vitesse: 2000 trs/min
- Bruit: < 24 dBA
- Tension: 12V / 0.10A / 3 pins



intel

Réf.	Désignation
66958	Ventilateur + Radiateur - Heat Pipe - Universel

Ventilateur + Radiateur - Socket 775 PWM

- Socket: 775 avec Power Management
- Processeur: Intel Core 2 Duo E6700
Intel Pentium D / Pentium IV
Intel Celeron D
- Dimensions
Radiateur: 95 x 75 x 45 mm
Ventilateur: 92 x 92 x 25 mm
- Vitesse: 2200 trs/min
- Bruit: 19~22 dBA
- Tension: 12V / 0.14A / 4 pins



intel

Réf.	Désignation
66978	Ventilateur + Radiateur - Socket 775 + PWM

Ventilateur + Radiateur - Socket 775 PWM

- Socket: 775 avec Power Management
- Processeur: Intel Core 2 Duo / Celeron D
Core 2 Quad / Extreme
Intel Pentium D / IV
- Dimensions
Radiateur: 105 x 95 x 50 mm
Ventilateur: 80 x 80 x 20 mm
- Vitesse: 900~2500 trs/min
- Bruit: < 28.2 dBA
- Tension: 12V / 4 pins


 intel
AC

Réf.	Désignation
66966	Ventilateur + Radiateur - Socket 775

Ventilateur + Radiateur - Socket 775/AM2/939/754

- Socket: 775 / AM2 / 939 / 754
- Processeur: Intel Core 2 Duo / Quad
Intel Pentium IV / Celeron D
AMD Athlon 64x2 5600+
AMD Athlon 64 / Sempron
- Dimensions
Radiateur: 95 x 80 x 55 mm
Ventilateur: 90 x 90 x 20 mm
- Vitesse: 900~2000 trs/min
- Bruit: < 19 dBA
- Tension: 12V / 4 pins


 intel
AMD
AC

Réf.	Désignation
66968	Ventilateur + Radiateur - Socket 775/AM2/939/754

Adaptateur d'alimentation 5"1/4 vers 3 pins

Adaptateur d'alimentation interne permettant de connecter un ventilateur équipé d'une alimentation 3 fils sur une alimentation au format 5"1/4.

- 1 alim 5"1/4 Mâle
- 1 alim 5"1/4 Femelle
- 1 alim 3 pins Femelle



Réf.	Désignation
66930A	Adaptateur d'alimentations 5"1/4 vers 3 pins

Pâte Thermique en seringue - Nano Blue

- Quantité: 3 grammes
- Composition: Silicone 50%
Carbone 30%
Oxydes 20%
- Température: -50 ~ 240°C
- Viscosité: 76 CPS
- Evaporation: < 0.001%
- Conductivité: > 4.5 W/m-K
- Impedance: < 0.205°C-in²/W
- Dissipation: < 0.005



Réf.	Désignation
66980	Pâte Thermique en seringue - Nano Blue

Disques durs & mémoires

Disques durs 3"1/2 IDE

Ces disques IDE sont parfaits pour le stockage de bureau, d'entreprise et de produits électroniques de grande consommation.

- Vitesse de rotation: 7.200 tr/mn
- Taille de la mémoire cache: 8 Mo
- Interface: IDE Ultra 133
- Alimentation: Molex



Réf.	Désignation
HDW80-7200	Disque dur 3"1/2 - 80Go IDE - 8 Mo de cache
HDW160-7200	Disque dur 3"1/2 - 160Go IDE - 8 Mo de cache
HDW250-7200	Disque dur 3"1/2 - 250Go IDE - 8 Mo de cache
HDW320-7200	Disque dur 3"1/2 - 320Go IDE - 8 Mo de cache
HDW500-7200	Disque dur 3"1/2 - 500Go IDE - 8 Mo de cache

Disques durs 3"1/2 SATA II

Ces disques SATA sont parfaits pour le stockage de bureau, d'entreprise et de produits électroniques de grande consommation.

- Vitesse de rotation: 7.200 tr/mn
- Taille de la mémoire cache: 8 / 16 Mo
- Interface: SATA 3 Gb/s
- Alimentation: SATA



Réf.	Désignation
HDW160SA2	Disque dur 3"1/2 - 160Go SATA II - 8 Mo de cache
HDW250SA2	Disque dur 3"1/2 - 250Go SATA II - 8 Mo de cache
HDW320SA2	Disque dur 3"1/2 - 320Go SATA II - 8 Mo de cache
HDW500SA2	Disque dur 3"1/2 - 500Go SATA II - 16 Mo de cache
HDW750SA2	Disque dur 3"1/2 - 750Go SATA II - 16 Mo de cache

Disques durs 3"1/2 SATA Raid Edition

Ces disques sont conçus avec une fiabilité renforcée dans un environnement d'utilisation intensive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Vitesse de rotation: 7.200 tr/mn
- Taille de la mémoire cache: 16 Mo
- Interface: SATA 3 Gb/s
- Alimentation: SATA
- Hot Plug: Oui



Réf.	Désignation
HDW250SARE	Disque dur 3"1/2 - 250Go SATA Raid - 16 Mo de cache
HDW320SARE	Disque dur 3"1/2 - 320Go SATA Raid - 16 Mo de cache
HDW400SARE	Disque dur 3"1/2 - 400Go SATA Raid - 16 Mo de cache
HDW500SARE	Disque dur 3"1/2 - 500Go SATA Raid - 16 Mo de cache

Disques durs 2"1/2 - IDE & SATA

Ces disques SATA ou IDE sont parfaits pour les portables ou le stockage de données en externe.

- Vitesse de rotation: 5.400 tr/mn
- Taille de la mémoire cache: 8 Mo
- Interfaces: IDE Ultra 133 ou SATA



Réf.	Désignation
HD2/8054W	Disque dur 2"1/2 - 80Go IDE - 8 Mo de cache
HD2/12054W	Disque dur 2"1/2 - 120Go IDE - 8 Mo de cache
HD2/16054W	Disque dur 2"1/2 - 160Go IDE - 8 Mo de cache
HD2S/8054W	Disque dur 2"1/2 - 80Go SATA - 8 Mo de cache
HD2S/160W	Disque dur 2"1/2 - 160Go SATA - 8 Mo de cache
HD2S/250W	Disque dur 2"1/2 - 250Go SATA - 8 Mo de cache

Mémoires DDR pour PC

- Package : Retail



takeMS

Réf.	Désignation
DDR256-333	Mémoire DDR2- 256Mo - 333Mhz
DDR256-400	Mémoire DDR2- 256Mo - 400Mhz
DDR512-333	Mémoire DDR2- 512Mo - 333Mhz
DDR512-400	Mémoire DDR2- 512Mo - 400Mhz
DDR1GO-333	Mémoire DDR2- 1024Mo - 333Mhz
DDR1GO-400	Mémoire DDR2- 1024Mo - 400Mhz

Mémoires DDR2 pour PC

- Package : Retail



takeMS

Réf.	Désignation
DDR2-512-533	Mémoire DDR2 - 512Mo - 533Mhz
DDR2-512-667	Mémoire DDR2 - 512Mo - 667Mhz
DDR2-512-800	Mémoire DDR2 - 512Mo - 800Mhz
DDR2-1024-533	Mémoire DDR2 - 1024Mo - 533Mhz
DDR2-1024-667	Mémoire DDR2 - 1024Mo - 667Mhz
DDR2-1024-800	Mémoire DDR2 - 1024Mo - 800Mhz
DDR2-2048-533	Mémoire DDR2 - 2048Mo - 533Mhz
DDR2-2048-667	Mémoire DDR2 - 2048Mo - 667Mhz
DDR2-2048-800	Mémoire DDR2 - 2048Mo - 800Mhz

Mémoires SODIM DDR pour portable

- Package : Retail



takeMS

Réf.	Désignation
SODDR256-333	Mémoire SODIM DDR - 256Mo - 333Mhz
SODDR256-400	Mémoire SODIM DDR - 256Mo - 400Mhz
SODDR512-333	Mémoire SODIM DDR - 512Mo - 333Mhz
SODDR512-400	Mémoire SODIM DDR - 512Mo - 400Mhz
SODDR1024-333	Mémoire SODIM DDR - 1024Mo - 333Mhz

Mémoires SODIM DDR2 pour portable

- Package : Retail



takeMS

Réf.	Désignation
SODDR2-512-533	Mémoire SODIM DDR2 - 512Mo - 533Mhz
SODDR2-512-667	Mémoire SODIM DDR2 - 512Mo - 667Mhz
SODDR2-1024-533	Mémoire SODIM DDR2 - 1024Mo - 533Mhz
SODDR2-1024-667	Mémoire SODIM DDR2 - 1024Mo - 667Mhz
SODDR2-1024-800	Mémoire SODIM DDR2 - 1024Mo - 800Mhz
SODDR2-2048-667	Mémoire SODIM DDR2 - 2048Mo - 667Mhz
SODDR2-2048-800	Mémoire SODIM DDR2 - 2048Mo - 800Mhz

Racks amovibles & backplanes

Rack amovible SATA - 1 disque - Série IB128

- Interface interne: SATA I / II
- Interface externe: SATA I / II
- Châssis: Aluminium + PVC
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Par serrure
- Garantie: 1 an



ICY DOCK

Réf.	Désignation
IB128SK-B	Rack amovible ventilé - SATA noir
IB128SK-S	Rack amovible ventilé - SATA silver

Rack amovible SATA - 1 disque

- Interface interne: SATA I / II
- Interface externe: SATA I / II
- Châssis: Aluminium + PVC
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Par serrure
- Garantie: 1 an



ICY DOCK

Réf.	Désignation
6503S	Rack amovible ventilé - SATA beige
6503SB	Rack amovible ventilé - SATA noir
6503SG	Rack amovible ventilé - SATA silver

Rack amovible SATA - 1 disque - Série MB449

- Interface interne: SATA I / II
- Interface externe: SATA I / II
- Châssis: PVC
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Par serrure
- Garantie: 1 an



ICY DOCK

Réf.	Désignation
MB449	Rack amovible - SATA beige + silver
MB449B	Rack amovible - SATA noir + silver

Rack amovible IDE - 1 disque

- Interface interne: IDE UDMA 133
- Interface externe: IDE UDMA 133
- Châssis: Aluminium + PVC
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Par serrure
- Garantie: 1 an



ICY DOCK

Réf.	Désignation
6503	Rack amovible ventilé - IDE beige
6503B	Rack amovible ventilé - IDE noir
6503G	Rack amovible ventilé - IDE silver

Rack amovible SATA - 1 disque - noir

- Interface interne: SATA I / II
- Interface externe: SATA I / II
- Châssis: Alu et PVC
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Oui
- Hauteur: 1 x 5"1/4
- Profondeur: 195 mm
- Garantie: 1 an



ICY DOCK

Réf.	Désignation
6503SD	Rack amovible - SATA noir

Backplane SATA - 3 disques - noir ou beige

- Interface interne: SATA
- Interface externe: 3 x SATA Data
- Châssis: Aluminium
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Oui
- Hauteur: 2 x 5"1/4
- Profondeur: 200 mm
- Garantie: 1 an



SNT

Réf.	Désignation
6531	Backplane 3 disques - SATA noir
6530	Backplane 3 disques - SATA beige

Backplane SATA - 4 disques - noir ou beige

- Interface interne: SATA
- Interface externe: 4 x SATA Data
- Châssis: Aluminium
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Oui
- Hauteur: 3 x 5"1/4
- Profondeur: 200 mm
- Garantie: 1 an



SNT

Réf.	Désignation
6533	Backplane 4 disques - SATA noir
6532	Backplane 4 disques - SATA beige

Backplane SATA - 5 disques - noir

- Interface interne: SATA I / II
- Interface externe: 5 x SATA Data
- Châssis: Aluminium
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Oui
- Hauteur: 4 x 5"1/4
- Profondeur: 200 mm
- Garantie: 1 an



SNT

Réf.	Désignation
6535	Backplane 5 disques - SATA noir

Backplane SCSI/SCA2 U320 - 5 disques - noir

- Interface interne: SCA 80 points
- Interface externe: DB68 hp
- Châssis: Aluminium
- Ventilation: Non
- Verrouillage: Oui
- Hauteur: 3 x 5"1/4 (6543)
2 x 5"1/4 (6541)
- Profondeur: 205 mm
- Garantie: 1 an



SNT

Réf.	Désignation
6541	Backplane 3 disques - SCSI noir
6543	Backplane 5 disques - SCSI noir

Backplane SAS - 4 disques - noir

- Interface interne: SAS et SATA I / II
- Interface externe: 4 x SATA Data
- Châssis: Aluminium
- Ventilation: Oui
- Verrouillage: Oui
- Hauteur: 3 x 5"1/4
- Profondeur: 200 mm
- Garantie: 1 an



SNT

Réf.	Désignation
6533SAS	Backplane 4 disques - SAS noir
6503SAS	Rack disque SAS vers SAS - noir

Découvrez notre gamme de cartes mères Intel en version Box Retail avec manuel, drivers et les accessoires (nappe IDE, SATA et plaque pour boîtier). Cette gamme démarre avec les Classic Series (D945GCNL) en passant par les Media Series (DP35DP) pour arriver aux Extreme Series (DX38BT). Les cartes mères serveurs ne sont pas en reste avec la S3210SHLX



D945GCNL



DP35DP



DX38BT



S3210SHLX



	D945GCNL	DG31PR	DG33BU	DG33FB	DP35DP	DX38BT	S3210SHLX
Format de carte mère	Micro ATX	Micro ATX	Micro ATX	ATX	ATX	ATX	ATX
Socket	775	775	775	775	775	775	775
Fréquence Processeur (Mhz)	533 / 800 / 1066	800 / 1066 / 1333 sauf Extreme	800 / 1066 / 1333 sauf Extreme	800 / 1066 / 1333 sauf Extreme	800 / 1066 / 1333 sauf Extreme	1066 / 1333 1333 Extreme	800 / 1066 / 1333 Xeon 3000
Mémoire supportée (Mhz)	DDR2-533 / 667	DDR2-667 / 800	DDR2-667 / 800	DDR2-667 / 800	DDR2-667 / 800	DDR3-1333	DDR2-667 / 800
Slot / Mémoire max.	2 slots / 2 Go max.	2 slots / 4 Go max.	4 slots / 8 Go max.	4 slots / 8 Go max.	4 slots / 8 Go max.	4 slots / 8 Go max.	4 slots / 8 Go max.
Carte graphique intégrée	☑	☑	☑	☑	Non	Non	☑
Contrôleur de disque	4 x SATA-300 1 x IDE 1 x Floppy	4 x SATA-300 1 x IDE 1 x Floppy	4 x SATA-300 1 x IDE 1 x Floppy	4 x SATA-300 1 x IDE 1 x Floppy	6 x SATA-300 1 x eSATA 1 x IDE	6 x SATA-300 1 x IDE	6 x SATA-300 1 x Floppy
Fonction Raid	Non	Non	Non	Non	0 / 1 / 5 / 10	0 / 1 / 5 / 10	0 / 1 / 5 / 10
Carte réseau intégrée (Mbits)	10/100/1000	10/100/1000	Intel Pro 10/100/1000	Intel Pro 10/100/1000	Intel Pro 10/100/1000	Intel Pro 10/100/1000	2 x Intel Pro 10/100/1000
Carte son	6 canaux	6 canaux	6 canaux	6 canaux	8 canaux 1 x SPDIF	10 canaux 1 x SPDIF	Non
Slot PCI-Express 16x	1	1	1	1	1	3	1
Slot PCI-Express 8x	Non	Non	Non	Non	Non	Non	1
Slot PCI-Express 1x	1	1	1	2	3	Non	Non
Slot PCI	2	2	2	3	3	2	3
Ports Ps2	☑	☑	☑	☑	Non	Non	☑
Ports Parallèle	1	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Ports Série	1	Non	Non	Non	Non	Non	1
Ports USB 2.0	4	4	6	6	6	8	2
Ports Firewire	Non	Non	1	1	1	1	Non
Ports eSATA	Non	Non	Non	Non	Non	2	Non

Processeurs & solutions Mini ITX

Processeurs

Celeron E

L'équilibre parfait entre valeur et performances du processeur Intel Celeron permet aux possesseurs de PC de bureau de naviguer sur l'Internet, d'envoyer des e-mails, d'utiliser des programmes éducatifs, ainsi que des applications de bureau et de productivité.

Core 2 Duo

Puissance et performances. Avec leur technologie double cœur qui leur confère une puissance et un rendement électrique exceptionnels, les processeurs Intel® Core™2 Duo donnent le meilleur d'eux-mêmes sur les applications les plus intenses.

Core 2 Quad

Donnez à votre PC des performances quadricœurs. C'est le moteur idéal pour les applications de loisirs qui font la part belle au parallélisme de traitement ainsi qu'au multitâche intensif.



	CELERONE1400	CORE2E2200	CORE2E4600	CORE2E7200	CORE2E8200	CORE2E8400	CORE2E8500	QUADQ6600
Socket	775	775	775	775	775	775	775	775
Fréquence de Bus (Mhz)	800	800	800	1066	1333	1333	1333	1066
Fréquence d'horloge (Ghz)	2	2.20	2.40	2.53	2.66	3	3.16	2.40
Nombre de Coeurs	2	2	2	2	2	2	2	4
Mémoire du Cache	512 Ko	1 Mo	2 Mo	3 Mo	6 Mo	6 Mo	6 Mo	2 x 4 Mo
Finesse de Gravure	65 nm	65 nm	65 nm	45 nm	45 nm	45 nm	45 nm	65 nm

Solution Mini ITX

Les cartes mères Intel® Mini ITX sont une solution innovante, prévue pour les très petits budgets. Equipée d'origine d'un processeur Intel Celeron ou Atom et d'un contrôleur vidéo, elle facilite le montage d'un PC et réduit le prix de revient de la configuration. Avec son contrôleur réseau Fast Ethernet (10/100) ainsi que les 2 ou 4 ports USB 2.0 et les deux ports SATA (1,5 Go/s) dont elle permet de doter le PC, elle propose toute la connectivité et la convivialité voulues pour une large palette de besoins (courrier électronique et messagerie instantanée, accès Internet, voix sur IP, etc.)

Avec ces cartes mères, nous vous proposons deux boîtiers Mini ITX. L'un style Média Center (28480) et l'autre stylé disque externe avec la possibilité de le mettre derrière un lod avec son support VESA en option.

D945GCLF

- Format: ITX (17x17cm)
- Processeur: Atom Z520 / 1.60- Ghz
- Fréquence FSB: 533 Mhz
- Mémoire: DDR2-667 / 1 slot / 1Go max
- Contrôleurs: 2 x SATA + 1 x IDE
- Slots: 1 x PCI
- Ports: 4 x USB + 1 x Parallèle (DB25) + 1 x Série (DB9)
- Graphique intégré: Oui / 1 x VGA
- Réseau: Oui / Broadcom Pro 10/100Mbps
- Audio intégré: Oui / 2 canaux

D201GLY2

- Format: ITX (17x17cm)
- Processeur: Celeron 220 / 1.20 Ghz
- Fréquence FSB: 533 Mhz
- Mémoire: DDR2-533 / 1 slot / 1Go max
- Contrôleurs: 2 x SATA + 1 x IDE
- Slots: 1 x PCI
- Ports: 2 x USB + 1 x Parallèle (DB25) + 1 x Série (DB9)
- Graphique intégré: Oui / 1 x VGA
- Réseau: Oui / Broadcom Pro 10/100Mbps
- Audio intégré: Oui / 2 canaux

Réf.	Désignation
Cartes Mères	
D945GCLF	Carte mère Intel Mini ITX Série Essentiel - Atom Z520 / 1.33Ghz
D201GLY2	Carte mère Intel Mini ITX Série Essentiel - Celeron 220 / 1.20Ghz
Boîtiers	
28480	Boîtier Mini ITX - Noah - avec alimentation 80W
28481	Boîtier Mini ITX - Ventilation Passive - avec alimentation 60W
28481V	Kit de montage VESA pour boîtier 28481



Clavier 105 touches PS2

Avec ce clavier, CHERRY propose un clavier PS2 économique et bénéficiant de la qualité de fabrication CHERRY.

- Connexion: PS2
- Language: Azerty
- Touches: 105
- Couleur: Beige ou Noir
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
291022	Clavier PS2 105 touches - beige
291022N	Clavier PS2 105 touches - noir

Clavier 105 touches USB

Avec ce clavier, CHERRY propose un clavier USB économique et bénéficiant de la qualité de fabrication CHERRY.

- Connexion: USB
- Language: AZERTY
- Touches: 105
- Couleur: Beige ou Noir
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
291024	Clavier USB 105 touches - beige
291024N	Clavier USB 105 touches - noir

Ensemble Multimédia Wireless Baraccuda XT

Clavier design à technologie 2,4GHz multipistes pour une portée sans perturbation jusqu'à 10m. Avec souris optique pour droitiers ou gauchers.

- Connexion: USB / Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Language: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 10 touches
- Souris: Optique
- Portée: 1000 Dpi
- Couleur: 2m
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
M85-25805FR	Ensemble Multimédia Wireless Desktop Barracuda XT

Ensemble Multimédia Wireless Laser Orca

Clavier design blanc à technologie 2,4GHz multipistes pour une portée sans perturbation jusqu'à 10m. Avec souris laser ergonomique 5 touches pour droitiers.

- Connexion: USB / Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Language: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 10 touches
- Souris: Optique Laser
- Portée: 1600 Dpi
- Couleur: 10m
- Couleur: Blanc/Noir



Réf.	Désignation
M85-25835FR	Multimédia Wireless Desktop Laser Orca

Clavier STREAM multimédia ultra-plat combo

CHERRY propose avec le STREAM un clavier ultra-plat combo disposant de 6 touches de raccourcis pour les principales fonctions multimédias.

- Connectique: USB & PS2
- Language: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 9 touches
- Couleur: Noir ou Beige



Réf.	Désignation
CH85230	Clavier STREAM ultra-plat combo - Beige
CH85232	Clavier STREAM ultra-plat combo - Noir

Ensemble Multimédia Wireless Laser MARLIN Smart

Clavier design à technologie 2,4GHz multipistes pour une portée sans perturbation jusqu'à 10m. Avec souris laser ergonomique 5 touches pour droitiers.

- Connexion: USB / Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Language: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 10 touches
- Souris: Optique Laser
- Portée: 1600 Dpi
- Couleur: 10m
- Couleur: Noir/Silver



Réf.	Désignation
M85-25810FR	Multimédia Wireless Desktop Laser MARLIN Smart

Clavier Professionnel 105 touches PS2

Ce n'est donc pas un hasard si ce clavier est, depuis des années déjà, l'un des produits les plus fiables du marché. D'ailleurs, son succès ne se dément pas : déjà plus de 30 millions d'utilisateurs satisfaits dans le monde entier !

- Connexion: PS2
- Technologie: Filaire
- Language: Azerty
- Touches: 105
- Couleur: Beige ou Noir



Réf.	Désignation
2920	Clavier professionnel 105 touches PS2 - Beige
2920N	Clavier professionnel 105 touches PS2 - Noir
2920H	Housse de protection souple pour clavier G83-6105

Claviers étrangers

Existe en Allemand, Italien, Espagnol, Chinois, Japonais, Russe ... Plus de 20 pays différents pour votre clavier. Consultez nous pour les disponibilités.



Réf.	Désignation
G836104LRNEU-0	Clavier standard Qwerty/EU - PS2 - Beige
G836105LRPDE-0	Clavier standard Allemand - PS2 - Beige

Clavier compact avec pointage

Il vous faut un dispositif de pointage mais vous n'avez pas la place pour une souris ? Voici la solution à votre problème : le Slim Line 4400 ; un produit très facile à intégrer qui conviendra dans les applications 19".

- Connexion: PS2
- Technologie: Filaire avec TrackBall
- Language: Azerty
- Touches: 105
- Couleur: Beige ou Noir



Réf.	Désignation
CHG84-4400	Clavier PS2 84 touches avec trackball - Beige
CHG84-4400N	Clavier PS2 84 touches avec trackball - Noir

Clavier lecteurs de cartes CHERRY

CHERRY propose une large gamme de claviers spéciaux intégrant des lecteurs de cartes, d'empreintes digitales, et bien d'autres solutions. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples, pour plus de renseignements, consultez votre commercial.



Réf.	Désignation
CHG81-8000LPBFR	Clavier avec lecteur de cartes ISO 7812 PS2
CHG83-6744	Clavier avec lecteur de cartes à puce PC/SC USB
ST1044U	Lecteur de cartes à puce USB 2.0 PC/SC
CHG81-8308	Clavier avec 24 touches programmables PS2

Logitech UltraX Media Keyboard

Le Ultra-Flat Keyboard offre des performances élevées et une grande élégance, dans une conception compacte et profilée. À la fois esthétique et fonctionnel, ce clavier dispose de touches plates et d'un pavé numérique.

- Connexion: PS2 & USB
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 104
- Multimédia: 6 raccourcis



Réf.	Désignation
2904	Logitech UltraX Media Keyboard

Souris Logitech Optical Combo RX250

La souris RX250, avec son design classique et ses technologies de pointes assure une parfaite maîtrise de votre curseur et un confort d'utilisation remarquable.

- Connexion: PS2 & USB
- Technologie: Filaire
- Fonctions: Molette
- Ambidextre: Oui



Réf.	Désignation
6619	Souris Logitech Optical Combo RX250 - Beige
6619N	Souris Logitech Optical Combo RX250 - Noir

Logitech Internet Keyboard 250

Ce clavier se caractérise par une conception classique mais confortable. Il dispose néanmoins d'avantages techniques avec notamment des orifices d'évacuation des liquides et des touches de fonctions.

- Connexion: PS2
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimédia: Non



Réf.	Désignation
2909N	Logitech Internet Keyboard 250 - Noir

Souris Logitech RX650

La RX650 offre un parfait compromis entre fiabilité et performance à un prix intéressant. La technologie sans fil et la résolution assurent un suivi précis et fluide.

- Connexion: USB avec Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Fonctions: Molette
- Ambidextre: Oui
- Rechargeable: Non



Réf.	Désignation
6626	Souris Logitech RX650

Logitech Cordless Deluxe 660

Ensemble comprenant un clavier type internet et une souris optique sans fil. Le tout fonctionnant en technologie radio dual channel évitant ainsi tout risque d'interférences

- Connexion: USB
- Technologie: Sans Fil
- Langage: Azerty
- Touches: 104
- Multimédia: 3 raccourcis



Réf.	Désignation
2908N	Logitech Cordless Deluxe 660 - Noir

Souris Logitech NX50

Précision mobile et simplicité. La NX50 est une souris laser de 2000Dpi avec un système de rangement du câble intégré. Suivi précis sur la plupart des surfaces brillantes

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Fonctions: Molette
- Ambidextre: Oui
- Rechargeable: Non



Réf.	Désignation
6626	Souris Logitech NX50

Logitech Cordless 1500 Rechargeable

Cet ensemble se compose d'un clavier avec 8 raccourcis multimédia et d'une souris optique accompagnée de sa base de recharge rapide. Le tout sans fil.

- Connexion: USB
- Technologie: Sans Fil
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimédia: 8 raccourcis



Réf.	Désignation
2910	Logitech Cordless 1500 Rechargeable Desktop - Noir

Souris Logitech LX6

Appréciez la liberté sans fil avec la LX6, souris optique haute définition. Son revêtement en caoutchouc et sa forme profilée offrent un confort et un contrôle pour les droitiers comme pour les gauchers.

- Connexion: PS2 & USB
- Technologie: Sans Fil
- Fonctions: Molette
- Ambidextre: Oui
- Rechargeable: Non



Réf.	Désignation
6656	Souris Logitech LX6

Logitech Cordless Desktop EX110

Cet ensemble rend le sans fil facile et abordable, avec classe. Installation facile et rapide, utilisation très fiable. Qualité et performances très élevées.

- Connexion: PS2 & USB
- Technologie: Sans Fil
- Langage: Azerty
- Touches: 104
- Multimédia: 12 raccourcis



Réf.	Désignation
291094	Logitech Cordless Desktop EX110

Souris Logitech Cordless Mini-Optical

La Logitech Cordless Mini-Optical est dotée d'un revêtement de caoutchouc doux pour un confort ergonomique. Capteur optique haute définition et technologie sans fil 2,4 GHz pour une meilleure performance lors de vos déplacements.

- Connexion: USB avec Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Fonctions: Molette
- Ambidextre: Oui
- Rechargeable: Non



Réf.	Désignation
6653	Souris Logitech Cordless Mini-Optical

Logitech Cordless Desktop MX3200

Cet ensemble offre une souris laser ultra-précise, un clavier très confortable et des commandes multimédia très esthétiques. Appréciez son confort remarquable, l'autonomie des piles et sa connectivité sans fil.

- Connexion: USB avec Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Langage: Azerty
- Touches: 104
- Multimédia: 12 raccourcis



Réf.	Désignation
291101	Logitech Cordless Desktop MX3200

Souris Logitech MX Revolution

Optimisez votre manière de travailler grâce à la souris MX Revolution: parcourez les documents de grande taille avec le défilement ultra-rapide, ou utilisez le bouton de recherche instantanée pour une recherche sur le Web intelligente et rapide.

- Connexion: USB avec Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Fonctions: Molette multidirectionnelle
- Rechargeable: Oui avec Socle



Réf.	Désignation
6639	Souris Logitech MX Revolution

Microsoft Comfort Optical Mouse 3000

Dotée de la technologie optique haute définition, cette souris vous séduira par ses atouts technologiques. Elle est équipée de boutons programmables, de la molette multi-directionnelle et de la loupe.

- Connexion: PS2 & USB
- Type: Optique / Filare
- Sensibilité: 1000 Dpi
- Couleur: Gris



Réf.	Désignation
6710	Souris Microsoft Optical Comfort 3000

Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000

Les utilisateurs nomades seront plus qu'heureux de trouver une souris légère, compacte et très performante : sans fil, optique, ergonomie optimale, et excellente autonomie. Pour droitiers et gauchers. Mini récepteur wireless USB.

- Connexion: USB avec Dongle
- Type: Optique / Wireless
- Sensibilité: 1000 Dpi
- Couleur: Gris Ardoise



Réf.	Désignation
6712	Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000

Microsoft Wireless Desktop 5000

Ultra-plat, le clavier intègre des touches personnalisables. Le repose-poignet matelassé ajoute confort et élégance au clavier incurvé et ergonomique. Souris avec molette de défilement multidirectionnelle, ambidextre...

- Connexion: USB avec Dongle
- Type: Souris Optique
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
6714	Microsoft Wireless Desktop 5000

Microsoft Basic Optical Mouse - OEM / Pack de 3

Confortable grâce à une prise en main remarquable, précise grâce à sa caméra optique et pratique grâce à sa molette, cette souris est une réussite.

- Connexion: USB
- Type: Optique / Filare
- Sensibilité: 1000 Dpi
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
6730	Souris Microsoft Basic Optical - OEM / Pack de 3

Microsoft Wireless Desktop 3000 - OEM

Le clavier incurvé et confortable réjouit vos doigts grâce à ses touches silencieuses et ultra plates, la souris laser haute définition permet de combiner le travail et le jeu en toute transparence grâce à des performances sans fil avancées

- Connexion: USB avec Dongle
- Type: Souris Optique
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
6737	Microsoft Wireless Desktop 3000 - OEM - Pack de 1

Microsoft Basic Value Pack - OEM

Ce modèle permettra de proposer une souris optique fiable et robuste ainsi qu'un clavier compact et fonctionnel pour toutes vos configurations.

- Connexion: PS2 & USB
- Type: Filare
- Souris Optique
- Raccourcis Clavier
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
6734	Microsoft Desktop Basic Value Pack - OEM

Microsoft Optical Mouse 2000

Confortable grâce à une prise en main remarquable, précise grâce à sa technologie Haute Définition mais aussi pratique grâce à sa molette et à son système sans fil. Pour droitiers et gauchers.

- Connexion: USB
- Type: Optique / Wireless
- Sensibilité: 1000 Dpi
- Couleur: Noir / Argent



Réf.	Désignation
6711	Souris Microsoft Optical 2000

Microsoft Wireless Laser Mouse 7000

Offrez à vos doigts cette remarquable souris rechargeable pour droitiers. Sa conception étonnante est dotée de la technologie sans fil 2,4 GHz, du laser haute définition et de fonctions de productivité avancées.

- Connexion: USB avec Dongle
- Type: Laser / Rechargeable
- Sensibilité: 1000 Dpi
- Couleur: Noir / Argent



Réf.	Désignation
6736	Souris Microsoft Wireless Laser 7000

Microsoft LifeCam VX-1000

Avec une installation facile et son bouton d'appel, la LifeCam va vous permettre de voir et d'entendre vos amis sur Internet de la manière la plus simple qui soit.

- Connexion: USB
- Micro: Oui
- Support: Oui
- Résolution: 0.35 Megapixel
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
6715	Webcam Microsoft LifeCam VX-1000

Microsoft IntelliMouse Optical - OEM / Pack de 3

Avec l'IntelliMouse Optical, la précision optique et le confort ambidextre sont au rendez-vous ! Cette souris vous satisfera avec ses cinq boutons facilement programmables.

- Connexion: PS2 & USB
- Type: Optique / Filare
- 5 boutons
- Sensibilité: 1000 Dpi
- Couleur: Blanc



Réf.	Désignation
6731	Souris Microsoft IntelliMouse Optical - OEM / Pack de 3

Microsoft Notebook Optical Mouse - OEM / Pack de 3

Avec sa molette translucide, sa forme bombée, elle épousera parfaitement la forme de vos mains. En résumé, voici le compagnon idéal de votre ordinateur portable qui saura séduire la génération « techno-nomade ».

- Connexion: USB
- Type: Optique / Filare
- Sensibilité: 1000 Dpi
- Couleur: Gris



Réf.	Désignation
6733	Souris Microsoft Notebook Optical - OEM / Pack de 3

Microsoft Confort Curve 2000 - OEM

Conçu par des experts en ergonomie, cet ensemble permet un positionnement des mains très confortable grâce à l'inclinaison des touches à 6°. Clavier ultraplats avec sensation de frappe façon Notebook.

- Connexion: USB
- Type: Filare
- Souris Optique
- Raccourcis Clavier
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
6735	Microsoft Desktop Confort Curve 2000 - OEM

Claviers standards

Gamme claviers standards/multimédia filaires et ensemble claviers souris

PB101P / PB102PB

- Connexion: PS2
- Technologie: Filare

PB302UPB / PB302UPW

- Connexion: PS2 & USB
- Technologie: Filare
- Multimedia: 1 touche avec 11 fonctions

PD202 - ensemble clavier / souris

- Connexion: PS2
- Technologie: Filare / Optique 800 Dpi
- Multimedia: 10 touches

PD601 - ensemble clavier / souris

- Connexion: USB
- Technologie: Sans Fil / Optique 800 Dpi
- Multimedia: 11 touches

Réf.	Désignation
PB101P	Clavier 105 touches Azerty PS2 - Beige
PB102PB	Clavier 105 touches Azerty PS2 - Noir
PB302UPB	Clavier Multimedia Ultra Slim Azerty USB/PS2 - Noir
PB302UPW	Clavier Multimedia Ultra Slim Azerty USB/PS2 - Blanc
PD101P	Desktop Office Optique Standard PS2 - Noir
PD202	Desktop Office Optique Multimedia PS2 - Noir/Silver
PD601	Desktop Office Optique Multimedia USB Rechargeable - Noir/Silver



PB302UPx



PD601

Claviers compacts

Gamme claviers compacts pour systemes Media Center / HTPC compatible racks 19"

PB701

- Connexion: USB avec Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Multimedia: TouchPad intégré

PB703

- Connexion: USB avec Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Multimedia: TrackBall intégré

PB502U

- Connexion: USB
- Technologie: Filare
- Multimedia: TouchPad intégré

PB402H

- Connexion: USB
- Technologie: Filare
- Multimedia: 12 touches
- Multimedia: 2 prises USB intégrés

Réf.	Désignation
PB701	Clavier compact radio avec touchpad intégré
PB703	Clavier Multimédia de Salon avec trackball intégré
PB502U	Mini Clavier avec touchpad intégré USB - Noir
PB402H	Mini Clavier USB avec Hub 2 ports - Noir



PD703



PD402H

Souris

PM201UP / PM201UPB

- Connexion: PS2 & USB
- Technologie: Filare
- Résolution: Optique / 800 Dpi

PM301UP

- Connexion: PS2 & USB
- Technologie: Filare
- Résolution: Optique / 1600 Dpi / 5 boutons

PM601U

- Connexion: USB avec Dongle
- Technologie: Sans Fil
- Résolution: Optique / 800 Dpi

PM401U / PM602U (notebook)

- Technologie: Filare / USB (PM401U)
- Technologie: Sans Fil / USB avec Dongle (PM602U)
- Résolution: Optique / 800 Dpi

Réf.	Désignation
PM201PB	Souris Optique PS2 - Noir/Argent
PM201UPB	Souris Optique PS2/USB - Noir/Argent
PM201UP	Souris Optique PS2/USB - Blanc/Argent
PM203UPB	Souris Optique Soft Touch PS2/USB - Noir/Argent
PM204UPW	Souris Optique Soft Touch PS2/USB - Blanche
PM301UP	Souris Optique Laser PS2/USB -
PM601U	Souris Optique Wireless USB - Noir/Argent
PM401U	Souris Optique Notebook USB - Silver
PM602U	Souris Optique Wireless Notebook USB - Noir



PM201UP

PM201UPB

PM301U



PM602U

PM601U

Alimentations format ATX

Alimentations OEM

- 26301**
- Format: ATX v2
 - Puissance: 400W
 - Ventilation: 80mm arrière

- 26302**
- Format: ATX v2
 - Puissance: 550W
 - Ventilation: 120mm

- 26303**
- Format: ATX v2
 - Puissance: 580W
 - Ventilation: 120mm

Réf.	Désignation
26301	Alimentation ATX v2 20/24points - 80mm - 400W
26302	Alimentation ATX v2 20/24points - 120mm - 550W
26303	Alimentation ATX v2 20/24points - 120mm - 580W



Alimentations Xilence

Alimentations de 400 à 1000W avec un ventilateur thermorégulé de 120 mm (25 dB).

- 2632**
- Format / Puissance: ATX v1.3 / 400W

- 2632R2**
- Format / Puissance: ATX v2.0 / 400W

- 2632V2 / 2633V2 / 2634V2**
- Format / Puissance: ATX v2.2 (2 rails de 12v) / 450 à 600W

- 2637**
- Format / Puissance: ATX v2.6 (6 rails de 12v) - EPS / Connecteurs Easy Plug

Réf.	Désignation
2632	Alimentation ATX v1.3 - 20/24points - 120mm - 400W
2632R2	Alimentation ATX v2 - 20/24points - 120mm - 400W
2632V2	Alimentation ATX v2.2 - 120mm - 450W
2633V2	Alimentation ATX v2.2 - 120mm - 550W
2634V2	Alimentation ATX v2.2 - PFC actif - 120mm - 600W
2637	Alimentation ATX v2.6 - EPS - 120mm - 1000W



Alimentations SuperFlower

Nouvelle gamme d'alimentation toute équipée d'au minimum deux canaux 12V et d'un ventilateur de 140mm (sauf SF400A) pour un refroidissement plus silencieux.

- Gamme Atlas**
- 2 rails indépendants 12V
 - Ventilateur de 120 à 140mm selon le modèle

- Gamme Power**
- 2 rails indépendants 12V
 - Ventilateur de 140mm thermorégulé

- Gamme Aurora**
- Ventilateur de 140mm thermorégulé
 - Protection contre les surtensions / surcharges / courts-circuits
 - De 2 à 4 rails indépendants 12V
 - Connexion par prises métaux à visser
 - Efficacité: rendement > 76% (Green Power)

- Gamme Aurora 80+**
- Ventilateur de 140mm thermorégulé
 - Protection contre les surtensions / surcharges / courts-circuits
 - 6 rails indépendants 12V
 - Connexion par prises métaux à visser
 - Efficacité: rendement > 86% (Green Power)



Référence	Formats	Puissance	PFC	Nb. Rails 12v	Rail 1	Rail 2	Rail 3	Rail 4	Rail 5	Rail 6	Tension	Ventilateur	SLI
Gamme Atlas													
SF400A	ATX 2.2	400W	Passif	2	14A	15A	-	-	-	-	230V	120 mm	-
SF450A	ATX 2.2	450W	Passif	2	16A	17A	-	-	-	-	230V	140 mm	-
Gamme power													
SF500	ATX 2.2 / EPS	500W	Actif	2	17A	18A	-	-	-	-	230V	140 mm	-
SF550	ATX 2.2 / EPS	550W	Passif	2	19A	20A	-	-	-	-	230V	140 mm	Oui
Gamme Aurora													
SF500R	ATX 2.2 / EPS v2.91	500W	Actif	2	17A	18A	-	-	-	-	230V	140 mm	Oui
SF600R	ATX 2.4 / EPS v2.91	600W	Actif	4	16A	16A	16A	18A	-	-	230V	140 mm	Oui
SF700R	ATX 2.4 / EPS v2.91	700W	Actif	4	18A	18A	18A	20A	-	-	230V	140 mm	Oui
Gamme Aurora 80+													
SF550HE	ATX 2.6 / EPS v2.92	550W	Actif	6	20A	20A	20A	28A	28A	20A	110-230V	140 mm	Oui
SF650HE	ATX 2.6 / EPS v2.92	650W	Actif	6	20A	20A	20A	30A	30A	20A	110-230V	140 mm	Oui
SF850HE	ATX 2.6 / EPS v2.92	850W	Actif	6	20A	20A	20A	33A	33A	20A	110-230V	140 mm	Oui
SF1000HE	ATX 2.6 / EPS v2.92	1000W	Actif	6	20A	20A	20A	35A	35A	20A	110-230V	140 mm	Oui
SF1200HE	ATX 2.6 / EPS v2.92	1200W	Actif	6	20A	20A	20A	35A	35A	20A	110-230V	140 mm	Oui

Alimentations format ATX

Alimentations professionnelles Fortron

Optimisez vos performances avec les alimentations professionnelles Fortron. Ultra-silencieuse, garantie pour une durée de vie de 100 000 heures, elle assure une grande stabilité de tension même en cas de surcharge électrique.

Gamme Saga 75+ de 350 à 450W

- Format: ATX V2.2 (2 rails de 12v)
- PFC: Passif
- Ventilation: 120 mm

Gamme Real Power 70+ de 300 à 400W

- Format: ATX V2.2 (2 rails de 12v)
- PFC: Passif
- Ventilation: 120 mm

Gamme BlueStorm II 80+ de 300 à 400W

- Format: ATX V2.2 (2 rails de 12v)
- PFC: Passif
- Ventilation: 120 mm

Gamme Green 80+ de 550 à 650W

- Format: ATX V2.2 (2 rails de 12v)
- PFC: Actif
- Ventilation: 80 ou 120 mm

Gamme Epsilon 80+ de 450 à 700W

- Format: ATX V2.2 ou V2.4
- PFC: Actif
- Canaux 12v: Deux à quatre rails de 12V
- Ventilation: 120 mm

Gamme Everest 80+ de 800 à 1010W

- Format: ATX V2.4
- PFC: Actif
- Canaux 12V: Quatre rails de 12V
- Ventilation: 120 mm

Gamme Fanless 85+ de 300 à 400W

- Format: ATX V2.2 (2 rails de 12v)
- PFC: Actif
- Ventilation: Sans (niveau sonore: 0dB)



Référence	Formats	Puissance	PFC	Nb. Rails 12v	Rail 1	Rail 2	Rail 3	Rail 4	Tension	Ventilateur	SLI
Gamme Saga											
26145	ATX 2.2	350W	Passif	2	10A	13A	-	-	230V	120 mm	-
26146	ATX 2.2	400W	Passif	2	14A	13A	-	-	230V	120 mm	-
26147	ATX 2.2	450W	Passif	2	14A	16A	-	-	230V	120 mm	-
Gamme Real Power											
26110	ATX 2.2	300W	Passif	2	16A	16A	-	-	230V	120 mm	-
26111	ATX 2.2	350W	Passif	2	18A	12A	-	-	230V	120 mm	-
26112	ATX 2.2	400W	Passif	2	18A	18A	-	-	230V	120 mm	-
Gamme BlueStorm II											
26136	ATX 2.2	400W	Actif	2	14A	15A	-	-	110-230V	120 mm	-
26137	ATX 2.2	500W	Actif	2	18A	18A	-	-	110-230V	120 mm	-
Gamme Green											
FSP550-80GLC	ATX 2.4 / EPS	550W	Actif	4	15A	15A	15A	15A	110-230V	80 mm	-
FSP650-80GLC	ATX 2.4 / EPS	650W	Actif	4	15A	15A	15A	15A	110-230V	120 mm	-
Gamme Epsilon											
26141	ATX 2.2	500W	Actif	4	16A	16A	16A	16A	110-230V	120 mm	Oui
26138	ATX 2.4 / EPS v2.91	600W	Actif	4	18A	18A	18A	18A	110-230V	120 mm	Oui
26139	ATX 2.4 / EPS v2.91	700W	Actif	4	18A	18A	18A	18A	110-230V	120 mm	Oui
Gamme Everest											
26142	ATX 2.4 / EPS v2.91	800W	Actif	4	20A	20A	20A	20A	110-230V	120 mm	Oui
26143	ATX 2.4 / EPS v2.91	1010W	Actif	4	20A	20A	20A	20A	110-230V	120 mm	Oui
Gamme Fanless											
26120	ATX 2.2	300W	Actif	2	14A	13A	-	-	110-230V	Sans	-
26122	ATX 2.2	400W	Actif	2	14A	13A	-	-	110-230V	Sans	-

Accessoires et testeurs pour alimentations

26350 / 26351

Testeur d'alimentation autonome pour alimentation ATX v1 ou v2. Ces produits sont particulièrement adaptés aux techniciens se déplaçant en clientèle et qui peuvent rapidement diagnostiquer les pannes.

- Visualisation: Par Led (26350) / Afficheur Lcd (26351)
- Connexion: 20/24 points - Molex et FDD

Booster X3

Le Booster X3 est une alimentation indépendante dédiée aux cartes graphiques montées en SLI. S'ajoutant à la puissance de votre alimentation ATX classique, ce module vous permettra de profiter des PC à vocation vidéoludique les plus haut de gamme.

- Format: 5" 1/4
- Puissance: 300W
- Ventilation: 2 x 40mm / 40 dB max
- Alimentation: Prise secteur sur slot

Réf.	Désignation
26351	Testeur d'alimentation ATX V2 avec afficheur LCD
26350	Testeur d'alimentation ATX V2 avec afficheur LED
26134	Booster d'alimentation X3 - 300W



Alimentations spéciales

Alimentation ATX / EPS redondante

- Format: ATX et EPS
- Ventilation: 4 ventilateurs de 40mm
- Dimensions:
 - Largeur: 150mm
 - Profondeur: 200mm
 - Hauteur: 86mm
- Modules: Hotplug
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2621R4	Alimentation EPS + ATX Redondante - 2 X 400W
2621R5	Alimentation EPS + ATX Redondante - 2 X 500W

Alimentation Micro AT - 150x100x86mm - 180W

- Format: Micro ATX
- Dimensions:
 - Largeur: 150mm
 - Profondeur: 100mm
 - Hauteur: 86mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2624	Alimentation Micro ATX - 150x100x86 - 180W

Alimentation Flex AT - 82x150x40mm - 180W

- Format: Flex ATX
- Dimensions:
 - Largeur: 82mm
 - Profondeur: 150mm
 - Hauteur: 40mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2642	Alimentation Flex ATX - 82x150x40 - 180W

Alimentation SFX - 130x125x63.5mm - 270W

- Format: SFX
- Dimensions:
 - Largeur: 130mm
 - Profondeur: 125mm
 - Hauteur: 63.5mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2643	Alimentation SFX - 130x125x63.5 - 270W

Alimentation SFX - 125x100x63mm - 200W ou 270W

- Format: SFX
- Dimensions:
 - Largeur: 125mm
 - Profondeur: 100mm
 - Hauteur: 63mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2640	Alimentation SFX - 125x100x63 - 200W
2640-270	Alimentation SFX - 125x100x63 - 270W

Alimentation SFX - 100x125x63mm - 180W

- Format: SFX
- Dimensions:
 - Largeur: 100mm
 - Profondeur: 125mm
 - Hauteur: 63mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2641	Alimentation SFX - 100x125x63 - 150W

Alimentation SFX - 125x100x63.5mm - 300W

- Format: SFX
- Dimensions:
 - Largeur: 125mm
 - Profondeur: 100mm
 - Hauteur: 63.5mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2649	Alimentation SFX - 125x100x63.5 - 300W

Alimentation CFX - 95x150x86mm - 275W

- Format: CFX
- Dimensions:
 - Largeur: 95mm
 - Profondeur: 150mm
 - Hauteur: 86mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2647	Alimentation CFX - 95x150x86 - 275W

Alimentation ATX / 1U - 84x40x220mm - 200W

- Format: ATX / 1U
- Dimensions:
 - Largeur: 84mm
 - Profondeur: 220mm
 - Hauteur: 40mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2650	Alimentation ATX / 1U - 84x40x220 - 200W

Alimentation ATX 1U - 100x40x205mm - 300W

- Format: ATX / 1U
- Dimensions:
 - Largeur: 100mm
 - Profondeur: 205mm
 - Hauteur: 40mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2651	Alimentation 1U - 100x40x205 - 300W

Alimentation AT - 150x118x86mm - 230W

- Format: AT avec interrupteur
- Dimensions:
 - Largeur: 150mm
 - Profondeur: 118mm
 - Hauteur: 86mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2604LC	Alimentation AT - 150x118x86 - 230W

Alimentation EPS / 1U - 106x40x300mm - 460W/500W

- Format: EPS / 1U
- Dimensions:
 - Largeur: 106mm
 - Profondeur: 300mm
 - Hauteur: 40mm
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
2652	Alimentation EPS / 1U - 106x40x300 - 460W
2653	Alimentation EPS / 1U - 106x40x300 - 500W

Alimentations pour portables économiques

- 2619** (secteur)
- Tension / Courant: 5 à 24V / 7,5 à 2,7A
 - Puissance: 70W
- 2612** (secteur)
- Tension / Courant: 15 à 24V / 6 à 5A
 - Puissance: 120W
- 26125** (secteur)
- Tension / Courant: 15 à 24V / 8,5 à 6A
 - Puissance: 150W
- 2609** (allume-cigare)
- Tension / Courant: 15 à 24V / 3,5A
 - Puissance: 70W
- 26092** (allume-cigare)
- Tension / Courant: 15 à 24V / 6 à 5A
 - Puissance: 120W

Réf.	Désignation
Version Secteur	
2619	Alimentation pour portable sur secteur - 70W
2612	Alimentation pour portable sur secteur - 120W
26125	Alimentation pour portable sur secteur - 150W
Version Voiture	
2609	Alimentation pour portable sur allume-cigare - 70W
26092	Alimentation pour portable sur allume-cigare - 120W



Alimentations pour portables Kensington

- 651035**
- Tension / Courant: 15 à 24V / 3,5A
 - Puissance: 70W
- 26184**
- Tension / Courant: 15 à 24V / 4,74A
 - Puissance: 90W
- 26182**
- Tension / Courant: 15 à 24V / 6,5A
 - Puissance: 120W
- 26181**
- Tension / Courant: 15 à 24V / 3,5A
 - Puissance: 70W
- 26185**
- Tension / Courant: 15 à 21V / 3,5A
 - Puissance: 90W

Réf.	Désignation
Version Secteur	
651035	Alimentation pour portable sur secteur - 70W
26184	Alimentation pour portable sur secteur - 90W
Version Voiture	
26182	Alimentation pour portable sur allume-cigare - 120W
Version Mixte	
26181	Alimentation pour portable secteur/allume-cigare - 70W
26185	Alimentation pour portable secteur/allume-cigare - 90W



Convertisseurs 12V / 220V

Convertisseur d'alimentation 12V vers 220V pour radios, téléviseurs portables ...

- 2616 / 2617**
- Tension d'entrée: 12V
 - Consommation: 400mA
 - Puissance nominale: 150W ou 300W
 - Connexion entrée: allume cigare
 - Connexion sortie: 1 x prise secteur avec terre
- 26176**
- Tension d'entrée: 12V
 - Consommation: 1A
 - Puissance nominale: 600W
 - Connexion entrée: sur batterie / pince crocodile
 - Connexion sortie: 1 x prise secteur avec terre
- 261710-12 / 261710-24**
- Tension d'entrée: 12V ou 24V
 - Consommation: 1A
 - Puissance nominale: 1000W
 - Connexion entrée: sur batterie / pince crocodile
 - Connexion sortie: 2 x prise secteur avec terre

Réf.	Désignation
2616	Convertisseur 12v continu vers 220v - 150W
2617	Convertisseur 12v continu vers 220v - 300W
26176	Convertisseur 12v continu vers 220v - 600W
261710-12	Convertisseur 12v continu vers 220v - 1000W
261710-24	Convertisseur 24v continu vers 220v - 1000W



Alimentation secteur universelle 12VA

Conçus pour toutes applications : radios, calculatrices, téléphones portables, jouets, enregistreurs, et autres appareils électroniques.

- Tension d'entrée: 220V
- Tension de sortie: 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 et 12V
- Courant de sortie: 1000mA
- Plugs: 2,5 mono / 3,5 mono
2,35x0,75 / 3,5x1,35 mm
4x1,7 / 5,0x2,1 mm
2,5x5,5mm
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2610	Alimentation secteur universelle de 1,5V à 12V - 12VA

Alimentation secteur universelle 20VA

Conçus pour toutes applications : radios, calculatrices, téléphones portables, jouets, enregistreurs, et autres appareils électroniques.

- Tension d'entrée: 220V
- Tension de sortie: 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 et 12V
- Courant de sortie: 1700mA
- Plugs: 2,5 mono / 3,5 mono
2,35x0,75 / 3,5x1,35 mm
4x1,7 / 5,0x2,1 mm
2,5x5,5mm
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2611	Alimentation secteur universelle de 1,5V à 12V - 20VA

Alimentation compacte à découpage 10W

Alimentation compacte à découpage 10W avec sortie sélectionnable.

- Tension d'entrée: 220V
- Tension de sortie: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 et 12V
- Courant de sortie: 800mA (régulé) / 1.5A max.
- Plugs: 2,5 mono / 3,5 mono
1,0x3,0 / 1,35x3,5 mm
1,7x4,00 / 2,1x5,0 mm
2,5x5,5 / 1,5x5,5 mm
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2606	Alimentation compacte à découpage 10W

Alimentation compacte à découpage 15W

Alimentation compacte à découpage 15W avec sortie sélectionnable.

- Tension d'entrée: 220V
- Tension de sortie: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 et 12V
- Courant de sortie: 1200mA
- Plugs: 2,5 mono / 3,5 mono
1,0x3,0 / 1,35x3,5 mm
1,7x4,00 / 2,1x5,0 mm
2,5x5,5 / 1,5x5,5 mm
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2613	Alimentation compacte à découpage 15W

Alimentation compacte à découpage 24W

Alimentation compacte à découpage 24W avec sortie sélectionnable.

- Tension d'entrée: 220V
- Tension de sortie: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V
- Courant de sortie: 2000mA
- Plugs: 2,5 mono / 3,5 mono
1,0x3,0 / 1,35x3,5 mm
1,7x4,00 / 2,1x5,0 mm
2,5x5,5 / 1,5x5,5 mm
- 4 fiches secteur: E-U / R-U / Europe / Taiwan / Chine
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2614	Alimentation compacte à découpage 24W

Alimentation compacte à découpage 36W

Alimentation compacte à découpage 36W avec sortie sélectionnable.

- Tension d'entrée: 220V
- Tension de sortie: de 5 à 24V par pas 1V
- Courant de sortie: de 4 à 1,5A
- Plugs: 2,5 mono / 3,5 mono
1,0x3,0 / 1,35x3,5 mm
1,7x4,00 / 2,1x5,0 mm
2,5x5,5 / 1,5x5,5 mm
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2608	Alimentation compacte à découpage 36W

Alimentations GSM / PDA / USB

- 2601 :
 - Tension d'entrée: Secteur + Allume cigare
 - Tension de sortie: 5V
 - Courant de sortie: 500mA
 - Plugs: 5 plugs GSM, PDA, GPS
- 2602 :
 - Tension d'entrée: 220V
 - Tension de sortie: 5V
 - Courant de sortie: 750mA
 - Fiche: USB type A



Réf.	Désignation
2601	Alimentation Combo - PDA et téléphones
2602	Alimentation compacte USB - 3.75W

Adaptateurs allume-cigare

- 2603 :
 - Tension d'entrée: 12V allume-cigare
 - Tension de sortie: 1,5 à 12v par pas de 1,5v
 - Courant de sortie: 800mA
 - Plugs: 5,5x2,5 / 5,5x2,1 mm
5,0x1,5 / 3,5x1,35 mm
4,0x1,7 / 2,35x0,75 mm
- 2604 :
 - Tension d'entrée: 220V
 - Tension de sortie: 12V
 - Courant de sortie: 1A max.



Réf.	Désignation
2603	Adaptateur allume-cigare 800mA
2604	Adaptateur secteur vers allume-cigare

Adaptateur Secteur universel - 150 pays

Cet adaptateur de voyage s'utilise dans plus de 150 pays dans le monde. Il est très facile à utiliser et très sûr. Appuyez sur le bouton de sécurité et tirez simplement sur le sélecteur de fiche correspondant à la région où vous vous trouvez et le tour est joué !

- Tension: 110V - 275W
220V - 550W
- Protection: Fusible de 2.5A
- Compatible: Dans plus de 150 pays
Appareils de classe II (2.5A max)

NEW



Réf.	Désignation
60614	Adaptateur secteur universel - 150 pays

Assortiments de fusibles - 100 pièces de 0.1 à 5A

- Ampérage: 0.1A, 0.2A, 0.5A
1A, 1.6A, 2A, 2.5A
3A, 4A, 5A
- Quantité: 10 pièces de chaque
(total 100 pièces)
- Tension max.: 250Vca
- Package: boîte en plastique
avec 10 compartiments



Réf.	Désignation
26100	Assortiments de 100 fusibles 5X20mm - de 0,1A à 5A

Logiciels Microsoft OEM & utilitaires

Système d'exploitation Microsoft - Station de Travail

- Windows Xp : Home Familial / Professionnel (Sp2b inclus dans les 2 versions)
- Windows Vista : Home Premium / Business / Ultimate



Réf.	Désignation
Windows XP	
MI105	Windows XP Home SP2b - CD - OEM
MI100	Windows XP Pro SP2b - CD - OEM
Windows Vista	
MI103	Windows Vista Home Premium 32bits - DVD - OEM
MI101	Windows Vista Business SP1 32bits - DVD - OEM
MI102	Windows Vista Ultimate 32bits - DVD - OEM

Système d'exploitation Microsoft - Serveur OEM

Le système d'exploitation Windows Home Server centralise et relie les données numériques du foyer en permettant le stockage, le partage, l'accès et la protection automatiques des images, des vidéos, des musiques et de tous les fichiers importants de la famille.

- Windows Home Server : License pour 10 utilisateurs
- Windows 2003 SBS : License pour 5 utilisateurs
- Windows 2003 Server : License pour 5 utilisateurs



Réf.	Désignation
MI201	Windows Home Server avec 10 utilisateurs - DVD/CD - OEM
MI202	Windows 2003 SBS R2 Standard Edition - 5 utilisateurs - CD - OEM
MI200	Windows 2003 Server R2 - 5 utilisateurs - DVD - OEM

Suite Logiciel Microsoft Office OEM

MI302 - Office 2007 Basic

- Contenu: Word / Excel / Outlook

MI301 - Office 2007 Small Business

- Contenu: Word / Excel / Outlook / Powerpoint / Publisher

MI300 - Office 2007 Professionnel

- Contenu: Word / Excel / Outlook / Powerpoint / Publisher / Access



Réf.	Désignation
MI302	Microsoft Office 2007 - Basic - OEM (sans média)
MI301	Microsoft Office 2007 - Small Business - OEM (sans média)
MI300	Microsoft Office 2007 - Pro - OEM (sans média)



Diskeeper 2008

Diskeeper 2008 et sa technologie InvisiTasking ont été conçus pour vous faciliter la vie, en maintenant votre système à des performances maximales. Il garantit une performance système optimale, en éliminant les problèmes potentiels en temps réel, au fur et à mesure qu'ils se produisent, tout en fonctionnant à l'arrière-plan en complète transparence.

- Compatible: Windows 2000 / Xp / Vista / 2003 Server /

Réf.	Désignation
DK130125	Diskeeper 2008 - Professionnel - Single Pack
DK130136	Diskeeper 2008 - Pro Premier - Single Pack
DK130147	Diskeeper 2008 - Server - Single Pack
DK130158	Diskeeper 2008 - Entreprise Server - Single Pack
DK130164	Diskeeper 2008 - Small Business - Single Pack



NEW



Suite de gravage NERO

Grâce à Nero 8, le monde numérique et ses innombrables possibilités vous sont accessibles depuis votre ordinateur. La suite multimédia primée vous permet d'organiser facilement vos projets multimédias, afin de profiter pleinement de vos contenus numériques !

Aperçu du contenu (plus de 25 logiciels)


- Nero Burning Rom : Gravure experte de CD et de DVD
- ShowTime 4 : Lecteur multimédia et DVD
- CoverDesigner 3 : Conception d'étiquettes de CD et DVD
- BackItUp 3 : La solution de sauvegarde complète

Réf.	Désignation
NRB08	Suite de gravage multimédia - NERO 8.0 - Version Boîte
NRL08	Suite de gravage multimédia - NERO 8.0 - Licence par 5 mini
NRL08	Suite de gravage multimédia - NERO 8.0 - Licence par 50 mini



Nero SmartStart

NEW



TuneUp 2008

Augmentez la puissance de votre système, faites un ménage radical sur vos supports de données, résolvez les problèmes rencontrés sur votre ordinateur en quelques clics et adaptez Windows à vos besoins. Tout cela à l'aide d'un seul logiciel, simple et intuitif.

- Améliorer les performances : (Libère de la mémoire inutilisée)
- Gagner de l'espace disque: (Fichiers temporaires / Cache Internet Explorer)
- Maintenir le système en forme: (Suppression fichiers inutiles / défragmentation)
- Résoudre les problèmes: (Restauration de fichiers effacés)
- Personnaliser Windows: (Menu de démarrage / barre de tâches)
- Outils Experts


Réf.	Désignation
TUN2008U	Logiciel d'optimisation PC Windows - TuneUp 2008 - Version Boîte



Kaspersky Internet Security 2009 - Version Boîte

Kaspersky Internet Security 2009 est une solution antivirus basée sur Kaspersky Anti-Virus 2009 et dotée de fonctions étendues de sécurité - le contrôle parental, un pare-feu professionnel, un filtre anti-spam, la protection de la vie privée ...

- Comprend les fonctions de Kaspersky Anti-Virus 2009
- Protection contre les virus, les trojans, les vers
- Protection contre les logiciels espions et publicitaires
- Protection contre les enregistreurs de frappe
- Détection des rootkits
- Protection de la vie privée (données confidentielles)
- Pare-feu ultra-performant (entrée/sortie)
- Contrôle parental renforcé
- Compatible Microsoft Windows 2000 / XP / Vista



Réf.	Désignation
KAS-IS2009	Kaspersky Internet Security 2009 - 1 poste - version boîte
KAS-IS20093	Kaspersky Internet Security 2009 - 3 postes - version boîte

Kaspersky Anti-Virus 2009 - Version Boîte

Kaspersky Anti-Virus 2009 - la triple protection classique de votre PC contre les programmes malicieux d'Internet. Sous la protection de Kaspersky Anti-Virus, vous avez la liberté d'exploiter toutes les possibilités de votre PC en toute sécurité. Vous pouvez communiquer librement par courrier et par ICQ, votre sécurité est préservée.

- Protection contre les virus, chevaux de Troie, vers
- Protection du courrier électronique
- Protection contre les rootkits et les keyloggers
- Analyse du trafic internet et du système de fichiers
- Analyse heuristique
- Bloqueur de comportements des processus
- Disque de secours pour redémarrer facilement
- Compatible Microsoft Windows 2000 / XP / Vista



Réf.	Désignation
KAS-AV2009	Kaspersky Anti-virus 2009 - 1 poste - version boîte
KAS-AV20093	Kaspersky Anti-virus 2009 - 3 postes - version boîte

Work Space Security - 5 utilisateurs

Kaspersky Work Space Security assure la protection centralisée des postes de travail, au sein du réseau d'entreprise ou distants. Le filtrage gère toutes les menaces actuelles d'Internet : virus, logiciels espions, piratage et pollupostage. En contrôlant toutes les données en entrée ou en sortie (messagerie, trafic Internet et interactions réseau).

- Installation et gestion centralisées
- Prise en charge de Cisco® NAC
- Analyse en temps réel du courrier et du trafic Internet
- Blocage des popup et bannières publicitaires
- Sécurité d'utilisation réseau et WiFi
- Outils de création d'un disque de secours
- Système avancé de comptes-rendus système
- Mises à jour automatique des bases de données
- Prise en charge complète des plateformes 64 bits
- Optimisé pour les ordinateurs portables



Réf.	Désignation
KAS-WSS-5P	Work Space Security - 1 an - 5 utilisateurs

Business Space Security - 5 stations / 1 serveur

Kaspersky Business Space Security agit comme une coupole protectrice pour les postes de travail, et les serveurs de fichiers, contre toutes sortes de virus, chevaux de Troie et vers. Il évite les épidémies et préserve la sécurité et l'intégrité des données pour les utilisateurs du réseau. Le produit a été spécialement conçu pour répondre aux besoins croissants des serveurs fonctionnant sous de fortes charges.

- Installation et gestion centralisées
- Prise en charge de Cisco® NAC
- Protection intégrée des postes de travail
- Protection des serveurs de fichiers
- La technologie iSwift évite les analyses répétitives
- Equilibrage de la charge processeur
- Mise en quarantaine des postes de travail infectés
- Suppression des actions malicieuses
- Montée en charge



Réf.	Désignation
KAS-BSS-S1P5	Business Space Security - 1 an - 5 stations / 1 serveur

Licences Anti-Virus / Internet Security

Licences disponibles en version :

- 1 poste
- 3 postes
- 5 postes



Réf.	Désignation
Anti-Virus	
KAS-AVL1A	Kaspersky Anti-Virus 7.0 - 1 poste - Version Licence
KAS-AVL1A3	Kaspersky Anti-Virus 7.0 - 3 postes - Version Licence
KAS-AVL1A5	Kaspersky Anti-Virus 7.0 - 5 postes - Version Licence
Internet Security	
KAS-ISL1A	Kaspersky Internet Security 7.0 - 1 poste - Version Licence
KAS-ISL1A3	Kaspersky Internet Security 7.0 - 3 postes - Version Licence
KAS-ISL1A5	Kaspersky Internet Security 7.0 - 5 postes - Version Licence

Licences Business Space Security

Kaspersky Business Space Security agit comme une coupole protectrice pour les postes de travail, et les serveurs de fichiers, contre toutes sortes de virus, chevaux de Troie et vers.

- Installation et gestion centralisées
- Prise en charge de Cisco® NAC
- Protection intégrée des postes de travail
- Protection des serveurs de fichiers
- La technologie iSwift évite les analyses répétitives
- Equilibrage de la charge processeur
- Mise en quarantaine des postes de travail infectés
- Suppression des actions malicieuses
- Montée en charge



Réf.	Désignation
KAS-BSS1A	Business Space Security - 1 an - station/serveur - Version Licence
KAS-BSS2A	Business Space Security - 2 ans - station/serveur - Version Licence
KAS-BSS3A	Business Space Security - 3 ans - station/serveur - Version Licence

Entreprise Space Security - station/serveur/mail - Licence

Kaspersky Enterprise Space Security garantit un flux transparent des informations et sécurise les communications avec le monde extérieur. La solution inclut des composants de protection contre tous les types actuels de menaces. Il élimine les virus des courriels, et préserve la sécurité et l'intégrité totale des données pour les utilisateurs.

- Installation et gestion centralisées
- Prise en charge de Cisco® NAC
- Protection proactive contre les logiciels malveillants
- Pare-feu personnel avec IDS et IPS
- Sécurité d'utilisation des réseaux WiFi
- Analyse en temps réel du trafic Internet
- Suppression des actions malicieuses dans le système
- Répartition intelligente des ressources lors du scan
- Mise en quarantaine des objets infectés ou suspects
- Système avancé de comptes-rendus sur l'état du système



Réf.	Désignation
KAS-ESS1A	Entreprise Space Security - 1 an - Version Licence

Total Space Security Center avec anti-spam - Licence

Kaspersky Total Space Security contrôle toutes les données entrantes et sortantes - messagerie, trafic Internet et interactions réseau. Les composants intégrés protègent postes fixes et mobiles, assurent un accès sûr et rapide des utilisateurs aux ressources partagées, Internet, et sécurisent le courrier électronique.

- Installation et gestion centralisées
- Prise en charge de Cisco® NAC
- Prise en charge des serveurs proxy
- Filtrage du trafic Internet selon des listes de confiance
- Répartition intelligente des ressources lors du scan
- Pare-feu personnel avec IDS et IPS
- Sécurité d'utilisation du réseau et WiFi
- Protection contre les escroqueries et le pollupostage
- Suppression des actions malicieuses
- Prise en charge complète des plateformes 64 bits



Réf.	Désignation
KAS-TSS1A	Total Space Security Center - 1 an - Version Licence

Cartes & Convertisseurs I/O

Chapitre numéro 2

Les cartes contrôleurs	
- Cartes contrôleurs USB 2.0	30
- Cartes contrôleurs Firewire A	31
- Cartes contrôleurs Firewire B	31
- Cartes contrôleurs USB & Firewire	31
Cartes I/O séries et parallèles	
- Cartes parallèles bus PCI	32
- Cartes parallèles bus PCI Express	32
- Cartes séries bus PCI	32
- Cartes séries bus PCI Express	32
- Cartes multivoies séries PCI	33
- Cartes multivoies séries PCI Express	33
Contrôleurs disques	
- Contrôleurs disques SCSI	34
- Contrôleurs disques IDE	34
- Contrôleurs disques SATA	35
- Contrôleurs SATA PCMCIA	37
Adaptateurs I/O PCMCIA et Express Card	
- Adaptateurs PCMCIA série	36
- Adaptateurs PCMCIA parallèles	36
- Adaptateurs Express Card série	37
- Adaptateurs Express Card parallèles	37
Lecteurs de cartes PCMCIA ou Express Card	
- Lecteur de carte PCMCIA PCI	37
- Lecteur de carte Express Card PCI	37
- Lecteur de carte Express Card USB	37
Adaptateurs USB	
- Adaptateurs USB IDE et SATA	38
- Adaptateurs USB IRDA	38
- Adaptateurs USB Bluetooth	38
- Adaptateurs IDE SATA	38
- Adaptateurs USB parallèle	38
- Adaptateurs USB série	39
Adaptateurs ethernet over IP	40
Cartes séries RS422/485	40
Solutions multivoies EQUINOX	41
Cartes vidéos	42

Contrôleur SATA 2.0 PCI Express



Contrôleur PCI Express 4 ports RS232



ST Lab

Adaptateur USB 2 ports RS232



ST Lab

Contrôleurs & adaptateurs USB

Carte USB 2.0 bus PCI 2 ports

Cette carte permet d'ajouter 2 ports USB 2.0 externes sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits. Compatible avec les périphériques USB 1.0.

- Type de bus: PCI 32Bits
- Format de carte: Pleine hauteur
- Type de ports: USB 2.0
- Chipset: VIA
- Ports externes: 2
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317223	Carte USB 2.0 PCI 2 ports Chipset VIA

Carte USB 2.0 bus PCI 4+1 ports - Chipset VIA

Cette carte permet d'ajouter 5 ports USB 2.0 (4 externes + 1 interne) sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits. Compatible avec les périphériques USB 1.0.

- Type de bus: PCI 32Bits
- Format de carte: Pleine hauteur
- Type de ports: USB 2.0
- Chipset: VIA
- Port interne: 1
- Connexion: Type A
- Ports externes: 4
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317224	Carte USB 2.0 PCI 4+1 ports Chipset VIA

Carte USB 2.0 bus PCI 4+1 ports - Chipset NEC

Cette carte permet d'ajouter 5 ports USB 2.0 (4 externes + 1 interne) sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits. Compatible avec les périphériques USB 1.0.

- Type de bus: PCI 32Bits
- Format de carte: Pleine hauteur
- Type de port: USB 2.0
- Chipset: NEC
- Port interne: 1
- Connexion: Type A
- Ports externes: 4
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317219	Carte USB 2.0 PCI 4+1 ports Chipset NEC

Carte contrôleur USB 2.0 PCI - 5 ports Belkin

Cette carte permet d'ajouter des ports USB 2.0 sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits et apporte à votre ordinateur la vitesse USB la plus haute disponible.

- Type de bus: PCI 32Bits
- Format de carte: Pleine hauteur
- Type de port: USB 2.0
- Port interne: 1
- Connexion: Type A
- Ports externes: 4
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



BELKIN

Réf.	Désignation
F5U220	Carte contrôleur USB 2.0 PCI 5 ports

Carte USB 2.0 PCI Express 4+1 ports

Cette carte permet d'ajouter 5 ports USB 2.0 (4 externes et 1 interne) sur tout ordinateur disposant d'un port PCI Express. Compatible avec les périphériques USB 1.0.

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: USB 2.0
- Port interne: 1
- Connexion: Type A
- Ports externes: 4
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317224PE	Carte USB2.0 PCI Express 4+1 ports

Carte CARDBUS USB 2.0 - 2 ports Belkin

Cette carte permet d'ajouter 2 ports USB 2.0 sur tout ordinateur disposant d'un port CARDBUS (PCMCIA 32Bits).

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: USB 2.0
- Ports externes: 2
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



BELKIN

Réf.	Désignation
F5U222	Carte CARDBUS USB 2.0 - 2 ports Belkin

Carte CARDBUS USB 2.0 - 2 ports

Cette carte permet d'ajouter 2 ports USB 2.0 sur tout ordinateur disposant d'un port CARDBUS (PCMCIA 32Bits).

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: USB 2.0
- Ports externes: 2
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317225	Carte CARDBUS USB 2.0 - 2 ports

Carte Express Card USB 2.0 - 4 ports

Cette carte permet d'ajouter 4 ports USB 2.0 sur tout ordinateur disposant d'un port Express CARD 34mm.

- Bus: Express CARD
- Format: 34mm
- Type de port: USB 2.0
- Ports externes: 4
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



ExpressCard

Réf.	Désignation
317224EC	Carte Express Card 34mm Firewire A - 2 ports

Carte Express Card Firewire A + USB 2.0 - 3 ports

Cette carte permet d'ajouter 2 ports Firewire A et 1 port USB 2.0 sur tout ordinateur disposant d'un port Express Card.

- Type de bus: Express Card
- Format: 34mm
- Types de port: Firewire A et USB 2.0
- Nombre de ports: 2 x Firewire
1 x USB 2.0
- Connexion: Firewire A
USB type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317250	Carte Express Card - 2 x Firewire & 1 x USB 2.0

Carte CARDBUS Firewire A + USB 2.0 - 4 ports

Cette carte permet d'ajouter 2 ports Firewire A et 2 ports USB 2.0 sur tout ordinateur disposant d'un port CARDBUS (PCMCIA 32Bits).

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: Firewire A et USB 2.0
- Nombre de ports: 2 x Firewire
2 x USB 2.0
- Connexion: Firewire A et Mini DV
USB type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317228	Carte CARDBUS Firewire & USB 2.0 - 4 ports

Contrôleurs & adaptateurs Firewire

Carte Firewire IEEE1394 PCI 3 ports + VideoStudio

L'adaptateur hôte IEEE 1394 PCI transforme votre PC de bureau en baie d'édition vidéo numérique. Grâce à des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 400 Mbp. Fourni avec le logiciel Visual Studio.

- Type de bus: PCI 32Bits
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: Firewire
- Ports externes: 3
- Connexion: Type A
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



BELKIN

Réf.	Désignation
F5U502	Carte PCI Firewire A - 3 ports + Visual Studio

Carte Firewire A bus PCI 3+1 ports + VideoStudio

Cette carte permet d'ajouter 3 ports Firewire A (2 externes et 1 interne) sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits. livré avec logiciel VideoStudio.

- Type de bus: PCI 32Bits
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: Firewire
- Port interne: 1
- Connexion: Type A
- Ports externes: 3
- Connexions: 2 x type A et 1 x Mini DV
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



ST Lab

Réf.	Désignation
317210	Carte PCI Firewire A 3+1 ports

Carte PCI Express Firewire A et B - 3 ports

Cette carte permet d'ajouter 3 ports Firewire A et B sur tout ordinateur disposant d'un port PCI Express.

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: Firewire
- Ports externes: 3
- Connexion: 2 x type B, 1 x type A
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



ST Lab

Réf.	Désignation
FWB3414	Carte PCI Express Firewire A et B - 3 ports

Carte PCI Express Firewire A - 3 ports

Cette carte permet d'ajouter 3 ports Firewire A sur tout ordinateur disposant d'un port PCI Express.

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: Firewire
- Ports externes: 3
- Connexion: Type A
- Port interne: 1
- Connexion: Type A
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



ST Lab

Réf.	Désignation
FWA2414	Carte PCI Express Firewire A - 3 ports

Carte Firewire A + USB 2.0 PCI 32 bits - 6 ports

Cette carte permet d'ajouter 2 ports Firewire A et 4 ports USB 2.0 sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits.

- Type de bus: PCI 32Bits
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: Firewire et USB 2.0
- Ports externes: 5
- Connexions: 3 x USB type A + 2 x Firewire A
- Ports internes: 1
- Connexion: USB Type A
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



ST Lab

Réf.	Désignation
317234	Carte Firewire & USB 2.0 - 6 ports PCI

Carte USB 2.0 / Firewire PCI-Express - 5 ports

Cette carte permet d'ajouter 3 ports USB 2.0 et 2 ports Firewire A ou B (selon le modèle) sur tout ordinateur disposant d'un port PCI-Express.

- Type de bus: PCI-Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: USB 2.0 et Firewire
- Ports externes: 5
- Connexions: 3 x USB type A, 2 x Firewire A ou B
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



ST Lab

Réf.	Désignation
317217	Carte USB 2.0 + Firewire A 400 - PCI-Express
317216	Carte USB 2.0 + Firewire B 800 - PCI-Express

Carte Firewire B bus PCI 32/64 bits - 3 ports

Cette carte permet d'ajouter 3 ports Firewire B externes sur tout ordinateur disposant d'un port PCI.

- Type de bus: PCI 32 ou 64 bits
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: Firewire
- Chipset: VIA
- Ports externes: 3
- Connexion: Type B
- Compatibilité OS: Windows, Mac OS
- Package: Retail



SUNIX

Réf.	Désignation
317240	Carte Firewire B PCI 32Bits 3 ports
317241	Carte Firewire B PCI 64Bits 3 ports

Carte USB 2.0 ou Firewire PCI Low Profile - 2+1 ports

Cette carte permet d'ajouter 3 ports USB 2.0 ou Firewire sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits. Compatible USB 1.0.

- Type de bus: PCI 32Bits
- Format: Low Profile
- Type de port: USB 2.0 / Firewire
- Ports externes: 2
- Connexion: Firewire ou USB type A
- Port interne: 1
- Connexion: Firewire ou USB type A
- Compatibilité: Windows / Mac OS
- Package: Retail



SUNIX

Réf.	Désignation
317222	Carte PCI Low Profile USB 2.0 2+1 ports
317213	Carte PCI Low Profile Firewire A 2+1 ports

Carte CARDBUS Firewire A - 2 ports

Cette carte permet d'ajouter 2 ports Firewire A sur tout ordinateur disposant d'un port CARDBUS (PCMCIA 32Bits).

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: Firewire
- Ports externes: 2
- Connexion: Type A
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



ST Lab

Réf.	Désignation
3173PCM	Carte CARDBUS Firewire A - 2 ports

Carte Express Card 34mm Firewire A - 2 ports

Cette carte permet d'ajouter 2 ports Firewire A sur tout ordinateur disposant d'un port Express CARD 34mm.

- Type de bus: Express CARD
- Format: 34mm
- Type de port: Firewire
- Ports externes: 2
- Connexion: Type A
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



ST Lab

Réf.	Désignation
3173EC	Carte Express Card 34mm Firewire A - 2 ports

Cartes I/O séries & parallèles

Carte parallèle bus PCI 32Bits universal

Cette carte permet d'ajouter un port parallèle haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI.

- Type de bus: PCI 32bits (3.3 & 5V)
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: EPP/ECP
- Port externe: 1
- Connexion: DB25 Femelle
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3331EP	Carte parallèle PCI 32Bits 1 port

Carte parallèle bus PCI 32Bits universal

Cette carte permet d'ajouter 1 ou 2 ports parallèles haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI.

- Type de bus: PCI 32bits (3.3 & 5V)
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: EPP/ECP
- Ports externes: 1 ou 2
- Connexion: DB25 Femelle
- Compatibilité: Windows, Linux, DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3331EXP	Carte parallèle PCI 32Bits 1 port
3332EXP	Carte parallèle PCI 32Bits 2 ports

Carte parallèle bus PCI Express

Cette carte permet d'ajouter 1 ou 2 ports parallèles haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI Express.

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: EPP/ECP
- Port externe: 1 ou 2
- Connexion: DB25 Femelle
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
PCIE-1P	Carte parallèle PCI Express 1 port
PCIE-2P	Carte parallèle PCI Express 2 ports

Carte parallèle bus PCI 32Bits Low Profile

Cette carte permet d'ajouter 1 ou 2 ports parallèles haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits 3 ou 5V au format Low Profile.

- Type de bus: Universal PCI 3.3V & 5V
- Format: Low Profile
- Type de port: EPP/ECP
- Port externe: 1 ou 2
- Connexion: 1 ou 2 DB25 Femelle
- Compatibilité: Windows, Linux, DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
333101	Carte parallèle PCI Low Profile 1 port
333201	Carte parallèle PCI Low Profile 2 ports

Carte série bus PCI 32Bits universal

Cette carte permet d'ajouter 1 ou 2 ports série RS232 haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits 3 ou 5V.

- Type de bus: Universal PCI 3.3V & 5V
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C - 16C550
- Port externe: 1 ou 2
- Connexion: DB9 Mâle
- Compatibilité: Windows, DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
339010	Carte série PCI 32Bits 1 port
339110	Carte série PCI 32Bits 2 ports

Carte série bus PCI 32Bits universal Sunix

Cette carte permet d'ajouter 1 ou 2 ports série RS232 haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits 3 ou 5V.

- Type de bus: Universal PCI 3.3V & 5V
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C - 16C550
- Port externe: 1 ou 2
- Connexion: DB9 Mâle
- Compatibilité: Windows, Linux, DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3390P	Carte série PCI 32Bits 1 port
3391P	Carte série PCI 32Bits 2 ports

Carte série bus PCI 32Bits Sunix IRQ Remap to Dos

Cette carte permet d'ajouter 1 ou 2 ports série RS232 haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits avec la possibilité de piloter les ports via IRQ en DOS.

- Type de bus: PCI
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C - 16C550
- Port externe: 1 ou 2
- Connexion: DB9 Mâle
- Compatibilité: Windows, Linux, DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3390PD	Carte série PCI 1 port Sunix Remap DOS
3391PD	Carte série PCI 2 ports Sunix Remap DOS

Carte série bus PCI 32Bits Low Profile Sunix

Cette carte permet d'ajouter 1 ou 2 ports série RS232 haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI au format Low Profile.

- Type de bus: Universal PCI 3.3V & 5V
- Format: Low Profile
- Type de port: RS232C - 16C550
- Port externe: 1 ou 2
- Connexion: DB9 Mâle
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
339001	Carte série PCI Low Profile 1 port Sunix
339101	Carte série PCI Low Profile 2 ports Sunix

Carte série RS232 bus PCI Express

Cette carte permet d'ajouter 1 ou 2 ports séries RS232C haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI Express.

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: EPP/ECP
- Port externe: 1 ou 2
- Connexion: DB9 Mâle
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
PCIE-1S	Carte série PCI Express 1 port
PCIE-2S	Carte série PCI Express 2 ports

Carte série + parallèle bus PCI Express

Cette carte permet d'ajouter 2 ports séries RS232 haute vitesse et 1 port parallèle sur tout ordinateur disposant d'un port PCI.

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C & EPP/ECP
- Port externe: 3
- Connexion: 2 x DB9 Mâle
1 x DB25 Femelle
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3399PE	Carte série PCI-Express 2 séries + 1 parallèle

Cartes I/O séries & parallèles

Carte série bus PCI Low Profile Sunix 4 ports

Cette carte permet d'ajouter 4 ports série RS232C haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits au format Low Profile.

- Type de bus: Universal PCI 3.3V & 5V
- Format: Low Profile
- Type de port: RS232C - 16C550
- Ports externes: 4
- Connexion: DB9 Mâle (pieuvre)
- Compatibilité : Windows, Linux, DOS
- Package: Retail




Réf.	Désignation
339301	Carte série PCI Universel 4 ports Low Profile

Carte série bus PCI universel 4 ou 8 ports

Cette carte permet d'ajouter 4 ou 8 ports série RS232C haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits 3 ou 5V. ..

- Type de bus: Universal PCI 3.3 & 5V
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C - 16C550
- Ports externes: 4
- Connexion: DB9 ou 8 x DB25 Mâle (pieuvre)
- Compatibilité : Windows, Linux, DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3393P	Carte série PCI Universel 4 ports
3394P	Carte série PCI Universel 8 ports

Carte série bus PCI universel 4 ports

Cette carte permet d'ajouter 4 ou 8 ports série RS232C haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI 32Bits 3 ou 5V. .

- Type de bus: Universal PCI 3.3V & 5V
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C - 16C550
- Ports externes: 4
- Connexion: DB25 Mâle (pieuvre)
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3411	Carte série PCI Universel 4 ports
3411BOX	Carte série PCI Universel 4 ports déportés

Carte série RS232 bus PCI - 3 ou 5 ports

Cette carte permet d'ajouter 3 ou 5 ports séries RS232C haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI. Livré avec Bracket.

- Type de bus: PCI
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: EPP/ECP
- Ports externes: 3 ou 5
- Connexion: DB9 + 1 x DB25 Mâle
- Compatibilité OS: Windows, DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
339310	Carte série PCI 3 ports RS232 + 1 DB25
339410	Carte série PCI 5 ports RS232 + 1 DB25

Carte série bus PCI Express 4, 8 ou 16 ports

Cette carte permet d'ajouter 4, 8 ou 16 ports série RS232C haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI Express. .

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C - 16C550
- Ports externes: 4 ou 8 (sortie sur pieuvre)
- Connexion: DB9 Mâle
- Compatibilité : Windows, Linux
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3393PE	Carte série PCI Express 4 port
3394PE	Carte série PCI Express 8 ports

Carte série RS232 bus PCI Express - 4 ou 6 ports

Cette carte permet d'ajouter 4 ou 6 ports séries RS232C haute vitesse sur tout ordinateur disposant d'un port PCI Express. .

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: EPP/ECP
- Ports externes: 4 ou 6
- Connexion: DB9 Mâle
- Compatibilité OS: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
PCIE-4S	Carte série PCI Express 4 ports
PCIE-6S	Carte série PCI Express 6 ports

Carte série + parallèle bus PCI

Cette carte permet d'ajouter 2 ports séries RS232C haute vitesse et 1 port parallèle EPP sur tout ordinateur disposant d'un port PCI.

- Type de bus: Universal PCI 3.3V & 5V
- Format: Pleine hauteur ou Low Profile
- Type de port: RS232C & EPP/ECP
- Ports externes: 3
- Connexion: 2 x DB9 Mâle et 1 x DB25 Femelle
- Compatibilité OS: Windows, DOS, Linux
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3399P	Carte série PCI 2 séries + 1 parallèle
339901	Carte série PCI Low Profile 2 séries + 1 parallèle

Carte série + parallèle bus PCI

Cette carte permet d'ajouter 2 ports séries RS232C haute vitesse et 1 port parallèle sur tout ordinateur disposant d'un port PCI..

- Type de bus: Universal PCI 3.3V & 5V
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C & Parallèle SPP
- Ports externes: 3
- Connexion: 2 x DB9 Mâle
1 x DB25 Femelle
- Compatibilité OS: Windows, DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
339910	Carte série PCI 2 ports séries + 1 port parallèle

Carte série + parallèle bus PCI Express

Cette carte permet d'ajouter 4 ports séries RS232C haute vitesse et 1 port parallèle sur tout ordinateur disposant d'un port PCI-Express.

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C & Parallèle
- Ports externes: 5
- Connexion: 4 x DB9 Mâle
1 x DB25 Femelle
- Compatibilité : Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
PCIE-4S1P	Carte série PCI 4 séries + 1 parallèle

Carte série + parallèle bus PCI Express

Cette carte permet d'ajouter 2 ports séries RS232C haute vitesse et 1 port parallèle sur tout ordinateur disposant d'un port PCI-Express.

- Type de bus: PCI Express
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: RS232C & Parallèle
- Ports externes: 3
- Connexion: 2 x DB9 Mâle
1 x DB25 Femelle
- Compatibilité : Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
PCIE-2S1P	Carte série PCI 2 séries + 1 parallèle

Contrôleurs SCSI, SAS/SATA & IDE

Carte RAID 4 ports SATA II / SAS - PCI-E 4x

La carte LSI SAS3041E-R est un contrôleur RAID à quatre ports internes qui prend en charge les disques SAS ou SATA II.

- Type: 4 canaux
- Périphériques: 122
- Bus: PCI-Express 4x
- Performance: 3 Gbits/s par port
- Connexion interne: 4 SATA
- Niveaux RAID: RAID 0, 1, 1E, 10E
- Compatibilité OS: Windows, Linux
- Package: Bulk



Réf.	Désignation
SAS3041E	Carte Raid 4 ports SATA II / SAS - PCI-E 4x

Carte RAID 8 ports SATA II / SAS - PCI-E 4x

La carte LSI SAS8308EL est un contrôleur RAID à deux ports internes qui prend en charge les disques SAS ou SATA II.

- Type: 8 canaux
- Périphériques: 16
- Bus: PCI-Express 4x
- Performance: 3 Gbits/s par port
- Connexion interne: 2 SAS SFF-8087
- Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10, 50
- Compatibilité OS: Windows, Linux
- Package: Bulk



Réf.	Désignation
SAS8308EL	Carte Raid 8 ports SATA II / SAS - PCI-E 4x
83053	Câble SAS SFF8087 vers 4 SAS/SATA 0,5m

Contrôleur SCSI Ultra 320 Bus PCI-X

Carte contrôleur LSI Logic SCSI U320 bus PCI-X 64bits pour périphériques SCSI, Fast SCSI, LVD ou LVD2 jusqu'à 320Mbt/s.

- Type: 1 canal
- Bootable: Oui
- Périphériques: 15
- Bus: PCI-X 133Mhz
3.3V & 5V 64 bits
- Performance: 320 Mbits/s
- Connexion interne: 1 x Mini SubD68 F
- Connexion externe: 1 x VHDCI 68 F
- Compatibilité OS: Windows, Linux
- Package: Bulk



Réf.	Désignation
LSI20320	Contrôleur SCSI U320 Bus PCI-X

Contrôleur SCSI Ultra 320 Bus PCI-Express

Carte contrôleur LSI Logic SCSI U320 bus PCI-Express pour périphériques SCSI, Fast SCSI, LVD ou LVD2 jusqu'à 320Mbt/s.

- Type: 1 canal
- Bootable: Oui
- Périphériques: 15
- Bus: PCI-Express 4x
- Performance: 320 Mbits/s
- Connexion interne: 1 x Mini SubD68 F
- Connexion externe: 1 x VHDCI 68 F
- Compatibilité OS: Windows, Linux
- Package: Bulk



Réf.	Désignation
LSI20320IE	Contrôleur SCSI U320 Bus PCI-Express 4x

Contrôleur RAID LSI Megaraid 320

Carte contrôleur Raid SCSI LSI Ultra 320 disposant d'un canal de type ULTRA 320 supportant 15 périphériques avec un taux de transfert maximum de 320Mb/s.

- Type: 1 canal
- Cache: 64Mo
- Bootable: Oui
- Périphériques: 15 périphériques
- Bus: PCI 64Bits
- Niveaux raid: 0, 1, 5, 10 ou 50
- Connexion interne: DB68hp femelle
- Connexion externe: VHDCI 68 femelle
- Compatibilité OS: Windows, Linux
- Package: Retail



Réf.	Désignation
MR320-1	Carte contrôleur Raid LSI U320 1 canal 64Mo

Contrôleur RAID LSI Megaraid 320

Carte contrôleur SCSI LSI Ultra 320 disposant de deux canaux de type ULTRA 320 supportant 15 périphériques avec un taux de transfert maximum de 320Mb/s.

- Type: 2 canaux
- Cache: 64Mo
- Bootable: Oui
- Périphériques: 2 x 15 périphériques
- Bus: PCI 64Bits
- Niveaux raid: 0, 1, 5, 10 ou 50
- Connexion interne: 2 x DB68hp femelle
- Connexion externe: 2 x VHDCI 68 femelle
- Compatibilité OS: Windows, Linux
- Package: Retail



Réf.	Désignation
MR320-2	Carte contrôleur Raid LSI U320 2 canaux 64Mo

Contrôleur RAID LSI Megaraid 320 2 canaux PCI-Express

Carte contrôleur SCSI LSI Ultra 320 PCI-Express disposant de deux canaux de type ULTRA 320 supportant 15 périphériques chacun avec un taux de transfert maximum de 320Mb/s.

- Type: 2 canaux
- Cache: 128Mo
- Bootable: Oui
- Périphériques: 2 x 15 périphériques
- Bus: PCI-Express 8x
- Niveaux raid: 0, 1, 5, 10 ou 50
- Connexion interne: 2 x DB68hp femelle
- Connexion externe: 2 x VHDCI 68 femelle
- Compatibilité OS: Windows, Linux
- Package: Retail



Réf.	Désignation
MR320-2E	Carte contrôleur Raid LSI U320 2 canaux 128Mo PCI-Express

Contrôleur RAID LSI Megaraid 320 2 canaux PCI-X

Carte contrôleur SCSI LSI Ultra 320 PCI-X disposant de deux canaux de type ULTRA 320 supportant 15 périphériques chacun avec un taux de transfert maximum de 320Mb/s.

- Type: 2 canaux
- Cache: 128Mo
- Bootable: Oui
- Périphériques: 2 x 15 périphériques
- Bus: PCI-X 133Mhz 64Bits
- Niveaux raid: 0, 1, 5, 10 ou 50
- Connexion interne: 2 x DB68hp femelle
- Connexion externe: 2 x VHDCI 68 femelle
- Compatibilité OS: Windows, Linux
- Package: Retail



Réf.	Désignation
MR320-2X	Carte contrôleur Raid LSI U320 2 canaux 128Mo PCI-X

Contrôleur IDE / PCI

Carte contrôleur IDE 4 périphériques ATAPI en version Bus PCI 32 bits. Mode Ultra DMA133. Taux de transfert 133Mb/s. Supporte le mode cable select pour la configuration des périphériques en mode Master ou Slave.

- Connexion: 2 connecteurs IDE
- Canaux: 2



Réf.	Désignation
315310	Contrôleur PCI 4 HDD Ultra DMA 100/133

Contrôleur IDE / PCI avec Raid

Carte contrôleur IDE 4 périphériques ATAPI en version Bus PCI 32 bits. Mode Ultra DMA133. Taux de transfert 133Mb/s. Supporte le mode cable select pour la configuration des périphériques en mode Master ou Slave. Fonction Raid 0 ou Raid 1.

- Connexion: 2 connecteurs IDE
- Canaux: 2
- Raid: 0 et 1



Réf.	Désignation
315311	Contrôleur PCI 4 HDD Ultra DMA 100/133 avec Raid

Contrôleurs SATA & SAS

Contrôleur RAID SATA II PCI-E - 2 canaux / 2 ports

Carte contrôleur PCI Express Raid SATA 2.0 équipée de 2 canaux supportant des taux de transfert Serial ATA jusqu'à 300Mb/s. Fonctionnement Hot Plug.

- Chipset: Silicon Image
- Bus: PCI Express
- Niveaux de RAID: 0, 1
- Nb de canaux: 2
- Nb de ports: 2 x SATA internes
- Nb périphériques: 2 internes
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003, Vista



Réf.	Désignation
315344	Contrôleur PCIe RAID SATA II - 2 canaux / 2 ports

Contrôleur SATA II PCI-E - 1 canal / 2 ports

Carte contrôleur PCI Express Raid SATA 2.0 équipée d'un canal supportant des taux de transfert Serial ATA jusqu'à 300Mb/s. Fonctionnement Hot Plug.

- Chipset: Silicon Image
- Bus: PCI Express
- Nb de canaux: 1
- Nb de ports: 1 x SATA interne
1 x eSATA externe
- Nb périphériques: 1 en interne ou 1 en externe
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003, Vista



Réf.	Désignation
315343	Contrôleur PCIe SATA II - 1 canal / 2 ports

Contrôleur SATA II PCI-E - 4 canaux / 6 ports

Carte contrôleur PCI Express SATA 2.0 équipée de 4 canaux supportant des taux de transfert Serial ATA jusqu'à 300Mb/s. Fonctionnement Hot Plug.

- Chipset: Marvell
- Bus: PCI Express
- Nb de canaux: 4
- Nb de ports: 4 x SATA internes
2 x eSATA externes
- Nb périphériques: 4 internes ou 2 externes
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003, Vista



Réf.	Désignation
315346	Contrôleur PCIe SATA II - 4 canaux / 6 ports

Contrôleur RAID SATA II PCI-E - 2 canaux / 4 ports

Carte contrôleur PCI Express Raid SATA 2.0 équipée de 4 canaux supportant des taux de transfert Serial ATA jusqu'à 300Mb/s. Fonctionnement Hot Plug.

- Chipset: Marvell
- Bus: PCI Express
- Niveaux de RAID: 0, 1, 0+1
- Nb de canaux: 2
- Nb de ports: 2 x SATA internes
2 x eSATA externes
- Nb périphériques: 4 internes ou 2 externes
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003, Vista



Réf.	Désignation
315345	Contrôleur PCIe RAID SATA II - 2 canaux / 4 ports

Contrôleur RAID SATA PCI - 4 canaux / 6 ports

Carte contrôleur Raid SATA 1.0 équipée de 4 canaux. supportant des taux de transfert Serial ATA jusqu'à 150Mb/s. Carte bootable, fonctionnement Hot Plug.

- Chipset: Silicon Image
- Bus: PCI 32 bits
- Niveaux de RAID: 0, 1, 0+1
- Nb de canaux: 4
- Nb de ports: 4 x SATA internes
2 x eSATA externes
- Nb périphériques: 4 internes ou 2 externes
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003, Vista



Réf.	Désignation
315342	Contrôleur PCI RAID SATA - 4 canaux / 6 ports

Contrôleur SATA PCI - 2 canaux / 4 ports

Carte contrôleur SATA 1.0 équipée de 4 canaux. supportant des taux de transfert Serial ATA jusqu'à 150Mb/s. Carte bootable, fonctionnement Hot Plug.

- Chipset: Silicon Image
- Bus: PCI 32 bits
- Nb de canaux: 2
- Nb de ports: 2 x SATA internes
2 x eSATA externes
- Nb périphériques: 4 internes ou 2 externes
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003, Vista



Réf.	Désignation
315340	Contrôleur PCI RAID SATA - 2 canaux / 4 ports

Contrôleur RAID SATA PCI-X - 4 ou 6 canaux internes

Contrôleur Raid SATA natif à processeur d'E/S doté de 4 ou 6 ports. Prend en charge des fonctionnalités avancées comme, l'utilisation du disque optimisée, l'extension de la capacité en ligne. Livrée avec logiciel Raid. Fonctionnement Hot Plug.

- Chipset: Silicon Image
- Bus: PCI-X 64 bits
- Niveaux de RAID: 0, 1, 5, 10
- Cache: 64Mo
- Nb de ports: 4 ou 6 SATA internes
- Compatibilité: Microsoft & Linux



Réf.	Désignation
MRSATA4	Contrôleur PCI-X RAID SATA 4 canaux
MRSATA6	Contrôleur PCI-X RAID SATA 6 canaux

Contrôleur RAID SATA PCI - 2 canaux / 4 ports

Carte contrôleur Raid SATA 1.0 équipée de 4 canaux. supportant des taux de transfert Serial ATA jusqu'à 150Mb/s. Carte bootable, fonctionnement Hot Plug.

- Chipset: Silicon Image
- Bus: PCI 32 bits
- Niveaux de RAID: 0, 1, 0+1
- Nb de canaux: 2
- Nb de ports: 2 x SATA internes
2 x eSATA externes
- Nb périphériques: 4 internes ou 2 externes
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003, Vista



Réf.	Désignation
315341	Contrôleur PCI RAID SATA - 2 canaux / 4 ports

Contrôleur SAS - 4 canaux internes

La carte LSI SAS8204ELP est un contrôleur Raid SAS/SATA à deux ports internes SFF qui prend en charge les disques SAS ou SATA II.

- Bus: PCI-Express 3.3v
- RAID logiciel: 0, 1, 5, 10
- Nb de canaux: 4
- Nb de ports: 1 SAS
Connecteur SFF-8087
- Nb périphériques: 4 internes SAS/SATA
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003



Réf.	Désignation
MRSAS8204	Contrôleur SAS 4 canaux 1 connecteurs SFF
83053	Câble SAS SFF8087 vers 4 SAS/SATA 0,5m

Contrôleur SAS - 8 canaux internes

La carte LSI SAS8204ELP est un contrôleur Raid SAS/SATA à deux ports internes SFF qui prend en charge les disques SAS ou SATA II.

- Bus: PCI-Express 3.3v
- RAID logiciel: 0, 1, 5, 10
- Nb de canaux: 8
- Nb de ports: 2 SAS
Connecteur SFF-8087
- Nb périphériques: 8 internes SAS/SATA
- Compatibilité: Windows 2000, XP, 2003



Réf.	Désignation
MRSAS8208	Contrôleur SAS 8 canaux 1 connecteurs SFF
83053	Câble SAS SFF8087 vers 4 SAS/SATA 0,5m

Cartes & adaptateurs PCMCIA ou ExpressCard

Carte Cardbus série - 1 port RS232

Carte permettant d'ajouter un port série supplémentaire sur tout ordinateur équipé d'une interface Cardbus.

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: RS232
- Ports: 1
- Connexion: DB9
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3390PCMS	Carte PCMCIA série - 1 port RS232

Carte Cardbus série - 2 ports RS232

Carte permettant d'ajouter deux ports série supplémentaires sur tout ordinateur équipé d'une interface Cardbus.

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: RS232
- Ports: 2 sur câble pieuvre
- Connexion: DB9
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3391PCMS	Carte PCMCIA série - 2 ports RS232

Carte PCMCIA série - 1 port RS232

Carte permettant d'ajouter un port série supplémentaire sur tout ordinateur équipé d'une interface PCMCIA.

- Type de bus: PCMCIA 16 Bits
- Format: Standard
- Type de port: RS232
- Ports: 1
- Connexion: DB9
- Compatible: Windows 95 / 98
NT / 2000 / DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3390PCM	Carte PCMCIA série - 1 port RS232

Carte PCMCIA série - 2 ports RS232

Carte permettant d'ajouter deux ports série supplémentaires sur tout ordinateur équipé d'une interface PCMCIA.

- Type de bus: PCMCIA 16 Bits
- Format: Standard
- Type de port: RS232
- Ports: 2
- Connexion: DB9
- Compatible: Windows 95 / 98
NT / 2000 / DOS
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3391PCM	Carte PCMCIA série - 2 ports RS232

Carte ExpressCard série - 1 port RS232

Carte permettant d'ajouter un port série supplémentaire sur tout ordinateur équipé d'une interface ExpressCard.

- Type de bus: ExpressCard
- Format: 34 mm
- Type de port: RS232
- Ports: 1
- Connexion: DB9
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3390EC	Carte ExpressCard série - 1 port RS232

Carte ExpressCard série - 2 ports RS232

Carte permettant d'ajouter deux ports série supplémentaires sur tout ordinateur équipé d'une interface ExpressCard.

- Type de bus: ExpressCard
- Format: 34 mm
- Type de port: RS232
- Ports: 2 sur câble pieuvre
- Connexion: DB9
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3391EC	Carte ExpressCard série - 2 ports RS232

Carte Cardbus parallèle - 1 port DB25

Carte permettant d'ajouter un port parallèle supplémentaire sur tout ordinateur équipé d'une interface Cardbus.

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: Parallèle
- Ports: 1
- Connexion: DB25
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3331PCM	Carte CARDBUS - 1 port parallèle DB25

Carte Cardbus parallèle - 2 ports DB25

Carte permettant d'ajouter deux ports parallèle supplémentaires sur tout ordinateur équipé d'une interface Cardbus.

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: Parallèle
- Ports: 2 sur câble pieuvre
- Connexion: DB25
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3332PCM	Carte CARDBUS - 2 ports parallèle DB25

Carte ExpressCard parallèle - 1 port DB25

Carte permettant d'ajouter un port parallèle supplémentaire sur tout ordinateur équipé d'une interface ExpressCard.

- Type de bus: ExpressCard
- Format: 34 mm
- Type de port: Parallèle
- Ports: 1 sur câble
- Connexion: DB25
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3331EC	Adaptateur ExpressCard - 1 parallèle DB25

Carte Cardbus série - 2 ports RS422/485

Carte permettant d'ajouter deux ports série supplémentaires sur tout ordinateur équipé d'une interface Cardbus.

- Type de bus: Cardbus 32 bits
- Format: Standard
- Type de port: RS422/485
- Ports: 2 sur câble pieuvre
- Connexion: DB9
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3130PCMS	Carte PCMCIA série - 2 ports RS422/485

Cartes & adaptateurs PCMCIA ou ExpressCard

Carte Combo ExpressCard - parallèle / série

Carte permettant d'ajouter un port parallèle et un port série supplémentaire sur tout ordinateur équipé d'une interface ExpressCard.

- Type de bus: ExpressCard
- Format: 34 mm
- Type de port: Parallèle et série
- Ports: 2
- Connexion: DB25 en direct
DB9 sur câble
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3399EC	Carte Combo ExpressCard - 1 DB25 / 1 DB9

Carte Combo PCMCIA - parallèle / série

Carte permettant d'ajouter un port parallèle et deux ports série supplémentaires sur tout ordinateur équipé d'une interface PCMCIA.

- Type de bus: PCMCIA
- Format: Standard
- Type de port: Parallèle et série
- Ports: 3 sur câble pieuvre
1 x DB25
2 x DB9
- Connexion:
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3399PCM	Carte Combo PCMCIA - 1 DB25 / 2 DB9

Lecteur de cartes ExpressCard sur PCMCIA

Cet adaptateur permet d'utiliser les cartes Express Card sur des portables équipés de ports PCMCIA.

- Type de bus: PCMCIA
- Format: Standard
- Type de port: ExpressCard
- Format: 34 mm
- Nombre de slots: 1
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317317	Adaptateur PCMCIA / ExpressCard 34 mm

Adaptateur ExpressCard vers PCMCIA

Cet adaptateur permet d'utiliser les cartes PCMCIA sur des ordinateurs équipés d'un port ExpressCard.

- Type de bus: ExpressCard
- Format: 34 mm
- Type de port: PCMCIA
- Format: Standard
- Nombre de slots: 1
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
5150A	Adaptateur ExpressCard vers PCMCIA

Lecteur de cartes PCMCIA sur bus PCI

Carte permettant d'ajouter un slot PCMCIA sur tout ordinateur équipé d'une interface PCI.

- Type de bus: PCI 32 bits
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: PCMCIA
- Nombre de slots: 1
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
5150C	Lecteur de cartes PCMCIA sur slot PCI

Lecteur de cartes ExpressCard sur bus PCI-Express

Carte permettant d'ajouter un slot ExpressCard sur tout ordinateur équipé d'une interface PCI-Express.

- Type de bus: PCI Express 1x
- Format: Pleine hauteur
- Type de port: ExpressCard
- Format: 34 ou 54 mm
- Nombre de slots: 1
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
5150EC	Lecteur de cartes Express Card sur bus PCI-Express

Carte ExpressCard - Ethernet Gigabit - 1 port

Cet adaptateur permet d'utiliser les cartes Express Card sur des ordinateurs équipés d'un port USB.

- Type de bus: ExpressCard
- Format: 34 mm
- Type de port: Ethernet 10/100/1000Mbps
- Nombre de ports: 1
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
32812	Carte ExpressCard - 1 port Ethernet Gigabit

Adaptateur USB vers ExpressCard

Cet adaptateur permet d'utiliser les cartes Express Card sur des ordinateurs équipés d'un port USB..

- Type de bus: USB
- Type de port: ExpressCard
- Format: 34 ou 54 mm
- Nombre de slots: 1
- Connexion: 2
- Compatibilité: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
5150EU	Adaptateur USB / ExpressCard 34/54 mm

Adaptateur Express CARD e-SATA 2.0 - 1 port

Adaptateur Express CARD permettant d'installer sur un portable 1 port e-SATA externe pour connecter tout type de périphérique SATA.

- Type de bus: ExpressCard
- Format: 34 mm
- Type de port: e-SATA
- Connexion: 1
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
315349	Adaptateur Express CARD e-SATA 2.0 - 1 port

Adaptateur PCMCIA 32bits e-SATA - 2 ports

Adaptateur Cardbus 32bits permettant d'installer sur un portable 2 ports e-SATA externe pour connecter tout type de périphérique SATA.

- Type de bus: Cardbus 32bits
- Format: Standard
- Type de port: e-SATA
- Connexion: 2
- Compatible: Windows
- Package: Retail



Réf.	Désignation
515329	Adaptateur Express CARD e-SATA 2.0 - 2 ports

Interfaces externes sur port USB

Adaptateur externe USB2.0 vers IDE + SATA

Cet adaptateur externe permet de connecter un périphérique IDE ou SATA (Disque dur, lecteur ou graveur de CD, etc...) sur le port USB2.0 externe de tout ordinateur.

- Interface USB: 1 port USB 2.0 / Hot Plug
- Interface IDE: 1 port IDE 2,5" et 3,5"
- Interface SATA: 1 port
- Compatibilité : Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista



Réf.	Désignation
315318	Adaptateur externe USB2.0 vers IDE / SATA

Convertisseur USB 2.0 vers e-SATA externe

Ce convertisseur externe permet de connecter un périphérique e-SATA externe sur une connexion USB2.0 type A.

- Interface USB: USB 2.0 de type B Compatible USB 1.0
- Interface eSATA: 1 port
- Compatibilité : Windows 2000 / XP / Vista / Mac



Réf.	Désignation
315316	Adaptateur USB 2.0 vers e-SATA externe

Adaptateur IDE vers Compact Flash bootable

Cet adaptateur se connecte directement sur la sortie IDE d'une carte mère et dispose d'un slot compact Flash pouvant recevoir des cartes de type CF1 ou 2. Possibilité de booter sur une carte CF. Paramétrage en mode Master ou Slave.

- Connexion: Périphérique IDE 40 pts CF type 1 ou 2 & Microdrive
- Alimentation: Oui



Réf.	Désignation
315315	Adaptateur IDE vers Compact Flash bootable

Adaptateur SATA vers Compact Flash bootable

Cet adaptateur se connecte directement sur la sortie SATA d'une carte mère et dispose d'un slot compact Flash pouvant recevoir des cartes de type CF1 ou 2. Possibilité de booter sur une carte CF.

- Connexion: SATA CF type 1 ou 2 & Microdrive
- Alimentation: Oui



Réf.	Désignation
315314	Adaptateur SATA vers Compact Flash bootable

Adaptateur USB - Bluetooth Classe 2 jusqu'à 10m

Adaptateur Bluetooth Classe 2 jusqu'à 10m sur port USB pour connexion avec tout type de périphériques Bluetooth. Utilise la technologie faible consommation 2.4Ghz.

- Interface USB: 1 port USB de type 1.1 Connexion Plug and Play
- Topologie: Jusqu'à 8 périphériques
- Alimentation: par le bus USB
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / XP / 2000 / Vista



Réf.	Désignation
317051	Dongle USB - Bluetooth Class 2 - 10m

Adaptateur USB - Bluetooth Classe 1 jusqu'à 100m

Adaptateur Bluetooth Classe 1 jusqu'à 100m sur port USB pour connexion avec tout type de périphériques Bluetooth. Utilise la technologie faible consommation 2.4Ghz.

- Interface USB: 1 port USB de type 1.1 Connexion Plug and Play
- Topologie: Jusqu'à 8 périphériques
- Alimentation: par le bus USB
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / XP / 2000 / Vista



Réf.	Désignation
317052	Dongle USB - Bluetooth Class 1 - 100m

Dongle USB - Fast Irda

Dongle infra rouge Fast Irda se connectant directement sur le port USB de tout ordinateur ou notebook disposant d'un port USB. Permet de connecter tous les périphériques utilisant la technologie Irda ou Fast Irda.

- Interface USB: 1 port USB de type B
- Mode: 9.6K, 38.4K, 57.6K, 115K FIR jusqu'à 4Mbps
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / XP / 2000 / Vista



Réf.	Désignation
317048	Dongle externe USB - Fast Irda

IDE vers Sérial ATA Bridge - 2 canaux

Se connecte directement sur la sortie IDE de la carte mère et dispose de 2 sorties Sérial ATA. Fonctionne en mode Hot Plug.

- Chipset: Marvell
- Connexion: Contrôleur IDE 40 pts Bridge 2 ports Sérial ATA
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista



Réf.	Désignation
315323	IDE to Sérial ATA Bridge 2 canaux

Sérial ATA Bridge Horizontal - 1 canal

Permet de connecter sur une sortie Sérial ATA un périphérique parallèle ATA UDMA 66/100/133 Fonctionne en mode Hot Plug.

- Chipset: Silicon Image
- Connexion: Périphérique IDE 40 pts Bridge Sérial ATA
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista



Réf.	Désignation
315321	Sérial ATA Bridge Horizontal - 1 canal

Sérial ATA Bridge Vertical - 1 canal

Permet de connecter sur une sortie Sérial ATA un périphérique parallèle ATA UDMA 66/100/133 Fonctionne en mode Hot Plug.

- Chipset: Silicon Image
- Connexion: IDE 40 pts Bridge Sérial ATA
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista



Réf.	Désignation
315322	Sérial ATA Bridge Vertical - 1 canal

Câble USB - Parallèle IEEE1284

Ce câble de liaison permet de connecter sur un ordinateur disposant d'un port USB, un périphérique parallèle nécessitant un port bi-directionnel.

- Connexion: USB type A Parallèle Centronics 36
- Alimentation : Non
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / XP / 2000 / Vista



Réf.	Désignation
31705	Câble adaptateur USB - parallèle IEEE1284 - 1.8m

Câble USB - Parallèle IEEE1284 - DB25 Femelle

Ce câble de liaison permet de connecter sur un ordinateur disposant d'un port USB, un périphérique parallèle nécessitant un port bi-directionnel.

- Connexion: USB type A Parallèle DB25 F
- Alimentation : Non
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / XP / 2000 / Vista



Réf.	Désignation
31705F	Câble adaptateur USB - parallèle DB25 Femelle

Contrôleurs USB - série RS232

Câble adaptateur USB 2.0 - Modem série RS232 DB25

Câble de liaison permettant de connecter sur un ordinateur disposant d'un port USB 2.0, un périphérique série de type modem. Pas d'alimentation externe.

- Connexion: USB 2.0 type A
RS232 DB9M/DB25M
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / Vista

Uniquement les signaux Modem



Réf.	Désignation
31703	Cable adaptateur USB 2.0 - Modem série RS232 DB25

Câble adaptateur USB - Modem série RS232 DB9

Câble de liaison permettant de connecter sur un ordinateur disposant d'un port USB un périphérique série de type modem. Pas d'alimentation externe

- Connexion: USB 2.0 type A
RS232 DB9M
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / Vista

Uniquement les signaux Modem



Réf.	Désignation
31704	Cable adaptateur USB - Modem série RS232 DB9

Câble adaptateur USB - Modem série RS232 DB9

Câble de liaison permettant de connecter sur un ordinateur disposant d'un port USB un périphérique série. Pas d'alimentation externe

- Connexion: USB 2.0 type A
RS232 DB9M
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / 2003 / Vista



Réf.	Désignation
UC232A	Cable adaptateur USB - série RS232 DB9

Mini Dongle USB / Série RS232 DB9 M Full Signal

Mini Dongle USB-série permettant d'ajouter des ports série RS232 supplémentaires HOT Plug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Connexion: USB 2.0 type A
RS232 DB9M
- Compatibilité : Windows 98 / Me / 2000
XP / Server 2003 / Vista



Réf.	Désignation
339052	Mini Dongle USB / Série RS232 DB9 m Full Signal

Adaptateur USB / 2 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateur USB-série permettant d'ajouter deux ports séries RS232 supplémentaires HotPlug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Connexion: USB 2.0 type A
Série 2 x DB9 M
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / Vista



Réf.	Désignation
339152	Adaptateur USB / 2 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateur USB / 4 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateur USB-série permettant d'ajouter quatre ports séries RS232 supplémentaires HotPlug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Connexion: USB 2.0 type A
Série 4 x DB9 M
- Compatibilité : Windows XP / 2000
Server 2003 / Vista



Réf.	Désignation
339352	Adaptateur USB / 4 ports séries RS232 DB9 M

Câble USB - Parallèle IEEE1284 + Série RS232

Ce câble de liaison permet de connecter sur un ordinateur disposant d'un port USB, un périphérique parallèle nécessitant un port bi-directionnel et un périphérique série de type RS232. Pas d'alimentation externe.

- Connexion: USB 2.0 type A
Parallèle DB25F
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / 2003



Réf.	Désignation
339550	Cable adaptateur USB - parallèle IEEE1284 + série

Adaptateur USB / 1 port série RS232 DB9 et DB25

Mini Dongle USB-série permettant d'ajouter des ports série RS232 DB9 et DB25 Hot Plug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Connexion: USB 2.0 type A
RS232 DB9M
Parallèle DB25M
- Compatibilité : Windows 98 / Me / 2000
XP / Server 2003 / Vista



Réf.	Désignation
339551	Adaptateur USB / 1 port série DB9 et 1 port DB25

Adaptateur USB / 1 port série RS232 DB9 M

Adaptateur USB-série permettant d'ajouter un port série RS232 supplémentaire Hot-Plug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Connexion: USB 2.0 type A
Série DB9 M
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / 2003



Réf.	Désignation
339053	Adaptateur USB / 1 port série RS232 DB9 M

Adaptateur USB / 2 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateur USB-série permettant d'ajouter deux ports séries RS232 supplémentaires HotPlug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Connexion: USB 2.0 type A
Série 2 x DB9 M
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / 2003



Réf.	Désignation
339151	Adaptateur USB / 2 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateur USB / 4 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateur USB-série permettant d'ajouter quatre ports séries RS232 supplémentaires HOT Plug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Connexion: USB 2.0 type A
Série 4 x DB9 M (direct)
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / 2003 / Linux



Réf.	Désignation
339351	Adaptateur USB / 4 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateur USB / 7 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateur USB-série permettant d'ajouter sept ports séries RS232 supplémentaires HOT Plug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Connexion: USB 2.0 type A
Série 7 x DB9 M (pieuvre)
- Compatibilité : Windows 98SE / ME
XP / 2000 / 2003 / Linux



Réf.	Désignation
339451	Adaptateur USB / 7 ports séries RS232 DB9 M

Adaptateurs SLAN & cartes RS422/485

Carte industriel RS422/485 PCI 2 à 8 ports

Ensemble de cartes bus PCI disposant de ports RS422/485

- Bus: Universal PCI
- Connexion: RS422/485
- Débit: 10 Mbps max.
- Compatibilité: Windows, Linux, SCO
- Package: Retail



Réf.	Désignation
IPCP2002	Carte PCI - 2 ports RS422/485
IPCP2004	Carte PCI - 4 ports RS422/485
IPCP2008	Carte PCI - 8 ports RS422/485

Carte industriel RS422/485 PCI Express

Ensemble de cartes bus PCI Express disposant de ports RS422/485

- Bus: PCI Express
- Connexion: RS422/485
- Débit: 10 Mbps max.
- Compatibilité: Windows, Linux, SCO
- Package: Retail



Réf.	Désignation
IPCE2002	Carte PCI Express - 2 ports RS422/485
IPCE2004	Carte PCI Express - 4 ports RS422/485
IPCE2008	Carte PCI Express - 8 ports RS422/485

Carte industriel RS422/485 PCI 2 à 8 ports Isolés

Ensemble de cartes bus PCI disposant de ports RS422/485 Opto-isolés

- Bus: Universal PCI
- Connexion: RS422/485
- Débit: 10 Mbps max.
- Protection: Sur tension
- Isolation: Sorties opto-isolée
- Compatibilité: Windows, Linux, SCO
- Package: Retail



Réf.	Désignation
IPCP2002SI	Carte PCI - 2 ports RS422/485 Isolés
IPCP2004SI	Carte PCI - 4 ports RS422/485 Isolés
IPCP2008SI	Carte PCI - 8 ports RS422/485 Isolés

Carte industriel RS422/485 PCI Exp. 2 à 8 ports Isolés

Ensemble de cartes bus PCI Express disposant de ports RS422/485 Opto-isolés

- Bus: PCI Express
- Connexion: RS422/485
- Débit: 10 Mbps max.
- Protection: Sur tension
- Isolation: Sorties opto-isolée
- Compatibilité: Windows, Linux, SCO
- Package: Retail



Réf.	Désignation
IPCE2002SI	Carte PCI Express - 2 ports RS422/485 Isolés
IPCE2004SI	Carte PCI Express - 4 ports RS422/485 Isolés
IPCE2008SI	Carte PCI Express - 8 ports RS422/485 Isolés

Adaptateur Série Over Ethernet 1 port

Ce boîtier est équipé d'une interface ethernet 10/100Mbps. L'administration se fait via le driver, le port série, en mode telnet, en mode SNMP ou via un Web Browser. Boîtier métallique pour une utilisation en milieu industriel.

- Accès au boîtier ESP depuis plusieurs ordinateurs
- Utilise la technique Over TCP/IP pour vos liaisons séries
- Connexion ethernet 10/100Mbps RJ45
- Livré avec logiciel de redirection de ports
- Compatible Windows NT/2003/2003/XP



Réf.	Désignation
339071	Adaptateur Ethernet - Série RS232 - 1 port
339070	Adaptateur Ethernet - Série 422/485 - 1 port

Adaptateur Série Over Ethernet 2 ports

Ce boîtier est équipé d'une interface ethernet 10/100Mbps. L'administration se fait via le driver, le port série, en mode telnet, en mode SNMP ou via un Web Browser. Boîtier métallique pour une utilisation en milieu industriel.

- Accès au boîtier ESP depuis plusieurs ordinateurs simultanément.
- Utilise la technique Over TCP/IP pour vos liaisons séries
- Connexion ethernet 10/100Mbps RJ45
- Livré avec logiciel de redirection de ports
- Compatible Windows NT/2003/2003/XP



Réf.	Désignation
339171	Adaptateur Ethernet - Série RS232 - 2 ports

Adaptateur Série Over Ethernet 4 ports

Ce boîtier est équipé d'une interface ethernet 10/100Mbps. L'administration se fait via le driver, le port série, en mode telnet, en mode SNMP ou via un Web Browser. Boîtier métallique pour une utilisation en milieu industriel.

- Accès au boîtier ESP depuis plusieurs ordinateurs simultanément.
- Utilise la technique Over TCP/IP pour vos liaisons séries
- Connexion ethernet 10/100Mbps RJ45
- Livré avec logiciel de redirection de ports
- Compatible Windows NT/2003/2003/XP



Réf.	Désignation
339371	Adaptateur Ethernet - Série RS232 - 4 ports

Adaptateur USB / 1 port série Fast RS422 / 485

Adaptateur USB-série permettant d'ajouter un port série RS422/485 supplémentaire. HOT Plug sur tout ordinateur disposant d'un port USB.

- Buffer: RX 384Byte / TX 128Byte
- Transfert série: 300bps à 230Kbps
- Mode série: half et full duplex
- Connecteur: DB9 mâle.



Réf.	Désignation
339060	Adaptateur USB / série RS422/485 - 1 port
339160	Adaptateur USB / série RS422/485 - 2 ports
339360	Adaptateur USB / série RS422/485 - 4 ports

Convertisseur RS232 vers RS422/485

Convertisseur de signal Série RS232 vers série RS422/485 sur 4 fils. Possibilité de transformer un signal RS232 vers RS422/485 ou un signal RS422/485 vers RS232. Solution idéale pour des liaisons longue distance ou industrielles.

- Connexion: DB25 / 4 fils
- Alimentation: Externe sur 4919A



Réf.	Désignation
4919	Convertisseur RS232 vers RS422-485 4 fils
4919A	Convertisseur RS232 vers RS422-485 4 fils + alim.

Adaptateurs Série - Parallèle bi-directionnel

Convertisseur de signal Série/Parallèle réversible 4 ou Parallèle série RS232. Permet de transformer un signal série en parallèle ou vice versa. Particulièrement intéressant pour augmenter la distance entre un micro et une imprimante parallèle.

- Connexion: Centronics 36F/ DB25F
- Alimentation: Externe
- Matériel: Non Rohs (dédié à la maintenance)



Réf.	Désignation
SXP325A	Convertisseur Série / Parallèle réversible

Adaptateurs série Over IP

Equinox propose avec cette gamme de produits des solutions permettant de connecter des périphériques série RS232/422 ou 485 sur un réseau ethernet IP. Le hub ESP communique avec le logiciel Superserial Equinox qui fonctionne sous Windows, Linux, AIX ou SCO et permet de reconnaître les ports série comme des ports locaux. Le ESP2 représente la manière la plus rapide d'installer deux ports séries supplémentaires sur un ordinateur sans l'ouvrir avec la possibilité de connecter les périphériques séries n'importe où sur votre réseau ethernet et ceci avec des distances bien supérieures à une liaison série.

- Permet d'ajouter facilement des ports série sur une UC fonctionnant sous Windows, Linux, AIX, Linux - Logiciel de supervision Equiview Plus
- Des ports séries proches ou éloignés de l'ordinateur de contrôle
- Vous pouvez accéder au boîtier ESP depuis plusieurs ordinateurs simultanément.
- Livré avec logiciel de redirection de ports séries
- Possibilité de fonctionner en mode RS232 / RS422 / RS485 (2 ou 4 fils)
- Protection surtension 15.000V par port
- Connexion ethernet 10/100Mbps RJ45
- Connexion série 2 x DB9M

Référence	Désignation
EQ990458	Adaptateur ethernet vers 2 ports RS232/422/485
EQ990476	Adaptateur ethernet vers 4 ports RS232/422/485
EQ990477	Adaptateur ethernet vers 8 ports RS232/422/485
EQ990478	Adaptateur ethernet vers 16 ports RS232/422/485
EQ790180	Kit de montage en rack 19" pour série ESP



EQ990458




EQ990478

Cartes séries universal PCI 3.3v & 5v

Carte multivoies identique au modèle ci-dessus mais disposant de kits de sorties différents, soit au format DB, soit au format RJ45 (10 contacts).

- Compatible: Windows/95/98/NT/2000/XP - Linux - Citrix MetaFrame
Citrix WinFrame - Novell AIO - SCO UNIX
SCO UnixWare - Sun Solaris-Intel - UNIX SVR3
UNIX SVR4 - MS-DOS

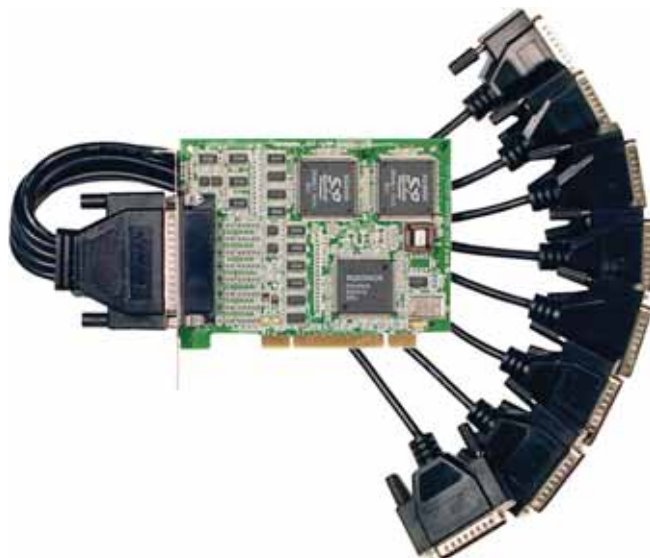

Référence	Solutions 4 ports séries
EQ990480	Carte Universal PCI (3.3v & 5v) 4 ports séries P/LP
EQ690367	Câble pieuve 4 x RJ45F pour carte SST longueur 1m
EQ690369	Câble pieuve 4 x DB25M pour carte SST longueur 1m
Solutions 8 ports séries	
EQ990481	Carte Universal PCI (3.3v & 5v) 8 ports séries SST8P-U
EQ690372	Câble pieuve 8 x DB25M pour carte SST8 longueur 1m
EQ690371	Câble pieuve 8 x RJ45F pour carte SST8 longueur 1m



Cartes séries universal PCI 3.3v & 5v

Carte multivoies Equinox avec kits de sorties évolutifs: l'utilisateur a la possibilité de démarrer avec un kit de sortie 16 voies et peut évoluer jusqu'à 64 sorties sur la même carte. Les kits de sortie sont stackables et permettent une évolution de la solution que vous allez proposer à votre client. Soit au format DB, soit au format RJ45 (10 contacts). Toutes les cartes de la gamme Equinox utilisent des processeurs Equinox, permettant de réduire le taux d'occupation du CPU système.

- Compatible: Windows/95/98/NT/2000/XP - Linux - Citrix MetaFrame
Citrix WinFrame - Novell AIO - SCO UNIX
SCO UnixWare - Sun Solaris-Intel - UNIX SVR3
UNIX SVR4 - MS-DOS



Référence	Solutions cartes PCI 64 ports séries
EQ990482	Carte Universal PCI (3.3v & 5v) 64 ports séries SST64P-U
Kits de sortie stackables pour cartes ci-dessus	
EQ990483	Panel de sortie 16 x RJ45 F RS232 pour carte SST64 ou SST128



Cartes video

Geforce 8400GS - 256Mo - DVI/VGA - PCI Express

- Bus: PCI Express 16x
- Processeur: Nvidia Geforce
- Mémoire: 256Mo DDR-2 / 64bits
- Résolution: 1920x1200 (DVI)
2048 x 1536 (VGA)
- Refroidissement: Passif
- Sortie vidéo: 1x DVI
1x VGA
1 x S-Video
- Support: Direct X10



Réf.	Désignation
2865145	Carte vidéo PCI Express - GeForce 8400 GS - 256Mo

Radeon X1550 - 512Mo - DUAL DVI - PCI Express

- Bus: PCI Express 16x
- Processeur: ATI Radeon
- Mémoire: 512Mo DDR-2 / 128 bits
- Fréquence: 400 MHz
- Résolution: 2560x1600
- Refroidissement: Actif
- Sortie vidéo: 2 x DVI
1 x S-Video
- Support: Direct X9



Réf.	Désignation
2865148	Carte vidéo PCI Express - Radeon X1550 - 512Mo

Geforce 8600GT - 1024Mo - DUAL DVI - PCI Express

- Bus: PCI Express 16x
- Processeur: Nvidia Geforce
- Mémoire: 1024Mo DDR-2 / 128bits
- Résolution: 2560x1600
- Refroidissement: Actif
- Sortie vidéo: 2 x DVI
1 x S-Video HD
- Support: Direct X10



Réf.	Désignation
2865165	Carte vidéo PCI Express - GeForce 8600 GT - 1024Mo

Radeon HD3650 - 512Mo - DUAL DVI - PCI Express

- Bus: PCI Express 16x
- Processeur: ATI Radeon
- Mémoire: 512Mo DDR-2 / 128 bits
- Résolution: 2560x1600
- Refroidissement: Actif
- Sortie vidéo: 2 x DVI
1 x S-Video HD
- Support: Direct X10



Réf.	Désignation
2865164	Carte vidéo PCI Express - Radeon HD3650 - 512Mo

Geforce 9600GT - 512Mo - DUAL DVI - PCI Express

- Bus: PCI Express 16x 2.0
- Processeur: Nvidia Geforce
- Mémoire: 512Mo DDR-3 / 256bits
- Résolution: 2560x1600
- Refroidissement: Actif
- Sortie vidéo: 2 x DVI
1 x S-Video HD
- Support: Direct X10



Réf.	Désignation
2865162	Carte vidéo PCI Express - GeForce 9600 GT - 512Mo

Geforce 8500GT - 512Mo - HDMI / DVI - PCI Express

- Bus: PCI Express 16x
- Processeur: Nvidia Geforce
- Mémoire: 512Mo DDR-2 / 128bits
- Résolution: 3840 x 2400 (HDMI)
2500x1600.(DVI)
- Refroidissement: Actif
- Sortie vidéo: 1 x HDMI
1 x DVI
1 x S-Video HD
- Support: Direct X10



Réf.	Désignation
2865163	Carte vidéo PCI Express - GeForce 8500 GT - 512Mo

Geforce FX5200 - 128Mo - VGA - AGP

- Bus: AGP
- Processeur: Nvidia Geforce
- Mémoire: 128Mo DDR / 64bits
- Résolution: 1600 x 1280
- Refroidissement: Passif
- Sortie vidéo: 1x VGA
1 x S-Video
- Support: Direct X9



Réf.	Désignation
2865124	Carte vidéo AGP - GeForce FX5200 - 128Mo

Geforce 7600GS - 256Mo - DVI/VGA - AGP

- Bus: AGP 8x
- Processeur: Nvidia Geforce
- Mémoire: 256Mo DDR-2 / 128bits
- Résolution: 2560x1600 (DVI)
2048 x 1536 (VGA)
- Refroidissement: Actif
- Sortie vidéo: 1 x DVI
1 x VGA
1 x S-Video HD
- Support: Direct X10



Réf.	Désignation
2865161	Carte vidéo AGP - GeForce 7600 GS - 256Mo

Geforce FX5200 - 128Mo - DVI/VGA - PCI

- Bus: PCI
- Processeur: Nvidia Geforce
- Mémoire: 128Mo DDR / 128bits
- Résolution: 2048 x 1280 en 16bits
- Refroidissement: Passif
- Sortie vidéo: 1x DVI
1x VGA
1 x S-Video
- Support: Direct X9



Réf.	Désignation
2867-128	Carte vidéo PCI - GeForce FX5200 - 128Mo

Adaptateur SVGA sur port USB 2.0

Cet adaptateur USB 2.0 vers SVGA vous permet de connecter en complément de votre carte graphique un écran supplémentaire sur votre PC ou portable. Un maximum de trois adaptateurs pourra être installé simultanément sur le même PC.

- Bus: USB 2.0
- Résolution: 1600 x 1200 en 32bits
2048 x 1280 en 16bits
- Sortie vidéo: 1x VGA Femelle



Réf.	Désignation
286500	Adaptateur SVGA sur port USB 2.0

Outillage & Appareils de mesure

Chapitre numéro 3

Appareils de mesure

- Testeur d'alimentation 44
- Multimètre numérique 44
- Oscilloscope de poche 44
- Décibelmètre 44
- Thermomètre 44
- Télémètre 44

Testeurs réseaux

- Testeurs RJ45 45
- Testeurs réseaux Pro 45
- Testeurs Wifi 45
- Testeurs fibre optique 45

Outillage

- Pinces et tournevis 46
- Lampe de poche à led 46
- Mallettes d'outillage 47
- Soudure sans plomb 47

Outillage réseau

- Pinces à sertir réseaux 48
- Dénudeur réseaux 48
- Outil d'insertion 48
- Mallettes réseaux 48

Multimètre numérique et testeur réseaux



Mini visseuse rechargeable



Testeur d'alimentation ATX V.2



Appareils de mesure

Testeur d'alimentation ATX V2 avec afficheur LCD

Testeur d'alimentation autonome pour alimentation ATX version 2.0 avec connecteur principal 24 contacts. Visualisation des résultats sur un afficheur LCD. Permet non seulement de tester le connecteur principal, mais également tous les connecteurs auxiliaires. Ce produit est particulièrement adapté aux techniciens qui se déplacent en clientèle et qui peuvent rapidement diagnostiquer les alimentations.



Réf.	Désignation
26351	Testeur d'alimentation ATX V2 avec afficheur LCD

Testeur d'alimentation ATX visualisation par led

Testeur d'alimentation autonome pour alimentation ATX version 1.0 avec connecteur principal 20 contacts. Visualisation des résultats par led. Permet non seulement de tester le connecteur principal, mais également tous les connecteurs auxiliaires. Ce produit est particulièrement adapté aux techniciens qui se déplacent en clientèle et qui peuvent rapidement diagnostiquer les alimentations.



Réf.	Désignation
26350	Testeur d'alimentation ATX visualisation par led

Multimètre numérique de poche 3"1/2 jusqu'à 500v

- Indication automatique de polarité, format de poche
- Mesures de tensions AC et DC jusqu'à 500V
- Mesures de courants DC: max. 200mA
- Mesures de résistances: jusqu'à 2Mohm
- Fonctions de test pour diodes et continuité
- Spécifications tension DC: 2/20/200/500V
- Entrée max.: 500V, tension AC: 200/500V
- Afficheur LCD: 35 x 14mm
- Sélection de plage: manuelle



Réf.	Désignation
MMN300	Multimètre numérique de poche jusqu'à 500v

Multimètre numérique jusqu'à 600v avec mémoire

Indication automatique de polarité et afficheur LCD 3" 1/2 digits. Mesures: courant DC jusqu'à 10A, tension AC et DC jusqu'à 600V, résistance jusqu'à 2Mohm test de diodes-transistors et continuité avec buzzer. Fonction mémoire et rétro-éclairage. Livré avec gaine de protection.

- Dimensions afficheur LCD: 45 x 18mm.
- Sélection de plage: manuelle - fonction data-hold
- Dimensions: 68 x 138 x 30mm
- Alimentation: 1 pile de 9V 6LR61 (incluse)



Réf.	Désignation
MMN850	Multimètre numérique jusqu'à 600v avec mémoire

Multimètre numérique 3"1/2 avec test câble LAN

Modèle très complet, livré avec testeur de câble téléphonique et LAN

- Mesures de tensions AC et DC jusqu'à 750/1000V
- Mesures de courants AC et DC: jusqu'à 20A
- Mesures de capacité: de 2000pF à 20µF
- Testeur de câble sous tension
- Module amovible pour le test de câbles
- Testeur câble LAN/téléphonique RJ45, RJ11, RJ12
- Protection contre les surcharges
- Fonction auto power off
- Test de transistors, diodes et continuité



Réf.	Désignation
13829	Multimètre numérique 3"1/2 avec test câble LAN

Oscilloscope de poche 10MS/S connexion PC RS232

L'oscilloscope portable. Entrez toutes les fonctions avec un seul pouce. Interface RS-232 pour une connexion avec votre ordinateur. Pour des mesures allant jusqu'à 2MHz avec une sensibilité de 0.1mV. Idéal pour l'amateur ou le professionnel en déplacement.

- Mesures: dBm, dBV, DC, rms ...
- LCD: 128 x 64 pixels / haut contraste
- Fonction d'enregistrement (roll mode)
- Mémoire pour 2 signaux
- Fréquence d'échantillonnage 10Ms/s
- Largeur de bande analogique jusqu'à 2MHz



Réf.	Désignation
13834	Oscilloscope de poche 10MS/S connexion PC RS232

Décibel mètre numérique résolution 0.1dB

Mesurez facilement le niveau sonore des PC et installations informatiques.

- Précision 1.5dB
- Fonctions max hold et data hold
- Plage de mesure: bas: 30-100dB / haut: 60-130dB
- Précision: +/- 1.5dB 94dB @ 1kHz
- Plage de fréquence: 31.5Hz à 8kHz
- Température de travail: 0°C ~ +40°C (< 80%RH)
- Température de stockage: -10°C ~ +60°C (> 70%RH)
- Alimentation: 1 x pile 9V (6LR61) incluse
- Dimensions: 210 x 55 x 32mm



Réf.	Désignation
13832	Décibel mètre numérique résolution 0.1dB

Multimètre numérique avec fonctions °C/dB/Lux/RH

Ce multimètre, livré avec sa coque de protection dispose de très nombreuses possibilités de mesures (hygromètre, luxmètre, sonomètre, thermomètre...) Il est également fourni avec une sonde thermocouple de type K.

- Multimètre: DCV/ACV jusqu'à 600V
DCA jusqu'à 10A
Résistance jusqu'à 2M Ω
- Humidité: 25 à 95% RH
- Température: -20 à 1300°C
- Lumière: 200 à 20.000 Lux
- Son: 35 à 100 dB



Réf.	Désignation
13833	Multimètre numérique avec fonctions °C/dB/Lux/Rh

Thermomètre de poche sans contact portée 1.2m

Contrôlez rapidement la température de vos équipements.

- Pointeur LED incorporé
- Affichage de la température en °C ou °F
- Afficheur LCD rétro-éclairé
- Fonctions data-hold et extinction automatique
- Fonction température «push to scan»
- Plage: -20°C à +270°C (-4°F à +518°F)
- Précision: ± 2% de l'affichage ou ± 2°C / ± 4°F
- Distance maximale d'utilisation 1,2m
- Dimensions: 97 x 57 x 29mm



Réf.	Désignation
13831	Thermomètre de poche sans contact

Télémètre à ultrasons

Ce télémètre à ultrasons est l'outil indispensable pour réaliser vos mesures de câblage réseaux. Son viseur laser permet des mesures précises.

- Afficheur LCD
- Calcule surface et volume
- Pointeur laser 1 mW classe 2
- Plage: 91cm à 18.28m
- Dimensions: 73 x 148mm / 150g
- Alimentation: 1 x pile 9V (non incluse)



Réf.	Désignation
13830	Télémètre à ultrasons avec laser portée jusqu'à 18m

Testeurs de câbles

Testeur de câbles Combo RJ45/12/11

Ce testeur lan pour différents types de câbles est indispensable pour l'installation et le maintien de réseaux. Le VTLAN3 permet de tester la plupart des types de câbles téléphoniques et informatiques.

- Indication par LEDs
- Test câbles RJ-45, RJ-11 et BNC
- Module détachable pour câbles peu accessibles
- Exécute automatiquement les tests pour continuité, câblage ouvert, court-circuité et croisé



Réf.	Désignation
3434	Testeur de câbles Combo RJ45 / RJ12 / RJ11

Testeur de câbles RJ45

Ce testeur lan pour différents types de câbles est indispensable pour l'installation et le maintien de réseaux. Le VTLAN4 permet de tester la plupart des types de câbles téléphoniques et informatiques.

- Indication par LEDs
- Test câbles RJ-45, RJ-11 et RJ-12
- Module détachable pour câbles peu accessibles
- Exécute automatiquement les tests pour continuité, câblage ouvert, court-circuité et croisé



Réf.	Désignation
3435	Testeur de câbles Combo RJ45 / RJ11 / RJ12

Testeur de câble pro LAN Smart

Appareil de contrôle de câble RJ45 multifonctionnel. Il permet de tester des câbles UTP ou STP cat 5 ou 6.

- Indication sur écran LCD
- Affichage de la longueur des liaisons
- Exécute automatiquement les tests pour continuité, câblage ouvert, court-circuité et croisé
- Module amovible pour tester des câbles posés



Hobbes

Réf.	Désignation
3436	Testeur de câble RJ45 pro LAN Smart

Testeur de câble RJ45 Pro GIGA-X

Giga-X permet de tester vos câblages réseaux "OnLine", il affiche automatiquement la vitesse des produits actifs connectés sur le réseau.

- Indication par LEDs
- Affichage des vitesses supportées par le réseau
- Affichage de l'état et la longueur des liaisons
- Exécute automatiquement les tests pour continuité, câblage ouvert, court-circuité et croisé



Hobbes

Réf.	Désignation
3437	Testeur de câble RJ45 pro Giga X

Testeur de câble avec afficheur LCD NETmapper

Ce testeur affiche toutes les caractéristiques de votre réseau et montre tous les défauts. Il offre un grand degré de précision lors de la mesure de longueur de câble et permet de localiser les problèmes.

- Type de câblage, continuité, court-circuit, longueur de câble...
- Indication sur écran LCD et bip
- Résultat des câblages sous format de schéma
- Mesure paires torsadées, droites ...Cat5 et Cat6
- Mesure longueurs et défauts des câbles téléphones



Hobbes

Réf.	Désignation
256850	Testeur de câble avec afficheur LCD netmapper

Testeur ethernet LANSmart Pro récepteurs multiples

Ce testeur affiche toutes les caractéristiques de votre réseau et montre tous les défauts. Il offre un grand degré de précision lors de la mesure de longueur de câble et permet de localiser les problèmes.

- Test: le type de câblage, continuité, court-circuit, longueur de câble...
- Indication sur écran LCD et bip
- Résultat des câblages sous format de schéma
- Mesure paires torsadées, droites ...Cat5 et Cat6
- Mesure longueurs / défauts des câbles téléphones
- Mesure des longueurs / défauts des câbles coaxiaux



Hobbes

Réf.	Désignation
256003PRO	Testeur ethernet LANSmart Pro récepteurs multiples

Testeur de câble RJ45 LANid Pro

Le LANid Pro permet de tester les produits passifs (câbles et connectique) ainsi que les produits actifs (jusqu'à 100Mbps).

Indications:

- Marche / Arrêt
- Transfert de données
- Mode Full ou Half Duplex

Compatible:

- 10BASE-Tx Full et Half Duplex
- 100BASE-Tx Full et Half Duplex



Réf.	Désignation
3441	Testeur de câble, switch et cartes réseaux RJ45

Adaptateur USB wifi 802.11A/G + détecteur Hot Spot

Le AG-225H allie un adaptateur wifi USB, un point d'accès et un détecteur wifi. Il supporte les trois standards wifi selon les normes 802.11b/g (2,4 GHz) et 802.11a (5 GHz). Plus besoin de démarrer son ordinateur, l'AG-225H affiche immédiatement les points d'accès wifi dans des endroits tels que les aéroports et gares. L'écran LCD indique non seulement la puissance du signal, le SSID, le canal et le cryptage.

- Détecteur de hotspots wifi / double bande, client et AP logiciel
- Compatible avec les réseaux 802.11a/g - 54 Mbps (2,4 / 5 GHz)
- Interface USB 2.0
- Support WEP/WPA/WPA2
- Batterie intégrée (une charge permet env. 200 requêtes)
- Compatible: Windows XP/2000



Réf.	Désignation
ZYAG225	Adaptateur USB wifi A/G + détecteur Hot Spot

Testeur de fibre optique ST/SC/FC/FDDA infra rouge

Testeur de continuité de fibre optique. Un rayon laser rouge est visible à travers la fibre, et les défauts réfléchissent le laser en produisant un halo rouge au niveau de la zone concernée.

- Wavelength: 650nm
- Connecteurs: ST,SC,FC,FDDA
- Jusqu'à 3km
- Single ou multi-mode (avec connecteurs optionnels 1.25 et 2.5mm)
- Fonctionne avec 2 piles LR03 -non incluses)



Hobbes

Réf.	Désignation
3445	Testeur de fibre optique ST/SC/FC/FDDA infra rouge

Analyseur digital Wifi avec afficheur LCD

Cet analyseur est le premier analyseur Hot-Spot numérique du marché! Il permet de détecter ou de tester les réseaux Wifi sans l'utilisation d'un ordinateur.

- Puissance du signal
- Nom SSID
- Canal utilisé
- Mode de sécurité WEP/WPA



Hobbes

Réf.	Désignation
3431	Analyseur digital Wifi 802.11b et 802.11g

Liens & fixation

Liens pour câbles



Réf.	Désignation
49500	Sachet de 100 liens 2.5 x 150mm
49501	Sachet de 100 liens 3.5 x 200mm
49508	Assortiment de 300 liens couleur 100 à 200mm
49509	Assortiment de 1000 liens couleur 100 à 300mm
49506	Sachet de 10 liens ré-utilisables

Spiralite

Vous trouverez ci-dessous de la SPIRALITE, particulièrement adaptée à l'installation dans les PC, serveurs et à une utilisation sur l'arrière des PC.



Réf.	Désignation
49415	Gaine spirale 19x10 longueur 25m avec sac dévidoir
49416	Gaine spirale 9x10 longueur 25m avec sac dévidoir

Kit de montage silencieux et anti vibration

Ce kit pour PC comprend tout le nécessaire pour réduire le bruit et vibrations dans votre PC.

- 12x fixations anti vibrations pour ventilateurs
- 8x fixations caoutchouc pour ventilateurs
- 6x fixations caoutchouc pour ventilateurs
- 12x vis avec caoutchouc pour disques
- 4x pieds caoutchouc pour boîtiers
- 1x reducteur 12V à 9V pour ventilateurs
- 1x reducteur 12V à 7V pour ventilateurs



Réf.	Désignation
13838	Kit de montage silencieux et anti vibration

Lampe torche avec 5 LEDS blanches

Lampe torche équipée de 5 LEDS blanches longue durée de vie: 80000 heures
Boîtier en aluminium argenté, étanche et antichoc.

- Alimentation: 2 x pile LR6 de 1.5V (incluses)
- Ampoule: 5 x LED blanches Ø 5mm
- Dimensions: Ø 20.5 x 150mm



Réf.	Désignation
13822	Lampe torche compacte avec 5 LEDS blanches

Lampe frontale à LED avec piles

- Lampe frontale
- Ampoule: 1 LED blanche de 1 Watt ou 25 LED selon le modèle
- Fonctionne avec 3 piles LR03 (incluses)
- Plus de 100000 heures d'autonomie !



Réf.	Désignation
13824	Lampe frontale 1 LED forte puissance 1W avec piles
13825	Lampe frontale 25 LEDS avec piles

Pince pour colliers serre câbles

- Diamètre: jusqu'à 2.3mm
- Longueur: 160mm
- Avec cutter



Réf.	Désignation
13809	Pince pour colliers serre câbles

Systèmes de fixation de câbles



Réf.	Désignation
49504	Sachet de 5 attaches câbles adhésives rondes
49505	Sachet de 10 attaches adhésives 1x1,5cm
49502	Sachet de 100 supports autocollants pour liens

Kit vis, rilsans et jumper pour montage PC

Ce kit pour PC comprend les vis et accessoires indispensables au bon montage et à la maintenance d'un ou plusieurs ordinateurs.

- 10 jumpers / 20 rilsans
- 20 entretoises pour carte mère
- 20 vis type CD-ROM / Floppy
- 20 vis courtes / 20 vis longues
- 10 vis pour la fixation des ventilateurs
- 14 rondelles pour fixation carte mère
- 20 vis à tête ronde



Réf.	Désignation
13837	Kit vis, rilsans et jumper pour montage PC

Lampe de poche à LED version 9 LEDS

- Lampe de poche en aluminium
- Ampoules: 9 LED blanches
- Fonctionne avec 3 piles LR03 (incluses)
- Plus de 100000 heures d'autonomie !



Réf.	Désignation
13826	Lampe de poche à LED version 9 LEDS

Lampe de poche à LED version 28 LEDS

- Lampe en aluminium
- Ampoules: 28 LED blanches
- Fonctionne avec 4 piles LR03 (incluses)
- Plus de 100000 heures d'autonomie !



Réf.	Désignation
13827	Lampe de poche à LED version 28 LEDS

Mallette d'outillage rigide électronique 22 pièces

- Pince de 11.5cm à becs ronds
- Pince coupante de 11.5cm
- Pincette en acier inoxydable
- 1.4" clés à douille: 7, 8, 9, 10
- Tournevis magnétique: 25mm
- 10 embouts: plats 3, 5, 7 (mm); cruciformes 1, 2, 3 (25mm); star T10, T20, T30
- 6 tournevis de précision: plats et cruciformes



Réf.	Désignation
1386	Mallette d'outils rigides électroniques 22 pièces

Etui d'outillage avec multimètre et kit de soudure

Mallette d'outillage avec outils de soudure, pratique pour se déplacer, livrée dans un étui de transport.

- Un fer à souder 30W avec support
- Pompe à dessouder
- Pince coupante miniature
- Pincettes brucelles
- Multimètre numérique
- Jeux de tournevis de précision



Réf.	Désignation
13845	Etui d'outillage avec multimètre et kit de soudure

Jeu de 100 embouts de vissage électrique/électronique

Embouts en chrome vanadium - finition satin.

Embouts:

- Cruciforme
- Pozzi
- Carré
- Griffes «U»
- Star
- Tri-wing, four-wing
- Hex métriques, hex américains
- Star dodécagonaux, prolongateurs



Réf.	Désignation
13807	Jeu de 100 embouts de vissage

Mallette d'outils rigides 11 pièces

- Tournevis plats: 4 x 100mm, 3 x 75mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm
- Tournevis cruciformes: PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 100mm
- Testeur de tension avec indication néon: 230V - 250V
- Pince robuste coupante: 160mm
- Pince plate robuste: 160mm
- Pince robuste universelle: 150mm



Réf.	Désignation
13805	Mallette d'outils rigides 11 pièces

Mallette jeu de tournevis à cliquet 41 pièces

Tête réglable sous un angle de 0°, 45° ou 90° - 38 embouts.

NEW

- Cardan
- Adaptateur 1/4
- Rallonge magnétique
- Star: T10, T15, T20, T25; T27, T30, T40
- Plat: 3/16, 1/4, 9/32
- Douilles: 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16
- Douilles: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- Cruciformes: PH.1, PH.2, PH.3
- Douilles carrées: 1, 2
- Douilles hex: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4



Réf.	Désignation
13840	Mallette jeu de tournevis à cliquet 41 pièces

Mallette Pro 8 tournevis + 2 pinces

Poignée spéciale avec capuchon rotatif, pointe noire, acier chrome-molybdène vanadium figure.

Capuchon rotatif: pour un support plus aisé et un contrôle de rotation.

Cannelure effilée: pour une meilleure prise et une rotation plus rapide (4) tige: d'un alliage de qualité d'acier chrome-vanadium.



Réf.	Désignation
13803	Mallette Pro 8 tournevis + 2 pinces

Jeu de 7 tournevis économiques

Idéal pour: instruments de communication, instruments optiques, travaux de précision, ordinateurs, téléphones, magnétoscopes,...

- Plats:
 - 2x40, 2.5x40, 3x40, 3.5x40
- Cruciformes:
 - PH00x40, PH0x40, PH1x40



Réf.	Désignation
13802	Jeu de 7 tournevis économiques

Jeu de 6 tournevis de précision soft grip

Lot de 6 tournevis de précision avec poignée ergonomique «soft grip». Lame durcie en acier chrome vanadium-molybdène avec pointe magnétisée

- 3 x plats: 4x75mm, 5x100mm, 6x150mm
- 3 x cruciformes: PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x150mm



Réf.	Désignation
13808	Jeu de 6 tournevis de précision soft grip

Fer à souder et soudure sans plomb

Kit de démarrage soudure comprenant un fer à souder 25W, une pompe à dessouder, un support pour fer à souder et un tube de soudure.



Réf.	Désignation
13810	Kit de démarrage soudage électrique
13811	Soudure sans plomb 100g 0.6mm
13812	Assortiment de gaine thermo-rétractable

Tournevis miniature rechargeable 4,8V

- LED puissante pour illuminer le plan de travail
- Fonction vissage et dévissage
- Indication LED du niveau de l'accu

Accessoires:

- Embouts: plat 4mm + plat 6mm + cruciforme 1 + cruciforme 2
- Foret de 3mm
- Chargeur

NEW



Réf.	Désignation
13814	Tournevis miniature rechargeable 4,8V

Outillage réseaux

Pince à sertir réseaux RJ45

Pince à sertir pour les connecteurs modulaires 8P8C avec fonctions de coupage.

- Dimensions: 195 x 60 x 16mm




Réf.	Désignation
4908	Pince à sertir réseaux RJ45

Pince à sertir Télécom RJ45 / 12 / 11

Pince à sertir avec fonctions dénudage et coupage.

Fiches:

- RJ45, RJ12, RJ11
- 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
- 6P2C, 6P4C, 6P6C
- 4P2C, 4P4C

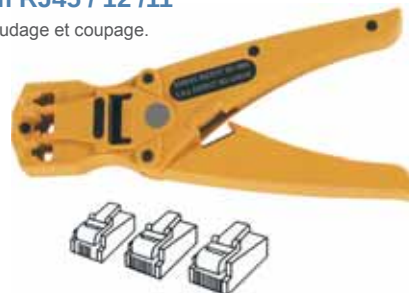

Réf.	Désignation
49082	Pince à sertir Télécom RJ45/12/11

Pince à sertir réseaux professionnelle RJ45 / 12 / 11

Pince à sertir avec fonctions dénudage et coupage.

Fiches:

- RJ45, RJ12, RJ11
- 8P2C, 8P4C, 8P6C, 8P8C
- 6P2C, 6P4C, 6P6C
- 4P2C, 4P4C



Réf.	Désignation
49081	Pince à sertir professionnelle réseaux

Mallette outillage réseaux RJ45 professionnelle

- Pince à sertir
- Tournevis plat de 3mm
- Dénudeur de câbles coaxiaux
- Connecteurs 8P8C: 20 pcs
- Connecteurs 6P6C: 30 pcs
- Connecteurs 4P4C: 40 pcs



Réf.	Désignation
49083PRO	Mallette outillage réseaux Rj45 professionnelle

Mallette outillage + testeur réseau RJ45

- Testeur LAN
- Outil telecom
- Pince à sertir 6PC, 8PC (RJ12, RJ45)
- Dénudeur universel
- Dénudeur de câbles coaxiaux
- 45 fiches modulaires: 15 x 6P4C, 15 x 6P6C, 15 x 8P8C



Réf.	Désignation
49083	Mallette d'outillage + testeur RJ45

Outil d'insertion Pro réseaux et télécom

Outil d'insertion pour embases femelles. Le sélecteur 'hi-lo' règle la puissance de coupure de la lame et la pression que la lame exerce sur le câble.

- Remplacement facile de la lame
- Compartiment pour 1 lame de rechange
- Lames interchangeables et reversibles



Réf.	Désignation
4964L	Outil d'insertion pro réseaux et télécom

Dénudeur & coupeur professionnel pour câble RJ

Dénude et coupe des câbles ronds. Pour des câbles ronds, câbles tressés, UTP, STP, SFTP, câbles multifilaires et câbles avec une surface extérieure irrégulière.



Réf.	Désignation
490810	Dénudeur et coupeur pour câble RJ

Pince coupante de précision

Pince coupante miniature pour vos travaux de précision. Longueur: 130mm



Réf.	Désignation
490820	Pince coupante de précision

Pince coupe câbles

Pince coupe des câbles d'un diamètre max. de 10.5mm. Longueur: 165mm.



Réf.	Désignation
490821	Pince coupe câble jusqu'à 10.5mm

Jeu de 3 pinces sous blister

Pince universelle, pince plate à becs demi-ronds et pince coupante.



Réf.	Désignation
13801	Jeu de 3 pinces sous blister

Câblage & Connectique informatique

Chapitre numéro 4

Les câbles USB	
- Câbles USB	50
- Câbles Mini USB	50
Les câbles Firewire	
- Câbles Firewire A	51
- Câbles Firewire B	51
Les câbles vidéo	
- Câbles VGA et SVGA	52
- Câbles DVI	52
- Câbles HDMI	53
- Adaptateurs vidéo	53
Les câbles multimédias	
- Câbles audio	54
- Câbles vidéo	54
- Câbles audio Gold	55
- Câbles vidéo Gold	55
Les câbles imprimantes et prolongateurs	
- Câbles imprimantes parallèles	56
- Câbles imprimantes séries	56
- Câbles prolongateurs	56
Les câbles SCSI	
- Câbles SCSI	58
- Adaptateurs SCSI	58
- Terminateurs SCSI	59
Les câbles internes	
- Nappes IDE	60
- Câbles SATA	61
- Câbles SAS	61
- Adaptateurs d'alimentation	60
Adaptateurs et changeurs de genre	62
Connectique téléphonie	
- Câbles téléphone	63
- Câbles ADSL	63
- Connectique téléphonie	63
- Filtres ADSL	63
Les câbles retails Belkin	64

Doubleur de port vidéo hybride



Adaptateur d'alimentation monobloc SATA Molex



Câble mini USB Canon



Câbles USB

Câble périphérique Certifié USB2.0 de type AB

Câble de liaison PC vers périphérique pour une liaison USB High Speed de qualité. Le câble noir utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 12Mb/s à 480Mbps/s

- Connexion: USB type A / USB type B



Réf.	Désignation
2010	Câble de liaison certifié USB 2.0 type AB 1.8m
2010-50	Pack de 50 câbles de liaison USB 2.0 type AB 1.8m
2012	Câble de liaison certifié USB 2.0 type AB 3m
2011	Câble de liaison certifié USB 2.0 type AB 4.5m

Câble périphérique économique USB2.0 de type AB

Câble de liaison PC vers périphérique pour une liaison USB High Speed économique jusqu'à 480Mbps.

- Connexion: USB type A / USB type B



Réf.	Désignation
20101	Câble de liaison USB 2.0 type AB 1m économique
20102	Câble de liaison USB 2.0 type AB 1.8m économique
20103	Câble de liaison USB 2.0 type AB 3m économique
20105	Câble de liaison USB 2.0 type AB 4.5m économique

Câble périphérique USB 1 & 2.0 de type AB Gold

Câble de liaison PC vers périphérique pour une liaison USB de qualité avec contacts en or. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé. Supporte des taux de transfert de 12Mb/s à 480Mbps/s.

- Connexion: USB type A (PC) en or
USB type B en or



Réf.	Désignation
2010G	Câble de liaison Gold USB 1 & 2.0 type AB 1.8m
2012G	Câble de liaison Gold USB 1 & 2.0 type AB 3m

Câble périphérique USB 1 de type AB économique

Câble de liaison PC vers imprimante pour une liaison USB 1 économique. le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 12Mb/s.

- Connexion: USB type A (PC)
USB type B



Réf.	Désignation
2010E	Pack de 10 câbles USB éco 1.0 type AB 1.8m
2012E	Pack de 10 câbles USB éco 1.0 type AB 3m

Prolongateur / Adaptateur USB 1 & 2.0

Câble pour connecter ou prolonger un périphérique utilisant une liaison de type USB. Les prises sont moulées et le câblage reprend tous les conducteurs. Le câble est blindé.

- Connexion: USB type A Mâle
USB type A Femelle



Réf.	Désignation
2015	Câble de liaison USB type A-A Longueur 1.8m
2016	Câble de liaison USB type A-A Longueur 5m

Kits de connexion USB universels

Idéal pour les techniciens et les commerciaux itinérants.



Réf.	Désignation
20182	USB Magic kit 10 pièces avec malette
20181	USB Magic kit 4 pièces

Câble périphérique Mini USB 4 contacts

Câble de liaison PC vers périphérique USB1 ou USB 2.0 pour une liaison de qualité. Le connecteur côté périphérique est un connecteur Mini USB 4 contacts. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 12Mb/s à 480Mbps/s.

- Connexion: USB type A
Mini USB 4 contacts



Réf.	Désignation
2013C	Câble de liaison USB 1 & 2 type Mini USB 4 contacts

Câble périphérique Mini USB 5 contacts

Câble de liaison PC vers périphérique USB1 ou USB 2.0 pour une liaison de qualité. Le connecteur côté périphérique est un connecteur Mini USB 5 contacts. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 12Mb/s à 480Mbps/s.

- Connexion: USB type A
Mini USB 5 contacts



Réf.	Désignation
2013B	Câble de liaison USB 1 & 2 type Mini USB 5 contacts

Câble Mini USB 4 contacts Minolta

Câble de liaison PC vers périphérique Minolta 4 contacts 1.5m

- Connexion: USB type A
Mini USB 4 contacts
Minolta



Réf.	Désignation
82263	Câble de liaison USB 1 & 2 type Mini USB Minolta

Câble Mini USB 4 contacts Sony

Câble de liaison PC vers périphérique Sony 4 contacts 1.5m

- Connexion: USB type A
Mini USB 4 contacts
Sony



Réf.	Désignation
82248	Câble de liaison USB 1 & 2 type Mini USB Sony

Câbles USB, Firewire A & B

Câble Mini USB 4 contacts Nikon

Câble de liaison PC vers périphérique Nikon 8 contacts 1.5m.

- Connexion: USB type A
Mini USB 8 contacts
Nikon

NEW



Réf.	Désignation
82218	Câble de liaison USB 1 & 2 type Mini USB Nikon

Câble Mini USB 4 contacts Hirose

Câble de liaison PC vers périphérique Hirose 4 contacts 1.5m.

- Connexion: USB type A
Mini USB 4 contacts
Hirose

NEW



Réf.	Désignation
82208	Câble de liaison USB 1 & 2 type Mini USB Hirose

Câble Mini USB 4 contacts Olympus

Câble de liaison PC vers périphérique Olympus 8 contacts 1.5m.

- Connexion: USB type A
Mini USB 8 contacts
Olympus

NEW



Réf.	Désignation
82265	Câble de liaison USB 1 & 2 type Mini USB Olympus

Câble Mini USB 12 contacts Canon

Câble de liaison PC vers périphérique Canon 12 contacts 1.5m.

- Connexion: USB type A
Mini USB 12 contacts
Canon

NEW



Réf.	Désignation
82264	Câble de liaison USB 1 & 2 type Mini USB Canon

Câbles Firewire IEEE1394A version 6/4

Câble de liaison PC vers un périphérique utilisant une liaison de type IEEE1394. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 200 à 400Mbps en Full Duplex.

- Connexion: 6 points / 4 points

Fire Wire
A 400mbps



Réf.	Désignation
2022	Câble de liaison IEEE1394A type 6-4 longueur 1.8m
2023	Câble de liaison IEEE1394A type 6-4 longueur 4.5m

Câbles Firewire IEEE1394A version 6/6

Câble de liaison PC vers un périphérique utilisant une liaison de type IEEE1394. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 200 à 400Mbps en Full Duplex.

- Connexion: 6 points / 6 points

Fire Wire
A 400mbps



Réf.	Désignation
2020	Câble de liaison IEEE1394A type 6-6 longueur 1.8m
2021	Câble de liaison IEEE1394A type 6-6 longueur 4.5m

Câbles Firewire IEEE1394A version 4/4

Câble de liaison PC vers un périphérique utilisant une liaison de type IEEE1394. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 200 à 400Mbps en Full Duplex.

- Connexion: 4 points / 4 points

Fire Wire
A 400mbps



Réf.	Désignation
2024	Câble de liaison IEEE1394A type 4-4 longueur 1.8m
2025	Câble de liaison IEEE1394A type 4-4 longueur 4.5m

Câbles Firewire IEEE1394B version 9/9

Câble de liaison PC vers un périphérique utilisant une liaison de type IEEE1394B. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 200 à 800Mbps en Full Duplex.

- Connexion: 9 points / 9 points

Fire Wire
B 800mbps



Réf.	Désignation
2030	Câble de liaison IEEE1394B type 9-9 longueur 1.8m
2031	Câble de liaison IEEE1394B type 9-9 longueur 4.5m

Câbles Firewire IEEE1394B/A version 9/6

Câble de liaison PC vers un périphérique utilisant une liaison de type IEEE1394B. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 200 à 800Mbps en Full Duplex.

- Connexion: 9 points / 6 points

Fire Wire
B 800mbps



Réf.	Désignation
2032	Câble de liaison IEEE1394B/A type 9-6 longueur 1.8m
2033	Câble de liaison IEEE1394B/A type 9-6 longueur 4.5m

Câbles Firewire IEEE1394B/A version 9/4

Câble de liaison PC vers un périphérique utilisant une liaison de type IEEE1394B. Le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés. Supporte des taux de transfert de 200 à 800Mbps en Full Duplex.

- Connexion: 9 points / 4 points

Fire Wire
B 800mbps



Réf.	Désignation
2034	Câble de liaison IEEE1394B/A type 9-4 longueur 1.8m
2035	Câble de liaison IEEE1394B/A type 9-4 longueur 4.5m

Câbles vidéo VGA & DVI

Câble vidéo multi coaxe SVGA M/M

Câble de connexion pour moniteur SVGA au format DB15hd. Convient pour des résolutions jusqu'à 1600x1400. Câble de type double blindage avec ferrite.



Réf.	Désignation
1253U	Câble moniteur SVGA DB15hd M/M longueur 1.8m
1254U	Câble moniteur SVGA DB15hd M/M longueur 3m
1256U	Câble moniteur SVGA DB15hd M/M longueur 5m
1257	Câble moniteur SVGA DB15hd M/M longueur 10m
1258	Câble moniteur SVGA DB15hd M/M longueur 15m
1259	Câble moniteur SVGA DB15hd M/M longueur 20m

Câble vidéo multi coaxe SVGA M/F

Câble de connexion pour moniteur SVGA au format DB15hd. Convient pour des résolutions jusqu'à 1600x1400. Câble de type double blindage avec ferrite.



Réf.	Désignation
1040U	Câble moniteur SVGA DB15hd M/F longueur 1.8m
1041U	Câble moniteur SVGA DB15hd M/F longueur 3m
1043U	Câble moniteur SVGA DB15hd M/F longueur 5m
1066	Câble moniteur SVGA DB15hd M/F longueur 10m
1067	Câble moniteur SVGA DB15hd M/F longueur 15m
1068	Câble moniteur SVGA DB15hd M/F longueur 20m

Câble vidéo DVI-D 18+1

Câble vidéo pour interface DVI-D. Digital Vidéo Interface, version 18+1. Compatible applications vidéo et informatiques.



Réf.	Désignation
1205	Câble vidéo DVI M / M Single Link 18+1 1.8m

Câble vidéo DVI-D 24+1

Câble vidéo pour interface DVI Digital Vidéo Interface, version 24+1. Compatible applications vidéo et informatiques.



Réf.	Désignation
1206	Câble vidéo DVI M / M Dual Link 24+1 longueur 1.8m
1207	Câble vidéo DVI M / M Dual Link 24+1 longueur 3m
1206-5	Câble vidéo DVI M / M Dual Link 24+1 longueur 5m
1206-10	Câble vidéo DVI M / M Dual Link 24+1 longueur 10m

Câble vidéo DVI-A DVI 18+1 vers DB15HD

Câble vidéo SVGA pour interface DVI-A. Digital Vidéo Interface version 18+1.



Réf.	Désignation
1201	Câble vidéo DVI M / SVGA M longueur 1.8m
1201-5	Câble vidéo DVI M / SVGA M longueur 5m

Câble vidéo DFP

Câble vidéo pour moniteurs LCD et cartes vidéo équipées de sorties DFP. Existe en version DFP-DVP ou en version DFP-DVI.

- Connexion: DFP Centro 20hp
DVI 18+1



Réf.	Désignation
1208	Câble vidéo DFP M / M 1.8m
1209	Câble vidéo DVI / DFP M / M 1.8m

Câble vidéo DVI-I 24+5

Câble vidéo pour interface DVI-I. Digital Vidéo Interface, version 24+5. Compatible applications vidéo et informatiques.



Réf.	Désignation
1210	Câble vidéo DVI M / M Type I 24+5 1.8m

Câble vidéo RVB

Câble moniteur de type RVB 1,8m pour connexion sur sortie vidéo DB15 vers BNC.

- Connexion: DB15hd
5 X BNC



Réf.	Désignation
1286	Câble vidéo RVB DB15HD / 5 BNC 1.8m

Filtre ferrite pour câble rond

Filtre EMI/RFI pour vos câbles longues distances. A clipser directement sur le câble. Existe en 4 versions selon le diamètre du câble.



Réf.	Désignation
CF4A	Ferrite EMI/RFI pour câbles jusqu'à 4mm
CF5A	Ferrite EMI/RFI pour câbles jusqu'à 5mm
CF75A	Ferrite EMI/RFI pour câbles jusqu'à 7.5mm
CF9A	Ferrite EMI/RFI pour câbles jusqu'à 9mm

Câbles VGA basse capacitance

Câbles vidéo de fabrication, basse capacitance pour moniteur VGA ou SVGA. Ce type de câble vidéo est particulièrement adapté aux longueurs importantes. Fabrication sur mesure de vos câbles basse capacitance, prévoir 48/72 heures.

- Connexion: DB15hd M/F
ou DB15hd M/M

Fabrication sur mesure !



Réf.	Désignation
5081	Câble vidéo basse capacitance mâle / mâle 2m
5081F	Câble vidéo basse capacitance mâle / femelle 2m
5081M	Le mètre supplémentaire

Câbles & adaptateurs vidéo DVI ou HDMI

Câble vidéo HDMI / DVI

Câble vidéo nouvelle génération: connectique HDMI (High Definition Multimedia Interface). Cette nouvelle technologie est particulièrement adaptée aux solutions multimédia et représente le nouveau standard dans la connexion Audio/Vidéo.

Ces câbles sont équipés de:

- 1 connecteur HDMI Mâle
- 1 connecteur DVI 18+1 Mâle



Réf.	Désignation
125510	Câble vidéo HDMI / DVI longueur 1.8m
125512	Câble vidéo HDMI / DVI longueur 5m

Câble vidéo HDMI / HDMI

Câble vidéo nouvelle génération: connectique HDMI (High Definition Multimedia Interface). Cette nouvelle technologie est particulièrement adaptée aux solutions multimédia et représente le nouveau standard dans la connexion Audio/Vidéo.

Ce type de connecteur se trouve sur des TV LCD, des projecteurs LCD, des moniteurs ou TV Plasma, sur les HDTV ainsi que sur les lecteurs de DVD.



Réf.	Désignation
125505	Câble vidéo HDMI / HDMI longueur 1.8m
125506	Câble vidéo HDMI / HDMI longueur 3m
125507	Câble vidéo HDMI / HDMI longueur 5m
125508	Câble vidéo HDMI / HDMI longueur 10m
125509	Câble vidéo HDMI / HDMI longueur 15m

Adaptateur DVI SVGA

Adaptateur externe DVI / SVGA ou SUN 13W3 équipé de trois coaxiales.



Réf.	Désignation
1200	Adaptateur vidéo DVI Mâle / DB15HD Femelle
12001	Adaptateur vidéo DVI Femelle / DB15HD Mâle

Câble vidéo HDMI / HDMI HQ Home Cinema

Câble vidéo nouvelle génération en version HQ (Haute Qualité) avec connecteurs disposant de contacts en or. Connectique au format HDMI (High Definition Multimedia Interface). Cette nouvelle technologie est particulièrement adaptée aux solutions multimédia et représente le nouveau standard dans la connexion Audio/Vidéo.

Ce type de connecteur se trouve sur des TV LCD, des projecteurs LCD, des moniteurs ou TV Plasma, sur les HDTV ainsi que sur les lecteurs de DVD.



Réf.	Désignation
125505G	Câble vidéo HQ HDMI / HDMI longueur 1.5m
125506G	Câble vidéo HQ HDMI / HDMI longueur 3m

Adaptateur DVI / HDMI

Adaptateur externe DVI M / HDMI F.



Réf.	Désignation
12010	Adaptateur vidéo DVI Mâle / HDMI Femelle

Adaptateur DVI / HDMI

Adaptateur externe DVI F / HDMI M.



Réf.	Désignation
12011	Adaptateur vidéo DVI Femelle / HDMI Mâle

Doubleur de port vidéo DVI vers 2 VGA Passif

Cet adaptateur permet de connecter deux moniteurs ou périphériques VGA ou SVGA sur une source unique DVI. Attention, sur certaines cartes graphiques, la puissance du signal n'est pas suffisante pour alimenter deux moniteurs.

- 1 connecteur DVI Mâle
- 2 connecteurs DB15HD Femelle
- Câble de 20 cm



Réf.	Désignation
12013	Doubleur de port DVI vers 2 VGA passif

Doubleur de port vidéo VGA Passif

Cet adaptateur permet de connecter deux moniteurs ou périphériques VGA ou SVGA sur une source unique. Attention, sur certaines cartes graphiques, la puissance du signal n'est pas suffisante pour alimenter deux moniteurs.

- 1 connecteur DB 15HD Mâle
- 2 connecteurs DB15HD Femelle
- Câble de 20 cm



Réf.	Désignation
12012	Doubleur de port VGA passif 1 vers 2

Doubleur de port vidéo DVI Hybride

Cet adaptateur permet de connecter sur une carte vidéo disposant d'une sortie DVI 24+1 deux moniteurs ou périphériques vidéo. La première sortie permet de connecter un moniteur DVI et la seconde un périphérique d'affichage HDMI. Attention, sur certaines cartes graphiques, la puissance du signal n'est pas suffisante pour alimenter deux moniteurs.

- 1 connecteur DVI 25 Mâle
- 1 connecteurs DVI25 Femelle
- 1 connecteurs HDMI Femelle
- Câble de 20 cm



Réf.	Désignation
12014	Doubleur de port DVI 25 Hybride passif

Doubleur de port vidéo DVI 29

Cet adaptateur permet de connecter sur une carte vidéo disposant d'une sortie DVI 24+5 deux moniteurs ou périphériques vidéo. Attention, sur certaines cartes graphiques, la puissance du signal n'est pas suffisante pour alimenter deux moniteurs.

- 1 connecteur DVI 29 Mâle
- 2 connecteurs DVI 29 Femelle
- Câble de 20 cm



Réf.	Désignation
12015	Doubleur de port DVI 25 passif

Câbles audio & vidéo

CABLAGE & CONNECTIQUE

Câble audio stéréo Jack 3.5mm

Câble audio Jack - Jack 3.5mm d'une longueur de 3m.



Réf.	Désignation
66783	Câble audio stéréo Jack 3.5mm M / M 3m
66784	Câble audio stéréo Jack 3.5mm M / F 3m

Câble audio stéréo Jack 3.5mm M - RCA

Câble audio stéréo Jack 3.5mm M- RCA Mâle d'une longueur de 3m.



Réf.	Désignation
66781	Câble audio stéréo Jack 3.5mm M / Cinch M 3m
66782	Câble audio stéréo Jack 3.5mm M / Cinch F 3m

Câble vidéo S-VHS

Cordon S-VHS vidéo Mâle / Mâle équipé de connecteurs de type Mini-Din 4 pour des connexions vidéo haute résolution.



Réf.	Désignation
66794	Câble vidéo S-VHS MiniDin4 M/M 2m
66795	Câble vidéo S-VHS MiniDin4 M/M 5m
66796	Câble vidéo S-VHS MiniDin4 M/M 10m

Kit de raccordement universel Audio / Vidéo

Ce kit d'une longueur de 5 ou 10m comprend:

- 1 câble S-Vidéo MiniDin4 M/M
- 1 câble RCA vidéo M/M
- 1 câble audio 2 CINCH M/M
- 1 adaptateur Péritel - S-VHS / CINCH
- 1 adaptateur audio 2 Cinch - 1 Jack 3.5



Réf.	Désignation
66810	Kit de raccordement universel A/V 5m
66811	Kit de raccordement universel A/V 10m

Câble adaptateur péritel

Adaptateur péritel universel fonctionnant en entrée ou en sortie (sélection par interrupteur à glissière). L'utilisateur a la possibilité de choisir la sortie S-VHS ou les sorties RCA (2 sons + 1 vidéo).



Réf.	Désignation
66788	Adaptateur péritel - Audio/Vidéo réversible

Câble audio stéréo RCA - RCA

Câble audio stéréo RCA - RCA d'une longueur de 3m.



Réf.	Désignation
66785	Câble audio stéréo RCA M/M 3m
66786	Câble audio stéréo RCA M/F 3m

Doubleur de port Jack 3.5mm

Doubleur de port Jack 3.5mm soit en version monobloc, soit en version câble 15cm.



Réf.	Désignation
66787	Doubleur de port Jack stéréo monobloc 1M / 2F
66787M	Doubleur de port Jack mono monobloc 1M / 2F
66787C	Doubleur de port Jack version câble 15cm 1M / 2F
66806	Adaptateur Jack 3.5mm M / Jack 6.35mm F
66807	Adaptateur Jack 3.5mm F / Jack 6.35mm M

Câble vidéo RCA

Cordon RCA vidéo Mâle / Mâle équipé de connecteurs de type RCA pour des connexions vidéo haute résolution.



Réf.	Désignation
66789	Câble vidéo RCA M/M 2m
66790	Câble vidéo RCA M/M 5m
66791	Câble vidéo RCA M/F 5m

Câble vidéo + audio RCA 3 en 1

Cordon RCA vidéo + audio Mâle / Mâle équipé de connecteurs de type RCA audio + vidéo pour des connexions haute résolution. chaque extrémité de câble dispose de deux connecteurs Audio RCA et d'un connecteur Vidéo RCA



Réf.	Désignation
66798	Câble vidéo + audio RCA M/M 1.5m
66799	Câble vidéo + audio RCA M/M 3m

Câble péritel Audio Vidéo M/M et adaptateur

Câble péritel 20 conducteurs 1.5m ou 5m Audio/Vidéo M/M.



Réf.	Désignation
66797	Câble péritel Audio - Vidéo M/M 1.5m
66797-5	Câble péritel Audio - Vidéo M/M 5m

Câble audio stéréo Jack M - RCA M Série HQ

Câble audio stéréo Jack M - RCA M qualité Pro-GOLD, équipé de connecteurs métalliques avec des contacts en or et câble surblindé.



Réf.	Désignation
66783G	Câble Jack M - RCA M audio stéréo HQ 1.5m
66784G	Câble Jack M - RCA M audio stéréo HQ 5m
66785G	Câble Jack M - RCA M audio stéréo HQ 10m

Câble audio stéréo RCA M/M Série HQ

Câble audio stéréo RCA - RCA en version M/M qualité Pro-GOLD, équipé de connecteurs métalliques avec des contacts or et câble surblindé.



Réf.	Désignation
66780G	Câble RCA M/M audio stéréo HQ 1.5m
66781G	Câble RCA M/M audio stéréo HQ 5m
66782G	Câble RCA M/M audio stéréo HQ 10m

Câble vidéo S-VHS série HQ

Cordon S-VHS vidéo Mâle / Mâle équipé de connecteurs de type Mini-Din 4 pour des connexions vidéo haute résolution. Qualité Pro-GOLD, équipé de connecteurs métalliques avec des contacts en or et câble surblindé.



Réf.	Désignation
66794G	Câble vidéo S-VHS HQ MiniDin4 M/M 1.5m
66795G	Câble vidéo S-VHS HQ MiniDin4 M/M 5m
66796G	Câble vidéo S-VHS HQ MiniDin4 M/M 10m

Câble vidéo RCA série HQ

Cordon RCA vidéo Mâle / Mâle équipé de connecteurs de type RCA pour des connexions vidéo haute résolution. Qualité Pro-GOLD, équipé de connecteurs métalliques avec contacts en or et câble surblindé.



Réf.	Désignation
66789G	Câble vidéo RCA HQ M/M 1.5m
66790G	Câble vidéo RCA HQ M/M 5m
66791G	Câble vidéo RCA HQ M/M 10m

Cordons TOSLINK série HQ

Cordons Toslink fibre optique double protection pour la connexion d'appareils audio avec liaison fibre optique.



Réf.	Désignation
66802	Cordon optique Toslink M/M 1m
66803	Cordon optique Toslink M/M 3m
66804	Cordon optique Toslink M/M 5m
66805	Cordon optique Toslink M/M 10m

Câble vidéo + audio RCA 3 en 1 série HQ

Cordon RCA vidéo + audio Mâle / Mâle équipé de connecteurs de type RCA audio + vidéo pour des connexions haute résolution. chaque extrémité de câble dispose de deux connecteurs Audio RCA et d'un connecteur Vidéo RCA. Qualité Pro-GOLD, équipé de connecteurs métalliques avec contacts en or et câble surblindé.



Réf.	Désignation
66798G	Câble vidéo + audio RCA HQ M/M 1.5m
66799G	Câble vidéo + audio RCA HQ M/M 5m

Adaptateur vidéo S-VHS / RCA

Adaptateur vidéo S-VHS vers RCA sous forme de câble 15cm.



Réf.	Désignation
66800	Adaptateur vidéo S-VHS M / RCA F 15cm
66801	Adaptateur vidéo S-VHS F / RCA M 15cm

Câble vidéo 3 RCA HQ YPbPr longueur 3m

Câble vidéo RCA haute définition type YPbPr.



Réf.	Désignation
66680G	Câble vidéo HQ YPbPr longueur 3m

Câble péritel Audio Vidéo M/M HQ

Câble péritel 3m Audio/Vidéo M/M disposant de 6 liaisons coaxiales et de connecteurs avec des contacts en or.



Réf.	Désignation
66797G-3	Câble péritel HQ Audio - Vidéo M/M 3m

Câble adaptateur péritel HQ

Adaptateur péritel HQ avec contacts en or.



Réf.	Désignation
66788HQ	Adaptateur péritel - Audio/Vidéo HQ Gold

Câbles imprimantes & prolongateurs

Câble imprimante parallèle Bi-Tronic

Câble de liaison PC vers imprimante pour une liaison parallèle Bi-Tronic de qualité. La liaison est de type Bi-Tronic, le câble utilisé pour la fabrication est blindé et les connecteurs sont moulés, 25 conducteurs. Conformés aux préconisations HP: HP 24542D

- Connexion: DB 25 Mâle Centronics 36 Mâle



Réf.	Désignation
1001B	Câble imprimante parallèle bi-tronic longueur 1.8m
1002B	Câble imprimante parallèle bi-tronic longueur 3m
1004B	Câble imprimante parallèle bi-tronic longueur 6m
1005B	Câble imprimante parallèle bi-tronic longueur 9m
1006B	Câble imprimante parallèle bi-tronic longueur 12m

Câble imprimante EPP/ECP IEEE1284 Type C

Câble de liaison parallèle vers imprimante pour une liaison parallèle haute vitesse. La liaison est de type IEEE1284C (connecteurs mini Centronics 36), le câble utilisé pour la fabrication est blindé, Il est composé de 18 paires et les connecteurs sont moulés. Certifié UL 20276.



Réf.	Désignation
1008	Câble impr. DB25M / Centro 36hpM 18 paires 1.8m
1008-3	Câble impr. DB25M / Centro 36hpM 18 paires 3m

Prolongateurs DB 25 M/M

Câble de liaison DB25 blindé. Tous les conducteurs sont câblés, de 1-1 jusqu'à 25-25. Ce câble peut servir pour une liaison série ou parallèle. Les prises sont formées de capots moulés.

- Connexion: 2 Connecteurs DB25 M



Réf.	Désignation
1087	Câble prolongateur DB25 M/M full pin longueur 1.8m
1090	Câble prolongateur DB25 M/M full pin longueur 3m
1096	Câble prolongateur DB25 M/M full pin longueur 6m
1099	Câble prolongateur DB25 M/M full pin longueur 9m
1116	Câble prolongateur DB25 M/M full pin longueur 15m

Prolongateurs DB 25 F/F

Câble de liaison DB25 blindé. Tous les conducteurs sont câblés, de 1-1 jusqu'à 25-25. Ce câble peut servir pour une liaison série ou parallèle. Les prises sont formées de capots moulés.

- Connexion: DB25 Femelle / Femelle



Réf.	Désignation
1089	Câble prolongateur DB25 F/F full pin longueur 1.8m
1092	Câble prolongateur DB25 F/F full pin longueur 3m
1098	Câble prolongateur DB25 F/F full pin longueur 6m
1101	Câble prolongateur DB25 F/F full pin longueur 9m
1118	Câble prolongateur DB25 F/F full pin longueur 15m

Prolongateur / Adaptateur DB9

Câble prolongateur pour écran ou souris avec connecteur DB 9 ou liaison série. Les prises sont moulées et le câblage reprend tous les conducteurs.

- Connexion: DB 9 Mâle DB 9 F ou M



Réf.	Désignation
1249	Câble prolongateur DB9 Mâle / Mâle Longueur 1.8m
1252	Câble prolongateur DB9 Mâle / Mâle Longueur 5m
1436	Câble prolongateur DB9 Mâle / Femelle Longueur 1.8m
1439	Câble prolongateur DB9 Mâle / Femelle Longueur 5m

Câble imprimante EPP/ECP Bi-Tronic IEEE1284

Câble de liaison parallèle vers imprimante pour une liaison parallèle EPP/ECP bi-directionnelle supportant des vitesses importantes. Le câble répond aux normes IEEE1284, le câble utilisé pour la fabrication est composé de 18 paires et les connecteurs sont moulés. Certifié UL20276.

- Connexion: DB 25Mâle Centronics 36Mâle



Réf.	Désignation
1001E	Câble imprimante parallèle bi-tronic IEEE1284 1.8m
1002E	Câble imprimante parallèle bi-tronic IEEE1284 3m
1004E	Câble imprimante parallèle bi-tronic IEEE1284 6m
1005E	Câble imprimante parallèle bi-tronic IEEE1284 9m

Câble imprimante XT série

Câble série pour la connexion d'une imprimante ou d'un périphérique sur un micro équipé d'un port DB25 en liaison série. Câble blindé avec connecteurs moulés.

- Câblage 25F/25M: 1-1, 2-3, 3-2, 4/5-8, 6-20, 7-7, 8-4/5, 20-6, M-M
- Câblage 9F/25M: 1-1, 2-3, 3-2, 5-7, 6/8-20, 4-5/6, M-M



Réf.	Désignation
1197	Câble imprimante série DB25 F / DB25 M longueur 5m
1162	Câble imprimante série DB9 F / DB25 M longueur 1.8m

Prolongateurs DB 25 M/F

Câble de liaison DB25 blindé. Tous les conducteurs sont câblés, de 1-1 jusqu'à 25-25. Ce câble peut servir pour une liaison série ou parallèle. Les prises sont formées de capots moulés.

- Connexion: DB25 Mâle / DB25 Femelle



Réf.	Désignation
1088	Câble prolongateur DB25 M/F full pin longueur 1.8m
1091	Câble prolongateur DB25 M/F full pin longueur 3m
1097	Câble prolongateur DB25 M/F full pin longueur 6m
1100	Câble prolongateur DB25 M/F full pin longueur 9m
1117	Câble prolongateur DB25 M/F full pin longueur 15m

Prolongateurs DB 25 IEEE1284

Câble de liaison DB25 conforme aux normes IEEE1284 (13 paires torsadées) et blindé particulièrement adapté aux transferts haut débit et parallèle EPP/ECP.

- Connexion: DB25 M/M ou M/F



Réf.	Désignation
11087	Câble prolongateur DB25 M/M IEEE1284 longueur 1.8m
11090	Câble prolongateur DB25 M/M IEEE1284 longueur 3m
11096	Câble prolongateur DB25 M/M IEEE1284 longueur 6m
11091	Câble prolongateur DB25 M/F IEEE1284 longueur 3m

Câble série AT MODEM (droit)

Câble de liaison PC vers périphériques en liaison série de type Modem. Les prises sont moulées.

- Câblage: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22, M-M
- Connexion: DB 9 Femelle / DB 25 Mâle



Réf.	Désignation
1062	Câble PC-Modem longueur 1.8m DB9F/DB25M

Câbles prolongateurs & communication

Câble Easy Transfert USB actif pour Windows Vista

Le Câble Easy Transfer Belkin pour Windows Vista est une solution rapide et sans tracas pour le transfert de vos fichiers et de vos paramètres de votre ancien ordinateur vers votre nouvelle machine. Branchez simplement le câble aux ports USB des deux ordinateurs. L'assistant apparaît automatiquement et vous permet de sélectionner les éléments à copier.

- Câble de 2,4 mètres
- Logiciels : Easy Transfer Windows FileMover



Réf.	Désignation
2013V	Câble Easy Transfert USB pour Windows Vista

Câble de communication actif "LAPLINK" USB 2.0

Câble de communication USB permettant de réaliser des transferts de fichiers entre deux ordinateurs.

- Fonctionne sous windows 98/2000/ME/XP.
- Longueur 1,80m
- Livré avec logiciel et documentation.



Réf.	Désignation
2013	Câble de communication USB 2.0 A-A longueur 1.8M

Câble de liaison série Nul Modem Mixte

Câble série pour une liaison RS-232 directe entre micro-ordinateurs. Les prises sont moulées. La particularité du câble 1144 est la double connexion 9/25 à chaque extrémité. Convient pour connecter 2 PC entre eux via l'interface série RS232.



Réf.	Désignation
1144	Câble de communication série mixte Longueur 1.8m
1182	Câble de communication série 25 F/F Longueur 1.8m
1183	Câble de communication série 25 F/F Longueur 3m
1185	Câble de communication série 25 F/F Longueur 5m

Câble de communication parallèle (X-Link)

Câble parallèle pour la connexion de deux micro-ordinateurs via leurs interfaces parallèles. Ce câble fonctionne avec les logiciels Interlink, Laplink, etc....

Les prises sont moulées. Attention, ce câble ne convient pas pour une utilisation pour switches manuels ou automatiques.

- Connexion: DB 25 Mâle
DB 25 Mâle



Réf.	Désignation
1440	Câble de communication parallèle INTERLINK 1.8m

Prolongateur / Adaptateur de couleur pour clavier PS

Identique au câble ci-contre avec les couleurs PC98. Les prises sont moulées. Câble blindé.



Réf.	Désignation
1044G	Câble clavier Mini Din 6 M/F longueur 1.8m vert
1044V	Câble clavier Mini Din 6 M/F longueur 1.8m violet
1047G	Câble clavier Mini Din 6 M/F longueur 5m vert
1047V	Câble clavier Mini Din 6 M/F longueur 5m violet

Prolongateur / Adaptateur pour clavier PS2

Câble clavier type PS2 Mini Din pour prolonger le câble existant.

Les prises sont moulées, câble blindé.



Réf.	Désignation
1157	Câble clavier Mini Din 6 Mâle / Mâle Longueur 1.8m
1158	Câble clavier Mini Din 6 Mâle / Mâle Longueur 3m
1160	Câble clavier Mini Din 6 Mâle / Mâle Longueur 5m
1044	Câble clavier Mini Din 6 Mâle / Femelle Longueur 1.8m
1045	Câble clavier Mini Din 6 Mâle / Femelle Longueur 3m
1047	Câble clavier Mini Din 6 Mâle / Femelle Longueur 5m

Câbles prolongateurs de console M/M PS2

- Vidéo: DB15hd M/M
- Souris: Mini Din 6 M/M
- Clavier: Mini Din 6 M/M



Réf.	Désignation
EMCAB2	Câble console PS2 version M/M longueur 1.8m
EMCAB3	Câble console PS2 version M/M longueur 3m
EMCAB6	Câble console PS2 version M/M longueur 6m

Câbles prolongateurs de console M/F PS2

- Vidéo: DB15hd M/F
- Souris: Mini Din 6 M/F
- Clavier: Mini Din 6 M/F



Réf.	Désignation
1039-2	Câble console PS2 version M/F longueur 1.8m
1039-3	Câble console PS2 version M/F longueur 3m
1039-5	Câble console PS2 version M/F longueur 5m
1039-10	Câble console PS2 version M/F longueur 10m

USB extender RJ45 - jusqu'à 60m

Ce kit est composé d'un émetteur et d'un récepteur interconnectés via un câble RJ45 (non livré) d'une longueur maximale de 60m.

- Kit de déportation pour liaison USB jusqu'à 60m
- Permet de déporter tout type de périphérique USB
- Type de câble: Cat 5, Cat 5e
- Taux de transfert: de 1.5 à 12Mbps
- Compatible: Windows, Mac
- Version Retail



Réf.	Désignation
UCE60	USB extender RJ45 - distance max. 60m

Amplificateur de ligne USB 2.0 longueur 5m

Permet de rallonger de 5m une liaison USB.



Réf.	Désignation
2016B	Amplificateur de ligne USB 2.0 longueur 5m

Adaptateurs & terminateurs SCSI ou SAS

Câble nappe SCSI interne 50 points

Câble plat 50 conducteurs en pvc. Ce câble particulièrement flexible possède un conducteur de couleur rouge, il permet la connexion de tout type de disque dur ou périphérique interne au standard SCSI 50 pts.



Réf.	Désignation
1079	Nappe SCSI 3 connecteurs 50 points F 60cm
1317	Nappe SCSI 3 connecteurs 50 points F 90cm
1467	Nappe SCSI 8 connecteurs 50 points F 150cm

Câble rond WIDE SCSI LVD

Câble rond 68 conducteurs. Il permet la connexion de tout type de périphérique interne au standard LVD / LVD2 320Mbps.

- Connexion: 3 à 8 connecteurs enfichables + terminaison
- Conducteurs: 68



Réf.	Désignation
1469LR	Câble rond LVD DB68hpM x 3+1 avec terminaison 74cm
1470LR	Câble rond LVD DB68hpM x 5+1 avec terminaison 1.23m

Adaptateurs SCSI externes DB25F

Adaptateurs SCSI externes permettant la transformation d'un connecteur DB25M vers tout type de connexion SCSI.



Réf.	Désignation
14601	Adaptateur SCSI externe DB25F / Centro 50 M
14603	Adaptateur SCSI externe DB25F / DB 50 half pitch M

Nappes internes SAS format SFF

Câble interne SAS format SFF vers SFF ou SFF vers 4 SAS/SATA pour backplane ou disques.

- Connecteur carte: 1 x SFF8087
- Connecteurs backplane: 1 x SFF8087 ou 4 SATA
- Longueur de 0.5m



83054



83053

Réf.	Désignation
83054	Nappe interne SAS SFF vers SFF 50cm
83053	Nappe interne SAS SFF vers 4 SATA Data 50cm

Adaptateurs SCSI externes DB 50 half pitch F

Adaptateurs SCSI externes permettant la transformation d'un connecteur DB 50 half pitch mâle vers tout type de connexion SCSI.



Réf.	Désignation
14610	Adaptateur SCSI externe DB50 hp F / DB25 M
14611	Adaptateur SCSI externe DB50 hp F / C 50 M
14613	Adaptateur SCSI externe DB50 hp F / DB68 hp M

Adaptateurs SCSI externes Centro 50F

Adaptateurs SCSI externes permettant la transformation d'un connecteur Centro 50 mâle vers tout type de connexion SCSI.



Réf.	Désignation
1462	Adaptateur SCSI externe C50 F / DB25 M
1461	Adaptateur SCSI externe C50 F / DB 50 half pitch M
1460	Adaptateur SCSI externe C50 F / Centro 50hp M
1447	Adaptateur SCSI externe C50 F / DB 68 half pitch M

Termineurs SCSI3

Terminaison interne ou externe active pour périphériques de type Ultra Wide SCSI à 40Mbps standard ou différentiel.



Réf.	Désignation
1396A	Termineur externe actif DB68hp M
1396AMF	Termineur interne actif DB68hp M/F

Adaptateurs SCSI externes DB 68 half pitch F

Adaptateurs SCSI externes permettant la transformation d'un connecteur DB 68 half pitch mâle vers tout type de connexion SCSI.



Réf.	Désignation
14620	Adaptateur SCSI externe DB68 hp F / DB25 M

Termineurs SCSI 3 LVD

Terminaison interne active pour périphériques de type Ultra Wide 2 SCSI à 320Mbps utilisant la technologie LVD. La version interne se connecte sur une nappe (prévus un connecteur sur la nappe pour la terminaison), la version externe de type mâle se connecte directement sur un connecteur DB68hp F.



Réf.	Désignation
1396LVD	Termineur LVD interne DB68hp F SE/LVD
1396LVDE	Termineur LVD externe DB68hp M SE/LVD

Termineurs SCSI2


Termineurs SCSI 2 externe au format DB50 ou C50 half pitch.



Réf.	Désignation
1398A	Termineur externe SCSI-2 Actif Mini Centro 50M
1397A	Termineur externe SCSI-2 Actif Mini SubD50M

Adaptateurs SCSI internes SCA

Adaptateurs pour conversion SCSI ou Wide SCSI vers SCA. Les connecteurs au format SCA intègrent l'alimentation et les datas dans un seul connecteur.

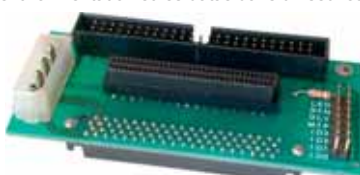

Réf.	Désignation
14463	Adaptateur interne DB68 hp Femelle / IDC50 Mâle - SCA 80M

Adaptateurs SCSI internes 50 - 68 points

Adaptateurs pour conversion SCSI 50 points - WIDE SCSI 68 points.



Réf.	Désignation
1445	Adaptateur interne IDC50 Mâle - DB 68 hp Mâle
1446	Adaptateur interne IDC50 Femelle - DB 68 hp Femelle

Câbles SCSI DB25 - Centronics 50

Prises moulées, câble blindé torsadé. Ce type de câble est certifié UL2919, 20Mbits

- Connexions: DB25 M / Centronics 50 M



Réf.	Désignation
1294	Câble SCSI DB25M / Centro 50M 1m UL2919 20Mbits
1295	Câble SCSI DB25M / Centro 50M 3m UL2919 20Mbits
1297	Câble SCSI DB25M / Centro 50M 5m UL2919 20Mbits

Câbles SCSI Centronics 50

Prises moulées, câble blindé torsadé. Ce type de câble est certifié UL2919, 20Mbits

- Connexions: Centro 50 Mâle / Mâle



Réf.	Désignation
1298	Câble SCSI Centro 50 M/M 1m UL2919 20Mbits
1299	Câble SCSI Centro 50 M/M 3m UL2919 20Mbits
1300	Câble SCSI Centro 50 M/M 5m UL2919 20Mbits

Câbles SCSI-2 DB50 ou 68 half pitch - DB25

Le câble utilisé est un câble double blindage (Feuillard Alu + tresse) et conforme aux normes UL1919 et AMW I / II. Certifié 40Mbits/s

- Connexions: DB25 Mâle
DB50 half pitch Mâle
ou DB68 half pitch Mâle



Réf.	Désignation
1306	Câble SCSI2 DB50 hp M / DB25 M 1m UL2919 20Mbits
1307	Câble SCSI2 DB68 hp M / DB25 M 1.8M UL2919 40Mbits

Câbles SCSI-2 DB50 half pitch - Centronics 50

Le câble utilisé est un câble double blindage (Feuillard Alu + tresse) et conforme aux normes UL1919 et AMW I / II. Certifié 20Mbits/s.

- Connexions: DB50 half pitch Mâle
Centronics 50 Mâle



Réf.	Désignation
1302	Câble SCSI2 DB50 hp M / C 50M 90cm UL2919 20M
1302-2	Câble SCSI2 DB50 hp M / C 50M 1.8M UL2919 20M

Câbles SCSI-2 DB50 half pitch M/M

Le câble utilisé est un câble double blindage (Feuillard Alu + tresse) et conforme aux normes UL1919 et AMW I / II. Certifié 20Mbits/s.

- Connexions: DB50 half pitch Mâle / Mâle



Réf.	Désignation
1305	Câble SCSI2 DB50 half pitch M/M 90cm UL2919 20Mbits

Câbles Wide SCSI DB68 hp / DB 68 hp

Prises métalliques, câble blindé. Ce type de câble est certifié UL2919, 160Mbits/s

- Connexions: DB68 hp Mâle / Mâle



Réf.	Désignation
1453	Câble Wide SCSI DB68 hp M / M 90cm UL2919 80Mbits
1453-2	Câble Wide SCSI DB68 hp M / M 1.8m UL2919 80Mbits

Câbles Wide SCSI DB68 hp / Centro 50

Prises moulées + métal, câble blindé. Ce type de câble est certifié UL2919, 40Mbits/s

- Connexions: DB68 hp Mâle
Centronics 50 Mâle



Réf.	Désignation
1452	Câble Wide SCSI DB68 hp M / C50 M 90cm UL2919 40M
1452-2	Câble Wide SCSI DB68 hp M / C50 M 1.8M UL2919 40M

Câbles LVD DB68 vhdc / Centro 50

Prises métalliques pour le 68 pts et prise moulée pour le Centronics 50, câble blindé. Ce type de câble est certifié UL2919, 160Mbits/s

- Connexions: DB68 vhdc Mâle
Centronics 50 Mâle



Réf.	Désignation
1500	Câble Wide 2 SCSI DB68vhdc M / Centro 50M 1.8m

Câbles LVD DB68 vhdc M / M

Prises métalliques et câble blindé. Ce type de câble est certifié UL2919, 320Mbits/s

- Connexions: DB68 vhdc M / M



Réf.	Désignation
1502	Câble Wide 2 SCSI DB68 vhdc hp M/M 1.8m UL

Câbles LVD SCSI DB68 vhdc / DB50hp

Prises métalliques pour le 68 pts et le 50points, câble blindé. Ce type de câble est certifié UL2919, 3200Mbits/s

- Connexions: DB68 vhdc Mâle
DB50hp Mâle



Réf.	Désignation
1503	Câble Wide 2 SCSI DB68vhdc M / DB50hp M 1.8m

Câbles LVD DB68 vhdc / DB68 hp

Prises métalliques. Le câble blindé. Ce type de câble est certifié UL2919, 320Mbits/s

- Connexions: DB68 vhdc / DB68 hp M



Réf.	Désignation
1501	Câble Wide 2 SCSI DB68 vhdc M / DB68hp M 1.8m UL

Adaptateurs SLOT SCSI version 50 points

L'adaptateur slot permet à partir d'une connexion interne de connecter un périphérique externe. Les adaptateurs sont livrés avec la plaque métallique.



Réf.	Désignation
1465	Adaptateur slot IDC50M interne / DB50hp F externe
1465-25	Adaptateur slot IDC50M interne / DB25F externe

Câbles & nappes IDE ou SAS internes



Câble nappe IDE 2 HDD UDMA

- Connexion: 3 connecteurs 40pts
- Type de câble: Nappe plate
- Conducteurs: 40



Réf.	Désignation
1081	Nappe disque dur IDE 3 connecteurs IDC 40 points 60cm
1315	Nappe disque dur IDE 3 connecteurs IDC 40 points 90cm

Câble nappe IDE 2 HDD UDMA 133

- Connexion: 3 connecteurs 40pts
- Type de câble: Nappe plate ou ronde
- Conducteurs: 80



Réf.	Désignation
1084	Nappe plate IDE UDMA 133 3 IDC 40 points 45cm
1084-100	Nappe plate IDE UDMA 133 3 IDC 40 points 90cm
1084R	Nappe ronde IDE UDMA 133 3 IDC 40 points 45cm
1084R-100	Nappe ronde IDE UDMA 133 3 IDC 40 points 45cm

Doubleur d'alimentation interne

Doubleur d'alimentation interne mixte un connecteur 5"1/4 mâle soit vers 2 connecteurs 5"1/4 femelles, soit vers 2 connecteurs 3"1/2 femelles.



Réf.	Désignation
1056	Doubleur d'alimentation interne 5"M vers 2x5"F
1085	Doubleur d'alimentation interne 5"1/4 M vers 2 x 3"1/2F


Doubleur d'alimentation interne

Doubleur d'alimentation interne mixte un connecteur 5"1/4 mâle vers 1 connecteur 5"1/4 femelle et un connecteur 3"1/2 femelle. Existe en version adaptateur simple 5" / 3".



Réf.	Désignation
1086	Doubleur d'alimentation interne 5"M vers 3"F+5"F
1083	Réducteur d'alimentation 5"1/4 M vers 3"1/2 F

Prolongateur d'alimentation carte mère ATX, EPS

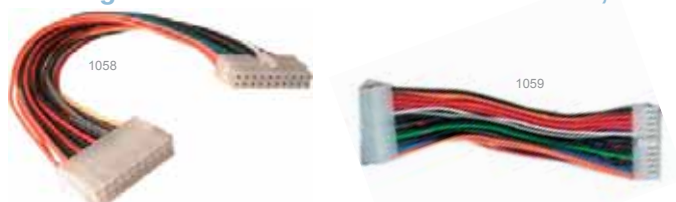

Réf.	Désignation
1058	Rallonge d'alimentation ATX 20 contacts 30cm
1059	Rallonge d'alimentation E-ATX 24 contacts 30cm

Prolongateur /adaptateurs alimentation carte mère



Réf.	Désignation
10561	Adaptateur alimentation int. Molex 5"1/4 - PCI Express
1061	Rallonge d'alimentation Pentium 4
1060	Kit de conversion EPS vers ATX 24 vers 20

Adaptateur d'alimentation Sérial ATA

Adaptateur d'alimentation interne permettant de connecter une alimentation au format 5"1/4 sur un connecteur Sérial ATA. Version droite ou coudée.


- 1 connecteur Molex 5"1/4
- 1 connecteur SATA



Réf.	Désignation
1902	Adaptateur d'alimentation simple 5"1/4 - Sérial ATA
1910	Adaptateur d'alimentation coudé 5"1/4 - Sérial ATA

Câble combo SATA Data + Power

Câble interne Sérial ATA combo Data + alimentation. Longueur de 50cm.

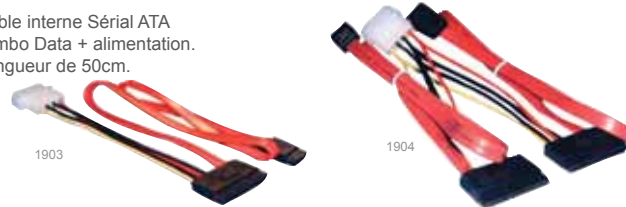

Réf.	Désignation
1903	Câble interne Sérial ATA combo Data+Power
1904	Câble interne Sérial ATA combo 2 disques Data+Power

Adaptateur doubleur d'alimentation Sérial ATA

Adaptateur d'alimentation interne permettant de connecter sur une alimentation au format SATA, plusieurs périphériques SATA et Molex.

- 1 connecteur SATA M
- 2 connecteurs SATA F + Molex 5"1/4



Réf.	Désignation
1914	Adaptateur d'alimentation SATA M - 2 SATA F
1915	Adaptateur d'alimentation SATA M - 2 SATA F +Molex

Adaptateur d'alimentation Sérial ATA double

Adaptateur d'alimentation interne simple permettant de connecter une alimentation au format 5"1/4 sur deux connecteurs Sérial ATA.

- 1 connecteur Molex 5"1/4
- 2 connecteurs SATA



Réf.	Désignation
1911	Adaptateur d'alimentation simple 5"1/4 - 2 Sérial ATA

Adaptateur d'alimentation Molex vers SATA

Adaptateur d'alimentation interne monobloc permettant de connecter une alimentation au format 5"1/4 sur un périphérique disposant d'un connecteur d'alimentation Sérial ATA.

- 1 connecteur Molex 5"1/4 M
- 1 connecteur SATA F



Réf.	Désignation
82325	Adaptateur d'alimentation Molex 5"1/4 / SATA monobloc

Adaptateur d'alimentation SATA vers Molex

Adaptateur d'alimentation interne monobloc permettant de connecter une alimentation au format SATA sur un périphérique disposant d'un connecteur d'alimentation Molex au format 5"1/4.

- 1 connecteur SATA M
- 1 connecteur Molex 5"1/4 F



Réf.	Désignation
82326	Adaptateur d'alimentation SATA / Molex 5"1/4 monobloc

Câble nappe interne SATA droit

Câble interne Sérial ATA de type droit répondant aux préconisations SATA 1 et 2. Supporte des débits jusqu'à 300Mb/s.

- Connexion: 2 SATA droits
- Longueur: 50cm à 1m



Réf.	Désignation
84208	Câble interne Sérial ATA droit 50cm
84209	Câble interne Sérial ATA droit 70cm
84211	Câble interne Sérial ATA droit 100cm

Câble nappe interne SATA droit sécurisé

Câble interne Sérial ATA de type droit répondant aux préconisations SATA 1 et 2. Supporte des débits jusqu'à 300Mb/s. Système d'accrochage par clips pour les deux connecteurs.

- Connexion: 2 SATA droits
- Longueur: 50cm à 1m



Réf.	Désignation
84208S	Câble interne Sérial ATA à clips droit 50cm
84209S	Câble interne Sérial ATA à clips droit 70cm
84211S	Câble interne Sérial ATA à clips droit 100cm

Câble nappe interne SATA coudé haut

Câble interne Sérial ATA de type coudé haut répondant aux préconisations SATA 1 et 2. Supporte des débits jusqu'à 300Mb/s.

- Connexion: 1 SATA droit
1 SATA coudé haut
- Longueur: 50cm à 1m



Réf.	Désignation
84223	Câble interne Sérial ATA coudé haut 50cm
84224	Câble interne Sérial ATA coudé haut 70cm
84225	Câble interne Sérial ATA coudé haut 100cm

Câble nappe interne SATA coudé bas

Câble interne Sérial ATA de type coudé bas répondant aux préconisations SATA 1 et 2. Supporte des débits jusqu'à 300Mb/s.

- Connexion: 1 SATA droit
1 SATA coudé bas
- Longueur: 50cm à 1m



Réf.	Désignation
84220	Câble interne Sérial ATA coudé bas 50cm
84221	Câble interne Sérial ATA coudé bas 70cm
84222	Câble interne Sérial ATA coudé bas 100cm

Nappes internes SAS format SFF

Câble interne SAS format SFF vers SFF pour backplane.

- Connecteur carte: SFF8087
- Connecteurs backplane: SFF8087
- Longueur de 0.5m



Réf.	Désignation
83054	Nappe interne SAS SFF vers SFF 50cm

Nappes internes SAS format SFF

Câble pieuve interne SAS format SFF vers SATA/SAS pour les cartes contrôleurs RAID SAS.

- Connecteur carte: SFF8087
- Connecteurs périph.: 4x SATA
- Longueur de 0.5m



Réf.	Désignation
83053	Nappe interne SAS SFF vers 4 SATA Data 50cm

Nappes internes SAS 32 ou 29 points

Nappe interne SAS soit en version 29 points, soit en version 32 points



Réf.	Désignation
83050	Nappe interne SAS 29 points vers 29 points 50cm
83049	Nappe interne SAS 32 points vers 32 points 50cm

Nappes internes SAS 32 points vers SAS ou SATA

Nappe interne SAS 32 points, soit pour la connexion de 4 disques SAS, soit pour la connexion de 4 disques SATA.



Réf.	Désignation
83051	Nappe interne SAS 32 pts vers 4 SAS 29 pts 50cm
83046	Nappe interne SAS 32 pts vers 4 SATA 7 pts 50cm

Câble externe SATA vers e-SATA

Câble externe Sérial ATA vers e-SATA répondant aux préconisations SATA 1 et 2. Supporte des débits jusqu'à 300Mb/s.

- Connexion: 1 SATA
1 e-SATA
- Longueur: 1m



Réf.	Désignation
84290	Câble externe SATA vers e-SATA longueur 1m

Câble externe e-SATA vers e-SATA

Câble externe e-SATA vers e-SATA répondant aux préconisations SATA 1 et 2. Supporte des débits jusqu'à 300Mb/s.

- Connexion: 1 e-SATA
1 e-SATA
- Longueur: 1 ou 2 m




Réf.	Désignation
84291	Câble externe e-SATA longueur 1m
84292	Câble externe e-SATA longueur 2m

Adaptateur slot e-SATA

Adaptateur slot interne / externe e-SATA répondant aux préconisations SATA 1 et 2. Permet de connecter un périphérique externe e-SATA sur un port interne de la carte mère. Livré avec 1 câble de 45cm.

- Serial ATAinternes
- e-SATA externes

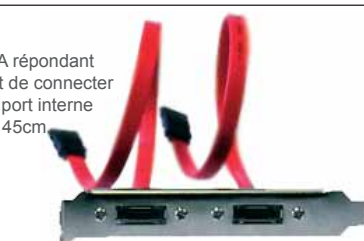


Réf.	Désignation
1907	Adaptateur slot Sérial ATA e-SATA 2 ports
1912	Adaptateur slot Sérial ATA e-SATA 1 port

Adaptateur slot e-SATA Low Profile

Adaptateur slot interne / externe e-SATA format Low Profil répondant aux préconisations SATA 1 et 2. Permet de connecter un périphérique externe e-SATA sur un port interne de la carte mère. Livré avec 1 câble de 45cm.

- Serial ATAinternes
- e-SATA externes



Réf.	Désignation
1912LP	Adaptateur slot Sérial ATA e-SATA 1 port Low Profile

Adaptateurs & changeurs de genre

Adaptateur souris PS2 / USB

Ces adaptateurs ne peuvent fonctionner correctement que si les souris disposent déjà de l'électronique combo USB et PS2. Avant de commander ce type de produit, vérifiez que votre souris est compatible.



Réf.	Désignation
6602	Adaptateur souris PS2 M / USB F
6603	Adaptateur souris PS2 F / USB M

Doubleur de port clavier Mini Din

Adaptateur doubleur de port Mini Din 6, permet de connecter sur un portable équipé d'un seul port PS2 simultanément un clavier et une souris. Sous forme de câble d'une longueur de 15cm.



Réf.	Désignation
4917	Doubleur de port clavier PS2 MiniDin M / 2 x MiniDin F

Adaptateur clavier PS/PC

Adaptateur clavier PS/PC ou PC/PS2 sous forme de câble 10cm permet de convertir un clavier Din 5 en clavier MiniDin 6 ou vice versa. La version câble permet d'éviter la rigidité de l'adaptateur monobloc et d'éviter les mauvais contacts sur le port clavier.



Réf.	Désignation
4914	Adaptateur clavier PC / PS Din 5 femelle / Mini Din 6 mâle
4915	Adaptateur clavier PS / PC Mini Din 6 femelle / Din 5 mâle

Adaptateur USB A vers 2 PS2 Femelle

Adaptateur doubleur de port permettant de brancher un clavier et une souris PS2 Mini Din 6 sur un port USB type A (Sortie PC). Câble d'une longueur de 10cm, package retail.



Réf.	Désignation
4917UP	Adaptateur USB A vers 2 PS2 Femelle

Changeur de genre monobloc DB9/DB25

Changeur de genre série monobloc, permet de résoudre vos problèmes de connexion série. Câblage de type Full Pin (convient pour modem et tout autre périphérique RS232).



Réf.	Désignation
1035	Changeur de genre DB 9 mâle - DB 25 mâle
1036	Changeur de genre DB 9 mâle - DB 25 femelle
1037	Changeur de genre DB 9 femelle - DB 25 mâle
1038	Changeur de genre DB 9 femelle - DB 25 femelle

Câble CD ROM ou SPDIF

Câble sons pour CD ROM version multi têtes ou SPDIF.



Réf.	Désignation
6679	Câble CD ROM multitéte
66808	Câble CD ROM interne audio digital SPDIF

Adaptateur slot pour 2 ports USB

Kit adaptateur slot pour sortir 2 ports USB sur l'arrière du PC. Les connecteurs sur la carte mère sont de type HE10 - 10 contacts. Utilise un emplacement slot sur l'arrière.



Réf.	Désignation
3220	Adaptateur slot double sortie USB type A

Mini changeur de genre DB



Réf.	Désignation
1400	Mini changeur DB 9 M/M
1401	Mini changeur DB 9 M/F
1402	Mini changeur DB 9 F/F
1406	Mini changeur DB 15hd M/M
1407	Mini changeur DB 15hd M/F
1408	Mini changeur DB 15hd F/F
1409	Mini changeur DB 25 M/M
1410	Mini changeur DB 25 M/F
1411	Mini changeur DB 25 F/F

Connecteurs à souder



Réf.	Désignation
1119	Connecteur à souder DB9 mâle
1120	Connecteur à souder DB9 femelle
1121	Connecteur à souder DB15 mâle
1122	Connecteur à souder DB15 femelle
1198	Connecteur à souder DB15 haute densité mâle
1199	Connecteur à souder DB15 haute densité femelle
1125	Connecteur à souder DB25 mâle
1126	Connecteur à souder DB25 femelle

Capots pour connecteurs à souder



Réf.	Désignation
6890	Capots à clips pour connecteurs DB9 / DB15hd
6891	Capots à clips pour connecteurs DB15
6892	Capots à clips pour connecteurs DB25

Connecteur pour câble méplât type RJ



Réf.	Désignation
CRJ44	Sachet de 10 connecteurs RJ11 4/4 contacts
CRJ64	Sachet de 10 connecteurs RJ11 6/4 contacts
CRJ66	Sachet de 10 connecteurs RJ12 6/6 contacts
C5CU1	Sachet de 10 connecteurs RJ45 8/8 contacts
CRJ48	Sachet de 10 connecteurs RJ45 10/10 contacts

Câble méplât pour connecteurs RJ



Réf.	Désignation
3101	Rouleau de 100m de câble méplât 4 conducteurs
3105	Rouleau de 100m de câble méplât 6 conducteurs
4905	Rouleau de 100m de câble méplât 8 conducteurs

Adaptateurs & connectique téléphonie

Câble RJ11 M/M Droit - 2 à 25m



Réf.	Désignation
1350	Câble RJ11 M/M Droit - 2m
1351	Câble RJ11 M/M Droit - 3m
1354	Câble RJ11 M/M Droit - 5m
1355	Câble RJ11 M/M Droit - 10m
1356	Câble RJ11 M/M Droit - 15m
1357	Câble RJ11 M/M Droit - 25m

Cordon ADSL2/2+ - 3 à 15m

Compatibles avec:

- RJ11 M/M rond
- Freebox - LiveBox
- NeufBox - C-Box
- Alicebox - X-Box



Réf.	Désignation
1351A	Cordon RJ11 M/M spécial ADSL 2, 2+ 3m
1355A	Cordon RJ11 M/M spécial ADSL 2, 2+ 10m
1356A	Cordon RJ11 M/M spécial ADSL 2, 2+ 15m

Cordons adaptateurs téléphonie RJ11/RJ45

Cordons RJ11/RJ45 qui permettent d'utiliser les liaisons RJ45 existantes pour connecter vos téléphones ou Fax analogiques (attention, il faut impérativement utiliser le même type de cordon de chaque côté de votre liaison).



Réf.	Désignation
6662	Prise gigogne RJ11 Femelle / PTT femelle
6661	Prise gigogne RJ11 Mâle / PTT Mâle

Cordon adaptateur RJ11 Mâle / RJ 45 Mâle

- RJ11 6/4 vers RJ45

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | - | 3 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | - | 5 |
| 4 | - | 6 |



Réf.	Désignation
351503	Cordon adaptateur RJ11 Mâle vers RJ45 mâle - 3 m
351505	Cordon adaptateur RJ11 Mâle vers RJ45 mâle - 5 m
351510	Cordon adaptateur RJ11 Mâle vers RJ45 mâle - 10 m
351515	Cordon adaptateur RJ11 Mâle vers RJ45 mâle - 15 m

Filtres ADSL maîtres



Réf.	Désignation
6566M2	Prise gigogne filtre ADSL 2/2+ Maître F/F/F
6566ME	Prise gigogne filtre ADSL Maître F/F/F OEM

Filtres ADSL compatible1, 2 et 2+



Réf.	Désignation
6566-2	Prise gigogne filtre ADSL M/F certifié ADSL 2/2+

Duplicateur RJ45 Full Pin 2 ou 4 voies

Duplicateur de port RJ45 2 ou 4 voies. Tous les contacts sont câblés droits.


- RJ45 Mâle
- 2 ou 4 RJ45 Femelle



Réf.	Désignation
3507-2F	Duplicateur de ports RJ45 full pin 2 voies
3507-4F	Duplicateur de ports RJ45 full pin 4 voies

Eclateur 4-5 RJ45 2 ou 4 voies

Eclateur de port RJ45 2 ou 4 voies pour les contacts 4-5. Pour plus de facilité, utilisez toujours deux adaptateurs de chaque côté de votre liaison RJ45.

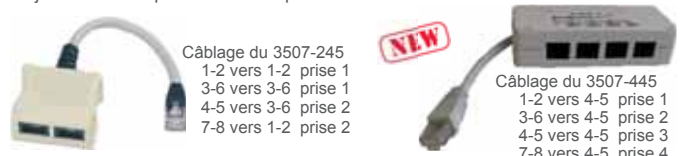

Réf.	Désignation
3507-245	Eclateur de ports RJ45 4-5 2 voies
3507-445	Eclateur de ports RJ45 4-5 4 voies

Adaptateur - doubleur RJ11 6-4 Full Pin

Adaptateur ou doubleur de port RJ11/12. Que ce soit sur l'adaptateur F/F ou sur le doubleur de port tous les contacts sont câblés droits.



Réf.	Désignation
3508	Adaptateur RJ11/12 femelle / femelle full pin
3509	Adaptateur RJ11/12 femelle / femelle / mâle full pin

Adaptateur - doubleur RJ45 6-4 Full Pin

Adaptateur ou doubleur de port RJ45. Que ce soit sur l'adaptateur F/F ou sur le doubleur de port tous les contacts sont câblés droits.



Réf.	Désignation
3506	Adaptateur RJ45 femelle / femelle full pin
3510E	Doubleur ethernet RJ45 catégorie 5 M/F/F

Changeur de genre RJ45 / DB9

Kit changeur de genre RJ45 femelle vers DB9 mâle ou femelle à câbler. Ce kit permet de convertir à souhait une connectique DB9 vers RJ45, le câblage se fait sans outils, il suffit d'insérer les câbles dans les emplacements souhaités sur le connecteur DB9.



Réf.	Désignation
4910	Adaptateur modulaire RJ45 femelle - DB9 mâle
4911	Adaptateur modulaire RJ45 femelle - DB9 femelle

Changeur de genre RJ45 / DB25

Kit changeur de genre RJ45 femelle vers DB25 mâle ou femelle à câbler. Ce kit permet de convertir à souhait une connectique DB25 vers RJ45, le câblage se fait sans outils, il suffit d'insérer les câbles dans les emplacements souhaités sur le connecteur DB25.



Réf.	Désignation
4912	Adaptateur modulaire RJ45 femelle - DB25 mâle
4913	Adaptateur modulaire RJ45 femelle - DB25 femelle

Câble USB 2.0 AB Retail

- Câble de liaison PC vers tout périphérique USB 1.0 ou 2.0.
- Connecteur et câble surmoulés
- Connecteur: 1 type A / 1 type B
- Longueur 1,8 m, 3m ou 4.5m.
- Package retail pour présentoir.



Réf.	Désignation
2000	Câble USB 2.0 AB 1.8m Retail BELKIN PRO
2001	Câble USB 2.0 AB 3m Retail BELKIN PRO
2002	Câble USB 2.0 AB 4.5m Retail BELKIN PRO

Câbles USB 2.0 AB Gold Retail

- Câble de liaison PC vers tout périphérique USB 1.0 ou 2.0.
- Connecteur et câble surmoulés
- Connecteur: 1 type A / 1 type B
- Longueur 1,8m ou 3 m.
- Package retail pour présentoir.



Réf.	Désignation
2004	Câble USB 2.0 AB 1.8m Retail BELKIN GOLD
2005	Câble USB 2.0 AB 3m Retail BELKIN GOLD

Câbles mini USB Retail

- Câble de liaison PC vers mini périphérique USB
- Connecteur et câble surmoulés
- Connecteur: 1 type A / 1 type mini USB 5 contacts
- Longueur 1,8 m.
- Version Retail pour présentoir.



Réf.	Désignation
2008	Câble USB 2.0 A-Mini 5B 1.8m Retail BELKIN PRO

Prolongateur USB 2.0 A M/F Retail

Câble prolongateur USB 2.0 équipé de 2 connecteurs A Mâle et Femelle d'une longueur de 1,8m ou 3m.
Livré en version Retail pour présentoir.



Réf.	Désignation
2006	Câble USB 2.0 A M/F 1.8m Retail BELKIN PRO
2007	Câble USB 2.0 A M/F 3m Retail BELKIN PRO

Câbles Firewire A Retail

Câble de liaison PC vers un périphérique utilisant une liaison de type IEEE1394A 400Mbps. Package retail pour présentoir.



Réf.	Désignation
2055	Câble Firewire A retail 6/6 longueur 1.8m
2056	Câble Firewire A retail 6/4 longueur 1.8m
2057	Câble Firewire A retail 4/4 longueur 1.8m

Câbles Firewire B Retail

Câble de liaison PC vers un périphérique utilisant une liaison de type IEEE1394B 800Mbps. Package retail pour présentoir.



Réf.	Désignation
2050	Câble Firewire B 9/9 1.8m Retail BELKIN PRO
2051	Câble Firewire B 9/6 1.8m Retail BELKIN PRO
2052	Câble Firewire B 9/4 1.8m Retail BELKIN PRO

Câbles vidéo VGAHQ Gold

Câbles vidéo VGA haute qualité avec connecteurs GOLD.



Réf.	Désignation
2060	Câble vidéo GOLD VGA M/F 1.8m
2061	Câble vidéo GOLD VGA M/F 5m
2065	Câble vidéo GOLD VGA M/M 3m
2066	Câble vidéo GOLD VGA M/M 5m

Kit de connexion multimédia 5 ou 10m

Kit de liaison vidéo + audio au format S-Vidéo d'une longueur de 5m, comprenant:

- 1 cordon S-Vidéo
- 1 cordon Vidéo Cinch
- 1 cordon audio Jack 3,5 vers 2 Cinch
- 1 adaptateur Péritel.



Réf.	Désignation
66752	Kit de connexion PC vers Péritel 5m
66753	Kit de connexion PC vers Péritel 10m

Câbles enrouleurs USB Retail

Belkin propose avec ces trois kit enrouleurs, une solution pratique pour les clients qui recherchent des solutions pour les postes mobiles qui utilisent des liaisons USB.



Réf.	Désignation
2040	Cordon enrouleur USB AB M/M 80cm Retail
2040M5	Cordon enrouleur USB A M/ Mini 5 points 80cm Retail
2040M4	Cordon enrouleur USB A M/ Mini 4 points 80cm Retail

Câbles enrouleurs réseaux et modem Retail

Belkin propose deux kits enrouleurs pour solution réseaux et télécom, une solution pratique pour les clients qui recherchent des solutions pour les postes mobiles. Ces enrouleurs sont de qualité supérieure pour une utilisation intensive.



Réf.	Désignation
2041	Cordon enrouleur RJ45 Ethernet CAT 5 1.5M Retail
2042	Cordon enrouleur RJ11 M/M pour modem 3M Retail

Stockage & Sauvegarde

Chapitre numéro 5

Boîtiers externes

- Boîtiers externes pour périphériques IDE 66
- Boîtiers externes pour périphériques SATA 67
- Boîtiers externes pour périphériques SATA/IDE 68
- Boîtiers externes pour périphériques 2"1/2 69

Solutions de stockage Raid

- Solutions Raid internes 70
- Solutions raid externes 70

Boîtiers avec connexions ethernet

- Boîtiers externes ethernet 71
- Boîtiers externes ethernet Raid 71

Sauvegardes

- Sauvegardes Quantum DAT 72
- Sauvegardes Quantum DLT 72
- Logiciels de sauvegarde 72

Disques externes Western Digital

- Disques externes 2"1/2 73
- Disques externes 3"1/2 73
- Disques externes ethernet 73

Solutions de duplication de CD

- Duplicateurs autonome 74
- Robots de duplications 74
- Tours de duplications 74

Boîtier 3"1/2 externe IDE ou SATA



MAPOWER

Boîtier 2"1/2 USB 2.0 + eSATA



ICY BOX

DAT Quantum SATA




Quantum

Boîtiers externes pour périphériques IDE

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Alimentation externe
- Matière: Alu + PVC
- Package: câble USB + CD drivers
- Compatible Windows 98/2000/XP, Mac
- Couleur: argent



Réf.	Désignation
287025	Boîtier USB 2.0 pour périphérique 3"1/2 IDE

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Alimentation externe
- Matière: Alu + PVC
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir / argent



MAPOWER



Réf.	Désignation
287080	Boîtier Alu USB 2.0 périphérique 3"1/2 IDE

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: PVC
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Ventilateur intégré
- Package: câble USB + CD drivers
- Compatible Windows 98/2000/XP



SNT



Réf.	Désignation
287065	Boîtier USB 2.0 IDE 3"1/2 - Série Venus

Boîtier externe 5"1/4 Slim IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE Slim
- Connexion externe: USB 2.0
- Alimentation externe
- Matière: Alu + PVC
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir



ICY BOX



Réf.	Désignation
IB540	Boîtier USB 2.0 pour périphérique 5"1/4 Slim IDE

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Design: éclairage bleu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: argent




ICY BOX



Réf.	Désignation
287040	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 IDE - IB350 argent

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Design: éclairage bleu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir



ICY BOX



Réf.	Désignation
287041	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 IDE - IB350 noir

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Design: éclairage bleu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: argent



ICY BOX



Réf.	Désignation
287044	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 IDE - IB360 silver

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Design: éclairage bleu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir



ICY BOX



Réf.	Désignation
287045	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 IDE - IB360 noir

Boîtier externe 5"1/4 IDE - USB2.0

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Alimentation externe
- Matière: Alu
- Package: câble USB + CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: noir / argent



MAPOWER



Réf.	Désignation
20357	Boîtier USB 2.0 périphérique 5"1/4 IDE

Boîtier externe 5"1/4 IDE - USB2.0 Design 550

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Design: éclairage bleu
- Alimentation externe
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir



ICY BOX



Réf.	Désignation
20364	Boîtier 550 Black USB 2.0 périphérique 5"1/4 IDE

Boîtiers externes pour périphériques SATA

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 ou SATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 ou SATA
- Matière: PVC
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers



Réf.	Désignation
287060	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 SATA OEM
287059	Boîtier SATA format 3"1/2 SATA

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Alu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir

NEW



ICY BOX

Réf.	Désignation
287084	Boîtier USB 2.0 / eSATA format 3"1/2 SATA noir

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: PVC
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir



Réf.	Désignation
287066	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 SATA - série Venus

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Alu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir

NEW



MAPOWER

Réf.	Désignation
AL31USB	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 SATA noir
AL31CSB	Boîtier USB 2.0 / eSATA format 3"1/2 SATA noir

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: argent



ICY BOX

Réf.	Désignation
287071	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 SATA - IB351 argent

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB + CD drivers
- Couleur: noir



ICY BOX

Réf.	Désignation
287072	Boîtier USB 2.0 format 3"1/2 SATA - IB351 noir

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 + eSATA
- Matière: Alu
- Design: éclairage bleu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB / eSATA + CD drivers
- Changement du disque dur sans outils
- Couleur: argent



ICY BOX

Réf.	Désignation
287073	Boîtier USB 2.0 / eSATA format 3"1/2 SATA - IB361 silver

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 + eSATA
- Matière: Alu
- Design: éclairage bleu
- Alimentation externe
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB / eSATA + CD drivers
- Changement du disque dur sans outils
- Couleur: noir



ICY BOX

Réf.	Désignation
287074	Boîtier USB 2.0 / eSATA format 3"1/2 SATA - IB361 noir

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB2.0 et eSATA
- Matière: Aluminium
- Divers: livré avec tiroir amovible
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB / eSATA+ CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: noir



ICY BOX

Réf.	Désignation
80377	Boîtier USB 2.0 / eSATA format 3"1/2 SATA noir

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB2.0 et eSATA
- Matière: Aluminium
- Divers: livré avec tiroir amovible
- Socle pour utilisation verticale
- Package: câble USB / eSATA+ CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: argent



ICY BOX

Réf.	Désignation
287051	Boîtier USB 2.0 / SATA format 3"1/2 SATA argent
287051T	Tiroir supplémentaire

Boîtiers externes pour périphériques SATA / IDE

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Alu
- Package: câbles USB / eSATA + CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: blanc
- Position horizontale ou verticale
- Installation Easy Flip sans vis

NEW



ICY DOCK



Réf.	Désignation
287075	Boîtier externe USB 2.0 / eSATA 3"1/2 SATA - blanc

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Alu
- Package: câbles USB / eSATA + CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: noir
- Position horizontale ou verticale
- Installation Easy Flip sans vis

NEW



ICY DOCK



Réf.	Désignation
287076	Boîtier externe USB 2.0 / eSATA 3"1/2 SATA - noir

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Alu
- Package: câbles USB / eSATA + CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: noir
- Position horizontale ou verticale

NEW



ICY DOCK



Réf.	Désignation
287077	Boîtier externe USB 2.0 / eSATA 3"1/2 SATA - noir

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Alu
- Package: câbles USB / eSATA + CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: blanc
- Position horizontale ou verticale

NEW



ICY DOCK



Réf.	Désignation
287078	Boîtier externe USB 2.0 / eSATA 3"1/2 SATA - blanc

Boîtier externe 3"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Alu
- Package: câbles USB / eSATA + CD drivers
- Fonction OTB (One Touch Backup)
- Alimentation externe
- Couleur: noir / argent



MAPOWER



Réf.	Désignation
287085	Boîtier USB 2.0 / eSATA 3"1/2 SATA avec OTB

Boîtier 3"1/2 SATA avec LCD - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: PVC + ALU
- Ventilateur
- Afficheur LCD
- Package: câbles USB / eSATA + CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: noir



ICY BOX



Réf.	Désignation
287042	Boîtier USB 2.0 / eSATA 3"1/2 SATA avec afficheur LCD

Boîtier externe 3"1/2 IDE - USB 2.0 + Firewire A

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
Firewire A (400Mbps)
- Matière: Alu + PVC
- Package: câbles USB / firewire + CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: argent



ICY BOX



Réf.	Désignation
287027	Boîtier USB 2.0 & Firewire A 400Mbps - 3"1/2 IDE

Boîtier externe 4 x 5"1/4 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: 4 x IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Ventilation: 1 x (60x60mm)
- Alimentation: interne 180W
- Package: 4 câbles USB + CD drivers



STARDOM



Réf.	Désignation
80351	Boîtier USB 2.0 pour 4 périphériques 5"1/4 IDE

Boîtier externe 2 x 5"1/4 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: 2 x IDE
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Alu
- Ventilation: 1 x (60x60mm)
- Alimentation: interne 180W
- Package: 2 câbles USB + CD drivers



STARDOM



Réf.	Désignation
80350	Boîtier USB 2.0 pour 2 périphériques 5"1/4 IDE

Boîtier externe 5"1/4 IDE - USB 2.0 + Firewire

- Connexion interne: IDE
- Connexion externe: USB 2.0
Firewire A (400Mbps)
- Matière: Alu + PVC
- Package: câbles USB / firewire + CD drivers
- Alimentation externe
- Couleur: noir / argent



ICY BOX



Réf.	Désignation
287028	Boîtier USB 2.0 & Firewire A 400Mbps - 5"1/4 IDE

Boîtiers externes au format 2"1/2

Boîtier Pocket 2"1/2 IDE - USB 2.0 Design VENUS

- Connexion interne: SATA ou IDE 2"1/2
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: PVC
- Package: câbles USB + CD drivers
- Livré avec un étui



Réf.	Désignation
287034	Boîtier pocket 2"1/2 IDE USB 2.0 Design Venus
287034S	Boîtier pocket 2"1/2 SATA USB 2.0 Design Venus

Boîtier externe 2"1/2 SATA - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA
- Connexion externe: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Alu
- Package: câble USB + CD drivers
- Livré avec un étui
- Couleur: noir



Réf.	Désignation
287086	Boîtier USB 2.0 /eSATA format 2"1/2 SATA noir

Boîtier externe 2"1/2 - USB 2.0 + eSATA

- Connexion interne: SATA 2"1/2
- Connexion externe: USB2.0 + eSATA
- Matière: Aluminium
- Package: câbles USB + CD drivers



Réf.	Désignation
AL21CSB	Boîtier externe 2"1/2 SATA sur port USB2.0 + eSATA

Boîtier externe 2"1/2 - USB 2.0

- Connexion interne: IDE 2"1/2
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Aluminium
- Package: câbles USB en Y + CD drivers
- Livré avec un étui



Réf.	Désignation
287033	Boîtier Maxi pocket IDE sur port USB 2.0

Boîtier externe Deluxe 2"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE 2"1/2
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Aluminium
- Package: rallonge USB + câble alim USB
- Livré avec un étui cuir
- Couleur: argent ou noir



Réf.	Désignation
287036	Boîtier argent + pochette cuir IDE 2"1/2 USB 2.0
287037	Boîtier noir + pochette cuir IDE 2"1/2 USB 2.0

Boîtier externe Deluxe 2"1/2 SATA - USB 2.0

- Connexion interne: SATA 2"1/2
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Aluminium
- Package: rallonge USB + câble alim USB
- Livré avec un étui cuir
- Couleur: argent ou noir



Réf.	Désignation
287022	Boîtier noir + pochette cuir SATA 2"1/2 USB 2.0
287021	Boîtier argent + pochette cuir SATA 2"1/2 USB 2.0

Boîtier externe Pocket 2"1/2 ou 1.8" IDE - USB 2.0


- Connexion interne: IDE 2"1/2 ou 1.8" (connectique ZIF)
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Aluminium et cuir
- Package: câble USB en Y + câble alim
- Livré avec un étui cuir



Réf.	Désignation
287035	Boîtier pochette cuir IDE 2"1/2 USB 2.0
IB181	Boîtier Pocket Alu 1.8" IDE USB 2.0 avec étui cuir

Boîtier externe blanc 2"1/2 IDE - USB 2.0

- Connexion interne: IDE 2"1/2
- Connexion externe: USB 2.0
- Matière: Aluminium
- Package: rallonge USB + câble alim USB
- Livré avec un étui cuir noir
- Couleur: blanc



Réf.	Désignation
287029	Boîtier blanc + pochette - IDE 2"1/2 USB 2.0

Boîtier IDE Format 2"1/2 - USB 2.0

- Connexion interne: IDE 2"1/2
- Connexion externe: USB2.0
- Fonction OTB (One Touch Backup)
- Matière: Alu et PVC
- Package: câbles USB + CD drivers
- Livré avec un étui



Réf.	Désignation
287062	Boîtier USB 2.0 IDE format 2"1/2 avec OTB

Boîtier interne/externe 2"1/2 SATA - USB 2.0/eSATA

- Format disque dur: SATA 2"1/2
- Interfaces: USB 2.0 et eSATA
- Matière: Aluminium et PVC
- Station d'accueil au format 3"1/2
- Package: Câbles USB/eSATA/alim USB



Réf.	Désignation
287056	Boîtier USB 2.0 / eSATA 3"1/2 SATA Docking Station

Solutions de stockage Raid

Solution Raid SATA interne 2 disques SATA 3"1/2

Ce module Raid SATA s'installe dans deux emplacements 5"1/4 en façade du boîtier. L'avantage de ce boîtier réside dans son contrôleur interne, qui n'utilise aucune ressource système du serveur. (jusqu'à 750GB)

- Raid: niveaux: 0, 1 (reconstruction automatique)
- Contrôle par afficheur LCD
- Interface externe: 1 alim. (molex) + 1 SATA
- Interface interne: 2 tiroirs hot plug disque SATA
- Ventilation: 1 ventilateur face arrière
- Dimensions: 146x85x220mm



STARDOM
STORAGE SOLUTIONS



Réf.	Désignation
SR2600B	Solution Raid SATA SR2600 Raid 1 & 0 autonome
SR2600T	Tiroir supplémentaire pour SR2600

Solution Raid SATA interne 2 disques SATA 3"1/2

Ce module Raid SATA s'installe dans deux emplacements 5"1/4 en façade du boîtier. L'avantage de ce boîtier réside dans son contrôleur interne, qui n'utilise aucune ressource système du serveur. **Supporte les disques durs de grandes capacités.**

- Raid: niveaux: 0, 1 (reconstruction automatique)
- Contrôle par afficheur LCD
- Interface externe: 1 alim. (molex) + 1 SATA
- Interface interne: 2 tiroirs hot plug disque SATA
- Ventilation: 1 ventilateur face arrière
- Dimensions: 146x85x220mm



STARDOM
STORAGE SOLUTIONS



Réf.	Désignation
SR2611B	Solution Raid SATA SR2611 Raid 1 & 0 «big drive»
SR2600T	Tiroir supplémentaire pour SR2611

Solution Raid SATA interne compacte format 3"1/2

Ce module Raid SATA ultra compact à la taille d'un disque dur 3"1/2 et dispose d'une interface identique à un disque standard. Il dispose de deux tiroirs Hot Plug pour disques durs 2"1/2 SATA. Il peut donc être installé dans un emplacement 3"1/2 en façade d'un ordinateur pour faciliter le remplacement des disques en cas de panne.

- Raid: niveaux: 0, 1 (reconstruction automatique)
- Interface externe: 1 alim SATA + 1 port SATA
- Interface interne: 2 tiroirs hot plug SATA 2"1/2
- Dimensions: 101.7x25.8x147mm
- OS: Windows, Linux, Mac OS

Format 2"1/2



STARDOM
STORAGE SOLUTIONS

Réf.	Désignation
SR2760	Solution Raid SATA format compact 3"1/2 2 disques 2"1/2

Solution Raid IDE interne 2 disques SR2500

Ce module Raid IDE s'installe dans deux emplacements 5"1/4 en façade du boîtier. L'avantage réside dans son contrôleur interne, qui n'utilise aucune ressource système du serveur.

- Raid: niveaux: 0, 1 (reconstruction automatique)
- Contrôle par afficheur LCD + logiciel (Win2000)
- Interface externe: 1 connexion IDE + alim (molex)
- Interface interne: 2 tiroirs hot plug disque IDE
- Ventilation: 1 ventilateur en face avant.
- Dimensions: 146x85x220mm

STARDOM
STORAGE SOLUTIONS



Réf.	Désignation
SR2500	Solution Raid IDE SR2500 Raid 1 & 0 mirroring autonome
SR2000T	Tiroir supplémentaire pour boîtier SR2500

Solution Raid externe 2 disques SATA - eSATA + USB

Ce boîtier externe permet d'étendre rapidement la capacité de stockage de tout ordinateur disposant d'une interface USB. La technologie JLBO permet d'augmenter la capacité de stockage en additionnant la capacité des 2 disques.

- Raid: niveaux: JLBO, 0, 1 (reconstruction automatique)
- Interface externe: 1 port USB 2.0 + eSATA
- Interface interne: 2 tiroirs hot plug SATA
- Ventilation: 1 ventilateur face arrière
- Alimentation externe
- OS: tout système supportant l'USB



STARDOM
STORAGE SOLUTIONS



Réf.	Désignation
SR3620	Solution externe JLBO 2 disques SATA - USB 2.0/eSATA

Solution externe 2 disques SATA 3"1/2 - eSATA + USB

Boîtier Raid externe livré avec une double interface e-SATA et USB 2.0 permettant une connexion rapide sur les ordinateurs. L'avantage réside dans son contrôleur interne, qui n'utilise aucune ressource système du serveur.

- Raid: niveaux: 0, 1 (reconstruction automatique)
- Contrôle par afficheur LCD
- Interface externe: 1 port eSATA + 1 port USB 2.0
- Interface interne: 2 tiroirs hot plug SATA
- Ventilation: 1 ventilateur face arrière
- Alimentation externe
- OS: tout système supportant l'USB ou le SATA



STARDOM
STORAGE SOLUTIONS



Réf.	Désignation
SR3610	Solution Raid externe 2 disques SATA - eSATA / USB 2.0

Solution Raid externe 2 disques SATA - eSATA + USB

Ce boîtier Raid externe fonctionne de la même manière que le SR3610 mais il se présente sous la forme d'un boîtier externe de taille supérieure et disposant d'une alimentation interne. Deux tiroirs Hot Plug SATA permettent dans changer un disque défectueux sans interrompre le système.

- Raid: niveaux: 0, 1, 0+1 (reconstruction automatique)
- Tiroirs hot SWAP
- Contrôle par afficheur LCD
- Interface externe: 1 port e-SATA
- Interface interne: 2 tiroirs hot plug disque SATA
- Ventilation: 1 ventilateur face arrière



STARDOM
STORAGE SOLUTIONS



Réf.	Désignation
SR3600ES	Solution Raid 2 disques SATA - eSATA

Solution Raid externe 2 disques SATA - eSATA + USB

Boîtier Raid externe (alu + PVC) livré avec une double interface e-SATA et USB 2.0 permettant une connexion rapide sur les ordinateurs.

- Raid: niveaux: JLBO, 0, 1 (reconstruction automatique)
- Interface externe: 1 port USB 2.0 + eSATA
- Interface interne: 2 slots SATA
- Ventilation: 1 ventilateur face arrière
- Alimentation externe
- OS: Windows, Mac OS



MAPOWER



Réf.	Désignation
SR-TB32CS	Solution Raid externe 2 disques SATA - USB 2.0/eSATA

Serveur NAS ethernet - 4 disques SATA

Périphérique de stockage (jusqu'à 2TB) pour le partage de fichiers, la sauvegarde de données et la protection des données pour les petites/moyennes entreprises. Livré sans disques.

- Interface interne: 4 ports SATA
- Interface externe: 3 ports USB (pour disque externe)
1 port Ethernet 10/100/1000Mbps
- Raid: JBOD, 0, 1, 1+0, 5, spare
- Protocoles: CIFS/SMB - FTP - DFS
- Administration interface web / Intégration Active Directory
- Logiciel backup: Genie Backup (base SQL/Exchange)



ZyXEL



Réf.	Désignation
NSA2400	Serveur NAS ethernet gigabits 4 disques SATA

Solution Raid externe 4 disques SATA - eSATA + USB

Boîtier externe disposant de 4 tiroirs pour disques durs SATA. Pour des performances optimales, ce boîtier dispose d'une connexion e-SATA vers l'ordinateur.

- Raid: niveaux: 0, 1, 0+1 (reconstruction automatique)
- Tiroirs hot SWAP
- Contrôle par afficheur LCD
- Interface externe: 1 port eSATA + 1 port USB 2.0
- Interface interne: 4 tiroirs hot plug disque SATA
- Alimentation externe
- Ventilation: 1 ventilateur face arrière



STARDOM
STORAGE SOLUTIONS



Réf.	Désignation
SR5600ES	Solution Raid externe 4 disques SATA - eSATA/USB 2.0

Boîtiers externes avec interface ethernet

Boîtier 3 1/2" IDE - USB 2.0 & Ethernet série 900

Ce boîtier vous permet d'installer un disque dur IDE au format 3 1/2 dans un boîtier externe avec une connexion USB 2.0 et ethernet. Les services SAMBA permettent une gestion en réseau des fichiers. Une solution économique pour partager des données sur plusieurs PC à la maison.

- Interface interne: 1 port IDE
- Interface externe: USB 2.0 & Ethernet 10/100Mbps
- Protocoles: Samba
- Matière: aluminium
- Package: retail (livré sans disques)



STARDOM



Réf.	Désignation
NAS900	Boîtier ethernet & USB 2.0 3 1/2 IDE avec ventilateur

Boîtier 3 1/2" SATA - USB 2.0 & Ethernet série 900

Ce boîtier vous permet d'installer un disque dur SATA au format 3 1/2 dans un boîtier externe avec une connexion USB 2.0 et ethernet. Les services SAMBA permettent une gestion en réseau des fichiers. Une solution économique pour partager des données sur plusieurs PC à la maison.

- Interface interne: 1 port SATA
- Interface externe: USB 2.0 & Ethernet 10/100Mbps
- Protocoles: Samba
- Matière: aluminium
- Package: retail (livré sans disques)



ICY BOX



Réf.	Désignation
NAS900S	Boîtier ethernet & USB 2.0 3 1/2 SATA avec ventilateur

Serveur NAS ethernet - 1 disque IDE

Ce boîtier Design vous permet d'installer un disque dur IDE au format 3 1/2 dans un boîtier externe avec une connexion USB 2.0 et ethernet.

- Interface interne: 1 port IDE
- Interface externe: USB 2.0 & Ethernet 10/100Mbps
- Protocoles: Samba, NFS et FTP
- Matière: aluminium
- Ventilation: 1 ventilateur ajustable
- Package: retail (livré sans disques)



STARDOM



Réf.	Désignation
NAS2000	Boîtier ethernet & USB 2.0 3 1/2 IDE sans ventilateur

Serveur NAS ethernet - 1 disque SATA

Ce boîtier Design vous permet d'installer un disque dur SATA au format 3 1/2 dans un boîtier externe avec une connexion USB 2.0 et ethernet.

- Interface interne: 1 port SATA
- Interface externe: USB 2.0 & Ethernet 10/100Mbps
- 1 port USB pour clé mémoire
- Protocoles: Samba, NFS et FTP
- Matière: aluminium
- Ventilation: 1 ventilateur ajustable
- Package: retail (livré sans disques)



STARDOM



Réf.	Désignation
NAS2001	Boîtier ethernet & USB 2.0 3 1/2 SATA sans ventilateur

Serveur NAS ethernet - 2 disques SATA

Boîtier de stockage réseau à deux baies et un port USB qui permet de partager chez vous comme au bureau des documents sur le réseau et sur Internet. De plus il propose des niveaux de sécurité RAID 0 et 1. Livré sans disques.

- Interface interne: 2 ports SATA
- Interface externe: 1 port USB (pour disque externe) 1 port Ethernet gigabits
- Protocoles: CIFS/SMB - FTP - NFS - AFP
- Administration: interface web
- Server multimedia: iTunes, photos, fichiers



STARDOM



Réf.	Désignation
SL3620	Serveur NAS ethernet gigabits 2 disques SATA

Serveur NAS multifonctions - 2 disques SATA

Boîtier de stockage réseau deux disques qui permet de partager tout type de fichiers sur le réseau et sur Internet. Ce boîtier dispose de fonctionnalités avancées Samba, FTP etc... Livré sans disques.

- Interface interne: 2 ports SATA
- Interface externe: 1 port USB pour clé mémoire 1 port Ethernet gigabits
- Raid: JBOD, 0, 1
- Services: Serveur SAMBA, FTP, NFS, DHCP
- Administration: Interface web



ICY BOX



Réf.	Désignation
NAS4220	Serveur NAS ethernet 2 disques SATA

Boîtier 3 1/2" IDE - USB 2.0 & Ethernet

Ce boîtier vous permet d'installer un disque dur IDE au format 3 1/2 dans un boîtier externe avec une connexion USB 2.0 et ethernet. Livré sans disques. Accès aux données, via un utilitaire à installer sur chaque poste.

- Interface interne: 1 port IDE
- Interface externe: USB 2.0 & Ethernet 10/100Mbps
- Protocoles: LPX/NDAS
- Matière: plastique
- Ventilation: 1 ventilateur
- Package: retail



SNT



Réf.	Désignation
287067	Boîtier ethernet & USB 2.0 - 3 1/2 IDE - mode NDAS

Serveur NAS ethernet - 1 disque SATA

Dispositif de stockage en réseau SATA à 1 baie qui permet aux particuliers de partager des documents tels que des musiques, des photos et des vidéos sur le réseau. Livré sans disques.

- Interface interne: 1 port SATA
- Interface externe: 1 x USB + 1 port gigabits
- Serveur FTP
- Utilitaire d'installation Click'n Connect
- Administration: interface web
- Logiciel de sauvegarde inclus



D-Link



Réf.	Désignation
DNS313	Serveur NAS ethernet gigabits 1 disque SATA

Serveur NAS ethernet - 2 disques SATA

Boîtier de stockage réseau à deux baies qui permet de partager chez vous comme au bureau des documents sur le réseau et sur Internet. Il constitue également un point de réseau central pour sauvegarder les fichiers et les protéger contre les défaillances de disque grâce à la technologie RAID. Livré sans disques.

- Interface interne: 2 ports SATA
- Interface externe: 1 x USB (printer) + 1 port gigabits
- Raid: niveaux JBOD, 0, 1
- Services: serveur DHCP / FTP inclus
- Administration: interface web
- Logiciel backup: Memeo



D-Link



Réf.	Désignation
DNS323	Serveur NAS ethernet gigabits 2 disques SATA

Serveur NAS ethernet - 2 disques SATA

Deux emplacements pour disques SATA (capacité de 1,5 Téraoctet max.). Le NSA-220 propose des niveaux de sécurité élevés (RAID 0 et 1). La solution backup Memeo destinée aux utilisateurs à domicile complète ce package. Livré sans disques.

- Interface interne: 2 ports SATA
- Interface externe: 2 ports USB (pour disque externe) 1 port Ethernet 10/100/1000Mbps
- Raid: JBOD, 0, 1
- Protocoles: CIFS/SMB - FTP
- Administration interface web / Logiciel backup: Memeo
- Particularité: Bouton "Copy" (backup immédiat)



ZyXEL



Réf.	Désignation
NSA220	Serveur NAS ethernet gigabits 2 disques SATA

Sauvegardes

Sauvegardes pour PC

Quantum est le plus grand fournisseur mondial de lecteurs de bande et ses technologies DLT, LTO, DAT/DDS ont défini les normes relatives à la sauvegarde, à la récupération et à l'archivage sur bande des données d'entreprise critiques pour les petites et moyennes entreprises. La gamme de lecteurs Quantum offre des solutions de lecteurs de bande éprouvées, extrêmement fiables et économiques, pour aider les entreprises à protéger ce qui a le plus de valeur pour elles, leurs données.



TC-L32AX-EY



CD160LWH-SST



Réf.	Technologie	Capacité	Cartouche	Vitesse Native	Vit.Compres	Interface	Format
CD72LWH-SS	DAT 72	36 / 72 Go	DDS7	3.5 Mo/Sec	7 Mo/Sec	SCSI Ultra 2 LVD 68pts	Interne 5"1/4
CD72LWE-SS	DAT 72	36 / 72 Go	DDS7	3.5 Mo/Sec	7 Mo/Sec	SCSI Ultra 2 LVD 68pts VHDCI	Externe
CD72SH-SS	DAT 72	36 / 72 Go	DDS7	3.5 Mo/Sec	7 Mo/Sec	SATA II	Interne 5"1/4
CD72SE-SS	DAT 72	36 / 72 Go	DDS7	3.5 Mo/Sec	7 Mo/Sec	USB 2.0 / eSATA	Externe
CD160LWH-SST	DAT 160	80 / 160 Go	DDS 160	6.9 Mo/Sec	13.8 Mo/Sec	SCSI Ultra 3 LVD 68pts	Interne 5"1/4
CD160LWE-SST	DAT 160	80 / 160 Go	DDS 160	6.9 Mo/Sec	13.8 Mo/Sec	SCSI Ultra 3 LVD 68pts VHDCI	Externe
BHBAM-EY	DLT-V4	160 / 320 Go	DLTV4	10 Mo/Sec	20 Mo/Sec	SATA	Interne 5"1/4
BCBBH-EY	DLT-V4	160 / 320 Go	DLTV4	10 Mo/Sec	20 Mo/Sec	USB 2.0 / eSATA	Externe
TCL32AX-EY	LTO 3	400 / 800 Go	LTO3	68 Mo/Sec	90 Mo/Sec	SCSI Ultra 3 LVD 68pts	Interne 5"1/4
TCL32BX-EO	LTO 3	400 / 800 Go	LTO3	68 Mo/Sec	90 Mo/Sec	SCSI Ultra 3 LVD 68pts VHDCI	Externe
TCL42AN-EY	LTO 4	800 / 1600 Go	LTO4	120 Mo/Sec	240 Mo/Sec	SAS - SATA Connecteur 7pts	Interne 5"1/4
TCL42BN-EO	LTO 4	800 / 1600 Go	LTO4	120 Mo/Sec	240 Mo/Sec	SAS - SATA Connecteur 7pts	Externe



CD72LWH-SS



BHBAM-EY

Quantum

Technologie Govault SATA

Conçue à l'attention des petites et moyennes entreprises, GoVault est une solution de protection des données sur disque dur à la fois rapide, simple d'emploi et très fiable.

- Interface: SATA II
- Capacité: 80 / 160Gb
- Type de périphérique: Disque dur amovible (5400 tr/min)
- Type de châssis: interne 5"1/4
- Débit: 34 Mo/s
- Logiciel: Backup Ready
- Compatible: Windows 2000, Windows Server 2003, XP, Vista, Linux

Réf.	Désignation
GOVAULT80	Lecteur GoVault interne + 2 cartouche 80 Go
GOVAULT160	Lecteur GoVault interne + 2 cartouche 160 Go
QRM80	Cartouche Govault 80 Go
QRM160	Cartouche Govault160 Go



Quantum



Logiciels de sauvegarde Symantec Backup Exec

Référence absolue en matière de protection des données Backup Exec 12 offre des fonctions éprouvées et efficaces de sauvegarde et de restauration de disque à disque à bande pour les environnements Windows. La protection continue des données Microsoft Exchange, SQL, des serveurs de fichiers et des postes de travail permet d'éliminer les fenêtres de sauvegarde. Par ailleurs, la technologie de restauration intégrée dans les agents pour Exchange, SharePoint Server et Active Directory permet de récupérer facilement des messages électroniques, des documents et des profils utilisateur en quelques secondes.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Microsoft Windows 2000 Server (avec SP4)
- Windows Server 2003 x32 et x64
- Windows XP x32 et x64
- Windows Small Business Server 2000 (avec SP4)
- Windows Small Business Server 2003 (avec SP1)
- Windows Small Business Server R2
- Microsoft Windows 2000 Professionnel

Réf.	Désignation
BE13122474	Backup Exec 12 pour Windows
BE13122495	Backup Exec 12 pour Windows SBS Std
BE13122486	Agent Exchange pour Backup Exec 12



My Passport Essential - Format Pocket

Ce disque ultra performant de 2,5 pouces à 5400 tr/mn est léger, compact et facile à configurer. Il ne nécessite pas d'adaptateur électrique car il est alimenté directement par le câble USB. Le logiciel de synchronisation et de cryptage WD Sync vous permet d'enregistrer vos données précieuses et de les porter avec vous. Il vous suffit de brancher votre disque sur n'importe quel PC pour éditer vos fichiers, lire vos e-mails et regarder vos photos. Il vous suffit ensuite de synchroniser tous les changements que vous avez apportés sur votre ordinateur à la maison ou au bureau (uniquement sous Windows).



- Capacité: 160/250/320 Go
- Vitesse de rotation: 5.400 tr/mn
- Mémoire Tampon: 2 Mo
- Interface: 1 x USB 2.0
- Logiciels: WD Sync
- Compatible: 2000/XP/Vista et Mac OS X 10.4.8



Réf.	Désignation
PASSE160	Disque Dur externe My Passport Essential - 160Go - USB 2
PASSE250	Disque Dur externe My Passport Essential - 250Go - USB 2
PASSE320	Disque Dur externe My Passport Essential - 320Go - USB 2

My Book Essential Edition

Il est petit, simple, élégant et très facile à utiliser. Il suffit de le brancher pour avoir tout l'espace dont vous avez besoin pour sauvegarder et enregistrer vos données, vos musiques, vos photos et vos films précieux. Intelligent et économe en énergie, s'allume et s'éteint automatiquement avec votre ordinateur.



- Capacité: 500/750Go et 1To
- Vitesse de rotation: 7.200 tr/mn
- Mémoire Tampon: 16 Mo
- Interface: 1 x USB 2
- Logiciels: Aucun
- Compatible: Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X 10.4.8



Réf.	Désignation
MBE500V2	Disque Dur externe My Book Essential 2 - 500 Go - USB2
MBE750V2	Disque Dur externe My Book Essential 2 - 750 Go - USB2
MBE1TOV2	Disque Dur externe My Book Essential 2 - 1 To - USB2

My Book World Edition

Ajoutez ce système de stockage à accès distant unique en son genre à votre réseau câblé ou sans fil : cela vous apporte une manière étonnamment simple et sécurisée d'accéder à vos données et à vos photos, à la maison, au bureau et n'importe où dans le monde, même lorsque votre ordinateur local est éteint.



- Capacité: 500Go / 750Go / 1To
- Vitesse de rotation: 7.200 tr/mn
- Mémoire Tampon: 16 Mo
- Interfaces: 1 x RJ45 Gigabit
1 x USB pour Clé USB
- Logiciels: EMC Retrospect Express
- Compatible: Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X 10.4.8

Réf.	Désignation
MBN500	Disque Dur externe My Book World - 500Go - Ethernet
MBN750	Disque Dur externe My Book World - 750Go - Ethernet
MBN1TV2	Disque Dur externe My Book World - 1 To - Ethernet

My Book Pro II Edition

Ce disque dur externe fiable et facile à utiliser constitue la parfaite solution de stockage pour toutes vos données numériques précieuses. Son système triple interfaces vous garantit un maximum de performances. Le logiciel de sauvegarde EMC Retrospect Express est un logiciel convivial pour la sauvegarde de fichiers planifiée ou à la demande.



- Capacité: 1To et 2To
- Vitesse de rotation: 7.200 tr/mn
- Mémoire Tampon: 16 Mo
- Interfaces: 1 x USB 2 / 480Mbps
1 x Firewire 400Mbps
2 x Firewire 800Mbps
- Logiciels: EMC Retrospect Express
- Compatible: Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X 10.4.8



Réf.	Désignation
MBPRO1TO	Disque Dur externe My Book Pro II - 1 To - USB/Firewire
MBPRO2TO	Disque Dur externe My Book Pro II - 2 To - USB/Firewire

My Book Home Edition

Les premiers pas de votre bébé, votre mariage à Bali et toutes les étapes importantes de votre vie sont mémorisés sur des photos et des vidéos numériques. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que cela ? Stockez-les en toute sécurité et gardez-les sauvegardés sur des disques durs externes My Book Home Edition.



- Capacité: 320/500/750Go et 1To
- Vitesse de rotation: 7.200 tr/mn
- Mémoire Tampon: 16 Mo
- Interfaces: 1 x USB 2.0 / 480Mbps
2 x Firewire 400Mbps
1 x eSATA 3 Gb/s
- Logiciels: Memeo AutoBackup
- Compatible: Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X 10.4.8



Réf.	Désignation
MBH320	Disque Dur externe My Book Home - 320Go - USB/Firewire/eSATA
MBH500	Disque Dur externe My Book Home - 500Go - USB/Firewire/eSATA
MBH750	Disque Dur externe My Book Home - 750Go - USB/Firewire/eSATA
MBH1TO	Disque Dur externe My Book Home - 1 To - USB/Firewire/eSATA

My Book Premium Edition II

Le système de stockage à deux disques My Book™ Premium Edition II assure le mirroring RAID pour une protection supplémentaire des données ou le stripping RAID pour une capacité et des performances extraordinaires. Une triple interface et une puissante combinaison de fonctions et de performances font de ce système la solution de stockage de choix pour les professionnels.



- Capacité: 1To et 2To
- Vitesse de rotation: 7.200 tr/mn
- Mémoire Tampon: 16 Mo
- Interfaces: 1 x USB 2.0 / 480Mbps
1 x Firewire 400Mbps
2 x Firewire 800Mbps
- Logiciels: WD Backup
- Compatible: Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X 10.4.8



Réf.	Désignation
MBPII1T	Disque Dur externe My Book Premium II - 1 To - USB/Firewire
MBPII2T	Disque Dur externe My Book Premium II - 2 To - USB/Firewire

Robot Disc Publisher SE CD-R / DVD±R ou Blu-ray

Le Disc Publisher SE est un producteur de disques compact, automatisé et tout en un que vous pouvez installer sur votre bureau. Il crée des disques couleurs de haute qualité professionnelle.

Le Disc Publisher SE fait tout le travail à votre place – sans surveillance et automatiquement. Il vous permet d'économiser du temps et de l'argent pour chaque disque que vous produisez.

Le Disc Publisher SE est parfait pour une large variété d'applications. Vous pouvez graver et imprimer un seul disque de données ou bien plusieurs identiques.

- Capacité: 20 disques entrée/sortie
- Type de média: CD-R et DVD±R à surface imprimable (mod. PRI63103)
BD-R (mod. PRI63126)
- Graveur: Pioneer
- Méthode d'impression: Jet d'encre
- Résolution: 4800 dpi
- Largeur max. d'impression: 120 mm
- Cartouches: Cyan, Magenta, Yellow
- Interface: USB 2.0
- Compatible: Windows 2000, XP ou plus
Mac OS v10.2 ou plus
- Dimensions: 381x375x178
- Poids: 4.1 Kg
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
PRI63103	Robot Disc Publisher SE duplication & Impression
PRI63126	Robot Disc Publisher SE duplication & Impression Blu-Ray

Robot Disc Publisher II / CD-R ou DVD-R

Disc Publisher II est le système d'édition de DVD le plus performant et le plus simple d'utilisation grâce à son graveur embarqué (mod. PRI62744) et à son imprimante (mod. 62716 & 62744). Il peut produire 50 disques en série avec un processus entièrement automatisé. Il suffit simplement de spécifier si vous souhaitez graver et (ou) imprimer, de quantifier le nombre de disques et pressez GO de votre ordinateur.

- Capacité: 25 disques entrée/sortie ou 50 en mode Kiosk
- Type de média: DVD à surface imprimable
- Graveurs: 1 x CD-R/DVD-R (mod. PRI62744)
- Méthode d'impression: Jet d'encre
- Résolution: 4800 dpi
- Largeur max. d'impression: 120 mm
- Cartouches: Cyan, Magenta, Yellow et noir
- Interface: USB 2.0
- Compatible: Windows 2000, XP ou plus
Mac OS v10.2 ou plus
- Logiciels: Primo DVD pour PC
CharisMac Discribe v5.0 pour Mac
- Dimensions: 438x184x406
- Poids: 8.2 Kg
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
PRI62716	Robot Disc Publisher II d'impression
PRI62744	Robot Disc Publisher II de duplication et d'impression

Robot Disc Publisher Pro / CD-R ou DVD±R

Le Disc PublisherPro est le nouvel éditeur haute performance de Primera. Il grave et imprime automatiquement jusqu'à 100 CD ou DVD à la fois – dans un appareil compact et attractif. Grâce à sa durabilité incomparable, sa fiabilité et son rendement, le Disc PublisherPro est le meilleur choix pour le business et les organisations qui souhaitent de la performance et une valeur sûre.

- Capacité: 50 disques entrée/sortie ou 100 en mode Kiosk
- Type de média: CD ou DVD (selon modèle) à surface imprimable
- Graveurs: 2 x CD-R Plextor (mod. PRI63705)
2 x DVD±R Plextor en double couche (mod. PRI63706)
- Méthode d'impression: Jet d'encre
- Résolution: 4800 dpi
- Largeur max. d'impression: 120 mm
- Cartouches: Cyan, Magenta, Yellow et noir
- Interface: USB 2.0
- Compatible: Windows 2000, XP ou plus
Mac OS v10.2 ou plus
- Logiciels: Sonic pour PC
CharisMac Discribe v5.2 pour Mac
- Dimensions: 452x279x445
- Poids: 11.8 Kg
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
PRI63705	Robot de duplication Disc Publisher Pro - 2 x CD-R
PRI63706	Robot de duplication Disc Publisher Pro - 2 x DVD-R

Robot de duplication XR-N CD/DVD ou Blu-ray

Les séries XR-N sont spécifiquement désignées pour le déploiement d'applications, dans toute sorte d'environnement, qui nécessitent la gravure et l'impression de disques, rapidement et de manière efficace, avec une qualité finale professionnelle pour des CD, des DVD et des Disques Blu-ray.

- Capacité: 50 disques
- Type de média: CD ou DVD à surface imprimable
- Graveurs: 1 x CD-R / DVD±R (mod. PRI63752)
1 x BD-R, DVD+/-R, CD-R (mod. PRI63753)
- Méthode d'impression: Jet d'encre
- Résolution: 4800 dpi
- Afficheur LCD
- Interfaces: Ethernet Giga, USB, RS232, parallèle, audio
- Compatible: Windows 2000, XP ou plus
- Logiciels: Primo DVD pour PC
- Dimensions: 432x330x538mm
- Poids: 22.3 Kg
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
PRI63752	Robot de duplication DVD+/-R DL - Impression - Ethernet
PRI63753	Robot de duplication Blu-Ray Impression - Ethernet

Tour de duplication 7 CD ou DVD

Cette solution de Primera permet de copier jusqu'à 7 CD ou DVD à la fois, avec la plus grande rapidité disponible aujourd'hui. Tous les formats courants sont supportés, comme les CD-R, DVD-R, DVD+R et même les DVD±R double couche.

Placez un disque master dans le lecteur du haut et chargez 7 disques vierges dans les graveurs. Pressez «AUTO COPY». En quelques minutes, vous aurez 7 copies exactes de vos données, musique, vidéo, ou virtuellement n'importe quelle autre information digitale. Un disque dur de 80 Go est intégré pour vous permettre de stocker des données afin de les utiliser plus tard.

- Graveurs: 7 x CD/DVD
- Lecteur: 1 x CD/DVD
- Vitesses: 48x pour les CD-R
16x pour les DVD±R
8x DVD±R double couche
- Disque dur: 80 Go
- Système: Autonome
- Chassis: Aluminium
- Dimensions: 470x188x527mm
- Poids: 13.7 Kg
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
PRIDUP07	Tour de duplication 7 CD ou DVD

Tour de duplication 11 / 15 CD ou DVD

Le nouveau DUP de Primera permet de copier jusqu'à 15 CD ou DVD à la fois, avec la plus grande rapidité disponible aujourd'hui. Tous les formats courants sont supportés, comme les CD-R, DVD-R, DVD+R et même les DVD±R double couche.

Placez un disque master dans le lecteur du haut et chargez 11 disques vierges dans les graveurs. Pressez «AUTO COPY». En quelques minutes, vous aurez 11 copies exactes de vos données, musique, vidéo, ou virtuellement n'importe quelle autre information digitale. Un disque dur de 80 Go est intégré pour vous permettre de stocker des données afin de les utiliser plus tard.

- Graveurs: 11 ou 15 CD/DVD
- Lecteur: 1 x CD/DVD
- Vitesses: 48x pour les CD-R
16x pour les DVD±R
8x DVD±R double couche
- Disque dur: 80 Go
- Système: Autonome
- Chassis: Aluminium
- Dimensions: 470x188x527mm
- Poids: 13.7 Kg
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
PRIDUP11	Tour de duplication 11 CD ou DVD
PRIDUP15	Tour de duplication 15 CD ou DVD

Périphériques multimédia & accessoires USB

Chapitre numéro 6

Casques, micros et haut parleurs	
- Casques audio et micros	76
- Casques audio professionnelles	77
- Haut parleurs	78
Webcams	79
Media Center et télécommandes	
- Media Player	80
- Convertisseurs de média	80
Tuner TNT	
- Tuners TNT externes	81
- Tuners TNT internes	81
- Presenter vidéo over IP	81
Duplicateurs et extender de ports vidéo	82
Lecteurs de cartes et mémoires	
- Lecteurs de cartes externes	83
- Lecteurs de cartes internes	83
- Clé USB	84
- Cartes mémoires	84
- Dock station USB	85
Les Hubs USB 2.0	
- Hubs USB 2.0 externes	86
- Hubs USB 2.0 internes	86
Système de partage de périphérique USB	87
Chargeurs de batteries, batteries et piles	88



Micro & casques audio

Casque stéréo économique avec microphone

- Casque: Stéréo
- Fréquences: 20-20.000Hz
- Puissance: 100mW
- Volume: Contrôle intégré
- Micro:
- Fréquences: 30-16.000Hz
- Câble : longueur 1.80m
- Connexion: 2 Jack 3.5mm

sharkoon



Réf.	Désignation
66840	Casque stéréo avec microphone HS10

Casque ergonomique multimédia pliable

- Casque: Stéréo
- Fréquences: 25-20.000Hz
- Impédance: 32Ohms
- Sensibilité: 101dB
- Puissance: 100mW
- Autre: Super basse 30mm
- Connexion: Jack 3.5mm



Réf.	Désignation
66862	Casque stéréo ergonomique pliable

Casque ergonomique multimédia + micro

- Casque: Stéréo
- Fréquences: 20-20.000Hz
- Puissance: 100mW
- Volume: Contrôle intégré
- Micro:
- Fréquences: 30-16.000Hz
- Câble : longueur 2.2m
- Poids: 48g
- Connexion: 2 Jack 3.5mm



Réf.	Désignation
66841	Casque stéréo ergonomique avec microphone

Casque stéréo avec microphone

- Casque: Stéréo
- Fréquences: 20-20.000Hz
- Puissance: 100mW
- Volume: Contrôle intégré
- Micro:
- Fréquences: 30-16.000Hz
- Câble : longueur 1.80m
- Connexion: 2 Jack 3.5mm

sharkoon



Réf.	Désignation
66842	Casque stéréo avec microphone HS30

Casque stéréo avec microphone Comfort

- Casque: Stéréo
- Sensibilité: 100dB
- Puissance: 100mW
- Volume: Contrôle intégré
- Micro:
- Fréquences: 30-16.000Hz
- Coupure: M/A intégré dans le câble
- Câble : longueur 2.6m
- Connexion: 2 Jack 3.5mm

sharkoon



Réf.	Désignation
66843	Casque stéréo avec microphone Comfort

Casque stéréo Nanics avec support Ipod Nano

Ce casque peut recevoir directement un Ipod et fonctionner ainsi en mode autonome. Pour faciliter le transport, ce casque se replie.

- Casque: Stéréo
- Sensibilité: 108dB
- Puissance: 100mW
- Volume: Contrôle intégré
- Micro: Sans
- Câble : longueur 1m
- Amovible
- Connexion: Jack 3.5mm

sharkoon



Réf.	Désignation
66844	Casque stéréo Nanics avec support Ipod Nano

Casque stéréo Surround 5.1 Majestic USB

- Casque: 5.1 avec 8 HP
- Sensibilité: 100dB
- Puissance: 100mW
- Volume: Contrôle intégré
- Subwoofer: Intégré avec vibrations
- Micro: Amovible
- Carte son: USB 5.1 intégrée
- Câble : longueur 2m
- Connexion: USB

USB sharkoon



Réf.	Désignation
66845	Casque stéréo Surround USB 5.1 Surround

Casque multimédia stéréo double oreillette USB

Un casque double oreillette à arceau avec écouteurs de type « ouvert ».

- Microphone anti-bruit / rabattable
- Adaptateur de carte son USB
- Casque stéréo avec câble de liaison unilatéral
- Microphone ultra résistant offrant une intelligibilité parfaite de la voix
- Compatibilité avec la téléphonie sur Internet
- Contrôle de volume en ligne et commutateur de coupure du microphone
- Certifié Skype

USB Sennheiser Communication



Réf.	Désignation
SEPC166	Casque multimédia stéréo double oreillette USB

Casque multimédia stéréo double arceau USB

Ce casque offre une puissance sonore et une acoustique exceptionnelles.

- Microphone ultra résistant offrant une intelligibilité parfaite de la voix
- Casque stéréo avec câble de liaison unilatéral
- Adaptateur de carte son USB
- Microphone anti-bruit / réglable
- Idéal pour la téléphonie Internet et les applications VoIP
- Contrôle de volume en ligne et commutateur de coupure du microphone
- Certifié Skype

USB Sennheiser Communication



Réf.	Désignation
SEPC156	Casque multimédia stéréo double arceau USB

Selecteur de sortie audio 2 voies

Ce selecteur permet de choisir facilement la sortie audio que l'on souhaite utiliser: Avec le bouton se trouvant sur le boîtier il est facilement possible de commuter entre un casque et des haut parleurs.

- Entrée: 2 jack 3.5mm
- Audio + HP
- Sorties : 1 prise micro
- 1 prise HP
- 1 prise casque



Réf.	Désignation
66848	Selecteur de sortie audio manuel 2 voies

Micro sur pied beige ou noir

Mini Micro sur pied beige avec câble 2.5 mètres

- Impédance 600 Ohms
- Fréquence de réponse 80hz à 12Khz



Réf.	Désignation
6684	Micro sur pied beige
6684B	Micro sur pied noir

Microphone dynamique Pro

Micro dynamique semi professionnel avec câble 3m.

- Impédance 600 Ohms
- Fréquence de réponse 50hz à 13Khz
- Sensibilité -50 +/- 3dB
- Connectique Jack 6.35mm
- Livré avec adaptateur 3.5mm



Réf.	Désignation
6684H	Microphone dynamique Pro

Oreillette multimédia compacte avec micro - PC121

Un casque mono oreillette intra-auriculaire idéal pour la téléphonie Internet et une utilisation avec un ordinateur portable

- Compatible pour la téléphonie sur Internet
- Microphone et clip d'oreille réglables
- Réglage de niveau d'écoute et coupure microphone sur le câble
- Reconnaissance vocale
- Se porte sur l'oreille, droite ou gauche
- Longueur du câble: 3 m
- Connecteurs: 2 jacks 3,5 mm



Réf.	Désignation
SEPC121	Oreillette multimédia compacte avec micro

Oreillette multimédia mono + micro - PC111

Casque mono oreillette idéal pour la téléphonie Internet et une utilisation avec un ordinateur portable.

- Compatible pour la téléphonie sur Internet
- Microphone et clip d'oreille réglables
- Réglage de niveau d'écoute et coupure microphone sur le câble
- Reconnaissance vocale
- Se porte sur l'oreille, droite ou gauche
- Longueur du câble: 3 m
- Connecteurs: 2 jacks 3,5 mm



Réf.	Désignation
SEPC111	Oreillette multimédia avec micro PRO

Casque double oreillette tour du cou - PC141

Idéal pour les jeux, la téléphonie Internet et toutes les autres applications VoIP.

- Casque stéréo avec câble de liaison unilatéral
- Microphone anti-bruit
- Conception tour de cou pour un confort optimal
- Microphone réglable
- Reconnaissance vocale
- Contrôle de volume en ligne et commutateur de coupure du microphone
- Connecteurs: 2 jacks 3,5 mm



Réf.	Désignation
SEPC141	Casque double oreillette tour de cou

Casque multimédia stéréo + micro - PC131

Casque double oreillette à arceau idéal pour les jeux, la reconnaissance vocale, la téléphonie Internet et toutes les autres applications VoIP.

- Microphone à suppression de bruit
- Position du bras micro réglable et orientable
- Combiné casque/micro stéréo avec câble unilatéral
- Réglage de niveau d'écoute et coupure microphone sur le câble
- Se porte à gauche comme à droite
- Longueur du câble: 3 m
- Connecteur: 2 jacks 3,5 mm



Réf.	Désignation
SEPC131	Casque multimédia stéréo avec micro PRO

Casque gamer avec micro - PC161

Casque double oreillette à arceau avec écouteurs de type « ouvert ». Idéal pour les jeux en réseau, il garantit un son de qualité inégalée.

- Oreillettes XXL pour un maximum de confort et de stabilité
- Son surround 3D à 360°
- Microphone anti-bruit/réglable
- Câble de liaison unilatéral double épaisseur
- Reconnaissance vocale
- Contrôle de volume en ligne et commutateur de coupure du microphone



Réf.	Désignation
SEPC161	Casque gamer avec micro

Casque gamer avec micro - PC151

Casque double oreillette à arceau, qui offre une puissance sonore et une acoustique exceptionnelles, idéale pour le jeu vidéo.

- Microphone anti-bruit /rabattable
- Arceau réglable
- Casque stéréo puissant pour une utilisation prolongée
- Câble unique latéral
- Compatibilité avec la téléphonie sur Internet
- Contrôle de volume en ligne et commutateur de coupure du microphone



Réf.	Désignation
SEPC151	Casque gamer avec micro

Casque multimédia stéréo tour de cou USB - PC146

Idéal pour les jeux, la téléphonie Internet et toutes les autres applications VoIP. Il est fourni avec un adaptateur de carte son USB.

- Casque stéréo avec câble de liaison unilatéral
- Microphone anti-bruit
- Conception tour de cou pour un confort optimal
- Microphone réglable
- Reconnaissance vocale
- Contrôle de volume en ligne et commutateur de coupure du microphone



Réf.	Désignation
SEPC146	Casque multimédia stéréo tour de cou

Casque gamer avec micro - PC136

Casque double oreillette à arceau idéal pour les jeux, la reconnaissance vocale, la téléphonie Internet et toutes les autres applications VoIP.

- Microphone anti-bruit/rabattable
- Casque stéréo avec câble de liaison unilatéral
- Compatibilité avec la téléphonie sur Internet
- Reconnaissance vocale
- Contrôle de volume en ligne et commutateur de coupure du microphone



Réf.	Désignation
SEPC136	Casque gamer avec micro

Casque micro multimédia mono USB - PC25

Casque mono oreillette, le PC 25 offre le meilleur son de sa catégorie et un excellent rapport qualité/prix.

- Microphone, réglable et orientable
- Microphone anti-bruit est idéal pour les applications de reconnaissance vocale.
- Design plug-and-play pour une connexion rapide et facile à n'importe quel ordinateur de bureau ou portable



Réf.	Désignation
SEPC25	Casque micro multimédia mono USB

Casque multimédia + micro - PC20

Casque Multimedia, le PC20 est un casque, avec câble unilatéral, possédant la plus grande qualité acoustique dans sa catégorie. C'est le meilleur outil pour la reconnaissance vocale, la téléphonie sur Internet et tous les modes de «tchat».

- Ecouteurs haute performance
- Bras de microphone réglable et orientable
- Microphone avec atténuation de bruit
- Longueur du câble: 3 m
- Connecteur: 2 jacks 3,5 mm



Réf.	Désignation
SEPC20	Casque multimédia PC20 avec micro PRO

Casque micro multimédia stéréo USB - PC35

Casque double oreillette, le PC 35 offre le meilleur son de sa catégorie et un excellent rapport qualité/prix

- Microphone, réglable et orientable
- Microphone anti-bruit idéal pour les applications de reconnaissance vocale.
- Design plug-and-play pour une connexion rapide et facile à n'importe quel ordinateur de bureau ou portable.



Réf.	Désignation
SEPC35	Casque micro multimédia mono USB

Casque multimédia stéréo + micro - PC30

Casque stéréo possédant la plus grande qualité acoustique dans sa catégorie. Idéal pour la reconnaissance vocale, la téléphonie sur Internet et tous les modes de «tchat». Il permet également d'écouter de la musique sur un PC ou un ordinateur portable.

- Ecouteurs haute performance
- Bras de microphone réglable et orientable
- Microphone avec atténuation de bruit
- Longueur du câble: 3 m
- Connecteur: 2 jacks 3,5 mm



Réf.	Désignation
SEPC30	Casque multimédia stéréo + micro

Haut-parleurs

Haut-parleurs 3W RMS

Paire de haut parleurs stéréo noirs, alimentation 220V interne. Version Retail.

- Puissance RMS: 3.0W



Réf.	Désignation
66888N	Kit haut parleurs stéréo couleur noire

Haut-parleurs 2.0 blanc design Zignum

Paire de haut parleurs stéréo noirs, alimentation 220V interne. Version Retail.

- Puissance: 0,5 Watt (RMS)
- Compatible USB 1.1 et 2.0
- Couleurs: blanc / transparent
- Dimensions: 173 x 66 x 70 mm



zignum.

Réf.	Désignation
ZI-HP	Haut-parleurs 2.0 blanc desig Zignum

Haut-parleurs Logitech S120 beige ou noir

Les haut-parleurs S120 de Logitech ont été spécialement conçus pour le marché de l'intégration. Grâce à sa prise casque, vous pouvez également avoir une écoute discrète. Bouton de contrôle de volume.

- Alimentation 220V
- Puissance RMS: 4.4W



Réf.	Désignation
LOGS120B	Kit haut-parleurs S120 couleur blanche
LOGS120N	Kit haut-parleurs S120 couleur noire

Haut-parleur Logitech S220 noir

Le Logitech S220 est un superbe ensemble comprenant deux satellites et un subwoofer. Il possède une télécommande filaire qui contrôle le volume, le réglage des graves, la mise sous tension et comporte des prises casque et micro.

- Puissance RMS: 17 watts



Réf.	Désignation
LOGS220	Kit haut-parleurs S220 couleur noir/silver

Haut-parleur Logitech X140

Profitez de ce design original et d'une qualité de son impressionnante à un prix très attrayant. Les haut-parleurs stéréo Logitech X140, très compacts offrent des graves d'une richesse exceptionnelle. Vous pouvez connecter votre lecteur de CD ou MP3 à l'aide de la prise 3,5 mm pratique. La balance audio est, grâce aux commandes accessibles sur le panneau avant, facilement personnalisable.



Réf.	Désignation
LOGX140	Haut-parleur Logitech X140 couleur noire

Kit haut-parleurs 2.1 Logitech X-210

Boostez les performances audio de votre PC avec l'ensemble de haut-parleurs X-210 de Logitech. Les haut-parleurs satellites compacts offrent un son riche et plein. Le subwoofer est doté d'un égalisateur dynamique en temps réel pour accroître les graves tout en réduisant les distorsions. Il possède une télécommande filaire avec les boutons de marche/arrêt et réglage du volume.

- Puissance RMS: 25 watts



Réf.	Désignation
LOGX210	Kit haut-parleurs Logitech 2.1 X-210

Kit haut-parleurs 2.1 Logitech X-230

Montez le son de l'ordinateur avec ce système de haut-parleurs 2.1 et appréciez un son clair, cristallin et constant pour vos jeux, vos musiques et bien plus encore. Le subwoofer Logitech haute technologie des X-230 s'ajuste de manière dynamique pour offrir des graves sans aucune distorsion.

- Puissance RMS: 32 watts



Réf.	Désignation
LOGX230	Kit haut-parleurs Logitech 2.1 X-230

Kit haut-parleurs 5.1 Logitech X-540

Plongez au cœur de l'action grâce au son surround époustoufflant des haut-parleurs X-540 de Logitech. Les haut-parleurs satellites à double transducteur utilisent la technologie FDD²™ afin de supprimer les réponses inégales et le mode matriciel permet de créer un son surround 5.1 à partir de sources 2 canaux.

- Puissance RMS: 70 watts



Réf.	Désignation
LOGX540	Kit haut-parleurs Logitech 5.1 X-540

Haut-parleurs pour portable Logitech V20

Vous pouvez enfin profiter d'un son de qualité sur votre ordinateur portable avec les haut-parleurs Logitech V20 Notebook Speakers. La connexion USB offre puissance et qualité audionumérique, sans qu'aucun autre câble soit nécessaire. L'association d'une technologie de marge dynamique innovante et d'un transducteur à pression actif maximise la réponse des basses dans un design léger et portatif. Livrée avec un étui de transport.

- Puissance RMS: 2 watts (1W+1W)



Réf.	Désignation
LOGV20	Haut-parleurs pour portable Logitech V20

Kit haut-parleurs 2.1 Logitech Z-2300

Les haut-parleurs 2.1 Z-2300 de Logitech procurent des performances audio certifiées THX® pour les mélomanes exigeants. Ces haut-parleurs restituent des graves puissants sans déformation. La télécommande câblée multifonction SoundTouch™ permet de contrôler le volume global et celui du subwoofer.

- Puissance RMS: 200 watts



Réf.	Désignation
LOGZ2300	Kit haut-parleurs Logitech 2.1 Z-2300

Webcam Labtech 1200

Une fois l'installation réalisée, capturez des photos VGA à l'aide du bouton déclencheur d'instantanés. Restez en contact avec vos amis grâce à la messagerie instantanée vidéo.

- Caméra Web pour PC, à prix abordable, simple d'installation et d'utilisation
- Ajoutez de la vidéo en direct à votre service de messagerie instantanée préféré
- Réalisez facilement photos et vidéos pour les envoyer à vos amis
- Connexion USB; compatible avec Windows 98SE, Me, 2000, XP et Vista



Réf.	Désignation
67903	Webcam Labtec 1200

Webcam Labtech 2200

Incorporez des vidéos dans vos messages instantanés. Réalisez facilement des photos ou des vidéos d'un simple clic pour les partager avec vos proches par courrier électronique. 2 années de garantie.

- Caméra Web pour PC avec micro incorporé, à prix abordable, facile à installer et utiliser
- Incorporez des vidéos en direct dans votre application préférée de messagerie instantanée
- Réalisez facilement photos et vidéos pour les envoyer à vos amis.
- Capteur VGA véritable
- Mise au point manuelle
- Connexion USB; compatible avec Windows 98SE, Me, 2000, XP et Vista



Réf.	Désignation
67904	Webcam Labtec 2200

Webcam Labtech 3300

Prête à l'emploi, la Labtec® webcam 3300 vous permet de passer des appels vidéo en toute simplicité. Capturez des images plus nettes et plus vivantes grâce à une résolution de 1,3 mégapixel.

- Caméra Web UVC abordable avec micro intégré et casque
- Capteur VGA véritable pour des captures de photos de 1,3 mégapixel nettes et vivantes
- Incorporez des vidéos en direct dans votre application préférée de messagerie instantanée
- Mise au point manuelle
- Connexion USB; compatible avec Windows 98, Me, 2000, XP et Windows Vista



Réf.	Désignation
67905	Webcam Labtec 3300

Webcam Labtech 5500

Cette caméra Web 1,3 mégapixel réel vous permet de communiquer avec une qualité audiovisuelle optimale. Elle est prête à l'emploi: vous n'avez pas besoin d'installer de pilote.

- Caméra Web hautes performances avec micro intégré.
- Le suivi automatique du visage vous garde au centre de la prise de vue.
- Prête à l'emploi – aucun pilote à installer
- Compatible avec toutes les applications courantes de messagerie instantanée
- Connexion USB; compatible avec Windows 98, Me, 2000, XP et Windows Vista



Réf.	Désignation
67906	Webcam Labtec 5500

Webcam Logitech QuickCam E2500

La caméra Web Logitech® QuickCam® E 2500™ est facile à utiliser et offre un rapport qualité/prix exceptionnel. Ses fonctionnalités incluent la résolution VGA véritable (640 x 480 pixels) pour des images claires et réalistes, un micro intégré doté de la technologie RightSound™ pour des conversations parfaitement claires.

- Capture en direct: jusqu'à 640 x 480 pixels
- Vidéo en direct, jusqu'à 30 images par seconde
- Compatible USB 2.0
- Clip/support universel s'adaptant à la plupart des écrans et des ordinateurs portables
- Bouton d'instantanés pour la capture d'images
- Mise au point manuelle



Réf.	Désignation
67907	Webcam QuickCam E2500 Logitech

Webcam Logitech QuickCam Pro 9000

Un look élégant, Logitech® QuickCam Pro 9000 utilise l'optique Carl Zeiss®, avec mise au point automatique, pour produire des images de 8 mégapixels ultra-détaillées, même dans les très gros plans.

- Caméra Web hautes performances
- RightLight 2 produit des images d'une qualité optimale, même avec un éclairage faible ou un rétroéclairage.
- La technologie RightSound permet des conversations claires, sans écho ni bruits de fond désagréables.
- Conversations personnalisées grâce à Logitech® Video Effects
- Windows Vista / Windows XP



Réf.	Désignation
67900	Webcam QuickCam Pro 9000 Logitech

Webcam Microsoft LifeCam VX-1000

Grâce à une installation et à un fonctionnement très simples, Microsoft LifeCam VX-1000 vous permet de voir et d'entendre vos amis et votre famille sur Internet, à l'aide d'une simple touche !

- Ne manquez plus aucune expression de votre interlocuteur grâce à la résolution photo et vidéo 640 x 480 pixels.
- Le microphone intégré Soole de fixation universel: rien de plus facile que de fixer la LifeCam VX-1000 sur n'importe quel moniteur.
- Surprenez vos amis avec des effets vidéo étonnants, disponibles dans la fenêtre Windows Live Messenger.
- Jusqu'à 30 images par seconde



Réf.	Désignation
6715	Microsoft LifeCam VX-1000

Webcam Microsoft LifeCam NX-6000

Que vous soyez à la maison, au bureau ou en voyage, rester en contact avec vos amis, votre famille ou vos collègues est aujourd'hui très facile, grâce à la nouvelle Microsoft LifeCam NX-6000. Compacte et fiable, cette webcam a été spécialement conçue pour les ordinateurs portables.

- Fonction vidéo haute définition à 2 millions de pixels
- Réalisez des vidéos parfaitement nettes en haute définition (1600 x 1190 pixels).
- Fonction photo haute définition à 7,6 millions de pixels
- Brillez sur les photos haute définition (3200 x 2380 pixels interpolés) !
- Microphone intégré
- Lentille en verre grand angle



Réf.	Désignation
6716	Microsoft LifeCam NX-6000

Média Center & convertisseurs vidéo

Média center multimédia sortie VGA et TV - IDE

Visionnez vos vidéos, vos photos; écoutez vos musiques sur votre TV ou votre PC

- Disques durs IDE jusqu'à 500Go (disque dur non inclus)
- Interface USB 2.0
- Sortie audio Stéréo 2 RCA
- Sortie Vidéo composite et VGA
- Nombreux formats audio/vidéo, images supportés
- Télécommande infrarouge



Réf.	Désignation
MP301	Média player multimédia USB 2.0 sortie vidéo & TV - IDE

Média center multimédia sortie VGA et TV - SATA

Visionnez vos vidéos, vos photos; écoutez vos musiques sur votre TV ou votre PC

- Disques durs IDE jusqu'à 500Go (disque dur non inclus)
- Interface USB 2.0
- Sortie audio Stéréo 2 RCA
- Sortie Vidéo composite, VGA et RGB
- Nombreux formats audio/vidéo, images supportés
- Télécommande infrarouge



Réf.	Désignation
MP302	Média player multimédia USB 2.0 sortie vidéo & TV - SATA

Média center horizontal USB2.0 sortie vidéo/TV SATA

Visionnez vos vidéos, vos photos; écoutez vos musiques sur votre TV ou votre PC

- Disques durs IDE jusqu'à 500Go (disque dur non inclus)
- Interface USB 2.0
- Sortie audio Stéréo 2 RCA, SPDIF optical digital
- Sortie Vidéo composite et VGA
- Nombreux formats audio/vidéo, images supportés
- Télécommande infrarouge



Réf.	Désignation
MP300	Média center horizontal USB 2.0 sortie vidéo & TV - SATA

Lecteur Média center Haute Définition

Le DMA-1000 achemine les contenus haute définition de votre PC ou du périphérique de stockage (NSA220) à votre téléviseur, par streaming Ethernet. Il est certifié DLNA et compatible avec Windows Connect. Livré avec une télécommande infra-rouge.

- Résolution HD: 720p/1080i
- Interfaces: RJ45 et USB
- Sorties: 1 x HDMI / 1 x S-Vidéo
2 x RCA Audio stéréo
1 x SPDIF
- Nombreux formats audio/vidéo, images supportés



Réf.	Désignation
ZYDMA1000	Lecteur Média center Haute Définition

Lecteur média center Haute Définition Wifi

Le DMA-1000W achemine les contenus haute définition de votre PC ou du périphérique de stockage (NSA220) à votre téléviseur, par streaming Ethernet. Il est certifié DLNA et compatible avec Windows Connect. Livré avec une télécommande infra-rouge.

- Résolution HD: 720p/1080i
- Interfaces: RJ45, USB, Wifi 802.11g
- Sorties: 1 x HDMI / 1 x S-Vidéo
2 x RCA Audio stéréo
1 x SPDIF
- Nombreux formats audio/vidéo, images supportés



Réf.	Désignation
ZYDMA1000W	Lecteur Média center Haute Définition Wifi

Lecteur multimédia sans fil 802.11g avec DVD

Lecteur multimédia Wifi avec lecteur de DVD et lecteur de carte mémoire intégré.

- Double connectivité: Wifi 802.11b/g (11/54 Mbps) et RJ45 10/100 Mbps
- Supporte les formats de fichiers numériques les plus populaires
- Lecteur de carte mémoire multiformat 5 en 1
- Lecteur de DVD
- Sorties: RCA (audio/vidéo), Optique
S-Vidéo et composite
- Windows Connect Now
- Télécommande infrarouge



Réf.	Désignation
DSM320RD	Lecteur multimédia sans fil 802.11g avec DVD

Convertisseur PC vers TV Hand View

Le Grand Hand View est un convertisseur PC vers TV permettant des résolutions VGA 1024x768, son alimentation se fait via le port USB. Le Grand Hand View est la solution idéale pour connecter un portable (ou PC de bureau) sur une TV, vidéo projecteur et ceci sans devoir transporter une multitude de câbles et d'alimentations.

- Résolution 1024x768 @ 60Hz
- Fonctionnement totalement Plug and Play
- Entrées VGA in + audio in R+L
- Sortie vidéo & S-Vidéo



Réf.	Désignation
50801	Convertisseur PC vers TV 1024x768 Basic Line

Serveur de stockage sans fil 802.11g

Avec le DSM-G600 vous pourrez ainsi stocker et partager très simplement vos documents, fichiers et contenus numériques de type musique, vidéo ou photos avec tous les utilisateurs de votre réseau, qu'ils s'y connectent avec ou sans fil.

- 1 emplacement pour disque dur interne IDE 3,5" (disque dur non inclus)
- 2 ports USB 2.0 pour augmenter la capacité de stockage
- Double connectivité: sans fil 802.11g et RJ45 10/100/1000
- Serveur FTP intégré
- Configuration basée sur le web
- Compatible UPnP AV



Réf.	Désignation
DSMG600	Serveur de stockage sans fil 802.11g

Convertisseur vidéo PC vers TV Ultimate XP

Le Grand Ultimate XP est un convertisseur PC vers TV permettant des résolutions VGA 1600x1200, Le Grand Ultimate XP permet d'afficher sur une télévision, une HD TV, un moniteur Plasma les données d'un ordinateur.

- Résolution 1600x1200, 640x480 @ 120Hz, 117Hz pour iMac
- Fonctionnement Plug and Play
- Fonctions Zoom, Vidéo Standard, Menu, Freeze, Adjustement
- Entrée: VGA
- Sorties: VGA, Vidéo, S-Vidéo & RGB
- Livré avec télécommande
- Menu OSD



Réf.	Désignation
50804	Convertisseur PC vers TV 1600x1200 Ultimate XP

Convertisseur TV vers PC VGA

Le Grand Vidéo Console est un convertisseur TV vers VGA permettant d'afficher vos sources vidéo (TV, Magnétoscope, etc..) sur un moniteur VGA 1024x768. Le Grand Vidéo Console supporte des entrées vidéo de type NTSC, PAL ou SECAM. Livré avec télécommande et câbles.

- Résolution 1024x768 @ 60 et 75Hz
- Fonctionnement totalement Plug and Play
- Entrées: S VHS, Vidéo composite
- Sortie VGA
- Affichage en OSD des réglages
- Fonctionne avec ou sans PC
- Cordon VGA HD15 M/M de 1m inclus



Réf.	Désignation
50809	Convertisseur TV vers PC VGA

Tuner TNT & présentation over IP

Clé tuner TNT & analogique USB avec télécommande

Profitez simplement de la TNT sur votre ordinateur portable avec ce tuner TV compact en USB. Fourni avec une antenne portable et une télécommande, vous êtes libre de voyager tout en regardant la TV !

- Bus USB 2.0
- Tuner TNT et tuner TV analogique
- Encodage Logiciel
- Compatible XP 32/64bits et Vista 32/64bits



Réf.	Désignation
50826DUO	Clé tuner TNT & analogique USB avec télécommande



Clé tuner TNT/DVB USB avec télécommande

Profitez simplement de la TNT sur votre ordinateur portable avec ce tuner TV compact en USB. Fourni avec une antenne portable et une télécommande, vous êtes libre de voyager tout en regardant la TV !

- Bus USB
- Tuner TNT
- Radio Numérique
- Encodage Logiciel
- Compatible XP 32/64bits et Vista 32/64bits



Réf.	Désignation
50826TNT	Clé tuner TNT/DVB USB avec télécommande



Carte PCI tuner TV + FM avec télécommande

Cette carte permet à l'ordinateur d'exécuter la capture audio/vidéo, l'étagage vidéo, l'enregistrement et le play-back..

Caractéristiques techniques:

- Bus PCI
- Tuner TV analogique
- Tuner FM
- Encodage Logiciel
- Entrée Composite Audio et S-Video



Réf.	Désignation
50827DUO	Carte PCI tuner TV + FM avec télécommande

Carte PCI tuner TNT MPEG2 HDTV avec télécommande

WinFast DTV1000 S est un excellent choix pour profiter de la télé numérique sur son PC. Elle transforme votre PC en TV digitale et enregistreur vidéo haute définition.

- Bus PCI
- Tuner TNT
- Encodage Logiciel
- Entrée Composite et S-Video



Réf.	Désignation
50827TNT	Carte PCI tuner TNT MPEG2 HDTV avec télécommande



Adaptateur SVGA sur port USB 2.0

Cet adaptateur USB 2.0 vers SVGA vous permet de connecter en complément de votre carte graphique un écran supplémentaire sur votre PC.

- Interface: USB
- Connexion Plug and Play
- 1 sortie SVGA
- Résolution: 1280x1024 en 16 bits
- Alimentation: par le bus USB
- Compatibilité OS: Windows 98SE..XP



Réf.	Désignation
286500	Adaptateur SVGA sur port USB 2.0

Carte PCI tuner TV + TNT + FM avec télécommande

WinFast DTV1800 H est un excellent choix pour profiter de la télé analogique numérique et FM sur son PC.

- Bus PCI
- Tuner TNT
- Tuner TV analogique
- Tuner FM
- Encodage Logiciel
- Entrée Composite et S-Video



Réf.	Désignation
50827TRIO	Carte PCI tuner TV + TNT + FM avec télécommande



Module de présentation audio vidéo + connexion IP

Système de stockage réseau avec un lecteur multimédia intégré qui permet de visionner sur un écran VGA ou un téléviseur, vos présentations photos, musicale, films sans ordinateur. Son interface réseau IP permet via FTP de mettre à jour la carte mémoire depuis votre bureau ou en accès distant via internet

- Résolution JPEG: 5120 x 3840 pixels max.
- Sorties: Vidéo Composite / S-Video / Audio / VGA DB15
- Entrées: Carte mémoire type CF I/II
1 port RJ45 10/100Mbps



Réf.	Désignation
GDIPMEDIA	Module de présentation audio vidéo + connexion IP



Capture vidéo multi-formats externe USB 2.0

Grand AV USB est un boîtier compact de capture vidéo. Il permet via un port USB 2.0 de capturer en temps réel des formats vidéo. Possibilité d'enregistrer les fichiers au format MPEG ou Divx.

- Résolution 640x480, 1024x768, 1280x1024
- Entrées audio: 2 x RCA
- Entrées vidéo: S-Vidéo / RCA
- Supporte les modes NTSC, PAL, SECAM
- Compatible XP et Vista
- Logiciel: Cyberlink Power Director 5.0



Réf.	Désignation
50820	Solution externe de capture vidéo via USB2.0



Module de présentation audio vidéo autonome

Lecteur multimédia numérique qui permet de lire des images, de la musique, des films et des fichiers aux formats Windows Médias Vidéo (WMV9) depuis une carte mémoire de type CF I/II (non livrée) et de les afficher sur une TV, un vidéo projecteur, un écran plasma, un moniteur ou un grand écran.

- Résolution VGA: 1280x1024 max.
- Résolution HD: 720p/1080i
- Sorties: 1 x VGA DB15
3 x RCA (Y.Pb.Pr) / 1 x S-Vidéo
2 x RCA Audio / 1 x RCA Vidéo composite



Réf.	Désignation
GD1080	Module de présentation audio vidéo autonome 1080



Module de présentation audio vidéo HDMI + IP

Caractéristiques identiques à l'Eyezup 1080, plus une interface réseau IP qui vous permettra de mettre à jour par téléchargement les fichiers sur la carte mémoire de stockage par un simple transfert FTP depuis votre bureau ou en accès distant via internet.

- Résolution VGA: 1280x1024 max.
- Résolution HD: 720p/1080i
- Sorties: 1 x VGA DB15 / 1 x RJ45
3 x RCA (Y.Pb.Pr) / 1 x S-Vidéo
2 x RCA Audio / 1 x RCA Vidéo composite



Réf.	Désignation
GD1080P	Module de présentation audio vidéo autonome HDMI 1080P



Solutions de partage & d'extension vidéo

VGA Multiplier 2 voies / 350MHz

Boîtier vidéo dispatcher économique permettant d'afficher simultanément sur plusieurs moniteurs les mêmes informations. Ce type de boîtier permet en outre d'amplifier le signal vidéo et de déporter un écran à plusieurs dizaines de mètres. Possibilité de chaîner plusieurs boîtiers VGA multiplier. Boîtier livré avec alimentation mais sans câble de liaison vers le PC (prévoir un câble M/F).

- Connexion: Entrée DB15hd mâle / Sortie femelle
- Signal vidéo: VGA, SVGA, XGA, Multisync
- Résolution maxi.: 1920x1440/75Hz
- Nombre de voies: 2
- Bande passante: 350Mhz



Réf.	Désignation
5081-2	VGA Multiplier 2 voies 350Mhz VS-132
5081-4	VGA Multiplier 4 voies 350Mhz VS-134
5081-8	VGA Multiplier 8 voies 300Mhz VS-138

VGA Multiplier 2 voies / 250MHz

Boîtier vidéo dispatcher économique permettant d'afficher simultanément sur plusieurs moniteurs les mêmes informations. Ce type de boîtier permet en outre d'amplifier le signal vidéo et de déporter un écran à plusieurs dizaines de mètres. Possibilité de chaîner plusieurs boîtiers VGA multiplier. Boîtier livré avec alimentation mais sans câble de liaison vers le PC (prévoir un câble M/F).

- Connexion: Entrée DB15hd mâle / sorties femelles
- Signal vidéo: VGA, XGA, SVGA, UXGA et multisync
- Compatible: DDC, DDC2, DDC2B (Port 1 uniquement)
- Résolution maxi.: 1920x1440/60Hz
- Nombre de voies: 2
- Transmission: Jusqu'à 65m
- Bande passante: 250Mhz



Réf.	Désignation
5080-2	VGA Multiplier 2 voies 250Mhz VS92A
5080-4	VGA Multiplier 4 voies 250Mhz VS94A
5080-8	VGA Multiplier 8 voies 250Mhz VS98A

Conférencier vidéo 8 ou 16 voies avec télécommande

Sélecteur vidéo permettant de sélectionner la source vidéo parmi 8 ou 16 entrées de type VGA vers une sortie. Particulièrement intéressant dans des salles de conférence ou de réunion. La commutation de l'entrée se fait par pression sur un bouton du boîtier ou à l'aide de la télécommande infra rouge.

- Connexion vidéo: 8 x entrées DB15hd mâle / 1 x sortie femelle (VS881)
16 x entrées DB15hd mâle / 1 x sortie femelle (VS1601)
- Connexion audio: 16 x entrées/1 x sortie Mini Jack stéréo Femelle (VS1601)
- Résolution maximale: 1920x1440/60Hz (VS1601)
2048x1536/60Hz (VS881)
- Livré avec: Récepteur et télécommande infrarouge



Réf.	Désignation
VS881	Sélecteur vidéo 8 voies 1 sortie
VS1601	Sélecteur vidéo/audio 16 voies 1 sortie

VGA/AUDIO Multiplier 250Mhz

Boîtier vidéo dispatcher permettant d'afficher simultanément sur plusieurs moniteurs les mêmes informations. Ce type de boîtier permet en outre d'amplifier le signal vidéo et de déporter un écran à plusieurs dizaines de mètres. Possibilité de chaîner plusieurs boîtiers VGA multiplier. Boîtier livré avec alimentation et câble de liaison vers le PC (VGA/audio) de 1,8m.

- Connexion vidéo: 1 x entrée DB15hd mâle / 16 x sorties femelles
- Connexion audio: 1 x entrée/16 x sorties Mini Jack stéréo femelle
- Résolution maxi.: 1920x1440/60Hz
- Nombre de voies: 16
- Transmission: Jusqu'à 65m
- Bande passante: 250Mhz



Réf.	Désignation
VS0116	VGA/AUDIO Multiplier 16 voies 250Mhz VS0116

Vidéo Splitter 8 voies VGA Over Cat 5

Le Module émetteur ExpandView CAT5 de Belkin permet de dupliquer un signal vidéo haute résolution par câble UTP d'un port vidéo vers plusieurs moniteurs. Une solution idéale pour les magasins, vous pouvez placer des écrans signalétiques numériques à une distance de 110 m de la source et distribuer le signal sur 512 écrans.

- Connexion vidéo: 1 x entrée DB15hd mâle / sortie femelle / RJ45
- Résolution maxi.: 1600x1200/75Hz
- Nombre de voies: 8
- Transmission: Jusqu'à 110m
- Bande passante: 400Mhz



BELKIN

Réf.	Désignation
F1DV108A	Vidéo Splitter 8 ports VGA Over Cat5 Emetteur
F1DV008A	Vidéo Splitter 8 ports VGA Over Cat5 Séparateur
F1DV101A	Module distant pour séparateur VGA double entrée
F1DV102A	Module distant pour séparateur VGA double sortie

Vidéo Splitter 4 ou 8 voies SVGA BELKIN

Le séparateur vidéo 4 ou 8 ports OmniView Serie ExpandView permet de dupliquer votre sortie vidéo, amplifiant le signal d'un moniteur vers de multiples moniteurs. Solution idéale pour les salons, les laboratoires informatiques, les conférences, les séminaires et les magasins. Les séparateurs vidéo de la série ExpandView permettent d'afficher une image vidéo sur 4 ou 8 moniteurs à partir d'une seule unité et jusqu'à 64 moniteurs grâce au montage en cascade.

- Connexion vidéo: 1 x entrée DB15hd mâle / sorties femelles
- Résolution maxi.: 2048x1536/85Hz
- Nombre de voies: 4 ou 8
- Transmission: Jusqu'à 65m
- Bande passante: 400Mhz



BELKIN

Réf.	Désignation
F1DV104	VGA Splitter 4 voies résolutions max 2048x1536@85hz
F1DV108	VGA Splitter 8 voies résolutions max 2048x1536@85hz

Switch HDMI 4 ports

Le VS481 permet de partager rapidement et facilement jusqu'à quatre sources HDMI (lecteur DVD, récepteurs satellites, caméscope Digital...) vers un moniteur HDMI. La commutation de l'entrée se fait par pression sur un bouton du boîtier ou à l'aide de la télécommande infra rouge.

- Connexion: 4 x entrées HDMI type A femelle
1 x sortie HDMI type A femelle
- Résolution: VGA, SVGA, SXGA - 1280x1024/60Hz
UXGA - 1600x1200/60 Hz
DDC2B et 480p, 720p, 1080i, 1080p
- Livré avec: Télécommande infrarouge et un câble HDMI (1.8m)



Réf.	Désignation
VS481	Switch 4 ports HDMI

VGA Extender Kit: Déport vidéo jusqu'à 150m

Ce kit est composé d'un boîtier émetteur se connectant directement sur le port vidéo de l'ordinateur et disposant d'un port vidéo permettant de connecter un moniteur en mode local. Le deuxième boîtier récepteur dispose d'un port vidéo pour connecter directement le deuxième moniteur. La liaison entre les deux boîtiers sera réalisée avec un câble ethernet RJ45 blindé Catégorie 5 (non livré).

- Connexion: Vidéo DB15
RJ45 STP
- Résolution maxi.: 1024x768/60Hz (VE120)
1280x1024/60Hz (VE150)
- Transmission: 120m (VE120)
150m (VE150)



Réf.	Désignation
VE120	Kit de déport moniteur 120m
VE150	Kit de déport moniteur 150m

Lecteurs de cartes multimédia

Mini lecteur de carte externe USB 2.0 64 en 1

Ce mini lecteur de cartes mémoires 64 en 1 sur port USB 2.0 format ultra compact est compatible Windows, Mac OS et Linux

- Interface haute vitesse USB 2.0
- Pas d'alimentation externe
- Fonctionnement Plug & Play
- Exemple de cartes supportées
SD-Cards, CompactFlash, SDHC, Mini SD, Micro SD, Memory stick MMC, Smart Média...

NEW



Réf.	Désignation
317331C	Mini lecteur de cartes 64 en 1 externe blanc

Mini lecteur de carte mémoire 6 en 1 USB 2.0

Mini lecteur de cartes mémoires multimédia externe USB permettant de lire 6 formats de carte

Formats supportés:

- SD
- Mini SD
- MMC
- RS-MMC
- MMC Mobile

NEW



Réf.	Désignation
31735	Mini lecteur de carte mémoire 6 en 1 USB 2.0

Lecteur de cartes externe 53 en 1 USB 2.0

Lecteur de cartes mémoires multimédia externe sur port USB 2.0 permettant de lire plus de 50 formats de cartes. Windows et Mac OS. Livré en package retail avec une alimentation 2A.



Réf.	Désignation
317335	Lecteur cartes mémoires externe avec hub USB 2.0

Lecteur de cartes externe USB 2.0 62 en 1

Lecteur de cartes mémoires 62 en 1 sur port USB 2.0 format compact compatible Windows, Mac OS et Linux

- Interface haute vitesse USB 2.0
- Pas d'alimentation externe
- Fonctionnement Plug & Play
- Formats de cartes supportées
SD-Cards, CompactFlash, SDHC, Mini SD, Micro SD, Memory stick MMC, Smart Média, Micro Drive



Réf.	Désignation
317331R	Lecteur de cartes 62 en 1 externe rouge et noir
317331B	Lecteur de cartes 62 en 1 externe BLEU et noir

Lecteur de cartes externe All in One avec hub USB 2.0

Lecteur de cartes mémoires multimédia externe sur port USB 2.0 permettant de lire plus de 55 formats de cartes.

- Hub 3 ports intégré.
- Pour environnement Windows et Mac OS.
- Livré en package retail avec le câble.

Sharkoon



Réf.	Désignation
317338	Lecteur cartes mémoires externe + hub Sharkoon

Lecteur de cartes interne All in One USB 2.0

Lecteur de cartes mémoires multimédia All in One interne au format 3"1/2 avec interface USB 2.0. Compatible Windows et Mac OS. Version standard avec 5 slots et 1 port USB 2.0 en façade. Livré en package retail avec le câble et façades de trois couleurs: beige, silver et noire.



Réf.	Désignation
31730	Lecteur de cartes interne USB 2.0 All in One

Station d'accueil pro USB 2.0 pour disque dur 2 & 3"1/2

Cette station d'accueil pour disque durs SATA au format 2"1/2 ou 3"1/2 permet de connecter un disque dur sur un PC sans ouvrir celui-ci.

- Livré sans disque
- 2 ports USB2.0 pour la connexion de périphériques de stockage externes
- Lecteur de carte mémoire: SD, MMC, MS
- Connexion externe USB 2.0 et e-SATA
- Interrupteur Marche/Arrêt

NEW



Réf.	Désignation
315313PRO	Station d'accueil USB 2.0 pour disque dur 2 & 3"1/2

Lecteur de cartes interne All in One USB 2.0 blanc

Lecteur de cartes mémoires multimédia All in One interne au format 3"1/2 avec interface USB 2.0. Compatible Windows et Mac OS. Version standard avec 5 slots et 1 port USB 2.0 en façade. Livré en package retail avec le câble.



NEW

Réf.	Désignation
31730BW	Lecteur de cartes interne blanc USB 2.0 bulk

Lecteur de cartes mémoires Express CARD

- Type de port: Express CARD
- Format: 34mm
- Nombre de slot: 2
- Formats de cartes: SM, MS, SD, MMC
- Compatibilité OS: tout système
- Package: Retail



Réf.	Désignation
317317	Lecteur de cartes Express CARD

Lecteur de cartes interne 3"1/2 et 5"1/4 noir

Lecteur de cartes mémoires multimédia 30 en 1 interne au format 3"1/2 avec adaptateur 5"1/4.

- Interface USB 2.0.
- Compatible Windows et Mac OS.
- Livré en package retail avec le câble.



Réf.	Désignation
317336	Lecteur de cartes interne 3"1/2 et 5"1/4 noir

Lecteur de cartes multimédia PCMCIA

Modèle 317212

- Compact Flash

Modèle 317211

- Compact Flash

- Micro Drive

Modèle 317213

- Smart Média
- MS
- MMC
- MS Pro
- XD
- Secure Digital



Réf.	Désignation
317312	Lecteur de cartes PCMCIA CF
317311	Lecteur de cartes PCMCIA CFMD
317313	Lecteur de cartes PCMCIA 6 formats

Clé USB intégrant un lecteur de carte mémoire

- Formats supportés: SD, MMC
- Avec adaptateur additionnel: miniSD, microSD, MMCmicro, MMCmobile, SDHC
- Compatible USB 1 et 2
- Format compact (70 x 28,7 x 12 mm)
- Pas de drivers pour Windows ou MAC OS



Réf.	Désignation
31737	Mini lecteur de carte mémoire USB flexi drive

Clés USB & cartes mémoires (extrait de l'offre)

Clé Mémoire USB 2.0 MEM-Drive Easy

TakeMS vous propose une solution élégante et fonctionnelle qui vous propose les fonctionnalités suivantes : protection de données par code et cryptage.

- Version Stick PVC
- Interface : USB 2.0 compatible USB 1.0
- Vitesse d'écriture: 3MB/sec
- Vitesse de lecture: 10MB/sec



takeMS

Réf.	Désignation
USB2MEM1GO	Clé mémoire USB 2.0 MEM Drive Easy - 1Go
USB2MEM2GO	Clé mémoire USB 2.0 MEM Drive Easy - 2Go
USB2MEM4GO	Clé mémoire USB 2.0 MEM Drive Easy - 4Go
USB2MEM8GO	Clé mémoire USB 2.0 MEM Drive Easy - 8Go

Clé Mémoire USB 2.0 Kingston

DataTraveler est idéal pour les bureaux «à la maison», les petites entreprises, les écoles et les opérations promotionnelles. Economique, il met le stockage portable dans quasiment toutes les mains.



Kingston

Réf.	Désignation
USB2MEM1GOK	Clé mémoire USB 2.0 Kingston - 1Go
USB2MEM2GOK	Clé mémoire USB 2.0 Kingston - 2Go
USB2MEM4GOK	Clé mémoire USB 2.0 Kingston - 4Go

Clé mémoire USB 2.0 Mem-Drive VStyle Design

TakeMS propose avec cette clé Vstyle, une mémoire USB2.0 particulièrement design en forme de canette.

- Style unique en métal
- Interface : USB 2.0 compatible USB 1.0
- Vitesse d'écriture: 3-5MB/sec
- Vitesse de lecture: 10-15MB/sec
- Livrée avec logiciel Carry it Easy



takeMS

Réf.	Désignation
USBMDV1	Clé mémoire USB 2.0 Mem-Drive Vstyle Design 1Go
USBMDV2	Clé mémoire USB 2.0 Mem-Drive Vstyle Design 2Go
USBMDV4	Clé mémoire USB 2.0 Mem-Drive Vstyle Design 4Go

Compact Flash High Speed 40x

TakeMS propose avec cette clé Slim Line une mémoire USB2.0 particulièrement compacte. En effet, cette carte ne fait que 2mm d'épaisseur.

- Format Slim Line
- Capacité : 1Gb
- Interface : USB 2.0 compatible USB 1.0
- Vitesse d'écriture 6MB/sec
- Vitesse de lecture 8MB/sec
- Livrée avec logiciel Carry it Easy



Réf.	Désignation
USBMSDL1	Carte Compact Flash High Speed 40x - 1Go
USBMSDL2	Carte Compact Flash High Speed 40x - 2Go
USBMSDL4	Carte Compact Flash High Speed 40x - 4Go

Compact Flash High Speed 40x

- Capacités: 1 Go / 2 Go / 4 Go
- Vitesse de lecture: 6 Mb/s
- Vitesse d'écriture:
 - minimum: 3 Mb/s
 - maximum: 10 Mb/s
- Dimensions: P=36.4 / L=42.8 / H=3.3 mm



takeMS

Réf.	Désignation
CFHS1GO	Carte Compact Flash High Speed 40x - 1Go
CFHS2GO	Carte Compact Flash High Speed 40x - 2Go
CFHS4GO	Carte Compact Flash High Speed 40x - 4Go

Compact Flash Hyper Speed 120x

- Capacités: 2 Go / 4 Go / 8 Go
- Vitesse de lecture: 20 Mb/s
- Vitesse d'écriture:
 - minimum: 3 Mb/s
 - maximum: 12Mb/s
- Dimensions: P=36.4 / L=42.8 / H=3.3 mm



takeMS

Réf.	Désignation
CFHHS2GO	Compact Flash Hyper Speed 120x - 2Go
CFHHS4GO	Compact Flash Hyper Speed 120x - 4Go
CFHHS8GO	Compact Flash Hyper Speed 120x - 8Go

Secure Digital High Speed 60x

- Capacités: 1 Go / 2 Go
- Vitesse de lecture: 9 Mb/s
- Vitesse d'écriture:
 - minimum: 2.3 Mb/s
 - maximum: 10 Mb/s
- Dimensions: P=32 / L=24 / H=2.1 mm



takeMS

Réf.	Désignation
SDHS1GO	Carte Secure Digital High Speed 60x - 1Go
SDHS2GO	Carte Secure Digital High Speed 60x - 2Go

Secure Digital High Speed 133x

- Capacités: 1 Go / 2 Go
- Vitesse de lecture: 19,8 Mb/s
- Vitesse d'écriture:
 - minimum: 2.3 Mb/s
 - maximum: 10 Mb/s
- Dimensions: P=32 / L=24 / H=2.1 mm



takeMS

Réf.	Désignation
SDHHS2GO	Carte Secure Digital High Speed 133x - 1Go
SDHHS4GO	Carte Secure Digital High Speed 133x - 2Go

Micro SD 133x

Petit et amovible, le module mémoire Micro SD vous permettra de mettre à niveau la capacité de votre périphérique. Livré avec un adaptateur Secure Digital.

- Capacités: 1 Go / 2 Go
- Vitesse de lecture: 19.8 Mb/s
- Vitesse d'écriture:
 - minimum: 3 Mb/s
 - maximum: 10 Mb/s
- Dimensions: P=14 / L=12 / H=1.4 mm



takeMS

Réf.	Désignation
MICROSD1GO	Carte Micro Secure Digital - 1Go
MICROSD2GO	Carte Micro Secure Digital - 2Go
MICROSD4GO	Carte Micro Secure Digital - 4Go

Multimedia Card 76x et MMC Mobile 60x

- Vitesse de lecture:
 - 11 Mb/s en MMC
 - 9 Mb/s en MMC Mobile
- Vitesse d'écriture:
 - minimum: 3 Mb/s
 - maximum: 10 Mb/s
- Dimensions:
 - P=32 / L=24 / H=1.4 en MMC
 - P=18 / L=24 / H=1.4 en Mobile



MMC Plus

MMC Mobile

takeMS

Réf.	Désignation
MMC1GBP	Multi Media Card Plus - 1Go
MMC2GBP	Multi Media Card Plus - 2Go
MMC1GBR	Multi Media Card Mobile Reduced - 1Go

Interfaces pour périphériques USB

Carte Mini Secure Digital

Petit et amovible, le module mémoire Micro SD vous permettra de mettre à niveau la capacité de votre périphérique. Livré avec un adaptateur Secure Digital.

- Capacités: 1 Go / 2 Go
- Vitesse de lecture: 19.8 Mb/s
- Vitesse d'écriture:
 - minimum: 3 Mb/s
 - maximum: 10 Mb/s
- Dimensions: 21.5 x 20 mm

takeMS



Réf.	Désignation
MSD1GB	Carte Mini Secure Digital 1Gb
MSD2GB	Carte Mini Secure Digital 2Gb
MSD4GB	Carte Mini Secure Digital 4Gb

Clé mémoire USB 2.0 Biometric

N'ayez plus peur de perdre vos données: Avec les clés USB ScanLine, vos données sont cryptées sur la clé et seule votre empreinte digitale vous permettra d'avoir accès aux informations.



- Synchronisation Outlook, favoris, dossiers
- Navigation sans traces
- Protection par empreinte et mot de passe
- Livrée avec logiciel Carry it Easy

takeMS



Réf.	Désignation
USBMDSE1	Clé mémoire USB 2.0 / Scan Line Biometric - 1Go
USBMDSE2	Clé mémoire USB 2.0 / Scan Line Biometric - 2Go
USBMDSE4	Clé mémoire USB 2.0 / Scan Line Biometric - 4Go

Memory Stick Pro Duo

Livré avec adaptateur.



Adaptateur



Réf.	Désignation
MS1GOPD	Carte format Memory Stick Pro Duo - 1Go
MS2GOPD	Carte format Memory Stick Pro Duo - 2Go
MS4GOPD	Carte format Memory Stick Pro Duo - 4Go

Convertisseur USB / 2x PS2 (clavier + souris)

Convertisseur permettant la connexion d'un clavier et d'une souris de type PS/2 sur un port USB PC ou Mac.

- 1 port USB de type A
- 2 ports PS2 Mini Din 6 femelle
- Longueur 20 cm

ATEN



Réf.	Désignation
4917U	Convertisseur USB / 2x PS2 (clavier + souris)

Amplificateur de ligne USB 2.0 longueur 5m

Permet de rallonger de 5m une liaison USB.



Réf.	Désignation
2016B	Amplificateur de ligne USB 2.0 longueur 5m

USB extender RJ45 - jusqu'à 60m

Ce kit est composé d'un émetteur et d'un récepteur interconnectés via un câble RJ45 (non livré) d'une longueur maximale de 60m.

- Kit de déportation pour liaison USB jusqu'à 60m
- Permet de déporter tout type de périphérique USB
- Type de câble: Cat 5, Cat 5e
- Taux de transfert: de 1.5 à 12Mbps
- Compatible: Windows, Mac
- Version Retail

ATEN



Réf.	Désignation
UCE60	USB extender RJ45 - jusqu'à 60m

USB Dock Station USB 2.0

L'USB 2.0 Dock Station permet de connecter sur tout ordinateur ou notebook disposant d'un port USB ou USB 2.0 géré par l'OS des périphériques avec des connectiques divers.

- Interface I/O: RS232C + Parallèle DB25
- Interface Mini Din: 2 ports souris+clavier PS2
- Interface USB 2.0: 3 ports de type A
- Interface audio: MIC In et Audio Out (jack)
- Connexion au PC: 1 port USB de type B
- Alimentation: Externe fournie



Réf.	Désignation
317062	USB Dock Station 1P/1S/1Mouse/1Kbd/ 3 USB/ Audio

USB Dock Station USB 2.0 avec réseau ethernet

L'USB 2.0 Dock Station permet de connecter sur tout ordinateur ou notebook disposant d'un port USB ou USB 2.0 géré par l'OS des périphériques avec des connectiques divers.

- Interface I/O: RS232C + Parallèle DB25
- Interface Mini Din: 2 ports souris+clavier PS2
- Interface ethernet: RJ45 10/100Mbps
- Interface USB 2.0: 2 ports de type A
- Interface audio: MIC In et Audio Out (jack)
- Connexion au PC: 1 port USB de type B
- Alimentation: Externe fournie



Réf.	Désignation
317063	USB Dock Station 1P/1S/1Mouse/1Kbd/ 2 USB/ Ethernet/ Audio

Hub USB 2.0

Mini hub externe 4 ports USB 2.0

- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Alimentation: Sans
- Compatibilité OS: Tout système
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3175L2	Hub USB 2.0 compact 4 ports

Hub USB 2.0, 4 ports format carte de crédit

- Branchez jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 Haut Débit ou USB 1.1 via un seul port USB
- Comprend un bloc d'alimentation pour la prise en charge des périphériques énergivores
- Gestion du câble intégrée - le câble se range dans le hub
- Compact et ultra-mince, il se glisse dans la fente PCMCIA de votre ordinateur portable
- Entièrement conforme aux spécifications USB actuelles
- Garantie à Vie du Produit de Belkin



BELKIN.

Réf.	Désignation
F5U238	Hub USB 2.0, 4 ports format carte de crédit

Hub USB 2.0, 4 ports chipset NEC + alim 2.6 A

- Connecteurs : 1 USB type A mâle / 4 USB type A femelles
- Norme : USB 1.1 et 2.0
- Taux de transfert : jusqu'à 480 Mbps
- Compatibilité : Windows 98 SE / Me / 2000 / XP, Mac OS 8.6 et plus
- Alimentation : Adaptateur secteur 100-240 Volts, 50-60 Hz, 0,8 A > 5 Volts, 2,5 A
- Boîtier Plastique



Réf.	Désignation
UH275	Hub USB 2.0, 4 ports chipset NEC + alim 2.6A

Dôme déport de bureau 1 port USB 2.0

- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 1
- Longueur de câble: 1.5m
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Compatibilité OS: Tout système
- Package: Retail
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
31701	Dôme de bureau USB2.0 1 port

Hub externe USB 2.0 Power 4 ports avec alimentation

- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Alimentation: 2A
- Compatibilité OS: Tout système
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3175U2P	Hub USB 2.0 4 ports avec alimentation 2A

Hub externe 4 ports USB 2.0 avec alimentation

- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Alimentation: 1.6 A
- Compatibilité OS: Tout système
- Package: Retail



Réf.	Désignation
DUBH4	Hub USB 2.0 4 ports avec alimentation

Hub USB 2.0 blanc, 4 ports dont 2 verticaux, design

Permet de brancher quatre périphériques USB à votre ordinateur. Possède 2 ports USB à la verticale faciles d'accès. Comprend une masse interne et des coussinets antidérapants pour stabiliser le Hub sur votre bureau. Aucune source d'alimentation n'est requise (pour la plupart des périphériques). Évite tout dommage à votre ordinateur et à vos périphériques grâce à une protection contre les surintensités.

- 4 ports USB 2.0 480Mbps
- Alimentation externe 2,3A
- Câble de connexion PC 1,8m
- Compatible Windows et Mac OS
- Package retail

BELKIN.



Réf.	Désignation
F5U304WHT	Hub USB 2.0, 4 ports format carte de crédit

Hub dôme externe 4 ports USB 2.0 avec alimentation

- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Alimentation: Oui
- Compatibilité OS: Tout système
- Package: Retail



Kensington



Réf.	Désignation
3175D	Hub dôme USB 2.0 externe 4 ports avec alimentation

Hub interne 4 ports USB 2.0 avec alimentation

- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Alimentation: interne format 5"1/4
- Compatibilité OS: Tout système
- Format: 3"1/2
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3174U2B	Hub USB 2.0 interne noir 4 ports
3174U2	Hub USB 2.0 interne beige 4 ports

Hub USB 2.0 sans fil - 4 ports

Le Hub USB sans fil de Belkin met fin à la recherche et au branchement des câbles chaque fois que vous désirez imprimer, archiver des fichiers ou écouter de la musique. Désormais, vous pouvez aisément connecter jusqu'à quatre périphériques USB et accéder à ceux-ci en tout temps, sans fil.

- Technologie: Sans fil avec Dongle
- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 4
- Sorties: USB type A
- Alimentation: externe
- Compatibilité OS: Tout système



BELKIN.

Réf.	Désignation
F5U302	Hub USB 2.0 sans fil - 4 ports - Technologie UWB



Hub USB 2.0 & partageur USB

Hub externe 7 ports USB 2.0 avec alimentation

- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 7
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Alimentation: 2A
- Compatibilité OS: Tout système
- Package: Retail



Réf.	Désignation
3177U2	Hub USB 2.0 7 ports avec alimentation

Hub USB 2.0 blanc 7 ports, dont 2 verticaux, design

Permet de brancher sept périphériques USB à votre ordinateur. Possède 2 ports USB à la verticale faciles d'accès. Aucune source d'alimentation n'est requise (pour la plupart des périphériques). Évite tout dommage à votre ordinateur et à vos périphériques grâce à une protection contre les surintensités.

- Alimentation externe 3,8A
- Câble de connexion PC 1,8m
- Compatible Windows et Mac OS
- Package retail



BELKIN.

Réf.	Désignation
F5U307WHT	Hub USB 2.0 blanc, 7 ports dont 2 verticaux

Hub externe 7 ports USB 2.0 avec alimentation

- Type de port: USB 2.0
Compatible USB 1.0
- Nombre de ports: 7
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Alimentation: 2.5 A
- Compatibilité OS: Tout système
- Package: Retail

D-Link



Réf.	Désignation
DUBH7	Hub USB 2.0 7 ports avec alimentation

Hub dôme externe 7 ports USB 2.0 avec alimentation

- Type de port: USB 2.0 (compatible USB 1.0)
- Nombre de ports: 7
- Entrée: USB type A
- Sorties: USB type A
- Alimentation: Oui
- Compatibilité OS: Tout système
- Package: Retail

Kensington



Réf.	Désignation
3177D	Hub dôme USB 2.0 externe 7 ports avec alimentation

Switch USB 2.0 électronique 4 vers 1 Aten

Switch électronique permettant de partager un périphérique USB 2.0 depuis 2 ou 4 ordinateurs USB 1 ou 2.0. Le choix du périphérique se fait soit par touche HotKey, soit par bouton sur le boîtier, soit par logiciel sous windows à installer sur les postes.

Connexion: 2 ou 4 ports USB 2.0 de type B pour les ordinateurs
1 port USB 2.0 de type A pour le périphérique

ATEN



Réf.	Désignation
US421	Switch USB 2.0 4 ordinateurs vers 1 périphérique

Switch USB 2.0 électronique 2 vers 1 Aten

Switch électronique permettant de partager un périphérique USB 2.0 depuis 2 ou 4 ordinateurs USB 1 ou 2.0. Le choix du périphérique se fait soit par touche HotKey, soit par bouton sur le boîtier, soit par logiciel sous windows à installer sur les postes.

Connexion: 2 ou 4 ports USB 2.0 de type B pour les ordinateurs
1 port USB 2.0 de type A pour le périphérique

ATEN



Réf.	Désignation
US221	Switch USB 2.0 2 ordinateurs vers 1 périphérique

Switch USB 2.0 électronique 4 vers 1 Belkin

Switch électronique permettant de partager un périphérique USB 2.0 depuis 2 ou 4 ordinateurs USB 1 ou 2.0. Le choix du périphérique se fait soit par touche HotKey, soit par bouton sur le boîtier, soit par logiciel sous windows à installer sur les postes.

Connexion: 4 ports USB 2.0 de type B pour les ordinateurs
1 port USB 2.0 de type A pour le périphérique

BELKIN.



Réf.	Désignation
F1U401	Switch pour périphériques USB 4x1 Belkin

Switch USB 2.0 électronique 2 vers 1 Belkin

Switch électronique permettant de partager un périphérique USB 2.0 depuis 2 ordinateurs USB 1 ou 2.0. Le choix du périphérique se fait soit par touche HotKey, soit par bouton sur le boîtier, soit par logiciel sous windows à installer sur les postes.

Connexion: 2 ports USB 2.0 de type B pour les ordinateurs
1 port USB 2.0 de type A pour le périphérique

BELKIN.



Réf.	Désignation
F1U201	Switch pour périphériques USB 2x1 Belkin

Lecteur de cartes interne USB 2.0/Firewire/SATA

- Type de port: 1 x USB 2.0 /1.0
1 x Firewire
1 x SATA
- Connecteurs audio: line out / line in / micro
- Formats de carte: SD/MMC/MS/SM/XD et CF/MD
- Compatibilité OS: Windows et Mac
- Format: 3"1/2
- 3 façades: Noir, beige et silver
- Package: Retail
- Garantie: 1 an



Réf.	Désignation
31734	Lecteur de cartes interne USB 2.0/Firewire/SATA

Hub 5 ports USB 2.0 ethernet 10/100Mbps

Hub USB qui se relie au réseau. Il est à connecter à votre réseau ou modem routeur en Ethernet 100 Mbps. Une fois connecté vous pouvez accéder à tous les périphériques USB depuis votre ordinateur, Windows les affiche comme des périphériques USB classiques. Vous pouvez y connecter jusqu'à 5 appareils (disques durs externes, imprimante, scanner...).

- 1 port Ethernet 10/100Mbps
- Protocol supporté: TCP/IP
- Compatible Windows XP, Vista
- Alimentation externe
- Livré avec un câble RJ45

BELKIN.



Réf.	Désignation
F5L009	Hub 5 ports USB 2.0 ethernet 10/100Mbps

Chargeurs de batteries, batteries & piles

Chargeurs d'accus compacts secteur / USB

Chargeur secteur Camelion BC-908P et chargeur de poche BC-803 sur port USB pour accus Ni-MH ou Ni-Cd. Le BC-803 est idéal pour charger 2 accus. Il suffit de le brancher sur votre PC quand il tourne ou à travers un chargeur de téléphone Nokia.

Modèle BC908P:

- Charge lente pour préserver les accus dans la durée
- Protection contre l'inversion de polarité
- Capacité / type d'accus: 4 x AA/AAA Ni-Cd/Ni-Mh
- Courant de charge: 220mA
- Livré avec 4 accus LR6 Ni-MH 1800mAh

Modèle BC803:

- Capacité: 2 x LR6 ou 2 x LR3
- Type d'accus: Ni-MH et Ni-Cd
- Courant de charge: de 100 à 220mA

Camelion

BC803

Réf.	Désignation
BC908P	Chargeur Accus 220mA secteur + 4 accus 1800mA
BC803	Chargeur Accus 220mA sur port USB

Chargeur secteur d'accus 160mA LR3 / LR6 / 9V

Chargeur secteur Camelion BC-904 pour accus Ni-MH et Ni-Cd.

- Protection contre l'inversion de polarité
- Capacité: 4 x LR6 ou 4 x LR3 ou 4 R22 9V
- Type d'accus: Ni-MH et Ni-Cd
- Courant de charge: de 25 à 160mA



Camelion

Réf.	Désignation
BC688	Chargeur secteur Accus 160mA LR3 + LR6 + 9V

Chargeur secteur d'accus + 4 accus 2500mA

Chargeur secteur Camelion BC-658 rapide pour accus NiCd ou NiMH au format LR6 ou LR3. Il permet de charger 4 accus de 2300mA en 2,7h. Il est livré avec 4 accus Ni-MH au format LR6 d'une capacité de 2500mA.

- Protection par µproc. avec fonction de coupure automatique
- Protection contre l'inversion de polarité et batteries non rechargeables
- Reconnaissance des accus et du courant de charge
- Protections: surchauffes / surcharges / courts circuits
- Alimentation: 220V ou 12V via allume cigare
- Capacité: 4 x LR6 ou 4 x LR3
- Type d'accus: Ni-MH et Ni-Cd
- Courant de charge: de 550 à 1000mA
- Livré avec 4 accus LR6 Ni-MH 2500mA

Camelion

Réf.	Désignation
BC658	Chargeur secteur + voiture LR3/6 + 4 accus 2500mAh

Chargeur super rapide secteur / voiture

Chargeur secteur et voiture Camelion BC-505 super rapide (30 minutes) pour accus Ni-MH et NiCd

- Protection par µproc. avec fonction de coupure automatique
- Mini ventilateur de refroidissement pour les accus
- Sensor de température
- Protections contre les surchauffes
- Temps de charge: 30 minutes
- Capacité: 4 x LR6 ou 4 x LR3
- Type d'accus: Ni-MH et Ni-Cd
- Courant de charge: de 120 à 3000mA
- Alimentation: 220V ou 12V via l'adaptateur allume cigare



Camelion

Réf.	Désignation
BC505	Chargeur super rapide secteur / voiture LR3 + LR6

Chargeur secteur 15 min + 4 accus 2000mA

Chargeur secteur Camelion BC-S15 super rapide (15min) pour accus Ni-MH.

- Protection par microprocesseur pour tous les canaux
- DV contrôle: seconde sécurité par coupure au bout de 15 minutes
- Protection contre l'inversion de polarité et batteries non rechargeables
- Protection contre les surchauffes
- Temps de charge: 15 minutes
- Capacité: 4 x LR6 ou 4 x LR3
- Type d'accus: Ni-MH
- Courant de charge: de 3000 à 7000mA
- Livré avec 4 accus LR6 «Super 15» Ni-MH 2000mAh

Camelion

Réf.	Désignation
BC515	Chargeur secteur 15 min + 4 accus LR6 2000mA

Piles bouton



Réf.	Désignation
CR1220	Pile bouton CR1220 retail 12x2mm 36mAh
CR1616	Pile bouton CR1616 retail 16x1.6mm 55mAh
CR2016	Pile bouton CR2016 retail 20x1.6mm 90mAh
CR2025	Pile bouton CR2025 retail 20x2.5mm 160mAh
CR2032	Pile bouton CR2032 retail 12x3.2mm 220mAh

Piles rechargeables Camelion

- Modèle: Ni-Mh
- Conditionnement: Retail



Réf.	Désignation
2683	Pack de 4 batteries format R03 1.5V NiMh 1000mAh
2676	Pack de 2 batteries format R06 1.5V NiMh 1500mAh
2677	Pack de 2 batteries format R06 1.5V NiMh 2300mAh vidéo
2681	Pack de 4 batteries format R06 1.5V NiMh 2500mAh vidéo
2682	Pack de 4 batteries format R06 1.5V NiMh 2700mAh vidéo
2678	Batterie format 9V R22 NiMh 200mAh
2690	Pack de 2 batteries format LR14 1.5V NiMh 3500mAh
2691	Pack de 2 batteries format LR20 1.5V NiMh 7000mAh

Piles super alcaline série rouge Camelion

- Tension: 1.5 ou 9V
- Modèle: Alcaline
- Conditionnement: Retail



Réf.	Désignation
2689	Pack de 4 piles Super Alcaline R03 1.5V 1250mAh
2687	Pack de 24 piles Super Alcaline R06 1.5V 2800mAh
2686	Pack de 2 piles Super Alcaline LR14 1.5V 8450mAh
2685	Pack de 2 piles Super Alcaline LR20 1.5V 21000mAh
2680	1 pile Super Alcaline 6LR61 9V 500mAh

Accessoires pour portables

Chapitre numéro 7

Périphériques de saisie et de pointage	
- Pavés numériques	90
- Souris	90
Alimentations pour portables	
- Alimentations secteur	91
- Alimentations allume cigare	91
- Cordons d'alimentation pour portable	91
Stockage et mémoire pour portable	
- Disques durs externes	92
- Disques durs internes	92
- Mémoires pour portables	92
Sac de transport pour portables	
- Gamme GP (Sacs et trolley)	93
- Gamme Port (Sacs, besaces et trolley)	94
Sac de transport pour disques durs	96
Sac de transport pour appareils photos	96

Pavé numérique + souris sans fil



Kensington

Convertisseur 12V/220V



Sac à dos pour portable



PORT

Pavés numériques et accessoires

Pavé numérique USB économique

Pavé numérique pour portable équipé de 19 touches, qui se connecte sur USB ou PS2. Auto-alimenté.

- Connexion: USB / PS2
- Touches: 19
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2925E	Pavé numérique USB économique

Pavé numérique USB économique

Pavé numérique pour portable équipé de 19 touches, qui se connecte sur la sortie USB. Auto-alimenté.

- Connexion: USB
- Touches: 19
- Package: Retail



Réf.	Désignation
PD101	Pavé numérique USB économique

Pack Duo : pavé numérique calc. + souris wireless

A la fois pavé numérique sans fil et calculatrice autonome rechargeable, ce pack dispose également d'une souris wireless compacte idéale pour les portables. Livré avec piles rechargeables AAA et son cordon usb pour la recharge.

- Connexion: USB
- Touches: 19
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2925D	Pack Duo : pavé numérique calculatrice + souris wireless

Pavé numérique USB avec calculatrice intégrée

A la fois pavé numérique et calculatrice autonome. 19 touches larges pour mieux saisir les chiffres et 12 touches de fonctions automatiques.

- Connexion: USB
- Touches: 19 classiques
12 avec fonctions
- Hub: 2 ports USB intégrés
- Package: Retail



Réf.	Désignation
2925C	Pavé numérique USB avec calculatrice intégré

Souris Slim Blade pour présentations

Grâce à son design ultra-fin et ses nombreuses fonctionnalités, naviguez facilement à travers vos documents et emmenez-la partout. Basculez en mode télécommande à tout moment pour animer vos présentations.

- Connexion: USB avec Dongle
- Fonctions: Molette multidirectionnelle
Wireless 2.4 Ghz
Optique
- Package: Retail



Réf.	Désignation
660064	Souris Slim Blade pour présentations

Kit de refroidissement pour portable

- 4 ventilateurs : 60 x 60 x 10mm (4 PCS)
- Voltage : 5VDC (USB)
- Courant : 0.4A
- Puissance : 2W
- Vitesse ajustable: 1900 ~ 2600 RPM
- Niveau sonore: < 24 dBA
- Dimensions totales : 325 x 263 x 18mm
- Poids : 660 g



Réf.	Désignation
66918	Kit de refroidissement pour portable

Souris compacte wireless bluetooth sans récepteur

La souris compacte de Kensington est revêtue de caoutchouc confortable, elle est ergonomique et idéale pour les droitiers ou gauchers. Aucun récepteur, encombrement minimal et gain de ports usbs. Bouton on/off pour économiser les batteries en cas d'inactivité.

- Connexion: Bluetooth
- Autres fonctions: Molette multidirectionnelle
Optique - Wireless
- Package: Retail



Réf.	Désignation
660062	Souris compacte Wireless Bluetooth sans récepteur

Souris compacte Wireless

La souris compacte de Kensington est revêtue de caoutchouc confortable, elle est ergonomique et idéale pour les droitiers ou gauchers. Rangement du récepteur sous la souris, voyant d'indications du niveau des piles.

- Connexion: Sans fil
- Autres fonctions: Molette multidirectionnelle
Optique - Wireless
- Package: Retail



Réf.	Désignation
660063	Souris compacte Wireless Ci65m

Lecteur/Graveur DVD Slim externe interface USB 2.0

Lecteur de DVD 24X externe Slim Line se connectant sur un port USB2.0 (ce lecteur est compatible USB 1). Livré avec câble de connexion USB 2.0 et alimentation externe compacte 5v.



Réf.	Désignation
DVDU	Lecteur/Graveur de DVD 24x externe Slim - interface USB 2.0

Lecteur de disquette externe sur port USB

Lecteur de disquette 3 1/2 1.44Mo en version externe sur port USB.



Réf.	Désignation
3227U	Lecteur de disquette 3 1/2 1.44Mo externe USB

Alimentations pour portables

Alimentations pour portables économiques

- 2619** (secteur)
 • Tension / Courant: 5 à 24V / 7,5 à 2,7A
 • Puissance: 70W
- 2612** (secteur)
 • Tension / Courant: 15 à 24V / 6 à 5A
 • Puissance: 120W
- 26125** (secteur)
 • Tension / Courant: 15 à 24V / 8,5 à 6A
 • Puissance: 150W
- 2609** (allume-cigare)
 • Tension / Courant: 15 à 24V / 3,5A
 • Puissance: 70W
- 26092** (allume-cigare)
 • Tension / Courant: 15 à 24V / 6 à 5A
 • Puissance: 120W

Réf.	Désignation
Version Secteur	
2619	Alimentation pour portable sur secteur - 70W
2612	Alimentation pour portable sur secteur - 120W
26125	Alimentation pour portable sur secteur - 150W
Version Voiture	
2609	Alimentation pour portable sur allume-cigare - 70W
26092	Alimentation pour portable sur allume-cigare - 120W



Alimentations pour portables Kensington

- 651035**
 • Tension / Courant: 15 à 24V / 3,5A
 • Puissance: 70W
- 26184**
 • Tension / Courant: 15 à 24V / 4,74A
 • Puissance: 90W
- 26182**
 • Tension / Courant: 15 à 24V / 6,5A
 • Puissance: 120W
- 26181**
 • Tension / Courant: 15 à 24V / 3,5A
 • Puissance: 70W
- 26185**
 • Tension / Courant: 15 à 24V / A
 • Puissance: 90W

Réf.	Désignation
Version Secteur	
651035	Alimentation pour portable sur secteur - 70W
26184	Alimentation pour portable sur secteur - 90W
Version Voiture	
26182	Alimentation pour portable sur allume-cigare - 120W
Version Mixte	
26181	Alimentation pour portable secteur/allume-cigare - 70W
26185	Alimentation pour portable secteur/allume-cigare - 90W



Convertisseurs 12V / 220V

Convertisseur d'alimentation 12V vers 220V pour radios, téléviseurs portables ...

- 2616 / 2617**
 • Tension d'entrée: 12V
 • Consommation: 400mA
 • Puissance nominale: 150W ou 300W
 • Connexion entrée: allume cigare
 • Connexion sortie: 1 x prise secteur avec terre
- 26176**
 • Tension d'entrée: 12V
 • Consommation: 1A
 • Puissance nominale: 600W
 • Connexion entrée: sur batterie / pince crocodile
 • Connexion sortie: 1 x prise secteur avec terre
- 261710-12 / 261710-24**
 • Tension d'entrée: 12V ou 24V
 • Consommation: 1A
 • Puissance nominale: 1000W
 • Connexion entrée: sur batterie / pince crocodile
 • Connexion sortie: 2 x prise secteur avec terre

Réf.	Désignation
2616	Convertisseur 12v continu vers 220v - 150W
2617	Convertisseur 12v continu vers 220v - 300W
26176	Convertisseur 12v continu vers 220v - 600W
261710-12	Convertisseur 12v continu vers 220v - 1000W
261710-24	Convertisseur 24v continu vers 220v - 1000W



Composants pour portables

Disques durs externes 2 1/2 My Passport Essential

Avec son très beau boîtier noir brillant suffisamment compact pour se loger au creux de la main ou dans une poche, l'élégant disque dur USB portable My Passport Essential a toute la capacité dont vous avez besoin pour stocker vos données numériques. Le disque portable le plus populaire est devenu la manière la plus élégante de transporter des milliers de chansons et de photos. Comme il est alimenté directement par le câble USB, vous n'avez pas besoin d'adaptateur secteur séparé.

- Interface: USB2.0
- Compatible: Windows Vista/XP/2000
Mac OS X 10.4.8+, 10.5.2+
- Câble USB Inclus



Réf.	Désignation
PASSE160	Disque dur 2 1/2 - My Passport Essential - 160Go
PASSE250	Disque dur 2 1/2 - My Passport Essential - 250Go
PASSE320	Disque dur 2 1/2 - My Passport Essential - 320 Go

Disques durs 2 1/2 - IDE & SATA

Ces disques SATA ou IDE sont parfaits pour les portables ou le stockage de données en externe.

- Vitesse de rotation: 5.400 tr/mn
- Taille de la mémoire cache: 8 Mo
- Interface: IDE Ultra 133
SATA



Réf.	Désignation
HD2/8054W	Disque dur 2 1/2 - 80Go IDE - 8 Mo de cache
HD2/12054W	Disque dur 2 1/2 - 120Go IDE - 8 Mo de cache
HD2/16054W	Disque dur 2 1/2 - 160Go IDE - 8 Mo de cache
HD2S/8054W	Disque dur 2 1/2 - 80Go SATA - 8 Mo de cache
HD2S/160W	Disque dur 2 1/2 - 160Go SATA - 8 Mo de cache
HD2S/250W	Disque dur 2 1/2 - 250Go SATA - 8 Mo de cache

Mémoire SODIM DDR / DDR2 pour portable

- Package: Retail

Réf.	Désignation
DDR 333 Mhz	
SODDR256-333	Mémoire SODIM DDR 256Mb - 333Mhz
SODDR512-333	Mémoire SODIM DDR 512Mb - 333Mhz
DDR 400 Mhz	
SODDR256-400	Mémoire SODIM DDR 256Mb - 400Mhz
SODDR512-400	Mémoire SODIM DDR 512Mb - 400Mhz
DDR2 533 Mhz	
SODDR2-512-533	Mémoire SODIM DDR2 512Mb - 533Mhz
SODDR2-1024-533	Mémoire SODIM DDR2 1024Mb - 533Mhz



USB Dock Station USB 2.0 avec réseau ethernet

L'USB 2.0 Dock Station permet de connecter sur tout ordinateur ou notebook disposant d'un port USB ou USB 2.0 géré par l'OS des périphériques avec des connectiques divers.

- Interface I/O: RS232C + Parallèle DB25
- Interface Mini Din: 2 ports souris+clavier PS2
- Interface ethernet: RJ45 10/100Mbps (modèle 317063)
- Interface USB 2.0: 2 ports de type A (3 ports pour le modèle 317062)
- Interface audio: MIC In et Audio Out (jack)
- Connexion au PC: 1 port USB de type B
- Alimentation: Externe fournie



317063



317062

Réf.	Désignation
317062	USB Dock Station 1P/1S/1Mouse/1Kbd/ 3 USB/ Audio
317063	USB Dock Station 1P/1S/1Mouse/1Kbd/ 2 USB/ Ethernet/ Audio

Sacs de transport pour portables

Mallette pour portable 17" Eco Line

Une mallette classique à un compartiment. En nylon très résistant, ce sac compact est léger mais spacieux. Avec espace pour accessoires, poche pour documents et bandoulière détachable. Compartiment ordinateur avec protection mousse.

- Convient pour des portables jusqu'à 17"
- Matériau: Nylon 600D
- Couleur: Noir
- Compartiment ordinateur (cm)
42 x 29,3 x 5,1
- Dimensions Externes (cm)
45 x 32,5 x 11,5



PORT

Réf.	Désignation
306981	Mallette pour portable 17" Basic Line

Mallette pour portable 15,4" Eco Line

Une mallette classique à un compartiment. En nylon très résistant, ce sac compact est léger mais spacieux. Avec espace pour accessoires, poche pour documents et bandoulière détachable. Compartiment ordinateur avec protection mousse.

- Convient pour des portables jusqu'à 17"
- Matériau: Nylon 600D
- Couleur: Noir
- Compartiment ordinateur (cm)
36 x 29 x 5
- Dimensions Externes (cm)
38,5 x 31 x 11,5



PORT

Réf.	Désignation
306980	Mallette pour portable 15,4" Basic Line

Sac de transport notebook 17" grand format

Transportez votre portable en toute sécurité. Il est composé d'un compartiment pour portable ainsi que d'une poche avant permettant de ranger vos documents.

- Compartiment Notebook (cm):
v45x35,5x55
- NCompatible 16:9
- Nylon 600 deniers
- Armature rigide



GP

Réf.	Désignation
306953	Sac de transport pour portable modèle 17" 16:9

Sac de transport portable standard

Le sac GP permet de transporter votre portable en toute sécurité. Il est composé d'un compartiment pour portable ainsi que d'une poche avant permettant de ranger des accessoires, un lecteur ZIP ou un disque externe.

- Dimensions internes (cm): 5,5 x 39 x 29
- Matière: Toile 600Dpi
- Couleur: Noir



GP

Réf.	Désignation
306950	Sac de transport 15,4" pour portable

Sac de transport portable Newton

Sacoche avec chargement par le haut, passage pour trolley, finition type carbone/silver. Produit aux finitions soignées et tendance. Il est destiné au portable jusqu'à 15" et certains 15"4.

- Dimensions internes :
- compartiment portable:
34,5 x 28,5 x 7 cm
- compartiment doc./accessoire:
39 x 28,5 x 2 cm
- Poche avant : pour GSM, PDA, cartes de visite, stylos et quelques accessoires (alimentation, câbles...)



GP

Réf.	Désignation
306961	Sac de transport portable Newton

Sac de transport portable standard - Chocolat

Le sac GP permet de transporter votre portable en toute sécurité. Il est composé d'un compartiment pour portable ainsi que d'une poche avant permettant de ranger des accessoires, un lecteur ZIP ou un disque externe.

- Dimensions internes (cm): 5,5 x 39 x 29
- Matière: Toile 600Dpi
- Couleur: Chocolat



GP

Réf.	Désignation
306950B	Sac de transport chocolat 15,4" pour portable

Sac de transport pour portable Roller Line

Transportez facilement votre Notebook, votre imprimante portable ainsi que vos documents grâce à la poignée télescopique et aux roulettes intégrées. Sac haut de gamme, finition de très haute qualité avec nombreux renforts. Taille ajustée pour les compartiments bagages avion..

- Matériau :Nylon 600 deniers
- Compartiment portable (cm) :
39,5 x 32 x 5



GP

Réf.	Désignation
306955	Sac de transport pour portable Roller Line

Sac à dos pour portable Vasco

Sac à dos Vasco pour portable 15". Nombreux rangements, porte-bouteilles, attache ventrale. Poche avant pour GSM, PDA, stylos, cartes...

- Compartiment autonome protégé:
39 x 29 x 5 cm
- Répartition de poids optimale



GP

Réf.	Désignation
306963	Sac à dos pour portable Vasco

Sacoche pour portable 17" Chicago BFE Wide

- Convient pour des portables jusqu'à 17"
- Armature métallique tout autour du sac, sur les faces avant et arrière
- Patins en plastique pour une meilleure protection lors de la pose à terre
- Protection intérieure renforcée de mousse haute densité à micro bulles
- Compartiment ordinateur (cm): 45 x 35 x 5
- Dimensions externes (cm): 47 x 36 x 12
- Matériau: Polyester 600



Réf.	Désignation
306930	Sacoche pour portable 17" série Chicago BFE Wide

Sacoche pour portable 20.1" Chicago BFE super Wide

- Convient pour des portables jusqu'à 20.1"
- Armature métallique tout autour du sac, sur les faces avant et arrière
- Patins en plastique pour une meilleure protection lors de la pose à terre
- Protection intérieure renforcée de mousse haute densité à micro bulles
- Compartiment ordinateur (cm): 50 x 41 x 7.5
- Dimensions externes (cm): 52 x 45 x 15
- Matériau: Polyester 600



Réf.	Désignation
306931	Sacoche pour portable 20.1" série Chicago BFE

Mallette pour portable 15,4" série Zurich BF

Mobile Office: pour le transport et la protection de votre ordinateur et de vos documents.

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Compartiment ordinateur + large compartiment arrière avec séparateur pour documents
- Poche avant pour accessoires
- Compartiment ordinateur (cm): 38 x 29 x 4.5
- Dimensions externes (cm): 44 x 35 x 14
- Sangle pour trolley
- Matériau: P840 & Koskin



Réf.	Désignation
306932	Mallette pour portable 15.4" série Zurich BF

Sacoche pour portable 15,4" Chicago II

Chic et tendance, pour porter et protéger votre ordinateur portable et vos effets personnels

- Compatibilité écran 15.4"
- Protection intérieure renforcée de mousse haute densité à micro bulles absorbant les chocs
- Armature métallique tout autour du sac sur les faces avant et arrière
- Patins en plastiques sous le sac pour une meilleure protection lors de la pose à terre
- Compartiment ordinateur (cm): 40 x 30 x 4
- Dimensions externes (cm): 44 x 33 x 6
- Matériau: Polyester 600D



Réf.	Désignation
P100194	Sacoche pour portable 15.4" Chicago II anthracite

Trolley pour portable 15,4" série Sydney

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Compartiment dédié pour la protection de l'ordinateur portable composé d'une coque semi rigide et de mousses de différentes densités
- Grandes roues silencieuses
- Poignée télescopique intégrée
- Poche avant fermée pour documents de voyage...
- Compartiment pour effets personnels
- Compartiment ordinateur (cm): 38 x 29 x 4
- Dimensions externes (cm): 45 x 40 x 18.5
- Matériau: Polyester 600



Réf.	Désignation
306940	Trolley pour portable 15.4" série Sydney

Mallette pour portable 15,4" série Geneva

Classique et élégant: cartable pour le transport de votre ordinateur portable et de vos documents en toute sécurité.

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Poche centrale pour documents A4
- Housse amovible pour câbles
- Grandes poches à l'avant pour PDA, téléphone...
- Porte-clés amovible
- Compartiment ordinateur (cm): 41 x 31 x 4.5
- Dimensions externes (cm): 43 x 37 x 14
- Matériau: Koskin & Twill



Réf.	Désignation
306933	Mallette pour portable 15.4" série Geneva

Sacoche pour portable 13" Osaka

- Compatibilité Ecran jusqu'à 13"
- Courroie amovible, avec une large patte d'épaule avec face antidérapante, pour un confort optimal
- Accessoires métalliques en finition «aluminium brossé»
- Protection intérieure renforcée de mousse haute densité à micro bulles absorbant les chocs
- Compartiment ordinateur (cm): 34 x 34.5 x 4
- Dimensions externes (cm): 38 x 30 x 10
- Matériau: Dynatex et Koskin



Réf.	Désignation
P200600	Sacoche pour portable 13" Osaka

Etui pour portable 15,4" série Eva Skin

Etui rigide: protège contre les chocs, les éraflures, les éléments extérieurs

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Coque avant et arrière thermoformée
- Compartiment ordinateur (cm): 38 x 28 x 4.5
- Dimensions externes (cm): 40 x 31 x 6
- Matériau: EVA Toile Poly P600



Réf.	Désignation
306941	Etuis pour portable 15.4" série Eva Skin

Sac à dos pour portable 15,4" série Avoriaz

Moderne et efficace: désigné pour transporter votre ordinateur portable et vos effets personnels en toute sécurité.

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Poche avant pour accessoires (Mp3, PDA, CD...)
- Sortie casque audio
- 2 poches latérales
- Compartiment ordinateur (cm): 28 x 5.5 x 36
- Dimensions externes (cm): 33 x 21 x 46
- Matériau: Polyester 600



Réf.	Désignation
306935	Sac à dos pour portable 15.4" série Avoriaz

Sac à dos pour portable 15,4" série Aspen

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Poche avant pour accessoires (Mp3, PDA, CD...)
- Housse de protection pour une étanchéité totale du sac et de son contenu
- 2 poches latérales
- Compartiment ordinateur (cm): 29 x 5 x 38
- Dimensions externes (cm): 34 x 12 x 47
- Matériau: Nylon

NEW



Réf.	Désignation
306934	Sac à dos pour portable 15.4" série ASPEN

Sac à dos pour portable 15,4" série Chamonix

Conditions Extrêmes: pour le transport de votre ordinateur portable et de vos effets personnels en toute sécurité.

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Housse de protection pour une étanchéité totale du sac et de son contenu
- Pochette pour baladeur mp3
- Dos matelassé, ventilé et ergonomique
- Compartiment ordinateur (cm): 38 x 28 x 5
- Dimensions externes (cm): 48 x 40 x 12
- Matériau: Nylon Dynatex



Réf.	Désignation
306937	Sac à dos pour portable 15.4" série Chamonix

Sac à dos pour portable 15,4" série Antalya

Chic et moderne: sac à dos design pour le transport de votre ordinateur portable et de vos effets personnels en toute sécurité.

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Poche avant pour accessoires (Mp3, PDA, CD...)
- Sortie casque audio
- 2 poches latérales
- Compartiment ordinateur (cm): 38 x 30 x 4.5
- Dimensions externes (cm): 42 x 40 x 12
- Matériau: Polyester 600



Réf.	Désignation
306936	Sac à dos pour portable 15.4" série Antalya

Sac à dos pour portable 17" série Chamonix rouge

Conditions Extrêmes, pour le transport de votre ordinateur portable et de vos effets personnels en toute sécurité

- Compatibilité écran jusqu'à 15.4" wide
- Poche centrale pour effets personnels et documents A4
- Poche intermédiaire ouverte
- Large capacité de chargement grâce à des sangles modulables
- Pochette pour baladeur Mp3
- Rain Cover: Pour une étanchéité totale du sac et de son contenu
- Compartiment ordinateur (cm): 38 x 28 x 5
- Dimensions externes (cm): 48 x 40 x 12
- Matériau: Nylon

NEW



Réf.	Désignation
306943	Sac à dos pour portable 17" série Chamonix rouge

Sac à dos pour portable 17" série Aspen

Sac à dos exécutif, sac à dos haut de gamme protégeant votre notebook et vos effets personnels

- Compatibilité écran jusqu'à 17"
- Système de protection de l'ordinateur portable basé sur l'absorption des chocs renforcé du MATT SYSTEM
- Large poche avant pour accessoires et effets personnels
- 2 poches latérales zippées pour plus de rangements
- Compartiment ordinateur (cm): 45 x 34 x 7
- Dimensions externes (cm): 41 x 30 x 5

NEW



Réf.	Désignation
306942	Sac à dos pour portable 17" série Chamonix rouge

Besace pour portable 15,4" série Antalya

Chic et moderne: besace tendance pour le transport de votre ordinateur portable et de vos effets personnels en toute sécurité.

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Housse amovible pour la protection de l'ordinateur
- Compartiment ordinateur (cm): 40 x 30 x 4
- Dimensions externes (cm): 44 x 33 x 6
- Matériau: Polyester 600



Réf.	Désignation
306939	Besace pour portable 15.4" série Antalya

Besace pour portable 15,4" série Seattle Pro

Besace pour le transport de votre ordinateur portable et de vos effets personnels en toute sécurité.

- Convient pour des portables jusqu'à 15.4"
- Housse amovible pour la protection de l'ordinateur
- Poche centrale pour effets personnels
- 4 poches avant fourre-tout
- Sangle pour trolley
- Compartiment ordinateur (cm): 38 x 28 x 5.5
- Dimensions externes (cm): 43 x 32 x 12
- Matériau: Nylon Dynatex



Réf.	Désignation
306938	Besace pour portable 15.4" série Seattle Pro

Sacoche pour disque dur 2"1/2 Kyoto Soft Touch

Protégez efficacement votre disque dur externe contre les rayures et les chocs grâce à cet étui souple en neoprène. Compatible avec tous les disques durs externes de 2.5", il vous permettra également de ranger des accessoires comme un câble USB par exemple, pour que vous puissiez accéder à vos données partout en déplacement.

- Poche arrière pour accessoires
- Matière : Néoprène
- Dimensions : 130 x 85 x 35 mm
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
P400105	Sacoche pour disque dur 2"1/2 Kyoto Soft Touch

Sacoche pour disque dur 3"1/2 Rio Fluffy Touch

Compatible avec tous les disques durs externes de 3.5", cet étui souple en EVA vous permettra de protéger efficacement votre disque dur externe contre les rayures et les chocs, afin que vous puissiez accéder à vos données partout en déplacement.

- Poche intérieure pour accessoires
- Sangle de transport
- Matière : EVA
- Dimensions : 210 x 209 x 55 mm
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
P400107	Sacoche pour disque dur 3"1/2 Rio Fluffy Touch

Sacoche pour disque dur 2"1/2 Mexico Protector

Compatible avec tous les disques durs externes de 2.5", cet étui souple en tissu molletonné vous permettra de protéger efficacement votre disque dur externe contre les rayures et les chocs, afin que vous puissiez accéder à vos données partout en déplacement.

- 2 poches intérieures pour accessoires
- Dragonne de transport
- Matériau : EVA Protector & Nylon Balistic
- Dimensions : 170 x 120 x 40 mm
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
P400108	Sacoche pour disque dur 2"1/2 Mexico Protector

Sac appareil photo / GPS / MP3 Bali

Housse de transport pour tous types d'appareil digital.

- Emplacement pour les cartes mémoires
- Passant de ceinture avec velcro pour une meilleure sécurité
- Poches arrière pour accessoires
- Protection Rain Cover: pour une meilleure protection de votre appareil photo dans les conditions extrêmes
- Compatible avec tous types d'appareils Digitaux APN, GSM, GPS...
- Dimensions: 125 x 80 x 30 mm
- Matériau: Ballistic 1680D
- Couleur: Noir



Réf.	Désignation
P400104	Sac appareil photo / GPS/ MP3 Bali

Sacoche pour GPS Fidji Soft Touch

Protégez efficacement votre GPS contre les rayures et les chocs grâce à cet étui souple en neoprène.

- Matière : Néoprène
- Dimensions : 130 x 85 x 35 mm
- Couleur: Noir

NEW



Réf.	Désignation
P400103	Sacoche pour GPS Fidji Soft Touch

Sac appareil photo Hawaï

La gamme Hawaï est une gamme de housse de transport pour appareil photo et ses accessoires.

Elle existe en 3 formats: S, M, L

NEW

- Emplacement pour les cartes mémoires
- Bandoulières pour le transport autour du cou
- Passant de ceinture avec velcro pour une meilleure sécurité.
- Poches arrière pour accessoires
- Matériau: Polyester Nylon

Dimensions:

- S: 110x80x35 mm
- M: 135x80x45 mm
- L: 150x105x50 mm



Réf.	Désignation
P400100	Sac appareil photo / GPS/ MP3 Bali - Taille S
P400101	Sac appareil photo / GPS/ MP3 Bali - Taille M
P400102	Sac appareil photo / GPS/ MP3 Bali - Taille L

Produits réseaux actifs

Chapitre numéro 8

Réseaux ethernet Wifi

- Cartes et adaptateurs Wifi Planet	98
- Points d'accès Wifi Planet	99
- Cartes et adaptateurs Wifi	100
- Switch Wifi D-Link	100
- Points d'accès Wifi Pro D-Link	101
- Solutions Wifi Bewan	102
- Solutions Wifi Belkin	102
- Solutions Wifi ZyXEL	103
- Switch Wifi ZyXEL	103
- Hot spot ZyXEL	103
- Antennes Wifi	104
- Câbles et connectique antenne Wifi	105

Réseaux ethernet filaires

- Cartes et adaptateurs ethernet	106
- Switch SOHO Planet	106
- Switch 10 et 19" Planet	107
- Switch modulaires Planet	108
- Switch Websmart Planet	108
- Switch ZyXEL	109
- Cartes et adaptateurs ethernet D-Link	110
- Switch SOHO D-Link	110
- Switch 19" manageables	111
- Convertisseurs de média ethernet	113

Solutions PoE 802.3af

- Switch PoE	114
- Injecteurs PoE	115

Solutions CPL HomePlug

- Solutions CPL Devolo	116
- Solutions CPL Planet	117
- Solutions CPL Bewan	117
- Solutions CPL ZyXEL	117

Serveurs d'impression

- Serveurs d'impression filaire	118
- Serveurs d'impression Wifi	118

Switch rackable 19"



PLANET

Injecteur PoE 4 ports



PLANET

Adaptateur CPL + Wifi 802.11g



devolo

Carte réseau PCI wifi 802.11b/g 54Mbps - Marvell

- Interface : PCI 2.2 standard
- Normes : 802.11b/g - 54Mbps
- Chipset économique Marvell
- Mode : Infrastructure, Ad-Hoc
- Sécurité : WEP 64/128bits, WPA, WPA 2
- Antenne : externe / amovible (RPSMA)
- Puissance Sortie : 15dBm
- Systèmes : Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista



Réf.	Désignation
WL8317	Carte réseau PCI wifi 802.11g 54Mbps Marvell

Carte réseau PCI wifi super G 108Mbps

- Interface : PCI 2.2 standard
- Normes : 802.11b/g
Super G (108Mbps)
- Mode : Infrastructure, Ad-Hoc
- Sécurité : WEP 64/128bits, WPA/WPA2
- Antenne : externe / amovible (RPSMA)
- Puissance sortie : 17dBm
- Systèmes : Windows 98/ME/2000/XP



Réf.	Désignation
WL8310	Carte réseau PCI wifi 802.11b/g super G 108Mbps

Clé réseau USB wifi 802.11b/g 54Mbps - Marvell

- Interface : USB 2.0
- Normes : 802.11b/g - 54Mbps
- Chipset économique Realtek
- Mode : Infrastructure, Ad-Hoc
- Sécurité : WEP 64/128bit
WPA/WPA2
- Antenne : interne
- Puissance sortie : 15dBm
- Systèmes : Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista



Réf.	Désignation
WLU356L	Clé réseau USB wifi 802.11g 54Mbps - Realtek

Carte réseau CARDBUS wifi super G 108Mbps

- Interface : PCMCIA 32Bits (Cardbus)
- Normes : 802.11b/g
Super G (108Mbps)
- Mode : Infrastructure, Ad-Hoc
- Sécurité : WEP 64/128bits, WPA/WPA2
- Puissance Sortie : 16dBm
- Systèmes : Windows 98SE/ME/2000/XP
Server 2003



Réf.	Désignation
WL3560	Carte réseau CARDBUS Wifi 802.11g 108Mbps

Adaptateur réseau USB wifi 802.11b/g 54Mbps

- Interface : USB 2.0
- Normes : 802.11b/g - 54Mbps
- Mode : Infrastructure, Ad-Hoc
- Sécurité : WEP 64/128/256bits, WPA, WPA2
- Puissance sortie : 15dBm
- Antenne : externe / amovible (RPSMA)
- Systèmes : Windows 98SE/ME/2000/XP



Réf.	Désignation
WLU356A	Adaptateur réseau USB wifi 802.11g 54Mbps

Clé réseau USB wifi super G 108Mbps

- Interface : USB 2.0
- Normes : 802.11b/g
Super G (108Mbps)
- Mode : Infrastructure, Ad-Hoc
- Sécurité : WEP 64/128bits, WPA/WPA2
- Antenne : interne
- Puissance sortie : 17dBm
- Systèmes : Windows 98SE/ME/2000/XP



Réf.	Désignation
WLU357	Clé réseau USB wifi 802.11b/g Super G 108 Mbps

Carte réseau PCI wifi 802.11b/g/n 300Mbps

- Interface : PCI 2.2 standard
- Normes : 802.11b/g/n - 300Mbps (Draft 2.0)
- Mode : Infrastructure, Ad-Hoc
- Sécurité : WEP, WPA/WPA2
- 3 antennes amovibles, connecteur RP-SMA
- Compatible WMM (Wifi Multi-Media)
- Puissance sortie : 18dBm
- Systèmes : Windows 2000, XP, Vista



Réf.	Désignation
WNL9330	Carte réseau PCI Wifi 802.11b/g/n 300Mbps

Clé réseau USB wifi 802.11b/g/n 300Mbps

- Interface : USB 2.0
- Normes : 802.11b/g/n - 300Mbps (Draft 2.0)
- Mode : Infrastructure, Ad-Hoc
- Sécurité : WEP, WPA/WPA2
- 2 antennes internes
- Compatible WMM (Wifi Multi-Media)
- Puissance sortie : 16dBm
- Systèmes : Windows 2000/XP/Vista



Réf.	Désignation
WNL553	Clé réseau USB Wifi 802.11b/g/n 300Mbps

Amplificateur de signal wifi - 500mW

Amplificateur Wifi 2.4Ghz d'intérieur. Permet d'étendre la distance de transmission et d'améliorer la force du signal. Attention aux législations sur les puissances selon les pays d'installation.

- Utilisation intérieure (boîtier plastic)
- Puissance ajustable 100, 200 ou 500 mW
- Connecteurs boîtier (in/out): RP-SMA mâle (Jack)
- Livré avec un câble de 75 cm
- Livré avec une antenne orientable
- Convient aux produits 802,11b/g



Réf.	Désignation
WBT200	Amplificateur wifi type RPSMA jusqu'à 500mW

Amplificateur de signal wifi - 1W

Amplificateur Wifi 2.4Ghz d'extérieur. Permet d'étendre la distance de transmission et d'améliorer la force du signal. Attention aux législations sur les puissances selon les pays d'installation.

- Utilisation extérieure (boîtier métal)
- Puissance 500 ou 1000mW
- Connecteur A: N femelle (Jack)
- Connecteur B: N mâle (Plug)
- Convient aux produits 802,11b/g



Réf.	Désignation
WBT1000	Amplificateur wifi type N jusqu'à 500mW

Point d'accès wifi 802.11b/g 54Mbps

Le WAP4033 est un point d'accès wifi compatible 802.11b/g. Il est possible de l'utiliser pour étendre un réseau existant ou pour développer un nouveau réseau wifi. En plus de ses fonctions de point d'accès, il dispose de fonctions complémentaires comme répéteur, pont, WDS et client.

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Répéteur, Client
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11 b/g - 54 Mbps
- Sécurité: WEP, WPA/WPA2, filtrage Mac,
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antenne: amovible (RPSMA)
- Langage anglais (usage pro.)



Réf.	Désignation
WAP4033	Points d'accès wifi 802.11 b/g 54Mbps

Point d'accès wifi 802.11b/g 54Mbps

Le WAP4036 est un point d'accès wifi compatible 802.11b/g. Il est possible de l'utiliser pour étendre un réseau existant ou pour développer un nouveau réseau wifi. En plus de ses fonctions de point d'accès, il dispose de fonctions complémentaires comme répéteur, WDS, AP+WDS et client.

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, AP+WDS, Répéteur, WDS, Client
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11 b/g - 54 Mbps
- Sécurité: WEP 64/128Bits, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antenne: amovible (RPSMA)
- Langage anglais (usage professionnel)



Réf.	Désignation
WAP4036	Points d'accès wifi 802.11 b/g 54Mbps

Point d'accès wifi 802.11b/g/n 300Mbps

Le WNRT620 est un point d'accès wifi de nouvelle génération conforme aux préconisations 802.11n avec des possibilités de performances jusqu'à 300Mbps.

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, WDS, Client et Pont
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- 1 port WAN 10/100Mbps pour modem ADSL/câble
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Wifi: 802.11 b/g/n - 300Mbps (draft 2.0)
- 3 antennes fixes et orientables
- Sécurité: WEP, WPA, filtrage Mac, WPS
- Pare-feu: SPI
- Compatible WMM (Wifi Multi-Media)
- Langage anglais (usage professionnel)



Réf.	Désignation
WNRT620	Points d'accès wifi 802.11 b/g/n 300 Mbps + switch

Point d'accès wifi 802.11b/g 54Mbps + switch

Le WAP4035 est un point d'accès wifi compatible 802.11b/g avec un switch 4 ports. Il est possible de l'utiliser pour étendre un réseau existant ou pour développer un nouveau réseau wifi. En plus de ses fonctions de point d'accès, le WAP4035 dispose de fonctions complémentaires comme répéteur, pont, WDS et client.

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Répéteur, Client
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11 b/g - 54Mbps
- Ports LAN: 4 x 10/100 Mbps
- Antenne: amovible (RPSMA)
- Sécurité: WEP, WPA, filtrage Mac
- Serveur Radius intégré
- Langage anglais (usage professionnel)



Réf.	Désignation
WAP4035	Points d'accès wifi 802.11 b/g 54Mbps + switch 4 ports

Point d'accès wifi super G 108Mbps

Le WAP4000 est un point d'accès wifi conforme aux préconisations 802.11g 54Mbps avec des possibilités de performances jusqu'à 108Mbps en mode super G.

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Répéteur, Client
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11 b/g - 108Mbps (mode super G)
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antenne: amovible (RPSMA)
- Sécurité: WEP, WPA, filtrage Mac
- Langage anglais (usage professionnel)



Réf.	Désignation
WAP4000	Points d'accès wifi 802.11 b/g/g+ 108Mbps

Point d'accès wifi 802.11b/g 54Mbps PoE

Le WAP4033PE est un point d'accès wifi 802.11b/g PoE. En plus de ses fonctions de point d'accès, il dispose de fonctions complémentaires comme répéteur, pont, WDS et client. Pour faciliter son installation, il dispose d'une alimentation compatible PoE permettant de faire cohabiter les Datas + l'alimentation sur un simple câble RJ45.

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Répéteur, Client
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11 b/g - 54Mbps
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antenne: amovible (RPSMA)
- PoE: Oui - norme 802.3af
- Sécurité: WEP, WPA, filtrage Mac,
- Langage anglais (usage professionnel)



Réf.	Désignation
WAP4033PE	Points d'accès wifi 802.11 b/g 54Mbps PoE

Point d'accès extérieur wifi super G 108Mbps PoE

Avec le WAP6100, Planet propose une solution économique pour gérer les demandes d'accès ou de liaisons wifi extérieures de vos clients. C'est un boîtier étudié pour un usage à l'extérieur et disposant d'une connexion unique RJ45 PoE.

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Répéteur, Client
- Utilisation: Extérieur (boîtier plastique - IP66)
- Wifi: 802.11 b/g - 108Mbps (mode super G)
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antenne: interne 14dBi
- PoE: Oui - norme 802.3af
- Sécurité: WEP, WPA, filtrage Mac, SSID broadcast disable
- Température de fonctionnement: -10° à +70°C
- Administration: HTTP, Telnet, SNMP
- Langage anglais (usage professionnel)



Réf.	Désignation
WAP6100	Points d'accès wifi extérieur 802.11 b/g 108Mbps PoE

Point d'accès wifi super G 108Mbps PoE

Le WAP4060 de Planet est un point d'accès wifi conforme aux préconisations 802.11g 54Mbps avec des possibilités de performances jusqu'à 108Mbps en mode super G. Pour faciliter son installation, il dispose d'une alimentation compatible PoE permettant de faire cohabiter les Datas + l'alimentation sur un simple câble RJ45.

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Répéteur, Client
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11 b/g - 108Mbps (mode super G)
- Port LAN: 1 x 10/100Mbps
- Antenne: amovible (RPSMA)
- PoE: Oui - norme 802.3af
- Sécurité: WEP, WPA, filtrage Mac
- Langage anglais (usage professionnel)



Réf.	Désignation
WAP4060	Points d'accès wifi 802.11 b/g/g+ 108Mbps PoE

Cartes PCI


- Compatible 802.11b/g et super G selon le modèle
- Bandes de fréquence: 2.4GHz / 5GHz selon le modèle
- Compatible 802.11b/g/n - Draft 2.0 (modèle DWA547)
- Interface PCI 32bits
- Sécurité WEP, WPA, WPA2, AES selon le modèle
- Antenne amovible
- Compatible Windows 2000, XP



Réf.	Désignation
DWA510	Carte ethernet wifi PCI 802.11b/g 54Mbps version ECO
DWLG520	Carte ethernet wifi PCI 802.11b/g 108Mbps
DWLAG530	Carte ethernet wifi PCI 802.11a/g bi-bande 2.4/5Ghz
DWA547	Carte ethernet wifi PCI Wireless N (draft 2.0)

Adaptateurs PCMCIA

- Compatible 802.11b/g et super G selon le modèle
- Bande de fréquence: 2.4GHz / 5GHz selon le modèle
- Compatible 802.11b/g/n - Draft 2.0 (modèle DWA645)
- Interface CardBus 32 bits
- Sécurité WEP, WPA, WPA2, AES selon le modèle
- Antenne intégrée
- Compatible Windows 2000, XP

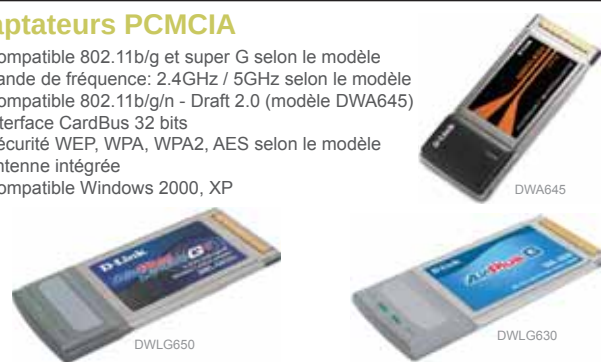

Réf.	Désignation
DWA610	Adaptateur ethernet Wifi PCMCIA 802.11b/g 54Mbps ver. ECO
DWLG650	Adaptateur ethernet Wifi PCMCIA 802.11b/g 108Mbps
DWLAG660	Adaptateur ethernet Wifi PCMCIA 802.11a/g+ bi-bande 108Mbps
DWA645	Adaptateur ethernet Wifi PCMCIA Wireless N (Draft 2.0)

Adaptateurs USB

- Compatible 802.11b/g et super G selon le modèle
- Bandes de fréquence: 2.4GHz / 5GHz selon le modèle
- Compatible 802.11b/g/n - Draft 2.0 (modèles DWA140)
- Interface USB 2.0
- S'adapte à la vitesse pour obtenir plus de performance
- Sécurité WEP, WPA, WPA2 (selon modèle)
- Compatible Windows 2000, XP



Réf.	Désignation
DWA110	Adaptateur ethernet wifi USB 802.11b/g 54Mbps version ECO
DWLG132	Adaptateur ethernet wifi USB 802.11b/g 108Mbps
DWA140	Adaptateur ethernet wifi USB Wireless N (draft 2.0)

Répéteurs et Adaptateurs Ethernet

Répéteur DWLG710:

- Compatible 802.11b/g 2.4GHz
- Interface 10/100Mbps
- Sécurité WEP 64/128 bits, WPA, WPA-PSK
- Fonctionne avec les équipements 802.11g
- Configuration via navigateur Web

Adaptateur DWLG810:

- Convient à n'importe quel périphérique Ethernet (imprimantes réseaux, scanners, webcam...)
- Interface 10/100Mbps
- Compatible 802.11b/g 2.4GHz
- Sécurité WEP à 64/128 bits, WPA
- Antenne détachable 2dBi
- Configuration via navigateur Web



Réf.	Désignation
DWLG710	Répéteur de signal wifi 802.11b/g 54Mbps
DWLG810	Adaptateur ethernet wifi 802.11b/g 108Mbps


Gestion centralisée de vos réseaux wifi

D-Link propose une solution de switch wifi permettant de centraliser la gestion des points d'accès ce qui permet de :

- Régler automatiquement la puissance en sortie d'antenne
- Régler automatiquement le canal utilisé selon l'environnement
- Equilibrer automatiquement la charge des points d'accès
- Gérer les profils, les SSID et les VLAN
- Etendre la couverture réseau simplement sans paramétrage fastidieux
- Remplacer un point d'accès défectueux sans nécessité de paramétrage
- D'affecter tous les paramètres automatiquement aux points d'accès

De plus, grâce à l'itinérance rapide, plus de déconnexion au moment où vous changez de borne, vous serez ainsi connecté en permanence à travers un maillage wifi.

Scénario de fonctionnement

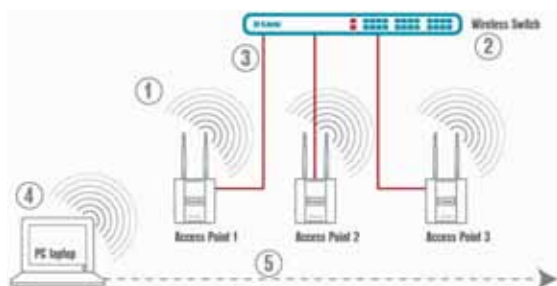

1. Le point d'accès 1 est connecté au port du switch, et le switch détecte automatiquement le point d'accès 1
2. L'administrateur réseau détermine si le point d'accès à gérer est pirate ou légitime
3. L'administrateur réseau exécute la gestion centralisée des points d'accès, notamment la configuration, le téléchargement des firmwares, la sécurité et le contrôle de la bande de fréquences
4. Tous les clients sont authentifiés par le contrôle central des règles sur le switch
5. Les clients passent du point d'accès 1 au point d'accès 3 sans devoir s'authentifier à nouveau ou perdre leur adresse IP.

Switch wifi 24 ports 10/100/1000Mbps PoE

- 20 ports RJ45 10/100/1000Mbps PoE
- 4 ports combo RJ45 10/100/1000Mbps PoE/SFP
- 48 points d'accès gérés par switch (24 pour le DWS3024L)
- Technologie d'empilage jusqu'à 4 switch soit 192 points d'accès
- Cryptage de données WEP 64/128/152 bits - Filtrage d'adresses MAC
- WPA/WPA2 Personal / Enterprise - Classification et détection des points d'accès
- Fonctions de niveau 2+ : Spanning Tree, agrégation de liens 802.3ad, mise en miroir des ports, trames étendues (Jumbo)
- VLAN Routage des paquets IPv4 - QoS avec files d'attente prioritaires 802.1p
- Sécurité LAN avec ACL, RADIUS, authentification TACACS+, prévention du DoS

Réf.	Désignation
DWS3024	Switch wifi 24 ports Gigabits PoE
DWS3024L	Switch wifi 24 ports Gigabits PoE - LITE (dispo. 07/08)



Point d'accès wifi super G 108Mbps

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Client
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11b/g 108Mbps (mode super G) à 2.4Ghz
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antenne: amovible (RPSMA)
- Puissance signal wifi: 15dBi
- Administration: HTTP, SNMP



Réf.	Désignation
DWL2100AP	Point d'accès wifi 802.11b/g 108Mbps

Point d'accès wifi 802.11g 54 Mbps

- Mode de fonctionnement: Point d'accès
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11b/g 54 Mbps à 2.4Ghz
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antenne: amovible (RPSMA)
- Puissance signal wifi: 15dBi
- Administration: HTTP



Réf.	Désignation
DWL700AP	Point d'accès wifi 802.11g 54Mbps

Point d'accès wifi Wireless N 300Mbps

- Mode de fonctionnement: Point d'accès
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11 b/g/n 300 Mbps (draft 2.0)
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antennes: 3, amovibles
- Connecteur: RPSMA
- Puissance signal wifi: 15dBi
- Administration: HTTP



Réf.	Désignation
DAP1353	Point d'accès wifi Wireless N (draft 2.0)

Point d'accès wifi super G 108Mbps PoE

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique style détecteur de fumée)
- Wifi: 802.11b/g 108Mbps (mode super G) à 2.4Ghz
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antenne: 1 interne, fixe, 5dBi
- Connecteur: RPSMA pour antenne externe
- Puissance signal wifi: 15dBi
- PoE: Oui norme 802.3af (conso. 8.5W)
- Administration: HTTP, SNMP, Telnet...



Réf.	Désignation
DWL3260AP	Point d'accès wifi 802.11g+ 108Mbps PoE

Point d'accès wifi super G 108Mbps PoE

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Point d'accès + Point à Point, Client
- Utilisation: Intérieur
- Boîtier: Métal certifié Plénum (ignifugé)
- Wifi: 802.11b/g 108Mbps (mode super G) à 2.4Ghz
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antennes: 2, amovibles, 5 dBi (RPSMA)
- PoE: Oui norme 802.3af (conso. 8,5W)
- Administration: HTTP, SNMP, Telnet, AP Manager



Réf.	Désignation
DWL3200AP	Point d'accès wifi 802.11b/g 108Mbps PoE

Point d'accès wifi pour switch DWS3024

- Administration centralisée via le switch wifi DWS3024
- Mode de fonctionnement: Point d'accès
- Utilisation: Intérieur
- Boîtier: Métal certifié Plénum (ignifugé)
- Wifi: 802.11b/g 108Mbps (mode super G) à 2.4Ghz
- Port LAN: 1 x 10/100Mbps
- Antennes: 2, amovibles, 5 dBi (RPSMA)
- Puissance signal wifi: 15dBi
- PoE: Oui norme 802.3af (conso. 9W)



Réf.	Désignation
DWL3500AP	Point d'accès 802.11b/g pour switch wifi DWS3024

Point d'accès extérieur wifi 54Mbps PoE

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point d'accès + Point à Point, Point à Multipoint, Répéteur, Client
- Utilisation: Extérieur (boîtier métal, étanche et chauffé)
- Wifi: 802.11b/g 54Mbps à 2.4Ghz
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antennes: 2, amovibles, 5 dBi (connecteur N)
- Puissance signal wifi: 15dBi
- PoE: Oui, norme propriétaire (conso. de 8 à 28.5W)
- Température de fonctionnement: -40° à +60°C



Réf.	Désignation
DWL2700AP	Point d'accès extérieur wifi 802.11g 54Mbps PoE

Point d'accès 802.11a/b/g pour switch DWS3024

- Administration centralisée via le switch wifi DWS3024
- Mode de fonctionnement: Point d'accès
- Utilisation: Intérieur - boîtier métal certifié Plénum (ignifugé)
- Wifi: double point d'accès (fonctionne séparément)
 - 1 x point d'accès en 802.11a en 5Ghz
 - 1 x point d'accès en 802.11b/g en 2.4Ghz
- Port LAN: 1 x 10/100Mbps
- Antennes: 2 (1 fixe, 1 amovible), 5 dBi (RPSMA)
- PoE: Oui norme 802.3af (conso. 9W)



Réf.	Désignation
DWL8500AP	Point d'accès 802.11a/b/g pour switch wifi DWS3024

Double point d'accès wifi 108Mbps PoE

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Client, Point d'accès + Point à Point
- Utilisation: Intérieur - boîtier métal certifié Plénum (ignifugé)
- Wifi: double point d'accès (fonctionne séparément)
 - 1 x point d'accès en 802.11a en 5Ghz
 - 1 x point d'accès en 802.11b/g en 2.4Ghz
- Port LAN: 2 x 10/100Mbps
- Antennes: 2, amovibles, orientables, 5 dBi (RPSMA)
- Puissance signal Wifi: 15dBi
- PoE: Oui, norme 802.3af sur 1 seul port (conso. 9W)



Réf.	Désignation
DWL8200AP	Point d'accès wifi bi-bande 802.11a/g+ PoE

Point d'accès wifi bi-bande 802.11a/b/g 108Mbps

- Modes de fonctionnement: Point d'accès, Point à Point, Point à Multipoint, Client, Point d'accès + Point à Point
- Utilisation: Intérieur (boîtier plastique)
- Wifi: 802.11a/b/g 108Mbps (mode super G)
- Bandes de fréquence: 2.4 et 5 Ghz
- Port LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Antennes: 2, fixes, orientables, 2 dBi
- Puissance signal wifi: de 14 à 18dBi
- Administration: HTTP, SNMP, Telnet, AP Manager



Réf.	Désignation
DWL7100AP	Point d'accès wifi bi-bande 802.11a/g+ 108Mbps

Solutions wifi Bewan et Belkin

Point d'accès, carte et adaptateur wifi Bewan

Point d'accès - BWIFIAP108SG:

- Modes de fonctionnement: Point d'accès / Répéteur
- Wifi: 802.11 b/g 108Mbps (mode super G)
- Port LAN: 1x 10/100 Mbps
- Puissance du signal wifi: 15dBi
- Antenne orientable

Carte et adaptateurs wifi 54/108Mbps - BWIFIP54SG et BWIFIUSB54

- Modes de fonctionnement: Infrastructure ou Ad-hoc
- Interface: PCI 2.2 ou USB 2.0
- Wifi: 802.11 b/g 54Mbps (BWIFUSB54)
- Wifi: 802.11 b/g 108Mbps mode super G (BWIFIP54SG)
- Sécurité: WEP 64/128/152bits, WPA/WPA2
- Antenne amovible, orientable avec connecteur RPSMA
- Compatible Windows 2000/XP

Carte et adaptateurs wifi 300Mbps - BWIFIPCI300N et BWIFIUSB300N

- Modes de fonctionnement: Infrastructure ou Ad-hoc
- Interface: PCI 2.2 ou USB 2.0
- Wifi 802.11n (draft 2.0) compatible 802.11b/g
- Sécurité: WEP 64/128/152bits, WPA/WPA2
- 3 antennes déportées, amovibles, orientables avec connecteur RPSMA (BWIFIPCI300N)
- Compatible Windows 2000/XP/VISTA

Réf.	Désignation
BWIFIAP108SG	Point d'accès wifi 802.11 b/g super G 108Mbps
BWIFIP54SG	Carte ethernet wifi PCI 802.11 b/g 108Mbps
BWIFIUSB54	Adaptateur ethernet wifi USB 802.11 b/g 54Mbps
BWIFIPCI300N	Carte ethernet wifi PCI 802.11 b/g/n 300Mbps
BWIFIUSB300N	Adaptateur ethernet wifi USB 802.11 b/g/n 300Mbps



Point d'accès, carte et adaptateur wifi Belkin

Point d'accès - F5D7230 / F5D7132 / F5D8232

- Wifi: 802.11 b/g 54Mbps
- Wifi: 802.11 b/g/n 300Mbps - draft 2.0 (modèle F5D8232)
- Sécurité WEP 64/128bits, WPA/WPA2
- Pare-feu SPI / NAT
- Bouton de configuration automatique permettant une connexion en mode répéteur (F5D7132)
- Switch 4 ports Giga (modèle F5D8232)
- Antennes non amovibles

Modem-routeur ADSL2/2+ - F5D7632

- Modem ADSL2/2+ intégré
- Wifi: 802.11 b/g 54Mbps
- Pare-feu SPI / NAT
- Switch 4 ports 10/100Mbps

Carte PCI - F5D7000:

- Interface: PCI 2.2
- Wifi: 802.11 b/g/g+ (11/54/125 Mbps)
- Sécurité: WEP 64/128
- Antenne amovible, orientable avec connecteur RPSMA
- Compatible: Windows 98SE/2000/XP

Carte PCMCIA - F5D7010:

- Interface: CardBus 32 bits, PCMCIA type II
- Wifi 802.11 b/g 54Mbps
- Sécurité WEP 64/128 bits
- Compatible: Windows 98SE/2000/XP

Adaptateur USB - F5D7050:

- Interface: USB 2.0
- Wifi 802.11 b/g 54Mbps
- Sécurité WEP 64/128 bits
- Compatible: Windows 98SE/2000/XP
- Livrée avec socle de bureau

Réf.	Désignation
F5D7230	Point d'accès wifi 802.11 b/g 54Mbps
F5D7132	Point d'accès wifi 54Mbps + amplificateur de signal
F5D7632	Modem-routeur ADSL2 + wifi 802.11 b/g 54Mbps
F5D8232	Point d'accès wifi 802.11 b/g/n 300Mbps Vision
F5D7000	Carte ethernet PCI wifi 802.11 b/g 54Mbps
F5D7010	Carte ethernet PCMCIA wifi 802.11 b/g 54Mbps
F5D7050	Adaptateur ethernet USB wifi 802.11 b/g 54Mbps



Cartes et adaptateurs wifi

ZyXEL propose une large gamme de cartes et adaptateurs wifi répondant aux différentes normes de connexions sans fils. (de 54Mbps à 300Mbps selon les modèles).

- Compatible Windows: 2000/XP/VISTA

Réf.	Désignation
Wifi 54Mbps	
ZYG302V3	Carte wifi PCI 802.11b/g 54Mbps
ZYG120	Adaptateur PCMCIA wifi 802.11b/g 54Mbps
ZYG202	Clé wifi USB 802.11b/g 54 Mbps
Wifi 108Mbps	
ZYG170S	Adaptateur Cardbus 802.11b/g 108Mbps (mode super G)
ZYG270S	Clé wifi USB 802.11b/g 108Mbps (mode super G)
Wifi N 300Mbps	
ZYNWD210N	Clé wifi USB 802.11b/g/n 300Mbps
ZYNWD310N	Carte wifi PCI 802.11b/g/n 300Mbps
Wifi ABG	
ZYAG320	Carte wifi PCI bi-bande 802.11a/g
ZYAG120	Adaptateur Cardbus wifi bi-bande 802.11a/g
ZYAG220	Clé wifi USB bi-bande 802.11a/g



Points d'accès ZyXEL

ZyXEL propose ci-contre une gamme points d'accès wifi professionnels.

G570S / G1000

Point d'accès intérieur wifi 802.11b/g 54 ou 108Mbps (mode super G) selon le modèle.

NWA3100/3160

Point d'accès intérieur wifi bi-bande 802.11a (5GHz) et 802.11b/g (2,4 GHz)

NWA3500

Double point d'accès intérieur wifi bi-bande 802.11a (5GHz) et 802.11b/g (2,4 GHz)

NWA5100

Double point d'accès extérieur wifi 802.11b/g 54Mbps - PoE 802.3af

Réf.	Désignation
ZYG570S	Point d'accès wifi 802.11b/g 108Mbps (mode super G)
ZYG1000	Point d'accès wifi 802.11b/g 54Mbps
ZYNWA3100	Point d'accès wifi bi-bande 802.11a/b/g 54Mbps
ZYNWA3160	Point d'accès wifi bi-bande - gestion centralisée
ZYNWA3165	Point d'accès wifi bi-bande 802.11n/b/g 300Mbps
ZYNWA3500	Double Point d'accès wifi double bande 802.11a/b/g



Switchs wifi avec son point d'accès

Le contrôleur sans fil NXC8160 et les points d'accès ultra légers NWA-8500 facilitent la planification des cellules et permettent de réaliser une infrastructure WLAN sans interférences. Cette solution garantit un Roaming continu.

- Double bande 802.11a/g - 54 Mbps (NWA8500)
- Bande de fréquence: 2,4GHz et 5GHz (NWA8500)
- Gestion WLAN centralisée
- Roaming sans interruption / support QoS VoIP
- 8 ports 10/100Mbps PoE selon la norme 802.3af
- VLAN-Tagging avec Multi-ESSID
- Sécurité élevée avec WPA/WPA2
- Connexion de huit NWA-8500 maximum

Réf.	Désignation
ZYNXC8160	Contrôleur WLAN double bande 802.a/b/g 54Mbps
ZYNWA8500	Point d'accès wifi 802.11g double bande A/G
ZYNWA8500P	Pack de 8 points d'accès NWA8500 pour NXC8160



Solutions Hot Spot

Idéal pour les solutions hotspot de petite taille dans les hôtels, cafés, écoles... Il suffit d'appuyer sur un bouton de l'imprimante pour générer et imprimer les tickets contenant les données d'accès. Possibilité de payer par carte de crédit.

- Point d'accès Wifi 802.11g (54 Mbps)
- 4 ports 10/100Mbps
- NAT dynamique
- Imprimante réseau interface RJ45 PoE (12watts)
- Manipulation par simple bouton à l'imprimante
- Serveur d'authentification (inscription SSL)
- Paiement par carte de crédit
- Possibilité de définir des pages publicitaires et sites accessibles
- Possibilité de définir les logos et de les intégrer dans des portails

Réf.	Désignation
ZYG4100	Hot Spot G4100 avec imprimante ethernet
ZYG4100NO	Hot Spot G4100 sans imprimante ethernet
ZYSPE200-E	Imprimante supplémentaire pour G4100
ZYPAPER	Lot de papier thermique pour imprimante G4100



Antennes wifi



Référence	Type	Gain	Fréquence	Constructeur	Equivalent Géné-rique	Angle Horizontal	Angle Vertical	Puissance max	Connexion
Antennes intérieures Omni-directionnelles									
ANT-OM5	Omni-directionnelle	5dBi	2.4Ghz	Générique	-	360°	60°	1W	RP-SMA
ANT24-0700	Omni-directionnelle	7dBi	2.4Ghz	D-Link	-	360°	36°	1W	RP-SMA
ZYANT105	Omni-directionnelle	5dBi	2.4Ghz	ZyXEL	ANT-OM5	360°	40°	1W	RP-SMA
ZYANT104	Omni-directionnelle de plafond	4dBi	2.4Ghz	ZyXEL	-	360°	75°	1W	RP-SMA
Antennes intérieures Directionnelles									
DWLR60AT	Directionnelle direct attached	6dBi	2.4Ghz	D-Link	-	80°	75°	2W	RP-SMA
ANT24-0600	Directionnelle	6dBi	2.4Ghz	D-Link	-	80°	80°	2W	RP-SMA
ANT24-1200	Directionnelle	12dBi	2.4Ghz	D-Link	-	80°	23°	2W	RP-SMA
ZYANT106	Directionnelle	6dBi	2.4Ghz	ZyXEL	-	70°	70°	2W	RP-SMA
Antennes intérieures / extérieures Omni-directionnelles									
ANT-OM8	Omni-directionnelle	8dBi	2.4Ghz	Générique	-	360°	10°	25W	N
ANT-OM15	Omni-directionnelle	15dBi	2.4Ghz	Générique	-	360°	10°	25W	N
ANT-OM10A	Omni-directionnelle	10dBi	5Ghz	Générique	-	360°	6°	25W	N
BWAWOD8	Omni-directionnelle + Kit montage	8dBi	2.4Ghz	BeWAN	ANT-OM8	360°	15°	25W	N
ANT24-0800	Omni-directionnelle	8dBi	2.4Ghz	D-Link	ANT-OM8	360°	15°	25W	N
ANT24-1500	Omni-directionnelle	15dBi	2.4Ghz	D-Link	ANT-OM15	360°	5°	25W	N
ZYEXT-108	Omni-directionnelle	8dBi	2.4Ghz	ZyXEL	ANT-OM8	360°	15°	25W	N
Antennes intérieures / extérieures Directionnelles									
ANT-FP18	Directionnelle Flat panel	18dBi	2.4Ghz	Générique	-	10°	10°	25W	N
ANT-FP18A	Directionnelle Flat panel	18dBi	5Ghz	Générique	-	10°	10°	25W	N
ANT-SEC17A	Directionnelle Sectorielle ajustable	17dBi	5Ghz	Générique	-	120°	10°	25W	N
ANT-YG20	Directionnelle Yagi	20dBi	2.4Ghz	Générique	-	20°	15°	10W	N
BWAWPP14	Directionnelle Flat panel + Kit mont.	14dBi	2.4Ghz	BeWAN	-	30°	30°	25W	N
ANT24-1400	Directionnelle Flat panel	14dBi	2.4Ghz	D-Link	-	30°	30°	25W	N
ANT24-1800	Directionnelle Flat panel	18dBi	2.4Ghz	D-Link	ANT-FP18	15°	15°	25W	N
ANT24-2100	Directionnelle parabole	21dBi	2.4Ghz	D-Link	-	18°	12°	25W	N
BWAWPP24	Directionnelle Flat panel	24dBi	2.4Ghz	BeWAN	-	10°	14°	25W	N
ZYANT109	Directionnelle Flat panel	9dBi	2.4Ghz	ZyXEL	-	65°	60°	5W	N
ZYEXT114	Directionnelle Flat panel	14dBi	2.4Ghz	ZyXEL	-	30°	30°	25W	N
ZYANT118	Directionnelle Flat panel	18dBi	2.4Ghz	ZyXEL	ANT-FP18	15°	15°	25W	N

Câbles & adaptateurs antennes

Câble économique RP-SMA vers N

Câble de liaison pour antenne wifi 2.5Ghz.

- Connecteur A: Type N mâle
- Connecteur B: RP-SMA mâle
- Longueur: 6m ou 60cm
- Atténuation: 3.5dB

PLANET

Réf.	Désignation
WLSMA6	Câble antenne Type N - RP-SMA longueur 6m
WLSMA06	Câble antenne Type N - RP-SMA longueur 60cm

Câble économique N - M/F

Câble de liaison type N pour antenne Wifi 2.5Ghz.

- Connecteur A: Type N mâle
- Connecteur B: Type N femelle
- Longueur: 10m
- Atténuation: 2.4dB

PLANET

Réf.	Désignation
WLN10	Câble antenne Type N M/F longueur 10m

Câble faible perte RP-SMA vers N

- Connecteur A: Type N mâle
- Connecteur B: RP-SMA mâle
- Type de câble: faible perte H155
- Longueur: de 3 à 12m

NEW

Réf.	Désignation
WLC40330-3	Câble antenne Type N - RP-SMA longueur 3m
WLC40330-6	Câble antenne Type N - RP-SMA longueur 6m
WLC40330-8	Câble antenne Type N - RP-SMA longueur 8m
WLC40330-12	Câble antenne Type N - RP-SMA longueur 12m

Câble faible perte N - M/F

- Connecteur A: Type N mâle
- Connecteur B: Type N femelle
- Type de câble: faible perte H155
- Longueur: de 5 à 10m

NEW

Réf.	Désignation
WLC40345-5	Câble antenne Type N M/F longueur 5m
WLC40345-8	Câble antenne Type N M/F longueur 8m
WLC40345-10	Câble antenne Type N M/F longueur 10m

Câble faible perte RP-SMA - M/F

- Connecteur A: RP-SMA mâle
- Connecteur B: RP-SMA femelle
- Type de câble: faible perte H155
- Longueur: de 3 à 12m

NEW

Réf.	Désignation
WLC40321-3	Câble antenne Type RP-SMA M/F longueur 3m
WLC40321-6	Câble antenne Type RP-SMA M/F longueur 6m
WLC40321-8	Câble antenne Type RP-SMA M/F longueur 8m

Câble faible perte N - M/M

- Connecteur A: Type N mâle
- Connecteur B: Type N mâle
- Type de câble: faible perte H155
- Longueur: de 5 à 20m

NEW

Réf.	Désignation
WLC40340-5	Câble antenne Type N M/M longueur 5m
WLC40340-8	Câble antenne Type N M/M longueur 8m
WLC40340-10	Câble antenne Type N M/M longueur 10m
WLC40340-15	Câble antenne Type N M/M longueur 15m
WLC40340-20	Câble antenne Type N M/M longueur 20m

Câble antenne LMR faible perte N vers RP-SMA

Zyxel propose avec ses câbles LMR une solution permettant de réduire l'atténuation du signal due aux pertes dans les câbles.

- Connectique N mâle vers RP-SMA mâle.

ZyXEL

Réf.	Désignation
LMR200-3	Câble antenne LMR200 Type N M / RP-SMA M 3m
LMR200-6	Câble antenne LMR200 Type N M / RP-SMA M 6m
LMR200-9	Câble antenne LMR200 Type N M / RP-SMA M 9m

Câble antenne LMR faible perte N - M/M

Zyxel propose avec ses câbles LMR une solution permettant de réduire l'atténuation du signal due aux pertes dans les câbles.

- Connectique N mâle vers N mâle

ZyXEL

Réf.	Désignation
LMR400-6	Câble antenne LMR400 Type N M/M 6m
LMR400-9	Câble antenne LMR400 Type N M/M 9m
LMR400-12	Câble antenne LMR400 Type N M/M 12m

Adaptateur d'antenne MMCX vers RP-SMA

Cordon adaptateur pour la connexion d'une antenne R-SMA sur une carte, un accès point équipé d'une sortie MMCX (courant sur les cartes PCMCIA par exemple).

- Connecteur A: MMCX
- Connecteur B: RP-SMA femelle
- Longueur: 30cm
- Atténuation: 0.5dB

PLANET

Réf.	Désignation
WLMMC	Câble adaptateur antenne MMCX - RP-SMA M

Adaptateur d'antenne R-TNC vers RP-SMA

Cordon adaptateur pour la connexion d'une antenne RP-SMA sur des routeurs ou points d'accès RP-TNC (ce type de connectique est souvent utilisé par Cisco et linksys).

- Connecteur A: RP-TNC mâle
- Connecteur B: RP-SMA femelle
- Atténuation: 0.5dB

Réf.	Désignation
WLTNC	Câble adaptateur antenne RP-TNC M - RP-SMA F 15cm

Changeurs de genre pour antennes



Réf.	Désignation
WLAD1	Adaptateur TNC mâle vers SMA femelle
WLAD2	Adaptateur TNC mâle vers N femelle
WLAD3	Adaptateur N femelle vers N femelle
WLAD5	Adaptateur TNC mâle vers N mâle

Parasurtenseur pour antenne extérieure

Protection parafoudre pour antennes extérieures utilisant la technologie cartouches à gaz.

- Connecteur A: Type N mâle ou femelle
- Connecteur B: Type N femelle
- Fréquence: 0-3Ghz
- Coupure: 10KA
- Atténuation: 2.4dB

Réf.	Désignation
WLLTN	Protection parafoudre pour câble type N M/F
WLLTN2	Protection parafoudre pour câble type N F/F

Cartes et adaptateurs ethernet

Planet propose ci-contre une gamme d'adaptateurs et de cartes ethernet de qualité pour vos installations SOHO et professionnelles.

3277 / 3278

- Carte ethernet PCI 32bits
- 10/100Mbps - Auto-négociation, full et half duplex mode
- Chipset Realtek (modèle 3277)

ENW9605 / EN9700

- Carte ethernet PCI 32Bits compatible PCI 2.2 (ENW9605)
- Carte ethernet PCI Express (ENW9700)
- 10/100/1000Mbps - Auto-négociation, full et half duplex mode
- Supporte la fonction WoL (Wake on LAN)

32810 / 32812

- PCMCIA Cardbus 32 Bits ou ExpressCard 34mm
- 10/100Mbps ou 10/100/1000Mbps selon le modèle

Référence	Désignation
Cartes ethernet internes 10/100Mbps et Gigabyte	
3277	Carte ethernet 10/100Mbps PCI 32Bits (Realtek)
3278	Carte ethernet 10/100Mbps PCI 32Bits ECO
ENW9605	Carte ethernet 10/100/1000Mbps PCI 32Bits
ENW9700	Carte ethernet 10/100/1000Mbps PCI Express
Référence	Désignation
Adaptateurs CARDBUS	
32810	Adaptateur ethernet 10/100Mbps CARDBUS
32812	Adaptateur ethernet 100/1000Mbps ExpressCard



ENW9700

PCI EXPRESS



32810



32812

Gamme Switch SOHO et Desktop

Switch Fast ethernet Planet gamme SOHO 5 à 16 ports autosense 10/100Mbps ou 10/100/1000Mbps, Half ou Full Duplex. Possibilité de chaîner deux switchs via n'importe quel port.

SW500 / SW800: mini switch SOHO - PVC

- 5 ou 8 ports RJ 45 10/100Mbps Auto MDX selon le modèle
- Tous les ports peuvent fonctionner en mode half ou full duplex
- Contrôle de flux en mode half duplex
- Boîtier plastique
- Alimentation externe DC 12V, 500mA

FSD503 / FSD803 / FSD1603: mini switch SOHO - métallique

- 5, 8, ou 16 ports RJ 45 10/100Mbps AutoMDX selon le modèle
- Tous les ports peuvent fonctionner en mode half ou full duplex
- Contrôle de flux en mode half duplex
- Boîtier métallique
- Alimentation externe DC 12V, 500mA

FSD1605L / FSD2408L: switch SOHO - format 11" métallique

- 16 ou 24 ports RJ45 10/100Mbps AutoMDX selon le modèle
- Tous les ports peuvent fonctionner en mode half ou full duplex
- Méthode de communication Store-and-Forward
- Supporte le contrôle de flux - 802.3x
- Backplane de 3.2Gbps
- Boîtier métallique
- Alimentation interne universelle: 100-240V 50/60Hz

GSD504 / GSD804: switch SOHO Gigabits - PVC

- 5 ou 8 ports 10/100/1000Mbps
- Auto négociation, Auto Nway, Auto MDX
- Contrôle de flux en mode half duplex
- Méthode de communication Store and Forward
- Backplane de 10Gbps (technologie «non blocking»)
- Boîtier plastique
- Alimentation externe 12V, 800mA

GSD503 / GSD803: switch SOHO Gigabits - métallique

- Idem modèle GSD504 / GSD804
- Boîtier métallique

Référence	Désignation
Solutions 10/100Mbps SOHO Boîtier PVC	
SW500	Switch 5 ports fast ethernet 10/100Mbps
SW800	Switch 8 ports fast ethernet 10/100Mbps
Solutions 10/100Mbps SOHO boîtier métallique	
FSD503	Switch 5 ports fast ethernet 10/100Mbps
FSD803	Switch 8 ports fast ethernet 10/100Mbps
FSD1603	Switch 16 ports fast ethernet 10/100Mbps
Solutions 10/100Mbps SOHO boîtier métallique format 11"	
FSD1605L	Switch 16 ports fast ethernet 10/100Mbps
FSD2408L	Switch 24 ports fast ethernet 10/100Mbps
Solutions Gigabyte 10/100/1000Mbps SOHO	
GSD504	Switch 5 ports Gigabyte 10/100/1000Mbps
GSD804	Switch 8 ports Gigabyte 10/100/1000Mbps
Solutions Gigabyte 10/100/1000Mbps SOHO boîtier métallique	
GSD503	Switch 5 ports Gigabyte 10/100/1000Mbps
GSD803	Switch 8 ports Gigabyte 10/100/1000Mbps



FSD803

10M
100M



GSD804

1000
Mbps



FSD1605L

10M
100M



SW500

10M
100M

Switchs rackables format 19"

Planet propose avec cette gamme de switchs non administrables des produits offrant un très bon rapport coût / performance et bénéficiant d'une garantie de 2 ans. Tous ces produits disposent d'une architecture Store and Forward permettant d'optimiser les performances. Pour une plus grande fiabilité, ces switchs sont équipés d'alimentations internes. La visualisation des différents états se fait par des leds en façade. Au format 19" natif, ces produits sont tous livrés en package retail avec les équerres de montage en rack.

3296x

- De 16 à 48 ports 10/100Mbps selon le modèle
- Méthode de communication Store and Forward
- Half / Full Duplex auto-négociation
- Supporte le contrôle de flux - 802.3x
- Backplane 3.2Gbps

FGSW2620

- 24 Ports 10/100 Mbps + 2 ports 10/100/1000Mbps RJ45 Full Duplex
- Méthode de communication Store and Forward
- Half / Full Duplex auto-négociation
- Supporte le contrôle de flux - 802.3x
- Backplane de 8.8Gbps

GSW1601 / GSW2401

- De 16 à 24 ports 10/100/1000Mbps
- Méthode de communication Store and Forward
- Half / Full Duplex auto-négociation
- Supporte le contrôle de flux - 802.3x
- Backplane de 32 à 44Gbps selon le modèle

Référence	Désignation
Switchs 16 à 48 ports 10/100Mbps format 19"	
32960	Switch rackable 19" 16 ports 10/100Mbps
32961	Switch rackable 19" 24 ports 10/100Mbps
32963	Switch rackable 19" 48 ports 10/100Mbps
Switch mixte 10/100Mbps et Gigabit	
FGSW2620	Switch 19" 24 ports 10/100Mbps + 2 ports Giga
Solutions Gigabit 10/100/1000Mbps	
GSW1601	Switch rackable 19" 16 ports 10/100/1000Mbps
GSW2401	Switch rackable 19" 24 ports 10/100/1000Mbps



32963



FGSW2620



GSW1601

Switchs rackables format 10"

Planet propose avec cette gamme de switchs 10" des solutions permettant d'installer des réseaux professionnels sans utiliser des armoires encombrantes au format 19". Vous trouverez dans la rubrique produits réseaux passifs, une gamme complète d'armoires et accessoires de brassage au format 10". Planet propose ci-dessous des produits 10/100Mbps avec ou sans fibre optique ainsi que des solutions Gigabit.

Série FSD8xx / WGSD910

- 8 ports 10/100Mbps
- 2 ports combo RJ45 Giga ou SFP (switch WebSmart niveau 2 - WGSD910)
- Port fibre optique ST ou SC selon le modèle
- Méthode de communication Store and Forward
- Half / Full Duplex auto-négociation

Série FSD16xx

- 16 ports 10/100Mbps
- Port fibre optique ST ou SC selon le modèle
- Méthode de communication Store and Forward
- Half / Full Duplex auto-négociation

Série GSD8xx

- 8 ports Gigabit 10/100/1000Mbps
- 2 Slots SFP Giga (switch WebSmart niveau 2 - GSD802x)
- 8 ports PoE 802.3af (switch WebSmart niveau 2 - GSD802PS)

RKE10x

- Kit de montage en rack 10 ou 19" selon le modèle

Référence	Désignation
Switchs 8 ports 10/100Mbps	
FSD800	Switch 10" 8 ports 10/100Mbps
FSD801ST	Switch 10" 8 ports 10/100Mbps + 1 port fibre 10/100Mbps ST
FSD801SC	Switch 10" 8 ports 10/100Mbps + 1 port fibre 10/100Mbps SC
WGSD910	Switch 10" 8 ports 10/100Mbps + 1 RJ45/SFP - WebSmart
Switchs 16 ou 24 ports 10/100Mbps	
FSD1600	Switch 10" 16 ports 10/100Mbps
FSD1601ST	Switch 10" 16 ports 10/100Mbps + 1 port fibre 10/100Mbps ST
FSD1601SC	Switch 10" 16 ports 10/100Mbps + 1 port fibre 10/100Mbps SC
Solutions Gigabyte 10/100/1000Mbps	
GSD800	Switch 10" 8 ports 10/100/1000Mbps
GSD802S	Switch 10" 8 ports 10/100/1000Mbps + 2 SFP - WebSmart
GSD802PS	Switch 10" 8 ports 10/100/1000Mbps PoE + 2 SFP - WebSmart
Kit de montage en rack 10 ou 19"	
RKE10A	Kit de montage en rack 10" pour switch 10" Planet
RKE10B	Kit de montage en rack 10" pour switch 19" Planet



FSD801ST



FSD1600



GSD802S



RKE10B



RKE10A

Switchs 10/100Mbps + 2 Giga / SFP - SmartSwitch

Planet propose avec ces deux switchs de 16 ou 24 ports une solution départementale. En effet ces deux switchs particulièrement performants disposent d'un backplane de 8.8Gbps utilisant la technologie «non blocking». De plus ces switchs disposent de deux ports combo soit RJ45 10/100/1000Mbps, soit Mini Gbic SFP pour recevoir des modules fibre optique. Administration en mode web ou console.

- 16 ou 24 ports 10/100Mbps Full Duplex
- 2 ports combo RJ45 Giga ou SFP
- Backplane de 8.8Gbps (technologie non blocking)
- VLAN «Port based» / IGMP Snooping
- Port trunking: 4, 6 ou 8 groupes
- QoS: Gestion de priorité par port
- Format 19" rackable, 1U



FGSW2620RS



Réf.	Désignation
FGSW1820RS	Switch 16 ports 10/100Mbps + 2 combo Giga / SFP
FGSW2620RS	Switch 24 ports 10/100Mbps + 2 combo Giga / SFP

Switchs combo SFP - WebSmart

Ces switchs permettent d'installer des têtes de réseaux performants, disposant de fonctions d'administration via interface web. Ils disposent de ports combo, soit en mode RJ45 10/100/1000Mbps, soit en mode Mini GBIC avec des modules fibre SFP. Ces produits permettent de bénéficier d'une solution manageable à un tarif raisonnable.

- 24 ou 48 ports 10/100Mbps selon le modèle
- 2 ou 4 ports Combo SFP Mini GBIC selon le modèle
- Backplane de de 8.8 à 17.6Gbps (technologie non blocking)
- Port trunking: 7 ports ou 4 ports
- QoS /VLAN (port-based)
- Sécurité: authentification 802.1x
- Administration en mode web
- Format 19" rackable, 1U



FGSW2620VSF



Réf.	Désignation
FGSW2620VSF	Switch 24 ports 10/100Mbps + 2 combo Giga / SFP
FGSW4840S	Switch 48 ports 10/100Mbps + 4 combo Giga / SFP

Switchs 10/100/1000Mbps + 2 SFP - WebSmart

Ces switchs particulièrement performants disposent d'un backplane de 32Gbps utilisant la technologie «non blocking». De plus ils disposent de deux ports Mini Gbic SFP pour recevoir des modules fibre optique. Ils font partie également de la famille des switchs WebSmart et disposent de fonctionnalités avancées comme le VLAN, le Port Trunking, la gestion de QoS, l'IGMP Snooping.

- De 16 à 48 ports 10/100/1000Mbps Gigabit + 2 à 4 ports SFP selon le modèle
- Backplane de 32Gbps (technologie non blocking)
- VLAN / Port trunking / QoS
- Port Mirroring
- IGMP Snooping / SNMP
- Sécurité: authentification 802.1x
- Administration en mode web
- Format 19" rackable, 1U



GSW1602SF



Réf.	Désignation
GSW1602SF	Switch 16 ports Gigabit + 2 ports SFP Websmart
GSW2404SF	Switch 24 ports Gigabit + 4 ports SFP Websmart
GSW4804SF	Switch 48 ports Gigabit + 4 ports SFP Websmart

Switch 24 ports Giga dont 16 Giga/SFP - WebSmart

Ce switch permet de gérer les connexions vers des groupes de travail distants. Il dispose en plus de ses 24 ports Giga RJ45 de 16 ports combo Giga SFP MGBIC. Vous pouvez donc connecter jusqu'à 16 liaisons fibre optique.

- 24 ports 10/100/1000Mbps
- Dont 16 ports Combo SFP MGBIC (partagés avec les ports 1 à 8 et 17 à 24)
- Backplane de 48Gbps (technologie non blocking)
- Port trunking: 8 ports ou 12 ports
- QoS / Port Mirroring
- IGMP Snooping
- VLAN 802.1Q : jusqu'à 64 groupes
- Sécurité: authentification 802.1x
- Administration en mode web ou console
- Format 19" rackable, 1U



Réf.	Désignation
GSW2416SF	Switch 24 ports Giga avec 16 ports SFP Websmart

Switch 10/100Mbps + 4 combo Giga / SFP

Ces switchs disposent de 24 ou 48 ports 10/100Mbps dont 4 ports combo 10/100/1000Mbps permettant de connecter soit des serveurs en gigabit, soit des groupes de travail distants en fibre optique.

- Switch administrable de niveau 2
- De 24 à 48 ports 10/100Mbps Full Duplex selon le modèle
- 4 ports combo Giga RJ45 ou Mini GBIC SFP
- Administration en mode console, web, Telnet ou SNMP
- Spanning Tree 802.1d et 802.1w
- QoS / Port trunking / IGMP Snooping V1
- Backplane de 12.8 à 17.6Gbps
- Format 19" rackable, 1U



Réf.	Désignation
WGSW2840	Switch 24 ports 10/100 + 4 ports combo Giga/SFP
WGSW5240	Switch 48 ports 10/100 + 4 ports combo Giga/SFP

Modules SFP Mini GBic

Vous trouverez ci-dessous des modules au format Mini GBic permettant de faire évoluer des switchs Gigabyte.



Réf.	Désignation
GT805A	Convertisseur 10/100/1000Mbps RJ45 - Mini-Gbic SFP
MGBSX	Module SFP 1000Base SX Connectique SFP / Fibre optique LC
MGBLX	Module SFP 1000Base LC Connectique SFP / Fibre optique LC
MGBGT	Module SFP 1000Base T Connectique SFP / RJ45
MGBL30	Module SFP 1000Base LC longue distance 30Km Connectique SFP / Fibre optique LC
MGBL50	Module SFP 1000Base LC longue distance 50Km Connectique SFP / Fibre optique LC
MGBL70	Module SFP 1000Base LC longue distance 70Km Connectique SFP / Fibre optique LC
MGBLA10	Module Mini Gbic WDM TX 1310 10km
MGBLB10	Module Mini Gbic WDM TX 1550 10km

Switchs SOHO 5 ou 8 ports 10/100/1000Mbps

Les switchs GS105/108 font partie de la famille des mini switchs SOHO Giga Ethernet non administrables et se présentent dans un boîtier métallique robuste. Le refroidissement de ces modèles desktop est réalisé par convection afin d'éviter les pièces mobiles et le développement de bruits gênants dus aux ventilateurs. Grâce au contrôle du flux des données selon la norme IEEE 802.3x, ils peuvent éviter une surcharge du trafic. La fonction de Quality of Service (QoS) est indispensable pour l'utilisation d'applications VoIP dans un réseau.

- Switch non administrable
- 5 / 8 ports 10/100/1000Mbps
- 2 ports QoS (application type VoIP)
- Auto-négociation, contrôle du flux
- Alimentation externe
- Backbone interne 1Gbps



ZYGS108

Réf.	Désignation
ZYGS105	Switch SOHO 5 ports 10/100/1000Mbps
ZYGS108	Switch SOHO 8 ports 10/100/1000Mbps

Switchs SOHO 5/8/16/24 ports 10/100Mbps

Switch de bureau Fast Ethernet avec une alimentation interne ou externe selon le modèle. Le refroidissement de ces modèles desktop est réalisé par convection afin d'éviter les pièces mobiles et le développement de bruits gênants dus aux ventilateurs. Toutes les interfaces ethernet sont Auto MDI/MDI-X ce qui rend l'utilisation de câbles croisés superflue.

- Switch non administrable
- 5 / 8 / 16 / 24 ports 10/100Mbps
- Auto-négociation
- Technologie Non-blocking
- Communication Store and Forward
- Backbone interne 1,6Gbps



ZYES116P

Réf.	Désignation
ZYES105	Switch SOHO 5 ports 10/100Mbps alim externe
ZYES108	Switch SOHO 8 ports 10/100Mbps alim externe
ZYES108P	Switch SOHO 8 ports 10/100Mbps alim interne
ZYES116P	Switch SOHO 16 ports 10/100Mbps alim interne
ZYES124P	Switch SOHO 24 ports 10/100Mbps alim interne

Switchs 16/24 ports Gigabits + 2 ports mini-Gbic

Le ZyXEL GS1116/1124 sont des switchs non administrables équipés de deux connecteurs d'extension mini GBIC (connexion par fibre en liaison montante ou au serveur), partagés avec les ports en cuivre RJ45 1000Base-T.

- Switch non administrable
- 16 / 24 ports RJ45 100/1000Mbps selon le modèle
- 2 ports combo Mini-GBIC/SFP
- Capacité de commutation: 32/48Gbps selon modèle
- Alimentation interne 110-220V
- Format 19" rackable, 1U



ZYGS1116

Réf.	Désignation
ZYGS1116	Switch 16 ports Gigabits + 2 ports combo mini-Gbic/SFP
ZYGS1124	Switch 24 ports Gigabits + 2 ports combo mini-Gbic/SFP

Switchs 16 ou 24 ports 10/100Mbps

Ces switchs Fast Ethernet 10/100 avec 16/24 ports sont la solution idéale pour PME. L'ES1124 est un modèle complémentaire au ES1024, proposant 24 ports Fast Ethernet et deux ports Uplink Combo (1000Base-T & Mini-GBIC) supplémentaires. L'ES1124 permet de relier un serveur par Gigabit ou des étages par fibre optique.

- Switch non administrable
- 2 ports Uplink Combo 1000Base-T & Mini-GBIC (modèle ZYES1124)
- Capacité de commutation: de 3,2 à 8,8Gbps
- 16 / 24 ports RJ45 100/100Mbps
- Alimentation interne 110-220V
- Format rackable 19" - 1U



ZYES1024

Réf.	Désignation
ZYES1016	Switch 16 ports 10/100Mbps rackable
ZYES1024	Switch 24 ports 10/100Mbps rackable
ZYES1124	Switch 24 ports 10/100Mbps + 2 ports combo mini-Gbic

Switchs niveau 2 ou 3 24/48 ports 10/100Mbps

Switchs administrables de niveau 2 ou 3 dotés de 24/48 ports. Grâce aux 4 interfaces uplink Gigabit intégrées et aux deux Mini-GBIC, ces switchs garantissent une connexion performante à votre infrastructure réseau.

- Switchs de niveau 2 et 3 administrables selon modèle
- 24 ports RJ45 10/100Mbps
- Ports Uplink: 4 x RJ45 1000Base-T ou 2 x RJ45 1000Base-T + 2 x SFP (Mini-GBIC)
- QoS, Traffic-Shaping, Access-Control...
- Support VLAN (jusqu'à 256)
- RSTP (Rapid-Spanning-Tree)
- iStacking-Clustering
- Backbone 12,8 Gbps
- Format 19" - 1U rackable
- Alimentation interne 110-220V



ZYES3124

Réf.	Désignation
ZYES3124	Switch 24 ports 10/100Mbps administrable niveau 2
ZYES3148	Switch 48 ports 10/100Mbps administrable niveau 2
ZYES4124	Switch 24 ports 10/100Mbps administrable niveau 3

Switchs niveau 2 24/48 ports + 2 ports combo

Les switchs ES2024/2048 disposent de 24/48 ports et deux interfaces Uplink. Grâce à l'iStacking, les administrateurs de système sont en mesure de configurer et de gérer jusqu'à huit switchs

- Switch de niveau 2 administrable
- 24/48 ports RJ45 10/100 Mbps Auto MDI/MDI-X
- 2 ports 1000Base-T Uplink ou 2x Mini-GBIC (SFP)
- Possibilité de configurer et gérer jusqu'à huit ES-2024
- SNMP
- Fonction VLAN p
- Sans ventilateur
- Backbone interne 8,8 Gbps
- Format 19" - 1U rackable
- Alimentation interne



ZYES2024

Réf.	Désignation
ZYES2024	Switch niveau 2 24 ports + 2 ports combo Giga / MGbic
ZYES2048	Switch niveau 2 24 ports + 2 ports combo Giga / MGbic

Switch Giga niveau 2 ou 3 8 ports Mini-Gbic

Le GS3012F/4012F et GS3012 sont des switchs Gigabit administrables avec une multitude de fonctions qui conviennent surtout à l'exploitation dans le domaine du backbone. Grâce à l'iStacking, les administrateurs de système sont en mesure de configurer et de gérer jusqu'à huit commutateurs par le biais d'une seule adresse IP.

- Switch Gigabit de niveau 2 (ZYGS3012F) et niveau3 ZYGS4012F
- 8 ports Mini-GBIC + 4 ports Combo Uplink (1000Base-T ou Mini-GBIC)
- 8 ports RJ45 100/1000 + 4 ports Combo Uplink Mini-GBIC partagés (ZYGS3012)
- Format 19" - 1U rackable
- Alimentation interne 110-220V



ZYGS4012F

Réf.	Désignation
ZYGS3012F	Switch 8 ports niveau 2 SFP 10/100/1000Mbps + 4 ports RJ45
ZYGS4012F	Switch 8 ports niveau 3 SFP 10/100/1000Mbps + 4 ports RJ45
ZYGS3012	Switch 8 ports niveau 2 1000-T + 4 ports Giga/Mgbic (SFP)

Switch niveau 2 ou 3 24 ports Giga + ports Mini-Gbic

Switchs Ethernet Gigabit administrables (niveau 2 et 3) avec connecteurs d'extension SFP.

- Switch Gigabit de niveau 2 administrable (ZYGS2024) ou niveau 3 (ZYGS4024)
- 24 ports 100/1000Mbps + 2 ports Combo Mini-GBIC partagés (ZYGS2024)
- 24 ports 100/1000Mbps + 4 ports Combo Mini-GBIC partagés (ZYGS4024)
- Limitation de débit
- iStacking (clustering)
- Format 19" - 1U rackable



ZYGS2024

Réf.	Désignation
ZYGS2024	Switch 24 ports Gigabits niveau 2 + 2 ports Combo MGbic
ZYGS4024	Switch 24 ports Gigabits niveau 3 + 4 ports Combo MGbic

Cartes et adaptateurs

DFE528 / DFE530 / DGE530

- Interface: PCI 32bits
- 1 port RJ45 10/100Mbps
- 1 port RJ45 10/100/1000Mbps (modèle DGE530)
- Auto négociation, Auto Nway, Auto MDX, mode half et full duplex
- ROM de boot optionnelle (modèle DFE530)
- Compatible: 98, NT, ME, 2000, XP, NetWare, Unix, Mac OS

DFE580

Carte serveur équipée de 4 ports Fast Ethernet, elle offre une agrégation des liens de 4 ports depuis un serveur vers un switch.

- Interface: PCI 32bits
- 4 ports Fast Ethernet 10/100Mbps / 4 contrôleurs MAC indépendants
- Balance de charge et tolérance de panne par port
- Fonction dynamique fail-over en mode de secours
- Compatible OS Windows et Linux

DFE690 / DFE660TD

- Interface: PCMCIA 32 bits Cardbus
- 1 port RJ45 10/100Mbps
- 1 port RJ45 10/100/1000Mbps (modèle DGE660TD)
- Connexion directe du port au câble réseau, aucun besoin d'un média coupleur.
- Compatible: 2000, XP, Mac OS, Linux

DUBE100

Adaptateur de réseau avec un port USB 2.0 et un port RJ-45 10/100Mbps. Le DUBE100 élimine le besoin d'installer et d'utiliser des cartes PCI, pour offrir la connectivité LAN à l'ordinateur de bureau ou portable.

- Compatible: Windows 98SE, 2000, XP
- Câble de 2 mètres de long



DFE530



DFE580



DFE690



DUBE100

Référence	Désignation
Cartes ethernet internes 10/100Mbps et Gigabyte	
DFE528	Carte ethernet 10/100Mbps PCI 32Bits ECO
DFE530	Carte ethernet 10/100Mbps PCI 32Bits
DGE530	Carte ethernet 100/1000Mbps PCI 32Bits
DFE580	Carte ethernet serveur 10/100Mbps PCI 32Bits 4 sorties
Adaptateurs PCMCIA ou CARDBUS	
DFE690	Adaptateur ethernet 10/100Mbps CARDBUS 32Bits
DGE660TD	Adaptateur ethernet 10/100Mbps CARDBUS 32Bits
Adaptateurs USB	
DUBE100	Adaptateur ethernet 10/100Mbps USB 2.0 D-Link

Gamme Switch SOHO

Ces switchs 10/100 ou 1000Mbps (selon le modèle) non administrables sont conçus pour améliorer les groupes de travail tout en offrant une grande souplesse d'utilisation. Puissants tout en étant faciles à utiliser, ils vous permettent d'utiliser n'importe quel port pour la connexion à un réseau aussi bien en 10,100, ou 1000Mbps, augmenter la bande passante, améliorer le temps de réponse ...

DES1005D / DES1008D

- Switch Fast Ethernet non manageable
- Switch de 5 à 8 ports 10/100Mbps selon le modèle
- Auto négociation, Auto Nway, Auto MDX
- Contrôle de flux en mode half duplex
- Boîtier PVC / alimentation externe

DES1016D / DES1024D - mêmes caractéristiques que les DES100xD plus:

- Switch de 16 à 24 ports 10/100Mbps selon le modèle
- Boîtier métal / Kit d'installation en rack 19" fourni
- Alimentation interne universelle

Série DGS1005 / DGS1008

- Switch Fast Ethernet non manageable
- Switch de 5 à 24 ports 10/100/1000Mbps selon le modèle
- Auto négociation, Auto Nway, Auto MDX
- Contrôle de flux en mode half duplex
- Boîtier PVC / alimentation externe
- Green Ethernet

DGS1016D / DGS1024D - mêmes caractéristiques que les DGS10xx plus:

- Switch de 16 à 24 ports 10/100/1000Mbps selon le modèle
- Boîtier métal / Kit d'installation en rack 19" fourni
- Alimentation interne universelle
- Green Ethernet (modèle DGS1024D)



DES1008D



DES1016D



DGS1005



DGS1024D

Référence	Désignation
Solutions 10/100Mbps	
DES1005D	Switch 5 ports fast ethernet 10/100Mbps format SOHO PVC
DES1008D	Switch 8 ports fast ethernet 10/100Mbps format SOHO PVC
DES1016D	Switch 16 ports fast ethernet 10/100Mbps format SOHO métal
DES1024D	Switch 24 ports fast ethernet 10/100Mbps format SOHO métal
Solutions Gigabyte 10/100/1000Mbps	
DGS1005	Switch 5 ports Gigabyte 10/100/1000Mbps format SOHO PVC
DGS1008	Switch 8 ports Gigabyte 10/100/1000Mbps format SOHO PVC
DGS1016D	Switch 16 ports Gigabyte 10/100/1000Mbps format SOHO métal
DGS1024D	Switch 24 ports Gigabyte 10/100/1000Mbps format SOHO métal

Switchs 24 /48 ports + 2 Giga + 2 combo SFP

Switchs de niveau 2 administrables très performants. Ils représentent une solution idéale pour les groupes de travail et les services d'entreprise. Ils constituent une formidable solution d'entrée de gamme, aussi bien pour les PME que pour les entreprises à la recherche d'une solution administrable pour leurs ordinateurs de bureau

- Smart Switch administrable
- 24 ports 10/100Mbps
- 2 ports Combo 1000Base-T / Mini Gbic SFP
- 2 ports 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Contrôle de flux / contrôle d'accès par port / VLAN
- Port en mode «trunk» (agrégation de liaisons)
- Gestion des priorités
- Conception sans ventilateur
- Rackable 19" / 1U



Réf.	Désignation
DES1228	Switch 24 ports 10/100Mbps+2 ports Giga+2 combo SFP
DES1252	Switch 48 ports 10/100Mbps+2 ports Giga+2 combo SFP

Switchs gigabyte 16/24/48 ports 10/100/1000Mbps

Ces switchs rackables sont un moyen économique pour les petites et moyennes entreprises pour bénéficier de la bande passante du Gigabit Ethernet. Ils fournissent suivant le modèle de 16 à 48 ports autosense 10/100/1000Mbps.

- 16, 24 ou 48 ports 10/100/1000Mbps Full Duplex Auto MDI/MDX
- 2 ou 4 ports Mini Gbic selon le modèle
- Port Mirroring et Agrégation des liens
- VLAN par port, gestions des files d'attente
- Contrôle de flux
- Administration par interface web
- Rackable 19" / 1U



Réf.	Désignation
DGS1216T	Switch 16 ports 10/100/1000BaseTx + 2 slots Gbic
DGS1224T	Switch 24 ports 10/100/1000BaseTx + 2 slots Gbic
DGS1248T	Switch 48 ports 10/100/1000BaseTx + 4 slots Gbic

Switchs niveau 2 8 ports 100Mbps + 1 port Giga SFP

Switchs administrables de niveau 2 qui offrent une solution idéale pour les groupes de travail, les services et les solutions ETTH (Ethernet to the Home).

- Switch administrable de niveau 2
- 8 ports 10/100 Mbps + 1 port Gigabit 1000Base-T
- 1 port Mini Gbic (SFP) ou 1 port fiber multimode 100Base-FX (SC)
- Spanning Tree et Rapid Spanning Tree
- Jusqu'à 255 VLAN statique & Table d'adresse MAC 8K
- IGMP Snooping, contrôle de bande passante
- Agrégation des liens / contrôle d'accès
- SNMPv3, administration web
- Format desktop 11"



Réf.	Désignation
DES3010G	Switch 8 ports 10/100Mbps+1 port Giga+Mini Gbic
DES3010F	Switch 8 ports 10/100Mbps+1 port Giga+100Base-FX(SC)

Switchs niveau 2 24/48 ports 10/100 + 2 Giga/SFP + 2 Giga

Switchs administrables de niveau 2 pourvus de 24 ou 48 ports 10/100Mbps. Ils sont également équipés de deux ports combo Giga Ethernet / Mini-GBIC (SFP) et de deux ports purement Gigabit Ethernet.

- Switch administrable de niveau 2
- 24 ou 48 ports 10/100Mbps
- 2 ports combo Gigabit Ethernet / Mini Gbic (SFP)
- 2 ports Gigabit Ethernet à l'arrière pour l'empilage
- VLAN, QoS, ACL, port mirroring
- Agrégation des liens / contrôle de bande passante
- SNMPv3, administration web
- Rackable 19" / 1U



Réf.	Désignation
DES3028	Switch L2 avec 24 ports 10/100Mbps + 2 SFP + 2 Giga
DES3052	Switch L2 avec 48 ports 10/100Mbps + 2 SFP + 2 Giga

Switch gigabyte 24 ou 48 ports + 4 ports SFP

Switchs Gigabit de niveau 2, ils comportent 24/48 ports 10/100/1000Mbps pour des connexions Gigabit cuivre, plus 4 ports combo SFP permettant le raccordement flexible en fibre à un backbone.

- Switch administrable de niveau 2
- 24 ou 48 ports 10/100/1000Mbps + 4 ports Mini Gbic
- Contrôle de flux 802.3x & Spanning Tree 802.1d & 802.3w
- VLAN Tagging 802.1q / gestion des priorités 802.1p
- Contrôle d'accès par port 802.1x & ACL / port Trunking
- Port Mirroring, segmentation de Trafic, contrôle de bande passante
- Administration SNMPv3, RMON via le Web
- Rackable 19" / 1U



Réf.	Désignation
DGS3024	Switch 24 ports 10/100/1000BaseTx+4 ports Mini Gbic
DGS3048	Switch 48 ports 10/100/1000BaseTx+4 ports Mini Gbic

Switchs gigabyte niveau 2 24/48 ports + 4 combo SFP

Ces switchs se caractérisent par une haute densité de ports Gigabit qui permet une connexion aux ordinateurs de bureau, une connectivité fibre SFP, des options de liaison montante 10 Gigabit et des fonctions Layer 2+ améliorées.

- Switch administrable de niveau 2+
- 24 ou ports 10/100/1000Mbps + 1 port Gigabit 1000Base-T
- 4 ports combo 1000BaseT / Mini Gbic SFP
- 2 ports HDMI pour empilage 20GE
- Agrégation des liens / contrôle de bande passante / port mirroring
- VLAN / contrôle d'accès
- SNMPv3
- Administration web



Réf.	Désignation
DGS3100-24	Switch Giga L2+ 24 ports dont 4 combo Giga/SFP
DGS3100-48	Switch Giga L2+ 48 ports dont 4 combo Giga/SFP

Modules Mini GBIC SFP

Les convertisseurs d'interface 100Mbps SFP (Mini GBIC) sont des émetteurs-récepteurs qui permettent de connecter les switchs équipés de slots SFP aux réseaux en fibres 100Mbps, offrant ainsi des connexions haut débit via un câble à fibres optiques.

- Uniquement pour les DES1228/1228P, le DES1252 et DGS3100-24/48
- 1 port 100Base-FX SFP
- Connecteur LC
- Type de fibre: mono ou multimode selon le modèle
- Fonctionnement en full duplex
- Possibilité de connexion/déconnexion sous tension
- Distance: de 2 à 15km selon le modèle



Réf.	Désignation
DEM210	Module mini GBIC 100Base-FX Monomode - 15km
DEM211	Module mini GBIC 100Base-FX Multimode - 2km

Modules Mini GBic et transceiver



Réf.	Désignation
DEM310GT	Module 1 port Mini GBic vers 1000Base LX multimode 10km
DEM311GT	Module 1 port Mini GBic vers 1000Base SX multimode 550m
DEM314GT	Module 1 port Mini GBic vers 1000Base LX monomode 50km
DEM315GT	Module 1 port Mini GBic vers 1000Base LX monomode 80km

Switch niveau 2 24 / 48 ports + 2 combo Giga / SFP

Les solutions de commutation de la série DES-3500 intègrent des switchs mutuellement empilables dotés de la toute dernière technologie de gestion via une seule adresse IP (SIM).

- 24 ou 48 Ports 10/100Base-TX
- 2 ports combo 1000Base-TX ou Mini-GBIC
- Empilage virtuel par SIM jusqu'à 32 unités par stack
- VLAN / Spanning Tree / ACL
- Segmentation du trafic / contrôle de bande passante
- Administration via le Web, CLI, Syslog, Telnet
- Alimentation redondante optionnelle
- SNMPv3
- Rackable 19" / 1U



Réf.	Désignation
DES3526	Switch L2 24 ports 10/100Mbps + 2 combo Giga / Mini GBic
DES3550	Switch L2 48 ports 10/100Mbps + 2 combo Giga / Mini GBic

Switch niveau 3 24 / 48 ports + 2 combo Giga / SFP

Les xStack DES38xx sont des switchs de niveau 3 conçus pour les groupes de travail de grandes sociétés, ou comme dorsale pour les PME ou encore comme switch d'accès aux réseaux à bande large.

- 24 ou 48 ports 100Base-TX 10/100Mbps
- 2 ports Combo 1000Base-TX / Mini-GBIC + 2 ports 1000Base-TX en face arrière
- QoS pour les applications voix, vidéo et données intégrées
- Contrôle de flux / Spanning Tree / VLAN / port trunking & port mirroring
- Contrôle d'accès, de bande passante, segmentation du trafic
- Supporte SIM (Single IP Management)
- Administration SNMP, RMON & Web
- Alimentation redondante optionnelle
- Rackable 19" / 1U



Réf.	Désignation
DES3828	Switch L3 24 ports 10/100 + 2 combo Giga / Mini GBic
DES3852	Switch L3 48 ports 10/100 + 2 combo Giga / Mini GBic

Switch niveau 2 24 ou 48 ports Giga + 4 SFP / RJ45

Outre une densité de port Gigabit élevée pour les connexions de bureau, la connectivité en fibre SFP, les options de liaisons montantes 10 Gigabit et les fonctions améliorées de niveau 2+, ce switch comprend une pile de niveau d'accès pour groupe de travail qui permet de l'intégrer facilement aux switchs d'infrastructure de niveau 3 pour former un réseau à plusieurs niveaux avec une infrastructure haut débit et des serveurs centralisés.

- 24 ou 48 ports 1000BASE-TX + 4 ports combo SFP pour fibre Gigabit
- 2 slots disponibles pour liaisons montantes 10 Gigabit en option
- Empilable via ports coaxiaux 10-Gigabit en option (DGS3427)
- Alimentation redondante externe, en option
- QoS basé sur les paramètres IPv4 ou IPv6
- VLAN / ACL



Réf.	Désignation
DGS3450	Switch 48 ports 100/1000Mbps + 4 SFP + 2 Up 10Giga
DGS3427	Switch 24 ports 100/1000Mbps + 4 SFP + 3 Up 10Giga

Switch niveau 3+ 24/48 ports Giga + 4 SFP / RJ45

Les xStack DGS36xx sont des switchs de niveau 3+ conçus pour les groupes de travail de grandes sociétés.

- 24 ou 48 ports 1000Base-TX 10/100Mbps
- 4 ports Combo 1000Base-T/Mini-GBIC SFP
- 3 slots vides pour modules 10GbE optionnels
- Routes statiques IPv4/IPv6
- Gestion des priorités / Contrôle de bande passante,
- QoS / VLAN / ACL / Contrôle d'accès
- Contrôle du Broadcast Storm, Segmentation du trafic
- HTTP, Telnet, TFTP client, CLI, SYSLOG
- SNMP v1/v2c/v3, RMONv1
- Rackable 19" / 1U



Réf.	Désignation
DGS3627	Switch niveau 3+ 24 ports 10/100 + 4 combo SFP/RJ45
DGS3650	Switch niveau 3+ 48 ports 10/100 + 4 combo SFP/RJ45

Solutions stackables série xStack niveau 3

La série DGS3324 xStack est une gamme de puissants switchs de niveau 3 ultra-performants disposant de solutions de stack. Le DGS3324SRi allie une puissante bande passante empilée avec le routage de paquets de niveau 3 et des fonctions complètes de gestion de réseau.

- Possède 24 ports Gigabit 1000Base-T dont 8 Combo Mini-GBIC/1000Base-T
- 6 ports de stack pour empiler jusqu'à 6 switchs DGS-3324SR
- Architecture d'empilage en étoile sécurisée
- Routage IP: RIP-1, RIP-2, OSPF, DVMRP, PIM Dense mode
- VLAN, IGMP snooping, Port mirroring
- ACL multiniveau et QoS DiffServ
- Contrôle d'accès / Agrégation des liens



Réf.	Désignation
DGS3324SRi	Switch xStack empilable maître 24 ports Giga niveau 3
DGS3324SR	Switch xStack empilable 24 ports Giga niveau 3

Switch niveau 3 48 ports Giga + 4 SFP / RJ45

La nouvelle génération xStack est constituée de switchs empilables de niveau 3 à haute densité de ports qui combinent les performances les plus hautes avec les fonctions de tolérance de panne, de sécurité, d'administration et souplesse et facilité d'utilisation. Toutes ces fonctions, que l'on peut retrouver également dans une solution châssis plus chère, sont réunies ici au prix d'un empilable.

- 44 ports Gigabit 1000Base-T + 4 ports Combo Mini-GBIC/1000Base-T
- 2 ports de stack 10GbE + 1 slot pour modules 10GbE optionnels
- Architecture d'empilage en étoile sécurisée
- VLAN, port mirroring, ACL multiniveau et QoS
- Contrôle d'accès, agrégation des liens, contrôle de flux...
- Administration via adresse IP unique (SIM)
- Supporte SNMP v.1, v.2c, v.3, RMON, SYSlog



Réf.	Désignation
DXS3350SR	Switch 48 ports Giga + 4 ports combo SFP/RJ45 + Stack

Switch niveau 3+ 12/24 ports SFP + 4 Giga RJ45

Les xStack DGS36xx sont des switchs de niveau 3+ conçus pour les groupes de travail de grandes sociétés.

- 12 ou 24 ports Mini-GBIC (SFP)
- 4 ports Combo 1000Base-TX RJ45
- 3 slots vides pour modules 10GbE optionnels
- Routes statiques IPv4/IPv6
- Gestion des priorités / Contrôle de bande passante,
- QoS / VLAN / ACL / Contrôle d'accès
- Contrôle du Broadcast Storm, Segmentation du trafic
- HTTP, Telnet, TFTP client, CLI, SYSLOG
- SNMP v1/v2c/v3, RMONv1
- Rackable 19" / 1U



Réf.	Désignation
DGS3627G	Switch niveau 3+ 24 ports SFP dont 4 combo Giga RJ45
DGS3612G	Switch niveau 3+ 12 ports SFP dont 4 combo Giga RJ45

Chassis modulaire Giga 8 slots de niveau 3

Le DES-6500 est un châssis switch Gigabit de niveau 3 qui possède toutes les fonctions et caractéristiques dont a besoin une entreprise pour son réseau

- 8 emplacements libres pour combiner des modules DES 65xx
- Routage IP & IPX
- Support des protocoles RIP I, II & OSPF
- Qualité de Service pour les applications Voix, Vidéo...
- Contrôle de flux, VLAN, gestion des priorités
- Administration SNMP, RMON via le Web
- Kit d'installation en rack 19"



Réf.	Désignation
DES6500	Chassis switch 8 slots avec module d'admin. niveau 3
DES6504	Module Gigabit 12 ports fibre 100BaseFx SC
DES6505	Module Gigabit 8 ports fibre 1000Base SX
DES6508	Module 16 ports 10/100Mbps RJ45
DES6509	Module 2 ports GBic
DES6511	Alimentation redondante pour DES6500
DES6512	Module 10Gigabit pour DES6500

Convertisseurs de média

Convertisseur 10/100Base-TX vers 100Base-FX ST

Convertisseur de média ethernet 10/100Mbps half ou full duplex uniquement équipé de deux ports. Le premier port est un port 10/100Base-TX de type RJ45, le second un port fibre optique de type ST. Une liaison fibre optique 100Mbps permet de connecter deux réseaux distants de 2km maximum.

- Fonctionnement 10/100Mbps autosense
- Liaison fibre 100Base-FX
- Connectique fibre ST
- Alimentation externe
- Compatible chassis slot



PLANET

Réf.	Désignation
32934D	Convertisseur 10/100Base-TX vers 100Base-FX ST

Convertisseur 10/100Base-Tx vers 100Base-FX SC

Convertisseur de média ethernet 10/100Mbps half ou full duplex uniquement équipé de deux ports. Le premier port est un port 10/100Base-TX de type RJ45, le second un port fibre optique de type SC. Une liaison fibre optique 100Mbps permet de connecter deux réseaux distants de 2km maximum.

- Fonctionnement 10/100Mbps autosense
- Liaison fibre 100Base-FX
- Connectique fibre SC
- Alimentation externe
- Compatible chassis slot



PLANET

Réf.	Désignation
32935D	Convertisseur 10/100Base-TX vers 100Base-FX SC

Convertisseurs de média monomode - 50Km max - SC

Ces petits boîtiers permettent de convertir un signal réseau 10/100Base-TX vers un support réseau fibre optique 100Base-FX SC.

- 10/100Base-TX RJ45 vers 100Base-FX
- Connecteur fibre: (SC) Monomode
- Distance max. jusqu'à 50km
- Alimentation externe 5V/2A
- Compatible chassis slot



PLANET

Réf.	Désignation
FT802S15	Convertisseur 100BaseTX-100BaseFX SC monomode 15Km
FT802S35	Convertisseur 100BaseTX-100BaseFX SC monomode 35Km
FT802S50	Convertisseur 100BaseTX-100BaseFX SC monomode 50Km

Convertisseur de média gigabyte multimode - SFP

Permet avec l'aide d'un module SFP de convertir une connexion RJ45 1000 Mbps vers un signal de type fibre optique Lx ou Sx (selon le module MGBic que vous associez).

- 10/100/1000Base-TX RJ45 vers 1 port mini GBIC SFP
- 1 Slot mini-GBIC (SFP) 1000Base-LX ou SX
- Distance: dépend du module SFP
- Alimentation externe 5V/2A
- Compatible chassis slot



PLANET

Réf.	Désignation
GT805A	Convertisseur 10/100/1000BaseTx vers SFP

Convertisseur de média gigabyte monomode - SC

Convertisseur de média ethernet RJ45 1000Mbps équipé de deux ports. Le premier port est un port 1000Base-TX de type RJ45, le second un port fibre optique 1000Mbps de type LX pour une liaison fibre optique monomode 1000Mbps.

- 10/100/1000Base-TX RJ45 vers 1000Base-LX
- Connecteur fibre: (SC) Monomode
- Distance max. jusqu'à 550m
- Alimentation externe 5V/2A
- Compatible chassis slot



PLANET

Réf.	Désignation
GT802S	Convertisseur 1000BaseTX-1000Base LX SC Monomode

Convertisseur de média gigabyte multimode - SC

Convertisseur de média ethernet RJ45 1000Mbps équipé de deux ports. Le premier port est un port 1000Base-TX de type RJ45, le second un port fibre optique 1000Mbps de type SX pour une liaison fibre optique multimode 1000Mbps.

- 10/100/1000Base-TX RJ45 vers 1000Base-SX
- Connecteur fibre: (SC) Multimode
- Distance max. jusqu'à 10km
- Alimentation externe 5V/2A
- Compatible chassis slot



PLANET

Réf.	Désignation
GT802	Convertisseur 1000BaseTX - 1000Base SX SC

Convertisseur de média redondant - 2 RJ45 vers 1 SFP

Convertisseur redondant 3 ports qui permet de convertir un signal réseau 10/100Base-TX en 100Base-FX. Il permet de gérer deux liens 10/100Base-TX redondants avec un temps de basculement inférieur à 10 ms.

- 2 ports Ethernet 10/100Base-TX RJ45
- 1 slot mini-GBIC (SFP) 10/100Base-FX
- Alimentation externe 5V/2A
- Compatible chassis slot



PLANET

Réf.	Désignation
FT1105A	Convertisseur de media 2 x RJ45 100BaseTX vers 1 x SFP

Convertisseur de média redondant - 1 RJ45 ver 2 SFP

Convertisseur redondant 3 ports qui permet de convertir un signal réseau 10/100Base-TX en 100Base-FX. Il permet de gérer deux liens 10/00Base-FX SFP redondants avec un temps de basculement inférieur à 10 ms.

- 1 port Ethernet 10/100Base-TX RJ45
- 2 slots mini-GBIC (SFP) 10/100Base-FX
- Alimentation externe 5V/2A
- Compatible chassis slot



PLANET

Réf.	Désignation
FT1205A	Convertisseur de media 1 x RJ45 100BaseTX vers 2 x SFP

Convertisseur de média multimode - SC

Ce convertisseur convertit les signaux 10/100Mbps en signaux fibre multimode Fast Ethernet 100Base-FX. La distance supportée par le câble fibre est de 2 kms. Il possède 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre.

- 10/100Base-TX RJ45 vers 100Base-FX
- Connecteur fibre: (SC) Multimode
- Distance max. jusqu'à 2km
- Alimentation externe 7.5V/1.5A



D-Link

Réf.	Désignation
DMC300SC	Convertisseur 100BaseTX-100Base-FX SC - Multimode

Convertisseur de média gigabit multimode - SC

Ce convertisseur convertit les signaux 10/100/1000Mbps en signaux fibre multimode Fast Ethernet 1000Base-SX. La distance supportée par le câble fibre est de 2 kms. Il possède 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre.

- 10/100/1000Base-TX RJ45 vers 1000Base-SX
- Connecteur fibre: (SC) Multimode
- Distance max. jusqu'à 2km
- Alimentation externe 7.5V/1.5A



D-Link

Réf.	Désignation
DMC700SC	Convertisseur 100BaseTX-100Base-FX SC

Switchs PoE 802.3af

Switch Soho 8 ports 10/100Mbps dont 4 ports PoE

Le switch DES1008PA permet aux utilisateurs de connecter des périphériques (points d'accès sans fil, caméras IP et téléphones IP ...) et de les alimenter facilement par le biais des câbles réseau standard. Quatre des huit ports du switch prennent en charge la technologie PoE selon la norme IEEE 802.3af.

- Switch non administrable
- 8 ports 10/100Mbps dont 4 PoE 802.3af
- Puissance PoE: 15,4W par port
- Budget total PoE: 56W



D-Link

Réf.	Désignation
DES1008PA	Switch Soho 8 ports 10/100Mbps dont 4 PoE

Switch 16 ports 10/100Mbps dont 8 ports PoE

Le DES1316K est un kit PoE comprenant un switch 16 ports 10/100Mbps dont 8 ports PoE et 8 ports standards. Il est livré avec deux adaptateurs PoE pour les équipements n'intégrant pas directement la technologie PoE. Il dispose de fonctions VLAN, port mirroring, gestion de priorité et qualité de service par port.

- 16 ports 10/100Mbps dont 8 ports PoE 802.3af
- Auto-détection d'élément alimenté
- Puissance PoE: 15,4W par port
- Budget total PoE: 120W
- Format rackable 19" / 1U



D-Link

Réf.	Désignation
DES1316K	Switch 16 Ports 10/100Mbps dont 8 ports PoE

Switch 24 ports 10/100Mbps PoE + 2 Giga + 2 Giga/SFP

SmartSwitch de niveau 2 haute performance qui constitue une solution idéale pour les groupes de travail et les réseaux départementaux. Il offre 4 liaisons montantes Gigabit pour une connexion vers un cœur de réseau ou vers des serveurs Gigabit.

- Smart Switch administrable
- 24 ports 10/100Mbps PoE + 4 ports Gigabit en cuivre dont 2 ports Combo MGBic
- Puissance PoE: jusqu'à 15,4W par port
- Budget total PoE: 170W
- Port trunking, VLAN
- Contrôle d'accès / flux 802.3x



D-Link

Réf.	Désignation
DES1228P	Switch L2 avec 24 ports 10/100Mbps PoE + 2 Giga+2 Giga/SFP

Switch 24 ports 10/100 PoE + 2 Giga/SFP + 2 Giga

Switch administrable de niveau 2 pourvu de 24 ports 10/100Mbps PoE 802.3af. Il est également équipé de deux ports combo Giga Ethernet / Mini-GBIC (SFP) et de deux ports purement Gigabit Ethernet.

- 24 ports 10/100Mbps PoE 802.3af
- 2 ports combo Gigabit Ethernet / Mini Gbic (SFP)
- 2 ports Gigabit Ethernet à l'arrière pour l'empilage
- Budget total PoE: 185
- VLAN, QoS, ACL, port mirroring



D-Link

Réf.	Désignation
DES3028P	Switch L2 avec 24 ports PoE 10/100Mbps PoE 185W

Switchs Giga 24/48 ports PoE + 4 Giga / SFP + 2 HDMI

Ces switchs se caractérisent par une haute densité de ports gigabits PoE qui permet une connexion aux ordinateurs de bureau, une connectivité fibre SFP, des options de liaison montantes 10 Gigabit et des fonctions layer 2+ améliorées.

- 24 ou 48 ports 10/100/1000Mbps PoE 802.3af
- 4 ports combo Gigabit Ethernet / Mini Gbic (SFP)
- 2 ports HDMI pour l'empilage
- Budget total PoE: 370W
- Routage IP (IPv4)



D-Link

Réf.	Désignation
DGS3100-24P	Switch Giga L2 24 ports PoE dont 4 combo Giga/SFP
DGS3100-48P	Switch Giga L2 48 ports PoE dont 4 combo Giga/SFP

Switchs 24 ports 10/100Mbps PoE + 2 Giga/SFP + 2 Giga

Switchs de niveau 2 ou 3. Ils sont équipés de 24 ou 48 ports 10/100Mbps PoE et de 2+2 ports Gigabit Ethernet avec 2 ports combo Gigabit Ethernet/Mini GBIC à l'avant et 2 ports purement Gigabit Ethernet à l'arrière pour l'agrégation de liens dédiée et l'empilage avec d'autres switchs.

- 24 ports 10/100Mbps ou Giga PoE 802.3af
- 2 ou 4 ports combo Gigabit Ethernet / Mini Gbic (SFP)
- 2 ports Gigabit Ethernet à l'arrière pour l'empilage
- Budget total PoE: 370/430W
- Routage IP (IPv6)

XSTACK
Switching



D-Link

Réf.	Désignation
DES3828P	Switch xStack L3 avec 24 ports PoE 10/100Mbps
DGS3426P	Switch xStack L2+ avec 24 ports giga PoE 10/100Mbps

Switch 8 ports 10/100Mbps PoE + 1 Giga/SFP

Switch muni de 8 ports 10/100Mbps PoE et d'une interface Uplink combo. L'interface Gigabit (RJ-45, 1000Base-T) ou un module Mini-GBIC/SFP en option peuvent servir en tant qu'Uplink pour une connexion au serveur ou à un autre switch

- Switch administrable de niveau 2 (L2)
- 8 ports 10/100Mbps PoE 802.3af
- 1 port combo Gigabit Ethernet / MGBic (SFP)
- VLAN
- Kit de montage 19" inclus
- Budget total PoE: 200W



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYES2108PWR	Switch L2 avec 8 ports PoE + 1 port combo Giga/SFP

Switch 24 ports 10/100Mbps PoE + 2 Giga/SFP + 2 Giga

Switch PoE administrable de niveau 2 destiné aux entreprises. Il est muni de 24 ports 10/100Mbps PoE, de 2 ports combo Gigabits / SFP et de 2 ports Gigabits.

- Switch administrable de niveau 2 (L2)
- 24 ports Fast Ethernet 10/100Mbps PoE
- 2 ports combo Gigabit Ethernet / Mini Gbic (SFP)
- 2 ports Gigabit Ethernet
- Budget PoE: 15,4W par port
- Budget total PoE: 375W
- VLAN / QoS



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYES3124PWR	Switch L2 avec 24 ports 10/100Mbps PoE

Switch 24 ports 10/100Mbps dont 12 PoE + 2 Giga/SFP

Ce switch est muni de 24 ports 10/100Mbps dont 12 PoE et de deux interfaces Uplink combo. Il est équipé de deux ports Gigabit pour le raccordement à la dorsale. Grâce à un module Mini-GBIC, ils peuvent être utilisés comme connexion fibre optique.

- Switch administrable niveau 2 (L2)
- 24 ports Fast Ethernet 10/100Mbps dont 12 ports PoE
- 2 ports combo Gigabit Ethernet / Mini Gbic (SFP)
- Support VLAN
- Kit de montage 19" inclus
- Budget total PoE: 200W



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYES2024PWR	Switch L2 avec 24 ports 10/100Mbps 12 PoE + 2 Giga/SFP

Injecteur 1 port 10/100Mbps PoE 802.3af

Alimentation pour les appareils PoE tels que certains points d'accès, téléphones VoIP ou caméras IP. Le PoE-12 remplace une alimentation externe. La transmission des données et l'alimentation se font donc via le câble Ethernet.

- Compatible avec le standard PoE 802.3af
- 1 port PoE 10/100 - 15,4W max.
- 1 port LAN 10/100Mbps
- Protection contre surcharge et court-circuit
- Distance max. 100 m



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYPOE12	Injecteur PoE 802.3af 1 port 10/100Mbps

Injecteur & récepteur PoE Gigabyte - 1 port

Cet injecteur permet soit d'alimenter tout périphérique (point d'accès wifi, caméra IP, etc...) via le câble de données RJ45, soit d'utiliser un récepteur de la série POE152S pour alimenter un périphérique standard.

- Connexion : 2 x RJ45 10/100/1000Mbps
- Puissance signal : 48V / 15.4W
- Distance : jusqu'à 100m
- Récepteur : tension de sortie de 5 à 12V/1A
- Alimentation : externe



Réf.	Désignation
POE152	Injecteur PoE Gigabyte - 1 port
POE152S-5V	Récepteur PoE Gigabyte - 1 port 5V/1A
POE152S-12V	Récepteur PoE Gigabyte - 1 port 12V/1A

Injecteur & récepteur PoE 10/100Mbps - 1 port

Cet injecteur permet soit d'alimenter tout périphérique (point d'accès wifi, caméra IP, etc...) via le câble de données RJ45, soit d'utiliser un récepteur de la série POE150S pour alimenter un périphérique standard.

- Connexion : 2 x RJ45 10/100Mbps
- Puissance signal : 48V / 15.4W
- Distance : jusqu'à 100m
- Alimentation : externe



Réf.	Désignation
POE150	Injecteur PoE 802.3af - 1 port
POE150S-5V	Récepteur PoE 802.3af - 1 port 5V/1A
POE150S-9V	Récepteur PoE 802.3af - 1 port 9V/1A
POE150S-12V	Récepteur PoE 802.3af - 1 port 12V/1A
POE150S-CAB	Câble PoE 5.5/2.5 vers 3.5/1.3mm DC Plug

Injecteur hub PoE 802.3af - 12 ou 24 ports

Hub PoE 24 ou 48 ports permettant d'alimenter 12 ou 24 périphériques PoE 802.3af. Ils disposent de 12/24 ports «Input» qui se connectent sur un switch ethernet (data uniquement) et de 12/24 ports «output» pour connecter des périphériques PoE (data + power). Compatible avec les splitter POE150S.

- Connexion : 12 ou 24 RJ45 10/100Mbps et 12 ou 24 RJ45 10/100Mbps PoE
- Puissance signal : 48V / 15.4W par ports / 350mA
- Puissance totale PoE : 130W / 260W
- Format : rackable 19", 1U



Réf.	Désignation
POE1200	Injecteur PoE 802.3af - 24 ports dont 12 ports (max. 130W)
POE2400	Injecteur PoE 802.3af - 48 ports dont 24 ports (max. 260W)

Injecteur PoE 802.3af - 4 ports

Pour optimiser les coûts de vos installations de périphériques PoE, Planet vous propose un injecteur PoE 802.3af disposant de 4 ports de type LAN et de 4 ports de type LAN + Power. Cet injecteur vous permet de transformer 4 liaisons ethernet traditionnelles en liaisons PoE permettant d'alimenter tout type de périphérique PoE.

- Connexion : 4 RJ45 10/100Mbps
- 4 RJ45 10/100Mbps PoE
- Puissance signal : 15.4W par ports / 350mA
- Distance : jusqu'à 100m
- Alimentation : externe



Réf.	Désignation
POE400	Injecteur PoE 802.3af - 4 ports

Switch 8 ports 10/100Mbps dont 4 PoE 802.3af

Switch 8 ports 10/100Mbps disposant de 4 ports compatibles PoE 802.3af, il est donc possible de connecter jusqu'à 4 périphériques ethernet PoE sans utiliser d'alimentation.

- Connexion : 4 ports RJ45 10/100Mbps + 4 ports RJ45 10/100Mbps PoE
- Puissance signal : 48V / 15.4W par ports / 350mA
- Puissance totale PoE : 65W
- Format : rackable 10", 1U / ventilé
- Alimentation : interne



Réf.	Désignation
FSD804P	Switch 8 ports 10/100Mbps dont 4 ports PoE 802.3af

Switch 8 ports 10/100 dont 4 PoE - WebSmart

Switch 8 ports 10/100Mbps disposant de 4 ports compatibles PoE 802.3af, il est donc possible de connecter jusqu'à 4 périphériques ethernet PoE sans utiliser d'alimentation. Fonctions avancées VLAN (802.1Q), port trunking.

- Connexion : 4 ports RJ45 10/100Mbps + 4 ports RJ45 10/100Mbps PoE
- Puissance signal : 48V / 15.4W par ports / 350mA
- Puissance totale PoE : 65W
- Format : rackable 10", 1U
- Configuration via web



Réf.	Désignation
FSD804PS	Switch 8 ports 10/100 dont 4 ports PoE - Websmart

Switch 8 ports 10/100/1000 PoE + 2 Giga - WebSmart

Switch 8 ports Gigabits PoE. Ces 8 ports PoE sont conformes aux préconisations 802.3af permettant d'alimenter via le câble data les périphériques connectés. Il dispose de fonctions VLAN, port trunking, gestion de priorité et qualité de service par port.

- Connexion : 8 port RJ45 10/100/1000Mbps PoE
- Puissance signal : 48V / 15.4W par ports / 350mA
- Puissance totale PoE : 123W
- Configuration via web, SNMP
- Alimentation : interne



Réf.	Désignation
GSD802PS	Switch 16 ports 10/100/1000 dont 8 ports PoE 802.3af

Switch 16 ports 10/100Mbps dont 8 PoE 802.3af

Switch 16 ports 10/100Mbps dont 8 disposent de fonctionnalités PoE. Ces 8 ports PoE sont conformes aux préconisations 802.3af permettant d'alimenter via le câble data les périphériques connectés. Il dispose de fonctions VLAN, port trunking, Gestion de priorité et qualité de service par port.

- Connexion : 8 port RJ45 10/100Mbps + 8 port RJ45 10/100Mbps PoE
- Puissance signal : 48V / 15.4W par ports / 350mA
- Puissance totale PoE : 110W
- Configuration via web et console
- Alimentation : interne



Réf.	Désignation
FNSW1608PS	Switch 16 ports 10/100 dont 8 ports PoE 802.3af

Switch 24 ports 10/100Mbps PoE 802.3af + 2 Giga

Il dispose de 24 ports 10/100Mbps PoE et de deux ports SFP Gigabyte. Son backplane interne de 8,8Gbps permet d'excellentes performances. Il possède les fonctions avancées de type port trunking, VLAN, port mirroring, QoS, gestion de bande passante.

- Connexion : 24 ports RJ45 10/100Mbps PoE
- 2 ports 10/100/1000Mbps ou 2 ports Mini Gbic SFP
- Puissance signal : 48V / 15.4W par ports / 350mA
- Puissance totale PoE : 260W
- Configuration via web
- Alimentation : interne



Réf.	Désignation
FGSW2620PVS	Switch 24 ports 10/100Mbps + 2 ports Giga

Switch 24 ports 10/100 dont 12 PoE + 2 Giga

Il dispose de 24 ports 10/100Mbps dont 12 PoE et de deux ports SFP Gigabyte. Son backplane interne de 8,8Gbps permet d'excellentes performances. Il possède les fonctions avancées de type port trunking, VLAN, port mirroring, QoS...

- Connexion : 12 ports RJ45 10/100Mbps + 12 ports RJ45 10/100Mbps PoE
- 2 ports 10/100/1000Mbps ou 2 ports Mini Gbic SFP
- Puissance signal : 48V / 15.4W par ports / 350mA
- Puissance totale PoE : 130W
- Configuration via web
- Alimentation : interne



Réf.	Désignation
FGSW2612PVS	Switch 24 ports 10/100 (dont 12 PoE) + 2 Giga

Adaptateur CPL Duo ethernet / USB 14Mbps

Devolo propose avec cet adaptateur un produit polyvalent pouvant être utilisé soit en connexion Ethernet, soit en connexion USB.

- Performances: 14Mbps
- Distance: 200m
- Cryptage des données DES
- Compatibilité: HomePlug
- Compatible OS: Vista



Réf.	Désignation
DEV1163	Kit 2 adaptateurs CPL Duo Ethernet / USB
DEV1162	Adaptateur CPL Duo Ethernet / USB HomePlug

Adaptateur CPL ethernet 85Mbps

Adaptateur CPL Ethernet HomePlug Devolo permet la transmission de données via le réseau électrique jusqu'à 85Mbps. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur une ligne électrique. Les produits CPL High Speed sont compatibles avec les premières générations d'adaptateurs CPL.

- Performances: 85/14Mbps
- Distance: 200m
- Cryptage des données DES
- Compatibilité: HomePlug



Réf.	Désignation
DEV1165	Kit 2 adaptateurs CPL 85Mbps Ethernet HomePlug
DEV1164	Adaptateur CPL Ethernet 85Mbps HomePlug

Adaptateur CPL 200Mbps Easy Connect

Cet adaptateur permet de relier de manière très fiable et très performante l'ensemble des périphériques Ethernet RJ45 via l'installation électrique. Débit jusqu'à 200 Mbps (idéal pour les applications exigeantes en débit). Qualité de service (QoS) et priorisation automatique des données.

- Performances: 200Mbps
- Distance: 200m
- Cryptage des données DES
- Compatibilité: 200Mbps AV uniquement
- Sécurisation par simple pression sur un bouton



Easy Connect

Réf.	Désignation
DEV1223	Kit 2 adaptateurs CPL 200Mbps Ethernet
DEV1219	Adaptateur CPL Ethernet 200Mbps

Adaptateur CPL ethernet 200Mbps desktop

Cet adaptateur permet de relier de manière très fiable et très performante l'ensemble des périphériques Ethernet RJ45 via l'installation électrique. Débit jusqu'à 200 Mbps (idéal pour les applications exigeantes en débit). Qualité de service (QoS) et priorisation automatique des données.

- Performances: 200Mbps
- Distance: 200m
- Cryptage des données DES
- Compatibilité: 200Mbps AV uniquement



Réf.	Désignation
DEV1187	Kit 2 adaptateurs CPL 200Mbps Desk.Ethernet
DEV1183	Adaptateur CPL Ethernet 200Mbps Desktop

Adaptateur CPL ethernet + wifi

L'adaptateur CPL wifi transfère les données aussi bien via le secteur 220v que par le réseau wifi. Avec cet adaptateur, chaque prise de courant devient une connexion wifi performante, même à travers des murs épais en béton.

- Performances CPL: 85/14Mbps
- Distance CPL: 200m
- Performances Wifi: 802.11b/g 54Mbps
- Connexion simultanée wifi + RJ45
- Compatibilité: HomePlug



Réf.	Désignation
DEV1209	Adaptateur CPL 85Mbps vers Wifi 54Mbps

Kit de démarrage CPL ethernet + wifi

L'adaptateur CPL Wifi transfère les données aussi bien via le secteur 220v que par le réseau wifi.

- Performances CPL: 85/14Mbps
- Distance CPL: 200m
- Performances wifi: 802.11b/g 54Mbps
- Compatibilité: HomePlug



Réf.	Désignation
DEV1214	Kit 2 adaptateurs CPL Wifi 1 adaptateur wifi + 1 ethernet

Adaptateur CPL 200Mbps hybride ethernet / coaxe

L'adaptateur CPL 200 AVpro2 offre des solutions de mise en réseau via les réseaux domestiques coaxial, électrique et téléphonique (nécessite d'utiliser un adaptateur supplémentaire à se procurer séparément).

- Boîtier plastique
- Utilisation simultanée des deux interfaces possible
- Connexion de l'appareil via l'interface Ethernet (RJ45)
- Reposant sur le chipset AV Homeplug
- Portée de :
 - 200 m via le réseau électrique
 - 1500 m via le réseau coaxial
 - 400 m via la ligne téléphonique

NEW



Réf.	Désignation
DEV1233	Adaptateur CPL 200Mbps Pro2 hybride ethernet / coaxe

Adaptateur CPL 200Mbps hybride ethernet / coaxe

L'adaptateur CPL 200 AVpro2-i offre des solutions de mise en réseau via les réseaux domestiques coaxial, électrique et téléphonique (nécessite d'utiliser un adaptateur supplémentaire à se procurer séparément).

- Boîtier métal (environnement industriel)
- Utilisation simultanée des deux interfaces possible
- Connexion de l'appareil via l'interface Ethernet (RJ45)
- Reposant sur le chipset AV Homeplug
- Portée de :
 - 200 m via le réseau électrique
 - 1500 m via le réseau coaxial
 - 400 m via la ligne téléphonique

NEW



Réf.	Désignation
DEV1236	Adaptateur CPL 200Mbps Pro2-i hybride ethernet / coaxe

Adaptateur CPL Audio

Ce kit CPL Audio permet d'écouter de la musique partout chez soi, indépendamment de la position de la chaîne HiFi ou du PC.

- Débit audio: 16 bits, 44.1KHz - qualité CD
- Distance CPL: 200m
- Interface: 2 x Cinch / 1 x jack 3.5mm
- Compatibilité: HomePlug (14Mbps)



Réf.	Désignation
DEV1212	Kit 1 adaptateur CPL Audio + 1 adaptateur CPL Duo
DEV1211	Adaptateur CPL Audio

Câbles et accessoires coaxiaux



Réf.	Désignation
329409	Rouleau de 100 m - Cable RG 59 Coax 75 ohms
329410	Rouleau de 500 m - Cable RG 59 Coax 75 ohms
329411	Sachet de 10 connecteurs Ethernet RG59 à sertir
4903	Pince à sertir BNC

Solutions CPL autres constructeurs

Adaptateur CPL Ethernet 200Mbps

Ce boîtier CPL permet un débit théorique de 200Mbps. Cette norme CPL permet des débits compatibles avec des flux video en haute définition.

- Performance: 200Mbps
- Sécurité: Cryptage AES 128bits
- Normes: HomePlug AV
- Chipset: Intellon
- Distance max.: 200m

PLANET



Réf.	Désignation
PL501	Adaptateur CPL 200Mbps Ethernet
PL501KIT	Kit 2 adaptateurs CPL ethernet 200Mbps

Adaptateur CPL Ethernet 85Mbps

Cet appareil permet d'interconnecter plusieurs périphériques Ethernet par la biais du réseau électrique existant. Transmission de données jusqu'à 85 Mbps jusqu'à 300m.

- Performance: 85Mbps
- Sécurité: Cryptage DES
- Norme: HomePlug 1.0
- Chipset: Intellon
- Distance max.: 300m

PLANET



Réf.	Désignation
PL201	Adaptateur CPL 85Mbps Ethernet
PL201KIT	Kit 2 adaptateurs CPL ethernet 85Mbps

Kit 2 adaptateurs CPL Ethernet 200Mbps

Ce boîtier CPL permet un débit théorique de 200Mbps. Cette norme CPL permet des débits compatibles avec des flux video en haute définition.

- Performance: 200Mbps
- Sécurité: Cryptage AES
- Norme: HomePlug AV
- Chipset: Intellon
- Distance max.: 200m
- Technologie Simple Connect

bewan



NEW



Réf.	Désignation
BWPLC200DUOPLUS	Kit 2 adaptateurs CPL 200Mbps Ethernet

Adaptateur CPL Ethernet 85Mbps

Avec le BeWAN Powerline E85 vous créez un réseau rapide, fiable et constant. Son taux de transfert brut de 85 Mbps vous offre une bande passante suffisante pour véhiculer des programmes multimédia ou pour surfer sur le Web.

- Performance: 85Mbps
- Sécurité: Cryptage DES
- Norme: HomePlug 1.0 / Chipset: Intellon
- Distance max.: 300m

bewan



Réf.	Désignation
BWPLCE85	Adaptateur CPL 85Mbps Ethernet
BWPLC85DUO	Kit 2 adaptateurs CPL ethernet 85Mbps
BWPLC85TRIO	Kit 3 adaptateurs CPL ethernet 85Mbps

Adaptateur CPL Ethernet 200Mbps

Ce boîtier CPL permet un débit théorique de 200Mbps. Cette norme CPL permet des débits compatibles avec des flux video en haute définition.

- Performance: 200Mbps
- Sécurité: Cryptage AES 128bits
- Norme: HomePlug AV
- Chipset: Intellon
- Distance max.: 200m

ZyXEL



Réf.	Désignation
ZYPL400	Adaptateur CPL 200Mbps Ethernet
ZYPL400KIT	Kit 2 adaptateurs CPL ethernet 200Mbps

Adaptateur CPL Ethernet 85Mbps

Cet appareil permet d'interconnecter plusieurs périphériques Ethernet par la biais du réseau électrique existant. Transmission de données jusqu'à 85Mbps jusqu'à 200m.

- Performance: 85Mbps
- Sécurité: Cryptage DES 56bits
- Norme: HomePlug 1.0
- Chipset: Intellon
- Distance max.: 200m

ZyXEL



Réf.	Désignation
ZYPL100KIT	Kit 2 adaptateurs CPL ethernet 85Mbps

Adaptateur CPL 200Mbps - switch 4 ports

Ces adaptateurs permettent de prolonger une connexion ethernet via la ligne électrique et de connecter les postes distants en filaire.

- Performance CPL: 200Mbps
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Sécurité: Cryptage AES 128bits
- Norme: HomePlug AV / Chipset: Intellon

ZyXEL



Réf.	Désignation
ZYPL470	Routeur WAN 4 ports 10/100Mbps + CPL 200Mbps

Adaptateur CPL 200Mbps - wifi 108Mbps

Ces adaptateurs permettent de prolonger une connexion ethernet via la ligne électrique et de connecter les postes distants en Wifi.

- Performance CPL: 200Mbps
- Wifi 802.11b/g 108Mbps (mode super G)
- Sécurité: Cryptage AES 128bits
- Norme: HomePlug AV / Chipset: Intellon

ZyXEL



Réf.	Désignation
ZYPL450	Routeur WAN wifi 802.11b/g & CPL 200Mbps

Kit 2 adaptateurs CPL Ethernet 85Mbps

Le kit DHP-201 est une solution efficace et performante pour transférer vos données ou partager une connexion Internet via le réseau électrique de votre habitation. Idéal pour le transfert de fichiers volumineux et de contenu multimédia haute définition.

- Performance: 85Mbps
- Sécurité: Cryptage DES 56bits
- Norme: HomePlug 1.0
- Chipset: Intellon
- Distance max.: 200m

D-Link



NEW



Réf.	Désignation
DHP201	Kit 2 adaptateurs CPL 85Mbps Ethernet

Coupleur de phase CPL

Le coupleur de phase permet de coupler les phases avec des capacités hautes tensions qui sont installées dans le coupleur entre les phases. Le couplage est dit alors « forcé » car on force le couplage avec des capacités qui pontent les phases.

- Compatible HomePlug, HomePlug AV et DS2.
- Montage en parallèle des phase à la sortie du compteur (arrivée au tableau principal).
- Fixation sur rail DIN

legrand

NEW



Réf.	Désignation
LG003608	Coupleur de phase CPL Lexic In One By

Serveurs d'impression

Print server 10/100Mbps / wifi 802.11g vers parallèle

Serveur d'impression fast ethernet 10/100Mbps Full Duplex ou combo RJ45 et wifi vers 1 port parallèle Centronics 36 Direct Attached.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: RJ45 10/100Mbps
Wifi 802.11b/g 54Mbps
- Imprimante: Directe Centronics 36
- Compatibilité: SMB, NETBEUI, IPX, PTP
TCP IP, NDS, Ethernalk



FPS1

PLANET



Réf.	Désignation
FPS1	Print server 10/100Mbps vers 1 port parallèle Direct Attached
FPS1100DG	Print server 10/100Mbps + Wifi 54Mbps 1 port parallèle Direct

Print server 10/100Mbps / wifi 802.11g vers USB 2.0

Serveur d'impression fast ethernet 10/100Mbps Full Duplex ou combo RJ45 et wifi 54Mbps vers un port USB 2.0.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: RJ45 10/100Mbps
Wifi 802.11b/g 54Mbps
- Imprimante: USB 2.0
- Compatibilité: SMB, NETBEUI, IPX,
TCP IP, NDS, Ethernalk



FPS1010G

PLANET



Réf.	Désignation
FPS1010	Print server 10/100Mbps vers 1 port USB 2.0
FPS1010G	Print server Wifi 802.11g vers 1 port USB 2.0

Print server imprimantes multifonctions USB 2.0

Serveur d'impression pour multifonctions fast ethernet 10/100Mbps Full Duplex ou combo RJ45 et wifi vers un port USB 2.0.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: RJ45 10/100Mbps
Wifi 802.11b/g 54Mbps
- Imprimante: USB 2.0
- Compatibilité: TCP/IP, HTTP, IPP,
DHCP, LPR



FPS1010M

PLANET



Réf.	Désignation
FPS1010M	Print server MFC - 10/100Mbps vers USB 2.0
FPS1010MG	Print server MFC - 10/100Mbps + Wifi 802.11g vers USB 2.0

Print server 10/100Mbps / wifi vers 2 x USB + 1 parallèle

Serveur d'impression fast ethernet 10/100Mbps Full Duplex ou combo RJ45 et wifi 54Mbps équipé de 3 ports imprimantes: 1 port parallèle haute vitesse et 2 ports USB.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: RJ45 10/100Mbps
Wifi 802.11b/g 54Mbps
- Imprimante: 2 USB 2.0 + 1 parallèle
- Compatibilité: SMB, NETBEUI, IPX,
TCP IP, NDS, Ethernalk



FPS3121G

PLANET



Réf.	Désignation
FPS3121	Print server 10/100Mbps vers 1 parallèle + 2 USB 2.0
FPS3121G	Print server Ethernet + Wifi 802.11g vers 1 parallèle + 2 USB 2.0

Print server 10/100Mbps 1 port parallèle Direct attached

Serveur d'impression fast ethernet 10/100Mbps Full Duplex vers 1 port parallèle Centronics 36 Direct Attached.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: RJ45 10/100Mbps
- Imprimante: Directe Centronics 36
- Compatibilité: SMB, NETBEUI,
TCP IP



D-Link

Réf.	Désignation
DP301PP	Print server 1 port parallèle Direct Attached 10/100Mbps

Print server 10/100Mbps 1 port USB

Serveur d'impression fast ethernet 10/100Mbps Full Duplex vers 1 port USB.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: RJ45 10/100Mbps
- Imprimante: USB 1.0
- Compatibilité: NETBEUI, TCP IP
Ethernalk



D-Link

Réf.	Désignation
DP301U	Print server 1 port USB 1.0 10/100Mbps

Print server 10/100Mbps 1 x USB + 2 x parallèles

Serveur d'impression fast ethernet 10/100Mbps Full Duplex équipé de 3 ports imprimantes: 2 port parallèles haute vitesse et 1 port USB.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: 10/100Mbps
- Imprimante: 2 ports parallèles
1 port USB
- Compatibilité: NETBEUI, IPX,
TCP IP, Ethernalk



D-Link

Réf.	Désignation
DP300U	Print server 2 port parallèles +1 port USB 10/00Mbps

Print server 802.11g 3 ports (1 parallèle + 2 USB)

Serveur d'impression Wifi 802.11g 54Mbps disposant de 1 port parallèle DB25 et de 2 ports USB.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: 802.11b/g 54Mbps
- Imprimante: 1 x DB25F
2 x USB Type A
- Compatibilité: SMB, NETBEUI, IPX,
TCP IP, NDS, Ethernalk



D-Link



Réf.	Désignation
DPG321	Print server 3 ports (1 parallèle + 2 USB)

Serveur de périphérique USB 2.0 - 4 ports

Serveur d'impression multifonctions multiports sans fil idéal pour les entreprises. Avec 4 ports d'imprimantes USB, il permet d'ajouter plusieurs imprimantes, appareils multifonctions ou scanners sur le réseau.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: RJ45 10/100Mbps + wifi
- Sorties: 4 x USB 2.0
- Compatibilité: NETBEUI, TCP IP



D-Link



Réf.	Désignation
DPR1260	Serveur de périphériques 4 ports multifonction USB 2.0

Print server 10/100Mbps 1 port USB

Serveur d'impression fast ethernet 10/100Mbps Full Duplex vers 1 port USB. Package retail.

- Configuration: Par logiciel WEB Admin
- Réseau: RJ45 10/100Mbps
- Imprimante: USB 2.0
- Compatibilité: TCP IP



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYNPS520	Print server 1 port USB 1.0 10/100Mbps

Routeurs & Firewall

Chapitre numéro 9

Routeurs et Firewall Bewan

- Modems routeurs ADSL Bewan 120
- Routeurs WAN Bewan 121
- Routeurs multi-wan Bewan 121

Routeurs et Firewall D-Link

- Modems routeurs ADSL D-Link 122
- Routeurs WAN D-Link 122
- Firewall TPE/PME D-Link 123
- UTM D-Link 123

Routeurs et Firewall Draytek

- Modems routeurs ADSL Draytek 124
- Routeurs WAN Draytek 124
- Routeurs hybrides Draytek 125
- Routeurs multi-wan Draytek 125

Routeurs et Firewall Zyxel

- Modems routeurs ADSL Zyxel 126
- Routeurs WAN Zyxel 127
- Firewall et UTM Zyxel 128
- Firewall et USG Zyxel 129

Solutions VDSL et GSHDSL

- Routage VDSL2 Planet 130
- Routage VDSL 2 Zyxel 130
- Routage G-SHDSL Zyxel 130
- DSLAM ADSL 2/2+ Zyxel 130

Routeur firewall USG



Firewall multi-wan 300 tunnels VPN



Modem routeur ADSL2 hybride



Modems-routeurs ADSL2 économiques

Le Combo R2 est un modem ADSL, ADSL2/2+ et Re-ADSL. Il permet d'établir, partager et sécuriser une connexion Internet. Doté d'une double connectique Ethernet et USB, il est configuré par défaut en modem et peut être configuré en mode modem-routeur.

- 1 port RJ11 pour le raccordement de la ligne ADSL
- 1 port RJ45 ethernet 10/100Mbps et 1 port USB
- Pare-feu SPI/DoS, NAT, DMZ, ouverture et redirection de ports
- Configuration via interface web conviviale en français

BeWAN e100G est le routeur wifi idéal pour faire ses premiers pas dans l'univers du réseau à la maison. Il est conçu pour partager l'accès Internet très haut débit existant. Il se raccorde à un modem ADSL, ADSL2+, SDSL, BLR, ou bien encore à une Set-top Box.

- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Point d'accès wifi 802.11b/g - 54Mbps
- Pare-feu SPI/DoS



BWACOMBOR2

Réf.	Désignation
BWACOMBOR2	Modem-routeur ADSL 2/2+ combo LAN / USB
BWE100G	Routeur xDSL + switch 4 ports + wifi

ADSL

Modems-routeurs ADSL2 Soho

Ces modems routeurs allient performance et simplicité d'emploi. Ils se connectent à une ligne ADSL ou ADSL2+ pour partager un accès Internet haut débit en toute sécurité. Ils intègrent un switch 4 ports 10/100Mbps et une borne Wifi (modèle BWA800G).

BWA700

- Routeur avec modem intégré ADSL, ADSL2/2+, Re-ADSL
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Pare-feu SPI / DoS
- Gestion UPnP

Série BWA800x - mêmes caractéristiques que le BW700 plus:

- Point d'accès wifi 802.11b/g - 108Mbps en mode turbo (modèle BWA800G)
- Sécurité wifi WEP/WPA, adresses Mac, SSID (modèle BWA800G)
- Multi-NAT, hôte DMZ, ouverture et redirection de ports NAT/PAT
- Fonction VLAN par port



BWA800

Réf.	Désignation
BWA700	Modem Routeur ADSL 2/2+ switch 4 ports
BWA800	Modem-routeur ADSL 2/2+ switch 4 ports
BWA800G	Modem Routeur ADSL2/2+ switch 4 ports + wifi 54Mbps

ADSL

bg WiFi

Modems-routeurs ADSL2 pour TPE

Bewan 900/900G sont des modems-routeurs alliant performance et simplicité d'emploi. Ils se connectent à votre ligne ADSL ou ADSL2+ pour partager votre accès Internet haut débit en toute sécurité grâce à son pare-feu. Il intègre un switch 4 ports Ethernet et une borne wifi (modèle 900G) pour le raccordement de vos équipements avec ou sans fil

BWA900

- Routeur avec modem intégré ADSL, ADSL2/2+, Re-ADSL
- Switch 4 ports Ethernet 10/100Mbps
- Pare-feu SPI, NAT, DMZ
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Configuration via interface web (HTTP) en français

BWA900G - mêmes caractéristiques que le BWA900 plus:

- Point d'accès wifi 802.11b/g - mode turbo 125Mbps
- Sécurité: WEP, WPA, WPA2
- Multi-SSID (gestion de 4 SSID)



BWA900G

Réf.	Désignation
BWA900	Modem Routeur ADSL 2/2+ switch 4 ports
BWA900G	Modem Routeur ADSL 2/2+ switch 4 ports + wifi

ADSL

bg WiFi

Modems-routeurs ADSL2 pour PME

Véritable solution tout-en-un, le LanBooster 9000x est un puissant routeur VPN/pare-feu intégrant un modem ADSL haut débit et un point d'accès wifi (modèle BWLB9000G).

BWLB9000

- Routeur avec modem intégré ADSL, ADSL2/2+, Re-ADSL
- Switch 4 ports Ethernet 10/100Mbps
- Pare-feu SPI, NAT, DMZ
- Jusqu'à 16 tunnels VPN (chiffrement matériel)
- Fonction VLAN
- Configuration via interface web (HTTP) en français

BWLB9000G - mêmes caractéristiques que le BWLB9000 plus:

- Point d'accès wifi 802.11b/g - 54Mbps
- Evolutif 802.11n - draft 2.0 (disponible Q3)
- Multi-SSID (gestion de 2 SSID)
- Sécurité: WEP, WPA, WPA2



BWLB9000G

Réf.	Désignation
BWLB9000	Modem-routeur ADSL2+, VPN, Firewall
BWLB9000G	Modem-routeur ADSL2+, VPN, Firewall, wifi 54 Mbps

ADSL

bg WiFi

Routeur VPN / pare-feu - Secure 10 / 10G

BeWAN Secure 10 et Secure 10G sont des routeurs VPN qui garantissent un partage efficace (QoS) et sécurisé de l'accès Internet au sein de l'entreprise. Dotés d'un switch 4 ports, il permettent de créer un réseau local et de le connecter à Internet via un modem externe haut débit. Grâce à son serveur VPN, les BeWAN Secure 10 et 10G permettent d'étendre le réseau interne à des sites distants via Internet, en toute sécurité.

- Port WAN 10/100Mbps pour raccorder un modem ADSL, ADSL2/2+, SDSL, câble...
- 4 ports LAN 10/100Mbps
- Serveur VPN 10 tunnels (chiffrement logiciel)
- Gestion de la bande passante QoS
- Pare-feu complet
- Filtrage de contenu/URL, IP, port, protocole, paquet
- Fonction VLAN
- Points d'accès wifi 802.11 g avec mode turbo 108Mbps (modèle BWSEC10G)
 - cryptage WEP, WPA, WPA2, SSID broadcast disable, filtrage adresse MAC
 - modes de fonctionnement: serveur et pont WDS



Réf.	Désignation
BWSEC10	Routeur VPN / Pare feu Secure 10
BWSEC10G	Routeur VPN / Pare feu Secure 10G + wifi 802.11 g

Routeur firewall dual WAN

Les BeWAN Secure L20 et L200 sont des routeurs avec 2 ports WAN haute disponibilité intégrant un pare-feu paramétrable et un serveur VPN. Ils gèrent 2 à 4 accès Internet indépendants qu'ils mutualisent afin d'assurer la répartition de charge et la redondance des liens Internet. Les nombreuses possibilités de répartition des flux des BeWAN Secure L20/L200, associées à son système avancé de redirection NAT/PAT, permettent de résoudre toutes les problématiques inhérentes à la gestion de plusieurs accès Internet.

- Routeur rackable haute disponibilité
- 2 ports WAN 10/100Mbps avec équilibrage de charge internet
- 4 ports LAN 10/100Mbps
- Pare-feu complet pour une sécurité totale
- Serveur VPN (chiffrement logiciel)
 - de 20 à 70 tunnels site-à-site selon le modèle
 - de 50 à 300 tunnels clients selon le modèle
- Gestion de la bande passante QoS



Réf.	Désignation
BWSECL20	Routeur double WAN haute disponibilité L20 - 20 VPN
BWSECL200	Routeur double WAN haute disponibilité L200 - 70 VPN

Routeur haute disponibilité multi WAN

Les Secure LX200 et LX400 sont des routeurs 2 et 4 ports WAN haute disponibilité intégrant un pare-feu paramétrable et un serveur VPN. Ils gèrent 2 à 4 accès Internet indépendants qu'ils mutualisent afin d'assurer la répartition de charge et la redondance des liens Internet. Les nombreuses possibilités de répartition des flux des BeWAN Secure LX200/LX400, associées à son système avancé de redirection NAT/PAT, permettent de résoudre toutes les problématiques inhérentes à la gestion de plusieurs accès Internet.

- Routeur rackable haute disponibilité 2 ou 4 ports WAN selon le modèle
- 4 ports LAN 10/100Mbps (1 port LAN pour le LX400)
- 1 port DMZ (modèle LX400)
- Pare-feu complet pour une sécurité totale
- Répartition de charge Internet et VPN
- Serveur VPN (chiffrement matériel)
 - de 70 à 150 tunnels site-à-site selon le modèle
 - de 300 à 500 tunnels clients selon le modèle
- Gestion de la Qualité de Service (QoS)



**Multiplexage
VPN 2 ou 4 voies**

Réf.	Désignation
BWSEC200H	Routeur 2 WAN haute disponibilité LX200H - 70 VPN
BWSECLX400	Routeur 4 WAN haute disponibilité LX400H - 150 VPN

Routeur haute disponibilité 8 ports WAN

BeWAN Secure LX800 est un routeur 8 WAN haute disponibilité intégrant un pare-feu paramétrable et un serveur VPN. Il gère 8 accès Internet indépendants qu'il mutualise afin d'assurer la répartition de charge et la redondance des liens Internet. Les nombreuses possibilités de répartition des flux (critères de temps, taille...) du Secure LX800, associées à son système avancé de redirection NAT/PAT, permettent de résoudre facilement toutes les problématiques inhérentes à la gestion de plusieurs accès Internet.

- Routeur rackable haute disponibilité
- 8 ports WAN 10/100Mbps
- 2 ports LAN/DMZ 10/100Mbps
- Serveur VPN (chiffrement matériel)
 - jusqu'à 300 tunnels site-à-site
 - jusqu'à 800 tunnels clients (Road Warrior)
 - chiffrement matériel DES/3DES et logiciel AES
- Répartition de charge Internet et VPN
- Gestion de la Qualité de Service (QoS)
- Pare-feu SPI/IDS/IPS



**Multiplexage
VPN 8 voies**

Réf.	Désignation
BWSECLX800	Routeur 8 WAN haute disponibilité LX800H

Modem Routeur ADSL 2+

La série DSL-2x4xB sont des modems-routeurs haut débit, hautes performances, polyvalents, destinés aux particuliers et aux petites entreprises. Avec l'ADSL2/2+ intégré, la protection par firewall, la qualité de service (QoS), leur point d'accès sans fil (modèle DSL2640B/2740B) et un switch 4 ports Ethernet, ces routeurs offrent toutes les fonctions nécessaires pour établir une liaison haut débit sécurisée avec Internet.

Ces routeurs offrent une sécurité par firewall basée sur la fonction SPI (Stateful Packet Inspection) et une consignment des attaques la protection contre le déni de service (DoS).

Ces routeurs prennent en charge les files d'attente prioritaires multiples pour offrir à un groupe d'utilisateurs, à la maison ou au bureau, une connectivité fluide à l'abri des problèmes d'encombrement du réseau.

DSL2542B

- Routeur avec modem ADSL2/2+ intégré
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Firewall NAT / SPI
- Filtrage par adresse MAC
- Prise en charge du DNS dynamique
- QoS
- VPN Pass-through
- Configuration via interface web HTTP
- Assistant d'installation facile en français Click'n Connect

Nouveau chipset ADSL



DSL2640B - mêmes caractéristiques que le DSL2542B plus:

- Point d'accès wifi 802.11b/g - jusqu'à 54Mbps
- Encryptage WEP / WPA / WPA2
- SSID multiples
- QoS sans fil 802.11e (Wireless Multimedia)
- 1 antenne amovible, connecteur RP-SMA

DSL2740B - mêmes caractéristiques que le DSL2542B plus:

- Point d'accès wifi 802.11b/g/n - jusqu'à 300Mbps
- Encryptage WEP / WPA / WPA2
- SSID multiples
- QoS sans fil 802.11e (Wireless Multimedia)
- 3 antennes amovibles, connecteur RP-SMA



DSL2640B



DSL2740B



Réf.	Désignation
DSL2542B	Modem-routeur ADSL2/2+ avec switch 4 ports
DSL2640B	Modem-routeur ADSL2/2+ avec switch 4 ports + wifi G
DSL2740B	Modem-routeur ADSL2/2+ avec switch 4 ports + wifi N

Routeur WAN

Avec les routeurs D-Link DIRxxx, convertissez votre Set-up box en wifi 300 Mbps.

Connectez le routeur DIRxxx à un câble ou à un modem ADSL et partagez votre accès Internet à haut débit avec toutes les personnes présentes sur le réseau. Créez un réseau sans fil sécurisé pour partager vos photos, vos musiques, vos vidéos, vos imprimantes et vos périphériques de stockage dans toute la maison.

DIR615

- 1 port WAN 10/100Mbps pour modem DSL/Câble
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Point d'accès Wifi 802.11 b/g/n
- Cryptage sans fil : WEP / WPA / WPA2
- Firewall NAT et SPI
- Filtrage du contenu et blocage d'URL
- Contrôle parental et filtrage MAC
- Prise en charge Radius 802.1x
- Configuration via interface web HTTP
- Antennes amovibles - connecteur RPSMA
- Assistant d'installation facile Click'n Connect

DIR635 - mêmes caractéristiques que le DIR615 plus:

- StreamEngine - Technologie de QoS automatique
- 1 port USB 2.0 pour la configuration facile de Windows Connect Now

DIR655 - mêmes caractéristiques que le DIR615 plus:

- 4 ports LAN Giga et 1 port WAN 10/100Mbps
- Prise en charge du WMM (Wireless Multimedia)
- DNS Dynamique
- StreamEngine - Technologie de QoS automatique
- 1 port USB 2.0 pour la configuration facile de Windows Connect Now



DIR615



DIR635



DIR655

Réf.	Désignation
DIR615	Routeur Cable/DSL - Wireless N + switch 10/100Mbps
DIR635	Routeur Cable/DSL - Wireless N + switch 10/100Mbps + QoS
DIR655	Routeur Cable/DSL - Wireless N + switch Gigabit 4 ports

Firewall TPE / PME

La gamme firewall VPN DFL210/800 fournit aux petites entreprises une protection réseau complète, ainsi que des services de réseau privé virtuel. Solution à la fois économique et sûre de protection contre les menaces basées sur le contenu, elle remplit des fonctions de pare-feu et de VPN, filtre le contenu et détecte les intrusions.

Grâce à ces périphériques, vous pouvez identifier et contrer efficacement les attaques issues d'Internet, empêcher les utilisations abusives et améliorer la qualité des principales applications de votre réseau sans nuire à ses performances globales.

DFL210

- Prise en charge de 50 utilisateurs
- 1 port WAN pour modem/DSL
- 4 ports LAN 10/100Mbps
- 1 port DMZ configurable
- 1 port console RS232
- Jusqu'à 100 tunnels VPN dédiés / 12 000 sessions simultanées
- Équilibrage de charge et basculement du WAN en cas de défaillance
- Réseau VLAN 802.1Q (8)
- Authentification des utilisateurs du VPN à l'aide d'un serveur RADIUS ou d'une base de données interne (jusqu'à 50 utilisateurs)
- Débit : 80 Mbps (pare-feu), 25 Mbps (3DES/AES)
- Inspection dynamique des paquets et prévention des attaques (DoS)
- Filtres de contenu (blocage d'URL, Java/ActiveX, Cookie, Proxy)
- Intégration de Microsoft Active Directory
- Configuration Web et surveillance en temps réel

DFL800 : mêmes caractéristiques que le DFL210

- Prise en charge de 150 utilisateurs
- 2 ports WAN pour modem/DSL
- 7 ports LAN 10/100Mbps
- 1 port DMZ configurable
- 1 port console RS232
- Jusqu'à 300 tunnels VPN dédiés / 25 000 sessions simultanées
- Débit : 150 Mbps (pare-feu), 60 Mbps (3DES/AES)
- Sécurité réseau proactive ZoneDefense



DFL210



DFL800



Réf.	Désignation
DFL210	Firewall VPN Netdefend pour TPE
DFL800	Firewall VPN Netdefend pour PME

Firewall UTM

La gamme DFL260/860, pare-feu NetDefend UTM (Traitement unifié de la menace) de D-Link, est une solution de sécurité puissante conçue pour protéger les petites et moyennes entreprises contre de nombreuses menaces réseau.

Cette gamme offre un routage à distance intégré, la traduction d'adresses réseau (NAT), un réseau privé virtuel (VPN), une sécurité réseau pro-active, un système de prévention des intrusions (IPS), le filtrage de contenu Web (WCF), un anti-virus Kaspersky (AV), l'équilibrage des charges de trafic et la gestion de la bande passante.

DFL260

- Prise en charge de 50 utilisateurs
- 1 port WAN pour modem/DSL
- 4 ports Lan 10/100Mbps + 1 port DMZ
- Le port DMZ est configurable comme port WAN secondaire
- Débit : 80 Mbits (pare-feu), 25 Mbits (3DES/AES, IPS, AV)
- Plus de 30 catégories pour le filtrage de contenu Web (WCF)
- Jusqu'à 100 tunnels VPN dédiés / 12 000 sessions simultanées
- DES, 3DES, AES, Blowfish, Twofish, CAST-128 pour le cryptage VPN
- Capacité de gérer jusqu'à 500 règles
- Authentification des utilisateurs (base de données intégrée, Radius...)
- Blocage des IM / applications P2P
- Configuration basée sur le Web (HTTP et HTTPS)

DFL860 : même caractéristiques que le DFL260

- Prise en charge de 150 utilisateurs
- 2 ports WAN
- 7 ports Lan 10/100Mbps
- Jusqu'à 400 tunnels VPN dédiés / 24 000 sessions simultanées
- Capacité de gérer jusqu'à 1000 règles
- Débit: 150Mbits (pare-feu), 60Mbits (3DES/AES), 54Mbits (IPS/AV)
- Sécurité réseau proactive ZoneDefense



DFL260



DFL860



Réf.	Désignation
DFL260	Firewall VPN Netdefend UTM - 1 port WAN
DFL860	Firewall VPN Netdefend UTM - 2 ports WAN
DFL260IPS12	Licence de 12 mois à la prévention des intrusions
DFL260AV12	Licence de 12 mois à l'antivirus
DFL860IPS12	Licence de 12 mois à la prévention des intrusions
DFL860AV12	Licence de 12 mois à l'antivirus

Modems-routeurs ADSL2 - Gamme Vigor 2700

VIGOR2700E/2700GE


- Routeur avec modem interne ADSL2/2+, ReADSL
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Point d'accès wifi 802.11 b/g - 54Mbps (modèle 2700GE)
- Mode répéteur WDS (modèle 2700GE)
- Firewall SPI, DoS/DDoS, multi-NAT, hôte DMZ
- Sécurité wifi: WEP, WPA WPA2, masquage du SSID
- Interface Web en français

VIGOR2700/2700G : mêmes caractéristiques que le VIGOR2700E plus:

- Filtrage URL / contenu (SurfControl)
- 2 tunnels VPN simultanés
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Point d'accès wifi 802.11 b/g - 54Mbps (modèle 2700G)

VIGOR2700VG : mêmes caractéristiques que le VIGOR2700G plus:

- Fonctionnalités VoIP
 - protocoles: SIP, RTP/RTCP
 - 6 comptes SIP
 - 2 ports téléphoniques FXS
 - 1 port de secours (lifeline)

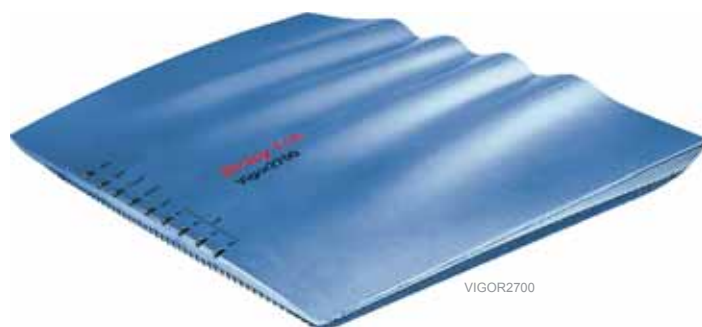

VIGOR2700

Réf.	Désignation
VIGOR2700	Modem-routeur ADSL2 + switch + VPN
VIGOR2700G	Modem-routeur ADSL2 + switch + VPN +wifi
VIGOR2700E	Modem-routeur ADSL2 + switch
VIGOR2700GE	Modem-routeur ADSL2 + switch + wifi
VIGOR2700VG	Modem-routeur ADSL2 + switch + wifi + VPN +VoIP

ADSL



Modems-routeurs ADSL2 - Gamme Vigor 2800

VIGOR2800

- Routeur avec modem interne ADSL2/2+, ReADSL
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- 32 tunnels VPN simultanés avec cryptage matériel
- Firewall SPI, DoS/DDoS, multi-NAT, hôte DMZ
- Filtrage URL / contenu (SurfControl)
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Port USB: connexion d'un modem 3G
- Interface Web en français

Modèles VIGOR G : mêmes caractéristiques que le VIGOR2800 plus:

- Point d'accès wifi 802.11 b/g - mode turbo 108Mbps
- Sécurité wifi: WEP, WPA WPA2, masquage du SSID

Modèles VIGOR I : mêmes caractéristiques que le VIGOR2800 plus:

- 1 port ISDN (secours RNIS automatique)

Modèles VIGOR V : mêmes caractéristiques que le VIGOR2800 plus:

- Fonctionnalités VoIP: Protocoles: SIP, RTP/RTCP - 2 ports FXS - 6 comptes SIP

Réf.	Désignation
VIGOR2800	Modem-routeur ADSL2 + VPN
VIGOR2800G	Modem-routeur ADSL2 + VPN + wifi
VIGOR2800GI	Modem-routeur ADSL2 + VPN + wifi + ISDN
VIGOR2800I	Modem-routeur ADSL2 + VPN + ISDN
VIGOR2800VG	Modem-routeur ADSL2 + VPN + wifi + VoIP
VIGOR2800VGI	Modem-routeur ADSL2 + VPN + wifi + ISDN + VoIP



VIGOR2800GI

ADSL



Routeurs firewall Dual WAN - Gamme Vigor 2910

VIGOR2910

- Double port WAN:
 - équilibrage de charge / Contrôle de la bande passante / Lien redondant
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- 32 tunnels VPN simultanés avec cryptage matériel
- Firewall SPI, DoS/DDoS, multi-NAT, hôte DMZ
- Filtrage URL / contenu (SurfControl)
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Port USB: connexion d'un modem 3G
- Interface Web en français

Modèles VIGOR G : mêmes caractéristiques que le VIGOR2910 plus:

- Point d'accès wifi 802.11 b/g - mode turbo 108Mbps
- Sécurité wifi: WEP, WPA WPA2, masquage du SSID

Modèles VIGOR I : mêmes caractéristiques que le VIGOR2910 plus:

- 1 port ISDN (secours RNIS automatique)

Modèles VIGOR V : mêmes caractéristiques que le VIGOR2910 plus:

- Fonctionnalités VoIP: Protocoles: SIP, RTP/RTCP - 2 ports FXS - 6 comptes SIP

Réf.	Désignation
VIGOR2910	Routeur firewall Dual WAN + VPN
VIGOR2910G	Routeur firewall Dual WAN + VPN + wifi
VIGOR2910I	Routeur firewall Dual WAN + VPN +ISDN
VIGOR2910V	Routeur firewall Dual WAN + VPN + VoIP
VIGOR2910VG	Routeur firewall Dual WAN + VPN + wifi + VoIP
VIGOR2910VGI	Routeur firewall Dual WAN + VPN + wifi + ISDN + VoIP



VIGOR2910G

ADSL



Routeurs double WAN hybrides

VIGOR2820

- Port WAN principal avec modem ADSL2+ Interne
- 2ème port WAN RJ45
 - équilibrage de charge
 - contrôle de la bande passante
 - lien redondant (backup physique)
- Switch 4 ports avec 1 port Giga et 3 ports 10/100Mbps
- Firewall SPI, DoS/DDoS, Multi-NAT, hôte DMZ
- Filtrage URL / Contenu (SurfControl)
- 32 tunnels VPN simultanés
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Interface Web en anglais

VIGOR2820N : mêmes caractéristiques que le VIGOR2820 plus:

- Point d'accès wifi 802.11 b/g/n - 300 Mbits (draft 2.0)
- Sécurité wifi: WEP, masquage du SSID, authentification 802.1X avec client RADIUS

Réf.	Désignation
VIGOR2820	Modem-routeur ADSL2 + Dual Wan + VPN
VIGOR2820N	Modem-routeur ADSL2 + Dual Wan + VPN + Wifi N
VIGOR2820VN	Modem-routeur ADSL2 + Dual Wan + VPN + Wifi N+ Voip



VIGOR2820N



Routeurs dual WAN

VIGOR2950

- Double port WAN:
 - équilibrage de charge / Contrôle de la bande passante / Lien redondant
- Switch 4 ports Giga 10/100/1000Mbps
- Firewall SPI, DoS/DDoS, Multi-NAT, hôte DMZ
- 200 tunnels VPN simultanés avec cryptage matériel
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Interface Web en anglais

VIGOR2950GI : mêmes caractéristiques que le VIGOR2950 plus:

- Point d'accès wifi 802.11 b/g - 54Mbps
- Mode répéteur WDS
- Sécurité wifi: WEP, masquage du SSID, authentification 802.1X avec client RADIUS
- 1 port ISDN

Réf.	Désignation
VIGOR2950	Routeur firewall + Dual Wan + VPN
VIGOR2950G	Routeur firewall + Dual Wan + VPN + Wifi
VIGOR2950GI	Routeur firewall + Dual Wan + VPN + Wifi + ISDN



VIGOR2950



Routeurs multi WAN QoS

Le Vigor 3300V, est un Routeur/Firewall professionnel avancé avec 200 tunnels VPN, 4 ports WAN avec partage de charge et backup sur ports WAN de secours, Qualité de service, et support de modules VoIP FXS et FXO.

Jusqu'à 8 ports VoIP optionnels peuvent être intégrés dans deux slots en face avant grâce à des modules 4 ports FXS (raccordement des téléphones) ou FXO (raccordement des lignes / Pabx).

- WAN / DMZ 4 ports avec:
 - équilibrage de charge / Contrôle de la bande passante / Lien redondant
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Firewall SPI, DoS/DDoS, Multi-NAT, hôte DMZ
- VoIP: 2 slots pour cartes FXO ou FXS 4 ports optionnels
- 200 tunnels VPN simultanés avec cryptage matériel
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Interface Web en anglais

Réf.	Désignation
VIGOR3300V	Routeur firewall + 4 ports Wan + 200 VPN + switch
VIGOR3300VFXO	Module FXO VoIP 4 ports RJ11
VIGOR3300VFXS	Module FXS VoIP 4 ports RJ11



Routeurs firewall UTM

Le Vigor Pro 5500 est un boîtier UTM. Ce boîtier tout-en-un intègre un parefeu avancé, un anti-virus, un anti-spam et un système de détection d'intrusion. C'est le tout-en-un de la sécurité chez DrayTek.

- Double port WAN:
 - équilibrage de charge / Contrôle de la bande passante / Lien redondant
- Switch 4 ports Giga 10/100/1000Mbps
- Firewall SPI, DoS/DDoS, Multi-NAT, hôte DMZ
- UTM complet: Antivirus Kaspersky et Anti-spam Commtouch
- 200 tunnels VPN simultanés avec cryptage matériel
- Point d'accès wifi 802.11 b/g - mode turbo 108Mbps (modèle 5500GI)
- 1 port ISDN (modèle 5500GI)
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Interface Web en anglais

Réf.	Désignation
VIGORPRO5500	Routeur firewall + Dual WAN + 200 VPN
VIGORPRO5500GI	Routeur firewall + Dual WAN + VPN + wifi + ISDN
VIGORPRO5500AS-1	Licence Commtouch Anti-Spam 1 an
VIGORPRO5500KAS2A	Licence Kaspersky Anti-Virus 2 ans



VIGORPRO5500GI



Modems-routeurs ADSL2

ZyXEL propose des routeurs ADSL classiques, le P-660R et le P-660RU. Ces derniers s'opposent à la tendance actuelle vers les appareils polyvalents, alliant les fonctions réseau les plus diverses. C'est pourquoi ils sont avant tout exploités dans les environnements réseau avec pare-feu existant, ou bien dans les réseaux les plus simples avec très peu d'ordinateurs à raccorder.

ZYP660R

- Modem Routeur ADSL 2/2+ Re-ADSL
- 1 port RJ45 10/100Mbps
- Débit descendant : 24 Mbits/s
- Zéro configuration
- SIP Pass-through

ZYP660RU : mêmes caractéristiques que le ZYP660R plus:

- 1 port USB pour raccorder un PC sans carte réseau



Réf.	Désignation
ZYP660R	Modem-routeur ADSL2 Ethernet
ZYP660RU	Modem-routeur ADSL2 Ethernet & USB

Modems-routeurs ADSL2 + Firewall

ZYP660H

- Modem Routeur ADSL 2/2+ Re-ADSL
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection)
- Gestion de la bande passante (QoS)
- Zéro configuration
- SIP Pass-through

ZYP660HW : mêmes caractéristiques que le ZYP660H plus:

- Point d'accès wifi 802.11 b/g - mode turbo 125Mbps
- Sécurité wifi: WPA, WPA2

ZYP660HWP : mêmes caractéristiques que le ZYP660HW plus:

- CPL HomePlug AV 200Mbps
- Sécurité CPL: AES128Bits



ZYP660H



Réf.	Désignation
ZYP660H	Modem-routeur ADSL2 + switch
ZYP660HW	Modem-routeur ADSL2 + switch + wifi
ZYP660HWP	Modem-routeur ADSL2 + switch + wifi + CPL

Modems-routeurs ADSL2 + Firewall & 2 VPN

Les ZyXEL P661H et P661HW supportent deux tunnels VPN, ils sont donc idéals pour les bureaux, à domicile et les succursales. Le pare-feu Stateful Packet Inspection intégré garantit la plus grande sécurité. Grâce à la gestion de la bande passante, l'utilisateur peut donner la priorité, selon ses besoins, à l'utilisation d'Internet ou par. ex. la voix sur IP.

ZYP661H

- Modem ADSL 2/2+ Re-ADSL intégré
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) + protection DoS
- Gestion de 2 tunnels VPN
- Gestion de bande passante (QoS)

ZYP661HW : mêmes caractéristiques que le ZYP661H plus:

- Point d'accès wifi 802.11 b/g - mode turbo 125Mbps
- Fonction OTIST (One Touch Intelligent Security Technology) - configure automatiquement le chiffrement WPA des points d'accès et des clients LAN sans fil



ZYP661H



Réf.	Désignation
ZYP661H	Modem-routeur + switch + 2 VPN
ZYP661HW	Modem-routeur + switch + 2 VPN + wifi

Modems-routeurs ADSL2 + Firewall & 20 VPN

Les ZyXEL P-662H et P-662HW sont dotés des fonctions VPN, Firewall, DMZ et Switch. Ils possèdent également un scanner antivirus. Tous les fichiers transmis via http, ftp ou SMTP peuvent être inspectés avec les signatures antivirus d'une base de données.

- Modem ADSL 2/2+ Re-ADSL intégré
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) + protection DoS
- Gestion de 20 tunnels VPN
- Gestion d'une zone DMZ
- Gestion de bande passante (QoS)
- Back-up Traffic (redirection via port série)
- Contrôle d'accès des contenus (option)
- Scanner anti-virus (option)
- Point d'accès Wifi 802.11 b/g (modèle ZYP662HW)



ZYP662H



Réf.	Désignation
ZYP662H	Modem-routeur + switch + 20 VPN
ZYP662H-IPSEC	Modem-routeur P662H + Client IPsec 1 licence
ZYP662HW	Modem-routeur + switch + wifi + 20 VPN
ZYP662HW-IPSEC	Modem-routeur P662HW + Client IPsec 1 licence

Routeur xDSL avec switch et wifi

Le routeur sans fil ZyXEL P-320W est conçu pour l'utilisation à domicile. La configuration rapide de la sécurité LAN sans fil avec OTIST (One Touch Intelligent Security Technology) est particulièrement appréciée dans ce domaine. Le pare-feu Stateful Packet Inspection joue également un rôle important étant donné qu'il protège le réseau contre les intrus non souhaités venant de l'Internet.

- Routeur wifi 802.11 a/b/g - 54Mbps
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Sécurité wifi: WEP, WPA
- Pare-feu SPI
- Routeur avec VPN-pass-through
- Fonction de blocage URL
- Fonction OTIST
- Antenne amovible



Réf.	Désignation
ZYP320W	Routeur xDSL + switch 4 ports + wifi

Routeur xDSL avec switch 4 ports

Le routeur pare-feu P-334 partage et sécurise l'accès Internet à haut débit pour plusieurs ordinateurs sur un réseau. Généralement, il est utilisé pour compléter un modem câble ou ADSL.

Le P-334 reconnaît automatiquement les applications sensibles au temps telles que les jeux en ligne et la VoIP. Il réserve automatiquement la bande passante nécessaire afin d'éviter une perte de qualité (fonction MBM).

- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Pare-feu SPI
- 2 tunnels client VPN IPSec
- Gestion de la bande passante média (MBM)
- Zéro configuration



Réf.	Désignation
ZYP334	Routeur xDSL + switch 4 ports

Routeur xDSL avec switch et wifi double bande

Terminées les connexions wifi instables sur la plage de 2,4 GHz selon la norme 802.11b/g ! Le routeur haut débit P-334U utilise en plus la plage de 5 GHz pour transférer les données selon la norme 802.11a. Contrairement au 802.11b/g disposant de seulement trois canaux qui ne se superposent pas, le 802.11a propose onze canaux 54 Mbps indépendants.

- Routeur wifi 802.11 a/b/g - 54Mbps
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Pare-feu SPI
- Sécurité wifi: WEP, WPA, WPA2
- Gestion de bande passante (QoS)
- Filtrage du contenu
- Fonction OTIST



Réf.	Désignation
ZYP334U	Routeur xDSL + switch 4 ports + wifi double bande

Routeur xDSL avec switch 4 ports

Le routeur pare-feu ZyXEL P335 Plus partage et sécurise l'accès Internet à haut débit pour plusieurs ordinateurs sur le réseau. Généralement, il est utilisé pour compléter un modem câble ou ADSL.

Le P-335 Plus reconnaît automatiquement les applications sensibles au temps telles que les jeux en ligne et la VoIP. Il réserve automatiquement la bande passante nécessaire afin d'éviter une perte de qualité (fonction MBM).

- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Pare-feu SPI
- Gestion de la bande passante média (MBM)
- Serveur d'impression (port USB)
- Filtrage du contenu
- Zéro configuration



Réf.	Désignation
ZYP335P	Routeur xDSL + switch 4 ports + print server

Routeur xDSL avec switch, wifi & CPL

Le ZyXEL NBG-318S réunit un routeur WAN wifi et CPL. Il peut donc être exploité de manière très flexible. L'utilisateur pourra par exemple réaliser un réseau via le CPL et la distribution ultérieure avec le Wifi.

- Routeur wifi 802.11 g et super G (108Mbps)
- CPL Homelug AV: débit de 200 Mbps
- Pare-feu SPI
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- QoS pour multimédia (ATC, WMM)
- Sécurité wifi: WPA et WPA2
- Sécurité CPL: AES 128 Bit
- Bouton pour paramètres de sécurité



Réf.	Désignation
ZYNBG318S	Routeur xDSL + switch 4 ports + wifi + CPL

Routeur xDSL avec switch, wifi et VPN SSL

Le NBG-510S est un routeur pare-feu wifi équipé de la technologie SSL. Le routeur établit la connexion entre le raccordement xDSL ou câble et le PC/serveur et offre un accès distant et sécurisé aux ressources par un navigateur Web standard. Le SSL-VPN n'exige aucune configuration de la part de l'utilisateur.

- Routeur wifi 802.11 g et super G (108Mbps)
- Switch 4 ports 10/100 Mbps
- Pare-feu SPI
- Sécurité wifi: WEP, WPA, WPA2
- 3 connexions SSL-VPN simultanées
- VPN pass-through
- Sécurité WEP / WPA / WPA2
- Supporte VNC et Remote Desktop



Réf.	Désignation
ZYNBG510S	Routeur xDSL + switch 4 ports + wifi + VPN SSL

Routeur xDSL avec switch, wifi Draft N

Le routeur pare-feu sans fil ZyXEL NBG-415 réunit les fonctions du sans fil, d'un switch et d'une passerelle à Internet. La zone DMZ intégrée propose une intégration facile et sécurisée de serveurs Web et fichiers pour l'application professionnelle.

- Routeur wifi Draft 802.11n - 300 Mbps
- Switch 4 ports 10/100 Mbps
- Pare-feu SPI
- Zone DMZ séparée
- Streaming Engine pour multimédia (QoS)
- Sécurité wifi: WEP, WPA, WPA2
- VPN pass-through
- Compatible Windows Connect Now



Réf.	Désignation
ZYNBG415N	Routeur xDSL + switch 4 ports + wifi Draft N

Routeur RNIS avec switch 4 ports

Ce routeur convient aux connexions RNIS pour accéder à Internet, aux connexions LAN-LAN entre succursales ou à l'accès distant pour télétravailleurs. Le pare-feu SPI intégré avec fonctionnalité VPN permet une connexion sûre. Grâce à son switch 4 ports, plusieurs utilisateurs peuvent accéder à Internet par le biais d'un seul compte. Une connexion LAN-LAN entre deux sites est possible en employant deux P-202H+. Grâce à ses deux ports analogiques (FXS), il est possible de connecter deux appareils analogiques tels que téléphones ou fax sur le P202H+.

- Routeur RNIS avec 1 raccordement BRI
- 2 ports analogique RJ11
- 1 port RJ45 pour la connexion ISDN
- Pare-feu SPI
- 2 tunnels VPN IPSec
- Switch 4 ports 10/100Mbps
- Alimentation externe



Réf.	Désignation
ZYP202HPLUS	Routeur RNIS + switch 4 ports

Routeur Firewall VPN ZyWALL 2

Les ZyWALL 2/2WG offrent l'accès partagé à Internet en se connectant derrière un modem ADSL, câble, BLR...

ZYWALL2

- Pare-feu SPI / DoS
- 2 (5)* tunnels VPN en simultané (DES/3DES/AES)
- Switch 4 ports intégré (10/100 Mbps) + 1 port WAN et 1 port DMZ*
- En option: filtrage du contenu (licence ICARDSILVER)
- * Disponible prochainement par mise à jour du firmware

ZYWALL2WG

- Point d'accès, 802.11a/g / double bande (54 Mbps)
- Carte 3G en option (peut également être utilisée comme backup de l'accès à Internet).

Réf.	Désignation
ZYWALL2P	Routeur Firewall VPN ZyWALL 2 Plus
ZYWALL2PPACK	Routeur Firewall VPN+ modem P660R + IcardSilver
ZYWALL2WG	Routeur firewall VPN ZyWALL 2WG



ZYWALL2P



Routeur Firewall VPN ZyWALL 5

Le ZyWALL 5 est spécialisé dans les besoins de sécurité des petites entreprises. Les ports peuvent être configurés individuellement pour le LAN, DMZ, rendant l'appareil très flexible dans son utilisation. L'option Security Pack permet de transformer le pare-feu en une solution UTM complète.

- Pare-feu SPI / DoS
- Switch 4 ports 10/100Mbps configurables comme LAN/DMZ
- 10 tunnels VPN IPSec (DES/3DES/AES)
- Débit pare-feu 65Mbps / Débit VPN 25Mbps
- Slot pour carte wifi ou Turbo Card (wifi non disponible si fonctions UTM activées)
- Options Security Pack UTM: inclus la Turbo Card + filtrage de contenu, IDP, antivirus, antispam (modèle ZyWALL5Fx)

Réf.	Désignation
ZYWALL5	Routeur Firewall VPN
ZYWALL5UTM	Routeur Firewall VPN + Turbo Card
ZYWALL5PACK	Routeur Firewall VPN + modem-routeur P660R
ZYWALL5F	Routeur Firewall VPN + Security Pack 1 an
ZYWALL5F2	Routeur Firewall VPN + Security Pack 2 ans



Content Control
from Blue Coat



Routeur Firewall VPN ZyWALL 35

Le ZyWALL 35 est spécialisé dans les besoins de sécurité des moyennes entreprises. L'utilisation de cartes wifi optionnelles permet d'étendre le ZyWALL 35 en fonction de point d'accès et le 2ème port WAN permet le raccordement d'un autre accès à Internet. L'option Security Pack permet de transformer le pare-feu en une solution UTM complète.

- Pare-feu SPI / DoS
- Switch 4 ports 10/100Mbps configurables comme LAN/DMZ
- 2 ports WAN - load balancing ou FailOver
- 35 tunnels VPN IPSec (DES/3DES/AES)
- Débit pare-feu 70Mbps / Débit VPN 30Mbps
- Slot pour carte wifi ou Turbo Card (wifi non disponible si fonctions UTM activées)
- Options Security Pack UTM: inclus la Turbo Card + filtrage de contenu, IDP, antivirus, antispam (modèle ZyWALL35Fx)

Réf.	Désignation
ZYWALL35	Routeur Firewall VPN
ZYWALL35UTM	Routeur Firewall VPN + Turbo Card
ZYWALL35PACK	Routeur Firewall VPN + modem-routeur P660R
ZYWALL35F	Routeur Firewall VPN + Security Pack 1 an
ZYWALL35F2	Routeur Firewall VPN + Security Pack 2 ans



Content Control
from Blue Coat



Serveur d'accès distant sécurisé ZyWALL SSL10

Le boîtier SSL-VPN offre aux utilisateurs mobiles un accès facile et sécurisé au réseau et ce, sans qu'il ne soit nécessaire d'installer de client VPN logiciel. L'accès distant au réseau se fait rapidement via un portail Web personnalisé.

- Boîtier SSL/VPN - 50 employés max.
- 1 port WAN et 4 ports LAN
- 10 tunnels VPN/SSL simultanées
- Extension à 25 tunnels par achat de licences
- Intégration avec LDAP, Active Directory, RADIUS
- Portail web personnalisable
- Mode d'exploitation DMZ ou NAT
- Plus de sécurité avec les clés TOKEN

Réf.	Désignation
ZYWALLSSL10	Routeur Firewall VPN-SSL
ZYTOKENSKIT	Starter kit Token
ZYTOKEN5	5 Tokens supplémentaires
ZYTOKEN10	10 Tokens supplémentaires



ZYTOKENKIT



Routeur Firewall USG

Les ZyWALL USG 100/200 (5 / 50 utilisateurs) sont des passerelles qui intègrent un dispositif complet de sécurité pour les petites entreprises. Ils intègrent un pare-feu, un antivirus et gère les deux technologies IPSec VPN et SSL VPN.

Le support de plusieurs ports WAN pour le backup de la connexion et la répartition de charge permet une connexion fiable et rapide à Internet.

- Switch 4 ou 5 ports Giga
- 2 ou 3 ports WAN Giga selon le modèle
- VPN Hybride (IPSec, SSL, L2TP)
- 2 tunnels VPN SSL et jusqu'à 5 avec l'achat d'une licence (modèle ZYUSG100)
- 5 tunnels VPN SSL et jusqu'à 10 avec l'achat d'une licence (modèle ZYUSG200)
- De 50 à 100 tunnels VPN IPSec selon le modèle
- Pare-feu SPI / DoS
- Protection complète contre les menaces:
 - antivirus - Kaspersky (AV)
 - Intrusion Detection Prévention (IDP)
 - filtrage d'URL et de Contenu (CF)
- Gestion IM/P2P (soumis à l'achat d'une licence IDP)
- Option 3G via l'achat d'une carte PCMCIA ou d'un adaptateur USB spécifique
- Intégration avec LDAP, Active Directory, RADIUS

L'activation des fonctionnalités antivirus, antispam, IDP, filtrage de contenu sont soumis à l'achat de licences.

Réf.	Désignation
ZYUSG100	Firewall + VPN hybride 5/50 tunnels + 7 ports Giga
ZYUSG200	Firewall + VPN hybride 10/100 tunnels + 7 ports Giga



Content Control
from Blue Coat



Routeur Firewall USG multi WAN


Les ZyWALL USG 300/1000 (75 / 200 utilisateurs) sont des passerelles qui intègrent un dispositif complet de sécurité pour les petites et moyennes entreprises. Ils intègrent un pare-feu, un antivirus et gère les deux technologies IPSec VPN et SSL VPN.

Le support de plusieurs ports WAN pour le backup de la connexion et la répartition de charge permet une connexion fiable et rapide à Internet. La fonction haute disponibilité offre la possibilité d'installer un deuxième ZyWALL USG 300/1000 pour garantir la redondance.

- 7 ou 5 ports Giga configurables LAN/WAN/DMZ selon modèle
- VPN Hybride (IPSec, SSL, L2TP)
- 2 tunnels VPN SSL et jusqu'à 10 avec l'achat d'une licence (modèle ZYUSG300)
- 5 tunnels VPN SSL et jusqu'à 50 avec l'achat d'une licence (modèle ZYUSG1000)
- De 200 à 1000 tunnels VPN IPSec selon le modèle
- Pare-feu SPI / DoS
- Protection complète contre les menaces:
 - antivirus - Kaspersky (AV)
 - Intrusion Detection Prévention (IDP)
 - filtrage d'URL et de Contenu (CF)
- Gestion IM/P2P (soumis à l'achat d'une licence IDP)
- Gestion de la bande passante
- Intégration avec LDAP, Active Directory, RADIUS

L'activation des fonctionnalités antivirus, antispam, IDP, filtrage de contenu sont soumis à l'achat de licences.

Réf.	Désignation
ZYUSG300	Firewall + VPN hybride 10/200 tunnels + 5 ports Giga
ZYUSG1000	Firewall + VPN hybride 50/1000 tunnels + 7 ports Giga

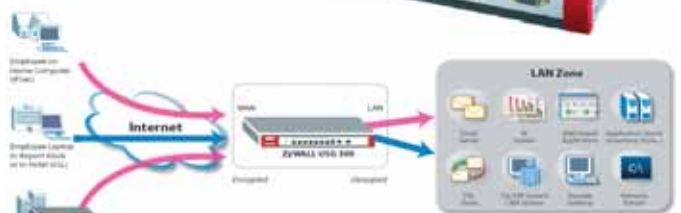

Content Control
from Blue Coat



ROUTEURS & FIREWALL

Options licences pour ZyWALL et USG

Les Security Pack permettent de faire évoluer vos ZyWALL vers l'ère UTM. Les pare-feu sont dotés avec cette option des dernières technologies:

- Antivirus (AV)
- Antispam
- Détection et prévention d'intrusion (IDP)
- Filtrage de contenu (CF)


ZYTCx-1: comprend la Turbo Card



ZYTCx-1

Les fonctions Antivirus, Filtrage de Contenu, Antispam, IDP existent aussi en version 2 ans

Réf.	Désignation
ZYIDPAV5-1	iCard Silver - Licence Antivirus (AV) + IDP - 1 an - ZyWALL 5
ZYAS5-1	Licence Antispam - 1 an - ZyWALL 5
ZYTC5-1	Turbo Card + IDP + AV - 1an - ZyWALL 5
ZYIDPAV3570-1	iCard Gold - Licence Antivirus (AV) + IDP - 1 an - ZyWALL 35
ZYAS3570-1	Licence Antispam - 1 an - ZyWALL 35
ZYTC3570-1	Turbo Card + IDP + AV - 1an - ZyWALL 35
ZYICUSG300AV1	Licence Antivirus - 1 an - ZyWALL USG 300
ZYICUSG300ICF1	Licence Filtrage de contenu - 1 an - ZyWALL USG 300
ZYICUSG300IDP1	Licence IDP - 1 an - ZyWALL USG 300
ZYICUSG1000AV1	Licence Antivirus - 1 an - ZyWALL USG 1000
ZYICUSG1000ICF1	Licence Filtrage de contenu - 1 an - ZyWALL USG 1000
ZYICUSG1000IDP1	Licence IDP - 1 an - ZyWALL USG 1000
ZYCUSG300SSL2A10	Upgrade licence SSL de 2 à 10 connexions - ZyWALL USG300
ZYCUSG1000SSL2A10	Upgrade licence SSL de 5 à 50 connexions - ZyWALL USG1000



Solutions VDSL et GSHDSL

Kit de routage VDSL2

VDSL2 est une évolution de l'ADSL et offre des bandes passantes nettement plus élevées. Le VDSL2 atteint des débits de transmission de 40 Mbits en upstream et 100 Mbits en downstream. Vous trouverez ci-dessous deux configurations possibles: la première est basée sur un Switch VDSL 2 8 ports pour connexions multiples et de modules esclaves 1 port ethernet. La seconde solution est plus adaptée à des liaisons uniques.

- 1 port RJ11 pour le VDSL2
- 1 port RJ11 pour la connexion d'un téléphone
- Switch 4 ports LAN RJ45 10/100 Mbps sur la gamme VDSL200
- Bande passante: 40Mbits / 100Mbits (upstream / downstream)
- Fonctions NAT, NAPT, DHCP server, DMZ virtuel, DNS proxy
- Distance max. entre 2 appareils: 3Km
- Administration via interface web

Réf.	Désignation
Solution Switch VDSL2 avec liaisons multiples	
VC810S	Switch VDSL2 8 ports + 1 combo RJ45 + SFP Giga
VC201	Module esclave VDSL2 / Ethernet pour VC810S
Solution pour liaison simple comprenant un module master + 1 slave	
VDSL200	Kit de routage VDSL2 VC200M+VC200S (maître/esclave)

PLANET



VDSL200



VC810S

Switch et modems VDSL2

Le VES-1616 fournit un débit record de 100 Mbits symétrique à chacun de ses 16 ports. Il comporte également un filtre voix/données et deux ports Gigabit. Le débit très important que le VES-1616 supporte le destine tout particulièrement aux applications FTTB. Il permet à ses utilisateurs d'accéder à Internet avec un débit record tout en profitant de plusieurs flux vidéo haute définition simultanés.

Les modems 870 sont conçus pour fonctionner avec le mini-DSLAM IP VES-1616. Grâce aux dernières technologies VDSL, le débit de données peut atteindre 100Mbits symétrique sur une simple paire téléphonique.

ZyXEL



ZYP870M



ZYVES1616



Réf.	Désignation
ZYVES1616	Switch 16 ports VDSL DMT + 2 ports ethernet
ZYP871H	Routeur VDSL2 DTM 4 ports RJ45 10/100Mbits
ZYP870M	Modem VDSL 2 DTM client 1 port RJ45 10/100Mbits

Routeur G-SHDSL série P790

Les routeurs / ponts G-SHDSL ZyXEL offrent une alternative par rapport aux lignes spécialisées onéreuses. Ils permettent de réaliser une interconnexion entre deux réseaux ethernet distants de plusieurs kilomètres via une simple paire cuivre (câble électrique) avec des performances pouvant atteindre 11.3Mbps selon le modèle. Ils établissent automatiquement une connexion back-up à Internet et ce par un modem ou un adaptateur ISDN connecté à une interface en série. En comparaison au Prestige 791R, le Prestige 792H et le 793H dispose de fonctions de sécurité supplémentaires et d'un switch 4 ports.

- Passerelle G.SHDSL 2 ou 4 fils selon le modèle
- Switch 4 ports 10/100Mbits (modèles P792H et P793H)
- Connexions LAN-LAN symétriques de 72kbs à 11,3Mbits selon le modèle
- Dial back-up (interface RS232)
- Pare-feu Stateful Packet Inspection (modèles P792H et P793H)
- 10 tunnels IPSec VPN

Réf.	Désignation
ZYP791	Routeur G-SHDSL 2 fils jusqu'à 10km
ZYP792H	Routeur G-SHDSL 2 fils jusqu'à 2.3Mbps + 10 VPN
ZYP793H	Routeur G-SHDSL 4 fils jusqu'à 11.3Mbps + 10 VPN

ZyXEL



G.SHDSL



DSLAM ADSL2/2+ 48 ports

L'IES-1248, est l'appareil idéal pour les installations ADSL dans des bâtiments et pour les besoins des FAI. Avec ses 48 ports et la QoS détaillée, le DSLAM ADSL 2+ est très performant et peut être utilisé dans différents environnements.

Les trois scénarios d'applications suivants sont typiques pour l'IES-1248:

1. Accès à Internet ou vidéo dans un hôtel
2. Connexion de plusieurs entreprises au réseau dans le même bâtiment
3. Accès à Internet via le réseau téléphonique public

Le débit dépend du standard ADSL et peut atteindre en voie descendante 24 Mbps et en voie montante 2,4 Mbps (ADSL2+ Annex M). Le DSLAM est conforme aux normes ETSI, ANSI et ITU.

- 4 connecteurs TELCO-50: 2 x 48 ports ADSL, 2,2+ plus 2 x 48 ports splitter card
- 2 ports 100/1000Mbits RJ45
- 2 ports MGbic (SFP) pour l'uplink
- 1 port console RJ11
- Séparateur voix données intégré

Réf.	Désignation
ZYIES1248	DSLAM ADSL2 48 ports + 2 ports Giga + 2 ports MGbic
ZYTELCORJ11-300	Câble Telco 50 mâle RJ11 3 mètres

ZyXEL



Téléphonie sur IP et modems ADSL

Chapitre numéro **10**

Téléphones SIP	
- Téléphones SIP Planet	132
- Téléphones SIP Zyxel	132
PABX IP	
- PABX IP AMIRITEL	133
- Téléphones SIP AMIRITEL	133
Adaptateurs TA SIP	
- Adaptateurs TA Planet	134
- Adaptateurs TA Zyxel	135
Modems analogiques et ADSL	
- Modems ADSL2/2+	136
- Modems analogiques	136
- Connectique téléphonie	136
- Connectique ADSL	136
Casque téléphoniques Sennheiser	137
Téléphonie Siemens	
- Mini PABX analogique SIP	138
- Téléphones DECT	138
- Téléphones DECT + répondeur	138
- Répéteur DECT	138

Téléphone IP SIP



PLANET

Mini PABX hybride analogique & SIP



SIEMENS

Casque téléphonique professionnel



**SENNHEISER
COMMUNICATIONS**

Téléphones SIP

Téléphone IP SIP

Le VIP154T est un téléphone IP utilisant la technologie SIP. Il dispose d'un port RJ45 pour se connecter à votre fournisseur d'accès de téléphonie sur IP et d'un second port RJ45 pour se connecter à un ordinateur.

- 2 ports RJ45 10/100Mbps (PC / LAN)
- Ecran LCD 2 lignes (16 caractères)
- Fonction mains libres
- Compatible SIP 2.0 et SIP MD5
- Configuration par interface Web / Telnet / LCD menu
- Langage anglais uniquement



PLANET

Réf.	Désignation
VIP154T	Téléphone IP ethernet SIP

Téléphone IP SIP + PoE

Le VIP154T est un téléphone IP utilisant la technologie SIP. Il dispose d'un port RJ45 pour se connecter à votre fournisseur d'accès de téléphonie sur IP et d'un second port RJ45 pour se connecter à un ordinateur.

- 2 ports RJ45 10/100Mbps (PC / LAN) dont 1 PoE 802.3af
- Ecran LCD 2 lignes (16 caractères)
- Fonction mains libres
- Compatible SIP 2.0 et SIP MD5
- Configuration par interface Web / Telnet / LCD menu
- Langage anglais uniquement



PLANET

Réf.	Désignation
VIP154PT	Téléphone IP ethernet SIP + PoE

Téléphone IP SIP + Lifeline

Le VIP154NT est un téléphone IP utilisant la technologie SIP. Il dispose d'un port PSTN pour se connecter à une ligne analogique.

- 2 ports RJ45 10/100Mbps (PC / LAN)
- 1 port RJ11 pour ligne de secours analogique (lifeline)
- Ecran LCD 2 lignes (16 caractères)
- Fonction mains libres
- Compatible SIP 2.0 et SIP MD5
- Configuration: interface Web, Telnet, LCD menu
- Langage anglais uniquement



PLANET

Réf.	Désignation
VIP154NT	Téléphone IP ethernet SIP + Lifeline

Téléphone IP SIP + PoE

Le VIP155PT est un téléphone IP utilisant la technologie SIP. C'est un téléphone Over IP nouvelle génération permettant une alimentation PoE.

- 2 ports RJ45 10/100Mbps (PC / LAN) dont 1 PoE 802.3af
- Ecran LCD 2 lignes (16 caractères)
- Haut parleur intégré
- Compatible SIP 2.0 et SIP MD5
- Firewall: NAT, filtrage de paquet, QoS
- Configuration: interface Web, Telnet, LCD menu
- Langage anglais uniquement



PLANET

Réf.	Désignation
VIP155PT	Téléphone IP SIP/PoE avec haut parleur

Téléphone IP SIP Business + PoE

Le VIP350PT est un téléphone IP professionnel utilisant la technologie SIP. Pour un plus grand confort d'utilisation, il est incliné vers l'utilisateur.

- 2 ports RJ45 10/100Mbps (PC / LAN) dont 1 PoE 802.3af
- Ecran LCD 128x32 pixels
- Haut parleur intégré
- 8 touches de fonction / 5 de navigation
- 4 boutons configurables
- Compatible SIP 2.0 et SIP MD5
- Prise audio Jack + casque
- Langage anglais uniquement



PLANET

Réf.	Désignation
VIP350PT	Téléphone IP ethernet SIP PoE Business 350PT

Téléphone IP SIP Pro + PoE

Le VIP550PT est un téléphone IP professionnel utilisant la technologie SIP. Il est incliné vers l'utilisateur et dispose d'un large écran LCD.

- 2 ports RJ45 10/100Mbps (PC / LAN) dont 1 PoE 802.3af
- Ecran LCD 128x64 pixels
- Haut parleur intégré avec fonctions mains libres
- 8 touches de fonction / 5 de navigation
- 8 boutons configurables
- Compatible SIP 2.0 et SIP MD5
- Prise audio Jack + casque
- Langage anglais uniquement



PLANET

Réf.	Désignation
VIP550PT	Téléphone IP ethernet SIP PoE professionnel 550PT

Téléphone IP SIP Basic

Téléphone IP pour les particuliers et les petits bureaux, le V300 est un téléphone IP économique polyvalent qui permet de passer des appels téléphoniques par l'intermédiaire d'Internet ou d'un réseau IP.

- 2 ports RJ45 10/100Mbps pour LAN et PC
- Technologie HD Voice
- Afficheur LCD 2 lignes, 16 caractères
- QoS: TOS/VLAN/Diffserv Tagging
- SIP version 2 (RFC 3261)
- Codec G.711, G.723, G.726, G.729a/b



ZyXEL



Réf.	Désignation
ZYV300	Téléphone IP SIP Basic V300

Téléphone IP SIP avec large afficheur LCD

Téléphone IP pour les entreprises, le V500 est un téléphone IP polyvalent qui permet de passer des appels téléphoniques par l'intermédiaire d'Internet ou d'un réseau IP et qui supporte jusqu'à 4 communications simultanées.

- 2 ports RJ45 10/100Mbps pour LAN et PC
- Technologie HD Voice
- Afficheur LCD 4.2" 240x160 pixel
- Jusqu'à 4 comptes SIP simultanément
- QoS: TOS/VLAN/Diffserv Tagging
- SIP version 2 (RFC 3261)
- 32 sonneries polyphoniques



ZyXEL



Réf.	Désignation
ZYV500T1	Téléphone IP SIP avec large afficheur LCD 4.2"

Téléphone IP SIP wifi

ZyXEL propose un téléphone wifi compatible SIP. Le P-2000W-v2 ressemble beaucoup à un téléphone DECT et convient parfaitement aux particuliers comme aux entreprises.

- Téléphone VoIP Lan wifi 802.11b (14 Mbps)
- Version SIP 2 (RFC 3261)
- Codec G.711 et G.729a
- Appel d'IP à IP (mode ad hoc)
- Batterie: 24 h en veille, 4 h en communication
- Ecran et clavier illuminés
- Poids: 110g - 140x48x20mm



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYP2000W2	Téléphone IP wifi Prestige 2000W-v2

Téléphone DECT avec écran couleur

Le V250 est un téléphone DECT équipé d'une technologie de pointe et offre un écran couleur, journal d'appels, annuaire et station de charge. Livré avec support chargeur. Il est compatible GAP.

- Téléphone DECT compatible GAP
- Ecran couleur 1.5" (128x128)
- Journal d'appel (30 numéros)
- Répertoire de 100 contacts
- Prise écouteurs 2.5mm
- 120 h en veille
- Poids: 100g
- Dimensions (LxPxH): 45x20x135mm



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYV250	Téléphone DECT avec écran couleur

IPBX IP pour TPE/PME

L'IPenium 10-50 est un IPBX compact, fiable et d'un prix abordable permettant de gérer de 2 à 50 postes et jusqu'à 10 appels simultanés.

L'IPenium 10-50 possède de grandes fonctionnalités :

- Prise en main rapide
- Conférence à plusieurs
- Liste noire
- Ne pas déranger
- Transfert d'appels/Renvoi d'appels
- Mise en attente des appels
- Identification des appelants
- Musiques et messages personnalisables
- Indication du temps d'attente moyen
- Gestion des groupes
- Journal des appels
- Serveur vocal
- Numérotation abrégée
- Annuaire
- Firewall intégré/VPN intégré
- Compatible tout opérateur
- InterfaceWeb en français
- Management à distance
- Support direct Amiritel en France

NEW



Interface PATTON Numeris préconfigurés: consultez votre commercial


Caractéristiques techniques:

- Dimensions (PxHxL): 20 x 7,8 x 24 cm
- OS : Linux CentOS
- Garantie 12 mois
- Extensions de garantie, maintenance
- Mises à jour RPM à distance



Réf.	Désignation
AM-IPENIUM10-50	IPBX IPenium 10 communications / 50 postes
AM-IPENIUM10-50KINFR	IPBX IPenium + 3 Phonéa - KIT NFR*
AM-IPENIUM10-50NFR	IPBX IPenium 10 communications / 50 postes - NFR*
AM-GAR1050-24	Extension de garantie IPenium 10-50 - 24 mois
AM-GAR1050-36	Extension de garantie IPenium 10-50 - 36 mois
AM-GAR1050-48	Extension de garantie IPenium 10-50 - 48 mois

* NFR (Not for Resale) = 1 produit par point de vente, pour un usage interne

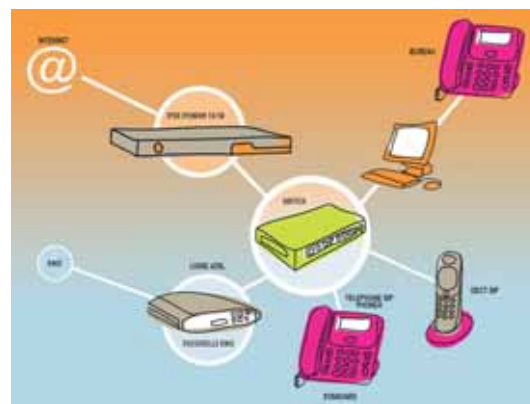

Téléphones associés pour IPenium 10-50

PHONEA I - Poste simple et robuste pour atelier, bureau

- Afficheur LCD 2 x 16 caractères
- 2 ports RJ45 (LAN/WAN) 10/100Mbps
- 8 touches de fonction
- Annuaire 100 entrées
- Transfert/Renvoi d'appels
- Mise en attente
- Mains libres
- Alimentation secteur ou PoE 802.3af
- Codecs vocaux: G.711, G.723.1, G.729A/B
- Interface en français



AM-PHONEA1

PHONEA II - Poste multifonctions

Mêmes caractéristiques que le Phonéa I plus:

- Afficheur 128 x 32 pixels rétro-éclairé
- 8 touches de fonction / 4 touches de raccourcis
- Messagerie instantanée
- Conférence à 3
- 3 domaines gérés
- Socle incliné



AM-PHONEA2

PHONEA III - Poste pour direction avec fonctions étendues

Mêmes caractéristiques que le Phonéa II plus:

- Afficheur 132 x 64 pixels rétro-éclairé
- 8 touches de fonction / 8 touches de raccourcis
- Annuaire de 500 entrées
- Codecs vocaux: G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B



AM-PHONEA3

Réf.	Désignation
AM-PHONEA1	Téléphone SIP Phonéa 1 pour IPenium
AM-PHONEA2	Téléphone SIP Phonéa 2 pour IPenium
AM-PHONEA3	Téléphone SIP Phonéa 3 pour IPenium

Adaptateurs TA SIP

Adaptateur TA RJ45/RJ45 VoIP SIP - 1 FXS

Avec son adaptateur VoIP VIP156, Planet propose une solution pour bénéficier des solutions de téléphonie via Internet à moindre coût. Avec le VIP156 vous utilisez un poste téléphonique analogique via votre connexion internet. Il se connecte entre votre modem et votre routeur et est totalement transparent pour la navigation Internet. Le VIP156 peut fonctionner en mode SIP ou en mode Peer-to-Peer.

- Fonctionne avec toute connexion internet
- 1 prise RJ11 FXS pour téléphone analogique
- 2 prises RJ45 LAN / WAN
- Protocole utilisé: SIP 2.0
- Firmware en anglais



PLANET

Réf.	Désignation
VIP156	Adaptateur VoIP ATA SIP 2xRJ45 + 1 FXS

Adaptateur TA RJ45/RJ45 VoIP SIP + PoE

Avec son adaptateur VoIP VIP156PE, Planet propose une solution pour bénéficier des solutions de téléphonie via Internet à moindre coût. Avec le VIP156PE vous utilisez un poste téléphonique analogique via votre connexion internet. Il se connecte entre votre modem et votre routeur et est totalement transparent pour la navigation Internet. Le VIP156PE peut fonctionner en mode SIP ou en mode Peer-to-Peer et dispose d'une alimentation PoE.

- Fonctionne avec toute connexion internet
- 1 prise RJ11 FXS pour téléphone analogique
- 2 prises RJ45 LAN / WAN
- Protocole utilisé: SIP 2.0
- Alimentation PoE 802.3af
- Firmware en anglais



PLANET

Réf.	Désignation
VIP156PE	Adaptateur VoIP ATA SIP 2xRJ45 + 1 FXS + PoE

Adaptateur TA RJ45/RJ45 VoIP SIP - 2 FXS

Avec son adaptateur VoIP VIP157, Planet propose une solution pour bénéficier des solutions de téléphonie via Internet à moindre coût. Avec le VIP157 vous utilisez un poste téléphonique analogique via votre connexion internet. Il se connecte entre votre modem et votre routeur et est totalement transparent pour la navigation Internet. Le VIP157 peut fonctionner en mode SIP ou en mode Peer-to-Peer.

- Fonctionne avec toute connexion internet
- 2 prises RJ11 FXS
- 2 prises RJ45 LAN / WAN
- Protocole utilisé: SIP 2.0
- Firmware en anglais



PLANET

Réf.	Désignation
VIP157	Adaptateur ATA SIP 2xRJ45 + 2 FXS

Adaptateur TA RJ45/RJ45 VoIP SIP + lifeline

Avec son adaptateur VoIP VIP157S, Planet propose une solution pour bénéficier des solutions de téléphonie via Internet à moindre coût. Avec le VIP157S vous utilisez un poste téléphonique analogique via votre connexion internet. Il se connecte entre votre modem et votre routeur et est totalement transparent pour la navigation Internet. Le VIP157S peut fonctionner en mode SIP ou en mode Peer-to-Peer. Pour plus de sécurité, il dispose d'une lifeline analogique.

- Fonctionne avec toute connexion internet
- 2 prises RJ11 FXS
- 1 prise RJ11 FXO (Lifeline)
- 2 prises RJ45 Lan / WAN
- Protocole utilisé: SIP 2.0
- Firmware en anglais



PLANET

Réf.	Désignation
VIP157S	Adaptateur ATA SIP 2xRJ45 + FXS + FXO

Adaptateur routeur SIP avec wifi

Planet propose avec cet adaptateur un produit tout en un pour partager un accès internet ainsi qu'un compte SIP en filaire ou en wifi. Le point d'accès wifi permet la connexion d'ordinateurs ou de téléphone wifi SIP ou ATA wifi.

- SIP (RFC 3261) version 2
- Codecs vocaux: G.711, G.729, G723, G276
- Compatible modem et fax T38
- 1 port LAN et 1 port WAN 10/100Mbps
- 1 port FXO pour périphérique analogique
- 1 port FXS pour Lifeline
- 1 point d'accès wifi 802.11g
- Smart QoS
- Fonction de routage, NAT, DMZ
- Firmware en anglais



PLANET

Réf.	Désignation
VIP161W	Routeur - adaptateur SIP Wifi - 1 x FXS / 1 x FXO

Adaptateur routeur SIP avec wifi + 2 FXS

Planet propose avec cet adaptateur un produit tout en un pour partager un accès internet ainsi qu'un compte SIP en filaire ou en wifi. Le point d'accès wifi permet la connexion d'ordinateurs ou de téléphone wifi SIP ou ATA wifi.

- SIP (RFC 3261) version 2
- Codec vocaux: G.711, G.729, G723, G276
- Compatible modem et fax T38
- 1 port LAN et 1 port WAN 10/100Mbps
- 1 port FXO pour périphérique analogique
- 2 ports FXS pour Lifeline
- 1 point d'accès wifi 802.11g
- Smart QoS
- Fonction de routage, NAT, DMZ
- Firmware en anglais



PLANET

Réf.	Désignation
VIP161SW	Routeur - adaptateur SIP wifi - 2 x FXS / 1 x FXO

Routeur WAN + passerelle ATA/VoIP

Peut être utilisé comme routeur VoIP ou ATA (adaptateur pour téléphones analogiques). Le P-2304R permet de connecter quatre téléphones analogiques ou fax à un fournisseur VoIP ou un central téléphonique IP.

- 2 ports 1xWAN et 1xLAN 10/100Mbps
- 4 ports analogiques FXS
- Mode bridge ATA
- SIP (RFC 3261) version 2
- Gestion de 2 comptes SIP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- QoS gestion de bande passante
- Firewall Stateful Packet Inspection



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYP2304R-P1	Routeur Wan Voip / ATA - 4 ports

Adaptateur pour téléphones analogiques (ATA)

L'adaptateur de téléphone analogique P-2002L est en mesure de connecter les terminaux analogiques existants (téléphone, fax) via haut débit à la technologie VoIP. Grâce à la configuration flexible et aux deux ports téléphones (FXS), il permet de définir et d'utiliser simultanément jusqu'à deux numéros (indépendants du fournisseur). L'ATA supporte même deux appels simultanés avec seulement un compte SIP. Ainsi, il est possible de répondre à un appel entrant pendant que quelqu'un est déjà en ligne. Les deux réseaux peuvent répondre aux appels entrants.

- SIP (RFC 3261) version 2
- Reconnaissance d'appel (selon le téléphone)
- 2 ports FXO pour périphérique analogique
- 1 port FXS pour Lifeline
- Codecs vocaux: G.711, G.729
- Compatible modem et fax



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYP2002L	Adaptateur téléphonique analogique + lifeline

Routeur WAN + passerelle VoIP + lifeline

Peut être utilisé comme routeur VoIP ou ATA (adaptateur pour téléphones analogiques). Relie les téléphones analogiques/fax existants au monde de la téléphonie IP.

- 1 port WAN 10/100Mbps
- 1 port LAN 10/100Mbps
- Mode bridge ATA
- 2 ports analogiques FXS
- 1 ligne analogique de secours (lifeline)
- SIP (RFC 3261) version 2
- Gestion de 2 comptes SIP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- QoS gestion de bande passante
- Firewall Stateful Packet Inspection



Réf.	Désignation
ZYP2302RL-P1	Routeur WAN + passerelle VoIP + lifeline

Routeur WAN + passerelle VoIP

Peut être utilisé comme routeur VoIP ou ATA (adaptateur pour téléphones analogiques). Relie les téléphones analogiques/fax existants au monde de la téléphonie IP.

- 1 port WAN 10/100Mbps
- 1 port LAN 10/100Mbps
- Mode bridge ATA
- 2 ports analogiques FXS
- SIP (RFC 3261) version 2
- Gestion de 2 comptes SIP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- QoS gestion de bande passante
- Firewall Stateful Packet Inspection



Réf.	Désignation
ZYP2302R	Routeur WAN + passerelle VoIP

Routeur WAN + passerelle VoIP avec wifi

Solution téléphonie sans fil pour les utilisateurs d'Internet haut débit disposant d'un modem câble ou ADSL. Les deux interfaces voix téléphoniques analogiques et compatibles SIP permettent aux utilisateurs à domicile et aux PME de bénéficier de communications à moindre coût via Internet.

- 1 port WAN 10/100Mbps
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Point d'accès wifi 802.11b/g (54 Mbps)
- Mode bridge ATA
- 2 ports analogiques FXS
- 1 ligne analogique de secours (lifeline)
- SIP (RFC 3261) version 2
- Gestion de 2 comptes SIP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- QoS gestion de bande passante
- Firewall Stateful Packet Inspection



Réf.	Désignation
ZYP2302HWL	Routeur WAN + passerelle VoIP + wifi + lifeline

Routeur WAN + passerelle VoIP avec wifi & DECT

Solution téléphonie sans fil pour les utilisateurs d'Internet haut débit disposant d'un modem câble ou ADSL. Les deux interfaces voix téléphoniques analogiques et compatibles SIP ainsi que la station de base DECT relient les téléphones existants au monde de la téléphonie IP.

- 1 port WAN 10/100Mbps
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Point d'accès Wifi 802.11b/g (54 Mbps)
- Mode bridge ATA
- Base DECT pour 6 combinés
- 2 ports analogiques FXS + lifeline
- Gestion de 2 comptes SIP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- QoS gestion de bande passante
- 2 ports USB (serveur fichier / impression)
- Firewall Stateful Packet Inspection



Réf.	Désignation
ZYP2302HWUDLP1	Routeur WAN + passerelle VoIP + wifi + DECT

Modem-routeur ADSL+ passerelle VoIP

Solution téléphonie sans fil avec un modem-routeur ADSL2 intégré et deux interfaces analogiques vocales et compatibles SIP. Le P-2602HD est la solution idéale pour tous ceux qui ne disposent pas encore de raccordement haut débit ou qui possèdent un ancien routeur.

- 1 port ADSL 2/2+
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- 2 ports analogiques FXS
- SIP (RFC 3261) version 2
- Gestion de 2 comptes SIP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- 2 tunnels VPN
- QoS gestion de bande passante
- Firewall SPI, VPN IPSec



Réf.	Désignation
ZYP2602HD	Modem-routeur + passerelle VoIP + switch 4 ports

Modem-routeur ADSL+ passerelle VoIP

Solution téléphonie sans fil avec un modem-routeur ADSL2 intégré. Les deux interfaces analogiques vocales et compatibles SIP permettent aux utilisateurs à domicile de bénéficier de communications à moindre coût via Internet.

- 1 port ADSL 2/2+
- 1 port LAN 10/100Mbps
- 2 ports analogiques FXS
- SIP (RFC 3261) version 2
- Gestion de 2 comptes SIP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- QoS gestion de bande passante
- Firewall SPI, VPN IPSec



Réf.	Désignation
ZYP2602R	Modem-routeur + passerelle VoIP

Modem-routeur ADSL2 + VoIP + wifi + lifeline

Solution téléphonie sans fil avec un modem-routeur ADSL2 intégré et deux interfaces analogiques vocales et compatibles SIP. Le P-2602HWLD est la solution idéale pour tous ceux qui ne disposent pas encore de raccordement haut débit ou qui possèdent un ancien routeur.

- 1 port ADSL 2/2+
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Point d'accès Wifi 802.11b/g (54 Mbps)
- 1 ligne analogique de secours (Lifeline)
- 2 ports analogiques FXS
- SIP (RFC 3261) version 2
- Gestion de 2 comptes SIP
- Sécurité wifi: WPA & WEP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- 2 tunnels VPN
- QoS gestion de bande passante
- Firewall SPI, VPN IPSec



Réf.	Désignation
ZYP2602HWLD	Modem-routeur ADSL2 + VoIP + wifi + lifeline

Modem-routeur ADSL2 + VoIP + wifi

Solution téléphonie sans fil avec un modem-routeur ADSL2 intégré et deux interfaces analogiques vocales et compatibles SIP. Le P-2602HWD est la solution idéale pour tous ceux qui ne disposent pas encore de raccordement haut débit ou qui possèdent un ancien routeur.

- 1 port ADSL 2/2+
- Switch 4 ports LAN 10/100Mbps
- Point d'accès Wifi 802.11b/g (54 Mbps)
- 2 ports analogiques FXS
- SIP (RFC 3261) version 2
- Gestion de 2 comptes SIP
- Sécurité wifi: WPA & WEP
- Routeur NAT avec SIP Passthrough
- 2 tunnels VPN
- QoS gestion de bande passante
- Firewall SPI, VPN IPSec



Réf.	Désignation
ZYP2602HWD	Modem-routeur ADSL2 + VoIP + wifi

Modems analogiques & ADSL2

Modem ADSL 2/2+ ethernet

Le modem DSL-320B ADSL2/2+ est un appareil haut débit à large bande destiné aux particuliers et aux petites entreprises.

- Interface LAN RJ45 10/100Mbps
- Interface ADSL RJ11
- Débit descendant : 24 Mbits/s
- Débit ascendant : 1 Mbit/s
- Chipset Broadcom
- Configuration via navigateur Web



D-Link

Réf.	Désignation
DSL320B	Modem ADSL 2/2+ ethernet

Modem ADSL 2/2+ ethernet

Le Combo R2 est un modem ADSL, ADSL2/2+ et Re-ADSL. Il permet d'établir, partager et sécuriser une connexion Internet. Dôté d'une double connectique Ethernet et USB, il est configuré par défaut en modem et peut être configuré en mode modem-routeur.

- 1 port RJ11 pour le raccordement l'ADSL
- 1 port RJ45 ethernet 10/100Mbps
- 1 port USB
- Pare-feu SPI/DoS
- Configuration via interface web en français



bewan

Réf.	Désignation
BWACOMBOR2	Modem ADSL 2/2+ ethernet / USB

Modem-routeur ADSL2/2+ ethernet

Ce modem routeur est un appareil polyvalent, il allie les fonctions réseau les plus diverses. Il est avant tout exploité dans les environnements réseau avec pare-feu existant, ou bien dans les réseaux les plus simples avec très peu d'ordinateurs à raccorder.

- Modem Routeur ADSL 2/2+ Re-ADSL
- 1 port RJ45 10/100Mbps
- Débit descendant : 24 Mbits/s
- Zéro configuration
- SIP Pass-through



ZyXEL



Réf.	Désignation
ZYP660RU	Modem-routeur ADSL2/2+ ethernet

Modem 56k externe série et USB

Omni 56k plus - avec ses deux interfaces - série et USB - l'Omni 56k plus se prête à toute exploitation avec PC. Des fax peuvent être envoyés et reçus avec 14'400 bps. La fonction vocale intégrée permet l'exploitation du modem en tant que répondeur automatique.

- Modem 56k avec V.90
- Fax à 14.400 bps
- Interfaces: série (RS-232) et USB
- Fonctions fax et vocales
- Compatible 98/ME/2000/NT/XP



ZyXEL

Réf.	Désignation
ZYO56KPLUS	Modem 56k externe série et USB

Modem analogique 56K - USB

Le MicroLink 56k Fun USB de devolo offre un accès Internet analogique jusqu'à 56 Kbits/s. Les applications Internet comme le courrier électronique, le T'chat, la navigation sont à votre disposition tout comme les fonctions de télécopieur et de répondeur.

- Modem analogique V92 / 56K
- Interface USB
- Fonction répondeur et mode télécopieur
- Logiciel de communication : BVRP et KlickWeb
- Livré avec les versions intégrales:
 - NORMAN Personal Firewall / Virus Control



devolo

Réf.	Désignation
DEV1272	Modem analogique 56K USB - Devolo

Modem V92 56K bus PCI

Le modem analogique vous permet de surfer sur Internet, télécharger des fichiers, échanger des e-mails et des fax.

- Modem analogique V92 / 56K
- Bus PCI 32bits
- Livré sans logiciel
- Compatible: 98 SE/ME/2000/XP



Réf.	Désignation
6577	Modem 56K bus PCI
BWV92PRO	Modem V92 bus PCI Bewan

Câble RJ11 / RJ11

- 135x:** Câble plat
- RJ11 mâle/mâle droit

- 135xA:** Câble rond spécial ADSL2/2+
- RJ11 mâle/mâle droit



Réf.	Désignation
1351A	Cordon RJ11 M/M spécial ADSL 2, 2+ 3m
1355A	Cordon RJ11 M/M spécial ADSL 2, 2+ 10m
1356A	Cordon RJ11 M/M spécial ADSL 2, 2+ 15m
1350	Câble RJ11 M/M Droit - 2m
1351	Câble RJ11 M/M Droit - 3m
1354	Câble RJ11 M/M Droit - 5m
1355	Câble RJ11 M/M Droit - 10m

Cordon adaptateur RJ11 mâle / RJ45 mâle

Ce cordon est équipé d'un coté d'une prise RJ45 mâle à brancher dans votre prise murale et à l'autre extrémité une prise RJ11 mâle à raccorder à votre téléphone, Fax ou modem.

- RJ11 6/4 vers RJ45
- Schéma de câblage:

1	-	3
2	-	4
3	-	5
4	-	6



Réf.	Désignation
351503	Cordon adaptateur RJ11 M vers RJ45 M - 3 m
351505	Cordon adaptateur RJ11 M vers RJ45 M - 5 m
351510	Cordon adaptateur RJ11 M vers RJ45 M - 10 m
351515	Cordon adaptateur RJ11 M vers RJ45 M - 15 m

Connectique ADSL



Réf.	Désignation
6566-2	Prise gigogne filtre ADSL2
6566ME	Filtre ADSL2 murale/centrale Eco
6566M2	Filtre ADSL2 murale/centrale Pro

Connectique analogique



Réf.	Désignation
6661	Prise gigogne mâle / femelle RJ11 6/4
6662	Prise gigogne femelle RJ11 6/4
3507-245	Adaptateur 1xRJ45 M / 2xRJ45 F - 4&5 éclatés
3507-445	Adaptateur 1xRJ45 M / 4xRJ45 F - 4&5 éclatés
3507-2F	Adaptateur 1xRJ45 M / 2xRJ45 F - full pin
3507-4F	Adaptateur 1xRJ45 M / 4xRJ45 F - full pin

Casque téléphonique double oreillette

Casque double oreillette à arceau avec microphone omnidirectionnel qui trouvera sa place dans les centres d'appels moyennement bruyants.

- Oreillettes sur pivot sphérique assurant un positionnement idéal
- Bras de microphone réglable et orientable
- Système ActiveGard™ pour la protection de l'audition
- Arceau ajustable des deux côtés
- Adaptables sur tout type de téléphone grâce au câble livré séparément (réf. SECSTD01)
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: Easy Disconnect



Réf.	Désignation
SESH250	Casque téléphonique PRO SH250

Casque téléphonique mono oreillette

Casque mono oreillette à arceau avec microphone omnidirectionnel qui trouvera sa place dans les centres d'appels moyennement bruyants.

- Oreillettes sur pivot sphérique assurant un positionnement idéal
- Bras de microphone réglable et orientable
- Système ActiveGard™ pour la protection de l'audition
- Arceau ajustable
- Adaptables sur tout type de téléphone grâce au câble livré séparément (réf. SECSTD01)
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: Easy Disconnect



Réf.	Désignation
SESH230	Casque téléphonique mono PRO - SH230

Casque téléphonique double oreillette

Casque double oreillette de qualité professionnelle, il offre un son précis et puissant au niveau des deux oreilles.

- Système ActiveGard™ et Ultra Noise Cancelling
- Coussinets d'oreille auto-ajustables et montés sur pivot
- Bras du microphone orientable
- Arceau réglable des 2 côtés
- Adaptables sur tout type de téléphone grâce au câble livré séparément (réf. SECSTD01)
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: Easy Disconnect



Réf.	Désignation
SESH350	Casque téléphonique double oreillette PRO - SH350

Casque téléphonique neckband

Casque mono oreillette tour de cou doté d'un design moderne, ergonomique et d'un poids plume. Il convient parfaitement à toutes les utilisations bureautiques ou professionnelles.

- Système ActiveGard™ pour la protection de l'audition
- Système Ultra Noise Cancelling sur microphone
- Bras du microphone flexible
- Adaptables sur tout type de téléphone grâce au câble livré séparément (réf. SECSTD01)
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: Easy Disconnect



Réf.	Désignation
SESH333	Casque téléphonique NECKBAND PRO - SH333

Casque téléphonique usage intensif

Casque double oreillette extrêmement robuste, il convient parfaitement à toutes les utilisations bureautiques ou professionnelles.

- Système ActiveGard™ pour la protection de l'audition
- Système Ultra Noise Cancelling sur microphone
- Arceau confortable et réglable
- Bras de microphone réglable et orientable
- Adaptables sur tout type de téléphone grâce au câble livré séparément (réf. SECSTD01)
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: Easy Disconnect



Réf.	Désignation
SEC520	Casque téléphonique usage intensif - CC520

Casque téléphonique usage intensif

Casque mono oreillette extrêmement robuste, il convient parfaitement à toutes les utilisations bureautiques ou professionnelles.

- Système ActiveGard™ pour la protection de l'audition
- Système Ultra Noise Cancelling sur microphone
- Arceau confortable et réglable
- Bras de microphone réglable et orientable
- Adaptables sur tout type de téléphone grâce au câble livré séparément (réf. SECSTD01)
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: Easy Disconnect



Réf.	Désignation
SECC510	Casque téléphonique usage intensif - CC510

Câbles de connexion

SECSTD01:

- Mini jack 2.5mm / EasyConnect
- Longueur: 20 cm

SECCEL191:

- RJ10 / EasyConnect
- Longueur: 20 cm

SECCEL193-2:

- Jack 3.5mm / EasyConnect



Réf.	Désignation
SECSTD01	Cordon de liaison casque téléphone - RJ11
SECCEL191	Cordon de liaison casque téléphone - Mini Jack
SECCEL193-2	Cordon de liaison casque téléphone - Jack

Casque téléphonique usage intensif 2 en 1

Solution 2 en 1, le CC 530 est un casque mono-oreille ou port sur oreille, avec un microphone anti-bruit qui trouvera sa place dans les centres d'appels bruyants.

- Système ActiveGard™ pour la protection de l'audition
- Système Ultra Noise Cancelling sur microphone
- Arceau confortable et réglable
- Bras de microphone réglable et orientable
- Adaptables sur tout type de téléphone grâce au câble livré séparément (réf. SECSTD01)
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: Easy Disconnect



Réf.	Désignation
SEC530	Casque téléphonique usage intensif - CC530

Micro casque téléphonique Bluetooth

Ce casque s'utilise avec tous les téléphones fixes et mobiles à usage professionnel, ainsi qu'avec d'autres types de téléphones (smart phones, soft phones, etc.)

- 100 m de portée (Bluetooth Class 1, version 1.2)
- Peut se connecter jusqu'à 3 sources différentes
- Système de réglage de volume intelligent
- Système de protection acoustique Activegard
- Compatible avec tout téléphone (voir réglages)
- 5h d'autonomie en conversation
- Ultra léger: 26g



Réf.	Désignation
SEBW900	Oreillette téléphonique Bluetooth 4 en 1 - BW900

Oreillette Bluetooth GSM

L'oreillette Bluetooth VMX 100 est, à ce jour, la seule à être dotée de la technologie VoiceMax qui associe deux microphones filtrants, le premier sert à transmettre votre voix, le second à réduire de façon significative tous les bruits parasites : vent, trafic, moteur, environnement sonore. Lorsque vous parlez, votre interlocuteur n'entend que votre voix et rien que votre voix.

- Poids de l'oreillette : 15 g
- Types de micro : 2 micros Electret appariés et équilibrés



Réf.	Désignation
SEWMX100	Oreillette bluetooth GSM - VMX100

Mini PABX analogique SIP C470

Un téléphone attractif et polyvalent autorisant jusqu'à 3 communications simultanées via ligne fixe et Internet (VoIP)

- Hybride: VoIP SIP ou réseau fixe analogique (RTC)
- 6 comptes opérateur SIP
- 3 communications simultanées: 2 VoIP + 1 analogique
- Jusqu'à 6 combinés (réf. SIC47H)
- Sélection de la ligne sur une seule touche
- Affichage graphique rétro-éclairé 4096 couleurs / 6 lignes / 128x128 pixels
- Fonctions mains libres + prise micro jack pour oreillette
- Répertoires 150 contacts

Réf.	Désignation
SIC470IP	Mini PABX hybride DECT / analogique - 6 comptes SIP
SIC47H	Combiné DECT C47H supplémentaire avec chargeur



Mini PABX analogique SIP S675

Un téléphone polyvalent pour communiquer au choix via sa ligne fixe ou Internet (VoIP), équipé d'un répondeur intégré.

- Hybride: VoIP SIP ou réseau fixe analogique (RTC)
- 6 comptes opérateur SIP
- 3 communications simultanées: 2 VoIP + 1 analogique
- Jusqu'à 6 combinés (réf. SIS67H)
- Répondeur jusqu'à 30 minutes
- Affichage graphique rétro-éclairé 65000 couleurs / 8 lignes / 128x160 pixels
- Qualité de son HD
- Fonctions mains libres

Réf.	Désignation
SIS675IP	Mini PABX hybride DECT / analogique + répondeur
SIS67H	Combiné DECT S67H supplémentaire avec chargeur



Téléphones DECT

SIC45B: combiné polyvalent s'adressant au plus grand nombre et qui combine les caractéristiques techniques les plus modernes à une très grande facilité d'usage.

SIA160: téléphone offrant plusieurs fonctions très utiles tout en demeurant d'une grande simplicité.

SISL370: téléphone compact et élégant intégrant la technologie Bluetooth.

- Téléphone sans fil DECT/GAP avec base VoIP déportée
- Compatible oreillette Bluetooth (non fournie)
- Extensions: jusqu'à 6 combinés (réf. SISL37H) et 4 bases

Réf.	Désignation
SIC45B	Téléphone DECT/GAP C45
SIA160	Téléphone DECT/GAP A160
SISL370	Téléphone DECT/GAP SL370 + bluetooth
SISL37H	Combiné DECT SL37H supplémentaire avec chargeur



Téléphones DECT avec répondeur

SIA265:

- Afficheur: 1 ligne, 14 caractères (noir et blanc)

SIC455:

- Répondeur (25 min max.)
- Afficheur: 4 lignes, 4096 couleurs

SIS675:

- Répondeur (40 min max.) / Bi-mode (répondeur enregistreur / simple)
- Sélection du mode selon plages horaires
- Afficheur: 8 lignes, 65 536 couleurs

Réf.	Désignation
SIA265	Téléphone DECT/GAP A265 avec répondeur
SIC455	Téléphone DECT/GAP C455 avec répondeur
SIS675	Téléphone DECT/GAP S675 avec répondeur



Répéteur DECT

Avec Gigaset Repeater, vous augmentez la portée de vos téléphones sans fil DECT/GAP. C'est un véritable relais émetteur, que vous installez à distance de votre base. De cette manière vous augmentez considérablement votre liberté de mouvement.

A l'intérieur de la zone de couverture radio, désormais beaucoup plus étendue, vous pouvez recevoir des appels, effectuer des communications internes et externes, tout en vous déplaçant librement. Vous pouvez ainsi maximiser le champ d'utilisation des téléphones sans fil en installant jusqu'à 6 Répéteurs autour de la base.

Fonctionne avec les bases Gigaset Siemens séries E450, E455, SL100, SL560, SL565
Le Gigaset Repeater n'est pas compatible avec les Gigaset Siemens série A, série C et E360

Réf.	Désignation
SI480110	Répéteur DECT Siemens GIGASET



Les caméras IP filaires	
- Caméras IP filaires	140
- Caméras IP Wifi	141
- Caméras IP motorisées	141
Les caméras IP AXIS	142
Les caméras IP Mobotix	143
Accessoires pour caméras	
- Boîtiers de protection	144
- Dômes de protection	144
- Projecteurs infra-rouge	144
Logiciels de vidéo surveillance professionnels	144

Caméra réseau IP fixe



AXIS

Caméra IP motorisée



PLANET

**Caméra IP megapixel
double objectif jour/nuit**



MOBOTIX

Caméra IP filaire M-JPEG 640x480

Caméra IP économique disposant d'une connexion ethernet filaire et de la technologie PoE (modèle ICA-107P).

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Capteur: CMOS (300.000 pixels)
- Format vidéo: M-JPEG 5 niveaux
- Objectif: F:1.8
- Focus: Manuel
- Alimentation: 5V et PoE 802.3af selon le modèle
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA107	Caméra IP filaire - M-JPEG 640x480
ICA107P	Caméra IP filaire - M-JPEG 640x480 - PoE

Caméra IP filaire + infra rouge - compatible 3G

Caméra IP compacte disposant d'une connexion ethernet filaire, de l'audio, du mode infra rouge (jusqu'à 10m) et du support 3G.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG
- Objectif: Fixe 6.0mm - F:1.4
- Sensibilité: 1.5 Lux - 0 en IR
- Audio: 2 voies (In/Out)
- Particularité: Compatible 3G
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA108	Caméra IP filaire infra rouge + support 3G

Caméra IP motorisée + audio + détecteur IR

Caméra IP motorisée Pan/Tilt avec audio et détecteur de présence infra rouge.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + USB
- Résolution: 640x480 (20 fps)
- Format vidéo: M-JPEG 3 niveaux
- Objectif: 6mm - F:1.8
- Motorisation: Pan 120°-180° / Tilt 45°
- Zoom: Numérique 4x
- Audio: Micro intégré
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA210	Caméra IP motorisée avec audio

Caméra IP filaire avec objectif interchangeable

Caméra IP rapide disposant d'une connexion ethernet filaire RJ45 et d'objectifs interchangeables..

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + wifi 802.11g
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: M-JPEG 5 niveaux
- Objectif: 6.0mm - F:1.8 - Interchangeable 1/3"
- Sensibilité: 2 Lux
- Audio: Micro intégré
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA110	Caméra IP connexion ethernet économique

Caméra IP dôme avec capteur CCD Sharp + audio

Caméra IP dôme d'intérieur disposant d'une connexion ethernet filaire RJ45, de l'audio et la technologie PoE.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: MPEG-4 et M-JPEG
- Objectif: 6.0mm - F:2.0
- Sensibilité: 0.1 Lux
- Particularité: Compatible 3G
- Audio: 2 voies (In/Out)
- Alimentation: 12v - PoE 802.3af
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA510	Caméra réseau IP dôme / capteur CCD Sharp

Caméra IP dôme infra rouge avec capteur CCD Sony

Caméra IP dôme d'intérieur disposant d'une connexion ethernet filaire RJ45, du mode infra rouge (jusqu'à 15m) et de l'audio.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: MPEG-4 et M-JPEG
- Objectif: Fixe 6.0mm - F:2.0
- Sensibilité: 0.4 Lux - 0 en IR
- Orientable: Pan 360° / Tilt 180° (manuel)
- Audio: 2 voies (In/Out)
- Particularité: Compatible 3G
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA530	Caméra IP dôme IR15m / capteur CCD Sony

Caméra IP filaire sensibilité 0.2 Lux + IR 30m

Caméra IP disposant d'une sensibilité de 0.2 Lux et d'un système de vision nocturne infra rouge d'une portée de 30 mètres.

- Utilisation: Intérieur / extérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 20 fps
- Format vidéo: JPEG 3 niveaux
- Objectif: 6.0mm - F:1.8
- Sensibilité: 0.2 Lux et 0 Lux en IR
- Boîtier: IP66
- Particularité: Compatible 3G
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA310	Caméra IP 0.2 Lux + Infra rouge 30m

Caméra IP filaire sensibilité 0.2 Lux + IR 25m

Caméra IP disposant d'une sensibilité de 0.2 Lux et d'un système de vision nocturne infra rouge d'une portée de 25 mètres.

- Utilisation: Intérieur / extérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Particularité: Compatible 3G
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: MPEG 4, JPEG, 3GPP
- Objectif: Fixe 6.0mm - F:1.8
- Sensibilité: 0.2 Lux et 0 Lux en IR
- Boîtier: IP66
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA312	Caméra IP 0.2 Lux + IR 25m + compatible 3G

Caméra IP extérieur IR 30m / chauffée et ventilée

Caméra pour un usage en extérieur avec une vision dans le noir qui fonctionne à l'aide de LED Infra rouge intégrées d'une portée de 30 mètres.

- Utilisation: Intérieur / extérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 30 fps
- Format vidéo: MPEG-4 et M-JPEG
- Objectif: 6.0mm
- Sensibilité: 0.1 Lux et 0 Lux en IR
- Boîtier: IP66 - chauffé et ventilé
- Alimentation: 2, une pour la caméra et une pour le caisson
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows



Réf.	Désignation
ICA350	Caméra IP outdoor IR30m / chauffée ventilée / CCD Sony

Caméra dôme IP66 anti vandalisme + IR 20m + vari-focal

Caméra IP pour un usage en extérieur, avec vision nocturne jusqu'à 20m et disposant d'une lentille vari-focal auto-iris

- Utilisation: Intérieur / extérieur
- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 30 fps
- Format vidéo: MPEG-4 et M-JPEG
- Objectif: 3.7 - 12mm (Vari-Focal)
- Sensibilité: 0.3 Lux et 0 Lux en IR
- Audio: 2 voies (In/Out)
- Boîtier: IP66 (Vandal / Water-proof)
- Particularité: Compatible 3G
- Firmware: Anglais (usage Pro.)



Réf.	Désignation
ICA525	Camera IP dôme IP66 IR20 - anti vandalisme

Caméras IP filaires + wifi

Caméra IP filaire & wifi + audio

Caméra IP compacte disposant d'une connexion ethernet filaire et wifi 802.11g avec support audio intégré.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + Wifi 802.11g
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: MPEG-4
- Objectif: 4mm - F:1.8
- Sensibilité: 0.5 Lux
- Audio: Micro intégré
- Logiciel: Jusqu'à 4 caméras
- Alimentation: 5V - PoE en option

D-Link

SECURICAM



Réf.	Désignation
DCS950G	Caméra IP - connexion ethernet et wifi 54Mbps

Caméra IP filaire & wifi 54Mbps

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + wifi 802.11b/g
- Résolution: 640x480 / 320x240 / 176x144 en 30 fps
- Capteur: CMOS (300.000 Pixels)
- Format vidéo: M-JPEG 5 niveaux
- Objectif: F:1.4
- Focus: Manuel
- Détection: Sur mouvement
- Alimentation: 5V - PoE 802.3af (modèle ICA107P)
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows

PLANET



Réf.	Désignation
ICA107W	Caméra IP filaire - M-JPEG + wifi 54Mbps

Caméra IP filaire & wifi - objectif interchangeable

Caméra IP filaire et wifi disposant d'un objectif interchangeable.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + Wifi 802.11g
- Résolution: 704x576 (10 fps)
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG
- Objectif: 6.0mm - F:2.0
- Particularité: Objectif interchangeable 1/3"
- Sensibilité: 0.5 Lux
- Zoom: 4x numérique
- Audio: intégré
- Alimentation: 12V - PoE en option

D-Link

SECURICAM



Réf.	Désignation
DCS3420	Caméra IP ethernet + wifi avec objectif interchangeable

Caméra IP filaire & wifi - objectif interchangeable

Caméra IP rapide disposant d'une connexion ethernet filaire RJ45 et wifi.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + wifi 802.11g
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: M-JPEG 5 niveaux
- Objectif: 6.0mm - F:1.8
- Particularité: Objectif interchangeable 1/3"
- Sensibilité: 2 Lux
- Audio: Micro intégré
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows

PLANET



Réf.	Désignation
ICA110W	Caméra IP ethernet + wifi 54Mbps

Caméra IP filaire & wifi - compatible 3G

Caméra IP compacte disposant d'une connexion ethernet filaire et wifi avec support audio intégré.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + wifi 802.11g
- Particularité: Compatible 3G
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: MPEG-4
- Objectif: 4mm - F:1.8
- Sensibilité: 0.5 Lux
- Zoom: Numérique 4x
- Audio: Micro intégré

D-Link

SECURICAM



Réf.	Désignation
DCS2120	Caméra IP compacte - connexion ethernet et wifi

Caméra IP filaire & wifi - infra rouge - compatible 3G

Caméra IP compacte disposant d'une connexion ethernet filaire et d'une connexion wifi, de l'audio, du mode infra rouge et du support 3G.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + wifi 802.11g
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: MPEG-4 / M-JPEG
- Objectif: Fixe 6.0mm - F:1.4
- Sensibilité: 1.5 Lux - 0 en IR
- Audio: 2 voies (In/Out)
- Particularité: Compatible 3G
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows

PLANET



Réf.	Désignation
ICA108W	Caméra IP filaire & wifi infra rouge + support 3G

Dôme extérieur chauffé, ventilé

Caisson extérieur chauffé, ventilé pour caméra motorisée Planet. Livré sans alimentation.



Réf.	Désignation
ICA5DH	Dôme extérieur chauffé, ventilé pour ICA500
2608	Alimentation pour dôme ICA5DH

Caméra dôme IP filaire motorisée + audio

Caméra IP d'intérieur motorisée Pan/Tilt avec microphone. Compatible Windows.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 de 20 à 30 fps
- Format vidéo: JPEG 3 niveaux
- Objectif: 3.6mm - F:2.0
- Sensibilité: 0.2 Lux
- Motorisation: Pan 325° / Tilt 90°
- Audio: Micro intégré
- Alimentation: 12V
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows


PLANET



Réf.	Désignation
ICA500	Caméra IP dôme motorisée avec audio

Objectifs 1/3" pour caméra série ICA110 et DCS3420

Nous vous proposons ci-dessous 4 modèles d'objectifs 1/3" pour caméra. Pour des besoins spécifiques contactez nous.

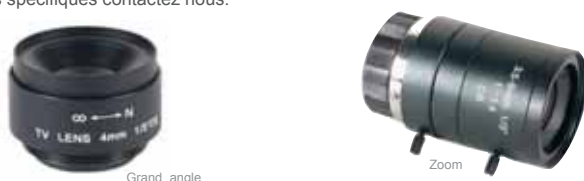

Réf.	Désignation
CAMOB01	Objectif grand angle 80° - Focale 4.0mm
CAMOB02	Objectif Télé-objectif angle 40° - Focale 8.0mm
CAMOB03	Objectif ZOOM angle 85-40° - Focale 3.5 à 8mm
CAMOB04	Objectif Infra-rouge avec led IR 30-40° - Focale 8.0-2.0mm

Caméra IP wifi motorisée + audio + détecteur IR

Caméra IP Wifi motorisée Pan/Tilt avec audio et détecteur de présence infra rouge.

- Connexion: Ethernet + wifi 802.11b/g + USB
- Particularité: Détecteur infra rouge
- Résolution: 640x480 (20 fps)
- Format vidéo: M-JPEG 3 niveaux
- Objectif: Fixe 6mm - F:1.8
- Motorisation: Pan 120°-180° / Tilt 45°
- Zoom: Numérique 4x
- Audio: Micro intégré
- Firmware: Anglais (usage Pro.)
- Compatible: Windows

PLANET



Réf.	Désignation
ICA210W	Caméra IP wifi motorisée avec audio

Caméra réseau IP fixe d'intérieur

Images de haute qualité en intérieur dans des conditions de faible éclairage.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 max (30 fps)
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4 (mod. AX207)
- Objectif: 4 mm / F2.0 / Iris fixe
- Sensibilité: 4 ou 1 Lux (mod. AX207)
- Audio: Unidirectionnelle (mod. AX207)
- Logiciel: Caméra Station (1 caméra)



Réf.	Désignation
AX206	Caméra IP filaire fixe d'intérieur
AX207	Caméra IP filaire fixe d'intérieur + audio

Caméra réseau wifi fixe d'intérieur

Interface réseau sans fil et ethernet pour une plus grande souplesse d'installation.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps + wifi 802.11g/b
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: M-JPEG et MPEG-4
- Objectif: 4 mm / F:2.0 / Iris fixe
- Sensibilité: 1 ou 2 Lux (mod. AX207MW)
- Audio: Unidirectionnelle
- Logiciel: Caméra Station (1 caméra)



Réf.	Désignation
AX207W	Caméra IP filaire + wifi fixe d'intérieur
AX207MW	Caméra IP filaire + wifi fixe d'intérieur haute définition

Caméra réseau IP fixe d'intérieur

Solution pour les applications professionnelles de vidéo-surveillance en intérieur.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: 4 mm / F:1.2 / Iris fixe / monture CS
- Sensibilité: 1 Lux
- Audio: Bidirectionnelle (mod. AX210A)
- PoE 802.3af: Oui (mod. AX210A)



Réf.	Désignation
AX210	Caméra IP filaire fixe d'intérieur
AX210A	Caméra IP filaire fixe d'intérieur + audio + PoE

Caméra mini dôme réseau fixe d'intérieur

Caméra professionnelle pour la surveillance vidéo et audio d'intérieur.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps - PoE 802.3af
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: 2.8 à 10 mm / F:1.3 / auto-iris
- Sensibilité: 1 Lux
- Audio: Bidirectionnelle



Réf.	Désignation
AX216FD	Caméra dôme IP filaire fixe d'intérieur
AX216MFD	Caméra dôme IP filaire fixe d'intérieur haute définition

Caméra réseau IP fixe auto-iris (intérieur/extérieur)

Qualité vidéo supérieure pour les applications intérieur/extérieur professionnelles.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps - PoE 802.3af
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: 3 à 8 mm / F:1.0 / auto-iris
- Sensibilité: 0.75 Lux
- Audio: Bidirectionnelle (sauf mod. AX211)



Réf.	Désignation
AX211	Caméra IP filaire fixe intérieur/extérieur
AX211A	Caméra IP filaire fixe intérieur/extérieur + audio
AX211M	Caméra IP filaire fixe int./ext. haute définition + audio

Bundle Axis: caméra + caisson chauffant + support

Boîtier en technopolymère haute résistance qui offre une protection efficace contre les impacts (IK10), les intempéries, la poussière (IP66) et les UV. Il est utilisable en intérieur ou en extérieur par des températures comprises entre -20° et +45°C.

Comprend:

- Une caméra Axis 211 (Réf. AX211)
- Un caisson de protection extérieur chauffant
- Un support pour une fixation horizontale
- Système de contrôle de la température
- Bloc d'alimentation
- Accessoires de fixation inclus



Réf.	Désignation
AX211-CE	Bundle Axis: caméra AX211 + caisson + support

Caméra réseau IP fixe auto-iris - fonction jour/nuit

Caméra réseau jour et nuit professionnelle à hautes performances.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps - PoE 802.3af
- Jour/nuit: Automatique avec filtre IR
- Résolution: 640x480 max - 45 img/s
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: 3 à 8 mm / F:1.0 / auto-iris
- Sensibilité: 0.65 ou 1.5 Lux (mod. AX223M)
- Audio: Bidirectionnelle (mod. AX223M)



Réf.	Désignation
AX221	Caméra IP filaire fixe auto-iris fonction jour/nuit
AX223M	Caméra IP filaire fixe haute déf. fonction jour/nuit + audio

Caméra PTZ virtuel réseau IP fixe d'intérieur

Vue panoramique et zoom instantané sans mécanique en mouvement.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps - PoE 802.3af
- Pan/Tilt/Zoom: 140° / 105° / 3x (20 présélections)
- Résolution: 640x480 (30 fps)
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: 2.7 mm / F:1.8 / iris fixe
- Sensibilité: 10 ou 20 Lux selon le mode
- Audio: Bidirectionnelle
- I/O: 1/1



Réf.	Désignation
AX212	Caméra PTZ virtuel IP filaire fixe d'intérieur

Caméra réseau motorisée d'intérieur fonction jour/nuit

Commandes panoramique/inclinaison/zoom accessibles via le réseau.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps - PoE 802.3af
- Jour/nuit: Configurable, projecteur intégré
- Pan/Tilt/Zoom: 340° / 100° (20 présélections)
- Zoom: 26x
- Résolution: 4 x CIF (704 x 576) - 30 fps
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: 3.5 à 91 mm / auto-iris
- Sensibilité: 1 Lux ou 0 en mode IR
- Audio: Bidirectionnelle
- I/O: 2/3



Réf.	Désignation
AX213	Caméra réseau motorisée d'intérieur - jour/nuit

Caméra réseau motorisée d'intérieur fonction jour/nuit

Caméra motorisée avec fonctions PTZ intégrales pour vidéosurveillance à 360°.

- Connexion: Ethernet 10/100Mbps - PoE 802.3af
- Jour/nuit: Automatique avec filtre IR
- Pan/Tilt/Zoom: 360° / 180° (20 présélections)
- Zoom: 12x
- Résolution: 4 x CIF (704 x 576) - 30 fps
- Format vidéo: M-JPEG ou MPEG-4
- Objectif: 3.8 à 46 mm / auto-iris
- Sensibilité: 1 Lux
- Audio: Bidirectionnelle
- I/O: 1/1



Réf.	Désignation
AX215	Caméra réseau motorisée d'intérieur - jour/nuit

Caméra réseau IP couleur ou N&B - mono objectif

Caméra réseau numérique professionnelle couleur ou N&B avec différents objectifs pour l'enregistrement en intérieur et extérieur (boîtier IP65) dans des conditions d'éclairage normales.

- Interfaces: Ethernet 10/100Mbps - PoE 802.3af
- Résolutions: VGA ou MEGA
- Objectifs modifiables du Super grand-angle (90°) au Téléobjectif (15°)
- Microphone et haut parleur intégrés
- Capteur N&B ou couleur selon le modèle
- Livré avec support mural et plafond
- Logiciel de contrôle en français (jusqu'à 30 caméras)

Réf.	Désignation
MOM22	Caméra couleur - rés. VGA - objectif super grand angle inclu
MOM22N	Caméra N&B - rés. VGA - objectif super grand angle inclu
MOM22S	Caméra couleur - rés. MEGA - objectif non inclu
MOM22SN	Caméra N&B - rés. MEGA - objectif non inclu
MOM22V	Caméra couleur - rés. MEGA - objectif CS Vario 24-54mm
MOM22VN	Caméra N&B - rés. MEGA - objectif CS Vario 24-54mm
MOM22SEC-R8	Mémoire 8Go pour caméra M22 (à commander avec la caméra uniquement)



Série M22



Caméra dôme réseau IP couleur ou N&B - mono objectif

Caméra dôme réseau numérique professionnelle couleur ou n&b avec différents objectifs pour l'enregistrement en intérieur et extérieur (sauf modèle Basic) dans des conditions d'éclairage normales.

- Interfaces: Ethernet 10/100Mbps - PoE 802.3af
- Résolutions: VGA ou MEGA selon le modèle
- Objectifs modifiables du Super grand-angle (90°) au Téléobjectif (15°)
- Capteur n&b ou couleur selon le modèle
- Microphone (sauf Basic) et haut parleur intégrés
- Utilisation intérieur / extérieur (sauf Basic)
- Boîtier IP65 et IP54 pour le modèle Basic
- Logiciel de contrôle en français
- Options: kit de montage plafond, montage anti-vandalisme

Réf.	Désignation
MOD22MI	Caméra dôme BASIC couleur - rés. VGA - objectif super grand angle
MOD22MIT	Caméra dôme couleur - rés. VGA - objectif super grand angle
MOD22MITN	Caméra dôme N&B - rés. VGA - objectif super grand angle
MOD22MS	Caméra dôme couleur - rés. MEGA - objectif non inclu
MOD22MSN	Caméra dôme N&B - rés. MEGA - objectif non inclu



Série D22



Caméra réseau IP jour et/ou nuit - double objectif

Caméra numérique intérieur et extérieur (IP65) double objectif avec une qualité d'image couleur excellente de jour et la plus haute sensibilité de nuit grâce à deux capteurs d'image couleur et N&B.

- Interfaces: Ethernet (PoE 802.3af), RNIS
- Résolutions: MEGA (1,3 ou 3 Méga Pixels)
- 2 capteurs d'image distincts et un objectif couleur et N&B chacun (sauf modèle WEB)
- Capteur infrarouge passif pour la détection de mouvement dans des environnements sombres
- Microphone (sauf modèle WEB) et haut parleur intégrés
- Livré avec support mural et plafond
- Logiciel de contrôle en français
- Les objectifs sont réglés en usine, garantissant une grande longévité

Réf.	Désignation
MOM12MW	Caméra couleur WEB - rés. MEGA - mono objectif grand angle
MOM12DN43	Caméra couleur et N&B - rés. MEGA - double objectif grand angle jour et nuit
MOM12DN135	Caméra couleur et N&B - rés. MEGA - double téléobjectif jour et nuit
MOM12DN22	Caméra couleur et N&B - rés. MEGA - double obj. super grand angle jour et nuit
MOM12SEC-R8	Mémoire 8Go pour caméra M12 (à commander avec la caméra uniquement)



Série M12D



Caméra dôme réseau IP jour et/ou nuit - double objectif

Caméra dôme numérique d'intérieur (extérieur avec un dôme) double objectif avec deux capteurs d'image couleur et N&B pouvant être positionnés individuellement.

- Interfaces: Ethernet (PoE 802.3af), RNIS
- Résolutions: VGA - MEGA (1,3 ou 3 Méga Pixels)
- Objectifs modifiables du Super grand-angle (90°) au Téléobjectif (15°)
- Capteur N&B et/ou couleur (selon le modèle)
- Capteur infrarouge passif pour la détection de mouvement dans des environnements sombres
- Microphone et haut parleur intégrés
- Angle de 180° atteignable avec 2 objectifs super grand-angle
- Livré avec support plafond
- Logiciel de contrôle en français

Réf.	Désignation
MOD12D	Caméra dôme jour et/ou nuit - rés. VGA - mono ou double objectifs (non inclus)
MOD12DSEC	Caméra dôme jour et/ou nuit - rés. MEGA - mono ou double obj. (non inclus)
MOD12DS180	Caméra dôme couleur - rés. MEGA - double objectifs super grand angle
MOD12DSN180	Caméra dôme N&B - rés. MEGA - double objectifs super grand angle
MOD12DSV	Caméra dôme couleur - rés. MEGA - double objectifs CS Vario 24-54mm
MOD12SEC-R8	Mémoire 8Go pour caméra D12 (à commander avec la caméra uniquement)



Série D12D



Accessoires et objectifs pour caméras Mobotix

Réf.	Désignation
Objectifs pour caméra de la série D22 et M22	
MOOPTL22	Objectif super grand angle 22mm Hor. 90° Vert. 67° Focal 4mm
MOOPTL32	Objectif grand angle 32mm Hor. 60° Vert. 45° Focal 6mm
MOOPTL43	Objectif grand angle 43mm Hor. 45° Vert. 34° Focal 8mm
MOOPTL65	Objectif téléobjectif 65mm Hor. 31° Vert. 23° Focal 12mm
MOOPTL135	Objectif téléobjectif 135mm Hor. 15° Vert. 11° Focal 25mm
MOD22MV	Dôme mat anti-vandalisme acier pour D22, polycarbonate 3mm
MOD22MOIPTIC	Support faux plafond pour dôme D22 avec dissimulation partielle
MOM22MH	Equerre de montage en acier pour poteau ou angle de mur M22 ou M12
Objectifs pour caméra de la série D12	
MOD12D22	Objectif super grand angle 22mm Hor. 90° Vert. 67° Focal 6mm
MOD12D32	Objectif grand angle 32mm Hor. 60° Vert. 45°
MOD12D43	Objectif grand angle 43mm Hor. 45° Vert. 34° Focal 8mm
MOD12D65	Objectif téléobjectif 65mm Hor. 31° Vert. 23° Focal 12mm
MOD12D135	Objectif téléobjectif 135mm Hor. 15° Vert. 11° Focal 25mm



Logiciel de vidéo surveillance & accessoires

Logiciel de vidéosurveillance Pro

Avec Go1984, vous transformez un PC de bureau en station de vidéosurveillance professionnelle compatible avec la majorité des caméras IP du marché. Go1984Pro est un logiciel de vidéosurveillance professionnel disposant d'une interface intuitive multi caméras et compatible avec la majorité des caméras du marché.

Ce logiciel est par exemple compatible avec les caméras Axis, D-Link, Planet, MOBO-TIX et bien d'autres marques (Liste disponible sur le site www.go1984.com).

Les caméras peuvent être de type over IP, USB ou analogique via une carte d'acquisition. Les fonctionnalités de ce logiciel permettent une visualisation en temps réel de plusieurs caméras. Les séquences d'enregistrements peuvent se faire sur détection de mouvement ou sur plages horaires. GO1984 utilise des alarmes par alertes sonores, par email



Connexion en mode local sur le PC enregistreur ou en mode distant (2 clients distants sur la version Pro). Gestion de calendrier. Dans cette version PRO GO1984 supporte un nombre illimité de caméras IP, et deux sessions clientes WEB simultanées. La capacité d'enregistrement ne dépend que de la capacité de votre disque dur. Pour chaque caméra, l'administrateur pourra définir un espace disque maximal.

Les avantages de la version Entreprise:

- Nombre de clients web simultanés non limité
- Gestion de la durée d'archivage
- Démarrage de programme sur alarme
- Fonctionnement en mode «Service» sous windows

Réf.	Désignation
GO1984PRO	Logiciel vidéosurveillance Pro GO1984 multi-caméras
GO1984ENT	Logiciel vidéosurveillance Entreprise GO1984 multi-caméras

Liste des cartes d'acquisition compatibles: www.go1984.com

Fonctionnalités	Ver. Pro	Ver. Entreprise
Compatibilité caméra IP	Oui	Oui
Compatibilité WEB CAM	Oui	Oui
Compatibilité carte d'acquisition	Oui	Oui
Compatibilité Direct-X	Oui	Oui
Nombre maximal de caméras	Non limité	Non limité
Gestion des utilisateurs	Oui	Oui
Clients WEB simultanés	2	Non limité
Client mobile PC Windows Pocket 2003 et J2ME	Oui	Oui
Enregistrement Pré-alarme	Oui	Oui
Enregistrement Post-alarme	Oui	Oui
Limitation de stockage selon espace disque	Oui	Oui
Limitation de stockage selon durée	Non	Oui
Détection de mouvement indépendant de la caméra	Oui	Oui
Gestion de emails	Oui	Oui
Lancement d'un programme sur alarme	Non	Oui
Gestion de évènements	Static	Variable
Contrôle de fonctions I/O	Oui	Oui
Scheduler intégré	Oui	Oui
Fonctionnement en mode «Service» windows	Non	Oui



Boîtier de protection pour caméras - intérieur/extérieur

Boîtier de protection pour caméra intérieur/extérieur. Ces boîtiers permettent une protection contre les rayons solaires. Attention ces boîtiers sont livrés sans alimentation (prévoir une alimentation 12v= 0.5A mini).

- Dim. extérieur: 103x98x370mm
- Dim. intérieur: 75x65x140mm
- Poids: 1.1Kg
- Matériau: Alu
- Couleur: Gris



Réf.	Désignation
CAMCA1	Boîtier de protection pour caméra AVC

Support de montage pour caméra ou boîtier



Réf.	Désignation
CAMAC02	Support de montage pour caméra ou boîtier de protection
CAMAC03	Support de montage éco pour caméra ou boîtier de protection

Boîtier de protection pour caméras - chauffé / ventilé

Ces boîtiers permettent une protection contre les rayons solaires. Attention ces boîtiers sont livrés sans alimentation (prévoir une alimentation 12v= 0.5A mini).

CAMCA3: chauffé

- Dim. ext.: 103x98x370mm

CAMCA4: chauffé et ventilé

- Dim. ext.: 113x106x510mm



Réf.	Désignation
CAMCA3	Boîtier de protection chauffé pour caméra AVC
CAMCA4	Boîtier de protection chauffé-ventilé pour caméra AVC IP33

Projecteurs infra rouge

- Distance des IR: 10 à 60m (selon modèle)
- LEDs IR: 12
- Consommation IR: 400 mA
- Angle de vue des IR: de 60 à 80°
- Mise en route auto des LEDs sous 10 Lux
- Classe de protection: IP66
- Température de fonctionnement: -20~90°C
- Boîtier aluminium et acier / Support de fixation inclus




Réf.	Désignation
PIR15	Projecteur infra rouge à LED / portée 10-15m / 80°
PIR30	Projecteur infra rouge à LED / portée 20-30m / 80°
PIR60	Projecteur infra rouge à LED / portée 40-60m / 80°

Caméra IP jusqu'à 600m en coax !!

L'adaptateur dLAN 200 AV Pro-2 est destiné au transfert de données via le réseau électrique (CPL) et les câbles coaxiaux.

- Vitesse de transfert atteignant 200Mbps
- Utilisation simultanée des 2 interfaces
- Connexion via l'interface ethernet RJ45
- Portée CPL de 200m
- Porté coax de 600m



Réf.	Désignation
DEV1233	Adaptateur CPL dLAN 200 AV Pro-2 hybride coax

Accessoires pour câblage analogique

Nous vous proposons ci-dessous le nécessaire de réalisation de câblage analogique vidéo (prévoir une pince RG59 Réf. 4903).



Réf.	Désignation
CAMCON	Sachet de 10 connecteurs BNC pour câblage vidéo
CAMCAB	Rouleau de 100m de câble coaxe vert vidéo
CAMCAB2	Rouleau de 500m de câble coaxe vert vidéo
CAMAC01	Convertisseur BNC/RJ45 pour câbler vos liaisons en RJ45 STP

Cabling Réseaux

- Cordons de brassage Catégorie 5e 146
- Cordons de brassage Catégorie 6 147
- Câbles Catégorie 5e et 6 148
- Connectique RJ45 149

Prises murales RJ45

- Boîtiers muraux monobloc 149
- Boîtiers muraux format 45 149
- Embases femelles RJ45 149
- Goulottes et accessoires 152

Fibre optique

- Jarretières optiques 62.5/125 150
- Jarretières optiques 50/125 150
- Jarretières optiques 9/125 150
- Tiroirs optiques 151
- Trunks optiques sur mesure 151

Panneaux de brassage format 19"

- Panneaux de brassage Catégorie 5e 152
- Panneaux de brassage Catégorie 6 152
- Accessoires panneaux de brassage 152

Coffrets de brassage muraux

- Coffrets format 10" 153
- Coffrets Ultra compact 3U 154
- Coffrets en kit à monter soi même 154
- Coffrets fixes 154
- Coffrets pivotants 154

Baies de brassage

- Accessoires pour baies de brassage 155
- Baies de brassage réseaux 156
- Baies de brassage combo 200 157
- Baies de brassage serveurs combo 300 158
- Baies de brassage serveur 600 159
- Baies de brassage mini-serveurs 160

Coffret de brassage 19" compact (profondeur 14cm seulement)



EONIS

Boîte de 305m de câble



Mini baies serveurs



EONIS

Cordons de brassage catégorie 5e 125Mhz

Cordons de brassage cuivre UTP Catégorie 5e 10/100/1000Mbps beige moulés

Gamme de cordons de brassage en paires torsadées, UTP non blindés, équipés de connecteurs RJ45 des deux côtés. Ce type de cordon s'adapte à une utilisation comme cordon de brassage ou cordon de liaison entre une prise murale et un ordinateur. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Câble particulièrement adapté aux liaisons Gigabit cuivre 1000Mbps. Applications: 1000 BaseTx / 100 BaseTx / 10 BaseTx / ATM 155/622Mbps.

Référence	Désignation
C5UG0050	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 50cm
C5UG0100	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 1m
C5UG0200	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 2m
C5UG0300	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 3m
C5UG0500	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 5m
C5UG1000	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 10m
C5UG1500	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 15m
C5UG2000	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 20m
C5UG2500	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 25m
C5UG3000	Cordon patch catégorie 5e Cuivre UTP longueur 30m



Cordons de brassage cuivre STP Catégorie 5e 10/100/1000Mbps beige moulés

Gamme de cordons de brassage en paires torsadées, STP blindés, équipés de connecteurs RJ45 des deux côtés. Ce type de cordon s'adapte à une utilisation comme cordon de brassage ou cordon de liaison entre une prise murale et un ordinateur. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Câble particulièrement adapté aux liaisons Gigabit cuivre 1000Mbps. Applications: 1000 BaseTx / 100 BaseTx / 10 BaseTx / ATM 155/622Mbps.

Référence	Désignation
C5SG0050	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 50cm
C5SG0100	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 1m
C5SG0200	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 2m
C5SG0300	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 3m
C5SG0500	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 5m
C5SG1000	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 10m
C5SG1500	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 15m
C5SG2000	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 20m
C5SG2500	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 25m
C5SG3000	Cordon patch catégorie 5e Cuivre STP longueur 30m



Cordons de brassage cuivre STP Catégorie 5e 10/100/1000Mbps en couleur moulés

Gamme de cordons de brassage en paires torsadées cuivre STP blindés aux caractéristiques identiques aux câbles STP ci-dessus mais disponibles dans différentes couleurs.



Cordons STP en couleur	Bleu	Jaune	Rouge	Vert	Orange	Violet	Rose	Noir
Cordon patch STP cat 5e cuivre longueur 0.5m	C5S0050B	C5S0050J	C5S0050R	C5S0050V	C5S0050A	C5S0050F	C5S0050M	C5S0050N
Cordon patch STP cat 5e cuivre longueur 1m	C5S0100B	C5S0100J	C5S0100R	C5S0100V	C5S0100A	C5S0100F	C5S0100M	C5S0100N
Cordon patch STP cat 5e cuivre longueur 2m	C5S0200B	C5S0200J	C5S0200R	C5S0200V	C5S0200A	C5S0200F	C5S0200M	C5S0200N
Cordon patch STP cat 5e cuivre longueur 3m	C5S0300B	C5S0300J	C5S0300R	C5S0300V	C5S0300A	C5S0300F	C5S0300M	C5S0300N
Cordon patch STP cat 5e cuivre longueur 5m	C5S0500B	C5S0500J	C5S0500R	C5S0500V	C5S0500A	C5S0500F	C5S0500M	C5S0500N
Cordon patch STP cat 5e cuivre longueur 10m	C5S1000B	C5S1000J	C5S1000R	C5S1000V	C5S1000A	C5S1000F	C5S1000M	C5S1000N


Compatible 10, 100 ou 1000Mbps
STP blindé
Catégorie 5e - 125Mhz



Cordons de brassage cuivre STP Catégorie 5e 10/100/1000Mbps croisés

Gamme de cordons de brassage en paires torsadées cuivre STP blindés avec câblage croisé permettant l'interconnexion de deux périphériques ethernet en mode direct sans passer par un switch. Ce type de câble permet également de connecter entre eux deux switches.

Référence	Cordons croisés « cross over » STP
C5XB0050	Cordon croisé catégorie 5e cuivre STP longueur 0.5m
C5XB0100	Cordon croisé catégorie 5e cuivre STP longueur 1m
C5XB0200	Cordon croisé catégorie 5e cuivre STP longueur 2m
C5XB0300	Cordon croisé catégorie 5e cuivre STP longueur 3m
C5XB0500	Cordon croisé catégorie 5e cuivre STP longueur 5m
C5XB1000	Cordon croisé catégorie 5e cuivre STP longueur 10m
C5XB1500	Cordon croisé catégorie 5e cuivre STP longueur 15m
C5XB2500	Cordon croisé catégorie 5e cuivre STP longueur 22m

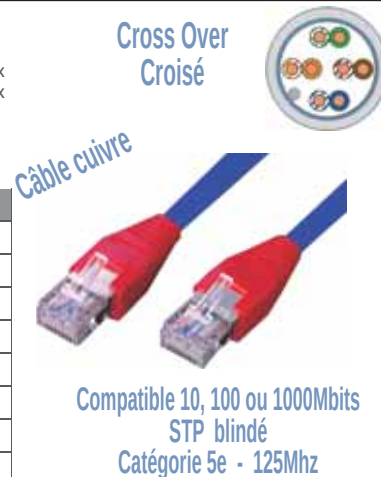

Cordons de brassage catégorie 6 250Mhz

Cordons de brassage Catégorie 6 100/1000Mbps couleur beige UTP

Gamme de cordons de brassage en paires torsadées catégorie 6 - 250Mz. Version UTP: non blindée. Ces câbles sont équipés de connecteurs RJ45 Catégorie 6 des deux côtés. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Ce type de câble est particulièrement adapté aux liaisons haut débit Gigabit cuivre 1000Mbps. Fréquences d'utilisation: jusqu'à 250Mhz

Référence	Désignation
C6UG0050	Cordon patch UTP catégorie 6 cuivre longueur 50cm
C6UG0100	Cordon patch UTP catégorie 6 cuivre longueur 1m
C6UG0200	Cordon patch UTP catégorie 6 cuivre longueur 2m
C6UG0300	Cordon patch UTP catégorie 6 cuivre 6 longueur 3m
C6UG0500	Cordon patch UTP catégorie 6 cuivre longueur 5m
C6UG1000	Cordon patch UTP catégorie 6 cuivre longueur 10m
C6UG1500	Cordon patch UTP catégorie 6 cuivre longueur 15m
C6UG2500	Cordon patch UTP catégorie 6 cuivre longueur 25m

Câble cuivre



Compatible 100 et 1000Mbps
UTP non blindé
Catégorie 6 - 250Mhz

Cordons de brassage Catégorie 6 100/1000Mbps couleur beige STP

Gamme de cordons de brassage en paires torsadées catégorie 6 - 250Mz. Version STP: disposant d'un blindage global intégrant les 4 paires. Ces câbles sont équipés de connecteurs RJ45 Catégorie 6 blindés des deux côtés. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Ce type de câble est particulièrement adapté aux liaisons haut débit Gigabit cuivre 1000Mbps. Fréquences d'utilisation: jusqu'à 250Mhz

Référence	Désignation
C6SG0050	Cordon patch STP catégorie 6 cuivre longueur 50cm
C6SG0100	Cordon patch STP catégorie 6 cuivre longueur 1m
C6SG0200	Cordon patch STP catégorie 6 cuivre longueur 2m
C6SG0300	Cordon patch STP catégorie 6 cuivre longueur 3m
C6SG0500	Cordon patch STP catégorie 6 cuivre longueur 5m
C6SG1000	Cordon patch STP catégorie 6 cuivre longueur 10m
C6SG1500	Cordon patch STP catégorie 6 cuivre longueur 15m
C6SG2500	Cordon patch STP catégorie 6 cuivre longueur 25m

Câble cuivre



Compatible 100 et 1000Mbps
STP blindé
Catégorie 6 - 250Mhz

Cordons de brassage Catégorie 6 100/1000Mbps couleur beige SFTP

Gamme de cordons de brassage en paires torsadées catégorie 6 - 250Mz. Version SFTP: disposant d'un double blindage. Le premier blindage se fait par paire et le second est un blindage de type global intégrant les 4 paires. Ces câbles sont équipés de connecteurs RJ45 Catégorie 6 blindés des deux côtés. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Ce type de câble est particulièrement adapté aux liaisons haut débit Gigabit cuivre 1000Mbps. Fréquences d'utilisation: jusqu'à 250Mhz

Référence	Désignation
C6DG0050	Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 50cm
C6DG0100	Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 1m
C6DG0200	Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 2m
C6DG0300	Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 3m
C6DG0500	Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 5m
C6DG1000	Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 10m
C6DG1500	Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 15m
C6DG2500	Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 25m

Câble cuivre



Compatible 100 et 1000Mbps
SFTP double blindage
Catégorie 6 - 250Mhz

Cordons de brassage SFTP double blindage

Catégorie 6 100/1000Mbps de couleur, moulés

Gamme de cordons de brassage de couleur en paires torsadées catégorie 6 - 250Mz. Version SFTP: disposant d'un double blindage. Le premier blindage se fait par paire et le second est un blindage de type global intégrant les 4 paires. Ces câbles sont équipés de connecteurs RJ45 Catégorie 6 blindés des deux côtés. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Ce type de câble est particulièrement adapté aux liaisons haut débit Gigabit cuivre 1000Mbps. Fréquences d'utilisation: jusqu'à 250Mhz



Désignation	Bleu	Jaune	Rouge	Vert
Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 0.5m	C6D0050B	C6D0050J	C6D0050R	C6D0050V
Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 1m	C6D0100B	C6D0100J	C6D0100R	C6D0100V
Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 2m	C6D0200B	C6D0200J	C6D0200R	C6D0200V
Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 3m	C6D0300B	C6D0300J	C6D0300R	C6D0300V
Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 5m	C6D0500B	C6D0500J	C6D0500R	C6D0500V
Cordon patch SFTP catégorie 6 cuivre longueur 10m	C6D1000B	C6D1000J	C6D1000R	C6D1000V



Compatible 100 et 1000Mbps
SFTP double blindage
Catégorie 6 - 250Mhz

Bobines & tourets de câbles Cat 5e et Cat 6

Câble cuivre UTP Catégorie 5e 10/100/1000Mbps beige

Vous trouverez ci-dessous une gamme de câbles conforme aux normes catégorie 5e UTP, non blindés. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Ces câbles sont disponibles soit en version monobrin, soit en version multibrin. Le câble monobrin qui est plus rigide est conçu pour une installation murale et connecté sur des prise murales de préférence. Le câble multibrin, beaucoup plus souple est généralement utilisé pour la réalisation des cordons de brassage. Câble adapté aux liaisons Gigabit cuivre 10/100/1000Mbps. ces câbles supportent des fréquences jusqu'à 125Mhz.

Référence	Désignation
Câble catégorie 5e monobrin UTP	
C5UR0100	Rouleau de 100m de câble catégorie 5e UTP monobrin cuivre
C5UB0305	Boîte de 305m de câble catégorie 5e UTP monobrin cuivre
C5UT0500	Touret de 500m de câble catégorie 5e UTP monobrin cuivre
Câble catégorie 5e multibrin UTP	
C5UR0100M	Rouleau de 100m de câble catégorie 5e UTP multibrin cuivre
C5UB0305M	Boîte de 305m de câble catégorie 5e UTP multibrin cuivre
C5UT0500M	Touret de 500m de câble catégorie 5e UTP multibrin cuivre



Catégorie 5e

Câble cuivre STP Catégorie 5e 10/100/1000Mbps beige

Vous trouverez ci-dessous une gamme de câbles conforme aux normes catégorie 5e STP blindés. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Ces câbles sont disponibles soit en version monobrin, soit en version multibrin. Le câble monobrin qui est plus rigide est conçu pour une installation murale et connecté sur des prise murales de préférence. Le câble multibrin, beaucoup plus souple est généralement utilisé pour la réalisation des cordons de brassage. Câble adapté aux liaisons Gigabit cuivre 10/100/1000Mbps. ces câbles supportent des fréquences jusqu'à 125Mhz.

Référence	Désignation
Câble catégorie 5e monobrin STP	
C5SR0100	Rouleau de 100m de câble catégorie 5e STP monobrin cuivre
C5SB0305	Boîte de 305m de câble catégorie 5e STP monobrin cuivre
C5ST0500	Touret de 500m de câble catégorie 5e STP monobrin cuivre
Câble catégorie 5e multibrin STP	
C5SR0100M	Rouleau de 100m de câble catégorie 5e STP multibrin cuivre
C5SB0305M	Boîte de 305m de câble catégorie 5e STP multibrin cuivre
C5ST0500M	Touret de 500m de câble catégorie 5e STP multibrin cuivre



Catégorie 5e

Câble cuivre UTP Catégorie 6 100/1000Mbps beige

Vous trouverez ci-dessous une gamme de câbles conforme aux normes catégorie 6 UTP, non blindés. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Ces câbles sont disponibles soit en version monobrin, soit en version multibrin. Le câble monobrin qui est plus rigide est conçu pour une installation murale et connecté sur des prise murales de préférence. Le câble multibrin, beaucoup plus souple est généralement utilisé pour la réalisation des cordons de brassage. Câble adapté aux liaisons Gigabit cuivre 100/1000Mbps. ces câbles supportent des fréquences jusqu'à 250Mhz.

Référence	Désignation
Câble catégorie 6 monobrin UTP	
C6UR0100	Rouleau de 100m de câble catégorie 6 UTP monobrin cuivre
C6UB0305	Boîte de 305m de câble catégorie 6 UTP monobrin cuivre
Câble catégorie 6 multibrin UTP	
C6UR0100M	Rouleau de 100m de câble catégorie 6 UTP multibrin cuivre



Catégorie 6

Câble cuivre SFTP Catégorie 6 100/1000Mbps beige

Vous trouverez ci-dessous une gamme de câbles conforme aux normes catégorie 6 SFTP double blindage. Câble cuivre sans aluminium pour des performances optimum. Ces câbles sont disponibles soit en version monobrin, soit en version multibrin. Le câble monobrin qui est plus rigide est conçu pour une installation murale et connecté sur des prise murales de préférence. Le câble multibrin, beaucoup plus souple est généralement utilisé pour la réalisation des cordons de brassage. Câble adapté aux liaisons Gigabit cuivre 100/1000Mbps. ces câbles supportent des fréquences jusqu'à 250Mhz.

Référence	Désignation
Câble catégorie 6 monobrin SFTP	
C6DR0100	Rouleau de 100m de câble catégorie 6 SFTP monobrin cuivre
C6DB0305	Boîte de 305m de câble catégorie 6 SFTP monobrin cuivre
Câble catégorie 6 multibrin SFTP	
C6DR0100M	Rouleau de 100m de câble catégorie 6 SFTP multibrin cuivre



Catégorie 6

Connectique & prises murales RJ45

Connecteurs à sertir RJ45 STP (blindés)



Réf.	Désignation
C5CS1	10 connecteurs Cat 5e STP sans inserts
C5CS2	10 connecteurs Cat 5e STP avec inserts
C6CS1	10 connecteurs Cat 6 STP avec inserts

Connecteurs à sertir RJ45 UTP (non blindés)



Réf.	Désignation
C5CU1	10 connecteurs Cat 5e UTP sans inserts
C5CU2	10 connecteurs Cat 5e UTP avec inserts
C6CU1	10 connecteurs Cat 6 UTP avec inserts


Manchons PVC pour connecteurs RJ45



Réf.	Désignation
4907M	Sachet de 10 manchons beiges
4907MN	Sachet de 10 manchons noirs
4907MB	Sachet de 10 manchons bleus
4907MV	Sachet de 10 manchons verts
4907MJ	Sachet de 10 manchons jaunes
4907MR	Sachet de 10 manchons rouges

Embase RJ45 femelles UTP ou STP, Cat 5e ou 6

Gamme d'embases au format Multi 110 avec montage sans outils.



Réf.	Désignation
4971	Embase RJ45 femelle Cat 5e UTP Multi110
4971C6	Embase RJ45 femelle Cat 6 UTP Multi110
4972	Embase RJ45 femelle Cat 5e STP Multi110
4972C6	Embase RJ45 femelle Cat 6 STP Multi110

Boîtiers muraux monoblocs Catégorie 5e



Réf.	Désignation
4960	Prise monobloc 1 sortie RJ45 UTP Cat 5e
4961	Prise monobloc 1 sortie RJ45 STP Cat 5e
4962	Prise monobloc 2 sorties RJ45 UTP Cat 5e
4963	Prise monobloc 2 sorties RJ45 STP Cat 5e


Boîtiers muraux monoblocs Catégorie 6e

Boîtiers muraux monoblocs équipés de 1 sortie RJ45 de type UTP (non blindée) ou STP (blindée). Ils se fixent directement au mur au dessus d'une plinthe soit collés soit vissés.



Réf.	Désignation
4960C6	Prise monobloc 1 sortie RJ45 UTP Cat 6e
4961C6	Prise monobloc 1 sortie RJ45 STP Cat 6e

Prises murales complètes format Legrand Cat 5e

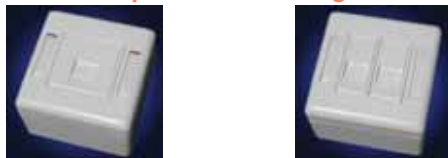

Réf.	Désignation
4966	Prise murale 1 sortie RJ45 UTP Cat 5e
4966B	Prise murale 1 sortie RJ45 STP Cat 5e
4966-2	Prise murale 2 sorties RJ45 UTP Cat 5e
4966B-2	Prise murale 2 sorties RJ45 STP Cat 5e

Prises murales complètes format Legrand Cat 6



Réf.	Désignation
4966C6	Prise murale 1 sortie RJ45 UTP Cat 6
4966BC6	Prise murale 1 sortie RJ45 STP Cat 6
4966-2C6	Prise murale 2 sorties RJ45 UTP Cat 6
4966B-2C6	Prise murale 2 sorties RJ45 STP Cat 6

Eclateur de port ethernet

Cet éclateur de port permet de dédoubler une prise RJ45 réseau en utilisant uniquement 2 des 4 paires pour chaque liaison. A utiliser par paire uniquement. Supporte les débits de 10 à 100 Mbits en mode half duplex.



Réf.	Désignation
3510	Eclateur de port ethernet Cat 5e M/F/F - 10 cm UTP
3510B	Eclateur de port ethernet Cat 5e M/F/F - 10 cm STP

Boîtiers de jonction UTP ou STP

Ce boîtier permet la réparation ou la prolongation de câbles RJ45, tout en assurant la conformité et le respect de la norme catégorie 5e.



Réf.	Désignation
3512	Boîtier de jonction Cat 5e UTP
3513	Boîtier de jonction Cat 5e STP

Adaptateur Crossover

Cet adaptateur permet de modifier un câble droit en croisé et inversement. Conforme à la norme catégorie 5e.



Réf.	Désignation
3514	Adaptateur Crossover F/F
3518	Adaptateur Crossover M/F

Coupleur RJ45 F/F

Cet adaptateur permet de relier 2 câbles RJ45 sans modifier le sens de câblage. Conforme à la norme catégorie 5e.



Réf.	Désignation
3511	Coupleur RJ45 F/F Cat 5e STP

Jarretières optiques


Fibre optique mode d'emploi

La fibre optique est un support physique de transmission permettant la transmission de données à haut débit grâce à des rayons optiques. La fibre optique est constituée de trois éléments :

- le cœur, partie de la fibre optique servant à la propagation des rayons lumineux
- la gaine optique, entourant le cœur, constituée d'un matériau dont l'indice de réfraction est inférieur à celui du cœur, de telle manière à confiner la propagation des rayons lumineux ;
- le revêtement de protection, chargé de protéger la gaine optique des dégradations physiques.

Avantages de la fibre optique:

- Légèreté
- Immunité au bruit
- Faible atténuation avec la distance
- Tolère des débits très élevés

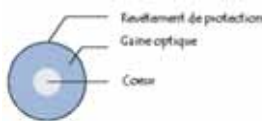


Le câblage optique est particulièrement adapté à la liaison entre répartiteurs (liaison centrale entre plusieurs bâtiments car elle permet des connexions sur des longues distances (de quelques kilomètres à 60 km dans le cas de fibre monomode) sans nécessiter de mise à la masse.

On distingue généralement deux familles de fibres optiques :

- Les fibres optiques monomodes de type 9/125 permettant des connexions de plusieurs dizaines de km.
- Les fibres optiques multimodes de type 62.5/125 ou 50/125 pour des liaisons plus courtes entre bâtiments

Choix du connecteur:

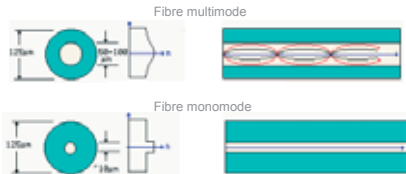

Jarretières duplex optiques multimode 62.5/125

Utilisée dans le cas de raccordements d'équipements longue distance informatiques ou télécoms.



Multimode 62.5 / 125	ST/ST	ST/SC	SC/SC	MTRJ/MTRJ	MTRJ/ST	MTRJ/SC	LC/LC	LC/ST	LC/SC
Réf. longueur 1m	490755	490757	490756	490765	490766	490767	490752	490772	490774
Réf. longueur 2m	490755-2	490757-2	490756-2	490765-2	490766-2	490767-2	490752-2	490772-2	490774-2
Réf. longueur 3m	490755-3	490757-3	490756-3	490765-3	490766-3	490767-3	490752-3	490772-3	490774-3
Réf. longueur 5m	490755-5	490757-5	490756-5	490765-5	490766-5	490767-5	490752-5	490772-5	490774-5
Réf. longueur 10m	490755-10	490757-10	490756-10	490765-10	490766-10	490767-10	490752-10	490772-10	490774-10
Réf. longueur 15m	490755-15	490757-15	490756-15	490765-15	490766-15	490767-15	490752-15	490772-15	490774-15
Réf. longueur 20m	490755-20	490757-20	490756-20	490765-20	490766-20	490767-20	490752-20	490772-20	490774-20

Jarretières duplex optiques multimode 50/125

Utilisée dans le cas de raccordements d'équipements longue distance informatiques ou télécoms.



Multimode 50 / 125	ST/ST	ST/SC	SC/SC	MTRJ/MTRJ	MTRJ/ST	MTRJ/SC	LC/LC	LC/ST	LC/SC
Réf. longueur 1m	490768	490800	490776	490665	490666	490667	490724	490723	490719
Réf. longueur 2m	490768-2	490800-2	490776-2	490665-2	490666-2	490667-2	490724-2	490723-2	490719-2
Réf. longueur 3m	490768-3	490800-3	490776-3	490665-3	490666-3	490667-3	490724-3	490723-3	490719-3
Réf. longueur 5m	490768-5	490800-5	490776-5	490665-5	490666-5	490667-5	490724-5	490723-5	490719-5
Réf. longueur 10m	490768-10	490800-10	490776-10	490665-10	490666-10	490667-10	490724-10	490723-10	490719-10
Réf. longueur 15m	490768-15	490800-15	490776-15	490665-15	490666-15	490667-15	490724-15	490723-15	490719-15
Réf. longueur 20m	490768-20	490800-20	490776-20	490665-20	490666-20	490667-20	490724-20	490723-20	490719-20

Jarretières duplex optiques monomode 9/125

Utilisée dans le cas de raccordements d'équipements longue distance informatiques ou télécoms.



Monomode 9 / 125	ST/ST	ST/SC	SC/SC	MTRJ/MTRJ	MTRJ/ST	MTRJ/SC	LC/LC	LC/ST	LC/SC
Réf. longueur 1m	490764	490761	490763	490790	490791	490795	490780	490775	490773
Réf. longueur 2m	490764-2	490761-2	490763-2	490790-2	490791-2	490795-2	490780-2	490775-2	490773-2
Réf. longueur 3m	490764-3	490761-3	490763-3	490790-3	490791-3	490795-3	490780-3	490775-3	490773-3
Réf. longueur 5m	490764-5	490761-5	490763-5	490790-5	490791-5	490795-5	490780-5	490775-5	490773-5
Réf. longueur 10m	490764-10	490761-10	490763-10	490790-10	490791-10	490795-10	490780-10	490775-10	490773-10
Réf. longueur 15m	490764-15	490761-15	490763-15	490790-15	490791-15	490795-15	490780-15	490775-15	490773-15
Réf. longueur 20m	490764-20	490761-20	490763-20	490790-20	490791-20	490795-20	490780-20	490775-20	490773-20

Tiroirs optiques & fabrication sur mesure

Tiroirs optiques ST/ST Simplex noir

Tiroir optique hauteur 1U pour vos connexions ST. Selon les versions ces tiroirs sont équipés de 6 à 24 traversées optiques simplex multimodes.



Réf.	Désignation
TIR6FO0101S	Tiroir 19" 1U 6 traversées optiques ST/ST simplex multimodes
TIR12FO0101S	Tiroir 19" 1U 12 traversées optiques ST/ST simplex multimodes
TIR24FO0101S	Tiroir 19" 1U 24 traversées optiques ST/ST simplex multimodes

Tiroirs optiques SC/SC Duplex noir

Tiroir optique hauteur 1U pour vos connexions SC. Selon les versions ces tiroirs sont équipés de 3 à 12 traversées optiques duplex multimodes.



Réf.	Désignation
TIR6FO0202D	Tiroir 19" 1U 3 traversées optiques SC/SC duplex multimodes
TIR12FO0202D	Tiroir 19" 1U 6 traversées optiques SC/SC duplex multimodes
TIR24FO0202D	Tiroir 19" 1U 12 traversées optiques SC/SC duplex multimodes

Composants au détail pour tiroirs optiques

Vous trouverez ci-dessous les composants au détail pour vos tiroirs optiques.



Réf.	Désignation
TIR12FO01S	Tiroir nu 19" 1U pour 12 coupleurs ST simplex
TIR12FO02D	Tiroir nu 19" 1U pour 6 coupleurs SC duplex
TIR12FO07D	Tiroir nu 19" 1U pour 6 coupleurs LC duplex
TRAV0101S	Traversée optique ST/ST simplex multimode
TRAV0202S	Traversée optique SC/SC simplex multimode
TRAV0202D	Traversée optique SC/SC duplex multimode
TRAV0707D	Traversée optique LC/LC duplex multimode

Tiroirs optiques LC/LC Duplex noir

Tiroir optique hauteur 1U pour vos connexions LC. Selon les versions ces tiroirs sont équipés de 3 à 12 traversées optiques duplex multimodes.



Réf.	Désignation
TIR6FO0707S	Tiroir 19" 1U 3 traversées optiques LC/LC duplex multimodes
TIR12FO0707D	Tiroir 19" 1U 6 traversées optiques LC/LC duplex multimodes
TIR24FO0707D	Tiroir 19" 1U 12 traversées optiques LC/LC duplex multimodes

Fabrication sur mesure de vos trunks optiques

Vous avez besoin d'une liaison fibre pour interconnecter deux immeubles, deux groupes de travail, ou simplement deux switches, le tableau ci-dessous vous permettra de calculer le prix de votre Trunk.

Tous nos Trunks sont fabriqués avec de la fibre surgainée anti rongeurs à structure serrée. Ces différentes fibres supportent aussi bien un usage intérieur ou extérieur.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les fibres multimodes soit en 62.5/125, soit en 50/125. Si vous avez besoin de trunk fibre en monomode 9/125, contactez votre commercial.

Ci-contre vous trouverez les informations pour bien construire votre trunk optique.

Réf.	Désignation
Trunk fibre optique multimode 62.5/125 4 fibres	
490803	Fibre optique multimode 62.5/125 4 FO anti rongeurs int/ext
490803RF	Test de réflectométrie pour fibre 4 FO
490803CH	Chaussette de tirage pour fibre 4 FO
Trunk fibre optique multimode 50/125 4 fibres	
	Fibre optique multimode 50/125 4 FO anti rongeurs int/ext
490803RF	Test de réflectométrie pour fibre 4 FO
490803CH	Chaussette de tirage pour fibre 4 FO
Trunk fibre optique multimode 62.5/125 6 fibres	
490806	Fibre optique multimode 62.5/125 6 FO anti rongeurs int/ext
490806RF	Test de réflectométrie pour fibre 6 FO
490806CH	Chaussette de tirage pour fibre 6 FO
Trunk fibre optique multimode 50/125 6 fibres	
490806-50	Fibre optique multimode 50/125 6 FO anti rongeurs int/ext
490806RF	Test de réflectométrie pour fibre 6 FO
490806CH	Chaussette de tirage pour fibre 6 FO
Trunk fibre optique multimode 62.5/125 12 fibres	
490813	Fibre optique multimode 62.5/125 12 FO anti rongeurs int/ext
490813RF	Test de réflectométrie pour fibre 12 FO
490813CH	Chaussette de tirage pour fibre 12 FO
Montage de connecteurs (par 2)	
490832	Fourniture et pose de 2 connecteurs ST multimode
490833	Fourniture et pose de 2 connecteurs SC multimode
490834	Fourniture et pose de 2 connecteurs LC multimode

Fabrication sur mesure de vos trunks optiques Les questions qu'il faut se poser

• De combien de fibre avez vous besoin ?

Une liaison fibre optique standard est composée de deux fibres RX et TX. La fibre optique est particulièrement fragile, il est préférable de prévoir toujours des connecteurs supplémentaires, plus de 90% des fibres endommagées, le sont au niveau du connecteur ou de sa soudure. Pour cette raison, vous trouverez ci-contre des trunks à partir de 4 fibres.

• Quel type de fibre ?

Les produits actifs de votre client ou une liaison fibre déjà existante vont définir les caractéristiques techniques de votre fibre optique. Monomode 9/125 ou multimode 62.5/125 ou 50/125. Attention, les différents types de fibre optique ne sont pas compatibles entre eux.

• Quelle est la longueur de votre fibre ?

Prévoir toujours quelques mètres de plus, la fibre doit respecter certains rayons de courbure. Il est d'usage de prévoir 1.5 à 2m de fibre supplémentaire qui seront positionnés dans le tiroir optique de la baie de brassage.

• Quel type de connexion de chaque côté ?

Vous devez bien sûr choisir le type de connexion dont vous avez besoin de chaque côté de vos liaisons fibre optique. Il est par exemple possible de fabriquer une fibre SC côté A et LC côté B. La connectique est définie par les produits actifs ou les tiroirs optiques.

• Chaussette de tirage ?

Obligatoire pour protéger les connecteurs si vous devez poser votre fibre optique dans des goulottes ou des chemins de câble. La chaussette se retire une fois le trunk installé.

• Test de réflectométrie ?

Obligatoire lors de la livraison, ce test permet de vérifier que le trunk est bien conforme aux normes en vigueur et fonctionne correctement.



Accessoires de brassage & goulottes

Panneau de brassage UTP Cat 5e

Panneau de brassage monobloc Cat 5e UTP avec embases pré-montées Existe en version 16 ou 24 ports en hauteur 1U.



Outil d'insertion 4964L nécessaire pour l'installation

Réf.	Désignation
5216U	Panneau de brassage 1U 16 voies UTP Cat 5e
5224U	Panneau de brassage 1U 24 voies UTP Cat 5e

Panneau de brassage STP Cat 5e

Panneau de brassage monobloc Cat 5e STP avec embases pré-montées Existe en version 16 ou 24 ports en hauteur 1U.



Outil d'insertion 4964L nécessaire pour l'installation

Réf.	Désignation
5216S	Panneau de brassage 1U 16 voies STP Cat 5e
5224S	Panneau de brassage 1U 24 voies STP Cat 5e

Panneau de brassage UTP Cat 6e

Panneau de brassage monobloc Cat 6e UTP avec embases pré-montées Existe en version 16 ou 24 ports en hauteur 1U.



Outil d'insertion 4964L nécessaire pour l'installation

Réf.	Désignation
5216U6	Panneau de brassage 1U 16 voies UTP Cat 6
5224U6	Panneau de brassage 1U 24 voies UTP Cat 6

Panneau de brassage STP Cat 6e

Panneau de brassage monobloc Cat 6e STP avec embases pré-montées Existe en version 16 ou 24 ports en hauteur 1U.



Outil d'insertion 4964L nécessaire pour l'installation

Réf.	Désignation
5216S6	Panneau de brassage 1U 16 voies STP Cat 6
5224S6	Panneau de brassage 1U 24 voies STP Cat 6

Anneaux et platines guides câbles

Spécialement conçus pour le passage de câbles dans vos baies.



Réf.	Désignation
5020	Anneaux d'accrochage 80x40mm
5021	Anneaux d'accrochage 80x80mm
5009N	Platine guide câble hauteur 1U format 19"

Passe fils balais hauteur 1U



Réf.	Désignation
5013N	Passe fils balais hauteur 1U format 19" noir
5013	Passe fils balais hauteur 1U format 19" beige

Composants au détail pour prises RJ45 murales



Réf.	Désignation
4980	Boîtier mural 80x80
4982	Cadre mosaïque 45x45 / 80x80 + vis
4985	Plastron 1 RJ45 Multi 110 45x45mm
4984	Plastron 1 RJ45 Multi 110 45x22.5mm

Accessoires pour goulottes 80x40 ci-dessus

Vous trouverez ci-dessous deux options pour les goulottes 80x40. Des prises de courant 2p+T 16A ainsi qu'une prise téléphone au format 45x45.



Réf.	Désignation
49106	Prise de courant 2P+T 16A 45x45
49107	Prise téléphonique 45x45

Goulottes compatibles avec les accessoires 45x45

Vous trouverez ci-dessous les goulottes au format 45 livrées avec leurs couvercles. Pour la fixation de goulottes il faut prévoir soit de la colle que vous trouverez ci-contre, soit des vis.



Réf.	Désignation
49612	Goulottes simple compartiment longueur 2m
49613	Goulottes double compartiment longueur 2m

Angles et terminaisons pour goulottes

Accessoires pour terminer une goulotte sans que celle-ci soit contre un mur.



Réf.	Désignation
49601	Angle intérieur ajustable 70° à 120° pour goulotte simple
49602	Angle extérieur ajustable 70° à 120° pour goulotte simple
49603	Angle intérieur ajustable 70° à 120° pour goulotte double
49604	Angle extérieur ajustable 70° à 120° pour goulotte double
49605	Terminaison pour goulotte simple

Moulures compactes pour vos câbles réseaux

Vous trouverez ci-dessous deux modèles de moulures en PVC blanc pour le passage de vos câbles réseaux. Livré avec couvercle et en pack de 5 moulures de 2m.



Réf.	Désignation
49400	Pack de 5 moulures 22x12.5mm longueur 2m
49401	Pack de 5 moulures 34x16mm longueur 2m

Colle pour goulottes et moulures

Ductacol est une colle particulièrement adaptée pour la fixation de goulottes et de moulures en PVC sur différents supports, par exemple bois, béton, surfaces métalliques, plâtre, etc... Livrée sans le pistolet.



Réf.	Désignation
49200	Cartouche de colle pour goulottes et moulures
49201	Pistolet pour cartouches de colle

Coffrets de brassage au format 10"

EONIS propose ci-contre un nouveau coffret de brassage fixe de taille réduite répondant aux nouvelles normes de produits actifs au format 10". Cette solution représente la solution idéale pour un environnement SOHO ou le câblage de sous groupes de distribution. Cette armoire est équipée de rails avant lui permettant de recevoir tout type de produits actifs ou passifs au format 10". Existe en hauteur 4 à 9U. Ces coffrets sont équipés de portes avec ocululus en verre sécurit fumé clair. Fermeture par serrure à clé.

- Conforme au format standard 10"
- Profondeur 300mm
- Caisson en acier mécano-soudé
- Panneau en verre sécurit fumé
- Serrure avec clés
- Peinture: poudre époxy-polyester satinée



5051B



5052

Largeur 10"
Hauteur 4 à 9U
Profondeur 30cm

Référence	Désignation
5050	Coffret mural réseau au format 10" profondeur 300mm hauteur 4U beige
5051	Coffret mural réseau au format 10" profondeur 300mm hauteur 6U beige
5052	Coffret mural réseau au format 10" profondeur 300mm hauteur 9U beige
5051B	Coffret mural réseau au format 10" profondeur 300mm hauteur 6U noire

Panneau de brassage 12 ports au format 10"



Réf.	Désignation
5011	Panneau de brassage 12 ports RJ45STP pour coffret 10" / 1U

Plateau porte modem largeur 10"



Réf.	Désignation
5057	Plateau porte modem / routeur pour coffret EONIS 10"

Obturbateur 1U pour coffret 10"



Réf.	Désignation
5058	Obturbateur 1U pour coffret EONIS 10 "

Platine guide câbles pour coffret 10"



Réf.	Désignation
5059	Platine guide câble pour coffret EONIS 10 "

Multiprise 3 sorties rackable 10"


Multiprise rackable 10" équipée de 3 sorties 220V + interrupteur.



Réf.	Désignation
5056	Multiprise rackable 10 " 3 sorties

Kit visserie pour brassage 19"

Kit visserie 25 pièces pour rack 19".
Comprend: vis + écrou cage + rondelle PVC



Réf	Désignation
5019	Kit visserie 25 pièces pour rack 19"
5019-4	Kit visserie 4 pièces pour rack 19"

Les coffrets muraux de brassage 19"

EONIS

Coffret mural réseaux 3U EONiS

Coffret spécialement conçu pour l'installation de petits réseaux locaux (TPE, agences, bureaux, salle de formation). Il permet l'intégration de modems, routeurs, hubs, switch, boîtiers numérisés et ceci qu'ils soient au format 19" ou non. L'accès aux équipements est total grâce à une porte entièrement rabattable. Il est sécurisé grâce à une serrure à clé. Un oculus permet la visualisation des signaux lumineux. Le coffret CMR3, dispose en standard d'un plateau ajouré permettant l'installation de produits non rackables. Il est possible de monter le coffret 3U soit en position verticale soit en position horizontale.

- 3 emplacements 1U
- 1 emplacement 1U pour multi-prise électrique
- 4 entrées de câble pré-découpées
- Panneau en plexi fumé
- Serrure avec clés
- Dimensions / poids: 500x475x140 (LxHxP) / 8Kg
- Coloris: Gris foncé

Réf.	Désignation
5020-3	Coffret mural réseau compact 19" 3U




Coffrets muraux en Kit fixes EONiS 6 à 15U au format 19"

Les coffrets muraux 19" en kit ont été spécialement étudiés pour répondre aux souhaits des installateurs de réseaux locaux et de téléphonie quant à leur transport et installation. En effet, un coffret 6U ne pèse que 12Kg et représente un encombrement avant montage de 530x475x160mm. De plus le faible encombrement et l'emballage de bonne qualité permettent de réduire les risques de casse pendant le transport.

- Profondeur 400mm (profondeur utile 350mm)
- Porte en verre sécurit fumé
- Porte réversible ouverture droite ou gauche
- Caisson en acier / serrure avec clés
- Peinture: poudre époxy-polyester satinée

Réf.	Désignation
5020-6	Coffret mural fixe 6U 19" en kit 530x336x425 (LxHxP)
5020-9	Coffret mural fixe 9U 19" en kit 530x480x425 (LxHxP)
5020-12	Coffret mural fixe 12U 19" en kit 530x603x425 (LxHxP)
5020-15	Coffret mural fixe 15U 19" en kit 530x736x425 (LxHxP)

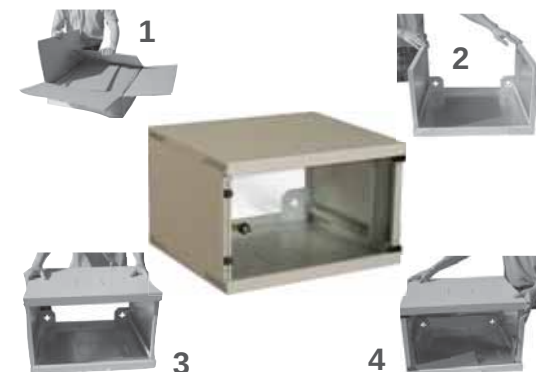

Coffrets muraux EONiS en kit à montage express au format 19"

Montage très rapide en 10mn, faible encombrement (transportable et installable par une personne). Les panneaux et la porte sont facilement démontables par goupille à ressort pour un accès facile au matériel. Accouplement possible pour extension à droite ou à gauche. Pré-découpes pour entrée de goulotte affleurante au mur, passage de câbles et de ventilation.

- Profondeur 590mm
- Porte oculus en verre sécurit fumé
- Porte réversible ouverture droite ou gauche
- Caisson en acier / serrure avec clés
- Peinture: poudre époxy-polyester satinée

Réf.	Désignation
5022-6	Coffret mural express fixe 6U 19" en kit 600x267x590 (LxHxP)
5022-9	Coffret mural express fixe 9U 19" en kit 600x400x590 (LxHxP)
5022-12	Coffret mural express fixe 12U 19" en kit 600x534x590 (LxHxP)
5022-15	Coffret mural express fixe 15U 19" en kit 600x667x590 (LxHxP)
5022-18	Coffret mural express fixe 18U 19" en kit 600x800x590 (LxHxP)



• L'ossature est composée d'un panneau arrière recevant 2 cadres porteurs avec les montants avant, à fixation par encliquetage (sans outil) et 2 entretoises, haute et basse, assurant l'entraxe 19" avant l'assemblage des habillages

Coffrets muraux fixes EONiS 6 à 18U au format 19"

Les coffrets muraux 19" ont été spécialement étudiés pour répondre aux souhaits des installateurs de réseaux locaux et de téléphonie. Ce coffret fixe est livré en standard en profondeur 400mm et dispose d'une porte avec oculus en verre sécurit fumé clair d'une épaisseur de 4mm (Possibilité d'avoir une porte pleine en acier 12/10e sur commande spécifique). La porte est dégonflable sans outil, avec ouverture 180° et fermeture par serrure à clé.

- Profondeur 500mm (profondeur utile 455mm)
- Panneau en verre sécurit fumé
- Peinture: poudre époxy-polyester satinée
- Chassis pivotant 90°
- Caisson en acier mécano-soudé
- Serrure avec clés

Réf.	Désignation
5021-6	Coffret mural fixe 6U 19" 599x347x400 (LxHxP)
5021-9	Coffret mural fixe 9U 19" 599x480x400 (LxHxP)
5021-12	Coffret mural fixe 12U 19" 599x613.50x400 (LxHxP)
5021-15	Coffret mural fixe 15U 19" 599x747x400 (LxHxP)
5021-18	Coffret mural fixe 18U 19" 599x880.50x400 (LxHxP)



Coffrets muraux pivotants EONiS 6 à 18U au format 19"

Les coffrets muraux 19" ont été spécialement étudiés pour répondre aux souhaits des installateurs de réseaux locaux et de téléphonie. La version coffret pivotant est livrée en profondeur 500mm et dispose d'une porte avec oculus en verre sécurit fumé clair d'une épaisseur de 4mm (Possibilité d'avoir une porte pleine en acier 12/10e sur commande spécifique). Le coffret pivotant, est équipé d'un caisson mural avec passage de câbles, il permet d'accéder facilement.

- Profondeur 500mm (profondeur utile 455mm)
- Panneau en verre sécurit fumé
- Peinture: poudre époxy-polyester satinée
- Chassis pivotant 90°
- Caisson en acier mécano-soudé
- Serrure avec clés

Réf.	Désignation
5023-6	Coffret mural pivotant 6U 19" 599x347x500 (LxHxP)
5023-9	Coffret mural pivotant 9U 19" 599x480x500 (LxHxP)
5023-12	Coffret mural pivotant 12U 19" 599x613.50x500 (LxHxP)
5023-15	Coffret mural pivotant 15U 19" 599x747x500 (LxHxP)
5023-18	Coffret mural pivotant 18U 19" 599x880.50x500 (LxHxP)



Tiroirs de rangement sur glissières télescopiques

Ce type de tiroir de rangement s'adapte sur toutes les baies ci-dessus équipées de 4 montants intérieurs. Verrouillage et déblocage en position ouverte sans intervention mécanique.

- Hauteur: 2U
- Profondeur du tiroir: 410mm
- Charge admissible: 30Kg



Réf.	Désignation
503451	Tiroir rackable 2U version avec serrure et tablette

Thermostat de commande

Thermostat de commande de ventilateurs pour ne ventiler que lorsque la température interne dépasse le seuil fixé, réglable de 0 à 60°C.



Réf.	Désignation
509926	Thermostat de commande pour ventilation

Kit de stabilisation

Les serveurs étant souvent montés sur glissières télescopiques, un stabilisateur permet d'éviter le basculement de la baie. Il confère une sécurité de stabilité.




Réf.	Désignation
509901	Kit de stabilisation 600mm

Socles pour baies serveurs

Socle en acier peint pour armoire 24, 36 ou 46U, livré en kit avec visserie de fixation sur baie.

Les pieds permettent la fixation au sol. Non compatible avec les références 503410 et 503411 (kit roulettes). Hauteur 200mm.



Réf.	Désignation
503423	Socle pour armoire EONIS 600x600 hauteur 200mm
503424	Socle pour armoire EONIS 600x800/800x600 hauteur 200mm
503425	Socle pour armoire EONIS 800x800 hauteur 200mm

Kit de condamnation panneaux latéraux

Avec cet kit de condamnation, les panneaux latéraux à ouverture rapide peuvent être verrouillés de l'intérieur. Ce kit comprend le nécessaire pour verrouiller 1 panneau latéral.



Réf.	Désignation
509924	Kit de condamnation pour un panneau latéral
509925	Kit contact de porte pour baie de brassage

Panneau arrière pour baie serveur série BS-600

Panneau arrière pour baies serveurs.



Réf.	Désignation
509918	Panneau arrière pour baie BS-600 42U largeur 600
509920	Panneau arrière pour baie BS-600 45U largeur 600
509922	Panneau arrière pour baie BS-600 47U largeur 600

Clavier compact Logitech pour baie de brassage 19"

Clavier AZERTY compact pour une utilisation en baies de brassage réseaux ou serveur. L'Ultra-Flat Keyboard de Logitech dispose de touches grandeur réelle plus plates (avec pavé numérique), disposées de façon compacte. Ce clavier fonctionne en connexion PS/2 et USB.



Réf.	Désignation
294901	Clavier AZERTY compact USB/PS2 pour baies 19"

Console TFT avec ou sans KVM switches rackables 1U

Console:

- Clavier avec touchpad intégré
- Moniteur TFT 15" couleur
- Résolution VGA 1024x768

KVM Switch: 0, 8 ou 16 ordinateurs

Information utilisateur: Affichage des infos OSD

Format 19" avec une hauteur 1U



Réf.	Désignation
KVMC	Console TFT KVM rackable 1U (sans switch KVM)
KVM8C	Console TFT + KVM switch 8 voies rackable 1U
KVM16C	Console TFT + KVM switch 16 voies rackable 1U

Bandeaux d'alimentation verticaux

Vous trouverez ci-dessous une gamme de bandeaux d'alimentation pour montage vertical dans les baies serveurs EONIS. Livrés avec visserie.



Réf.	Désignation
509912	Bandeau d'alimentation vertical 6 prises
509913	Bandeau d'alimentation vertical 6 prises + disjoncteur 16A
509914	Bandeau d'alimentation vertical 12 prises
509915	Bandeau d'alimentation vertical 12 prises + disjoncteur 16A
509916	Bandeau d'alimentation vertical 18 prises
509917	Bandeau d'alimentation vertical 24 prises

Plateau clavier-souris 4 points pour brassage 19"

Plateau télescopique pour baie 19" Eonis pour clavier et souris, fixation 4 points version largeur 600 ou 800.



Réf.	Désignation
503462	Plateau clavier - souris télescopique beige - largeur 600
503471	Plateau clavier - souris télescopique noir - largeur 600

Plateau fixe universel pour baie 19" - Prof. 440 à 750mm

Plateau fixe 4 points de profondeur ajustable, de 440 à 750mm (distance entre les montants). Il se monte en face avant toutes les 1/2 unités. Profondeur du plateau 400mm. Charge maxi 40 kg.



Réf.	Désignation
503440	Plateau fixe universel baie 19" - Profondeur 440mm beige
503441	Plateau fixe universel baie 19" - Profondeur 440mm noir

Plateau fixe universel pour baie 19" - Prof. 640 à 850mm

Plateau fixe 4 points de profondeur ajustable, de 640 à 850mm (distance entre les montants). Il se monte en face avant toutes les 1/2 unités. Profondeur du plateau 600mm. Charge maxi 40 kg.



Réf.	Désignation
503445	Plateau fixe universel baie 19" - Profondeur 640mm beige
503446	Plateau fixe universel baie 19" - Profondeur 640mm noir

Baies de brassage réseaux 19" - LanPro EONIS

Gamme LanPro

Utilisation pour les installations réseau uniquement

Les baies EONIS de la série LanPro sont des baies spécifiquement développées pour les installations réseau. Les accessoires sont identiques à ceux des baies ou coffrets réseaux. Les baies LanPro ne supportent en aucun cas des serveurs ou des périphériques nécessitant des montants arrière.

Les baies EONIS LanPro sont composées d'une structure mécano-vissée, rigide.

Charge max: 120 Kg

Largeur: 600/800

Profondeur: 600/800

Hauteur: 24 à 47U



Référence	502466L	503666L	504266L	504766L
Hauteur utile	24U	36U	42U	47U
Largeur externe	600mm	600mm	600mm	600mm
Profondeur ext.	600mm	600mm	600mm	600mm
Hauteur externe	1200mm	1733mm	2000mm	2299mm
Largeur utile	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)
Profondeur utile	499mm	499mm	499mm	499mm
Charge utile	120kg	120kg	120kg	120kg
Montant avant	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Montant arrière	Non	Non	Non	Non
Porte avant	Occulus	Occulus	Occulus	Occulus
Panneau arrière	Pleine hauteur	Pleine hauteur	Pleine hauteur	Pleine hauteur

Plateau 1U pour baie 19"


Plateau beige porte modem, hauteur 1U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg



Réf.	Désignation
5018	Plateau 1U / 19" - 250 mm - beige

Plateau 2U pour baie 19"

Plateau beige porte modem, hauteur 2U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg.

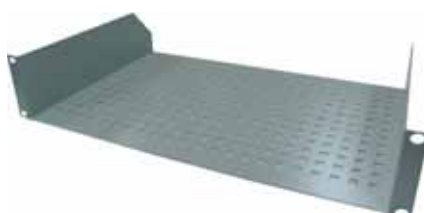

Réf.	Désignation
5018-2	Plateau 2U / 19" - 250mm - beige

Platine guide fil 1U pour baie 19"

Ce panneau guide câbles permet l'organisation et la distribution des câbles réseaux dans votre baie de brassage.



Réf.	Désignation
5009	Platine guide fil 1U / 19" beige

Passe fil balais 1U pour baie 19"



Réf.	Désignation
5013	Passe fil balais 1U / 19" beige

Multiprises pour baie 19"

Multiprises rackables 1U / 19" équipée de :

- 8 sorties 220V et d'un interrupteur (5012-8)
- 9 sorties 220V (5012-9)
- 8 sorties 220V avec branchement IEC



Réf.	Désignation
5012-8	Multiprise rackable 8 sorties 19"
5012-8IEC	Multiprise rackable 8 sorties IEC
5012-9	Multiprise rackable 9 sorties 19"

Kit visserie pour baie 19"

Kit visserie 25 pièces pour rack 19".
Comprend: vis + écrou cage + rondelle PVC



Réf.	Désignation
5019	Kit visserie 25 pièces pour rack

Plaque obturation pour baie 19"



Réf.	Désignation
5014	Plaque obturation 19" / 1U beige
5015	Plaque obturation 19" / 2U beige
5016	Plaque obturation 19" / 3U beige
5017	Plaque obturation 19" / 5U beige

Anneaux guides câbles

Spécialement conçus pour le passage de câbles derrière les enjoliveurs, ces guides câbles vous permettent d'organiser et de faire évoluer simplement le câblage interne de la baie.



Réf.	Désignation
5020	Anneaux d'accrochage 80x40mm
5021	Anneaux d'accrochage 80x80mm

Kit ventilation pour baie LanPro

Montage: Emplacements pré-perçés
Alimentation: 220V
Débit d'air: 150m3 / heure



Réf.	Désignation
5024	Kit de 2 ventilateurs
5025	Kit de 4 ventilateurs

Gamme Combo 200

Utilisation pour les installations réseau et serveurs

Les baies EONIS de la série Combo 200 représentent une solution économique pour une intégration en baie 19" d'un petit réseau disposant d'un ou deux serveurs rackables (Attention vérifiez bien la profondeur de vos serveurs) et permet d'intégrer dans la même baie les produits réseaux actifs ainsi que les routeurs. Les accessoires sont identiques à ceux des baies ou coffrets réseaux. Les baies Combo 200 supportent une charge maximale de 200Kg. Les baies EONIS Combo 200 sont composées d'une structure mécanovissée, rigide.

Charge max: 200 Kg

Largeur: 600

Profondeur: 600/800

Hauteur: 24 à 42U



Référence	502486	503666	503686	504266	504286
Hauteur utile	24U	36U	36U	42U	42U
Largeur externe	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm
Profondeur ext.	800mm	600mm	800mm	600mm	800mm
Hauteur externe	1200mm	1770mm	1770mm	2035mm	2035mm
Largeur utile	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)
Profondeur utile	719mm	519mm	719mm	519mm	719mm
Charge utile	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg
Montant avant	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Montant arrière	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Porte avant	Occulus	Occulus	Occulus	Occulus	Occulus
Panneau arrière	3/4 de la hauteur totale	3/4 de la hauteur totale	3/4 de la hauteur totale	3/4 de la hauteur totale	3/4 de la hauteur totale

Plateau 1U pour baie 19"


Plateau beige porte modém, hauteur 1U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg



Réf.	Désignation
5018	Plateau 1U / 19" - 250 mm - beige

Plateau 2U pour baie 19"

Plateau beige porte modém, hauteur 2U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg.

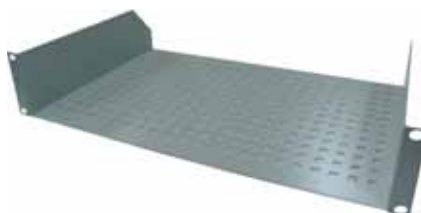

Réf.	Désignation
5018-2	Plateau 2U / 19" - 250mm - beige

Platine guide fil 1U pour baie 19"

Ce panneau guide câbles permet l'organisation et la distribution des câbles réseaux dans votre baie de brassage.



Réf.	Désignation
5009	Platine guide fil 1U / 19" beige

Passe fil balais 1U pour baie 19"



Réf.	Désignation
5013	Passe fil balais 1U / 19" beige

Multiprises pour baie 19"

Multiprises rackables 1U / 19" équipée de :

- 8 sorties 220V et d'un interrupteur (5012-8)
- 9 sorties 220V (5012-9)
- 8 sorties 220V avec branchement IEC



Réf.	Désignation
5012-8	Multiprise rackable 8 sorties 19"
5012-8IEC	Multiprise rackable 8 sorties IEC
5012-9	Multiprise rackable 9 sorties 19"

Kit visserie pour baie 19"

Kit visserie 25 pièces pour rack 19".
Comprend: vis + écrou cage + rondelle PVC



Réf.	Désignation
5019	Kit visserie 25 pièces pour rack

Plaque obturation pour baie 19"



Réf.	Désignation
5014	Plaque obturation 19" / 1U beige
5015	Plaque obturation 19" / 2U beige
5016	Plaque obturation 19" / 3U beige
5017	Plaque obturation 19" / 5U beige

Plateau fixe 4 points 1U / 19"

Plateau fixe 4 points, hauteur 1U, largeur 19", profondeur 600 ou 800mm.



Réf.	Désignation
503460	Plateau fixe 4 points 600mm
503461	Plateau fixe 4 points 800mm

Glissières à accrochage rapide

Glissières fixes à accrochage rapide s'adaptant sur les baies EONIS exclusivement. Existe en version 600 et 800mm. Charge admissible 75Kg. Les glissières à accrochage rapide permettent de poser un boîtier directement sans le fixer.



Réf.	Désignation
513486	Glissières acc. rapide 600mm
513488	Glissières acc. rapide 800mm

Baies Serveurs - Combo 300

EONIS

Gamme Combo 300

Utilisation pour les installations réseau et serveurs

Les baies EONIS série Combo 300 se distinguent par leur profondeur de 1000mm, leurs bases avec vérins et par leur gamme complète d'accessoires qui vont vous permettre de réussir parfaitement votre intégration de serveur au format rackable. Cette gamme de baies serveurs est recommandée pour des charges jusqu'à 300Kg.

Les baies EONIS série Combo 300 sont composées d'une structure mécano-vissée, rigide.

Charge max: 300 Kg

Largeur: 600

Profondeur: 1000

Hauteur: 24 à 47U



Référence	5224106	5236106	5242106	5247107
Hauteur utile	24U	36U	42U	47U
Largeur externe	600mm	600mm	600mm	600mm
Profondeur ext.	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
Hauteur externe	1200mm	1770mm	2007mm	2229mm
Largeur utile	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)
Profondeur utile	919mm	919mm	919mm	919mm
Charge utile	300Kg	300kg	300kg	300Kg
Montant avant	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Montant arrière	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)
Porte avant	Grillagée	Grillagée	Grillagée	Grillagée
Panneau arrière	Non	Non	Non	Non

Plateau 1U pour baie 19"

Plateau noir, hauteur 1U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg



Réf.	Désignation
5018N	Plateau 1U/19" - 250 mm - noire

Plateau 2U pour baie 19"

Plateau noir, hauteur 2U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg.



Réf.	Désignation
5018-2N	Plateau 2U/19" - 250 mm - noire

Plateau charge lourde 2U / 19"

Plateau charge lourde noir, hauteur 2U, largeur 19", profondeur 400mm. Charge max. 17Kg



Réf.	Désignation
5018LN	Plateau 2U/19" - 400 mm - noire

Passe fil balais 1U pour baie 19"



Réf.	Désignation
5013N	Passe fil balais 1U / 19" noire

Platine guide câbles 1U / 19"

Ce panneau guide câbles permet l'organisation et la distribution des câbles réseaux dans votre baie de brassage.



Réf.	Désignation
5009N	Platine guide fil 1U/19" noire

Plaque obturation pour baie 19"



Réf.	Désignation
5014N	Plaque obturation 19" / 1U noire
5015N	Plaque obturation 19" / 2U noire
5016N	Plaque obturation 19" / 3U noire
5017N	Plaque obturation 19" / 5U noire

Kit visserie

Kit 25 vis spécifiques pour baies serveurs avec écrous cage au format 9.5mm. Le kit comprend des vis, des rondelles PVC et des écrous cage.

- Format: carré 9.5mm
- Quantité: 25



Réf.	Désignation
509909	Kit visserie pour baies serveurs

Kit de stabilisation

Les serveurs étant souvent montés sur glissières télescopiques, un stabilisateur permet d'éviter le basculement de la baie. Il confère une sécurité de stabilité



Réf.	Désignation
509901	Kit de stabilisation 600mm

Glissières à accrochage rapide

Glissières fixes à accrochage rapide s'adaptant sur les baies EONIS exclusivement. Existe en version 600 et 800mm. Charge admissible 75Kg. Les glissières à accrochage rapide permettent de poser un boîtier directement sans le fixer.



Réf.	Désignation
513486	Glissières acc. rapide 600mm
513488	Glissières acc. rapide 800mm

Gamme Serveur BS600**Utilisation pour les installations serveurs**

Les baies EONIS serveur série BS-600 se distinguent par leur profondeur de 900mm, leurs bases avec vérins et par leur gamme complète d'accessoires qui vont vous permettre de réussir parfaitement votre intégration de serveur au format rackable. Cette gamme de baies serveurs est recommandée pour des charges jusqu'à 600Kg.

Les baies EONIS serveur série BS-600 sont composées d'une structure mécanisée, rigide.

Charge max: 600 Kg**Largeur: 600****Profondeur: 900****Hauteur: 13 à 47U****Disponible en noir sur demande**

Référence	501396	501896	502296	503696	504296	504596	504796
Hauteur utile	13U	18U	22U	36U	42U	45U	47U
Largeur externe	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm
Profondeur ext.	900mm	900mm	900mm	900mm	900mm	900mm	900mm
Hauteur externe	718mm	940mm	1118mm	1740mm	2007mm	2140mm	2229mm
Largeur utile	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)
Profondeur utile	819mm	819mm	819mm	819mm	819mm	819mm	819mm
Charge utile	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
Montant avant	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Montant arrière	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)	2 avec feuillures (+ 2 intermédiaires)
Porte avant	Occulus	Occulus	Occulus	Occulus	Occulus	Occulus	Occulus
Panneau arrière	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Plateau 1U pour baie 19"

Plateau beige porte modem, hauteur 1U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg



Réf.	Désignation
5018	Plateau 1U / 19" - 250 mm - beige

Plateau 2U pour baie 19"

Plateau beige porte modem, hauteur 2U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg.



Réf.	Désignation
5018-2	Plateau 2U / 19" - 250mm - beige

Platine guide fil 1U pour baie 19"

Ce panneau guide câbles permet l'organisation et la distribution des câbles réseaux dans votre baie de brassage.



Réf.	Désignation
5009	Platine guide fil 1U / 19" beige

Passe fil balais 1U pour baie 19"

Réf.	Désignation
5013	Passe fil balais 1U / 19" beige

Multiprises pour baie 19"

Multiprises rackables 1U / 19" équipée de :

- 8 sorties 220V et d'un interrupteur (5012-8)
- 9 sorties 220V (5012-9)
- 8 sorties 220V avec branchement IEC



Réf.	Désignation
5012-8	Multiprise rackable 8 sorties 19"
5012-8IEC	Multiprise rackable 8 sorties IEC
5012-9	Multiprise rackable 9 sorties 19"

Kit visserie

Kit 25 vis spécifiques pour baies serveurs avec écrous cage au format 9.5mm. Le kit comprend des vis, des rondelles PVC et des écrous cage.

- Format: carré 9.5mm
- Quantité: 25



Réf.	Désignation
509909	Kit visserie pour baies serveurs

Plaque obturation pour baie 19"

Réf.	Désignation
5014	Plaque obturation 19" / 1U beige
5015	Plaque obturation 19" / 2U beige
5016	Plaque obturation 19" / 3U beige
5017	Plaque obturation 19" / 5U beige

Plateau fixe 4 points 1U / 19"

Plateau fixe 4 points, hauteur 1U, largeur 19", profondeur 600 ou 800mm.




Réf.	Désignation
503460	Plateau fixe 4 points 600mm
503461	Plateau fixe 4 points 800mm

Chapeau de ventilation

Chapeau de ventilation pour baies serveurs EONIS.

- Montage: emplacements pré-perçés
- Alimentation: 220V

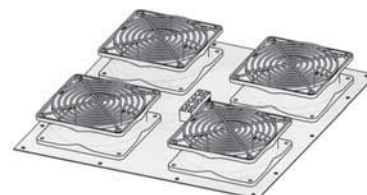

Réf.	Désignation
509910	Chapeau ventilation

Gamme mini baies serveurs

Format réduit pour serveurs

Spécifiquement étudiée pour les intégrations de serveurs dans les environnements à faible hauteur utile, cette gamme de baie, sobre et robuste répondra parfaitement à vos attentes.

NEW

Référence	531486	531886	532486
Hauteur utile	14U	18U	24U
Largeur externe	600	600	600
Profondeur ext.	800mm	800mm	800mm
Hauteur externe	816mm	994mm	1261mm
Largeur utile	19" (455mm)	19" (455mm)	19" (455mm)
Profondeur utile	719mm	719mm	719mm
Charge utile	150kg	150kg	150kg
Montant avant	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Montant arrière	2 avec feuillures	2 avec feuillures	2 avec feuillures
Porte avant	Oculus	Oculus	Oculus
Panneau arrière	Hauteur totale	Hauteur totale	Hauteur totale



Charge max: 150 Kg
Largeur: 600
Profondeur: 800
Hauteur: 14 à 24U

Plateau 1U pour baie 19"

Plateau noir, hauteur 1U, largeur 19", profondeur 250mm. Charge max. 10Kg



Réf.	Désignation
5018N	Plateau 1U/19" - 250 mm - noire

Glissières à accrochage rapide

Glissières fixes à accrochage rapide s'adaptant sur les baies EONIS exclusivement. Existe en version 600 et 800mm. Charge admissible 75Kg. Les glissières à accrochage rapide permettent de poser un boîtier directement sans le fixer.



Réf.	Désignation
513486	Glissières acc. rapide 600mm
513488	Glissières acc. rapide 800mm

Glissières télescopiques baie19"

Verrouillage et débrouillage en position ouverte sans intervention mécanique. Charge admissible 45Kg. Les glissières à accrochage rapide permettent de poser un boîtier directement sans le fixer.



Réf.	Désignation
IPCR1U	Glissières télescopiques 26"/1U
IPCR	Glissières télescopiques 24"/2U

Kit visserie pour baie 19"

Kit visserie 25 pièces pour rack 19".
 Comprend: vis + écrou cage + rondelle PVC



Réf.	Désignation
5019	Kit visserie 25 pièces pour rack

Multiprises pour baie 19"

Multiprises rackables 1U / 19" équipée de :
 • 8 sorties 220V et d'un interrupteur (5012-8)
 • 9 sorties 220V (5012-9)
 • 8 sorties 220V avec branchement IEC



Réf.	Désignation
5012-8	Multiprise rackable 8 sorties 19"
5012-8IEC	Multiprise rackable 8 sorties IEC
5012-9	Multiprise rackable 9 sorties 19"

Plaque obturation pour baie 19"



Réf.	Désignation
5014N	Plaque obturation 19" / 1U noire
5015N	Plaque obturation 19" / 2U noire
5016N	Plaque obturation 19" / 3U noire
5017N	Plaque obturation 19" / 5U noire

Kit roulette pour baies



Réf.	Désignation
503410	Kit roulette largeur 600

Platine guide câbles 1U / 19"

Ce panneau guide câbles permet l'organisation et la distribution des câbles réseaux dans votre baie de brassage.



Réf.	Désignation
5009N	Platine guide fil 1U pour baie 19"

Passe fil balais 1U pour baie 19"



Réf.	Désignation
5013N	Passe fil balais 1U / 19" noire

Commutateurs KVM ATEN

- Commutateurs KVM SOHO	162
- Commutateurs KVM Desktop	163
- Commutateurs rackables basic line	164
- Commutateurs rackables cabling Cat 5	165
- Commutateurs avec accès Over IP	165
- Consoles KVM TFT 8 ou 16 ports	166
- Déport de console KVM ATEN	167

Switch KVM desktop



Commutateurs KVM Belkin

- Consoles KVM TFT	168
- Commutateurs rackables	169
- Commutateurs rackables multi-utilisateurs	169
- Commutateurs rackables cabling Cat 5	170
- Déport de console KVM Belkin	172
- Commutateurs KVM SOHO	172
- Commutateurs KVM Desktop	172

Switch KVM Pro, câblage cat5



Console KVM TFT 17"




Switch KVM soho compact

Mini Switch KVM 2/1 Automatique PS2 avec câbles

Commutateur automatique Aten permettant d'utiliser alternativement deux ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran).

- Type de port: VGA / PS2
- Nombre de voies: 2
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 2 x 1.5m

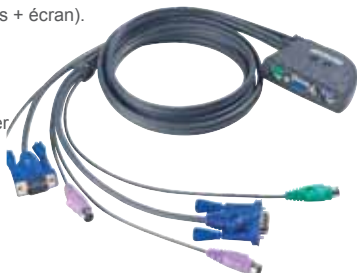

Réf.	Désignation
CS12L	Mini Switch KVM 2/1 automatique PS2 avec câbles

Mini Switch KVM 2/1 Automatique hybride

Commutateur automatique Aten permettant d'utiliser alternativement deux ordinateurs depuis une console KVM (Clavier PS2 + souris USB + écran VGA).

- Type de port: VGA, USB (Souris), PS2 (Clavier)
- Nombre de voies: 2
- Commutation: Touche sur clavier + télécommande
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 1 x 1.2m + 1x 60cm



Réf.	Désignation
CS52	Mini Switch KVM 2/1 Hybride USB/PS2 avec câbles

Mini Switch KVM 2/1 Automatique hybride avec audio

Commutateur automatique Aten permettant d'utiliser alternativement deux ordinateurs depuis une console KVM (Clavier PS2 + souris USB + VGA).

- Type de port: VGA, USB (Souris), PS2 (Clavier) + audio
- Nombre de voies: 2
- Commutation: Touche sur clavier + télécommande
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 1 x 1.2m + 1x 60cm



Réf.	Désignation
CS52A	Mini Switch KVM 2/1 Hybride USB/PS2 audio avec câbles

Mini Switch KVM 2/1 Automatique DVI hybride avec audio

Commutateur automatique Aten permettant d'utiliser alternativement deux ordinateurs depuis une console KVM (Clavier PS2 + souris USB + écran DVI).

- Type de port: DVI, USB (Souris), PS2 (Clavier) + audio
- Nombre de voies: 2
- Commutation: Touche sur clavier + télécommande
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 1 x 1.2m + 1x 60cm



Réf.	Désignation
CS62D	Mini Switch KVM 2/1 Hybride USB/PS2 DVI audio + câbles

Mini Switch KVM Automatique PS2 + Audio 2 voies

Commutateur automatique Aten permettant d'utiliser alternativement deux ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran + audio).

- Type de port: VGA / PS2 + Audio
- Nombre de voies: 2 ou 4
- Résolution: 1920x1440
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 2 x 1.8m



Réf.	Désignation
CS62A	Mini Switch KVM 2/1 automatique PS2/Audio avec câbles

Mini Switch KVM Automatique PS2 + Audio 4 voies

Commutateur automatique Aten permettant d'utiliser alternativement quatre ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran + audio).

- Type de port: VGA / PS2 + Audio
- Nombre de voies: 2 ou 4
- Résolution: 1920x1440
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 4 x 1.8m



Réf.	Désignation
CS64A	Mini Switch KVM 4/1 automatique PS2/Audio avec câbles

Mini Switch KVM Automatique USB + Audio 2 voies

Commutateur automatique Aten permettant d'utiliser alternativement deux ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran + audio).

- Type de port: VGA / USB + Audio
- Nombre de voies: 2
- Résolution: 1920x1440
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 2 x 1.8m



Réf.	Désignation
CS62U	Mini Switch KVM 2/1 auto USB + Audio avec câbles

Mini Switch KVM Automatique USB + Audio 4 voies

Commutateur automatique Aten permettant d'utiliser alternativement quatre ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran + audio).

- Type de port: VGA / USB + Audio
- Nombre de voies: 4
- Résolution: 1920x1440
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 4 x 1.8m



Réf.	Désignation
CS64U	Mini Switch KVM 4/1 auto USB + Audio avec câbles

Switch KVM 2/1 Auto PS2 câbles interchangeables

Commutateur automatique Aten permettant de commander alternativement 2 ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran).

- Type de port: VGA / PS2
- Nombre de voies: 2
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier / Bouton sur KVM
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 2 x 1.2m



Réf.	Désignation
CS12C	Switch KVM 2/1 automatique PS2 avec câbles

Switch KVM 4/1 Auto PS2 câbles interchangeables

Commutateur automatique Aten permettant de commander alternativement 4 ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran).

- Type de port: VGA / PS2
- Nombre de voies: 4
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier / Bouton sur KVM
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 4 x 1.2m



Réf.	Désignation
CS14C	Switch KVM 4/1 automatique PS2 avec câbles

Switch KVM 4/1 Automatique PS2 Desktop

Commutateur automatique Aten permettant de commander alternativement 4 ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran).

- Type de port: VGA / PS2
- Nombre de voies: 2 ou 4
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 2 x PS2 de 1.2m
2 x PS2 de 1.8m
USB en option



Réf.	Désignation
CS84	Switch KVM 4/1 Automatique Desktop avec câbles PS2

Switch KVM 2/1 Automatique PS2 Desktop

Commutateur automatique Aten permettant de commander alternativement 2 ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran).

- Type de port: VGA / PS2
- Nombre de voies: 2
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 1 x PS2 de 1.2m
USB en option



Réf.	Désignation
CS82	Switch KVM 2/1 Automatique Desktop avec câbles PS2

Switch KVM 4/1USB + Audio Desktop avec ports USB

Ce commutateur intègre la fonction audio et un hub USB. Il peut commander 4 ordinateurs par l'intermédiaire du Kvm. L'utilisateur peut aussi contrôler deux périphériques USB supplémentaires via les ports USB intégrés.

- Type de port: VGA / USB + Audio
- Nombre de voies: 4
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 2 x USB de 1.2m
2 x USB de 1.8m



Réf.	Désignation
CS1734	Switch KVM 4 voies USB + Audio Desktop avec ports USB

Switch KVM 2/1 USB + Audio Desktop avec ports USB

Ce commutateur intègre la fonction audio et un hub USB. Il peut commander 2 ordinateurs par l'intermédiaire du Kvm. L'utilisateur peut aussi contrôler deux périphériques USB supplémentaires via les ports USB intégrés.

- Type de port: VGA / USB + Audio
- Nombre de voies: 2
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 2 x USB de 1.2m



Réf.	Désignation
CS1732	Switch KVM 2 voies USB + Audio Desktop avec ports USB

Switch KVM 4/1 DVI / USB + Audio Desktop avec ports USB

Ce commutateur intègre la fonction audio et un hub USB. Il peut commander 4 ordinateurs par l'intermédiaire du Kvm. L'utilisateur peut aussi contrôler deux périphériques USB supplémentaires via les ports USB intégrés.

- Type de port: DVI / USB + Audio
- Nombre de voies: 4
- Résolution: 1920x1200
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Externe
- Câbles: 4 USB de 1.8m



Réf.	Désignation
CS1764	Switch KVM 4 voies DVI / USB + Audio Desktop avec ports USB

Switch KVM 2/1 DVI / USB + Audio Desktop avec ports USB

Ce commutateur intègre la fonction audio et un hub USB. Il peut commander 2 ordinateurs par l'intermédiaire du Kvm. L'utilisateur peut aussi contrôler deux périphériques USB supplémentaires via les ports USB intégrés.

- Type de port: DVI / USB + Audio
- Nombre de voies: 2
- Résolution: 1920x1200
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Externe
- Câbles: 2 USB de 1.8m



Réf.	Désignation
CS1762	Switch KVM 2 voies DVI / USB + Audio Desktop avec ports USB

Switch KVM 4/1 Automatique USB Desktop Ethernet

Commutateur automatique Aten permettant de commander alternativement 4 ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran). La particularité de ce switch réside dans sa connexion ethernet 10/100Mbps et son switch 5 ports intégré.

- Type de port: VGA / PS2 USB et audio
- Nombre de voies: 4
- Switch ethernet: 5 ports 10/100Mbps
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 4 x USB de 1.8m



Réf.	Désignation
CS1774	Switch KVM 4/1 Automatique desktop ethernet

Switch KVM 2/1 Automatique USB Desktop Ethernet

Commutateur automatique Aten permettant de commander alternativement 2 ordinateurs depuis une console KVM (Clavier + souris + écran). La particularité de ce switch réside dans sa connexion ethernet 10/100Mbps et son switch 3 ports intégré.

- Type de port: VGA USB et audio
- Nombre de voies: 2
- Switch ethernet: 3 ports 10/100Mbps
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Auto alimenté
- Câbles: 2 x USB de 1.8m



Réf.	Désignation
CS1772	Switch KVM 2/1 Automatique desktop ethernet

Switch KVM Dual Video USB + Audio avec ports USB

Il prend en charge deux ordinateurs avec deux cartes vidéo, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser les mêmes images, des images en continu ou différentes images sur deux écrans vidéo.

- Type de port: VGA / USB + Audio
- Nombre de voies: 2
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Externe
- Câbles: 2 x USB de 1.2m



Réf.	Désignation
CS1742	Switch KVM Dual Video USB + Audio avec ports USB

Switch KVM USB Desktop 1 UC vers 2 consoles

Commutateur automatique Aten permettant de commander 1 unité centrale depuis 2 consoles (Clavier + souris + écran).

- Type de port: VGA / USB
- Nombre de voies: 2 consoles
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur KVM
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1 x USB de 1.2m



Réf.	Désignation
CS231	Switch KVM USB Desktop avec ports USB

Switch KVM rackables

Switch KVM rackable avec fonctions OSD

Gamme de commutateurs automatiques au format 19" permettant d'utiliser alternativement 4 ou 8 ordinateurs. Fonctions OSD pour affichage des informations à l'écran. Fonction scan automatique configurable. Possibilité de cascader 2 boîtiers via les ports UC. Existe en version 2 consoles vers 8 UC (CS228).

- Type de port: VGA / PS2 ou USB selon le câble
- Nombre de voies: 4 ou 8
- Résolution: 1920x1440
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur Kvm
On Screen Display
- Alimentation: Externe
- Câbles: Non livrés
- Kit de montage: Rack 19" livré en standard

Réf.	Désignation
CS9134	Switch KVM 19" 4 UC / 1 console automatique PS2 ou USB
CS9138	Switch KVM 19" 8 UC / 1 console automatique PS2 ou USB
CS228	Switch KVM 19" 8 UC / 2 consoles automatique PS2 ou USB
Câbles de liaison switch - UC PS2 ou USB	
CSCAB2	Câble KVM serveur PS2 longueur 1.8m
CSCAB3	Câble KVM serveur PS2 longueur 3m
CSCAB6	Câble KVM serveur PS2 longueur 6m
CSCAB2U	Câble KVM serveur USB longueur 1.8m
CSCAB3U	Câble KVM serveur USB longueur 3m
CSCAB6U	Câble KVM serveur USB longueur 6m



Switch KVM 4 ou 8 uc / 1 console automatique avec audio

Commutateur rackable au format 19" qui intègre la fonction audio. Il peut commander jusqu'à 64 ou 512 serveurs suivant le modèle (en mode cascade) par l'intermédiaire d'une console simple et permet à des utilisateurs de commuter entre les ordinateurs par l'intermédiaire des boutons, via une combinaison de touche ou via l'affichage OSD (On Screen Display).

- Type de port: VGA Audio
PS2 ou USB
- Nombre de voies: 4 ou 8
- Nombre Serveurs: 64 ou 512
- Résolution: 2048x1536
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier / Bouton sur Kvm
On Screen Display
- Alimentation: Externe
- Câbles: Sans
- Kit de montage: Rack 19" livré en standard

Réf.	Désignation
CS1754	Switch KVM 19" 4 UC / 1 console automatique avec audio
CS1758	Switch KVM 19" 8 UC / 1 console automatique avec audio
Câbles de liaison switch - UC avec connexion audio	
2L5302P	Câble KVM serveur PS2 audio longueur 1.8m
2L5303P	Câble KVM serveur PS2 audio longueur 3m
2L5305P	Câble KVM serveur PS2 audio longueur 5m
2L5302U	Câble KVM serveur USB audio longueur 1.8m
2L5303U	Câble KVM serveur USB audio longueur 3m
2L5305U	Câble KVM serveur USB audio longueur 5m



Switch KVM 8 / 16 voies rackable série Pro Line

Le commutateur KVM automatique ATEN série Pro Line permet d'utiliser alternativement depuis une console (clavier + écran + souris) huit ou seize ordinateurs. Possibilité de cascader plusieurs boîtiers (Câble en option). Utilisation de câbles spécifiques ci-dessous. Affichage OSD des informations. Il possède de plus une sécurisation de l'accès IP qui se fait via un cryptage 128bits SSL ainsi que 2 niveaux de mot de passe.

- Type de port: VGA
PS2 ou USB
- Nombre de voies: 8 ou 16
- Résolution: 1920x1440
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur Kvm
On Screen Display
- Alimentation: Externe
- Câbles: Non livrés
- Kit de montage: Rack 19" livré en standard

Réf.	Désignation
ACS1208	Switch KVM 19" 8 voies rackable série Pro Line
ACS1216	Switch KVM 19" 16 voies rackable série Pro Line
Câbles de liaison switch - UC PS2 ou USB	
ACSCAB2	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 1.8m
ACSCAB3	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 3m
ACSCAB6	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 6m
ACSCAB2U	Câble KVM compact serveur USB longueur 1.8m
ACSCAB3U	Câble KVM compact serveur USB longueur 3m
ACSCAB6U	Câble KVM compact serveur USB longueur 6m



Switch KVM rackable avec OSD 8 ou 16 ports

Câblage Cat 5, 1 console locale

Permet aux serveurs d'être situés jusqu'à 40 mètres du switch KVM, grâce à la technologie d'extension Cat5, ce qui réduit l'enchevêtrement des câbles. Le switch KVM KH1508 vous permet de commander jusqu'à 256 serveurs (512 pour le KH1506), dans une configuration de montage en série (Via Daisy Chain) à partir d'une seule console (clavier, souris, écran).

- Type de port: RJ45
- Nombre de voies: 8 ou 16
- Résolution: 1600x1200 à 30m
- Connexion: Hot Plug
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur Kvm
- Alimentation: Externe
- Câbles: Modules RJ45 en option
- Kit de montage: Rack 19" livré en standard

Réf.	Désignation
KH1508	Switch KVM Pro 19" 8 voies câblage catégorie 5
KH1516	Switch KVM Pro 19" 16 voies câblage catégorie 5
Câbles de liaison switch - UC PS2 ou USB	
KA9520	Module serveur RJ45 avec connexion PS2
KA9570	Module serveur RJ45 avec connexion USB
KA9130	Module serveur RJ45 SUN avec connexion 13W3
KA9131	Module serveur RJ45 SUN avec connexion USB



Switch KVM rackable avec OSD 8 ou 16 ports

1 console locale & 1 utilisateur Over IP

Commutateur KVM automatique ATEN série Over IP permettant d'utiliser 8 ou 16 ordinateurs (128 en cascade). L'utilisateur peut se connecter depuis la console locale, ou depuis une connexion Over IP mono utilisateur.

- Type de port: VGA / PS2 ou USB
- Nombre de voies: 8 ou 16
- Résolution: 1600x1200
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur Kvm
- Alimentation: Externe
- Câbles: Non livrés
- Kit de montage: Rack 19" livré en standard

NEW

Réf.	Désignation
KN9108	Switch KVM Pro 19" IP 8 voies (console local + IP)
KN9116	Switch KVM Pro 19" IP 16 voies (console local + IP)
Câbles de liaison switch - UC PS2 ou USB	
ACSCAB2	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 1.8m
ACSCAB3	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 3m
ACSCAB6	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 6m
ACSCAB2U	Câble KVM compact serveur USB longueur 1.8m
ACSCAB3U	Câble KVM compact serveur USB longueur 3m
ACSCAB6U	Câble KVM compact serveur USB longueur 6m



Switch KVM rackable avec OSD 8 ou 16 ports

Câblage Cat 5, 1 console locale + 2 utilisateurs Over IP

Les commutateurs KN2108 et KN2116 KVM Over the NET sont des solutions de gestion efficaces et abordables pour les entreprises dotées de fermes de serveurs multi-plateformes nécessitant une administration à distance de pointe. Le câblage des serveurs se fait via des câbles Cat 5e ce qui permet de diminuer considérablement la quantité de câbles. L'administration se fait via une connexion locale mais aussi via deux connexions Over IP simultanées.

- Type de port: RJ45
- Nombre de voies: 8 ou 16
- Résolution: 1280x1024
- Commutation: Touche sur clavier
Bouton sur Kvm
- Alimentation: Externe
- Câbles: Non livrés
- Kit de montage: Oui

NEW

Réf.	Désignation
KN2108	KVM Over IP 19" 8 ports - 1 utilisateur local / 2 distants
KN2116	KVM Over IP 19" 16 ports - 1 utilisateur local / 2 distants
Câbles de liaison switch - UC PS2 ou USB	
KA9120	Module serveur RJ45 avec connexion PS2
KA9170	Module serveur RJ45 avec connexion USB
KA9130	Module serveur RJ45 SUN avec connexion 13W3
KA9131	Module serveur RJ45 SUN avec connexion USB



Consoles KVM TFT & switch Matrix

Console TFT 15" rackable 19" / 1U + switch KVM PS2 ou USB

Aten propose avec ces trois modèles de consoles rackables une solution permettant d'installer dans un encombrement réduit (19" hauteur 1U), un moniteur TFT 15", un clavier, un dispositif de pointage et selon le modèle un KVM switch pouvant superviser jusqu'à 16 serveurs. Grâce à son principe de tiroir avec glissières, la console tiroir KVM vous fait économiser 85 % d'espace. En position fermée, la console tiroir KVM n'occupe qu'une unité de hauteur (1U) dans une baie ou une armoire 19". La partie console se compose d'un moniteur TFT couleur de 15" permettant des résolutions vidéo de 1024x768, d'un clavier compact AZERTY et d'un Touchpad.

- Encombrement réduit dans vos baies 19" : seulement 1U de hauteur
- Compatible avec les serveurs PS2 ou USB (selon les câbles)
- 2 utilisateurs simultanés (1 port console sur les switches pour une seconde console)
- 2 niveaux de mot de passe et gestion de 4 profils utilisateurs différents
- Fonction Deasy Chain permettant de chaîner jusqu'à 512 ordinateurs
- Touches Hot Key spécifiques pour une utilisation plus aisée
- Câblage type DB15HD pour réduire la quantité de câbles

Réf.	Désignation
KVMC	Console KVM 1U avec moniteur TFT 15"
KVM8C	Switch KVM 8 ports 1U avec moniteur TFT 15"
KVM16C	Switch KVM 16 ports 1U avec moniteur TFT 15"
Câbles de liaison switch - UC PS2 ou USB	
ACSCAB2	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 1.8m
ACSCAB3	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 3m
ACSCAB6	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 6m
ACSCAB2U	Câble KVM compact serveur USB longueur 1.8m
ACSCAB3U	Câble KVM compact serveur USB longueur 3m
ACSCAB6U	Câble KVM compact serveur USB longueur 6m



Console TFT 17" rackable 19" / 1U + switch KVM + Accès IP

Avec le KL9108 et le KL9116 Aten propose une nouvelle gamme de switch KVM intégrant une console TFT et disposant également d'un accès «Over IP» pour les utilisateurs distants. Cette console bénéficie des mêmes caractéristiques que la console ci-dessus, et dispose en plus d'un moniteur TFT 17".

- Encombrement réduit dans vos baies 19" : seulement 1U de hauteur
- Montage double rails (1 pour le moniteur et 1 pour le clavier + touchpad)
- Compatible avec les serveurs PS2 ou USB (selon les câbles)
- 2 utilisateurs simultanés (1 port console sur les switches pour une seconde console)
- 1 utilisateur Over IP via le Lan et le WAN
- 2 niveaux de mot de passe et gestion de 64 profils utilisateurs différents
- Cryptage 1024Bits RSA, 256Bits AES, 56Bits DES et 128Bits SSL
- Fonction Deasy Chain permettant de chaîner jusqu'à 512 ordinateurs
- Interface utilisateur graphique pour une utilisation plus simple
- Touches Hot Key spécifiques pour une utilisation plus aisée
- Câblage type DB15HD pour réduire la quantité de câbles

Réf.	Désignation
KL9108	Switch KVM 8 ports Over IP 1U moniteur TFT 17"
KL9116	Switch KVM 16 ports Over IP 1U moniteur TFT 17"
Câbles de liaison switch - UC PS2 ou USB	
ACSCAB2	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 1.8m
ACSCAB3	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 3m
ACSCAB6	Câble KVM compact serveur PS2 longueur 6m
ACSCAB2U	Câble KVM compact serveur USB longueur 1.8m
ACSCAB3U	Câble KVM compact serveur USB longueur 3m
ACSCAB6U	Câble KVM compact serveur USB longueur 6m



Switch KVM rackable 19" Cat5 Matrix

Altuscan propose avec cette série Matrix une solution basée sur un câblage RJ45 Cat5 permettant de limiter le nombre de câbles connectés sur le KVM switch. Il est stackable via un port spécifique et permet de piloter jusqu'à 4096 serveurs.

- Type de port: RJ45
- Nb de voies: 16 ou 32
- Console: 2 ou 4
- Résolution: 1024x768@150m
1920x1440@10m
- Fonction OSD: Oui
- Alimentation: Externe
- Câbles: Modules serveurs et consoles en option

Réf.	Désignation
KM0432	Switch KVM 19" Matrix 4 consoles / 32 voies Cat.5
KM0216	Switch KVM 19" Matrix 2 consoles / 16 voies Cat.5
KM0832	Switch KVM 19" Matrix 8 consoles / 32 voies Cat.5
Modules de connexion pour consoles distantes	
KA9222	Module console avec interface PS2
KA9272	Module console avec interface USB
KA9233	Module console combo PS2 et USB
Modules de connexion pour serveurs ou stations distantes	
KA9120	Module interface serveur RJ45 vers PS2 et VGA
KA9170	Module interface serveur RJ45 vers USB et VGA
KA9131	Module interface serveur RJ45 vers SUN connexion USB
KA9130	Module interface serveur RJ45 vers SUN connexion 13W3



Console Extender PS2 1280x1024 @ 150M Cat 5

KVME500 est un produit de type « Console Extender » permettant de déporter une console PS2 (Clavier + moniteur + souris) jusqu'à une distance de 150m via un câble RJ45 Cat 5e STP.

- Connexion: VGA / PS2
- Boîtiers: 1 émetteur et 1 récepteur
- Résolution: 1280x1024Hz
- Distance: 150m maximum
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1 câble console RJ45 non fourni



Réf.	Désignation
KVME500	Console Extender PS2 / 1280x1024@150m - Cat5

Solution déport console KVM Over IP

L'adaptateur console Over IP permet de se connecter sur un ordinateur ou un switch KVM (jusqu'à 256 PC ou serveurs) via une adresse IP. La connexion via une adresse IP permet de le piloter depuis le réseau Lan de l'entreprise ou via Internet pour toute personne autorisée à se connecter.

- Type de port: VGA / PS2 / RJ45
- Nombre de voies: 1
- Résolution: 1600x1200
- Fonction Scan: Oui
- Connexion: Sécurisé SSL
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1 x 1.10m
- Kit de montage: Oui



Réf.	Désignation
CN6000	Solution déport console KVM Over IP

Console Extender PS2 1024X768 @ 300M Cat 5

CE252 est un produit de type « Console Extender » permettant de déporter une console PS2 (Clavier + moniteur + souris) jusqu'à une distance de 300m via un câble RJ45 Cat 5e STP.

- Connexion: VGA / PS2
- Boîtiers: 1 émetteur et 1 récepteur
- Résolution: 1600x1200@150m
- Distance: 1024x768@300m
- Distance: 300m maximum
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1x câble console RJ45 non fourni



Réf.	Désignation
CE252	Console Extender PS2 / 1024x768@300m - Cat5

Console Extender PS2 1024X768 @ 120M Cat 5

5050D est un produit de type « Console Extender » permettant de déporter une console PS2 (Clavier + moniteur + souris) jusqu'à une distance de 120m via un câble RJ45 Cat 5e STP.

- Connexion: VGA / PS2
- Boîtiers: 1 émetteur et 1 récepteur
- Résolution: 1024x768
- Distance: 120m maximum
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1 câble console RJ45 non fourni



Réf.	Désignation
5050D	Console Extender PS2 / 1024x768@120m - Cat5

Console Extender PS2 + Audio 1280x1024 @ 100M Cat 5

CE300 est un produit de type « Console Extender » permettant de déporter une console PS2 avec fonctions audio (Clavier + moniteur + souris + micro + HP) jusqu'à une distance de 100m via un câble RJ45 Cat 5e STP.

- Connexion: VGA / PS2 + Audio
- Boîtiers: 1 émetteur et 1 récepteur
- Résolution: 1280x1024
- Distance: 100m maximum
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1 x câble console RJ45 non fourni



Réf.	Désignation
CE300	Console Extender PS2 + Audio / 1280x1024@100m - Cat5

Console Extender PS2 1280x1024 @ 150M Cat 5

CE250 est un produit de type « Console Extender » permettant de déporter une console PS2 (Clavier + moniteur + souris) jusqu'à une distance de 150m via un câble RJ45 Cat 5e STP.

- Connexion: VGA / PS2
- Boîtiers: 1 émetteur et 1 récepteur
- Résolution: 1280x1024
- Distance: 150m maximum
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1 x câble console RJ45 non fourni



Réf.	Désignation
CE250	Console Extender PS2 / 1280x1024@150m - Cat5

Console Extender USB 1600x1200 @ 250M Cat 5

CE800 est un produit de type « Console Extender » permettant de déporter une console USB (Clavier + moniteur + souris) jusqu'à une distance de 250m via un câble RJ45 Cat 5e STP.

- Connexion: VGA / USB
- Boîtiers: 1 émetteur et 1 récepteur
- Résolution: 1600x1200
- Distance: 1600x1200
- Distance: 250m maximum
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1 x câble console RJ45 non fourni



Réf.	Désignation
CE800U	Console Extender USB / 1600x1200@250m - Cat5

Console Extender USB 1280x1024 @ 150M Cat 5

CE700 est un produit de type « Console Extender » permettant de déporter une console USB (Clavier + moniteur + souris) jusqu'à une distance de 150m via un câble RJ45 Cat 5e STP.

- Connexion: VGA / USB
- Boîtiers: 1 émetteur et 1 récepteur
- Résolution: 1280x1024
- Distance: 1280x1024
- Distance: 150m maximum
- Alimentation: Externe
- Câbles: 1 x câble console RJ45 non fourni



Réf.	Désignation
CE700	Console Extender USB / 1280x1024@150m - Cat5

Console TFT 17" rackable avec ou sans KVM switch

Cette Console LCD pour baie de Belkin permet aux administrateurs de systèmes de contrôler facilement leurs serveurs montés en baie à partir d'une même console sécurisée et compacte. Avec son design mince, la Console pour baie convient aux baies de 19 pouces standard, ce qui permet une extension complète de l'écran LCD et du clavier.

Système à rail unique permet à l'écran LCD d'être déployé rapidement à partir de la baie. La Console pour baie possède des caractéristiques évoluées, telles qu'un mécanisme de fermeture à clé empêchant l'accès inopportun et un système de rangement des câbles permettant d'organiser les câbles de la console lorsque celle-ci est déployée ou rangée.

Disponibles avec écran couleur de 17" ou sous forme de Consoles LCD 17" pour baie avec switch KVM intégré, les consoles LCD pour baies sont une solution idéale pour les administrateurs de serveurs.

- Écran couleur 17" LCD TFT à matrice active de grade A pour des images de haute qualité, en particulier pour l'affichage d'applications multiples
- Résolution de 1280 x 1024 @ 65 Hz et protège-écran de verre trempé offrant la meilleure performance visuelle
- Conception à rail unique pour faciliter le déploiement et économiser de l'espace dans la baie
- Comprend un clavier compact de 106 touches, un pavé numérique de 10 touches et un pointeur tactile centré pour plus d'ergonomie
- Supports de montage ajustables, permettant l'utilisation avec tout type de baie et facilitant l'installation
- Console pour baie avec switch KVM intégré
- Disponible avec écran couleur 17" LCD TFT à matrice active offrant la meilleure performance visuelle
- La technologie PRO3 Belkin prend en charge une configuration mixte de serveurs PS/2 et USB
- Interface graphique à l'écran (OSD) pour un accès facile à vos serveurs
- Capacité de connexion en chaîne de switchs KVM PRO3 Belkin pour contrôler jusqu'à 256 serveurs
- Utilisation des câbles de la série Pro 3



Réf	Désignation
F1DC101PSR	Console TFT 17"
F1DC108BSR	Console TFT 17" avec switch KVM 8 ports
F1DC116BSR	Console TFT 17" avec switch KVM 16 ports



Console TFT 17" rackable version double rail

Cette Console LCD pour baie de Belkin permet aux administrateurs de systèmes de contrôler facilement leurs serveurs montés en baie à partir d'une même console sécurisée et compacte. Avec son design mince, la Console pour baie convient aux baies de 19 pouces standard, ce qui permet une extension complète de l'écran LCD et du clavier. Système à rail double permet à l'écran LCD d'être déployé sans sortir le clavier. Il devient donc possible de visualiser votre écran tout en fermant la porte de votre baie. La Console pour baie possède des caractéristiques évoluées, telles qu'un mécanisme de fermeture à clé empêchant l'accès inopportun et un système de rangement des câbles permettant d'organiser les câbles de la console lorsque celle-ci est déployée ou rangée.

Disponibles avec écran couleur de 17" ou sous forme de Consoles LCD 17" pour baie avec switch KVM intégré, les consoles LCD pour baies sont une solution idéale pour les administrateurs de serveurs.

- Écran couleur 17" LCD TFT à matrice active de grade A pour des images de haute qualité, en particulier pour l'affichage d'applications multiples
- Résolution de 1280 x 1024 @ 65 Hz et protège-écran de verre trempé offrant la meilleure performance visuelle
- Conception à rail double écran séparé du clavier sur une hauteur de 1U
- Comprend un clavier compact de 106 touches, un pavé numérique de 10 touches et un pointeur tactile centré pour plus d'ergonomie
- Supports de montage ajustables, permettant l'utilisation avec tout type de baie et facilitant l'installation
- Console pour baie avec switch KVM intégré
- Disponible avec écran couleur 17" LCD TFT à matrice active offrant la meilleure performance visuelle
- La technologie PRO3 Belkin prend en charge une configuration mixte de serveurs PS/2 et USB
- Interface graphique à l'écran (OSD) pour un accès facile à vos serveurs
- Capacité de connexion en chaîne de switchs KVM PRO3 Belkin pour contrôler jusqu'à 256 serveurs
- Utilisation des câbles de la série Pro 3



Réf	Désignation
F1DC101PDR	Console TFT 17" double rail
F1DC108BDR	Console TFT 17" avec switch KVM 8 ports double rail
F1DC116BDR	Console TFT 17" avec switch KVM 16 ports double rail

Disponible juillet 2008



Switch KVM rackables USB & PS/2 Série Pro3

Les Switchs KVM Série PRO3 Belkin offrent la performance à toute épreuve et le contrôle centralisé nécessaire pour la gestion des environnements de serveurs de moyenne ou grande taille. La Série PRO3 est proposée en versions à 4, 8 ou 16 ports et permet aux administrateurs de commander jusqu'à 256 ordinateurs à partir d'une seule console PS/2 ou USB, toutes plateformes confondues.

- Permet de commander jusqu'à 256 serveurs (USB et PS/2) à partir d'une seule console USB ou PS/2 (avec le montage en série)
- Ports de montage en série dédiés permettant d'étendre la configuration
- Gestion des serveurs grâce à l'OSD avec accès protégé par mot de passe
- Prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1536 à 85 Hz
- Permutation simple, grâce aux raccourcis-clavier et aux sélecteurs de ports à accès direct
- Émulation du clavier et de la souris pour un démarrage et un fonctionnement sans erreur
- Microcâble double USB ou PS2 pour le branchement des serveurs
- Compatible avec la série PRO2 et SMB
- Possibilité de montage en baie de 19"
- Switch livré sans les câbles de liaison serveur
- Garantie de 3 ans Belkin



F1DA108Z



F1D005



Réf	Désignation
F1DA104Z	Switch KVM Pro3 4 ports avec OSD (Kit rack en option) 1U
F1DA108Z	Switch KVM Pro3 8 ports avec OSD 1U
F1DA116Z	Switch KVM Pro3 16 ports avec OSD 2U
F1D005	Kit de montage en rack 19" pour F1DA104Z

Switch KVM rackables double console USB & PS/2 Série Pro3

Les Switchs KVM Série PRO3 Dual Console de Belkin offrent la performance à toute épreuve et le contrôle centralisé nécessaire pour la gestion des environnements de serveurs de moyenne ou grande taille et disposent de deux ports consoles permettant une utilisation simultanée depuis deux consoles. La Série PRO3 Dual console est proposée en versions à 8 ou 16 ports et permet aux administrateurs de commander jusqu'à 256 ordinateurs à partir d'une seule console PS/2 ou USB, toutes plateformes confondues.

- Permet de commander jusqu'à 256 serveurs (USB et PS/2)
- Deux consoles locales pour une utilisation simultanée
- Ports de montage en série dédiés permettant d'étendre la configuration
- Gestion des serveurs grâce à l'OSD avec accès protégé par mot de passe
- Prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1536 à 85 Hz
- Permutation simple, grâce aux raccourcis-clavier et aux sélecteurs de ports à accès direct
- Émulation du clavier et de la souris pour un démarrage et un fonctionnement sans erreur
- Microcâble double USB ou PS2 pour le branchement des serveurs
- Possibilité de montage en baie de 19"
- Switch livré sans les câbles de liaison serveur
- Garantie de 3 ans Belkin
- Câble série F1D94xx ci-dessous

NEW



Réf	Désignation
F1DA208Z	Switch KVM Pro3 Dual console 8 ports avec OSD 1U
F1DA216Z	Switch KVM Pro3 Dual console 16 ports avec OSD 2U
F1D005	Kit de montage en rack 19" pour F1DA104Z



Câbles KVM à double accès PS/2 ou USB pour produits de la gamme Pro3

Les Câbles KVM à double accès PS/2 ou USB de Belkin apportent une connectivité maximale entre vos serveurs PS2 ou USB et vos switchs KVM. Ce câble vidéo coaxial conserve la qualité et la netteté vidéo à de hautes résolutions. Ces câbles conviennent parfaitement aux deux modèles de switch ci-dessus.

Avantages :

- Conserve l'intégrité du signal à de hautes résolutions grâce au câblage coaxial VGA.
- Ajoute une solidité durable grâce au serre-câble moulé en Tactilite.
- Conception exclusive, rayon de rotation de 360 degrés pour une flexibilité même dans des conditions extrêmes.
- Protège contre la détérioration des conducteurs.
- Réduit les perturbations électromagnétiques (EMI/RFI).

Caractéristiques :

- Blindage du sous-moulage en aluminium pour la réduction des EMI/RFI.
- Double blindage (feuilles et tresses) pour éviter les interférences.
- Connecteurs PC99 de couleur pour une identification des ports et une installation simple.
- Longueurs disponibles : 1.8m, 3m, 4.5m et 7.5m

Réf	Désignation
F1D9400-06	Câble Quad-Bus PS2 et VGA double port longueur 1.8m
F1D9400-10	Câble Quad-Bus PS2 et VGA double port longueur 3.0m
F1D9400-15	Câble Quad-Bus PS2 et VGA double port longueur 4.5m
F1D9400-25	Câble Quad-Bus PS2 et VGA double port longueur 7.5m
F1D9401-06	Câble Quad-Bus USB et VGA double port longueur 1.8m
F1D9401-12	Câble Quad-Bus USB et VGA double port longueur 3.5m



F1D9400-xx



F1D9401-xx

Switchs KVM rackables Cat 5/Over IP BELKIN

Switch KVM rackable série SMB Cat 5

Gérez vos salles serveurs de petite ou moyenne taille grâce à la technologie KVM Cat 5 la plus fiable. Belkin vous offre le seul Switch KVM pour petites et moyennes entreprises qui permet une gestion aisée de serveurs multi plateformes.

Conçu pour livrer une excellente performance à un prix abordable, ce Switch permet une gestion centralisée des environnements de serveurs de taille moyenne se trouvant en centre de données, en laboratoire ou en succursale.

Disponibles en versions à 4, 8 et 16 ports avec boîtier 1U pour montage en rack, les Switchs KVM Cat 5 OmniView SMB peuvent être montés en série, permettant ainsi la gestion d'un maximum de 256 serveurs PS/2, USB et Sun, à partir d'une seule console PS/2.

La mise en oeuvre de la technologie Cat 5 Belkin et des Modules d'interface serveurs compacts simplifie l'installation, garantissant la plus haute stabilité et un meilleur temps de disponibilité des serveurs.

- Réduction de l'enchevêtrement des câbles tout en assurant la prise en charge d'un câblage Cat 5 jusqu'à 30 mètres
- Prise en charge de tous les serveurs PS/2 et USB, y compris les systèmes Windows, Unix/Linux, Sun™, et Macintosh
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1600 x 1200 pour une image de haute qualité
- Module d'interface serveur SMB ci-dessous



BLK8RJ



BLK16RJ



Réf	Désignation
BLK8RJ	Switch KVM Omniview SMB Cat 5 8 voies rackable
BLK16RJ	Switch KVM Omniview SMB Cat 5 16 voies rackable

Switch KVM rackable série SMB Cat 5 & Over IP

Le switch KVM-sur-IP série SMB 8 ou 16 voies Cat 5 permet aux administrateurs de réseaux de surveiller et contrôler leurs serveurs, peu importe le moment ou le lieu.

Cet accès distant en tout temps permet l'intervention rapide en cas de problème avec les serveurs, ce qui réduit considérablement les temps morts et les coûts de réparation. Conçu pour évoluer en même temps que votre configuration, le switch disposant de base de 8 ou 16 ports serveurs peut être étendu pour prendre en charge jusqu'à 256 serveurs par le montage en cascade de multiples unités. Le Switch KVM-sur-IP SMB intègre la technologie Cat5 pour simplifier le déploiement et réduire l'encombrement dû aux câbles.

- Connexion de base pour 8 ou 16 serveurs / 1 utilisateur IP et 1 local
- Basé sur navigateur Web / TCP/IP / Aucun logiciel n'est requis
- Accès au BIOS distant pour y apporter des modifications
- Sécurité renforcée - Chiffrement SSL sur 128 bits
- Interface conviviale - Mise en route facile et accès simple aux serveurs
- Prise en charge de périphérique série (avec module optionnel)
- Collaboration virtuelle - Observer une image video pour collaborer au dépannage
- Câblage Cat 5
- KVM évolutif: montage en série avec des Switchs KVM série SMB et PRO2
- Fonctionne sur plusieurs plates-formes - Serveurs PS/2, USB et Sun
- Module d'interface serveur SMB ci-dessous



BLK8RJ-IP



BLK16RJ-IP



Réf	Désignation
BLK8RJ-IP	Switch KVM Omniview SMB Cat 5 / Over IP 8 voies rackable
BLK16RJ-IP	Switch KVM Omniview SMB Cat 5 / Over IP 16 voies rackable

Module d'interface serveur pour série SMB Cat 5

Le module d'interface serveur s'utilise avec les switchs KVM de la série SMB Cat 5. Il permet aux utilisateurs de contrôler des serveurs distants jusqu'à 30 mètres. Il est idéal pour les serveurs isolés, les parcs de serveurs étendus, les systèmes sécurisés, là où l'ordinateur peut être hors de portée de l'utilisateur.

Un Module d'interface serveur est requis pour chaque serveur connecté. Utilisé avec les câbles Cat5/6, l'enchevêtrement des câbles est réduit de façon significative.

- Permet aux serveurs d'être situés jusqu'à 30m du switch KVM, grâce à la technologie d'extension Cat 5
- Design compact pour une connexion câble/serveur propre et sans encombrement
- Procure une connexion via un câble RJ45 et transmet les informations aux serveurs via les ports claviers, souris (PS/2, USB ou Sun) et connecteurs VGA



F1DP101AAL



F1DP101AAU



F1DP101AAP

Réf	Désignation
F1DP101AAP	Module d'interface serveur SMB Omniview RJ45 / PS2
F1DP101AAU	Module d'interface serveur SMB Omniview RJ45 / USB
F1DP101AAL	Module d'interface serveur SMB Omniview RJ45 / SUN
F1DP101AAP8	Pack de 8 modules serveur SMB RJ45 / PS2

BELKIN Déport de console & console Over IP

Extension KVM Catégorie 5 pour console PS2

Avec Extension CAT5, accédez à un ordinateur ou un Switch KVM PS2 situé à 150m. L'Extension CAT5 permet de commander un ordinateur ou un switch KVM situé jusqu'à 150 mètres de la console. Idéal pour les serveurs isolés, les parcs de serveurs étendus, les systèmes sécurisés, là où l'ordinateur peut être hors de portée de l'utilisateur.

- Piloter un ordinateur ou un serveur situé jusqu'à 150 mètres de la console
- Ports de console locale et distante
- Images VGA avec résolution jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
- Câble intégré pour connexion à un PC ou à un switch KVM PS2
- Aucun logiciel n'est requis
- Garantie de 2 ans de Belkin



Réf	Désignation
F1D084P	Console Extender PS2 sur câble RJ45 Cat 5e

Extension KVM Catégorie 5 pour console USB

Avec Extension CAT5, accédez à un ordinateur ou un Switch KVM USB situé à 150m. L'Extension CAT5 permet de commander un ordinateur ou un switch KVM situé jusqu'à 150 mètres de la console. Idéal pour les serveurs isolés, les parcs de serveurs étendus, les systèmes sécurisés, là où l'ordinateur peut être hors de portée de l'utilisateur.

- Piloter un ordinateur ou un serveur situé jusqu'à 150 mètres de la console
- Ports de console locale et distante
- Images VGA avec résolution jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
- Câble intégré pour connexion à un PC ou à un switch KVM USB
- Aucun logiciel n'est requis
- Garantie de 2 ans de Belkin



Réf	Désignation
F1D086U	Console Extender USB sur câble RJ45 Cat 5e

Console KVM Over IP économisé sécurisé 128Bits

La console IP Belkin (RIPC) permet la prise en main à distance de serveur via Internet. Ce produit est idéal pour la gestion de problèmes et la maintenance de serveurs ne pouvant être faites sur place pour des raisons de coût, sécurité ou de distance. Facile d'installation et d'utilisation, la console IP est compatible avec tous les KVM. Elle remplace avantageusement une personne pour des tâches routinières comme la mise à jour de programmes, le redémarrage de serveurs et la modification de logiciels.

- Ajoute un utilisateur distant à n'importe quel switch KVM
- Accès au BIOS des serveurs via un navigateur Web standard
- Empêche l'accès non autorisé grâce à la protection par mot de passe multi utilisateurs
- Aucun logiciel requis et aucun frais liés aux licences d'utilisation
- Sécurité par chiffrement 128bits, sur connexion TCP/IP)



Réf	Désignation
F1DE101MEA	Console Over IP cryptage 128 bits

Console KVM Over IP sécurisé 256Bits

La Console IP Belkin (RIPC) permet la prise en main à distance de serveur via Internet. Ce produit est idéal pour la gestion de problèmes et la maintenance de serveurs ne pouvant être faites sur place pour des raisons de coût, sécurité ou de distance. Facile d'installation et d'utilisation, la console IP est compatible avec tous les KVM. Elle remplace avantageusement une personne pour des tâches routinières comme la mise à jour de programmes, le redémarrage de serveurs et la modification de logiciels.

- Ajoute un utilisateur distant à n'importe quel switch KVM
- Permet à 25 utilisateurs d'observer une image vidéo virtuelle pour collaborer au dépannage
- Accès au BIOS des serveurs via un navigateur Web standard
- Empêche l'accès non autorisé grâce à la protection par mot de passe multi-users
- Aucun logiciel requis et aucun frais liés aux licences d'utilisation
- Sécurité par chiffrement SSL 256bits, sur connexion TCP/IP)
- Prise en charge des périphériques série tels des PDU, afin d'effectuer, à distance, des redémarrages à froid
- Prise en charge Virtual Media pour le transfert de fichiers entre des ordinateurs



Réf	Désignation
F1DE101HEA	Console Over IP cryptage 256 bits SSL sécurisée

Switchs KVM série Soho & Compact BELKIN

Switch KVM 2 Ports PS2 Télécommande filaire

Ce switch de chez Belkin permet de partager un moniteur, un clavier et une souris PS2 entre deux ordinateurs. Garantie 3 ans par Belkin.

- Télécommande filaire pour la commutation entre les ordinateurs
- Possède un témoin bicolore, indiquant l'ordinateur actif
- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: PS2
- Longueur câbles: 0.6m et 1.8m



Réf.	Désignation
F1DF102P	Switch KVM 2 ports PS2 avec télécommande filaire

Switch KVM 2 Ports USB Télécommande filaire

Ce switch de chez Belkin permet de partager un moniteur, un clavier et une souris USB entre deux ordinateurs. Garantie 3 ans par Belkin.

- Télécommande filaire pour la commutation entre les ordinateurs
- Possède un témoin bicolore, indiquant l'ordinateur actif
- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: USB
- Longueur câbles: 0.6m et 1.8m



Réf.	Désignation
F1DF102U	Switch KVM 2 ports USB avec télécommande filaire

Switch KVM 2 Ports PS2/Audio Télécommande filaire

Ce switch de chez Belkin permet de partager un moniteur, un clavier, une souris PS2 et des enceintes entre deux ordinateurs. Garantie 3 ans par Belkin.

- Télécommande filaire pour la commutation entre les ordinateurs
- Possède un témoin bicolore, indiquant l'ordinateur actif
- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: PS2
- Connecteur haut-parleur: jack
- Longueur câbles: 0.6m et 1.8m



Réf.	Désignation
F1DG102P	Switch KVM 2 ports PS2/Audio avec télécommande filaire

Switch KVM 2 Ports USB/Audio Télécommande filaire

Ce switch de chez Belkin permet de partager un moniteur, un clavier, une souris USB et des enceintes entre deux ordinateurs. Garantie 3 ans par Belkin.

- Télécommande filaire pour la commutation entre les ordinateurs
- Possède un témoin bicolore, indiquant l'ordinateur actif
- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: USB
- Connecteur haut-parleur: jack
- Longueur câbles: 0.6m et 1.8m



Réf.	Désignation
F1DG102U	Switch KVM 2 ports USB/Audio avec télécommande filaire

Switch KVM 2 Ports USB/Audio Télécommande sans fil

Ce switch de chez Belkin permet de partager un moniteur, un clavier, une souris USB et des enceintes entre deux ordinateurs. Garantie 3 ans par Belkin.

- Télécommande sans fil pour la commutation entre les ordinateurs
- Possède un témoin bicolore, indiquant l'ordinateur actif
- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: USB
- Connecteur haut-parleur: jack
- Longueur câbles: 0.6m et 1.8m



Réf.	Désignation
F1DG102W	Switch KVM 2 ports USB/Audio avec télécommande sans fil

Switch KVM Soho 4 Ports PS2 VGA

Ce switch KVM SOHO 4 ports avec support Audio de Belkin est la solution idéale pour contrôler quatre ordinateurs PS2 avec un clavier, un écran et une souris.

- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536@85Hz
- Commutation par bouton ou touches Hot Key
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: PS2
- Bloc d'alimentation
- Câbles non inclus
- Garantie: 5 ans de Belkin



Réf.	Désignation
F1DS104P	Switch KVM Soho 4 ports PS2 VGA
F1D9100-06	Câble Soho VGA + PS2 + audio 1.8m
F1D9100-10	Câble Soho VGA + PS2 + audio 3m

Switch KVM Soho 4 Ports USB VGA + Audio

Ce switch KVM SOHO 4 ports avec support Audio de Belkin est la solution idéale pour contrôler quatre ordinateurs USB avec un clavier, un écran et une souris.

- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536@85Hz
- Prise en charge audio et micro intégré
- Commutation par bouton ou touches Hot Key
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: USB
- Bloc d'alimentation
- Câbles non inclus
- Garantie: 5 ans de Belkin



Réf.	Désignation
F1DS104U	Switch KVM Soho 4 ports USB VGA + Audio
F1D9101-06	Câble Soho VGA + USB + audio 1.8m
F1D9101-10	Câble Soho VGA + USB + audio 3m

Switch KVM Soho 2 Ports USB VGA + Audio

Ce switch KVM SOHO 4 ports avec support Audio de Belkin est la solution idéale pour contrôler deux ordinateurs USB avec un clavier, un écran et une souris.

- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536@85Hz
- Prise en charge audio et micro intégré
- Commutation par bouton ou touches Hot Key
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: USB
- Bloc d'alimentation
- Câbles non inclus
- Garantie: 5 ans de Belkin



Réf.	Désignation
F1DS102U	Switch KVM Soho 2 ports USB VGA + Audio
F1D9101-06	Câble Soho VGA + USB + audio 1.8m
F1D9101-10	Câble Soho VGA + USB + audio 3m

Switch KVM Soho 4 Ports USB/PS2 VGA + Audio

Ce switch KVM SOHO 4 ports avec support Audio de Belkin est la solution idéale pour contrôler quatre ordinateurs PS2 et/ou USB avec un clavier, un écran et une souris.

- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536@85Hz
- Prise en charge audio et micro intégré
- Commutation par bouton ou touches Hot Key
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: USB et/ou PS2
- Bloc d'alimentation
- Câbles non inclus
- Garantie: 5 ans de Belkin



Réf.	Désignation
F1DS104T	Switch KVM Soho 4 ports USB/PS2 VGA + Audio
F1D9100-06	Câble Soho VGA + PS2 + audio 1.8m
F1D9100-10	Câble Soho VGA + PS2 + audio 3m
F1D9101-06	Câble Soho VGA + USB + audio 1.8m
F1D9101-10	Câble Soho VGA + USB + audio 3m

Switch KVM Soho 2 Ports USB/PS2 VGA + Audio

Ce switch KVM SOHO 2 ports avec support Audio de Belkin est la solution idéale pour contrôler deux ordinateurs PS2 et/ou USB avec un clavier, un écran et une souris.

- Résolutions vidéo: jusqu'à 2048 x 1536@85Hz
- Prise en charge audio et micro intégré
- Commutation par bouton ou touches Hot Key
- Connecteur moniteur: VGA
- Connecteur clavier/souris: USB et/ou PS2
- Bloc d'alimentation
- Câbles non inclus
- Garantie: 5 ans de Belkin



Réf.	Désignation
F1DS102T	Switch KVM Soho 2 ports USB/PS2 VGA + Audio
F1D9100-06	Câble Soho VGA + PS2 + audio 1.8m
F1D9100-10	Câble Soho VGA + PS2 + audio 3m
F1D9101-06	Câble Soho VGA + USB + audio 1.8m
F1D9101-10	Câble Soho VGA + USB + audio 3m

Onduleurs & Distribution électrique

Chapitre
numéro 14

Les onduleurs et protections MGE OPS

- Multiprises avec filtrage 174
- MGE Protection Center 174
- Onduleurs pour PC de bureau 174
- Onduleurs pour petits serveurs 174
- Onduleurs haute disponibilité 175

Les onduleurs Nitram

- Nitram PowerBox 176
- Onduleurs pour PC de bureau 176
- Onduleurs ELITE PRO 176
- Onduleurs Gamme Elite 10000 176
- Gamme évolutive 177
- Gamme modulaire 177

Distribution électrique

- Cordons d'alimentation 178
- Multiprises économiques 178
- Multiprises professionnelles 179
- Multiprises rackables 179

Prises pilotées Over IP

- Prises pilotées Over IP 180
- Prises pilotées Over IP rackables 180
- Monitoring environnemental Over IP 180

Ellipse ASR - Onduleur de bureau



Onduleur bureautique Elite 2005



Adaptateur secteur universel 250 pays



Onduleurs Office Protection Systems

Multiprise active «Protection Box»

La gamme de multiprises parafoudre Protection Box est une solution simple et économique pour protéger les équipements sensibles comme :

- Informatique et périphériques associés, Media Center
- Equipements TV/Vidéo/Hi-Fi :
- TV, ensemble Home cinéma, graveurs DVD, décodeurs numériques...
- Modem Internet xDSL /TV xDSL
- Téléphonie



Réf.	Désignation
MG66706	Protection Box 1 FR : 1 prise 2P+T
MG66707	Protection Box 1 Tel@ FR : 1 prise 2P+T + téléphone
MG66710	Protection Box 5 FR : 5 prises 2P+T
MG66711	Protection Box 5 Tel@ FR : 5 prises 2P+T + téléphone
MG66934	Protection Box 5 Tel@ FR : 5 prises 2P+T + téléphone + TV
MG66935	Protection Box 8 Tel@ FR : 8 prises 2P+T + téléphone + TV

«Protection Center», le multifonction de la protection

Brancher tous les équipements, les protéger contre les surtensions et contre les caprices du courant... C'est ce que réussit à faire Protection Center, le premier combiné de protection 3-en-1 offrant en un seul appareil :

- une multiprise à 8 prises standards
- une fonction parafoudre haute performance compatible à la norme
- un onduleur avec 30 min d'autonomie pour un PC typique.

**+ Onduleur
+ Parafoudre
+ Multiprise**



Réf.	Désignation
MG66944	Onduleur Protection Center 600 USB avec soft
MG66947	Onduleur Protection Center 750 USB avec soft

«Ellipse ASR», onduleurs pour PC de bureau

Le meilleur niveau de protection pour les professionnels. Ellipse ASR assure la continuité de fonctionnement en cas de coupure grâce à ses batteries, ainsi qu'une protection efficace contre la foudre. Il est compatible à la norme parafoudre IEC 61 643-1



Réf.	Désignation
MG66940	Onduleur Ellipse ASR 450VA - 4 prises
MG66765	Onduleur Ellipse ASR 600VA - 4 prises 2P+T
MG66769	Onduleur Ellipse ASR 600VA USB - 4 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG66773	Onduleur Ellipse ASR 750VA USB - 4 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG66777	Onduleur Ellipse ASR 1000VA USB - 8 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG66781	Onduleur Ellipse ASR 1500VA USB - 8 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG66792	Onduleur Ellipse ASR XL (spécifique longues autonomies)
MG68561	Kit de montage en rack 19" 2U pour onduleur Ellipse
MG66811	Extension de garantie 3 ans pour Ellipse ASR 375/600
MG66812	Extension de garantie 3 ans pour Ellipse ASR 750/1000/1500

«Ellipse Max», onduleurs pour stations de travail et petits serveurs

Compatible à la norme parafoudre IEC 61 643-1 et de technologie line interactive, l'Ellipse MAX garantit une protection efficace même dans des environnements perturbés. Les variations de tensions sont automatiquement corrigées par un dispositif de type Booster / Fader sans sollicitation des batteries. Il peut être installé en position verticale horizontale ou rackable avec le kit de montage 19" 2U.



Réf.	Désignation
MG68541	Onduleur Ellipse Max 600 VA - 4 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG68545	Onduleur Ellipse Max 600 VA USB - 4 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG68549	Onduleur Ellipse Max 850 VA USB - 8 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG68553	Onduleur Ellipse Max 1100 VA USB - 8 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG68557	Onduleur Ellipse Max 1500 VA USB - 8 prises 2P+T - Soft PC/MAC/LINUX
MG68561	Kit de montage en rack 19" 2U pour onduleur Ellipse

«Evolution», onduleurs pour serveur et équipements réseaux

Performant et extrêmement compact, d'une technologie Line-Interactive Haute-Fréquence. L'Evolution est administrable soit en local, via port USB ou série, soit en réseau. L'Evolution offre 2 ou 4 prises commandables permettant de contrôler à distance les applications ou de gérer des autonomies différenciées par niveau de criticité.



Réf.	Désignation
MG68450	Onduleur Evolution 650VA format tour
MG68451	Onduleur Evolution 650VA format rack 1U
MG68452	Onduleur Evolution 850VA format tour
MG68453	Onduleur Evolution 850VA format rack 1U
MG68454	Onduleur Evolution 1150VA format tour
MG68455	Onduleur Evolution 1150VA format rack 1U
MG68457	Onduleur Evolution 1550VA format tour
MG68458	Onduleur Evolution 1550VA format rack 1U
MG68460	Onduleur Evolution 2000VA format tour/rack 2 U court

«Evolution S», onduleurs pour serveurs et équipements réseaux

L'Evolution S vous propose en plus de l'Evolution:

- La possibilité d'augmenter l'autonomie en ajoutant des extensions de batteries (EXB)
- Convertible tour/rack
- Facteur de puissance 0.9
- Les versions Netpack intègrent la carte réseau en standard

Réf.	Désignation
MG68456	Onduleur Evolution S 1250VA format tour/rack 2U court
MG68459	Onduleur Evolution S 1750VA format tour/rack 2U court
MG68463	Onduleur Evolution S 2500VA format tour/rack 2U long - Netpack
MG68465	Onduleur Evolution S 3000VA format tour/rack 2U long - Netpack
MG68464	Onduleur Evolution S 3000VA format tour/rack 3U court
MG68470	Extension de batteries (EXB) pour Evolution S 1250 et 1750
MG68471	Extension de batteries (EXB) pour Evolution S 2500 et 3000



«Pulsar», onduleurs pour serveurs réseaux et équipements critiques

Pulsar est un onduleur ON LINE permettant la protection d'application critique dans un environnement électrique fortement dégradé:

- Autonomie modulable à la demande
- Facteur de puissance = 0,9
- Ecran de supervision multilingue

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements sur les extensions de garantie

Réf.	Désignation
MG68180	Onduleur Pulsar 700VA format tour
MG68181	Onduleur Pulsar 1000VA format tour
MG68182	Onduleur Pulsar 1000VA format rack 2U
MG68183	Onduleur Pulsar 1500VA format tour
MG68184	Onduleur Pulsar 1500VA format rack 2U
MG68185	Extension de batteries (EXB) pour Pulsar 1000 et 1500
MG68186	Extension de batteries (EXB) pour Pulsar 1000 et 1500 rack



Les versions Netpack intègrent la carte réseau

«Pulsar M», onduleurs pour serveurs réseaux et équipements critiques

C'est le premier onduleur de la gamme capable de gérer une redondance N+1:

- Autonomie modulable à la demande
- Facteur de puissance = 0,9
- Ecran de supervision multilingue

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements sur les extensions de garantie

Réf.	Désignation
MG68400	Onduleur Pulsar M 2200VA format tour
MG68401	Onduleur Pulsar M 2200VA format rack 2U
MG68402	Onduleur Pulsar M 3000VA format tour
MG68403	Onduleur Pulsar M 3000VA format rack 2U
MG68406	Onduleur Pulsar M 2200VA tour/rack 3U avec By-Pass en prise FR
MG68411	Onduleur Pulsar M 2200VA tour/rack 2U - Netpack
MG68412	Onduleur Pulsar M 3000VA tour/rack 3U avec By-Pass en prise FR
MG68417	Onduleur Pulsar M 3000VA tour/rack 2U - Netpack



Les versions Netpack intègrent la carte réseau

«Pulsar MX», onduleurs haute performance évolutif de 4 à 20 KVA et redondant

Pulsar MX est un onduleur ON LINE modulaire et évolutif permettant la protection d'application critique dans un environnement électrique fortement dégradé. Le Pulsar MX est capable de gérer une redondance jusqu'à N+3 et de fonctionner en augmentation de puissance:

- Facteur de puissance = 0,9
- Ecran de supervision graphique et multilingue

Réf.	Désignation
MG68501	Onduleur Pulsar MX 4000VA format tour
MG68502	Onduleur Pulsar MX 4000VA format rack 3U - Netpack
MG68504	Onduleur Pulsar MX 5000VA format tour
MG68505	Onduleur Pulsar MX 5000VA format rack 3U - Netpack
MG68515	Extension de batteries (EXB) pour Pulsar MX 4000 et 5000
MG68002	Kit rails pour intégrations 19"



Les versions Netpack intègrent la carte réseau

«Comet EX RT», onduleurs haute disponibilité pour armoires réseaux et baies serveurs

Munis de deux réseaux d'alimentations, le Comet EX RT est un onduleur haute disponibilité pour la protection totale de votre réseau informatique. Il existe en version MONO/MONO ou TRI/MONO.

- De 5000 à 11000VA
- Convertible tour/rack
- Ecran de supervision multilingue
- Existe en version mono/mono ou tri/mono
- Ecran de supervision multilingue

Réf.	Désignation
MG68070	Onduleur Comet EX RT 7KVA format tour Mono/Mono
MG68072	Onduleur Comet EX RT 7KVA format rack 6U - Netpack Mono/Mono
MG68110	Onduleur Comet EX RT 11KVA format tour Mono/Mono
MG68112	Onduleur Comet EX RT 11KVA format rack 6U - Netpack Mono/Mono



POWER BOX NITRAM 650 VA (onduleur + multiprise + parafoudre)

Onduleur SoHo de **technologie Line Interactif** idéal pour protéger :

- L'ordinateur de la maison (PC, Mac)
- L'ordinateur de bureau
- Les équipements électriques sensibles
- Equipements Hi-Fi, TV, écran plasma

Il intègre :

- Une régulation de tension permanente (AVR) de 170 à 260 volts
- 6 prises de sortie au standard français (3 ondulées et parasurtensées et 3 parasurtensées)
- Un logiciel de communication Power Guard via port USB
- Une protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem + coaxial (TV)
- Fixation murale
- Garantie: 2 ans sur site par le fabricant

650VA
Line Interactif
Avec soft
6 prises
françaises



Réf.	Désignation
PB650	POWER BOX NITRAM 650 VA + logiciel

ELITE 2005 (de 350VA à 1500VA)

Onduleur de **technologie Line Interactif** idéal pour protéger :

- PC, Mac, Serveur, Télécommunications

Disponible au format tour (de 350 à 1500VA) et rack 19" (1U) jusqu'à 1200VA. Il intègre :

- Une régulation de tension permanente (AVR) de 180 à 260 volts
- Un design très compact
- Un logiciel de communication UPS Controller Plus
- Une protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem
- Batterie déconnectable à chaud (à partir de 600VA)
- Garantie: 2 ans sur site par le fabricant

350-1500VA
Line Interactif
Avec soft



Réf.	Désignation
ELI350	Onduleur - 350VA Line Interactif avec logiciel 3+1 IEC
ELI500	Onduleur - 500VA Line Interactif avec logiciel 3+1 IEC
ELI600	Onduleur - 600VA Line Interactif avec logiciel 3+1 IEC
ELI750	Onduleur - 750VA Line Interactif avec logiciel 3+1 IEC
ELI1000	Onduleur - 1000VA USB Line Interactif avec logiciel 4+2 IEC
ELI1300	Onduleur - 1300VA USB Line Interactif avec logiciel 4+2 IEC
ELI1500	Onduleur - 1500VA USB Line Interactif avec logiciel 4+2 IEC
61104	Onduleur - 420VA USB Line Interactif rackable 1U 6 IEC
61106	Onduleur - 600VA USB Line Interactif rackable 1U 6 IEC
61110	Onduleur - 1200VA USB Line Interactif rackable 1U 6 IEC

ELITE 2005 PRO (de 800VA à 3000VA)

Onduleur de **technologie Line Interactif SINUS** idéal pour protéger :

- Serveur, Télécommunications

Disponible au format tour (de 800 à 3000VA) et rack 19" (2U) jusqu'à 3000VA. Il intègre :

- Une régulation de tension permanente (AVR) de 172 à 287 volts
- Un logiciel de communication Net Power avec groupes de prises programmables
- Une protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem/Ethernet
- Batterie déconnectable à chaud
- Un afficheur LCD à partir de 1000VA
- Garantie: 2 ans sur site par le fabricant



800-3000VA
Line Interactif
SINUS
Avec soft



Réf.	Désignation
ELIPRO800	Onduleur ELITE Pro 800VA sinusoïdale avec logiciel 6 IEC
ELIPRO1000	Onduleur ELITE Pro 1000VA sinusoïdale avec logiciel 8 IEC
ELIPRO1500	Onduleur ELITE Pro 1500VA sinusoïdale avec logiciel 8 IEC
ELIPRO2200	Onduleur ELITE Pro 2200VA sinusoïdale avec logiciel 8 IEC
ELIPRO3000	Onduleur ELITE Pro 3000VA sinusoïdale avec logiciel 8 IEC
ELIPRO1000R	Onduleur ELITE Pro 1000VA avec logiciel 8 IEC rackable 2U
ELIPRO1500R	Onduleur ELITE Pro 1500VA avec logiciel 8 IEC rackable 2U
ELIPRO2200R	Onduleur ELITE Pro 2200VA avec logiciel 8 IEC rackable 2U
ELIPRO3000R	Onduleur ELITE Pro 3000VA avec logiciel 8 IEC rackable 2U

US10000 (de 1 à 10KVA)

Onduleur de **technologie On Line double conversion Mono/Mono** idéal pour protéger :

- Serveurs de réseaux, Mainframes, station PAO, équipements électriques sensibles, télécommunications et médicaux

Disponible au format tour (de 1 à 10KVA) et rack 19" (2U) jusqu'à 3KVA. Il intègre :

- Une protection intégrale (temps de transfert 0mS)
- Un logiciel de communication Net Power avec groupes de prises programmables
- Une protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem/Ethernet
- Batterie déconnectable à chaud • Evolutif en autonomie jusqu'à plusieurs heures
- Un afficheur LCD multilingage
- Garantie: 2 ans sur site par le fabricant

1-10KVA
OnLine
Avec soft



Réf.	Désignation
US10-1	Onduleur NITRAM on line US10000 1KVA sorties IEC
US10-2	Onduleur NITRAM on line US10000 2KVA sorties IEC
US10-3	Onduleur NITRAM on line US10000 3KVA sorties IEC
US10-6	Onduleur NITRAM on line US10000 6KVA sortie bornier
US10-8	Onduleur NITRAM on line US10000 8KVA sortie bornier
US10-10	Onduleur NITRAM on line US10000 10KVA sortie bornier
US10R-1	Onduleur NITRAM on line US10000 1KVA rackable 19" 2U sorties IEC
US10R-2	Onduleur NITRAM on line US10000 2KVA rackable 19" 2U sorties IEC
US10R-3	Onduleur NITRAM on line US10000 3KVA rackable 19" 2U sorties IEC

Onduleurs évolutifs

US20000, de 6,5 à 20KVA

Onduleur de technologie On Line double conversion Tri/Mono idéal pour protéger :

- Réseaux d'entreprises, Mainframes, station PAO, équipements électriques sensibles, télécommunications et médicaux
- Une protection intégrale (temps de transfert 0ms)
- Mise en parallèle (jusqu'à 8 modules de puissances identiques) et redondance N+1
- Facilité de raccordement
- Un By-Pass automatique, statique, sans coupures ainsi qu'un By-Pass de maintenance
- Evolutif en autonomie jusqu'à plusieurs heures
- Un afficheur LCD
- Etude de votre projet gratuite • Garantie: 1 an sur site par le fabricant

Réf.	Désignation
US20-6	Onduleur on line double conversion Tri/Mono 6,5KVA autonomie 20mn
US20-8	Onduleur on line double conversion Tri/Mono 8KVA autonomie 16mn
US20-10	Onduleur on line double conversion Tri/Mono 10KVA autonomie 12mn
US20-15	Onduleur on line double conversion Tri/Mono 15KVA autonomie 10mn
US20-20	Onduleur on line double conversion Tri/Mono 20KVA autonomie 14mn

6,5-20KVA
On line
double conversion



Autres puissances: nous consulter

US30000, de 10 à 1000KVA

Onduleur de technologie On Line double conversion Tri/Tri idéal pour protéger :

- Réseaux d'entreprises, Mainframes, serveurs de données, éclairage de sécurité, process industriels
- Une protection intégrale (temps de transfert 0ms)
- Mise en parallèle (jusqu'à 8 modules de puissances identiques) et redondance N+1
- Facilité de raccordement
- Un By-Pass automatique, statique, sans coupures ainsi qu'un By-Pass de maintenance
- Evolutif en autonomie jusqu'à plusieurs heures
- Un afficheur LCD • Communication par fibre optique
- Etude de votre projet gratuite • Garantie: 1 an sur site par le fabricant

Réf.	Désignation
US30-10	Onduleur on line double conversion Tri/Tri 10KVA autonomie 10mn
US30-15	Onduleur on line double conversion Tri/Tri 15KVA autonomie 10mn
US30-20	Onduleur on line double conversion Tri/Tri 20KVA autonomie 10mn
US30-30	Onduleur on line double conversion Tri/Tri 30KVA autonomie 10mn

10-1000KVA
On line
double conversion



Autres puissances: nous consulter

US9003 modulaire, à tolérance de pannes

Onduleur haute disponibilité, technologie Line Interactif idéal pour protéger :

- PC, Mac, Serveur de réseaux, Télécommunications

Disponible au format tour (de 400 à 4800VA) et rack 19" jusqu'à 3200VA

- Une régulation de tension permanente (AVR) de 170 à 270 volts
- Modules déconnectables à chaud
- Modules redondants à tolérance de pannes
- Evolutif en puissance et/ou en autonomie
- Garantie: 2 ans sur site par le fabricant

Réf.	Désignation
60650-4	Armoire vide US9003 Hot Plug 4 emplacements 1600VA
60650-6	Armoire vide US9003 Hot Plug 6 emplacements 2400VA
60650-12	Armoire vide US9003 Hot Plug 12 emplacements 4800VA
60650R4	Rack 19" vide US9003 Hot Plug 4 emplacements 1600VA
60650R8	Rack 19" vide US9003 Hot Plug 8 emplacements 3200VA
60650	Module puissance US9003 Hot Plug 400VA à intégrer dans armoire ou rack

400-4800VA
Module de 400VA
Line Interactif



US9001 modulaire, à tolérance de pannes

Onduleur haute disponibilité, technologie On Line double conversion idéal pour protéger :

- Serveurs de réseaux, Mainframes, station PAO, équipements électriques sensibles, télécommunications et médicaux

Disponible au format tour (de 1 à 36KVA) et rack 19" jusqu'à 6KVA

- Une régulation de tension permanente de 160 à 275 volts
- Modules déconnectables à chaud, redondants, à tolérance de pannes
- Evolutif en puissance et en autonomie
- Garantie: 2 ans sur site par le fabricant

Réf.	Désignation
60640-2	Armoire vide US9001 Hot Plug 2KVA
60640-4	Armoire vide US9001 Hot Plug 4KVA
60640-6	Armoire vide US9001 Hot Plug 6KVA
60640-9	Armoire vide US9001 Hot Plug 9KVA
60640-R3	Armoire rackable US9001 Hot Plug 3KVA
60640-6R	Armoire rackable US9001 Hot Plug 6KVA
60640	Module puissance on line US9001 1KVA à intégrer dans armoire ou rack

1-36 KVA, en
Mono/Mono,
Tri/Mono, et Tri/Tri
Module de 1KVA



Gestion des onduleurs par logiciel

En plus du logiciel fourni en standard, Nitram propose une solution complète de logiciels et d'agents SNMP/Web adaptée aux différentes configurations d'onduleurs et aux différentes configurations informatiques.

- Une gestion de l'alimentation électrique et une surveillance de la qualité du réseau électrique
- Des arrêts propres des systèmes d'exploitations, ainsi que des serveurs distants
- Des envois de messages (Pop-Up, e-mail, etc...)
- Une administration par NMS type HP OpenView

Réf.	Désignation
UPSMANAGER	Logiciel de de contrôle et de supervision Win-Novel-Unix
RCCMD	Module d'extinction automatique des serveurs (1 licence par serveur)
CS122SC	Agent SNMP pour ELITE 2005PRO et US10000 (intègre UPSMANAGER)
CS121SC	Agent SNMP + mini web server + contacts secs pour ELITE 2005PRO et US10000
CS121BSC	Agent SNMP + mini web server pour ELITE 2005PRO et US10000
CS122L	Agent SNMP convertisseur RS232-TCP/IP + UPSMANAGER pour autres modèles



Etude gratuite
selon vos besoins

Câbles d'alimentation & multiprises

Câble d'alimentation secteur 220 V

Cordon secteur 2P+T 220V 10A de 1.8m à 5m.

- Connexion secteur 220 V 2P+T
- Connexion IEC Femelle



Réf.	Désignation
1052	Câble d'alimentation secteur - PC 220v longueur 1.8m
1053	Câble d'alimentation secteur - PC 220v longueur 3m
1055	Câble d'alimentation secteur - PC 220v longueur 5m

Câble d'alimentation prolongateur

Cordon prolongateur 220V 10A avec connectique IEC

- Connexion IEC Mâle
- Connexion IEC Femelle



Réf.	Désignation
1048	Câble prolongateur d'alimentation 220v longueur 1.8m
1049	Câble prolongateur d'alimentation 220v longueur 3m
1051	Câble prolongateur d'alimentation 220v longueur 5m

Câble d'alimentation doubleur

- 1052D : secteur 220V vers 2 IEC Mâle
- 1048D : IEC Femelle vers 2 IEC Mâle



Réf.	Désignation
1052D	Câble d'alimentation secteur double 220V longueur 1.8m
1048D	Câble prolongateur doubleur d'alimentation 220v 1.8m

Câble d'alimentation secteur 220 V pour portable

- 1054 : secteur 220V version bipolaire (sans terre)
- 1057 : secteur 220V version tripolaire (avec terre)



Réf.	Désignation
1054	Câble d'alimentation secteur sans terre longueur 1.8m
1057	Câble d'alimentation secteur longueur 1.8m «Mickey»

Multiprise monobloc 2 sorties 2P+T

- Puissance : 3600W
- Connexion: 2 prises + terre
- Interrupteur: Non (60635)
Oui (60636)



Réf.	Désignation
60635	Multiprise monobloc 2 sorties 2P+T
60636	Multiprise monobloc 2 sorties 2P+T avec interrupteur

Adaptateur secteur universel

Adaptateur polyvalent convient pour beaucoup de fiches différentes et permet de convertir la plupart des sorties



Réf.	Désignation
60612	Adaptateur secteur universel 5 pays
60614	Adaptateur secteur universel 250 pays

Multiprise 4 sorties

- Puissance : 3600W
- Connexion: 4 prises + terre
- Interrupteur: Non



Réf.	Désignation
60606	Multiprise

Multiprise 5 sorties avec interrupteur

- Puissance : 3600W
- Connexion: 5 prises + terre
- Interrupteur: Oui



Réf.	Désignation
60615	Multiprise secteur 5 sorties avec interrupteur

Multiprise 6 sorties avec int. + protection

- Puissance : 3500W max.
- Connexion: 6 prises + terre
- Temps de réponse: <1ns
- Interrupteur: Oui
- Protection: Fusible thermique
Surcharges / Surtensions de service et de sécurité
- Voyant:



Réf.	Désignation
60632	Multiprise 6 sorties avec interrupteur + protection

Multiprise 10 sorties avec int. + protection

- Puissance : 3500W max.
- Connexion: 10 prises + terre
- Temps de réponse: <1ns
- Interrupteur: Oui
- Protection: Fusible thermique
Surcharges / Surtensions de service et de sécurité
- Voyant:



Réf.	Désignation
60633	Multiprise 10 sorties avec interrupteur + protection

Multiprise 5 sorties - Filtre EMI / RFI / Surtension

- Puissance : 250V/10A
- Connexion: 5 prises + terre
- Temps de réponse: <1ns
- Interrupteur: Oui
- Protection: Surtension (4500V max)
Filtrage EMI / RFI (100Khz - 100Mhz)



Réf.	Désignation
60510	Multiprise 5 sorties - Filtre EMI / RFI / Surtension

Multiprise 5 sorties - Filtre EMI/RFI/Surt. + Modem

- Puissance : 250V/10A
- Connexion: 5 prises + terre
2 RJ11
- Temps de réponse: <1ns
- Interrupteur: Oui
- Protection: Surtension (4500V max)
Filtrage EMI / RFI (100Khz - 100Mhz)
Protection modem: 70 joules / 200v



Réf.	Désignation
60511	Multiprise 5 sorties - Filtre EMI/RFI/Surt. + Modem

Multiprises professionnelles

Multiprise Pro 4 sorties + interrupteur

- Puissance : 3600W / 16A
- Dimensions : 355x70x45mm
- Connexion: 4 prises + terre
- Câble : 2 m Secteur
- Interrupteur: Oui



BACH
MANN

Réf.	Désignation
60620	Multiprise Pro 4 sorties + interrupteur

Multiprise Pro 6 sorties + interrupteur

- Puissance : 3600W / 16A
- Dimensions : 440x70x45mm
- Connexion: 6 prises + terre
- Câble : 2 m Secteur
- Interrupteur: Oui



BACH
MANN

Réf.	Désignation
60621	Multiprise Pro 6 sorties + interrupteur

Multiprise Pro 9 sorties + interrupteur

- Puissance : 3600W / 16A
- Dimensions : 570x70x45mm
- Connexion: 9 prises + terre
- Câble : 2 m Secteur
- Interrupteur: Oui



BACH
MANN

Réf.	Désignation
60622	Multiprise Pro 9 sorties + interrupteur

Multiprise Pro 12 sorties + interrupteur

- Puissance : 3600W / 16A
- Dimensions : 700x70x45mm
- Connexion: 12 prises + terre
- Câble : 2 m Secteur
- Interrupteur: Oui



BACH
MANN

Réf.	Désignation
60623	Multiprise Pro 12 sorties + interrupteur

Multiprise fixation sur bureau - 3 sorties + 2 RJ45

- Puissance : 3600W / 16A
- Dimensions : 268x70x90mm
- Connectiques: 3 prises + terre
- Câble : 2 m Secteur
- Interrupteur: Non



BACH
MANN

Réf.	Désignation
60631	Multiprise avec fixation 3 sorties 2P+T. + 2 RJ45

Multiprise fixation sur bureau - 4 sorties

- Puissance : 3600W / 16A
- Dimensions : 268x70x90mm
- Connexion: 4 prises + terre
- Câble : 2 m Secteur
- Interrupteur: Non



BACH
MANN

Réf.	Désignation
60630	Multiprise avec fixation 4 sorties 2P+T.

Multiprise rackable 19" - 8 sorties + interrupteur

- Puissance : 3600W / 16A
- Dimensions : 19" / Hauteur 1U (4,45cm)
- Connectiques: 8 prises + terre
- Parasurtenseur intégré
- Câble : 2 m Secteur
- Interrupteur: Oui



BACH
MANN

Réf.	Désignation
5012-8	Multiprise rackable 19" 8 sorties 16A/3600W + Int.

Multiprise rackable 19" - 9 sorties

- Puissance : 3600W / 16A
- Dimensions : 19" / Hauteur 1U (4,45cm)
- Connectiques: 9 prises + terre
- Câble : 2 m Secteur
- Interrupteur: Non



BACH
MANN

Réf.	Désignation
5012-9	Multiprise rackable 19" 9 sorties 16A/3600W.

Multiprises rackable 19" - 6 sorties + disjoncteur

- Puissance : 2250W / 10A
- Dimensions : 19" / Hauteur 1U (4,45cm)
- Connectiques: 5 prises + terre
- Câble : 2 m Secteur
- Disjoncteur : Oui



BACH
MANN

Réf.	Désignation
503470	Kit multiprise rackable 19" 6 sorties + Disjoncteur dif.

Multiprise 19" - 8 sorties 2P+1 - Alimentation IEC

- Puissance : 2250W / 10A
- Dimensions : 19" / Hauteur 1U (4,45cm)
- Connectiques: 8 prises + terre
- Câble : 2 m IEC
- Interrupteur: Non



BACH
MANN

Réf.	Désignation
5012-8IEC	Multiprise rackable 19" 8 sorties 2P+1 - 10A/IEC.

Multiprise rackable 8 IEC + alim IEC + fusible 10A

Multiprise format 19" avec 8 sorties IEC. Alimentation par câble avec connectique IEC.

- Puissance: 2250W / 10A
- Dimensions: 19" / Hauteur 1U (4,45cm)
- Connectiques: 8 IEC
- Câble: 2 m IEC
- Fusible: 10A
- Interrupteur: Non



BACH
MANN

Réf.	Désignation
5012-IEC8	Multiprise rackable 8 IEC + alim IEC + fusible 10A

Multiprise pour sortie onduleur

Multiprise avec 4 sorties 2P + Terre se connectant directement sur une sortie d'un onduleur.

- Puissance : 3000W / 10A
- Connectiques: 4 prises + terre
- Interrupteur: Non
- Câble : 1 m IEC



Réf.	Désignation
60605	Multiprise onduleur 4 sorties

Prises pilotées Over IP professionnelles

ePowerswitch, multiprise pilotée via IP 4 x2P+T Rackable

ePowerswitch est une multiprise 4 sorties 2P+T pilotable via TCP/IP et port série. Le serveur Web intégré permet une administration à distance par l'administrateur et 4 utilisateurs, à l'aide d'un navigateur. Les prises peuvent être éteintes ou redémarrées.

- Administration via connexion Ethernet ou série RS232
- Accès protégé par nom et mot de passe
- Gestion des droits d'accès par prise
- Puissance admissible 230V - 10A
- Version rackable 19" (fournie avec kit de fixation murale).

Pour la version économique, vous pouvez piloter jusqu'à 5 produits électriques. Le serveur Web intégré permet d'accéder facilement au fonctionnement de pilotage. Cette prise dispose d'une sortie «Master» et de deux groupes de deux prises «Slave».

Réf.	Désignation
EPS4R	ePowerswitch multiprise pilotée via IP 4 x2P+T Rackable
60625	Multiprise pilotée via IP 5 sorties économique Bachmann Soho



ePowerswitch, contrôleurs d'alimentation avec fonction de surveillance et redémarrage automatique

Permet de piloter à distance l'alimentation de 1, 4 ou 4 prises via TCP/IP. La fonction Guard surveille le fonctionnement de l'équipement IP connecté et le redémarre automatiquement en cas de blocage

- Administration via connexion Ethernet ou série RS232
- Surveillance de systèmes IP avec redémarrage automatique en cas de blocage
- Accès protégé par nom et mot de passe
- 1 compte avec accès administrateur
- Selon la version 1 ou 4 comptes utilisateurs
- Puissance admissible 230V - 10A
- Version 4sorties R4G format rackable 19"
- Mise sous tension séquentielle pour éviter les courants d'appel
- Possibilité de libeller les prise pour une utilisation plus facile

Réf.	Désignation
EPS1	ePowerswitch prise pilotée via IP 1 sortie IEC Guard
EPS4D	ePowerswitch prise pilotée via IP 4 sorties IEC Guard
EPSR4G	ePowerswitch rackable 4 sorties IEC Version Guard



ePowerswitch, Contrôleurs d'alimentation sécurisé SSL

e-Powerswitch XM est une solution haute performance de gestion d'alimentation qui permet de commander à distance 4 ou 8 prises secteur (extensibles à 136 en cascade des EPSR8XS) au travers d'un réseau Intranet ou Internet. L'interface Web supporte le protocole HTTPS pour garantir le plus haut niveau de sécurité possible. Cet équipement offre aussi de nombreuses fonctions de contrôle et supporte les protocoles SNMP et SMTP pour une gestion précise des actions programmées et la datation des événements.

- Commande à distance de 8 à 136 prises secteur
- Technologie de cryptage SSL 128 bits
- Jusqu'à 255 comptes utilisateur avec contrôle des prises pilotées
- Double alimentation secteur, groupage des prises secteur
- Mise sous tension séquentielle des prises & délais de redémarrage programmables
- Surveillance d'équipements IP avec redémarrage automatique
- Surveillance d'environnement en option (température, humidité, accès...)
- Identification claire des prise dans l'interface graphique
- Options disponibles pour surveillance d'environnement (température, humidité...)
- Version EPSR8M ne comporte pas de sécurisation SSL

Réf.	Désignation
EPSR8M	ePowerswitch rackable 8 sorties IEC Master
EPSR4XM	ePowerswitch rackable SSL128 - 4 sorties Master
EPSR8XM	ePowerswitch rackable SSL128 - 8 sorties Master
EPSR8XS	ePowerswitch rackable module esclave 8 sorties



VizioGuard, Monitoring environnemental Over IP

VizioGuard est un système de surveillance environnemental pour augmenter la sécurité de votre infrastructure et réduire les temps d'arrêt imprévus de vos équipements. Sa conception modulaire permet d'intégrer de nombreux capteurs et d'envoyer des alertes par SNMP, Email ou Syslog.

- Accès haute sécurité SSL 128Bits / RSA 1024Bits
- Flexibilité et extensibilité
- Surveillance environnementale, contacts secs, consommation électrique
- Surveillance d'équipements IP
- Programmation jusqu'à 255 règles comportementales
- Horloge interne sauvegardée Real Time Clock
- Gestion d'un fichier journal

Réf.	Désignation
VG-GUARD	Boîtier unité centrale VizioGuard Monitoring
VG-XBUS	Module digital «Input» 16 contacts secs
VG-1XS	Prise pilotée pour VizioGuard 1 sortie
VG-TH	Capteur de température
VG-TRH	Capteur de température et d'humidité
VG-TL	Capteur de température et de luminosité
VG-PB	Bouton poussoir xBUS
VG-ENERGY	Unité de mesure d'énergie 8 ports IEC
VG-CP	Unité de test de courant «Current Probe»



Périphériques points de vente

Chapitre numéro **15**

Lecteurs de codes à barres

- Douchettes codes à barres 182
- Lecteurs de codes à barres fixes 182
- Pistolets codes à barres longue distance 183
- Pistolets Wireless 183
- Terminal de saisie 183

Imprimantes spéciales

- Imprimantes tickets de caisse 184
- Imprimantes étiquettes 184
- Consommables imprimantes tickets 184

Imprimante tickets de caisse TM-T88 IV



Lecteur de code à barre fixe



Pistolet CCD sans fil



Douchette codes à barres CCD

Douchette lecteur de codes à barres CCD Pulsar C MS6220 avec décodeur intégré. Largeur de lecture de 67mm. Interface Clavier PS2 ne nécessitant pas de driver et fonctionnant dans tout type d'environnement. Configuration de la douchette par configurateur à codes à barres.

- Codes à barres: tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: 67mm
- Profondeur: de 0 à 10mm
- Vitesse de lecture: 100 lignes /sec
- Interface: clavier PS2
- Poids: 250g



Réf.	Désignation
6023	Douchette codes à barres CCD Pulsar C version PS2

Douchette codes à barres laser

Douchette lecteur de codes à barres laser Eclipse MS5145 avec décodeur intégré. Interface PS2 ou USB ne nécessitant pas de driver et fonctionnant dans tout type d'environnement. Configuration de la douchette par configurateur à codes à barres. La lecture du code barres se fait par simple pression sur le bouton situé sur le haut de la douchette.

- Codes à barres: tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: de 49 à 195mm
- Profondeur de champ: de 0 à 140mm
- Vitesse de lecture: 52 lignes /sec
- Interface: Clavier type PS2 ou USB
- Poids: 97g



Réf.	Désignation
MS5145	Douchette laser Eclipse version PS/2
MS5145U	Douchette laser Eclipse version USB

Douchette codes à barres laser & support

Douchette lecteur de codes à barres laser Voyager MS9520 avec décodeur intégré. Activation infra-rouge en présence d'un code barres et lecture automatique du code barres.

- Utilisation manuelle ou fixe
- Tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: de 64 à 249mm
- Profondeur de champ: de 0 à 203mm
- Vitesse de lecture: 72+2 lignes /sec
- Déclenchement par infrarouge:
 - longue distance: de 0 à 279mm $\pm$ 51 mm
 - courte distance: de 0 à 102mm $\pm$ 25 mm
- Interface: clavier type PS2 ou USB
- Poids: 149g



Réf.	Désignation
6025	Douchette laser automatique Voyager avec support version PS/2
6025U	Douchette laser automatique Voyager avec support version USB

Douchette codes à barres laser & support

Douchette lecteur de codes à barres laser Voyager CG MS9540 avec décodeur intégré. Activation infra-rouge en présence d'un code barres et lecture du code barres par simple pression sur le bouton situé sur le haut de la douchette.

- Utilisation manuelle ou fixe
- Tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: de 64 à 249mm
- Profondeur de champ: de 0 à 203mm
- Vitesse de lecture: 72+2 lignes /sec
- Déclenchement par infrarouge:
 - longue distance: de 0 à 279mm $\pm$ 51 mm
 - courte distance: de 0 à 102mm $\pm$ 25 mm
- Interface: clavier type PS2 ou USB
- Poids: 149g



Réf.	Désignation
6028	Douchette laser Voyager CG avec déclencheur et support PS2
6028U	Douchette laser Voyager CG avec déclencheur et support USB

Douchette codes à barres laser sans fil

Douchette lecteur de codes à barres laser Voyager BT MS9535 avec décodeur intégré. Equipée de la technologie Bluetooth, cette douchette peut être utilisée jusqu'à 10m de son support faisant office de chargeur. Interface Wedge (clavier) ou USB ne nécessitant pas de driver et fonctionnant dans tout type d'environnement.

- Codes à barres: tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: de 64 à 203mm
- Profondeur de champ: de 0 à 203mm
- Vitesse de lecture: 72+2 lignes /sec
- Interface: clavier type PS2 ou USB
- Portée Bluetooth: 10m
- Poids: 149g



Réf.	Désignation
MS9535	Douchette laser MS9535 Voyager Bluetooth version PS2
MS9535U	Douchette laser MS9535 Voyager Bluetooth version USB

Mini scanner laser - ScanGlove

Le ScanGlove IS4225 est idéal pour toutes les applications de vente au comptoir telle que pharmacie, tabac, boutique... Ce scanner permet une lecture automatique des codes barres.

- Lecture entièrement automatique
- Codes à barres: tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: jusqu'à 254mm
- Profondeur de champ: de 0 à 200mm
- Vitesse de lecture: 52 lignes /sec
- Interface: clavier type PS2 ou Série
- Poids: 105g
- Dimensions: 70x49x24mm



Réf.	Désignation
MS4225	Mini scanner laser ScanGlove version PS2
MS4225S	Mini scanner laser ScanGlove version Série

Lecteur de codes à barres fixe Laser omnidirectionnel

Ce scanner compact Orbit MS7120 est spécialement conçu pour les points de vente où l'organisation de l'espace est capitale et où l'efficacité du lecteur est synonyme de rendement.

- Lecture entièrement automatique
- Tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: jusqu'à 105mm
- Profondeur de champ: de 0 à 215mm
- Vitesse de lecture: 1067 lignes /sec
- Interface: clavier type PS2 ou USB
- Poids: 380g
- Dimensions: 150x102x105



Réf.	Désignation
6116	Lecteur de codes à barres laser fixe Orbit omnidirectionnel PS2
6116U	Lecteur de codes à barres laser fixe Orbit omnidirectionnel USB

Lecteur de codes à barres fixe Laser Multi-modes

Le scanner compact QuantumT MS3580 omnidirectionnel ou directionnel est spécialement conçu pour les points de vente où l'organisation de l'espace est capitale et où l'efficacité du lecteur est synonyme de rendement.

- Lecture entièrement automatique
- Tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: jusqu'à 150mm
- Profondeur de champ: de 19 à 273mm
- Vitesse de lecture omnidirectionnelle: 1650 lignes /sec
- Vitesse de lecture directionnelle: 80 lignes /sec
- Interface: clavier type PS2 ou USB
- Poids: 170g
- Dimensions: 108x66x67mm



Réf.	Désignation
MS3580	Lecteur de codes à barres fixe QuantumT directionnel PS2
MS3580U	Lecteur de codes à barres fixe QuantumT directionnel USB

Lecteurs de codes à barres

Douchette codes à barres CCD Black

Douchette lecteur de codes à barres standard avec décodeur clavier intégré. Largeur de lecture de 75mm. Interface Clavier PS2 ne nécessitant pas de driver et fonctionnant dans tout type d'environnement. Configuration de la douchette par configurateur à codes à barres.

- Codes à barres: tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: jusqu'à 75mm
- Profondeur de champ: 10mm
- Interface: Clavier type PS2
USB
Série avec alim
- Couleur: noire



Réf.	Désignation
6024	Douchette noire codes à barres CCD version PS2
6024U	Douchette noire codes à barres CCD version USB
6024S	Douchette noire codes à barres CCD version Série

Pistolet codes à barres CCD - Heron D130

Pistolet lecteur de codes à barres avec décodeur clavier intégré largeur de lecture de 180mm et une profondeur de champ de 21cm. Interface Wedge (Clavier) ne nécessitant pas de driver et fonctionnant dans tout type d'environnement. Configuration du pistolet par configurateur à codes à barres.

- Codes à barres: tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: de 30 à 180mm
- Profondeur de champ: jusqu'à 210mm
- Vitesse de lecture: 256 lignes /sec
- Interface: clavier combo PC / PS2
- Poids: 170g
- Longueur du câble: 2m en PS2 et 1.8m en USB



DATALOGIC

Réf.	Désignation
6040	Pistolet codes à barres CCD 120mm interface PS2
6040U	Pistolet codes à barres CCD 120mm interface USB

Pistolet codes à barres CCD - Gryphon D130

Douchette lecteur de codes à barres CCD grande profondeur: jusqu'à 43cm. Ce lecteur répond aux besoins de nombreuses applications. Il est conçu pour une utilisation dans des milieux bureautiques et industriels, par exemple des quais de chargement où le transport et la réception de marchandises, les caisses etc...

- Codes à barres: tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Largeur de lecture: de 30 à 180mm
- Profondeur de champ: 430mm
- Vitesse de lecture: 270 lignes /sec
- Interface: clavier combo PS2
- Poids: 180g
- Longueur du câble: 2m



DATALOGIC

Réf.	Désignation
6030	Pistolet codes à barres CCD Datalogic interface clavier

Pistolet codes à barres CCD Wireless - Gryphon M100

Pistolet lecteur de codes à barres Wireless technologie radio. Ce lecteur sans fils répond aux besoins de nombreuses applications. Il est conçu pour une utilisation dans des milieux bureautiques et industriels, par exemple des quais de chargement ou le transport et la réception de marchandises, les caisses etc...

- Codes à barres: tous les codes à barres standards
- Paramétrage: par codes à barres
- Profondeur de champ: 430mm
- Vitesse de lecture: 270 lignes /sec
- Interface: Clavier combo PS2
- Portée: jusqu'à 30m
- Poids: 280g
- Autonomie: 3 heures



DATALOGIC

Réf.	Désignation
6027	Pistolet codes à barres radio sans fils interface clavier
6027U	Pistolet codes à barres radio sans fils interface USB

Terminal portable codes à barres laser Opticon 9728

Petit et léger ce terminal est l'outil idéal pour les services logistiques. Le socle de vidage fourni vous permettra de transférer les codes barres au PC tout en rechargeant la batterie.

- Codes à barres: Code 39, Pharma code, industrial 2/5, entrelacé 2/5, Matrix CP2/5, EAN, UPCE...
- Largeur de lecture: de 45 à 320mm
- Profondeur de champ: de 35 à 300mm
- Paramétrage: Par codes à barres
- Mémoire: 512Kb
- Clavier: 18 touches
- Ecran: LCD 112 x 64 pixels
- Interface: PS2 / IrDA
- Batteries: Lithium rechargeables fournies
- Autonomie / poids: jusqu'à 45h / 100g



OPTICON

Réf.	Désignation
OPL9728	Terminal laser Opticon version PS2 / IrDA

Terminal portable codes à barres laser Opticon 9725

Petit et léger ce terminal est l'outil idéal pour les services logistiques. Le socle de vidage fourni vous permettra de transférer les codes barres au PC tout en rechargeant la batterie.

- Codes à barres: Code 39, Pharma code, industrial 2/5, entrelacé 2/5, Matrix CP2/5, EAN, UPCE...
- Largeur de lecture: de 45 à 320mm
- Profondeur de champ: de 35 à 300mm
- Paramétrage: Par codes à barres
- Mémoire: 128Kb
- Interface: PS2 / IrDA
- Batteries: Lithium rechargeables fournies
- Autonomie / poids: jusqu'à 200h / 85g



OPTICON

Réf.	Désignation
OPL9725	Terminal laser Opticon version PS2 / IrDA

Terminal de saisie 8Mo à laser intégré Opticon PHL1300

Le PHL est un terminal portable programmable à lecteur laser intégré. Léger et petit, il est l'outil idéal pour les saisies autonomes de codes à barres et ce, quel que soit le domaine d'application. Doté d'une mémoire de 8 Mo, d'un laser capable de lire tout type de codes à barres au contact et à distance. Il répond avec aisance à de nombreuses applications. Son clavier alphanumérique complet, son écran large LCD de 10 lignes de 21 caractères et son ergonomie lui confèrent les meilleurs atouts pour un plus grand rendement de travail.

- Codes à barres: Code 39, Pharma code, industrial 2/5, entrelacé 2/5, Matrix 2/5, CP2/5, EAN, UPCE...
- Profondeur: de 70 à 380mm
- Interface: Clavier PS2
- Poids: 170g batteries comprises
- Autonomie batterie/piles: 36/78 heures



OPTICON

Réf.	Désignation
6031	Terminal de saisie 8Mo avec laser intégré

Douchette codes à barres laser + support Opticon 6845

L' OPL 6845 est un lecteur code à barres de type douchette qui incorpore plusieurs nouveaux dispositifs pour faciliter la lecture code à barres. Le socle de l'OPL 6845 permet le déclenchement automatique de la lecture laser. De plus, son faible poids et sa petite taille en font un outil de lecture code à barres très apprécié pour la vente au comptoir.

- Codes à barres: Code 39, Pharma code, industrial 2/5, entrelacé 2/5, Matrix 2/5, CP2/5, EAN, UPCE...
- Vitesse de lecture: 100 scan/s
- Profondeur de champ: de 0 à 422mm
- Paramétrage: Par codes à barres
- Interface: PS2 ou USB selon modèle



OPTICON

Réf.	Désignation
6029	Douchette laser Opticon avec support version PS2
6029U	Douchette laser Opticon avec support version USB

Imprimantes tickets de caisse & étiquettes

Imprimante tickets de caisse TM-T88 IV

Très compacte et d'une fiabilité qui n'est plus à démontrer, elle est aujourd'hui l'imprimante la plus rapide du marché avec une vitesse de 200 mm/s. Par ailleurs, Epson a retravaillé le design, intégré un buzzer et a doté l'imprimante de nouvelles possibilités d'impression couleur.

- Impression: Thermique bicolore
- Consommable: Papier thermique/thermique bicolore
- Interface: RS-232C/parallèle/USB/Ethernet/802.11b (selon modèle)
- Vitesse d'impression: 200mm/s
- Largeur papier: 80mm
- Diamètre du rouleau: 83mm

EPSON



Réf.	Désignation
TMT88IVS	Imprimante tickets de caisse TM-T88 IV série beige
TMT88IVSN	Imprimante tickets de caisse TM-T88 IV série noire

Imprimante tickets de caisse TM-U220A

Toujours à la recherche de solutions innovantes, EPSON lance sa nouvelle gamme d'imprimantes matricielles à impact, spécialement conçues pour un usage intensif chez les commerçants et les restaurants: La TM-U220A qui dispose d'un maticot automatique. Changement de papier simplifié: un gain de temps non négligeable sur le changement de rouleau.

- Impression: Matricielle 9 aiguilles, texte, graphique
- Vitesse d'impression: 4.7l/s
- Largeur d'impression: 79.5mm
- Largeur papier: 57.5/69.5/76mm
- Capacité de copie: 1+1
- Consommable: Papier + rubans
- Interface: Série RS232

EPSON



Réf.	Désignation
TMU220A	Imprimante tickets de caisse TM-U220A série beige

Imprimante étiquettes thermique Zebra 2824

Les imprimantes étiquettes LP/TLP2824S sont une solution économique pour aborder l'étiquetage avec codes barres standard.

- Impression: Thermique directe (LP2824S)
Transfert thermique (TLP2824S)
- Vitesse d'impression: 89mm/s
- Largeur d'impression: 54mm
- Largeur papier: 56mm
- Langage d'impression: EPL2
- Interface: Série, parallèle, USB en option
- Emulation: drivers pour Windows



Réf.	Désignation
LP2824S	Imprimante étiquettes thermique directe Zebra LP2824S
TLP2824S	Imprimante étiquettes transfert thermique Zebra TLP2824S

Imprimante d'étiquettes professionnelle USB 2.0

L'imprimante d'étiquettes QL650TD est la dernière-née de la gamme d'imprimantes d'étiquettes Brother. Rapide, facile d'utilisation et polyvalente, elle est idéale pour l'impression d'étiquettes d'expédition, d'étiquettes d'inventaire, de banderolles ou d'étiquettes de signalisation.

- Impression: Thermique directe
- Vitesse d'impression: 90mm/s
- Largeur d'impression: 62mm
- Largeur papier: de 12 à 62mm
- Interface: USB 2.0
- Emulation: drivers pour Windows

brother



Réf.	Désignation
BROQL650	Imprimante d'étiquettes professionnelle USB 2.0 - Brother

Consommables imprimantes thermiques directes

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de consommables pour les imprimantes ZEBRA série 2824 et 2844.

Toute une gamme de dimensions est disponible sur commande.

Réf.	Désignation
Consommables pour LP2824	
ET305	Lot de 21600 étiquettes 25x51mm thermique directe
ET306	Lot de 14960 étiquettes 30x39mm thermique directe
ET307	Lot de 30960 étiquettes 32x25mm thermique directe
Consommables pour LP2844	
ET405	Lot de 10600 étiquettes 50x25mm thermique directe
ET406	Lot de 8400 étiquettes 57x102mm thermique directe
ET407	Lot de 8400 étiquettes 102x102mm thermique directe

Imprimante tickets de caisse / chèques TM-U950

Cette imprimante à impact polyvalente est idéale pour les reçus, journaux et factures dans la plupart des environnements de vente au détail et est capable de piloter deux tiroirs-caisses. Elle peut imprimer des factures sur papier multi-plis. Elle est également simple à utiliser et entretenir, avec un chargement de papier facile, un massicot automatique et des fonctions de sécurité comme les détecteurs de fin de papier.

- Impression: Matricielle 9 aiguilles
- Vitesse d'impression: 31 lps
- Largeur du papier: 69.5 +/-0.5mm sur rouleau
70x70 à 210x197 sur facture
- Diamètre du rouleau: 83mm
- Consommable: Rouleau + rubans
- Interface: Série RS232

EPSON



Réf.	Désignation
TMU950	Imprimante tickets de caisse/chèques matricielle série

Imprimante tickets de caisse / chèques TM-H6000

Avec une vitesse d'impression thermique de 53,5 lignes par seconde, la TM-H6000 est tout simplement l'imprimante de reçus la plus rapide du monde. L'impression ultra-rapide signifie une sortie quasi instantanée de reçus qui incluent des graphiques de haute qualité tels que logos et messages promotionnels. Le mécanisme unique d'impression de chèque de l'imprimante ne se contente pas de doubler la vitesse de traitement du chèque mais élimine pratiquement les bourrages papier.

- Impression: Matricielle 9 aiguilles + thermique
- Vitesse d'impression: 53.5 lps
- Largeur du papier: 76 +/-0.5mm sur rouleau
70x150 à 148x210 sur papier
- Consommable: Rouleau + rubans
- Interface: Série RS232

EPSON



Réf.	Désignation
TMH6000	Imprimante tickets de caisse/chèques matricielle série

Imprimante étiquettes thermique Zebra 2844

Les imprimantes étiquettes ZEBRA LP/TLP2844 sont une solution d'impression pour étiquettes autocollantes professionnelles. Les drivers livrés permettent une utilisation sous windows et permettent d'imprimer tout type d'étiquettes avec graphiques, codes à barres et texte. Langage d'impression: EPL2

- Impression: Thermique directe (LP2844S)
Transfert thermique (TLP2844S)
- Vitesse d'impression: 102mm/s
- Largeur d'impression: 104mm
- Largeur papier: 108mm
- Interface: Série, parallèle, USB
- Emulation: drivers pour Windows



Réf.	Désignation
LP2844S	Imprimante étiquettes thermique directe Zebra LP2844S
TLP2844S	Imprimante étiquettes thermique Zebra TLP2844S

Imprimante d'étiquettes professionnelle Ethernet

La QL-1060N offre un port réseau, ce qui la rend accessible à de multiples utilisateurs. Même en étant éloigné de l'ordinateur. Elle peut être administrée via le réseau ainsi vous pouvez vérifier le statut actuel de l'imprimante, comme par exemple la fin du rouleau, l'ouverture du couvercle...

- Impression: Thermique directe
- Vitesse d'impression: 110mm/s
- Largeur d'impression: 102mm
- Largeur papier: de 12 à 102mm
- Interface: Ethernet
- Emulation: drivers pour Windows

brother



Réf.	Désignation
BROQL1060N	Imprimante d'étiquettes professionnelle Ethernet - Brother

Consommables imprimantes transferts thermiques

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de consommables pour les imprimantes ZEBRA série 2824 et 2844.

Toute une gamme de dimensions est disponible sur commande.

Réf.	Désignation
Consommables pour TLP2824	
ET301	Lot de 30960 étiquettes 32x25mm transfert thermique
ET302	Lot de 20720 étiquettes 50x25mm transfert thermique
ET303	Lot de 39780 étiquettes 57x19mm transfert thermique
ET308	Lot de 12 films cire transfert thermique
Consommables pour TLP2844	
ET401	Lot de 30960 étiquettes 76x25mm transfert thermique
ET402	Lot de 21480 étiquettes 102x38mm transfert thermique
ET403	Lot de 17184 étiquettes 102x102mm transfert thermique
ET408	Lot de 12 films cire transfert thermique

Imprimantes & Moniteurs

Chapitre numéro 16

Les multifonctions

- Multifonctions jet d'encre SOHO 186
- Multifonctions jet d'encre Wifi 186
- Multifonctions jet d'encre Pro 186
- Multifonctions laser monochrome 187
- Multifonctions laser couleur 189

Les imprimantes

- Imprimantes laser personnelles 188
- Imprimantes laser SOHO 188
- Imprimantes laser départementales 188
- Imprimantes laser couleur 189

Les Télécopieurs

- Télécopieurs transfert thermique 190
- Télécopieurs jet d'encre 190
- Télécopieurs laser 190

Les Moniteurs

- Moniteurs TFT avec fonctions TV 191
- Moniteurs TFT 192

Multifonction jet d'encre



Imprimante laser couleur



Moniteur TFT 19" wide multimédia



Multifonctions jet d'encre

Multifonctions jet d'encre grand public



DCP-150C



DCP-560CN



MFC-260C



MFC-680CN

Modèle	DCP-150C	DCP-357C	DCP-560CN	MFC-260C	MFC-465CN	MFC-680CN
Référence	BRODCP150C	BRODCP357C	BRODCP560CN	BROMFC260C	BROMFC465CN	BROMFC680CN
Imprimante	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB
Résolution	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi
Vitesse	NB 27 / C 22 ppm	NB 30 / C 25 ppm	NB 30 / C 25 ppm	NB 25 / C 20 ppm	NB 30 / C 25 ppm	NB 30 / C 25 ppm
Bac papier	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles
Emulation	GDI PC/MAC	GDI PC/MAC	GDI PC/MAC	GDI PC/MAC	GDI PC/MAC	GDI PC/MAC
Copieur	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB
Vitesse	NB 20 / C 18 cpm	NB 22 / C 20 cpm	NB 20 / C 18 cpm	NB 20 / C 18 cpm	NB 22 / C 20 cpm	NB 22 / C 20 cpm
Scanner	600x2400 dpi Vitres d'exposition	600x2400 dpi Vitres d'exposition	600x2400 dpi Vitres d'exposition	600x2400 dpi Vitres d'exposition	600x2400 dpi Vitres d'exposition	600x2400 dpi Vitres d'exposition
Photocapture	Lecteur de cartes Port Pictbridge	Lecteur de cartes Port Pictbridge	Lecteur de cartes Port Pictbridge	Lecteur de cartes Port Pictbridge	Lecteur de cartes Port Pictbridge	Lecteur de cartes Port Pictbridge
Téléphonie	-	-	-	1 port RJ11	1 port RJ11	Téléphone - Répondeur
Télécopieur	-	-	-	14.4 kbps	14.4 kbps	14.4 kbps
Mémoire	-	-	-	170 pages	170 pages	400 pages
Numéro abrégé	-	-	-	40	80	80
Chargeur	-	-	-	10 pages	10 pages	10 pages
Connexion	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 + Ethernet	USB 2.0	USB 2.0 + Ethernet	USB 2.0 + Ethernet
Divers	-	Ecran couleur 5.1cm Bac papier photo	Ecran couleur 5.1cm Chargeur 10 feuilles	Chargeur doc. 10 pages	Ecran couleur 5.1cm Bac papier photo Chargeur 10 feuilles	Ecran couleur 8.4cm Bac papier photo Chargeur 10 feuilles
Consommables	Série LC970	Série LC1000	Série LC1000	Série LC970	Série LC1000	Série LC1000

Multifonctions jet d'encre wifi et Pro



DCP-770CW



MFC-885CW

Modèle	DCP-770CW	MFC-885CW	MFC-5460CN	MFC-5860CN
Référence	BRODCP770CW	BROMFC885W	BROMFC5460CN	BROMFC5860CN
Imprimante	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB
Résolution	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi
Vitesse	NB 30 / C 25 ppm	NB 30 / C 25 ppm	NB 30 / C 25 ppm	NB 30 / C 25 ppm
Bac papier	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	350 feuilles
Emulation	GDI PC/MAC	GDI PC/MAC	GDI PC/MAC	GDI PC/MAC
Copieur	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB	Couleur / NB
Vitesse	NB 22 / C 20 cpm	NB 22 / C 20 cpm	NB 22 / C 20 cpm	NB 22 / C 20 cpm
Scanner	600x2400 dpi Vitres d'exposition	600x2400 dpi Vitres d'exposition	1200x2400 dpi Vitres d'exposition	1200x2400 dpi Vitres d'exposition
Photocapture	Lecteur de cartes Port PictBridge	Lecteur de cartes Port PictBridge	Lecteur de cartes Port PictBridge	Lecteur de cartes Port PictBridge
Téléphonie	-	DECT + Répondeur	1 port RJ11	1 port RJ11
Télécopieur	-	14.4 kbps	33.6 kbps	33600Bps
Mémoire	-	400 pages	400 pages	400 pages
Numéro abrégé	-	100	100	100
Chargeur	-	10 pages	35 pages	35 pages
Connexion	USB 2.0 + Wifi 54Mbps + Ethernet	USB 2.0 + Wifi 54Mbps + Ethernet	USB 2.0 + Ethernet	USB 2.0 + Ethernet
Divers	Ecran couleur 8.4cm Bac papier photo	Ecran couleur 10.7cm Bac papier photo	Ecran couleur Bac papier photo Chargeur 35 feuilles	Ecran couleur Bac papier photo Chargeur 35 feuilles
Consommables	Série LC1000	Série LC1000	Série LC1000	Série LC1000



MFC-5460CN



MFC-5860CN

Multifonctions technologie laser sans Fax



DCP-8060



DCP-8065DN

NEW



DCP-7030

NEW



DCP-7045N



Modèle	DCP-8060	DCP-8065DN	DCP-7030	DCP-7045N
Référence	BRODCP8060	BRODCP8065DN	BRODCP7030	BRODCP7045N
Imprimante	28 ppm	28 ppm Recto Verso	22 ppm	20 ppm
Résolution	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi
Bac papier	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles
Emulation	PCL6 + BRScrip 3	PCL6 + BRScrip 3	GDI	PCL6 + BRScrip
Copieur	28 cpm	28 cpm	22 cpm jusqu'à 1000C/mois	22 cpm jusqu'à 1000C/mois
Scanner	19200x19200 dpi	19200x19200 dpi	19200x19200 dpi	19200x192 00 dpi
Connexion	USB 2.0, Parallèle	USB 2.0, Parallèle Ethernet 10/100Mbps	USB 2.0	USB 2.0, Ethernet 10/100Mbps
Consommables	Série 3100	Série 3100	Série 2000	Série 2000
Garantie standard	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR
Garantie 3 ans	EFFI3RSD	EFFI3RSD	EFFI3RSC	EFFI3RSC

Multifonctions technologie laser avec Fax



MFC-7320



MFC-7440N



MFC-7850W



MFC-8220



MFC-8870DW

Modèle	MFC-7320	MFC-7440N	MFC-7840W	MFC-8220	MFC-8460N	MFC-8860DN	MFC-8870DW
Référence	BROMFC7320	BROMFC7440N	BROMFC7840W	BROMFC8220	BROMFC8460N	BROMFC8860DN	BROMFC8870DW
Imprimante	18 ppm	22 ppm	22 ppm	20 ppm	28 ppm	28 ppm	28 ppm
Résolution	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi	HQ 1200 dpi
Bac papier	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	200 feuilles	250 feuilles	250 feuilles Recto Verso	250 feuilles Recto Verso
Emulation	GDI	GDI	PCL6 + BRScrip 3	PCL6 + BRScrip 3	PCL6 + BRScrip 3	PCL6 + BRScrip 3	PCL6 + BRScrip 3
Copieur	11 cpm	22 cpm	22 cpm	20 cpm	28 cpm	28 cpm	28 cpm
Scanner	19200x19200 dpi	19200x19200 dpi	19200x19200 dpi	9600x9600 dpi	600x2400 dpi	19200x19200 dpi	19200x19200 dpi
Télécopieur	14.4 kbps	14.4 kbps	36.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Mémoire	400 pages	400 pages	500 pages	500 pages	400 pages	400 pages	400 pages
Numéro abrégé	200	200	200	300 + 40	200	200	200
Chargeur	35 pages	35 pages	35 pages	50 pages	50 pages	50 pages	50 pages
PC - Fax	Emission & Réception	Emission & Réception	Emission & Réception	Emission & Réception	Emission & Réception	Emission & Réception	Emission & Réception
Connexion	USB 2.0	USB 2.0 & Eth. 10/100Mbps	USB, Eth. + Wifi	USB 2.0 & Parallèle	USB, Parallèle Eth. 10/100Mbps	USB, Parallèle Eth. 10/100Mbps	USB, Parallèle Eth. + Wifi
Consommables	Série 2000	Série 2000	Série 2000	Série 3000	Série 3100	Série 3100	Série 3100
Garantie standard	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR
Garantie 3 ans	EFFI3RSC	EFFI3RSC	EFFI3RSC	EFFI3RSD	EFFI3RSD	EFFI3RSD	EFFI3RSD

Imprimantes lasers monochromes

Imprimantes lasers personnelles et SOHO



HL-2030



HL-2140



HL-5250DN



HL-5280DW

Modèle	HL-2030	HL-2140	HL-2150N	HL-2170W	HL-5240	HL-5250DN	HL-5270DN	HL-5280DW
Référence	BRO2030	BRO2140	BRO2150N	BRO2170W	BRO5240	BRO5250DN	BRO5270DN	BRO5280DW
Vitesse	16 ppm	22 ppm	22 ppm	22 ppm	28 ppm	28 ppm & Recto - Verso	28 ppm & Recto - Verso	28 ppm & Recto - Verso
Résolution	HQ 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 dpi
Mémoire standard	8Mo	8Mo	8Mo	8Mo	16Mo	32Mo	32Mo	32Mo
Mémoire max.	Non	Non	Non	Non	528Mo	544Mo	544Mo	544Mo
Bac papier	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250+50 feuilles	250+50 feuilles	250+50 feuilles	250+50 feuilles
Bac en option	-	-	-	-	2 x 250 feuilles	2 x 250 feuilles	2 x 250 feuilles	2 x 250 feuilles
Interface parallèle	-	-	-	-	☑	☑	☑	☑
Interface USB	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Interface ethernet	-	-	10/100Mbps	10/100Mbps + wifi	-	10/100Mbps	10/100Mbps	Ethernet + Wifi
Emulation PCL	-	-	PCL6	PCL6	PCL6	PCL6	PCL6	PCL6
Emulation PS	-	-	-	-	BR Script 3	BR Script 3	BR Script 3	BR Script 3
Autres émulations	GDI	GDI	GDI	GDI	Epson, IBM	Epson, IBM	Epson, IBM	Epson, IBM
OS	Win + Mac	Win + Mac	Win + Mac	Win + Mac	Win + Mac + Dos	Win + Mac + Dos	Win + Mac + Dos	Win + Mac + Dos
Toner	TN2000	TN2110/2120	TN2110/2120	TN2110/2120	TN3130/3170	TN3130/3170	TN3130/3170	TN3130/3170
Tambour	DR2000	DR2100	DR2100	DR2100	DR3100	DR3100	DR3100	DR3100
Garantie standard	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR
Garantie 3 ans site	EFFI3ESC	EFFI3ESC	EFFI3ESC	EFFI3ESC	EFFI3RSC	EFFI3RSC	EFFI3RSC	EFFI3RSC

Imprimantes lasers départementales



HL-6050N



HL-7050N



HL-8050N

Modèle	HL-6050N	HL-6050DN	HL-6050DNLT	HL-7050N	HL-7050NLT	HL-7050NDLT	HL-8050N
Référence	BRO6050N	BRO6050DN	BRO6050DNLT	BRO7050N	BRO7050NLT	BRO7050NDLT	BRO8050
Vitesse	24 ppm	24 ppm	24 ppm	28 ppm	28 ppm	28 ppm	34 ppm
Résolution	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Mémoire standard	32Mo	32Mo	32Mo	32Mo	32Mo	32Mo	64Mo
Mémoire maximale	144Mo	144Mo	144Mo	288Mo	288Mo	288Mo	576Mo
Bac papier	500+100 feuilles	500+100 feuilles	1000+100 feuilles	500+100 feuilles	500+500+100 feuilles	500+500+100 feuilles	550+150 feuilles
Bac en option	LT6000 (500f)	LT6000 (500f)	-	3 x LT7000	2 x LT7000	2 x LT7000	2 x LT8000
Recto Verso	-	☑	☑	Option DX7000	Option DX7000	☑	Option DX8000
Interface parallèle	☑	☑	☑	Oui + série	Oui + série	Oui + série	☑
Interface USB	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	☑	☑	☑	☑
Interface ethernet	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps
Emulation PCL	PCL6	PCL6	PCL6	PCL 6	PCL 6	PCL 6	PCL 6
Emulation Postscript	Postscript 3	Postscript 3	Postscript 3	Post script 3	Post script 3	Post script 3	Post script 3
Autres émulations	EPSON, IBM	EPSON, IBM	EPSON, IBM	Epson, IBM	Epson, IBM	Epson, IBM	Epson, IBM
OS	Win + Mac + Dos	Win + Mac + Dos	Win + Mac + Dos	Win + Mac + Dos	Win + Mac + Dos	Win + Mac + Dos	Win + Dos
Toner	TN4100	TN4100	TN4100	TN5500	TN5500	TN5500	TN1700
Tambour	DR4000	DR4000	DR4000	DR5500	DR5500	DR5500	-
Garantie standard	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site
Garantie 3 ans site	EFFI3RSD	EFFI3RSD	EFFI3RSD	EFFI3RSE	EFFI3RSE	EFFI3RSE	EFFI3RSE

Gamme imprimante laser couleur 20 ppm

Imprimantes laser couleur 20 pages par minute en couleur et en monochrome. Connectables en réseau et bénéficiant d'une connexion PictBridge permettant de connecter et d'imprimer directement des documents et photos depuis un périphérique USB.

- Technologie: Laser couleur mono passe
- Vitesse: 20ppm couleur et monochrome
- Résolution: 2400x600 dpi
- Connexion: USB2.0, 10/100Mbps, Wifi sur 4070CDW
- Recto/Verso: Sur les version XXL uniquement
- Bac papier: 250 feuilles
- Mémoire: 64Mo
- Emulation: PCL6,
- Dimensions: 419x475x317mm
- Consommables: Série 130/135 (Haut rendement)

Réf.	Désignation
BRO4040CN	Laser couleur 20ppm PictBridge
BRO4050CDN	Laser couleur Recto Verso 20ppm PictBridge
BRO4070CDW	Laser couleur Recto/Verso 20ppm PictBridge + wifi



HL-4040CN

Multifonctions laser couleur 20 ppm sans fax

Multifonction laser couleur 20 pages par minute en couleur et en monochrome. Connectables en réseau et disposant d'un scanner à vitre d'exposition fixe. Connexion PictBridge permettant de connecter et d'imprimer directement des documents et photos depuis un périphérique USB.

- Imprimante: Caractéristiques identiques à la série 40xx ci-dessus
- Emulation: PCL6 et BRscript 3 (GDI modèle BRODCP9040CN)
- Photocopieur: Couleur et noir et blanc 16cpm
- Scanner: 19200x19200 dpi
- Vitre d'exposition fixe avec chargeur 50 feuilles
- Recto/Verso: Sur 9040CDN uniquement - Automatique
- Bac papier: 250 feuilles (500 feuilles en option sur 9045CDN)
- Réseau: Ethernet 10/100Mbps
- Dimensions: 61x569x714mm
- Consommables: Série 130/135 (Haut rendement)

Réf.	Désignation
BRODCP9040CN	Multifonction Laser couleur
BRODCP9045CDN	Multifonction Laser couleur Recto Verso



DCP-9045CDN

Multifonctions laser couleur 20 ppm avec fax

Multifonction laser couleur 20 pages par minute en couleur et en monochrome. Connectables en réseau et disposant d'un scanner à vitre d'exposition fixe. Ces produits disposent en plus des fonctions télécopieur connectable.

- Imprimante: Caractéristiques identiques à la série 40xx ci-dessus
- Emulation: PCL6 et BRscript 3
- Photocopieur: Couleur et noir et blanc 16cpm
- Scanner: 19200x19200 dpi
- Vitre d'exposition fixe avec chargeur 50 feuilles
- Télécopieur: Modem 33.600Bauds et normes Super G3
- PC FAX en émission et réception
- Recto/Verso: Sur 9840CDW uniquement - Automatique
- Bac papier: 250 feuilles (500 feuilles en option sur 9840CDW)
- Réseau: Ethernet 10/100Mbps + Wifi sur modèle 9840CDW
- Dimensions: 61x569x714mm
- Consommables: Série 130/135 (Haut rendement)

Réf.	Désignation
BROMFC9440CN	Multifonction Laser couleur
BROMFC9840CDW	Multifonction Laser couleur Recto Verso + wifi



MFC-9440CN

Consommables et extension de garantie

Vous trouverez ci-dessous la liste des consommables et les extensions de garantie pour les nouvelles imprimantes et multifonctions laser couleur.

Réf.	Consommables pour série couleur 4xxx
BRODR130CL	Tambour photo 17.000 pages
BROTN130BK	Toner noir standard 1500 copies à 5%
BROTN130C	Toner cyan standard 1500 copies à 5%
BROTN130M	Toner magenta standard 1500 copies à 5%
BROTN130Y	Toner jaune standard 1500 copies à 5%
BROTN135BK	Toner noir haute capacité 5000 copies à 5%
BROTN135C	Toner cyan haute capacité 5000 copies à 5%
BROTN135M	Toner magenta haute capacité 5000 copies à 5%
BROTN135Y	Toner jaune haute capacité 5000 copies à 5%
BROBU100CL	Courroie pour maximum 50000 pages (Dép Job impression)
BROWT100CL	Récipient de récupération de toner pour max 20.000 pages
Réf.	Extension de garantie pour la série couleur 4xxx
BROEFFI3RSF	Extension de garantie 3 ans sur site
BROEFFI5RSE	Extension de garantie 5 ans sur site



Télécopieur transfert thermique

Modèle	FAX T-102	FAX T-104	FAX T-106
Référence	BROFT102	BROFT104	BROFT106
Fax	☒	☒	☒
Téléphone	-	☒	☒
Répondeur	-	-	☒
Modem	9.6 kbps	9.6 kbps	14.4 kbps
Mémoire	25 pages	25 pages	25 pages
Numéros abrégés	100	100	100
Chargeur	10 pages	10 pages	10 pages
Magasin papier	30 feuilles	30 feuilles	30 feuilles
Ecran LCD	☒	☒	☒
Consommables	papier thermique	papier thermique	papier thermique
Garantie standard	1 an AR	1 an AR	1 an AR
Garantie 3 ans site	EFFI3ARB	EFFI3ARB	EFFI3ARB



FAX T-102



FAX T-106

Télécopieur jet d'encre couleur

Modèle	FAX-1355	FAX-1360	FAX-1460	FAX-1560
Référence	BROF1355	BROF1360	BROFAX1460CN	BROF1560
Fax	☒	☒	☒	☒
Téléphone	-	☒	☒	DECT
Répondeur	-	-	☒	☒
Imprimante	-	-	-	-
Modem	14.4 kbps	14.4 kbps	14.4 kbps	14.4 kbps
Mémoire	250 pages	250 pages	250 pages	250 pages
Numéros abrégés	100	100	100	100
Chargeur	20 pages	20 pages	20 pages	20 pages
Magasin papier	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles
PC Fax	-	-	-	-
Consommables	Série LC1000	Série LC1000	Série LC1000	Série LC1000
Garantie standard	1 an AR	1 an AR	1 an AR	1 an AR
Garantie 3 ans site	EFFI3ARB	EFFI3ARB	EFFI3ARB	EFFI3ARB



FAX -1355



FAX -1460



FAX -1560

Télécopieur laser

Modèle	FAX-2820	FAX-2825	FAX-2920	FAX-8360P	FAX-8360PLT
Référence	BROF2820	BROF2825	BROF2920	BROF8360	BROF8360PLT
Fax	☒	☒	☒	☒	☒
Téléphone/Répon-	-	Téléphone	-	-	-
Imprimante	-	-	☒	-	-
Copieur appoint	14 ppm	14 ppm	14 ppm	14 cpm	14 cpm
Modem	14.4 kbps	14.4 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Mémoire	400 pages	400 pages	500 pages	500 pages	500 pages
Numéros abrégés	200	200	200	232	232
Chargeur	20 pages	20 pages	20 pages	30 pages	30 pages
Magasin papier	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	250 feuilles	500 feuilles
Connexion PC	-	-	-	-	-
Consommables	Série TN/DR2000	Série TN/DR2000	Série TN/DR2000	Série TN/DR6000	Série TN/DR6000
Garantie standard	1 an AR	1 an AR	1 an sur AR	1 an sur site	1 an sur site
Garantie 3 ans site	EFFI3ARC	EFFI3ARC	EFFI3ARC	EFFI3RSC	EFFI3RSC



FAX-2920



FAX -8360P

HYUNDAI Moniteurs TFT avec fonctions TV

Moniteur TFT avec fonctions TV et entrée S-Vidéo

- Taille: 17 ou 19"
- Format - technologie: 4/3 - TFT
- Résolution maximale: 1280x1024 à 75Hz
- Temps de réponse: 8ms
- Contraste: 700:1
- Luminosité: 300cd/m²
- Angle de vision vertical / horizontal: 135° / 150°
- Haut-parleur: 2 x 2W
- Entrées vidéo: VGA (HDB15) / vidéo composite (RCA) / S-Vidéo
- Tuner TV: analogique
- Alimentation / consommation: externe / 40W
- Dimensions L17T: 372 x 395 x 185 mm (avec pied)
- Dimensions L19T: 420 x 441 x 185 mm (avec pied)
- Garantie: 3 ans



Réf.	Désignation
HY-L17T	Moniteur et TV TFT 17" multimédia
HY-L19T	Moniteur et TV TFT 19" multimédia

Moniteur TFT 32" avec fonctions TV

- Taille: 32"
- Format - technologie: 16/9 - TFT
- HD Ready
- Résolution maximale: 1366x768
- Temps de réponse: 6ms
- Contraste: 2000:1 (3000:1 en DCR)
- Luminosité: 500cd/m²
- Angle de vision vertical / horizontal: 178° / 178°
- Haut-parleur: 2 x 10W (détachable)
- Entrées vidéo: HDMI / vidéo composite (RCA) / S-Vidéo / Péritel...
- Sorties audio: SPDIF / RCA
- Tuner TV: analogique + TNT
- Alimentation / consommation: interne / 150W
- Dimensions: 806 x 229 x 617 mm (avec pied)
- Garantie: 3 ans

NEW



Réf.	Désignation
HY-E323D	Moniteur et TV TFT 32" HD Ready - HDMI

Moniteur TFT 42" avec fonctions TV

- Taille: 42"
- Format - technologie: 16/9 - TFT
- Full HD Ready
- Résolution maximale: 1920x1080
- Temps de réponse: 6ms
- Contraste: 1000:1 (4000:1 en DCR)
- Luminosité: 550cd/m²
- Angle de vision vertical / horizontal: 178° / 178°
- Haut-parleur: 2x 10W (détachable)
- Entrées vidéo: HDMI / vidéo composite (RCA) / S-Vidéo / Péritel...
- Sorties audio: SPDIF / RCA
- Tuner TV: analogique + TNT
- Alimentation / consommation: interne / 210W
- Dimensions: 1057 x 310 x 796 mm (avec pied)
- Garantie: 3 ans

NEW



Réf.	Désignation
HY-E425D	Moniteur et TV TFT 42" Full HD Ready - HDMI

Moniteur TFT 46" avec fonctions TV

- Taille: 46"
- Format - technologie: 16/9 - TFT
- Full HD Ready
- Résolution maximale: 1920x1080
- Temps de réponse: 6ms
- Contraste: 1200:1 (4000:1 en DCR)
- Luminosité: 500cd/m²
- Angle de vision vertical / horizontal: 178° / 178°
- Haut-parleur: 2x 10W (détachable)
- Entrées vidéo: HDMI / vidéo composite (RCA) / S-Vidéo / Péritel...
- Sorties audio: SPDIF / RCA
- Tuner TV: analogique + TNT
- Alimentation / consommation: interne / 260W
- Dimensions: 1143 x 310 x 845 mm (avec pied)
- Garantie: 3 ans

NEW



Réf.	Désignation
HY-E465D	Moniteur et TV TFT 46" Full HD Ready - HDMI

Moniteur TFT 17" multimédia - VGA

- Taille / format: 17" / 4:3
- Technologie: TFT
- Résolution: 1280X1024
- Temps de réponse: 5ms
- Contraste: 1000:1
- Luminosité: 300cd/m²
- Angle de vision vertical: 160°
- Angle de vision horizontal: 160°
- Haut-parleur: 2x1W
- Connexion: VGA (DB15HD)
- Alim. / conso.: interne / 38W
- Garantie: 3 ans



Réf.	Désignation
HY-X73S	Moniteur 17" 5ms multimédia VGA

Moniteur TFT 19" multimédia - VGA/DVI

- Taille / format: 19" / 4:3
- Technologie: TFT
- Résolution: 1280X1024
- Temps de réponse: 5ms
- Contraste: 700:1
- Luminosité: 300cd/m²
- Angle de vision vertical: 160°
- Angle de vision horizontal: 160°
- Haut-parleur: 2x1W
- Connexion: VGA + DVI
- Alim. / conso.: interne / 40W
- Garantie: 3 ans



Réf.	Désignation
HY-X91D	Moniteur 19" 5ms multimédia VGA + DVI

Moniteur TFT 19" wide multimédia - VGA

- Taille / format: 19" / 16:10
- Technologie: TFT
- Résolution: 1440X900
- Temps de réponse: 5ms
- Contraste: 700:1
- Luminosité: 300cd/m²
- Angle de vision vertical: 130°
- Angle de vision horizontal: 160°
- Haut-parleur: 2x1W
- Connexion: VGA (DB15HD)
- Alim. / conso.: interne / 45W
- Garantie: 3 ans



Réf.	Désignation
HY-X90W	Moniteur 19" wide 5ms multimédia VGA

Moniteur TFT 19" wide multimédia - VGA/DVI

- Taille / format: 19" / 16:10
- Technologie: TFT
- Résolution: 1440X900
- Temps de réponse: 5ms
- Contraste: 500:1
- Luminosité: 300cd/m²
- Angle de vision vertical: 130°
- Angle de vision horizontal: 150°
- Haut-parleur: 2x1W
- Connexion: VGA & DVI
- Alim. / conso.: interne / 45W
- Garantie: 3 ans



NEW

Réf.	Désignation
HY-X91W	Moniteur 19" wide 5ms multimédia VGA/DVI

Moniteur TFT 20" wide multimédia - VGA

- Taille / format: 20" / 16:10
- Technologie: TFT
- Résolution: 1680x1050
- Temps de réponse: 5ms
- Contraste: 3000:1
- Luminosité: 300cd/m²
- Angle de vision vertical: 160°
- Angle de vision horizontal: 170°
- Connexion: VGA (DB15HD)
- Haut-parleur: 2x3W
- Alim. / conso.: interne / 60W
- Garantie: 3 ans



NEW

Réf.	Désignation
HY-N200WA	Moniteur 20" wide 5ms multimédia - VGA

Moniteur TFT 22" wide multimédia - VGA

- Taille / format: 22" / 16:10
- Technologie: TFT
- Résolution: 1920x1200
- Temps de réponse: 5ms
- Contraste: 1000:1
- Luminosité: 300cd/m²
- Angle de vision vertical: 160°
- Angle de vision horizontal: 170°
- Connexion: VGA (DB15HD)
- Haut-parleur: 2x1W
- Alim. / conso.: interne / 55W
- Garantie: 3 ans



NEW

Réf.	Désignation
HY-X224WA	Moniteur 22" wide 5ms multimédia - VGA

Moniteur TFT 22" wide multimédia

- Taille / format: 22" / 16:10
- Technologie: TFT
- Résolution: 1680x1050
- Temps de réponse: 5ms
- Contraste: 800:1
- Luminosité: 300cd/m²
- Angle de vision vertical: 160°
- Angle de vision horizontal: 170°
- Connexions: 2 x VGA + DVI
- Haut-parleur: 2x1W
- Alim. / conso.: interne / 60W
- Garantie: 3 ans



Réf.	@@Désignation
HY-N220W	Moniteur 22" wide 5ms multimédia - 2 x VGA
HY-N220WD	Moniteur 22" wide 5ms multimédia - 2 x VGA + DVI

Moniteur TFT 24" wide multimédia

- Taille / format: 24" / 16:10
- Technologie: TFT
- Résolution: 1920x1200
- Temps de réponse: 5ms
- Contraste: 2000:1
- Luminosité: 400cd/m²
- Angle de vision vertical: 160°
- Angle de vision horizontal: 160°
- Connexions: 2 x VGA et DVI
- Haut-parleur: 2x3W
- Alim. / conso.: interne / 70W
- Garantie: 3 ans



Réf.	Désignation
HY-N240WA	Moniteur 24" wide 5ms multimédia - 2 x VGA
HY-N240WD	Moniteur 24" wide 5ms multimédia - 2 x VGA + DVI

Consommables & Nettoyage

Chapitre numéro 17

Les consommables Brother	194
- Toner laser Brother	194
- Tambour pour imprimantes laser	194
- Consommables pour laser couleur	194
- Consommables jet d'encre	195
- Consommables télécopieurs	195
- Consommables P-TOUCH	195
- Extensions de garanties	195
Papiers pour imprimantes jet d'encre	196
Papiers pour imprimantes laser couleur	196
Supports optiques	
- CDR et CDRW	197
- DVDR et DVDRW	197
- Cartouches DAT	197
- Cartouches DLT	197
- Disquettes 3"1/2	197
Produits de nettoyage	198
Solutions de sécurité Kensington	199
Supports moniteurs et TV	196

Chiffons nettoyant TFT



Support moniteur VESA orientable



Pack 10 CDR



Consommables laser

Toner pour laser et MFC monochrome Brother

Réf.	Désignation
BROTN100	Cartouche Toner TN100 - 3000 pages à 5%
BROTN1200	Cartouche Toner TN1200 - 12,000 pages à 5%
BROTN1700	Cartouche Toner TN1700 - 17,000 pages à 5%
BROTN2000	Cartouche Toner TN2000 - 2500 pages à 5%
BROTN2110	Cartouche Toner TN2110 - 1500 pages à 5%
BROTN2120	Cartouche Toner TN2120 - 2600 pages à 5%
BROTN300	Cartouche Toner TN300 - 2400 pages à 5%
BROTN3030	Cartouche Toner TN3030 - 3500 pages à 5%
BROTN3060	Cartouche Toner TN3060 - 6700 pages à 5%
BROTN3130	Cartouche Toner TN3130 - 3500 pages à 5%
BROTN3170	Cartouche Toner TN3170 - 7000 pages à 5%
BROTN4100	Cartouche Toner TN4100 - 7500 pages à 5%
BROTN5500	Cartouche Toner TN5500 - 12,000 pages à 5%
BROTN6300	Cartouche Toner TN6300 - 3000 pages à 5%
BROTN6600	Cartouche Toner TN6600 - 6000 pages à 5%
BROTN7300	Cartouche Toner TN7300 - 3500 pages à 5%
BROTN7600	Cartouche Toner TN7600 - 6500 pages à 5%
BROTN8000	Cartouche Toner TN8000 - 2200 pages à 5%
BROTN9000	Cartouche Toner TN9000 - 9000 pages à 5%
BROTN9500	Cartouche Toner TN9500 - 11,000 pages à 5%



Tambour pour laser et MFC monochrome

Réf.	Désignation
BRODR100	Kit Tambour DR100 - 10,000 pages
BRODR1200	Kit Tambour DR1200 - 60,000 pages
BRODR200	Kit Tambour DR200 - 10,000 pages
BRODR2000	Kit Tambour DR2000 - 12,000 pages
BRODR300	Kit Tambour DR300 - 10,000 pages
BRODR3000	Kit Tambour DR3000 - 20,000 pages
BRODR3100	Kit Tambour DR3100 - 25,000 pages
BRODR4000	Kit Tambour DR4000 - 30,000 pages
BRODR5500	Kit Tambour DR5500 - 40,000 pages
BRODR6000	Kit Tambour DR6000 - 20,000 pages
BRODR7000	Kit Tambour DR7000 - 20,000 pages
BRODR8000	Kit Tambour DR8000 - 20,000 pages



Toner pour Laser et MFC couleur

Réf.	Désignation
BROTN11BK	Toner TN11BK noir 8500 pages à 5%
BROTN11C	Toner TN11C cyan 6000 pages à 5%
BROTN11M	Toner TN11M magenta 6000 pages à 5%
BROTN11Y	Toner TN11Y jaune 6000 pages à 5%
BROTN04BK	Toner TN04BK noir 10,000 pages à 5%
BROTN04C	Toner TN04C cyan 6600 pages à 5%
BROTN04M	Toner TN04M magenta 6600 pages à 5%
BROTN04Y	Toner TN04Y jaune 6600 pages à 5%
BROTN03BK	Toner TN03BK noir 12,000 pages à 5%
BROTN03C	Toner TN03C cyan 7000 pages à 5%
BROTN03M	Toner TN03M magenta 7000 pages à 5%
BROTN03Y	Toner TN03Y jaune 7000 pages à 5%
BROTN02BK	Toner TN02BK noir 14,000 pages à 5%
BROTN02C	Toner TN02C cyan 8500 pages à 5%
BROTN02M	Toner TN02M magenta 8500 pages à 5%
BROTN02Y	Toner TN02Y jaune 8500 pages à 5%
BROTN01BK	Toner TN01BK noir 10,000 pages à 5%
BROTN01C	Toner TN01C cyan 6000 pages à 5%
BROTN01M	Toner TN01M magenta 6000 pages à 5%
BROTN01Y	Toner TN01Y jaune 6000 pages à 5%



Réf.	Désignation
BROTN130BK	Toner TN130BK noir 2500 pages à 5%
BROTN130C	Toner TN130C cyan 1500 pages à 5%
BROTN130M	Toner TN130M magenta 1500 pages à 5%
BROTN130Y	Toner TN130Y jaune 1500 pages à 5%
BROTN135BK	Toner TN135BK noir 5000 pages à 5%
BROTN135C	Toner TN135C cyan 4000 pages à 5%
BROTN135M	Toner TN135M magenta 4000 pages à 5%
BROTN135Y	Toner TN135Y jaune 4000 pages à 5%
BROTN12BK	Toner TN12BK noir 9000 pages à 5%
BROTN12C	Toner TN12C cyan 6000 pages à 5%
BROTN12M	Toner TN12M magenta 6000 pages à 5%
BROTN12Y	Toner TN12Y jaune 6000 pages à 5%

Autres consommables pour laser couleur

Réf.	Désignation
BRODR130CL	Kit Tambour DR130CL - 17,000 pages
BROBU100CL	Unité de fusion 50,000 pages HL40xx
BROWT100CL	Réceptacle de récupération de toner HL40xx
BROFP4CL	Unité de fusion 60,000 pages HL2700CN
BROOP4CL	Cylindre photo sensible 60,000 images HL2700
BROWT4CL	Réceptacle de récupération de toner HL2700
BROCR3CL	Rouleau de nettoyage 12,000 pages à 5% HL2600
BROOP3CL	Cylindre photo sensible 60,000 images HL2600
BROWT3CL	Réceptacle de récupération de toner HL2600
BROCR2CL	Rouleau de nettoyage 12,000 pages à 5% HL3400
BROFO2CL	Huile de fusion et nettoyeur 12,000 pages HL3400
BROOP2CL	Cylindre photo sensible 120,000 images HL3400
BROWT2CL	Réceptacle de récupération de toner HL3400
BROFP12CL	Unité de fusion 100,000 pages HL4200CN
BROPH12CL	Cartouche tête d'impression HL4200CN
BROPH11CL	Cartouche tête d'impression HL4000CN
BROTR11CL	Rouleau de transfert HL4000/4200CN



Consommables pour jet d'encre

Réf.	Désignation
BROLC1000HYBK	Cartouche d'encre LC1000HY noir grande capacité
BROLC1000BK	Cartouche d'encre LC1000BK noir
BROLC1000C	Cartouche d'encre LC1000C cyan
BROLC1000M	Cartouche d'encre LC1000M magenta
BROLC1000Y	Cartouche d'encre LC1000Y jaune
BROLC1000P	Pack recharge LC1000 / 4 cartouches BK+C+M+Y
BROLC900HYBK	Cartouche d'encre LC900HY noir grande capacité
BROLC900BK	Cartouche d'encre LC900BK noir
BROLC900C	Cartouche d'encre LC900C cyan
BROLC900M	Cartouche d'encre LC900M magenta
BROLC900Y	Cartouche d'encre LC900Y jaune
BROLC900P	Pack recharge LC900 / 4 cartouches BK+C+M+Y
BROLC800BK	Cartouche d'encre LC800BK noir
BROLC800C	Cartouche d'encre LC800C cyan
BROLC800M	Cartouche d'encre LC800M magenta
BROLC800Y	Cartouche d'encre LC800Y jaune
BROLC700BK	Cartouche d'encre LC700BK noir
BROLC700C	Cartouche d'encre LC700C cyan
BROLC700M	Cartouche d'encre LC700M magenta
BROLC700Y	Cartouche d'encre LC700Y jaune



Réf.	Désignation
BROLC970BK	Cartouche d'encre LC970BK noir
BROLC970C	Cartouche d'encre LC970C cyan
BROLC970M	Cartouche d'encre LC970M magenta
BROLC970Y	Cartouche d'encre LC970Y jaune
BROL970P	Pack recharge LC970 BK+C+M+Y

Consommables pour télécopieurs

Réf.	Désignation
BROPC101	Kit cartouche 700 pages (Fax 1200P/1700P)
BROPC102RF	Recharge 2 x 700 pages (Fax 1200P/1700P)
BROPC104RF	Recharge 4 x 700 pages (Fax 1200P/1700P)
BROPC201	Kit cartouche 420 pages (Fax 1020/1030)
BROPC202RF	Recharge 2 x 420 pages (Fax 1020/1030)
BROPC204RF	Recharge 4 x 420 pages (Fax 1020/1030)
BROPC300RF	Recharge 1 x 235 pages (Fax 920/930/940, MFC925)
BROPC301	Kit cartouche 235 pages (Fax 920/930/940, MFC925)
BROPC302RF	Recharge 2 x 235 pages (Fax 920/930/940, MFC925)
BROPC304RF	Recharge 4 x 235 pages (Fax 920/930/940, MFC925)
BROPC70	Kit cartouche 140 pages (Fax T-72/74/76/78/82/84/86)
BROPC71RF	Recharge 1 x 140 pages (Fax T-72/74/76/78/82/84/86)
BROPC72RF	Recharge 2 x 140 pages (Fax T-72/74/76/78/82/84/86)
BROPC74RF	Recharge 4 x 140 pages (Fax T-72/74/76/78/82/84/86)
BROPC75	Kit cartouche 140 pages (Fax T-102/104/106)



Consommables pour P-Touch

Réf.	Désignation
BROTZ141	Ruban P-Touch TZ141 - 18mm
BROTZ241	Ruban P-Touch TZ241 Noir / Blanc - 18mm
BROTZ242	Ruban P-Touch TZ242 Rouge / Blanc - 18mm
BROTZ541	Ruban P-Touch TZ541 Noir / Bleu - 18mm
BROTZ641	Ruban P-Touch TZ641 Noir / Jaune - 18mm
BROTZ741	Ruban P-Touch TZ741 Noir / Vert - 18mm
BROTZCL4	Ruban Tête de nettoyage - 18mm
BROTZSE4	Ruban sécuritaire - 18mm
BROTZ151	Ruban P-Touch TZ151 Noir / Transparent - 24mm
BROTZ251	Ruban P-Touch TZ251 Noir / Blanc - 24mm
BROTZ252	Ruban P-Touch TZ252 Rouge / Blanc - 24mm
BROTZ253	Ruban P-Touch TZ253 Bleu / Blanc - 24mm
BROTZ355	Ruban P-Touch TZ355 Blanc / Noir - 24mm
BROTZ651	Ruban P-Touch TZ651 Noir / Jaune - 24mm
BROTZFX251	Ruban P-Touch TZFX251 Noir / Jaune - 24mm
BROTZM51	Ruban P-Touch TZM51 Noir / Transparent Mat - 24mm
BROTZS251	Ruban P-Touch TZS251 Adhésif Puissant - 24mm
BROTZ161	Ruban P-Touch TZ161 Noir / Transparent - 36mm
BROTZ262	Ruban P-Touch TZ262 Rouge / Blanc - 36mm

Réf.	Désignation
BROTZ111	Ruban P-Touch TZ111 Noir / Transparent - 6mm
BROTZ315	Ruban P-Touch TZ315 Blanc / Noir - 6mm
BROTZFX211	Ruban P-Touch TZFX211 Noir / Blanc - 6mm
BROTZ221	Ruban P-Touch TZ221 Noir / Blanc - 9mm
BROTZ325	Ruban P-Touch TZ221 Blanc / Noir - 9mm
BROTZ621	Ruban P-Touch TZ621 Noir / Jaune - 9mm
BROTZFX221	Ruban P-Touch TZFX221 Noir / Blanc - 9mm
BROTZ131	Ruban P-Touch TZ131 Noir / Transparent - 12mm
BROTZ132	Ruban P-Touch TZ132 Rouge / Transparent - 12mm
BROTZ133	Ruban P-Touch TZ132 Bleu / Transparent - 12mm
BROTZ232	Ruban P-Touch TZ232 Rouge / Blanc - 12mm
BROTZ233	Ruban P-Touch TZ233 Bleu / Blanc - 12mm
BROTZ335	Ruban P-Touch TZ335 Blanc / Noir - 12mm
BROTZ431	Ruban P-Touch TZ431 Rouge / Noir - 12mm
BROTZ531	Ruban P-Touch TZ531 Noir / Bleu - 12mm
BROTZ631	Ruban P-Touch TZ631 Noir / Jaune - 12mm
BROTZ731	Ruban P-Touch TZ731 Vert / Noir - 12mm
BROTZB31	Ruban P-Touch TZB31 Noir / Orange Fluo - 12mm
BROTZC31	Ruban P-Touch TZC31 Noir / Jaune Fluo - 12mm
BROTZFX231	Ruban P-Touch TZFX231 Noir / Blanc - 12mm
BROTZFX631	Ruban P-Touch TZFX631 Noir / Jaune - 12mm

Extensions de garanties pour produits

• Aller / Retour sur site :

Un spécialiste Brother se déplace sur le lieu où se trouve le matériel et le répare sur place. Cette offre couvre le déplacement du technicien ainsi que la main d'œuvre et les pièces détachées.

Dans la mesure du possible, l'intervention est effectuée le jour ouvré suivant l'appel.

• Echange sur site:

Un spécialiste Brother se déplace sur le lieu où se trouve le matériel et vous livre un nouveau produit d'échange. Cette offre couvre le déplacement du technicien ainsi que la livraison du produit d'échange.

Dans la mesure du possible, l'échange est effectué le jour ouvré suivant l'appel.

• Aller / Retour atelier :

Brother prend en charge les frais de transports aller / retour de votre équipement dans un centre de maintenance Brother, sa réparation, les pièces détachées.

Délai général sous 5 jours ouvrés.

• Retour atelier :

Brother prend en charge les frais de transports retour de votre matériel dans un centre de maintenance Brother, sa réparation et les pièces.

Délai général sous 5 jours ouvrés.



Réf.	Désignation
BROEFFI3ARB	Extension de garantie B - aller/retour atelier - 3 ans
BROEFFI3ARC	Extension de garantie C - aller/retour atelier - 3 ans
BROEFFI3ESC	Extension de garantie C - échange sur site - 3 ans
BROEFFI3RAA	Extension de garantie A - retour atelier - 3 ans
BROEFFI3RAB	Extension de garantie B - retour atelier - 3 ans
BROEFFI3RSC	Extension de garantie C - réparation sur site - 3 ans
BROEFFI3RSD	Extension de garantie D - réparation sur site - 3 ans
BROEFFI3RSE	Extension de garantie E - réparation sur site - 3 ans
BROEFFI3RSF	Extension de garantie F - réparation sur site - 3 ans
BROEFFI5RRA	Extension de garantie A - aller/retour atelier - 5 ans
BROEFFI5RSB	Extension de garantie B - réparation sur site - 5 ans
BROEFFI5RSC	Extension de garantie C - réparation sur site - 5 ans
BROEFFI5RSD	Extension de garantie D - réparation sur site - 5 ans
BROEFFI5RSE	Extension de garantie E - réparation sur site - 5 ans

Papiers pour imprimantes jet d'encre



Papier photo brillant A6 jet d'encre 190g

- Grammage 190g/m²
- Format A6 10 x 15 cm
- Qualité photo
- Papier brillant haute qualité
- Séchage instantané
- Impression jet d'encre uniquement



Réf.	Désignation
BROBP61GLP	Boîte 20 feuilles papier photo brillant 10 x 15 cm

Papier photo brillant A6 jet d'encre 190g

- Grammage 190g/m²
- Format A6 10 x 15 cm
- Qualité photo
- Papier brillant haute qualité
- Séchage instantané
- Impression jet d'encre uniquement



Réf.	Désignation
BROBP61GLP50	Boîte 50 feuilles papier photo brillant 10 x 15 cm

Papier photo mat A4 jet d'encre 145g

- Grammage 145g/m²
- Format A4 210 x 297mm
- Qualité photo
- Papier mat haute qualité
- Séchage instantané
- Impression jet d'encre uniquement



Réf.	Désignation
BROBP60MA	Boîte 25 feuilles A4 papier photo mat 145g

Papier photo brillant A4 jet d'encre 190g

- Grammage 190g/m²
- Format A4 210 x 297mm
- Qualité photo
- Papier brillant haute qualité
- Séchage instantané
- Impression jet d'encre uniquement



Réf.	Désignation
BROBP61GLA	Boîte 20 feuilles A4 papier photo brillant 190g

Papier photo artistique A4 jet d'encre 180g

- Grammage 180 g/m²
- Format A4 210 x 297mm
- Séchage instantané
- Pack de 100 feuilles



Réf.	Désignation
AG11475	Boîte 100 feuilles A4 photo artistique 180g

Papier photo brillant A4 jet d'encre 240g / 2800Dpi

- Grammage 240 g/m²
- Format A4 210 x 297mm
- Qualité photo 1440 Dpi
- Séchage instantané
- Impression jet d'encre uniquement



Réf.	Désignation
AG4458	Boîte 15 feuilles A4 photo brillant jet d'encre 220g

Papier photo A4 jet d'encre 140g

- Grammage 140 g/m²
- Format A4 210 x 297mm
- Séchage rapide
- Pack de 100 feuilles



Réf.	Désignation
AG11084	Boîte 100 feuilles A4 photo 140g

Papier photo A4 laser couleur 160g

- Grammage 160 g/m²
- Format A4 210 x 297mm
- Impression laser couleur
- Pack de 100 feuilles



Réf.	Désignation
AG11817	Boîte 100 feuilles A4 laser photo 160g

Cartes de visite micro perforées jet d'encre et laser

- Grammage 200 g/m²
- Finition mate
- Micro perforées pour une découpe rapide
- Pack de 400 cartes
- Livré avec logiciel de réalisation Windows



Réf.	Désignation
AG100976	Boîte 400 cartes de visite 200g micro perforées

Film transparent adhésif jet d'encre

Une nouvelle gamme de produits pour imprimantes jet d'encre en qualité photo 1440 Dpi. Ce film transparent permet un rendu image de vos photos et ceci sur fond transparent.

- Film transparent adhésif 75 microns
- Format A4 210 x 297mm
- Uniquement pour les imprimantes jet d'encre
- Qualité photo 1440 Dpi



Réf.	Désignation
AG7504	Pochette de 10 feuilles adhésives transparentes

Étiquettes adhésives CD, DVD jet d'encre / laser

Boîte d'étiquettes adhésives pour CD ROM ou DVD ROM en grammage de 130 à 190g.

- Grammage papier de 130 à 190g
- Couchage mat ou brillant selon le modèle
- Convient à toutes les marques d'imprimantes
- Format A4 210 x 297mm / 2 CD



Réf.	Désignation
AG9883	Boîte 200 étiquettes CD DVD 114mm papier standard 130g
AG8936	Boîte 40 étiquettes CDDVD 114mm papier photo mate 190g

Papier transfert pour T-shirt couleur et noir

Boîte de 5 feuilles A4 de papier spécial jet d'encre pour transfert sur T-shirt blancs ou noir et couleurs. Permet de réaliser vos T-shirt depuis une impression sur votre imprimante jet d'encre.

- Format de planche A4
- Imprimante jet d'encre
- Boîte de 5 ou 10 feuilles



Réf.	Désignation
AG10247	Boîte de 5 feuilles A4 transfert pour T-shirt noirs
AG4129	Boîte de 5 feuilles A4 transfert pour T-shirt blancs

Offre CD-R et CDR-W



maxell

Réf.	Désignation
CD061	Pack de 10 CD-R 80mn XL 52x en boîtier slim 5mm
CD062	Cloche de 25 CD-R 80mn XL 52x
CD065	Pack de 10 CD-RW XL en boîtier crystal 4x

Offre DVD-R et DVD-RW



maxell

Réf.	Désignation
CD072	Cloche de 10 DVD-R 4,7 Go 16x
CD066	Pack de 5 DVD-R 4.7Go en boîte crystal 16x
CD068	Pack de 5 DVD-RW 4.7Go en boîte crystal 2x

Offre DVD+R / DVD+RW / DVD+R Double couche



maxell

Réf.	Désignation
CD071	Cloche de 10 DVD+R 4,7 Go 16x
CD067	Pack de 5 DVD+R 4.7Go en boîte crystal 16x
CD069	Pack de 5 DVD+RW 4.7Go en boîte crystal 4x
CD070	Pack de 5 DVD+R Double couche en boîte crystal 2.4x

Boîtes de rangement et accessoires



Réf.	Désignation
1850	Pack de 10 boîtes CD/DVD cristal format standard
1852	Pack de 10 boîtes CD/DVD opaque Slim
1861	Pack de 10 boîtes DVD/CD double format standard
1837	Lot de 4 markers de couleur pour CD

Cartouches de sauvegarde TRAVAN



Quantum

Réf.	Désignation
DCTR5	Cartouche Travan - 10/20Go
DCTR7	Cartouche Travan - 20/40Go
DCTRNET	Cartouche de nettoyage Travan- 30 cycles

Cartouches pour sauvegardes DDS - 4mm



maxell

Réf.	Désignation
DDS1	Cartouche numérique DDS1 - 90m - 2Gb
DDS2	Cartouche numérique DDS2 - 120m - 4/8Gb
DDS3	Cartouche numérique DDS3 - 125m - 12/24Gb
DDS4	Cartouche numérique DDS4 - 150m - 20/40Gb
DDS7	Cartouche numérique DDS7 - 170m - 36/72Gb
DDSNET4	Cartouche de nettoyage DDS - 50 cycles

Cartouches pour sauvegardes DLT



maxell

Réf.	Désignation
DLT30	Cartouche DLT TK87 - 15/30Gb
DLT40	Cartouche DLT TK88 - 40/80Gb
DLTNET	Cartouche de nettoyage DLT - 20 cycles

Cartouches pour sauvegardes LTO



maxell

Réf.	Désignation
LTO	Cartouche LTO1 Ultrium - 100/200Gb
LTO2	Cartouche LTO2 Ultrium - 200/400Gb
LTO3	Cartouche LTO3 Ultrium - 400/800Gb
LTOC	Cartouche de nettoyage LTO Ultrium - 50 cycles

Disquettes 3 1/2 - 1.44Mo préformatées

Disquettes MAXELL, le haut de gamme sur ce marché grâce à un film Téflon recouvrant la surface magnétique. Cette technologie permet de garantir la sécurité des informations.



maxell

Réf.	Désignation
1261	Disquette 3 1/2 formatées Dos 1,44Mo / boîte de 10

Cartouches pour sauvegardes SDLT



maxell

Réf.	Désignation
SDLT1	Cartouche SDLT1 - 110/220GB - 160/320Gb
SDLT2	Cartouche SDLT2 - 300/600Gb
SDLTNET	Cartouche de nettoyage SDLT - 20 cycles

Produits de nettoyage



Gaz dépoussiérant ininflammable

Gaz dépoussiérant éliminant la poussière de tout le matériel bureautique, informatique et électronique. Ce gaz se présente sous la forme d'un aérosol de 400g net.

- S'utilise sur les claviers, imprimantes, fax, photocopieurs, souris, PC, etc...
- Élimine la poussière, les saletés diverses
- Répond aux normes européennes
- Ininflammable et 100% écologique



Réf.	Désignation
AF1010	Gaz dépoussiérant ininflammable AF 400g

Gaz dépoussiérant ininflammable Mini Duster

Le gaz dépoussiérant le plus puissant de la gamme pour retirer poussières et saletés des endroits inaccessibles du matériel informatique et bureautique. Son format compact permet de l'emporter facilement dans une mallette de dépannage. Ce gaz se présente sous la forme d'un aérosol de 87ml.

- 100% écologique
- Le diffuseur permet de contrôler la puissance du jet d'air
- Le capillaire permet d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès
- Idéal pour nettoyer les claviers, les imprimantes, les fax et les postes informatiques
- Ininflammable et 100% écologique



Réf.	Désignation
AF1011	Gaz dépoussiérant MiniDuster AF 87ml

Gaz dépoussiérant ininflammable Super Duster

Le gaz dépoussiérant le plus puissant de la gamme pour retirer poussières et saletés des endroits inaccessibles du matériel informatique et bureautique. Ce gaz se présente sous la forme d'un aérosol de 200ml.

- 100% écologique
- Le diffuseur permet de contrôler la puissance du jet d'air
- Le capillaire permet d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès
- Idéal pour nettoyer les claviers, les imprimantes, les fax et les postes informatiques
- Ininflammable et 100% écologique



Réf.	Désignation
AF1012	Gaz dépoussiérant SuperDuster AF 200ml

Vaporisateur nettoyant antistatique

Vaporisateur de liquide de nettoyage puissant et antistatique pour toute surface très encrassée. Ce nettoyant se présente sous la forme d'un vaporisateur de 250ml.

- Solution de nettoyage antistatique
- Biodégradable
- Parfum agréable



Réf.	Désignation
AF1020	Vaporisateur nettoyant antistatique AF 250ml

Mousse de nettoyage super active

Mousse de nettoyage ultra efficace pour nettoyer en profondeur les surfaces plastiques et métalliques très encrassées. Cette mousse se présente sous la forme d'un aérosol de 400ml.

- Efficace sur le mobilier de bureau, la moquette, les carters et les claviers très encrassés.
- Solution antistatique et ininflammable
- S'utilise avec des chiffons Safecloths (AF1060)



Réf.	Désignation
AF1022	Mousse de nettoyage super active AF 400ml

Mousse de nettoyage multi-usages

Mousse de nettoyage antistatique pour tout le matériel informatique et bureautique. Cette mousse se présente sous la forme d'un aérosol de 400ml.

- S'utilise sur les écrans, claviers, carters d'imprimantes, de fax de photocopieurs, etc...
- Propriété antistatique réduisant l'accumulation de poussières
- Produit ininflammable
- Parfum agréable
- S'utilise avec des chiffons Safecloths (AF1060)



Réf.	Désignation
AF1021	Mousse de nettoyage multi-usages AF 400ml

Nettoyant pour rouleaux caoutchouc

Solvant de nettoyage technique destiné à redonner prise aux rouleaux et galets en caoutchouc. Ce solvant se présente sous la forme d'un aérosol de 100ml net.

- Redonne prise aux rouleaux et galets en caoutchouc des imprimantes et fax.
- Évite les bourrages papier.
- Dissout les traces d'encre et de graisse.
- S'utilise avec les spatules embout mousse PC Buds (AF1086)



Réf.	Désignation
AF1031	Nettoyant pour rouleaux caoutchouc AF 100ml

Alcool isopropylique pour tête de lecture 300ml

Solvant pour le nettoyage des têtes de lecture et passages de bandes magnétiques, idéal pour les techniciens de maintenance. Ce nettoyant ultra efficace dissout les oxydes magnétiques et la graisse.

- Destiné à tous composants électromécaniques ou pièces de précision.
- Sans danger pour les surfaces en plastique.
- Dissout les oxydes magnétiques et la graisse
- S'utilise avec les spatules embout mousse PC Buds (AF1086)



Réf.	Désignation
AF1030	Alcool isopropylique pour tête de lecture 300ml

Nettoyant antistatique pour PC

Chiffonnettes pré-imprégnées destinées à l'entretien de tout matériel informatique et bureautique. Boîte de 100 chiffonnettes pré-imprégnées.

- Chiffonnettes prêtes à l'emploi.
- Adapté au nettoyage des écrans, claviers, carters...
- Sèche rapidement, ne laisse pas de traces.
- Économique et facile d'utilisation.
- Imprégnées d'une solution antistatique, ininflammable et biodégradable.
- Parfum agréable.



Réf.	Désignation
AF1040	Boîte distributrice de 100 chiffonnettes PC AF
AF1041	Kit de recharge de 100 chiffonnettes

Kit de nettoyage pour laser

Ce kit est conçu pour l'entretien régulier des systèmes d'impression laser : imprimantes, fax. Nettoie les chemins de papier, enlève les résidus de toner, rénove les carters plastiques ou métalliques.

- Contenu :
- 10 feuilles Printclene,
 - 5 chiffons Tonerclene,
 - 1 aérosol de mousse Foamclene - 87 ml,
 - 20 chiffons non pelucheux Microwipes



Réf.	Désignation
AF1081	Kit de nettoyage laser

Produits de nettoyage

Vaporisateur nettoyant antistatique pour écrans

Spray biodégradable spécialement conçu pour le nettoyage des TFT, des écrans plats et des écrans d'ordinateurs portables et des lecteurs de CD.

- Idéal pour nettoyer les écrans TFT et LCD.
- Réduit les risques de fatigue oculaire.
- Solution antistatique et inflammable.
- Ne contient pas d'alcool
- Produit non gras
- Contenance 250ml



NEW



Réf.	Désignation
AP11324	Vaporisateur nettoyant pour écrans TFT

Chiffons nettoyants humidifiés TFT/LCD

Chiffons biodégradables spécialement conçus pour le nettoyage des écrans plats et des écrans d'ordinateurs portables, des filtres ant-éblouissants et de toutes les surfaces en verre stratifié ou non.

- Chiffonnettes pré-imprégnées prêtes à l'emploi.
- Idéal pour nettoyer les écrans TFT/LCD
- Solution antistatique et inflammable.
- Ne contient pas d'alcool



NEW



Réf.	Désignation
AP11302	Boîte distributrice de 100 chiffonnettes TFT

Screen Protector : vaporisateur + microfibre

Utiliser Screen Protector pour nettoyer et protéger les écrans. Le film protecteur réduit de façon spectaculaire l'électricité statique et protège les écrans. Solution inflammable et non toxique présenté avec un chiffon doux en microfibre.

- Boîte retail.
- Flacon pulvérisateur
- Idéal pour nettoyer les écrans TFT et LCD.
- Chiffon microfibre.



NEW



Réf.	Désignation
AF1065	Screen protector vaporisateur + microfibre

Chiffonnettes microfibre pour moniteurs TFT

Pour enlever et nettoyer la poussière et les traces de doigts. Conçu pour obtenir une finition parfaite. Peut être utilisé humide ou sec. Offre une finition parfaite sur les miroirs, les écrans LCD et TFT, appareils photos ou écran de télé.



NEW



Réf.	Désignation
AF1063	Chiffonnettes microfibre pour moniteur TFT

Duo de chiffonnettes pour écrans très fragiles

La formulation douce du Laptop-Clene convient au nettoyage des écrans fragiles tels que les écrans d'ordinateurs portables, d'assistants personnels, plats, tactiles, LCD, TFT (sauf plasma) Grande efficacité du système duo composé d'un chiffon humide antistatique pour nettoyer et d'un chiffon sec, pour essuyer. Un nettoyage hebdomadaire est conseillé afin de garantir une bonne visibilité de l'écran. Boîte de 10 duos.



Réf.	Désignation
AF1062	10 duos de chiffonnettes pour écrans très fragiles

Duo de chiffons pour écrans, filtres et surfaces vitrées

Imprégnées d'une solution antistatique, les chiffonnettes Screen-Clene duo sont destinées au nettoyage et à l'entretien des filtres, des écrans et de toutes surfaces vitrées : vitres de photocopieurs, de scanners ou de rétroprojecteurs. Screen-Clene duo est composé d'un chiffon humide antistatique Screen-Clene N°1 et d'un chiffon sec pour essuyer l'écran Screen-Clene N°2. Boîte de 20 duos.



Réf.	Désignation
AF1061	20 duos de chiffons pour écrans et surfaces vitrées

Nettoyant antistatique pour écrans

Nettoyant antistatique pour écrans, filtres et toutes surfaces vitrées. Vaporisateur 250ml.

- Idéal pour nettoyer les écrans y compris les TFT. Vitres de photocopieurs, scanners ou rétroprojecteurs, miroirs, lentilles, etc...
- Ne contient pas de gaz propulseur.
- Réduit les risques de fatigue oculaire.
- Solution antistatique et inflammable.



Réf.	Désignation
AF1051	Vaporisateur nettoyant pour écrans AF 250ml

Chiffons antistatiques pour écrans

Nettoyant antistatique pour écrans, filtres et toutes surfaces vitrées. Boîte de 100 chiffonnettes pré-imprégnées.

- Chiffonnettes pré-imprégnées prêtes à l'emploi.
- Idéal pour nettoyer les écrans
- Solution antistatique et inflammable.
- Ne laisse pas de trace.
- Facile et rapide d'utilisation



Réf.	Désignation
AF1050	Boîte distributrice de 100 chiffonnettes écrans

Chiffons multi-usages

Chiffons destinés au nettoyage de toutes surfaces. Sachet de 50 chiffons.

- Idéal pour nettoyer tout environnement informatique et bureautique.
- Résistants et très absorbants.
- Chiffons de grand format pour faciliter le nettoyage de surfaces importantes
- S'utilise plus particulièrement avec les mousses et vaporisateurs de nettoyage.



Réf.	Désignation
AF1060	Sachet de 50 chiffons AF

Vaporisateur pressurisable Multi-screen Clene

Produit de nettoyage conçu pour l'entretien quotidien de tous types d'écrans, même les plus sensibles : TFT, LCD et Plasma. Peut aussi être utilisé sur les écrans traditionnels avec filtres. Vaporisateur pressurisable avec les mêmes performances qu'un aérosol mais sans gaz propulseur.



Réf.	Désignation
AF1023	Vaporisateur pressurisable pour écrans. 200ml.

Kensington Encoche adaptateur


Kensington encoche adaptateur permet d'équiper tout type de produit d'une encoche standardisée au format "Encoche Kensington" pour une utilisation avec un câble Microsaver. Livré en kit comprenant une plaque en plastique, de la colle extra-forte, un abrasif.



Réf.	Désignation
651018	Kensington encoche adaptateur

Kensington Anchor Point

Ancre universelle permettant d'attacher le câble du Notebook Microsaver (si vous ne disposez pas d'objet où l'enrouler). Plaque en métal à visser sur un bureau (par exemple). Les vis ne sont pas apparentes, elles sont cachées derrière la plaque de métal.



Réf.	Désignation
651013	Kensington plaque d'ancrage

Kensington Desktop TFT Saver

Le Desktop TFT Saver est un système simple et unique pour protéger vos ordinateurs de bureau dotés d'un écran plat. Fourni avec deux plaques adhésives rondes (diam. 65mm) et kit de nettoyage des surfaces à coller. En position déverrouillée, la tête du câble peut se désolidariser de son verrou pour passer dans les deux plaques et relier ensemble l'écran plat et le périphérique.



Réf.	Désignation
651009	Kensington Desktop TFT Saver

Kensington TFT Saver

Câble en acier galvanisé de 2.55 m, très long pour faciliter l'installation de votre équipement. Encerle le pied de votre écran plat pour l'attacher à un élément fixe de votre bureau. Fixation articulée du câble sur le verrou pour une manipulation facilitée. Nouveau mécanisme de verrouillage fiable et résistant. Livré avec 2 clés rondes numérotées en cas de perte. Compatible avec tous les écrans plats sur pied.



Réf.	Désignation
651029	Kensington TFT Saver

Kensington Desktop Microsaver

Facile à installer, le Desktop Microsaver sert de dissuasif physique et visuel efficace contre le vol. Il est possible d'attacher ensemble jusqu'à trois appareils. Les plaques d'ancrage, attachées avec de la colle extra-forte (résistance à la traction de 325kg) sont enchaînées avec un câble d'acier.



Réf.	Désignation
651011	Kensington Desktop Microsaver

Kensington CABLESAVER

Pince en métal permettant d'emprisonner 3 câbles de périphériques à protéger lors de l'utilisation d'un câble de sécurité Microsaver. Positionnez les câbles des périphériques à protéger, refermez la pince CableSaver, puis passez le câble Microsaver dans le passage prévu à cet effet afin de maintenir le CableSaver fermé. Permet de protéger vos souris, claviers filaires mais également imprimantes, scanner, téléphones, casques Hotline... Compatible avec un Microsaver, Twin Microsaver, Composaver, Desktop Microsaver et TFT Microsaver.



Réf.	Désignation
651039	Kensington CABLESAVER

Kensington Memory Saver

Verrou de sécurité pour unité centrale. La présence du verrou dans l'encoche de sécurité Kensington empêche l'ouverture de votre UC et protège ainsi les composants internes et les données qui s'y trouvent. Verrou compact en forme de T, breveté de Kensington. S'adapte sur l'encoche de l'UC en quelques secondes. Livré avec 2 clés rondes numérotées. Programmes personnalisés en clés passe ou identiques disponibles à partir de 50 pièces.



Réf.	Désignation
651028	Kensington Memory Saver

Kensington système de sécurité à «Clé passe»

Le système de sécurité «Clé Passe» de Kensington est une option par laquelle tous les produits livrés ont des serrures différentes ne pouvant être ouvertes que par leur propre clé, et la «Clé passe» ouvre toutes les serrures. Le système «Clé passe» est disponible pour les produits suivants:

- Le MicroSaver
- Le Twin MicroSaver
- Le Desktop MicroSaver
- Le MemorySaver



Ce système permet de faciliter la gestion d'un parc informatique. Il est ainsi possible pour le responsable informatique d'intervenir sur un poste sécurisé sans utilisateur. La quantité minimum pour réaliser une commande de «Clé passe» est de 50 pièces (100 pour le Desktop MicroSaver), puis par multiple de 25. Délais de production 6 à 8 semaines. Consultez votre commercial pour plus d'informations.

Kensington Pocket Combo Saver

Câble de sécurité qui s'enroule et se déroule dans son boîtier sur simple pression d'un bouton. Le câble est en acier galvanisé, fiable et résistant et d'une longueur de 1.20m. Verrou MicroSaver en forme de T qui offre la meilleure des protections pour votre ordinateur. avec un cadenas à trois combinaisons. Ne nécessite pas de clé. Design noir et argent. Poids: 110g.



Réf.	Désignation
651027	Kensington enrouleur Pocket Combo Saver

Kensington PocketSaver

Câble de sécurité qui s'enroule et se déroule dans son boîtier sur simple pression d'un bouton. Le câble est en acier galvanisé, fiable et résistant et d'une longueur de 1.20m. Verrou MicroSaver en forme de T qui offre la meilleure des protections pour votre ordinateur. Livré avec 2 clés rondes numérotées en cas de perte. Design noir et argent. Poids: 110g.



Réf.	Désignation
651025	Kensington enrouleur Pocket Saver

Kensington Microsaver Combinaison Notebook Lock

Si votre ordinateur n'est pas protégé, vos données ne le sont pas non plus. Le MicroSaver Combination Notebook Lock est la version sans clé du Microsaver, le câble de sécurité référence du marché. Ce verrou à combinaison allié à un câble en acier inoxydable et au mécanisme de verrouillage en forme de T breveté est compatible avec l'encoche de sécurité Kensington présente sur plus de 99% des portables et représente la première ligne de défense contre le vol.



Réf.	Désignation
651040	Microsaver Combinaison Notebook Lock

Kensington MicroSaver DS Notebook Lock

Protégez votre portable grâce à ce câble en carbone et acier trempé renforcé d'une gaine tressée en acier inoxydable et ce mécanisme de verrouillage en forme de T breveté compatible avec 99 % des périphériques informatiques. Le MicroSaver DS propose un niveau de sécurité maximum grâce à un verrou à disque et des clés plates.



Réf.	Désignation
651014	Kensington MicroSaver DS Notebook

Kensington Twin Micro Saver

Le Twin Micro Saver permet de protéger jusqu'à deux appareils informatiques (portable, écran TFT, vidéoprojecteur, station d'accueil ou UC). Verrous et câbles d'une robustesse sans égale comme le Microsaver d'origine avec un antivol breveté en forme de T. L'un des verrous coulisse le long du câble de 2.2m pour régler la distance entre les deux appareils. En raison de la petite taille des verrous, les voleurs n'ont pas de prise pour les saisir, et les forcer afin de l'arracher de l'encoche.



Réf.	Désignation
651017	Kensington Notebook Twin Micro Saver

Kensington Microsaver

Le nouveau verrou plus compact, convient particulièrement aux portables ultra-fins et également aux vidéoprojecteurs, écrans plats, UC et scanners. Verrou et câble très solides comme le Microsaver d'origine - et mécanisme antivol breveté en forme de T. En raison de la petite taille du verrou, les voleurs, n'ont pas de prise en main pour le saisir et le forcer afin de le sortir de l'encoche.



Réf.	Désignation
651015	Kensington Microsaver

Kensington Microsaver pack de 25 clé unique

Plébiscité par les constructeurs informatiques, c'est Le standard de la sécurité pour portable. Mécanisme breveté du Microsaver, barre en forme de T qui s'insère dans l'encoche Kensington existant sur 98% des portables. Le pack de 25 est livré avec une clé passe.

Pack de 25 Microsaver Clé unique



Réf.	Désignation
651022	Pack de 25 Microsaver avec clé passe

Kensington Microsaver pack de 25

Plébiscité par les constructeurs informatiques, c'est Le standard de la sécurité pour portable. Mécanisme breveté du Microsaver, barre en forme de T qui s'insère dans l'encoche Kensington existant sur 98% des portables. Ce pack de 25 est livré avec des clés différentes.

Pack de 25 Microsaver



Réf.	Désignation
651023	Pack de 25 Microsaver avec clés différentes

Support moniteurs, plasma & vidéoprojecteurs

Support mural universel fixe 14-22" / 15kg

Installation simple, compatible avec le standard VESA® FDMI, support stable et surposé sur une surface murale. Design élégant et ergonomique au sein de votre bureau ou autres. La distance du mur est réduite à son minimum. Construction solide en acier

- Dimensions écran : 14 à 22 pouces
- Dimensions de fixation : 75x75
- Standard VESA : 75x75
- Capacité de charge max : 60Kg
- Distance du mur : 22mm
- Poids Net : 0.7kg



Réf.	Désignation
EDGD21	Support mural universel 4 points fixe 14-22" / 15 kg

Support mural universel TFT Vesa 10-30" / 20kg


- Dimensions écran : 10 à 30 pouces
- Dimensions de fixation : 75x75 ou 100x100
- Standard VESA : 50x50, 75x75, 100x100, 200x100
- Capacité de charge max : 20Kg
- Distance du mur : 95mm
- Angle d'inclinaison : +/-20°
- Angle de rotation : 90°
- Centre de rotation : 2
- Poids Net : 1.20kg



Réf.	Désignation
3040	Support mural TFT Vesa / 10-30" / 20kg

Bras pivotant TFT Vesa 10-30" / 20kg

- Dimensions écran : 10 à 30 pouces
- Dimensions de fixation : 75x75 ou 100x100
- Standard VESA : 50x50, 75x75, 100x100, 200x100
- Capacité de charge max : 20Kg
- Distance du mur : 12 à 45cm
- Angle d'inclinaison : +/-20°
- Angle de rotation : 180°
- Centre de rotation : 3
- Poids Net : 1.40kg

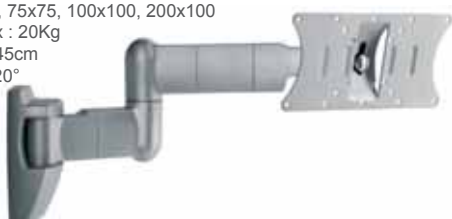

Réf.	Désignation
3070	Bras pivotant TFT Vesa 12-45cm / 10-30" / 20kg

Support plafond universel TFT Vesa 10-30" / 20kg

- Dimensions écran : 10 à 30 pouces
- Dimensions de fixation : 75x75 ou 100x100
- Standard VESA : 50x50, 75x75, 100x100, 200x100
- Capacité de charge max : 20Kg
- Distance du mur : 40mm
- Distance du plafond : 50 à 85 cm
- Angle d'inclinaison : +/-20°
- Angle de rotation : 190°
- Centre de rotation : 2
- Poids Net : 2.2kg



Réf.	Désignation
3060	Support plafond TFT Vesa 50-85cm / 10-30" / 20kg

Support mural universel 22-32" / 60kg

- Dimensions écran : 22 à 32 pouces
- Dimensions de fixation : 75x75 à 470x260
- Standard VESA : 75x75, 100x100, 200x200, 400x200
- Capacité de charge max : 60Kg
- Distance du mur : 44mm (EDLWB1)
80mm (EDLWB2)
- Angle d'inclinaison : +/-12° (EDLWB2)
- Centre de rotation : 1 (EDLWB2)
- Poids Net : 2.7kg (EDLWB1)
3.4kg (EDLWB2)



Réf.	Désignation
EDLWB1	Support mural universel 22-32" / 60kg - Fixe
EDLWB2	Support mural universel 22-32" / 60kg - Orientable

Support mural universel 32-60" / 80kg

- Dimensions écran : 32 à 60 pouces
- Dimensions de fixation : 100x100 à 750x460
- Standard VESA : 100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x400
- Capacité de charge max : 80Kg
- Distance du mur : 48mm (EDPWB1)
80mm (EDPWB2)
- Angle d'inclinaison : +/-12° (EDPWB2)
- Centre de rotation : 1 (EDPWB2)
- Poids Net : 4.2kg



Réf.	Désignation
EDPWB1	Support mural universel 32-60" / 80kg - Fixe
EDPWB2	Support mural universel 32-60" / 80kg - Orientable

Adaptateur plafond pour support mural

Adaptateur plafond avec bras retractable pour support mural LWB1 ou PWB1. Il vous permet de descendre votre écran du plafond, de le pivoter et de l'incliner.

- Dimensions écran : 32 à 60 pouces
- Dimensions de fixation : 100x100 à 750x460
- Standard VESA : 100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x400
- Capacité de charge max : 80Kg
- Angle d'inclinaison : +/- 20°
- Angle de rotation : 180°
- Centres de rotation : 3
- Poids Net : 6.5kg



Support plasma non livré

Réf.	Désignation
EDCM2	Adaptateur plafond pour support mural LWB1 ou PWB1

Adaptateur plafond pour double support mural

Adaptateur plafond avec bras retractable pour double support mural LWB1 ou PWB1. Il vous permet de descendre votre écran du plafond, de le pivoter et de l'incliner.

- Dimensions écran : 32 à 60 pouces
- Dimensions de fixation : 100x100 à 750x460
- Standard VESA : 100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x400
- Capacité de charge max : 160Kg
- Angle d'inclinaison : +/- 20°
- Angle de rotation : 180°
- Centres de rotation : 3
- Poids Net : 8.5kg



Support plasma non livré

Réf.	Désignation
EDCM3	Adaptateur plafond pour double support mural

Support plafond pour vidéoprojecteur - 15kg

- Capacité de charge max : 15Kg
- Distance du mur : 75mm min
- Support réglable : 180 à 360mm
- Angle d'inclinaison : +/-30°
- Angle de rotation : 360°
- Centre de rotation : 3
- Poids Net : 1.70kg



Réf.	Désignation
3090	Support plafond pour vidéoprojecteur
3090-26081	Prolongateur 300mm
3090-26082	Prolongateur 800mm
3090-26083	Prolongateur 1500mm

Adaptateur mural avec double bras articulé 32-60"

Adaptateur mural avec double bras articulé pour support mural, il peut être facilement prolongé, incliné, pivoté et rétracté pour placer l'affichage du Plasma/LCD dans la position visuelle la plus souhaitable ou pour le rentrer au mur quand il n'est pas utilisé.

- Dimensions écran : 32 à 60 pouces
- Capacité de charge max : 80Kg
- Distance du mur : 220mm min
630mm max
- Angle d'inclinaison : +/-15°
- Angle de rotation : 180-270°
- Centre de rotation : 3
- Poids Net : 6.3kg




Réf.	Désignation
EDSAL1	Adaptateur avec double bras articulé 32-60" / 80 kg

COUP DE POING SUR VOS PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES !



UPS

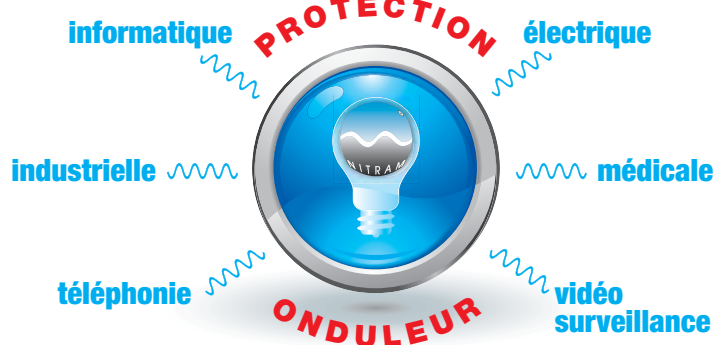

Onduleurs de 350 VA à 1000 KVA

- ⚡ Onduleurs de 350 VA à 1000 KVA, technologies Off Line, Line Interactif et On Line ; Formats Tour et Rack, concepts Monoblocs et Modulaires.
- ⚡ Solutions de haute disponibilité électrique : évolutivité, tolérance de pannes, redondance et hot swap.
- ⚡ Solutions de supervision du réseau informatique et de l'environnement : Logiciels, SNMP et Sensor Manager.
- ⚡ Nitram Services : conseil avant vente, installation et maintenance, garantie.

NITRAM SA
www.nitram.fr

